CATALOGO ACCESSORI PER UTENSILI ELETTRICI



UN PIENO di POTENZA

BAHCO

VERSIONE 1.0

1862

UN PIENO DI PRESTAZIONI

BAHCO

1969



Nel 1862, lo svedese Göran Fredrik Göransson fondò le società Högbo Stål e Jernwerks AB, con lo scopo di produrre acciaio di alta qualità. Queste aziende hanno costituito la base di Bahco e ci ha fatto diventare un produttore leader mondiale di utensili ergonomici.

Con il lancio della prima lama Bi-Metal per sega a gattuccio manuale nel 1969, abbiamo aperto una nuova era nelle prestazioni di taglio. I clienti hanno iniziato a riconoscerci dalla qualità eccezionale e per gli altri siamo diventati una fonte di ispirazione.

La lama Bi-Metal ha fornito l'ispirazione a tutta la nostra gamma di utensili da taglio e ha anche un ruolo fondamentale nella gamma di accessori per utensili elettrici, con seghe a tazza, seghe a gattuccio, seghetti alternativi e seghe a nastro – che rimangono i più potenti della categoria.

More information:
www.bahco.com

BAHCO

UN PIENO DI POTENZA

I nostri molti anni di conoscenze ed esperienza hanno prodotto una gamma completa di accessori per utensili elettrici. Oltre 2.000 prodotti in continua crescita

Grazie a questa gamma completa, oggi i professionisti chiedono solo Bahco. Un marchio forte con cui lavorare. Una gamma completa di accessori di qualità eccezionale per utensili elettrici, in grado di soddisfare ogni esigenza.



UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI POTENTI



Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

UN SUPPORTO COMPLETO

Potete trovare rapidamente il prodotto giusto per la vostra applicazione grazie alle informazioni sul prodotto e alla nuova confezione.


La linea di confezioni migliorata contiene simboli d'impatto che indicano chiaramente le applicazioni per cui è stato progettato il prodotto.


Su ogni prodotto, Bahco ha stampato o inciso informazioni chiare che vi faranno risparmiare tempo prezioso. Queste potrebbero riguardare, ad esempio, l'applicazione o il materiale da tagliare, o la dimensione e il tipo di denti. Quindi, qualunque sia il lavoro, troverete rapidamente il prodotto giusto!

LEGNO


LEGNO GREZZO


LEGNO


TAVOLE IN LEGNO


LEGNO LAMELLARE


METALLO


ALLUMINIO


METALLO - ACCIAIO


METALLO SPESSO


ACCIAIO PER UTENSILI


ACCIAIO INOX


LAMIERA DI METALLO


ACCIAIO DOLCE


RAME


OTTONE


GHISA

PIETRA


MATTONI


MATTONI DI LECA


MATTONI LEGGERI


SPECIALE



LEGNO CON CHIODI



RIPARAZIONE PALLET


CARTONGESSO


PARETE (MC)


ACCIAIO E CALCESTRUZZO


PIASTRELLE


VETRO


DEMOLIZIONE


FIBRA DI VETRO


PLASTICA


DISCARICA



POMPIERI E SALVATAGGIO


CARNE CONGELATA



BAHCO

PRODOTTO INDICE






10
SEGHE A TAZZA

SEGHE A TAZZA SUPERIOR MULTIMATERIALE

SEGHE A TAZZA BI-METAL SANDFLEX

SEGHE A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO

ACCESSORI PER SEGHE A TAZZA

30
LAME PER SEGA A GATTUCCIO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER METALLI

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO E METALLO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER APPLICAZIONI SPECIALI

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO

48
LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO

58
LAME PER SEGA CIRCOLARE

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO E PLASTICA



68

LAME A NASTRO PER SEGATRICI PORTATILI

PORTABAND EASY-CUT



74

LIME ROTATIVE

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER ALLUMINIO

LIME ROTATIVE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO



98

PUNTE DA TRAPANO

PUNTE DA TRAPANO PER CEMENTO ARMATO

SCALPELLI PER CEMENTO ARMATO

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO

PUNTE DA TRAPANO PER METALLO

PUNTE DA TRAPANO A GRADINI



122

INSERTI PER AVVITATORE

INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI

INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN

INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR

INSERTI PER AVVITATORE TORSION


INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI


INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACCIAIO INOX

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD

PORTAINSERTI, CACCIAVITE E ADATTATORI PER AVVITATORE

299

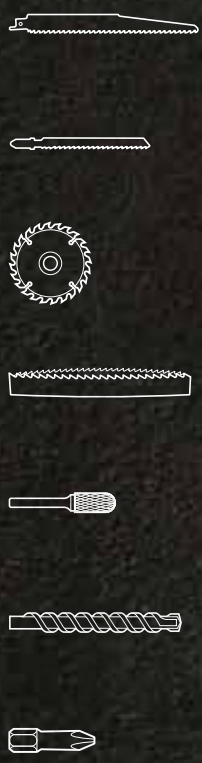

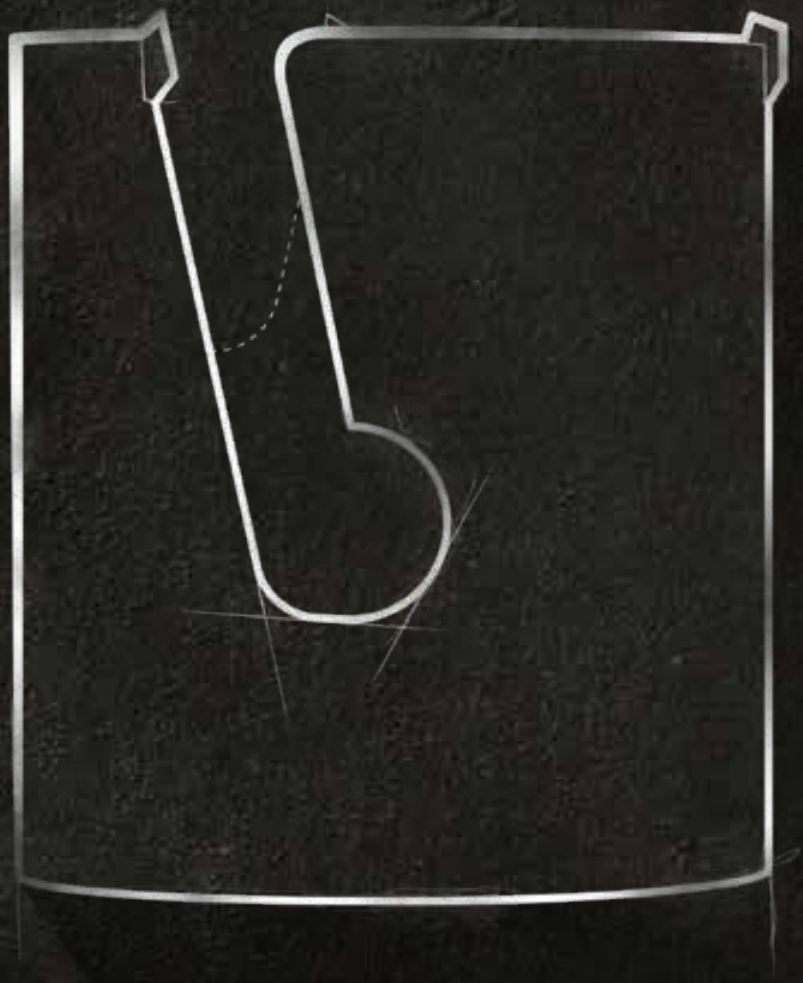

BAHCO
SEGHE A TAZZA

INDICE PRODOTTI

SEGHE A TAZZA SUPERIOR MULTIMATERIALE 16

SEGHE A TAZZA BI-METAL SANDFLEX 18


SEGHE A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO 22

ACCESSORI PER SEGHE A TAZZA 25

299
PRODOTTI

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

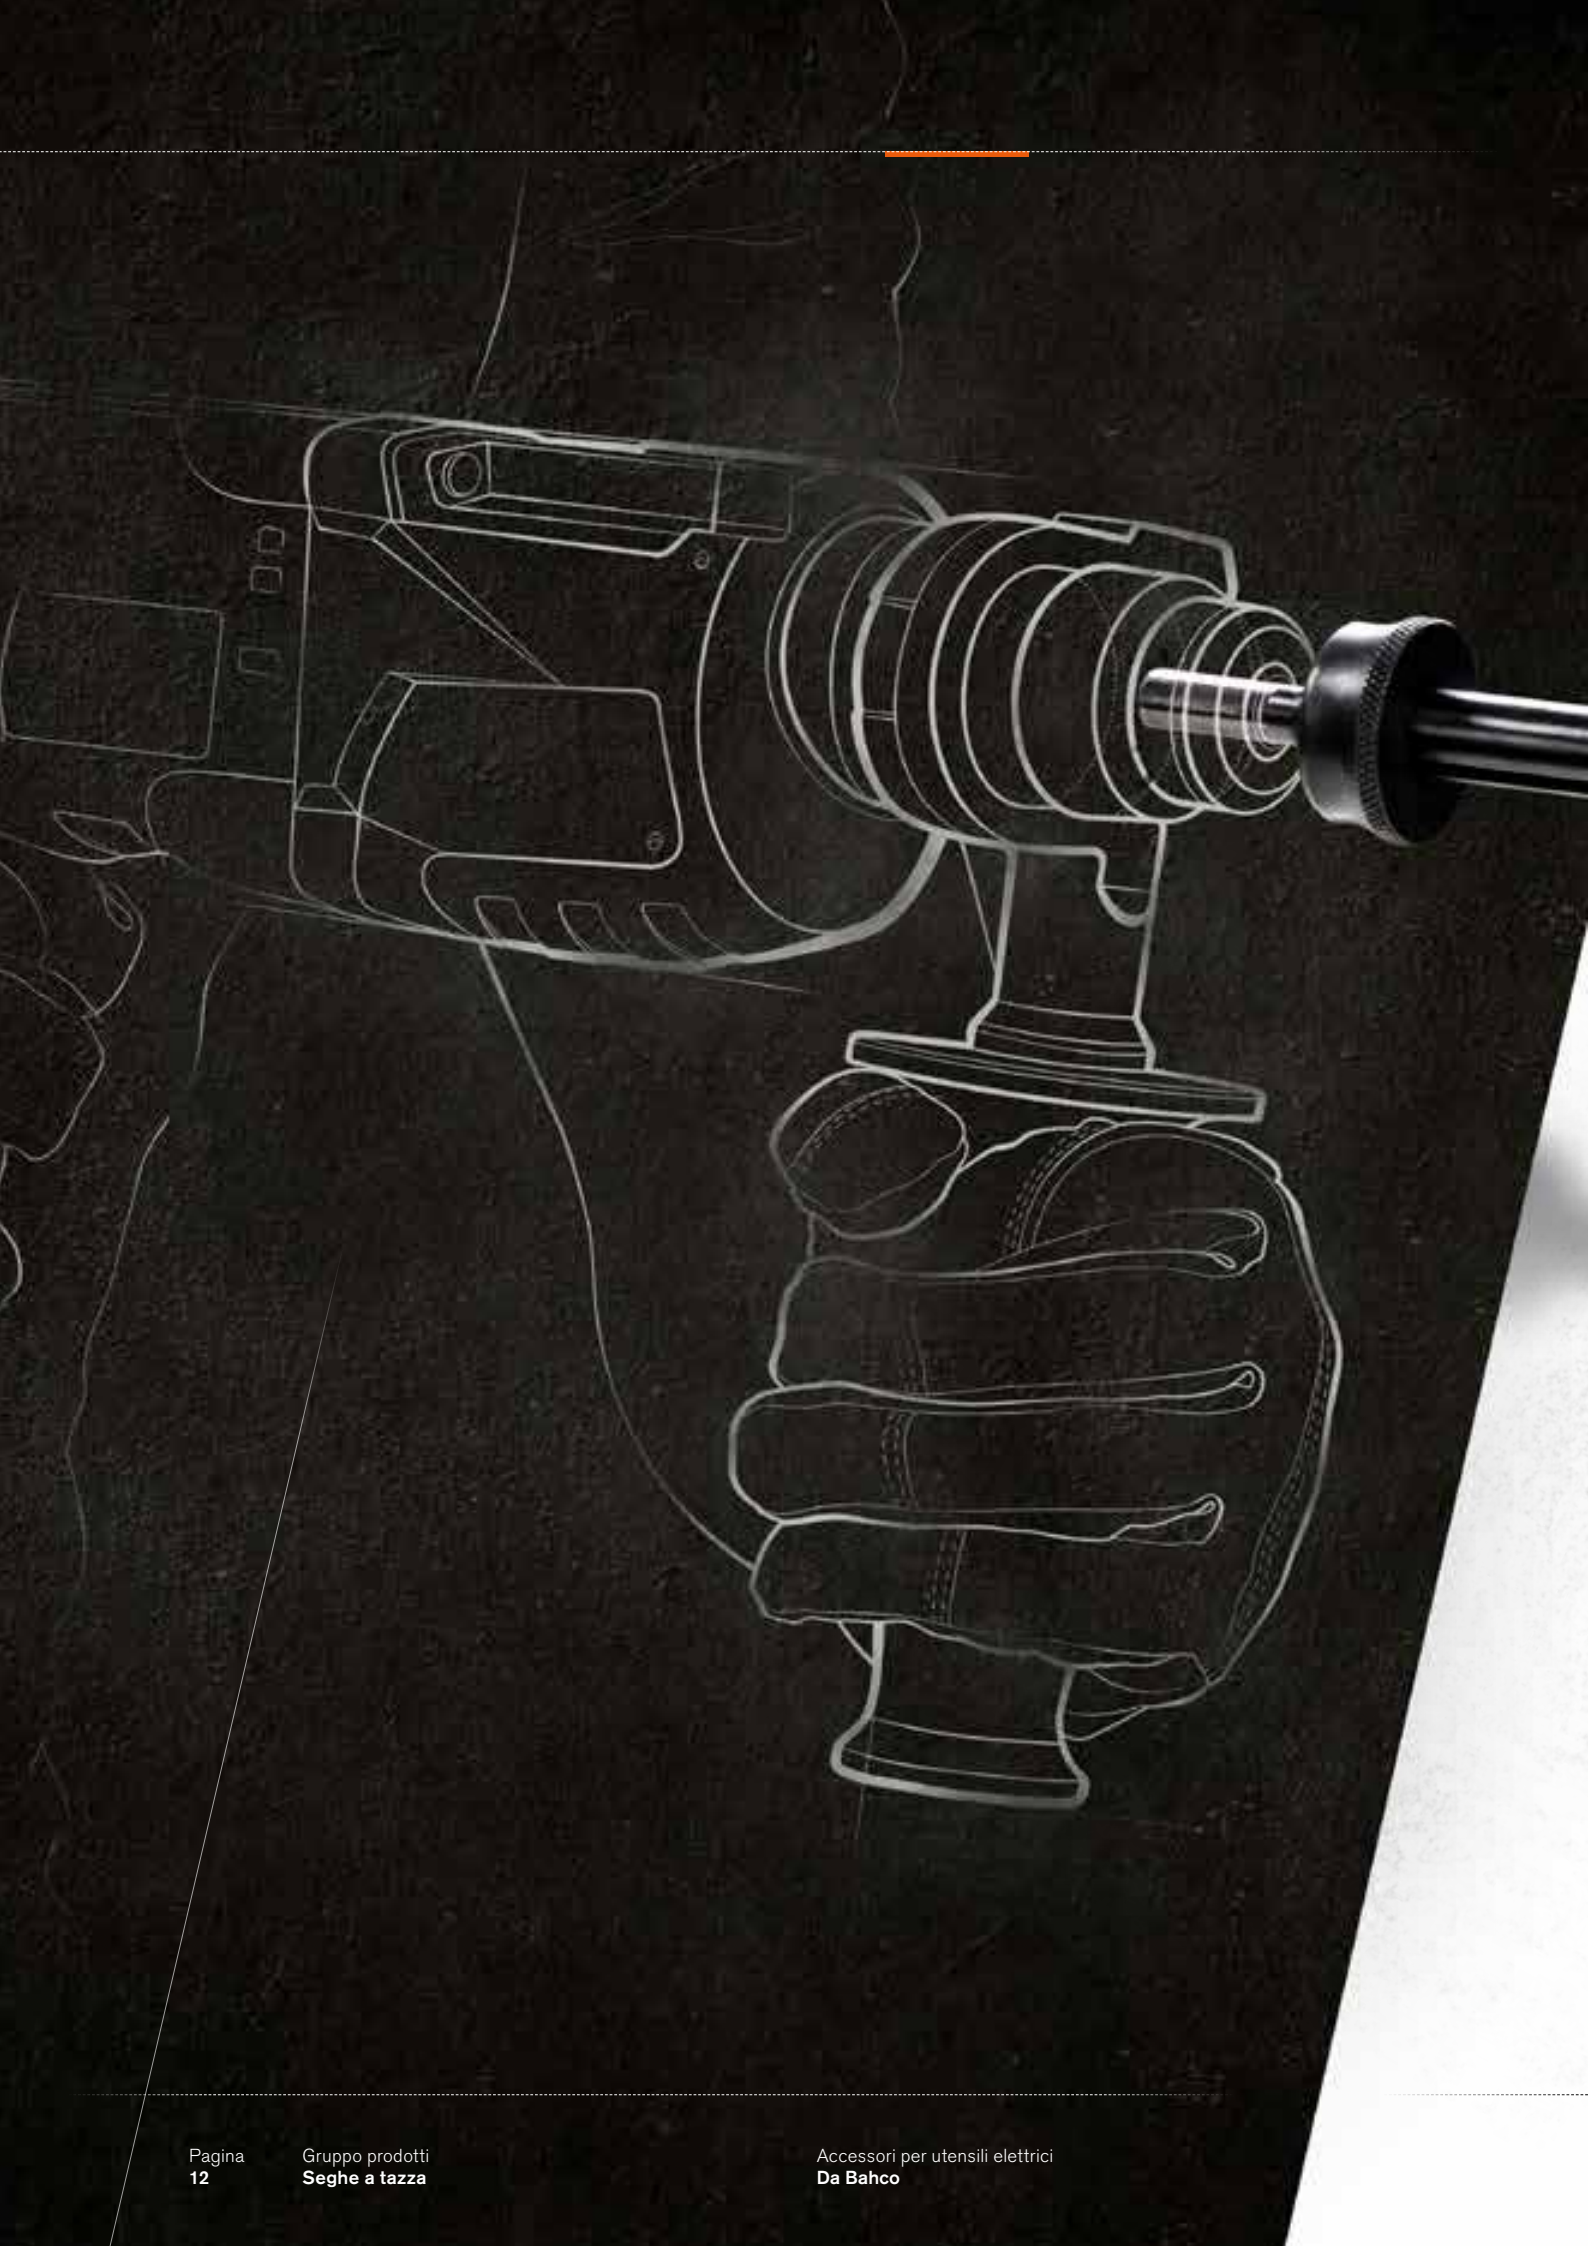


STRUMENTI PER RISPARMIARE TEMPO CON TAGLIENTE MULTIMATERIALE




ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA
BAHCO



ALBERINO A ESPULSIONE RAPIDA PER RIMOZIONE FACILE E VELOCE DELLA PARTE TAGLIATA



FORI DI TAGLIO ANGOLATI



ADATTATORE ALLA MISURA SUPERIORE PER ALLARGARE FORI ESISTENTI

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

UN PIENO DI POTENZA

Le seghe a tazza Bahco stabiliscono lo standard per precisione, qualità, durata e versatilità. Qualunque sia il lavoro, trovi le seghe a tazza e gli accessori che ti servono.

Ogni parte della sega a tazza è progettata per aumentare la produttività e la qualità del lavoro, dalla progettazione dei taglienti alle tecnologie utilizzate nella produzione. Esiste un controllo di qualità totale e costante durante l'intera produzione Bi-Metal, fino alla sega a tazza finita. Nel nostro reparto Ricerca e Sviluppo testiamo e sviluppiamo innovazioni per garantire di rimanere al massimo nel mercato. La nostra vasta gamma di seghe a tazza e accessori soddisferanno le vostre esigenze per quasi tutti i materiali. Sono compatibili con tutti i marchi di macchine.

SISTEMA DI SEGA A TAZZA COMPLETO

Cercate le massime prestazioni e flessibilità? Gli accessori Bahco come alberini, prolunghe, punte pilota, molle di espulsione e adattatori sono progettati come sistema completamente intercambiabile.

SUPPORTO COMPLETO

CONSIGLI PER LA VELOCITÀ DI TAGLIO

Per ottenere il massimo risultato da ogni sega a tazza, consigliamo le seguenti velocità di taglio (giri/min).



SEGA A TAZZA SANDFLEX® BI-METAL

	 FE	 18/8	 Ghisa	 CuZn	 Alluminio	 Legno
14-19 mm:	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm:	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm:	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm:	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm:	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm:	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm:	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500



SEGA A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO

	 Fibra di vetro	 Laminato	 Mattoni	 Piastrelle
14-19 mm:	2380-1790	1360-1020	1705-1280	680-510
20-30 mm:	1700-1130	970-640	1210-810	480-320
32-48 mm:	1070-710	610-410	770-510	310-205
51-76 mm:	670-450	380-260	480-320	190-130
79-105 mm:	430-320	250-185	310-235	125-92
108-152 mm:	310-220	180-130	230-160	90-65



UNA GAMMA COMPLETA

299 PRODOTTI

	SEGHE A TAZZA SUPERIOR MULTIMATERIALE	SEGHE A TAZZA BI-METAL SANDFLEX	SEGA A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO
Gamma	 19-225 mm	 14-210 mm	 14-152 mm
Applicazione			
Set	✓	✓	
Alberini a espulsione rapida	3834-ARBR-930EL 3834-ARBR-9100EL	3834-ARBR-930ESM 3834-ARBR-9100ESM	3834-ARBR-930ES 3834-ARBR-9100ES
Alberini standard	3834-ARBR-630 | 3834-ARBR-730 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-1130		
Alberini a cambio rapido	3834-ARBR-9100QC | 3834-ARBR-11152QC | 3834-ARBR-16152QC		
Alberini Power Driver™	3834-ARBR-9100 | 3834-ARBR-11152 | 3834-ARBR-16152		
Alberini con codolo SDS+	3834-ARBR-SD30 | 3834-ARBR-SD152QC		
Alberini con punte pilota Quick-Eject	3834-DRL-EL	3834-DRL-EL	3834-DRL-ES
Alberini con punte pilota standard	3834-DRL-L	3834-DRL	3834-DRL-CT
Adattatore per allargamento	3834-UPSIZE		
Estrattore a molla	3834-ES		
Adattatore per alberino	3834-ADP		
Prolunghe per alberino	3834-EXT		

LA SCELTA DELL'ALBERINO DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELLA SEGA A TAZZA. OSSERVARE LA PANORAMICA A PAGINA 24

SEGHE A TAZZA SUPERIOR MULTIMATERIALE

66 PRODOTTI



ATTRAVERSA IL MURO IN UN COLPO SOLO!



- SCANALATURE PER ASPORTAZIONE RAPIDA ED EFFICACE DEL TRUCIOLO
- LO SPECIALE RIVESTIMENTO RIDUCE AL MINIMO IL CALORE E L'ATTRITO
- PENETRAZIONE IMMEDIATA GRAZIE ALLA GEOMETRIA DI PRECISIONE DEI DENTI
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA SEGA A TAZZA GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'UTENSILE
- PROFONDITÀ DI TAGLIO DI 71 MM!
- MARCATURA LASER PERMANENTE DELLE DIMENSIONI IN MILLIMETRI E POLLICI

3833

SEGHE A TAZZA SUPERIOR MULTIMATERIALE





CARATTERISTICHE:

- Seghe a tazza con denti in metallo duro e con gole profonde per asportazione efficace dei trucioli e taglio veloce
- Funziona ottimamente su legno, legno con chiodi, mattoni, MDF, cartongesso, impiallacciature, plastica, ecc.
- Taglio molto profondo, 71 mm durante il taglio attraverso un muro
- Marcatura laser permanente per garantire di trovare sempre le dimensioni che servono
- Eccezionale da usare in combinazione con i nostri alberini Quick-Eject (3834-ARBR-930EL /-9100EL)
- Dimensione massima del foro = dimensione nominale della sega a tazza +1,5 mm./-0,0
- Le seghe a tazza fino a 159 mm sono imballate in confezioni al dettaglio con protezioni dei denti
- Le seghe a tazza oltre 159 mm sono confezionate in scatole di cartone

ASSORTIMENTO:

3833-19-C	7314150263561	1	1	19	60
3833-20-C	7314150263578	1	1	20	60
3833-22-C	7314150263585	1	1	22	70
3833-25-C	7314150263592	1	1	25	90
3833-27-C	7314150263608	1	1	27	100

3833-29-C	7314150263615	1	1	29	110
3833-30-C	7314150263622	1	1	30	120
3833-32-C	7314150263639	1	1	32	120
3833-35-C	7314150263646	1	1	35	140
3833-38-C	7314150263653	1	1	38	160

3833-40-C	7314150263660	1	1	40	140
3833-41-C	7314150263677	1	1	41	150
3833-44-C	7314150263684	1	1	44	160
3833-48-C	7314150263691	1	1	48	190
3833-51-C	7314150263707	1	1	51	200
3833-54-C	7314150263714	1	1	54	220
3833-56-C	7314150314676	1	1	56	260
3833-57-C	7314150263721	1	1	57	240
3833-60-C	7314150263738	1	1	60	260
3833-62-C	7314150314683	1	1	62	280
3833-64-C	7314150263745	1	1	64	280
3833-65-C	7314150263752	1	1	65	290
3833-67-C	7314150263769	1	1	67	300
3833-68-C	7314150263776	1	1	68	310
3833-70-C	7314150263783	1	1	70	320
3833-71-C	7314150314690	1	1	71	340
3833-73-C	7314150263790	1	1	73	340
3833-74-C	7314150314706	1	1	74	355
3833-76-C	7314150263806	1	1	76	370
3833-77-C	7314150263813	1	1	77	370
3833-78-C	7314150314713	1	1	78	400
3833-79-C	7314150263820	1	1	79	420

3833-83-C	7314150263837	1	1	83	420
3833-86-C	7314150263844	1	1	86	440
3833-89-C	7314150263851	1	1	89	470
3833-92-C	7314150263868	1	1	92	490
3833-95-C	7314150263875	1	1	95	520
3833-98-C	7314150263882	1	1	98	540
3833-102-C	7314150263899	1	1	102	580
3833-105-C	7314150263905	1	1	105	600
3833-108-C	7314150263912	1	1	108	630
3833-109-C	7314150263929	1	1	109	640
3833-111-C	7314150263936	1	1	111	660
3833-114-C	7314150263943	1	1	114	690
3833-121-C	7314150263950	1	1	121	760
3833-127-C	7314150263967	1	1	127	820
3833-133-C	7314150401581	1	1	133	880
3833-140-C	7314150263974	1	1	140	960
3833-152-C	7314150263981	1	1	152	1100
3833-159-C	7314150263998	1	1	159	1180
3833-168	7314150413546	1	1	168	1350
3833-177	7314150413539	1	1	177	1400
3833-210	7314150413522	1	1	210	1870
3833-225	7314150413515	1	1	225	2070

3833-SET
SEGHE A TAZZA SUPERIORI MULTIMATERIALE







CARATTERISTICHE:

- Set di seghe a tazza Superior™ composto dai formati più comuni per falegnami, idraulici ed elettricisti. I set includono anche l'alberino Quick-Eject.

ASSORTIMENTO:

3833-SET-101	7314150315383	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	1	2750
3833-SET-201	7314150315406	19, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4350
3833-SET-202	7314150315420	19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4100
3833-SET-203	7314150315444	19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4650
3833-SET-204	7314150315468	32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3880
3833-SET-205	7314150330874	22, 35, 44, 51, 67	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	2810
3833-SET-207	7314150330898	19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3900
3833-SET-208	7314150330904	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3720
3833-SET-301	7314150315376	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4380
3833-SET-302	7314150315390	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3510
3833-SET-303	7314150315413	35, 40, 51, 57, 60, 74, 83, 105		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4170
3833-SET-304	7314150315437	19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4200

SEGHE A TAZZA BI-METAL SANDFLEX

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

136 PRODOTTI



SEGHE A TAZZA BI-METAL STUDIATE, SVILUPPATE E PRODOTTE DA BAHCO

REALIZZATO CON COBALTO ALL'8% PER GARANTIRE UNA MAGGIORE DURATA DELLA SEGA A TAZZA

LA GAMMA 14-152 MM HA UN ANGOLO POSITIVO DEL DENTE DI 6 GRADI PER UN TAGLIO AGGRESSIVO

LA GAMMA 168-210 MM HA UN ANGOLO DEL DENTE DI 0 GRADI PER SEMPLIFICARE IL TAGLIO



CORPO BIMETALLICO INFRANGIBILE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

SELEZIONE SEMPLICE DELLA SEGA A TAZZA GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'UTENSILE

3830

SEGHE A TAZZA BI-METAL SANDFLEX





CARATTERISTICHE:

- Le seghe a tazza Bi-Metal Sandflex® sono appositamente progettate per tagliare il metallo, ma possono essere utilizzate con la maggior parte dei materiali, come legno e materie plastiche
- La sega a tazza taglia metalli ferrosi (acciaio, acciaio inox, ghisa) e metalli non ferrosi (alluminio, ottone, rame)
- Profondità di taglio max 38 mm (1 1/2")
- Costruzione bimetallica con cobalto all'8% per una maggiore resistenza all'usura
- 4/6 denti per pollice
- Dimensione max del foro = dimensione nominale della sega a tazza +1,5 mm/-0,0
- Dimensioni extra grandi:
  168 e 210 mm con 6 denti per pollice, profondità di taglio normale
  177 mm con 4/6 denti per pollice, profondità di taglio max. 50 mm

ASSORTIMENTO (-C):

Tutte le seghe a tazza -C sono confezionate in un imballo per la vendita al dettaglio con protezione dei denti

3830-14-C	7311518228347	1	1	14	30
3830-16-C	7311518225353	1	1	16	35
3830-17-C	7311518228354	1	1	17	40
3830-19-C	7311518225360	1	1	19	43
3830-20-C	7311518225377	1	1	20	45

3830-21-C	7311518228361	1	1	21	50
3830-22-C	7311518225384	1	1	22	52
3830-24-C	7311518228378	1	1	24	55
3830-25-C	7311518225391	1	1	25	58
3830-27-C	7311518225407	1	1	27	60

3830-29-C	7311518225414	1	1	29	65
3830-30-C	7311518225421	1	1	30	65
3830-32-C	7311518225438	1	1	32	70
3830-33-C	7311518228385	1	1	33	75
3830-35-C	7311518225445	1	1	35	75
3830-37-C	7311518228392	1	1	37	80
3830-38-C	7311518225452	1	1	38	85
3830-40-C	7311518228408	1	1	40	90
3830-41-C	7311518225469	1	1	41	93
3830-43-C	7311518228415	1	1	43	100
3830-44-C	7311518225476	1	1	44	100
3830-46-C	7311518228422	1	1	46	115
3830-48-C	7311518225483	1	1	48	120
3830-50-C	7311518260873	1	1	50	130
3830-51-C	7311518225490	1	1	51	135
3830-52-C	7311518228439	1	1	52	140
3830-54-C	7311518225506	1	1	54	150
3830-55-C	7311518270919	1	1	55	155
3830-56-C	7311518228446	1	1	56	160
3830-57-C	7311518225513	1	1	57	165
3830-59-C	7311518228453	1	1	59	170
3830-60-C	7311518225520	1	1	60	177
3830-64-C	7311518225537	1	1	64	200
3830-65-C	7311518228460	1	1	65	205

3830-67-C	7311518225544	1	1	67	215
3830-68-C	7311518228477	1	1	68	220
3830-70-C	7311518225551	1	1	70	230
3830-73-C	7311518228484	1	1	73	245
3830-76-C	7311518225568	1	1	76	260
3830-79-C	7311518228491	1	1	79	270
3830-83-C	7311518225575	1	1	83	305
3830-86-C	7311518228507	1	1	86	325
3830-89-C	7311518225582	1	1	89	345
3830-92-C	7311518225599	1	1	92	355
3830-95-C	7311518225605	1	1	95	385
3830-98-C	7311518228514	1	1	98	400
3830-102-C	7311518225612	1	1	102	425
3830-105-C	7311518225629	1	1	105	445
3830-108-C	7311518228521	1	1	108	475
3830-111-C	7311518228538	1	1	111	500
3830-114-C	7311518225636	1	1	114	540
3830-121-C	7311518225643	1	1	121	590
3830-127-C	7311518225650	1	1	127	645
3830-133-C	7311518228545	1	1	133	720
3830-140-C	7311518228552	1	1	140	770
3830-146-C	7311518228569	1	1	146	815
3830-152-C	7311518225667	1	1	152	885

ASSORTIMENTO (-VIP):

Tutte le seghe a tazza -VIP sono confezionate in una scatola di cartone con un foglietto di istruzioni incluso

3830-14-VIP	7311518041618	1	6	14	30
3830-16-VIP	7311518041625	1	6	16	35
3830-17-VIP	7311518041632	1	6	17	40
3830-19-VIP	7311518041649	1	6	19	43
3830-20-VIP	7311518041656	1	6	20	45
3830-21-VIP	7311518041663	1	6	21	50
3830-22-VIP	7311518041670	1	6	22	52
3830-24-VIP	7311518041687	1	6	24	55
3830-25-VIP	7311518041694	1	6	25	58
3830-27-VIP	7311518041700	1	6	27	60
3830-29-VIP	7311518041717	1	6	29	65
3830-30-VIP	7311518041724	1	6	30	65
3830-32-VIP	7311518041731	1	6	32	70
3830-33-VIP	7311518041748	1	6	33	75
3830-35-VIP	7311518041755	1	6	35	75
3830-37-VIP	7311518041762	1	6	37	80
3830-38-VIP	7311518041779	1	6	38	85
3830-40-VIP	7311518041786	1	6	40	90
3830-41-VIP	7311518041793	1	6	41	93
3830-43-VIP	7311518041809	1	6	43	100
3830-44-VIP	7311518041816	1	6	44	100
3830-46-VIP	7311518041823	1	6	46	115
3830-48-VIP	7311518041830	1	6	48	120
3830-50-VIP	7311518260866	1	6	50	130
3830-51-VIP	7311518041847	1	6	51	135
3830-52-VIP	7311518041854	1	4	52	140
3830-54-VIP	7311518041861	1	4	54	150
3830-55-VIP	7311518270902	1	4	55	155
3830-56-VIP	7311518152703	1	4	56	160
3830-57-VIP	7311518041878	1	4	57	165
3830-59-VIP	7311518041885	1	4	59	170

3830-60-VIP	7311518041892	1	4	60	177
3830-62-VIP	7311518234645	1	4	62	190
3830-64-VIP	7311518041908	1	4	64	200
3830-65-VIP	7311518041915	1	4	65	205
3830-67-VIP	7311518041922	1	4	67	215
3830-68-VIP	7311518196530	1	4	68	220
3830-70-VIP	7311518041939	1	4	70	245
3830-73-VIP	7311518041946	1	4	73	270
3830-76-VIP	7311518041953	1	4	76	285
3830-79-VIP	7311518041960	1	4	79	295
3830-83-VIP	7311518041977	1	4	83	330
3830-86-VIP	7311518041984	1	4	86	350
3830-89-VIP	7311518041991	1	4	89	370
3830-92-VIP	7311518042004	1	4	92	380
3830-95-VIP	7311518042011	1	4	95	410
3830-98-VIP	7311518042028	1	4	98	430
3830-102-VIP	7311518042035	1	4	102	455
3830-105-VIP	7311518042042	1	4	105	475
3830-108-VIP	7311518042059	1	4	108	505
3830-111-VIP	7311518042066	1	4	111	530
3830-114-VIP	7311518042073	1	4	114	570
3830-121-VIP	7311518042080	1	1	121	635
3830-127-VIP	7311518042097	1	1	127	690
3830-133-VIP	7311518042103	1	1	133	765
3830-140-VIP	7311518042110	1	1	140	815
3830-146-VIP	7311518042127	1	1	146	860
3830-152-VIP	7311518042134	1	1	152	930
3830-168	7311518040659	1	1	168	1315
3830-177-HIGH	7311518101329	1	1	177	1570
3830-210	7311518040666	1	1	210	1900

3834-SET

SEGHE A TAZZA SANDFLEX BI-METAL





CARATTERISTICHE:

- Set di seghe a tazza Bi-Metal Sandflex® comprendenti i formati più diffusi nei settori dell'ingegneria, dell'idraulica e servizi igienico-sanitari e delle installazioni elettriche.

ASSORTIMENTO:

						+		g
3834-SET-42	7311518241988	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100		3834-ES	1	2025
3834-SET-53	7314150127153	19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2370
3834-SET-61	7311518266431	44, 51, 57, 73, 86, 114		3834-ARBR-9100			1	3145
3834-SET-62	7311518228040	19, 21, 22, 29, 38, 48	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1050
3834-SET-62-16/50	7311518258887	16, 20, 25, 32, 40, 50	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1065
3834-SET-65-16/51	7311518159900	16, 20, 25, 32, 40, 51	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL	BRUSH	1	1465
3834-SET-65-22/64	7311518159917	22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1625
3834-SET-72	7311518044992	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1080
3834-SET-73	7311518254339	16, 22, 51, 57, 73, 76, 92	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2080
3834-SET-73-22/68	7314150134809	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2170
3834-SET-77	7314150235919	16, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL		1	3325
3834-SET-86	7311518224295	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	2x 3834-DRL	3834-ADP	1	2540
3834-SET-87	7311518181772	19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL	3834-ES	1	1925
3834-SET-92	7311518044985	16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1440
3834-SET-93	7314150414741	16, 20, 25, 32, 40, 51, 67, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL		1	2000
3834-SET-94	7311518166458	16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152			1	1815
3834-SET-95	7311518159894	16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1350
3834-SET-103	7314150134908	16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2015
3834-SET-152	7314150255658	16, 19, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	2x 3834-DRL		1	3770



APPLICAZIONE:
Lamiera di metallo

PRODOTTI:
Sega a tazza Sandflex® Bi-Metal
Alberini a espulsione rapida
Punta pilota HSS

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

SEGHE A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO

55 PRODOTTI



ALTAMENTE RESISTENTE ALL'USURA!

IDEALE PER REALIZZARE FORI DI ALTA PRECISIONE IN MATERIALI DURI COME PIASTRELLE IN CERAMICA, PIETRA, FIBRA DI VETRO, PAVIMENTI IN LAMINATO E LEGNO

TAGLIA FACILMENTE ATTRAVERSO MATERIALI ABRASIVI COME CEMENTO E MATTONI

DENTI CON PUNTA IN METALLO DURO MOLATI DI PRECISIONE CON ANGOLO DEL DENTE POSITIVO DI 6 GRADI




SELEZIONE SEMPLICE DELLA SEGA A TAZZA GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'UTENSILE

3832

SEGHE A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO





CARATTERISTICHE:

- Le seghe a tazza con denti in metallo duro funzionano bene con tutto, dai mattoni alle piastrelle in ceramica, dal laminato alla vetroresina e al legno duro, oltre alle applicazioni di taglio difficile su acciaio
- Adatta a tutti i trapani elettrici, fissi e portatili
- I fori ciechi permettono una facile rimozione della parte tagliata
- Profondità di taglio max 38 mm (1 1/2")
- 4 denti per pollice
- Dimensione massima del foro = dimensione nominale della sega a tazza +1,5 mm./-0,0
- Tutte le seghe a tazza con punte in metallo duro sono confezionate in una scatola di cartone con un foglietto di istruzioni incluso

ASSORTIMENTO:

Tutte le seghe a tazza con punte in metallo duro sono confezionate in una scatola di cartone con un foglietto di istruzioni incluso

3832-14	7311518557744	1	6	14	30
3832-16	7311518557768	1	6	16	35
3832-17	7311518557782	1	6	17	40
3832-19	7311518557805	1	6	19	43
3832-20	7311518557812	1	6	20	45
3832-21	7311518557829	1	6	21	50
3832-22	7311518557843	1	6	22	52
3832-24	7311518557867	1	6	24	55

3832-25	7311518557881	1	6	25	58
3832-27	7311518557904	1	6	27	60
3832-29	7311518557928	1	6	29	65
3832-30	7311518557942	1	6	30	65
3832-32	7311518557966	1	6	32	70
3832-33	7311518557980	1	6	33	75
3832-35	7311518558000	1	6	35	75
3832-37	7311518558024	1	6	37	80

3832-38	7311518558048	1	6	38	85
3832-40	7311518558062	1	6	40	90
3832-41	7311518558086	1	6	41	93
3832-43	7311518558109	1	6	43	100
3832-44	7311518558123	1	6	44	100
3832-46	7311518558147	1	6	46	115
3832-48	7311518558161	1	6	48	120
3832-51	7311518558185	1	6	51	135
3832-52	7311518558208	1	4	52	140
3832-54	7311518558222	1	4	54	150
3832-56	7311518558239	1	4	56	160
3832-57	7311518558246	1	4	57	165
3832-59	7311518558260	1	4	59	170
3832-60	7311518558284	1	4	60	177
3832-64	7311518558307	1	4	64	200
3832-65	7311518558321	1	4	65	205
3832-67	7311518558345	1	4	67	215
3832-68	7311518558352	1	4	68	220
3832-70	7311518558369	1	4	70	245
3832-73	7311518558383	1	4	73	270

3832-76	7311518558406	1	4	76	285
3832-79	7311518558420	1	4	79	295
3832-83	7311518558444	1	4	83	330
3832-86	7311518558468	1	4	86	350
3832-89	7311518558482	1	4	89	370
3832-92	7311518558505	1	4	92	380
3832-95	7311518558529	1	4	95	410
3832-98	7311518558543	1	4	98	430
3832-102	7311518558567	1	4	102	455
3832-105	7311518558581	1	4	105	475
3832-108	7311518558604	1	4	108	505
3832-111	7311518558611	1	4	111	530
3832-114	7311518558628	1	4	114	570
3832-121	7311518558642	1	1	121	635
3832-127	7311518558666	1	1	127	690
3832-133	7311518558673	1	1	133	765
3832-140	7311518558680	1	1	140	815
3832-146	7311518558697	1	1	146	860
3832-152	7311518558703	1	1	152	930

ALBERINI E PUNTE PILOTA

ADATTI A OGNI SITUAZIONE PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI





	Alberini	Punte pilota			
DIMENSIONE FORI FINO A 30 MM	**Alberini con funzione Quick-Eject per rimuovere facilmente la parte tagliata**				
	3834-ARBR-930EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-930ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-930ES	3834-DRL-ES			✓
	Alberini standard	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-630 3834-ARBR-730 3834-ARBR-930 3834-ARBR-1130	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Alberini con codolo SDS+ Per macchine con mandrini a cambio rapido	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-SD30	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
DIMENSIONE FORI DI 32 MM E OLTRE	**Alberini con funzione Quick-Eject** per estrarre facilmente la parte tagliata				
	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-9100ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-9100ES	3834-DRL-ES			✓
	Alberini a cambio rapido per sostituire facilmente la sega a tazza	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-9100QC 3834-ARBR-11152QC 3834-ARBR-16152QC	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Alberini Power Driver™ per una stabilità ottimale	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-9100 3834-ARBR-11152 3834-ARBR-16152	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Alberini con codolo SDS+ Per macchine con Mandrini a cambio rapido	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-SD152QC	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓

ALBERINO QUICK EJECT

L'ALBERINO QUICK-EJECT CONSENTE DI RISPARMIARE TEMPO E FATICA

ALBERINO A ESPULSIONE RAPIDA PER RIMOZIONE FACILE E VELOCE DELLA PARTE TAGLIATA



FUNZIONE DI CAMBIO RAPIDO FACILITATO PER APPLICARE VELOCEMENTE LA SEGA A TAZZA

SCEGLIETE LA PUNTA PILOTA CORRETTA PER L'APPLICAZIONE

IL CORPO ROBUSTO IN LEGA D'ACCIAIO AD ALTE PRESTAZIONI EVITA GLI SFARFALLII

L'ESPULSIONE RAPIDA DELLA PARTE TAGLIATA PERMETTE DI RISPARMIARE TEMPO E PREVIENE SCOTTATURE ALLE DITA



3834-ARBR-EL/ES

ALBERINI A ESPULSIONE RAPIDA





CARATTERISTICHE:

- Alberini con funzione Quick-Eject per rimuovere facilmente la parte tagliata
- Agli alberini con codice che termina con EL sono seghe a tazza multimateriali con punte integrali in carburo incluse (per legno e mattoni)
- Gli alberini con codice che termina con ESM sono per seghe a tazza Bi-Metal con punte HSS incluse (metallo e legno)
- Gli alberini con codice che termina con ES sono per seghe a tazza in carburo con punte integrali in carburo incluse (per fibra di vetro e muratura)
- Per allargare fori già esistenti, è inoltre possibile acquistare 3834-UPSIZE, adatto per l'uso combinato con i nostri alberini Quick-Eject
- Tutti gli alberini sono imballati in una confezione

ASSORTIMENTO:

3834-ARBR-930EL	7314150265053	1	1	19-30	8.5	10	265
3834-ARBR-930ESM	7314150390465	1	1	16-30	8.5	10	235
3834-ARBR-930ES	7314150265046	1	1	16-30	8.5	10	220

3834-ARBR-9100EL	7314150265077	1	1	32-159	8.5	10	320
3834-ARBR-9100ESM	7314150390458	1	1	32-152	8.5	10	295
3834-ARBR-9100ES	7314150265060	1	1	32-152	8.5	10	285

3834-ARBR

ALBERINI PER SEGHE A TAZZA 14-30 MM





CARATTERISTICHE:

- Alberini per seghe a tazza piccole Ø14-30 mm
- La differenza sta nella dimensione e nella forma dell'albero
- 3834-ARBR-730 con stelo triangolare
- 3834-ARBR-630,-930,-1130 con stelo esagonale
- La punta pilota HSS 3834-DRL è inclusa in tutti gli alberini ed è utilizzabile per applicazioni su metallo e legno
- Gli alberini possono essere utilizzati con seghe a tazza con denti in metallo duro, ma si consiglia di utilizzare la punta pilota in carburo di tungsteno, 3834-DRL-CT, per taglio di materiali abrasivi
- Gli alberini possono essere utilizzati per le seghe a tazza multimateriali ma richiedono la sostituzione della punta con 3834-DRL-L
- Tutti gli alberini -C sono confezionati in imballi per vendita al dettaglio e gli altri sono confezionati in una scatola di cartone con foglietto di istruzioni incluso

ASSORTIMENTO:

3834-ARBR-630	7311518015558	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	7311518228576	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	7311518167974	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	7311518225674	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60

3834-ARBR-930	7311518015565	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-930-C	7311518225681	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-1130	7311518015572	1	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-1130-C	7311518228583	1	1	14-30	11.1	13	90

3834-ARBR-QC

ALBERINI PER SEGHE A TAZZA 32-210 MM A CAMBIO RAPIDO





CARATTERISTICHE:

- Alberini per seghe a tazza grandi Ø32-210 mm
- Agli alberini con codice che termina con QC hanno un meccanismo di cambio rapido dove non sono necessari attrezzi aggiuntivi per cambiare la sega a tazza
- 3834-ARBR-9100,-11152 e-16152, sono dotati di Power Driver™ che aumenta la resistenza ed elimina gioco della sega a tazza ridistribuendo il carico dalla filettatura alla coppa solida
- Si consiglia di non utilizzare alberini con codoli da 8,5 mm (11/32") per le seghe a tazza superiori a 100 mm (4")
- Una punta pilota HSS è inclusa in tutti gli alberini ed è utilizzabile per applicazioni su metallo e legno
- Gli alberini possono essere utilizzati con seghe a tazza con denti in metallo duro, ma si consiglia di utilizzare la punta pilota in carburo di tungsteno, 3834-DRL-CT, per taglio di materiali abrasivi
- Gli alberini possono essere utilizzati per le seghe a tazza multimateriali ma richiedono la sostituzione della punta con 3834-DRL-L
- Tutti gli alberini -C sono confezionati in imballi per vendita al dettaglio e gli altri sono confezionati in una scatola di cartone con foglietto di istruzioni incluso

ASSORTIMENTO:

3834-ARBR-9100	7311518015589	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	7311518228590	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	7311518249830	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	7311518225704	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	7311518015596	1	1	32-152	11.1	13	260

3834-ARBR-11152-C	7311518225698	1	1	32-152	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	7311518167967	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	7311518225711	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	7311518015602	1	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	7311518453152	1	1	32-210	15.4	20	300

3834-ARBR-SD

ALBERINI CON CODOLO SDS+







SDS PLUS

CARATTERISTICHE:

- Gli alberini con codolo SDS+ sono progettati per le macchine con mandrini a serraggio rapido
- Semplifica la sostituzione degli alberini
- SD30 è progettato per piccole seghe a tazza Ø14-30 mm. Imballato in scatola di cartone
- SD152 è progettato per seghe a tazza grandi Ø32-152 mm. Imballato in scatola di cartone
- Una punta pilota HSS 3834-DRL è inclusa in tutti gli alberini ed è utilizzabile per applicazioni su metallo e legno
- Gli alberini possono essere utilizzati con seghe a tazza con denti in metallo duro, ma si consiglia di utilizzare la punta pilota in carburo di tungsteno, 3834-DRL-CT, per taglio di materiali abrasivi
- Gli alberini possono essere utilizzati per le seghe a tazza multimateriali ma richiedono la sostituzione della punta con 3834-DRL-L

ASSORTIMENTO:

3834-ARBR-SD30	7311518203818	1	1	14-30	110

3834-ARBR-SD152QC	7311518203825	1	1	32-152	170

3834-DRL-HSS/-ES

ALBERINI CON PUNTE PILOTA A ESPULSIONE RAPIDA







CARATTERISTICHE:

- Le punte Quick-Eject devono essere utilizzate con gli alberini con funzione Quick-Eject con codice che termina con ES e MES
- 3834-DRL-ES è una punta pilota per tutti gli usi con punta di carburo integrata per consentire prestazioni di taglio elevate in diversi materiali come fibra di vetro, muratura e legno. Per essere utilizzata con le seghe a tazza in carburo
- 3834-DRL-HSS-ES è una punta pilota in HSS con prestazioni perfette nelle applicazioni su metallo e legno. Da utilizzare con le seghe a tazza bimetalliche
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	
3834-DRL-ES	7314150265091	1	1	6.35	138	45

				A	B	
3834-DRL-HSS-ES	7314150339396	1	1	6.35	138	45

3834-DRL-EL

PUNTA PILOTA CON PUNTA IN CARBURO PER ALBERINI A ESPULSIONE RAPIDA







CARATTERISTICHE:

- Punta universale con punta in carburo per alberini Quick-Eject
- Appositamente progettata per utilizzare un'unica punta con molti materiali diversi
- Consente elevate prestazioni di taglio in tutti i materiali lavorabili a macchina, dal legno alla plastica, dai mattoni al calcestruzzo leggero
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:


				A	
3834-DRL-EL	7314150265114	1	1	6.35	60

3834-DRL

PUNTA PILOTA HSS PER ALBERINI







CARATTERISTICHE:

- Da utilizzare in combinazione con le seghe a tazza Bi-Metal
- 3834-DRL si adatta qualsiasi alberino ad eccezione degli alberini con funzione Quick-Eject
- La punta pilota in HSS pratica un foro nel pezzo prima che i denti della sega a tazza facciano presa, guidando e tenendo la sega a tazza in posizione corretta durante l'operazione di taglio
- La punta pilota in HSS è progettata per le applicazioni su metallo e legno, ma non per materiali abrasivi, come i mattoni
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	g
3834-DRL	7311518234638	1	1	6.35	81	20

3834-DRL-CT/L

PUNTE PILOTA PER ALBERINI CON PUNTA IN CARBURO







CARATTERISTICHE:

- Le punte con codice che termina con L sono per le seghe a tazza multimateriali
- La punta con codice che termina con -CT è per seghe a tazza in carburo
- Queste punte pilota si adattano a qualsiasi alberino ad eccezione di quelli con funzione Quick-Eject
- La punta pilota in carburo praticano un foro nel pezzo prima che i denti della sega a tazza facciano presa, guidando e tenendo la sega a tazza in posizione corretta durante l'operazione di taglio
- Punta in carburo di alta qualità con proprietà, durezza e geometria speciali
- Appositamente progettata per utilizzare un'unica punta con molti materiali diversi
- Consente elevate prestazioni di taglio in tutti i materiali lavorabili a macchina, dal legno alla plastica, dai mattoni al calcestruzzo leggero

ASSORTIMENTO:

				A	B	g
3834-DRL-L	7314150265138	1	1	6.35	114	25

				A	B	g
3834-DRL-CT	7311518953201	1	1	6.35	81	35

3834-SCREWS

VITI DI RICAMBIO PER ALBERINI



CARATTERISTICHE:

- Viti di ricambio per alberini quando si cambia la punta pilota
- 3834-M6x29-SET è per gli alberini Quick-Eject (3834-ARBR-930EL, - 930ES,-930ESM,-9100EL,-9100ES,-9100ESM)
- 3834-M8x5-SET è per gli alberini 3834-ARBR-9100,-11152
- 3834-M8x6-SET è per gli alberini 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
- 3834-M8x10-SET è per gli alberini 3834-ARBR-16152

ASSORTIMENTO:


			g
3834-M6X29-SET	7314150383450	3	9
3834-M8X5-SET	7314150383443	3	9

			g
3834-M8X6-SET	7314150383436	3	9
3834-M8X10-SET	7314150383429	3	9

3834-UPSIZE

ADATTATORE PER ALLARGAMENTO





CARATTERISTICHE:

- Adattatore alla misura superiore per allargare fori esistenti
- Questo prodotto deve essere montato sulla punta pilota con la vite a testa esagonale
- Da utilizzare per seghe a tazza piccole (≤32 mm) e grandi (≥32 mm)
- Funziona in modo eccellente con i nostri alberini Quick-Eject
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	g
3834-UPSIZE	7314150344567	1	1	20.5	19	26

3834-ES

MOLLA DI ESPULSIONE DELLA PARTE TAGLIATA



CARATTERISTICHE:

- Per le punte pilota, per facilitare la rimozione della parte tagliata

ASSORTIMENTO:

				g
3834-ES	7311518454418	1	1	10

3834-ADP

ADATTATORE PER ALBERINO



CARATTERISTICHE:

- Si adatta agli alberini con piccoli (1/2"-20 UNF) per contenere seghe a tazza di grandi dimensioni (5/8"-18 UNF)
- Sconsigliato per seghe a tazza più grandi di Ø 44 mm
- Si adatta agli alberini -630, -730, -930, -1130

ASSORTIMENTO:

				g
3834-ADP	7311518454425	1	1	20

3834-EXT

PROLUNGHE PER ALBERINO



CARATTERISTICHE:

- Per raggiungere un ambiente difficile da tagliare
- EXT-1 si inserisce nell'alberino -1130, -11152, -11152QC
- EXT-2 si inserisce nell'alberino -930, -9100, -9100QC

ASSORTIMENTO:

					L	g
3834-EXT-1	7311518040673	1	1	11.1	330	340
3834-EXT-2	7311518168070	1	1	8.5	330	340

170

BAHCO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO

170 PRODOTTI

INDICE PRODOTTI

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER METALLO 36

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO E METALLO 39


LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO 42

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER APPLICAZIONI SPECIALI 44

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO 46

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

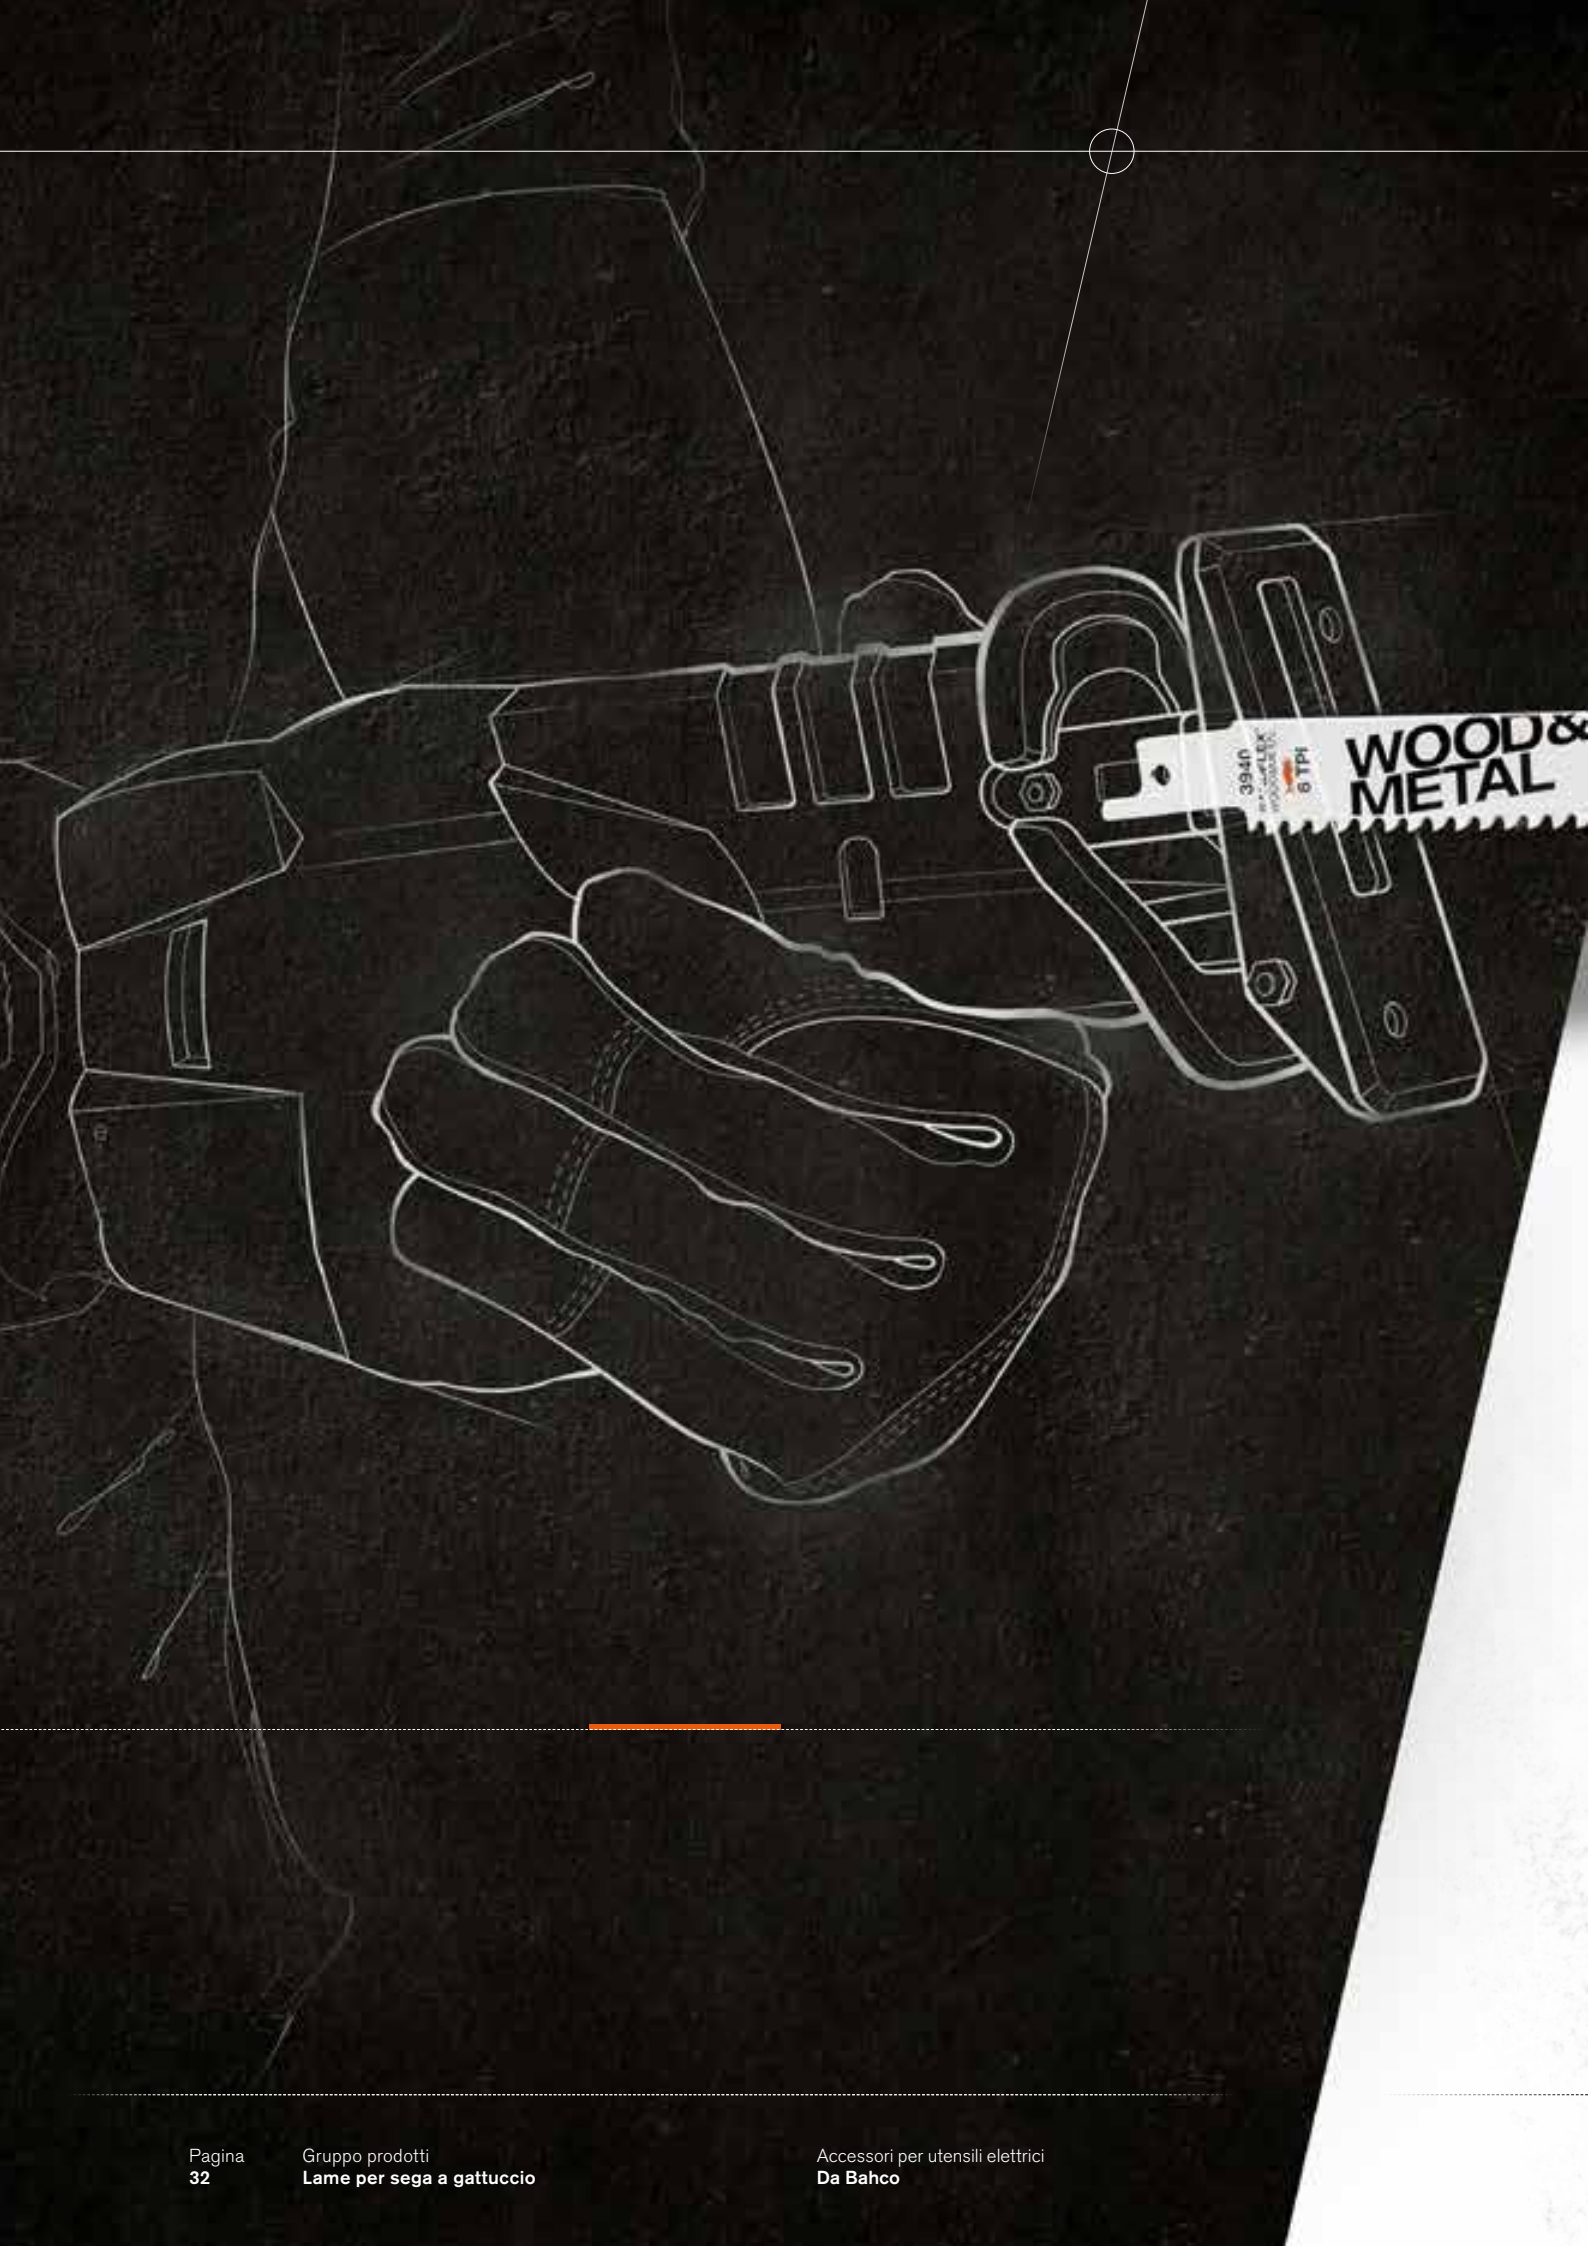
WOOD&
METAL
3940
6 TPI

PRODOTTE SECONDO GLI STANDARD PIÙ ELEVATI NELLA NOSTRA FABBRICA IN SVEZIA



ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA
BAHCO



LAME BI-METAL SANDFLEX® A LUNGA DURATA CON DENTI AFFILATI (HSS AL COBALTO 8%)



SELEZIONE RAPIDA DELLA LAMA GRAZIE ALLE MARCATURE CHIARE RIPORTATE SULLA LAMA STESSA



PRODOTTE NEL NOSTRO STABILIMENTO IN EUROPA – DAL PROCESSO BI-METAL ALLA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINALE

UN PIENO DI POTENZA

Bahco ha una gamma eccezionale di lame per sega a gattuccio. Ciascuna delle quattro diverse categorie ha una vasta gamma di forme, lunghezze e dente, per ogni possibile applicazione.

Le nostre lame per sega a gattuccio sono prodotte nella nostra fabbrica in Europa – dal processo Bi-Metal alla fabbricazione del prodotto finale. Le nostre lame Bi-Metal (Sandflex®) sono famose per la loro alta qualità e le prestazioni che permettono di risparmiare tempo, e godono di un'alta considerazione da parte dei professionisti. Le nostre robuste lame con punte in metallo duro offrono una potenza di taglio impressionante in qualsiasi situazione.

Qualunque sia l'attività, la produzione avviene più velocemente, con tagli più puliti e più accurati, ogni volta.

SUPPORTO COMPLETO




SELEZIONE DELLA DENTATURA CORRETTA (TPI)

Denti per pollice

Spessore del materiale	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Lame per sega per metallo	24	18	14 - 10 - 8/12	8/12	
Lame per sega per metallo e legno		10/14	10 - 8/12	6 - 5/8	4/6
Lame per sega per legno		11	7	7 - 5	5
Lame per sega speciali		GRIT	6	6	3

FORME DELLE LAME PER SEGA A GATTUCCIO

La nostra gamma di lame per sega a gattuccio include svariate forme della lama per i diversi tipi di taglio.



Standard (ST)
Per tagli diritti veloci e aggressivi, ma comunque flessibile per tagli stretti.

Scorrimento (SC)
Per taglio lungo i contorni e tagli in punti difficili da raggiungere.

Demolizione (DSL)
Lame con spessore e larghezza notevoli per demolizione e lavori pesanti.

Ad alta inclinazione (HSL)
Il corpo largo le rende altamente resistenti alla flessione, consentendo tagli dritti nel legno.



Standard per lavori gravosi (HST)
Il corpo largo le rende altamente resistenti alla flessione, consentendo tagli ancora più dritti.

Inclinate (SL)
Lame spesse con punta stretta per segare in spazi ristretti, ma altamente resistenti alla flessione.

Riparazione pallet (PR)
La punta arrotondata impedisce alla lama di rimanere bloccata.

UNA GAMMA COMPLETA

170 PRODOTTI

										
LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER METALLO	 100-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	 150-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	 100-150 mm		✓			✓	✓			
	 100 mm		✓			✓		✓	✓	
										
LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO E METALLO	150-300 mm	✓	✓	✓						
	150-300 mm	✓		✓	✓					
	228 mm	✓		✓	✓	✓	✓			
	228 mm	✓	✓							
										
LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO	228-300 mm		✓	✓						
	228-300 mm	✓	✓							
	228 mm			✓	✓		✓			
	150-300 mm			✓		✓				
										
LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER APPLICAZIONI SPECIALI	150-300 mm	✓	✓	✓						
	300 mm				✓					
	100-150 mm					✓	✓			


Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER METALLO

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

86 PRODOTTI





- DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE
- LAME SANDFLEX® BI-METAL PRATICAMENTE INFRANGIBILI
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA
- DENTI AFFILATI DI LUNGA DURATA (HSS AL COBALTO 8%)
- PENETRAZIONE PIÙ FACILE GRAZIE ALLA GEOMETRIA DEI DENTI MOLATI CON PRECISIONE

PRODOTTE IN SVEZIA: DALLA LAVORAZIONE BI-METAL ALLA LAMA STESSA

3940-M

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER METALLO





CARATTERISTICHE:

- La famiglia di lame per metallo è stata progettata per i tagli di metalli più gravosi
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Lame con forma standard (ST) e denti rettificati di precisione ad alte prestazioni
- Forma standard (ST) per tagli diritti veloci e aggressivi, ma comunque flessibile per tagli stretti
- Punta inclinata per vari tipi di tagli
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali -100P = 100 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

		X						g
3940-100-14-ST-2P	7314150364312	2	5	100	0,9	14	ST	28
3940-100-14-ST-5P	7314150364329	5	5	100	0,9	14	ST	70
3940-100-14-ST-10P	7314150364336	10	1	100	0,9	14	ST	115
3940-100-18-ST-2P	7314150364343	2	5	100	0,9	18	ST	28
3940-100-18-ST-5P	7314150364350	5	5	100	0,9	18	ST	70
3940-100-18-ST-10P	7314150364367	10	1	100	0,9	18	ST	115
3940-150-14-ST-2P	7314150364152	2	5	150	0,9	14	ST	44
3940-150-14-ST-5P	7314150364169	5	5	150	0,9	14	ST	110
3940-150-14-ST-10P	7314150364176	10	1	150	0,9	14	ST	185
3940-150-14-ST-100P	7314150364183	100	1	150	0,9	14	ST	1765

		X						g
3940-150-18-ST-2P	7314150364077	2	5	150	0,9	18	ST	44
3940-150-18-ST-5P	7314150364084	5	5	150	0,9	18	ST	110
3940-150-18-ST-10P	7314150364091	10	1	150	0,9	18	ST	175
3940-150-18-ST-100P	7314150364107	100	1	150	0,9	18	ST	1700
3940-228-14-ST-2P	7314150364114	2	5	228	0,9	14	ST	64
3940-228-14-ST-5P	7314150364121	5	5	228	0,9	14	ST	160
3940-228-14-ST-10P	7314150364138	10	1	228	0,9	14	ST	290
3940-228-14-ST-100P	7314150364145	100	1	228	0,9	14	ST	2780
3940-228-18-ST-2P	7314150364190	2	5	228	0,9	18	ST	68
3940-228-18-ST-5P	7314150364206	5	5	228	0,9	18	ST	170

3940-228-18-ST-10P	7314150364213	10	1	228	0,9	18	ST	295
3940-228-18-ST-100P	7314150364220	100	1	228	0,9	18	ST	3200
3940-300-14-ST-2P	7314150364237	2	5	300	0,9	14	ST	92
3940-300-14-ST-5P	7314150364244	5	5	300	0,9	14	ST	230
3940-300-14-ST-10P	7314150364251	10	1	300	0,9	14	ST	400

3940-300-14-ST-100P	7314150364268	100	1	300	0,9	14	ST	3890
3940-300-18-ST-2P	7314150364275	2	5	300	0,9	18	ST	92
3940-300-18-ST-5P	7314150364282	5	5	300	0,9	18	ST	230
3940-300-18-ST-10P	7314150364299	10	1	300	0,9	18	ST	400
3940-300-18-ST-100P	7314150364305	100	1	300	0,9	18	ST	3900

3940-HM

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER METALLI PESANTI





CARATTERISTICHE:

- La famiglia di lame Heavy Metal è stata progettata per i tagli più gravosi di metalli di elevato spessore
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Versione 1: Le lame standard pesanti (HST) Bi-Metal con denti rettificati di precisione sono una serie di lame ultraspesse con corpo più largo, che le rende più rigide e offre una maggiore resistenza alla rottura e alla piegatura, consentendo tagli dritti
- Versione 2: Le lame Bi-Metal Standard (ST) con denti rettificati di precisione sono una serie di lame flessibili con un corpo standard che le rende più flessibili e facili da piegare in posizione
- Punta inclinata per vari tipi di tagli
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

3940-150-10-HST-2P	7314150364015	2	5	150	1,07	10	HST	56
3940-150-10-HST-5P	7314150364022	5	5	150	1,07	10	HST	140
3940-150-10-HST-10P	7314150364039	10	1	150	1,07	10	HST	280
3940-150-10-ST-100P	7314150362196	100	1	150	0,9	10	ST	1850
3940-150-10-ST-2P	7314150362165	2	5	150	0,9	10	ST	44
3940-150-10-ST-5P	7314150362172	5	5	150	0,9	10	ST	110
3940-150-10-ST-10P	7314150362189	10	1	150	0,9	10	ST	190
3940-150-14-HST-2P	7314150362325	2	5	150	1,07	14	HST	56
3940-150-14-HST-5P	7314150362363	5	5	150	1,07	14	HST	140
3940-150-14-HST-10P	7314150362370	10	1	150	1,07	14	HST	275
3940-150-18-HST-2P	7314150364046	2	5	150	1,07	18	HST	60
3940-150-18-HST-5P	7314150364053	5	5	150	1,07	18	HST	150
3940-150-18-HST-10P	7314150364060	10	1	150	1,07	18	HST	280
3940-150-8/12-ST-2P	7314150362127	2	5	150	0,9	8/12	ST	44
3940-150-8/12-ST-5P	7314150362134	5	5	150	0,9	8/12	ST	110
3940-150-8/12-ST-10P	7314150362141	10	1	150	0,9	8/12	ST	180
3940-150-8/12-ST-100P	7314150362158	100	1	150	0,9	8/12	ST	1700
3940-228-10-HST-2P	7314150362387	2	5	228	1,07	10	HST	84
3940-228-10-HST-5P	7314150362394	5	5	228	1,07	10	HST	211
3940-228-10-HST-10P	7314150362400	10	1	228	1,07	10	HST	422
3940-228-10-ST-2P	7314150362080	2	5	228	0,9	10	ST	64
3940-228-10-ST-5P	7314150362097	5	5	228	0,9	10	ST	160

3940-228-10-ST-10P	7314150362103	10	1	228	0,9	10	ST	300
3940-228-10-ST-100P	7314150362110	100	1	228	0,9	10	ST	2820
3940-228-14-HST-2P	7314150362202	2	5	228	1,07	14	HST	84,5
3940-228-14-HST-5P	7314150362219	5	5	228	1,07	14	HST	211
3940-228-14-HST-10P	7314150362226	10	1	228	1,07	14	HST	422
3940-228-18-HST-2P	7314150362233	2	5	228	1,07	18	HST	84,5
3940-228-18-HST-5P	7314150362264	5	5	228	1,07	18	HST	211
3940-228-18-HST-10P	7314150362271	10	1	228	1,07	18	HST	422
3940-228-8/12-ST-2P	7314150362042	2	5	228	1,3	8/12	ST	220
3940-228-8/12-ST-5P	7314150362059	5	5	228	1,3	8/12	ST	85
3940-228-8/12-ST-10P	7314150362066	10	1	228	1,3	8/12	ST	400
3940-228-8/12-ST-100P	7314150362073	100	1	228	1,3	8/12	ST	3960
3940-300-10-HST-2P	7314150362424	2	5	300	1,07	10	HST	128
3940-300-10-HST-5P	7314150362431	5	5	300	1,07	10	HST	320
3940-300-10-HST-10P	7314150362448	10	1	300	1,07	10	HST	600
3940-300-14-HST-2P	7314150362288	2	5	300	1,07	14	HST	112
3940-300-14-HST-5P	7314150362295	5	5	300	1,07	14	HST	280
3940-300-14-HST-10P	7314150362301	10	1	300	1,07	14	HST	560
3940-300-18-HST-2P	7314150363988	2	5	300	1,07	18	HST	112
3940-300-18-HST-5P	7314150363995	5	5	300	1,07	18	HST	280
3940-300-18-HST-10P	7314150364008	10	1	300	1,07	18	HST	560

3940-FM

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER METALLI FINI





CARATTERISTICHE:

- La famiglia di lame Fine Metal è stata progettata per il taglio di metalli di spessore ridotto
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Lame con forma standard (ST) e denti rettificati di precisione ad alte prestazioni
- Forma standard (ST) per tagli diritti veloci e aggressivi, ma comunque flessibile per tagli stretti
- Punta inclinata per vari tipi di tagli
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali -100P = 100 lame per scatola
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame per scatola


ASSORTIMENTO:

		X						g
3940-100-24-ST-2P	7314150364411	2	5	100	0,9	24	ST	280
3940-100-24-ST-5P	7314150364428	5	5	100	0,9	24	ST	70
3940-100-24-ST-10P	7314150364435	10	1	100	0,9	24	ST	115
3940-150-24-ST-2P	7314150364374	2	5	150	0,9	24	ST	44

		X						g
3940-150-24-ST-5P	7314150364381	5	5	150	0,9	24	ST	110
3940-150-24-ST-10P	7314150364398	10	1	150	0,9	24	ST	190
3940-150-24-ST-100P	7314150364404	100	1	150	0,9	24	ST	1850

3940-PM

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL DI PRECISIONE PER METALLI





CARATTERISTICHE:

- Lame per metallo di precisione a svolgere con denti rettificati di precisione e alte prestazioni
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Sviluppata appositamente per tagliare il metallo
- Forma a svolgere (SC) per taglio di contorni e in punti difficili da raggiungere
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

		X						g
3940-100-14-SC-2P	7314150364466	2	5	100	0,9	14	SC	18
3940-100-14-SC-5P	7314150364473	5	5	100	0,9	14	SC	45
3940-100-18-SC-2P	7314150364442	2	5	100	0,9	18	SC	18

		X						g
3940-100-18-SC-5P	7314150364459	5	5	100	0,9	18	SC	45
3940-100-24-SC-2P	7314150364558	2	5	100	0,9	24	SC	18
3940-100-24-SC-5P	7314150364565	5	5	100	0,9	24	SC	45

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO E METALLO

36 PRODOTTI



SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA

LAME SANDFLEX® BI-METAL PRATICAMENTE INFRANGIBILI

DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE



ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

DENTI DI LUNGA DURATA (HSS AL COBALTO 8%)

APPOSITAMENTE REALIZZATE PER TAGLI DRITTI AGGRESSIVI

STUDIATA PER SERVIZI DI EMERGENZA E ARTIGIANI PROFESSIONISTI

3940-WM

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER LEGNO E METALLO





CARATTERISTICHE:

- La famiglia di lame per legno e metallo è progettata per i tagli più esigenti su legno, anche con chiodi incorporati, ma può essere utilizzata anche per materiali spessi e metallo
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Versione 1: Le lame inclinate (SL) Bi-Metal con denti rettificati di precisione sono una serie di lame più spesse con punta stretta che consente l'accessibilità in punti stretti, ma sono comunque rigide e hanno una maggiore resistenza alla rottura e alla piegatura, consentendo tagli dritti
- Versione 2: Le lame Bi-Metal Standard (ST) con denti rettificati di precisione sono una serie di lame flessibili con un corpo standard che le rende più flessibili e facili da piegare in posizione
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali -100P = 100 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

	EAN	X				TPI		g
3940-150-4/6-SC-2P	7314150361823	2	5	150	1,3	4/6	SC	45
3940-150-4/6-SC-5P	7314150361830	5	5	150	1,3	4/6	SC	105
3940-150-4/6-SC-10P	7314150361847	10	1	150	1,3	4/6	SC	180
3940-150-5/8-SL-2P	7314150361687	2	2	150	1,3	5/8	SL	44
3940-150-5/8-SL-5P	7314150361700	5	5	150	1,3	5/8	SL	100
3940-150-5/8-SL-10P	7314150361717	10	1	150	1,3	5/8	SL	180
3940-150-5/8-SL-100P	7314150361724	100	1	150	1,3	5/8	SL	1688
3940-150-6-ST-2P	7314150361762	2	5	150	0,9	6	ST	60
3940-150-6-ST-5P	7314150361779	5	5	150	0,9	6	ST	140
3940-150-6-ST-10P	7314150361786	10	1	150	0,9	6	ST	150

	EAN	X				TPI		g
3940-228-6-SL-2P	7314150361731	2	5	228	1,3	6	SL	64
3940-228-6-SL-5P	7314150361748	5	5	228	1,3	6	SL	160
3940-228-6-SL-10P	7314150361755	10	1	228	1,3	6	SL	330
3940-300-6-SL-2P	7314150361793	2	5	300	1,3	6	SL	110
3940-300-6-SL-5P	7314150361809	5	5	300	1,3	6	SL	255
3940-300-6-SL-10P	7314150361816	10	1	300	1,3	6	SL	460
3940-300-8/12-SL-2P	7314150361878	2	5	300	1,3	8/12	SL	104
3940-300-8/12-SL-5P	7314150361885	5	5	300	1,3	8/12	SL	260
3940-300-8/12-SL-10P	7314150361892	10	1	300	1,3	8/12	SL	465
3940-300-8/12-SL-100P	7314150361908	100	1	300	1,3	8/12	SL	4650

3940-FR

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER POMPIERI E SALVATAGGI





CARATTERISTICHE:

- La lama bimetallica per pompieri e salvataggi con denti rettificati di precisione è una lama extra pesante per applicazioni su metallo/demolizioni, da utilizzare in condizioni estreme
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Progettate per l'utilizzo nei servizi di emergenza
- Forma inclinata per vari tagli
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali -100P = 100 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

3940-228-10-DSL-2P	7314150362004	2	5	228	1,6	10	DSL	95
3940-228-10-DSL-5P	7314150362011	5	5	228	1,6	10	DSL	238

3940-228-10-DSL-10P	7314150362028	10	1	228	1,6	10	DSL	476

3940-D

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER DEMOLIZIONE





CARATTERISTICHE:

- Le lame Sandflex® Demolition Slope (DSL) Bi-Metal sono una serie di lame extra spesse e larghe per demolizioni e lavori pesanti
- Perfetta per chiodi nel legno
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Forma inclinata per vari tipi di tagli
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame o in grosse confezioni industriali -100P = 100 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

3940-150-5/8-DSL-2P	7314150361977	2	5	150	1,6	5/8	DSL	60
3940-150-5/8-DSL-5P	7314150361984	5	5	150	1,6	5/8	DSL	150
3940-150-5/8-DSL-10P	7314150361991	10	1	150	1,6	5/8	DSL	280
3940-228-5/8-DSL-2P	7314150361915	2	5	228	1,6	5/8	DSL	120
3940-228-5/8-DSL-5P	7314150361922	5	5	228	1,6	5/8	DSL	260

3940-228-5/8-DSL-10P	7314150361939	10	1	228	1,6	5/8	DSL	490
3940-300-5/8-DSL-2P	7314150361946	2	5	300	1,6	5/8	DSL	150
3940-300-5/8-DSL-5P	7314150361953	5	5	300	1,6	5/8	DSL	370
3940-300-5/8-DSL-10P	7314150361960	10	1	300	1,6	5/8	DSL	690

3940-PR

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER RIPARAZIONE PALLET






CARATTERISTICHE:

- La lama per riparazione pallet è stata sviluppata in stretta collaborazione con le officine di riparazione dei pallet
- La progettazione esclusiva della parte anteriore impedisce che la parte anteriore della lama si incastri nelle travi di legno quando si tagliano i chiodi nelle parti danneggiate del pallet
- Lama Sandflex® Bi-Metal praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Aumentando il raggio dello stelo, abbiamo migliorato la resistenza allo sforzo
- 10/14 TPI ha dimostrato di essere la dentatura più diffusa fra gli utenti delle officine di riparazione pallet. La dentatura ha una buona asportazione del materiale in caso di legno con chiodi e un'alta resistenza alla rottura dei denti
- Le quantità dell'imballo sono 10 o 100 pz in tubi di plastica

ASSORTIMENTO:

3940-228-10/14-PR09-10P	7314150361519	10	1	228	0,9	10/14	PR	300
3940-228-10/14-PR09-100P	7314150361526	100	1	228	0,9	10/14	PR	2900

3940-228-10/14-PR13-100P	7314150361649	100	1	228	0,9	10/14	PR	4080
3940-228-8/12-PR13-100P	7314150361601	100	1	228	1,3	8/12	PR	4045

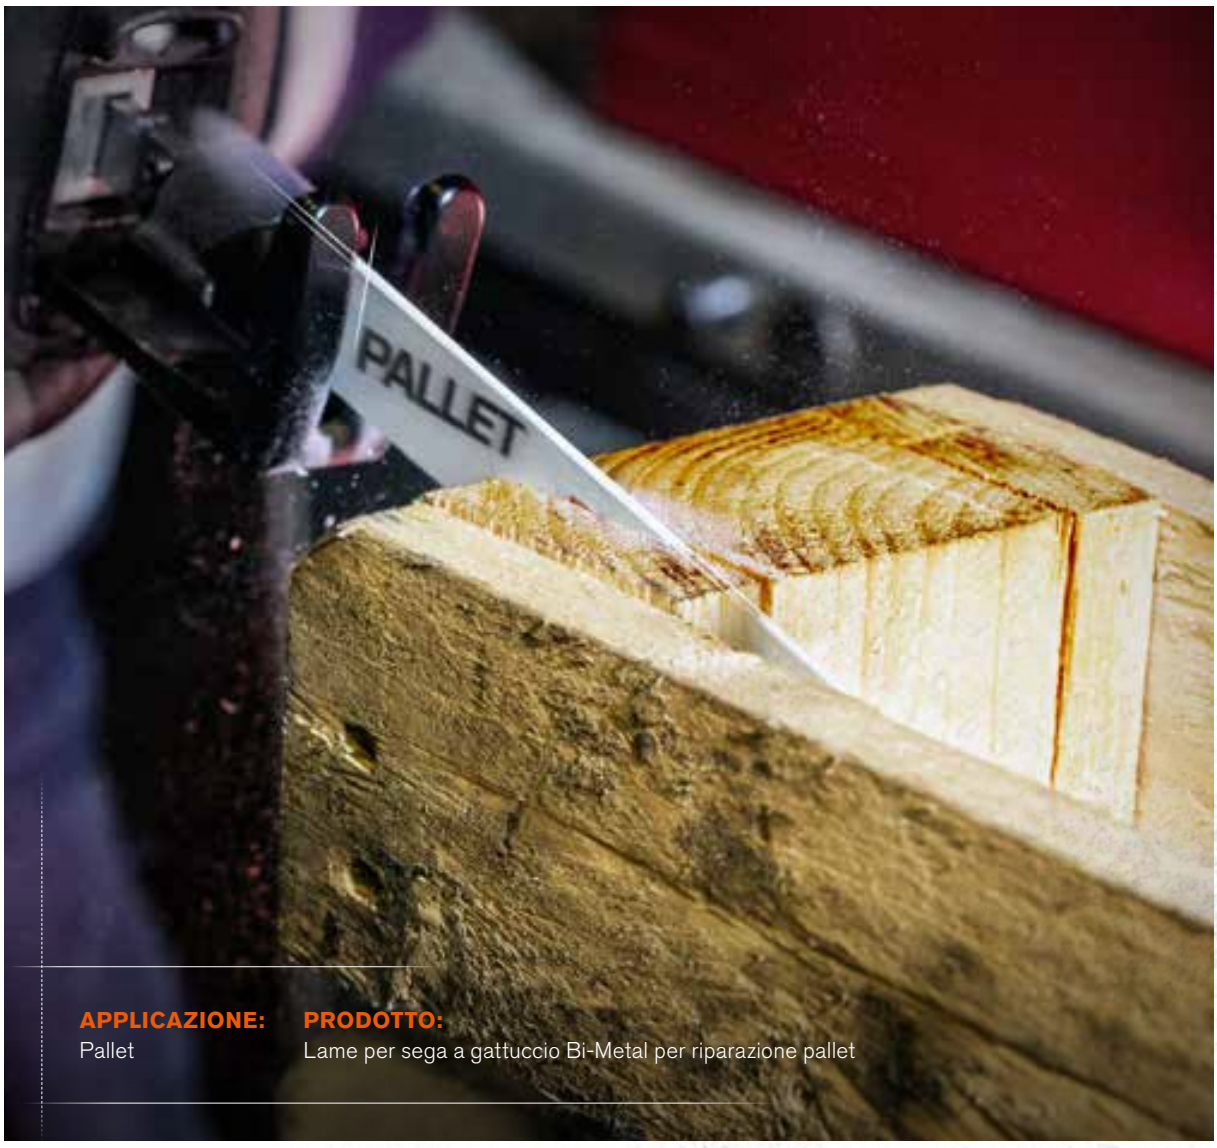

APPLICAZIONE:
Pallet

PRODOTTO:
Lame per sega a gattuccio Bi-Metal per riparazione pallet

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO

24 PRODOTTI



SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA

DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE

LAME ROBUSTE IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI CARBONIO

DENTI DI LUNGA DURATA TEMPRATI A INDUZIONE

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA



I DENTI SMUSSATI PER IL TAGLIO DEL LEGNO PERMETTONO IL TAGLIO TRASVERSALE PIÙ VELOCE E IL TAGLIO CON STRAPPO

IL RIVESTIMENTO A BASSO ATTRITO RIDUCE AL MINIMO IL CALORE GENERATO

DENTATURA SPECIALE PER TAGLIO TRASVERSALE VELOCE E STRAPPO

3942-W

LAMA PER SEGA A GATTUCCIO HCS PER LEGNO





CARATTERISTICHE:

- Gli esclusivi denti molati e smussati forniscono un taglio veloce e offrono i migliori risultati sul legno
- La lama è realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio e i denti sono induriti a induzione per una durata molto lunga prima di essere verniciati per ridurre al minimo l'attrito
- La dentatura permette un taglio notevolmente più veloce rispetto alle lame tradizionali; 7 per taglio legno in tutte le applicazioni
- Imballaggio alternativo 1: Confezione self-service -2P = 2 lame o -5P = 5 lame per confezione
- Imballaggio alternativo 2: Confezione industriale, -10P = 10 lame per scatola

ASSORTIMENTO:

3942-228-7-HSL-2P	7314150364725	2	5	228	1	7	HSL	102
3942-228-7-HSL-5P	7314150364732	5	5	228	1	7	HSL	216
3942-228-7-HSL-10P	7314150364749	10	1	228	1	7	HSL	408

3942-300-7-HSL-2P	7314150364756	2	5	300	1	7	HSL	134
3942-300-7-HSL-5P	7314150364763	5	5	300	1	7	HSL	284
3942-300-7-HSL-10P	7314150364770	10	1	300	1	7	HSL	368

3942-CW

LAMA PER SEGA A GATTUCCIO HCS PER LEGNO GREZZO





CARATTERISTICHE:

- Gli esclusivi denti molati e smussati forniscono un taglio veloce e offrono i migliori risultati sul legno grezzo
- La dentatura permette un taglio notevolmente più veloce rispetto alle lame tradizionali; 5 per tagli grossolani e molto veloci
- La lama è realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio e i denti sono induriti a induzione per una durata molto lunga prima di essere verniciati per ridurre al minimo l'attrito

ASSORTIMENTO:

3942-228-5-HSL-2P	7314150364633	2	5	228	1	5	HSL	102
3942-228-5-HSL-5P	7314150364640	5	5	228	1	5	HSL	216
3942-228-5-HSL-10P	7314150364657	10	1	228	1	5	HSL	408

3942-300-5-HSL-2P	7314150364664	2	5	300	1	5	HSL	134
3942-300-5-HSL-5P	7314150364671	5	5	300	1	5	HSL	284
3942-300-5-HSL-10P	7314150364688	10	1	300	1	5	HSL	368

3942-WP

LAMA PER SEGA A GATTUCCIO HCS PER LEGNO E PLASTICA





CARATTERISTICHE:

- La lama è realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio e i denti sono induriti a induzione per una durata molto lunga prima di essere verniciati per ridurre al minimo l'attrito
- Gli esclusivi denti lavorati a smusso producono un taglio veloce e forniscono i migliori risultati su legno e plastica
- La dentatura permette un taglio notevolmente più veloce rispetto alle lame tradizionali; 11 per tagli fini

ASSORTIMENTO:

3942-228-11-HSL-2P	7314150364817	2	5	228	1	11	HSL	102
3942-228-11-HSL-5P	7314150364824	5	5	228	1	11	HSL	216

3942-228-11-HSL-10P	7314150364831	10	1	228	1	11	HSL	408

3942-PB

LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER PANNELLI E CARTONGESSO





CARATTERISTICHE:

- La lama Bi-Metal per intonaco e cartongesso è stata studiate per i tagli più gravosi su intonaco e tipi diversi di pannelli truciolari in legno
- Forma inclinata (SL) per vari tipi di tagli
- La dentatura permette un taglio notevolmente più veloce rispetto alle lame tradizionali
- La lama è rivestita per ridurre al minimo l'attrito
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio

ASSORTIMENTO:

3942-150-7-SL-2P	7314150364510	2	5	150	1,1	7	SL	46
3942-150-7-SL-10P	7314150364534	10	1	150	1,1	7	SL	190
3942-150-7-SL-5P	7314150364527	5	5	150	1,1	7	SL	115
3942-228-7-SL-2P	7314150364480	2	5	228	1,1	7	SL	76
3942-228-7-SL-5P	7314150364497	5	5	228	1,1	7	SL	190

3942-228-7-SL-10P	7314150364503	10	1	228	1,1	7	SL	360
3942-300-7-SL-2P	7314150364596	2	5	300	1,1	7	SL	112
3942-300-7-SL-5P	7314150364602	5	5	300	1,1	7	SL	280
3942-300-7-SL-10P	7314150364619	10	1	300	1,1	7	SL	525

LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER APPLICAZIONI SPECIALI

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

7 PRODOTTI





- DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA

IN METALLO CON PUNTE IN METALLO DURO PER TAGLIO DI PIETRE E MATTONI

- I DENTI CON PUNTE IN CARBURO SONO IDEALI PER LE APPLICAZIONI GRAVOSE
- PER TAGLI RETTILINEI VELOCI E AGGRESSIVI

3946-CT

LAME PER SEGA A GATTUCCIO CON PUNTE IN METALLO DURO PER TAGLIO PIETRE E MATTONI





CARATTERISTICHE:

- Una nuova vasta gamma di lame con punta in carburo 3 e 6 TPI per il taglio di materiali non ferrosi come cemento leggero, mattoni, fibra di vetro
- Disponibile in due forme, forma Inclinata (SL) per vari tipi di tagli e forma Standard (ST) per tagli dritti, veloci e aggressivi

ASSORTIMENTO:

3946-150-6-SL-1P	7314150364916	1	5	150	0,9	6	SL	45
3946-228-3-ST-1P	7314150364886	1	5	228	0,9	3	ST	60
3946-228-6-ST-1P	7314150402748	1	5	228	1.3	6	ST	95

3946-300-3-ST-1P	7314150364879	1	5	300	1,5	3	ST	100
3946-300-6-ST-1P	7314150364923	1	5	300	1,3	6	ST	120

3946-CG

LAME PER SEGA A GATTUCCIO ABRASIVE AL CARBURO PER PIASTRELLE E VETRO





CARATTERISTICHE:

- Graniglia di carburo per il taglio di materiali duri come piastrelle, ceramica e vetro | Forma Standard (ST)

ASSORTIMENTO:

3946-100-G-ST-2P	7314150364930	2	5	100	0,9	Grit	ST	45

3946-150-G-ST-2P	7314150364947	2	5	150	0,9	Grit	ST	120

3944

LAME PER SEGA A GATTUCCIO IN ACCIAIO INOX PER CARNE E SURGELATI





CARATTERISTICHE:

- Lama per taglio reciprocante di carne/osso e prodotti congelati
- Lama 3 TPI prodotta in acciaio inox

ASSORTIMENTO:

3944-300-3-MEAT-1P	7314150364862	1	10	300	1,25	3	ST	60

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO

3940-METAL-SET-5P

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER METALLO



CARATTERISTICHE:

- Set di lame metalliche con cinque lame per tagliare metallo e metallo fine
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Lame con forma standard (ST) e denti rettificati di precisione ad alte prestazioni
- Forma sandard (ST) per tagli diritti veloci e aggressivi, ma comunque flessibile per tagli stretti

ASSORTIMENTO:

3940-METAL-SET-5P	7314150401673	1	5	125

3940-HDD-SET-5P

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO BI-METAL PER METALLI PESANTI E DEMOLIZIONE



CARATTERISTICHE:

- Set di cinque lame bimetalliche da demolizione, tutte extra spesse e larghe per demolizioni e lavori pesanti
- Perfetta per tutte la lavorazioni, dalla demolizione di pareti con chiodi nel legno alle putrelle in acciaio
- Lama bimetallica Sandflex® praticamente infrangibile per tutti i materiali e tipi di taglio
- Tre lame inclinate (SL) e due lame per metallo pesante (HSL) per vari tipi di tagli

ASSORTIMENTO:

3940-HDD-SET-5P	7314150401703	1	5	222

3940-MIX-SET-5P

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO E METALLO



CARATTERISTICHE:

- Set misto di cinque lame con lame in metallo per il taglio di metallo e metallo fine, oltre a taglio gravoso di legno con chiodi incorporati
- Tre lame per metallo, una per legno e metallo e una per legno

ASSORTIMENTO:

3940-MIX-SET-5P	7314150401659	1	5	150

3940-MIX-SET-10P

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER INTONACO, LEGNO E METALLO



CARATTERISTICHE:

- "Set misto di dieci lame per tagliare metallo e metallo fine oltre a tagli gravosi su legno, anche con chiodi incorporati"
- Sei lame per metallo, una per legno e metallo, due per legno e una per intonaco e pannelli

ASSORTIMENTO:

3940-MIX-SET-10P	7314150401666	1	10	245

3942-WOOD-SET-5P

SET DI LAME PER SEGA A GATTUCCIO PER LEGNO




CARATTERISTICHE:

- Set di cinque lame per taglio legno
- Quattro lame in HCS per materiali uniformi in legno e plastica
- Una sola lama per legno con chiodi incorporati


ASSORTIMENTO:

3942-WOOD-SET-5P	7314150401680	1	5	191

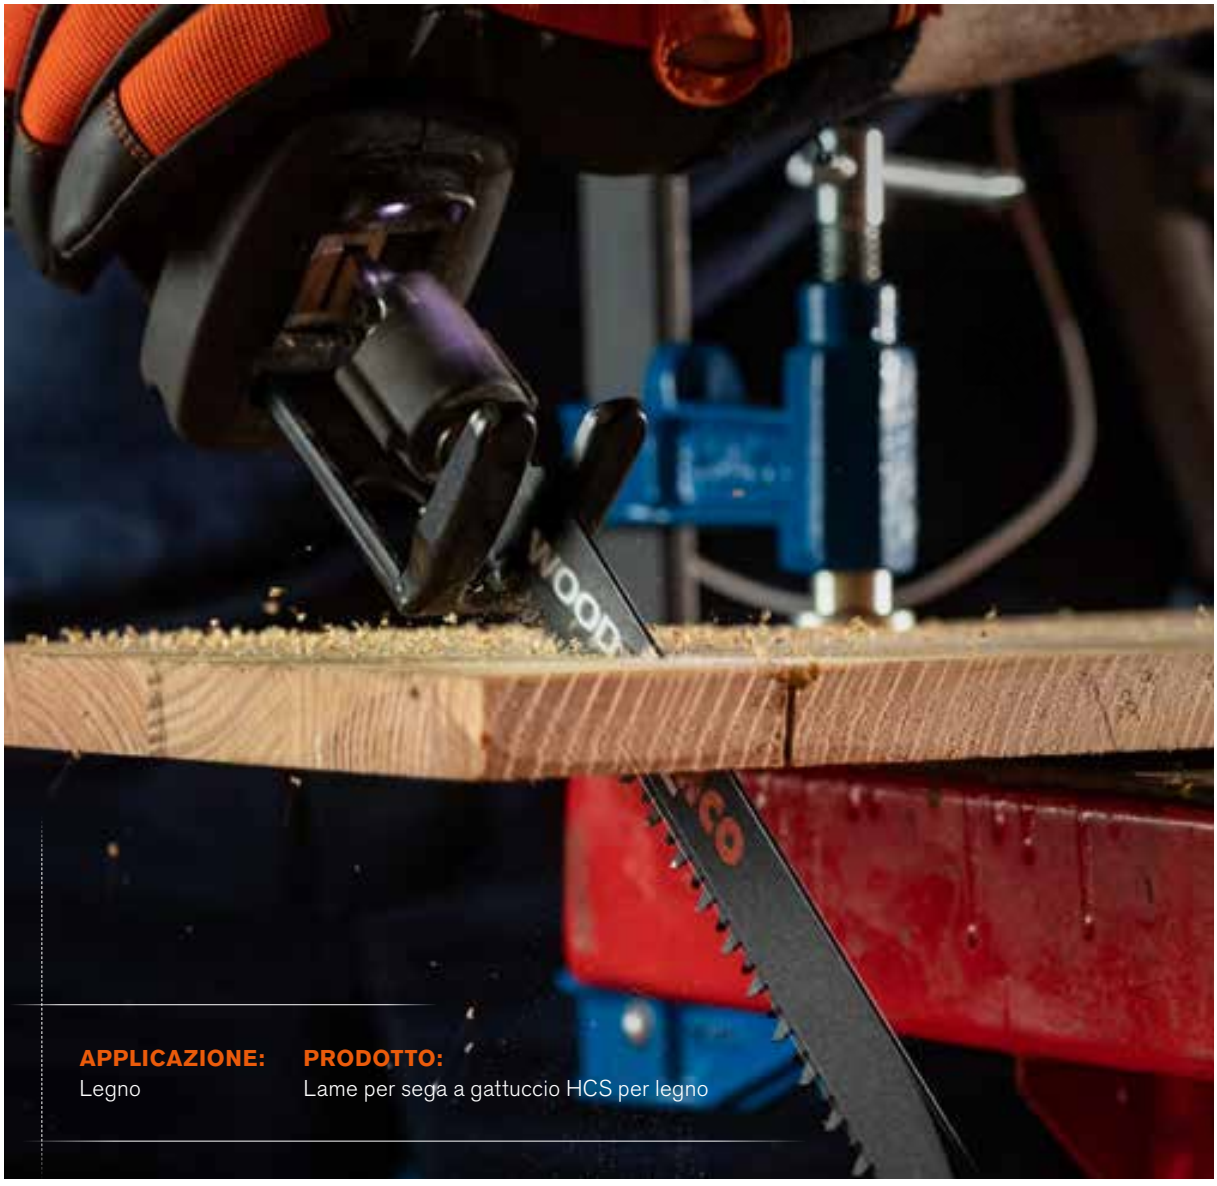

APPLICAZIONE:
Legno

PRODOTTO:
Lame per sega a gattuccio HCS per legno

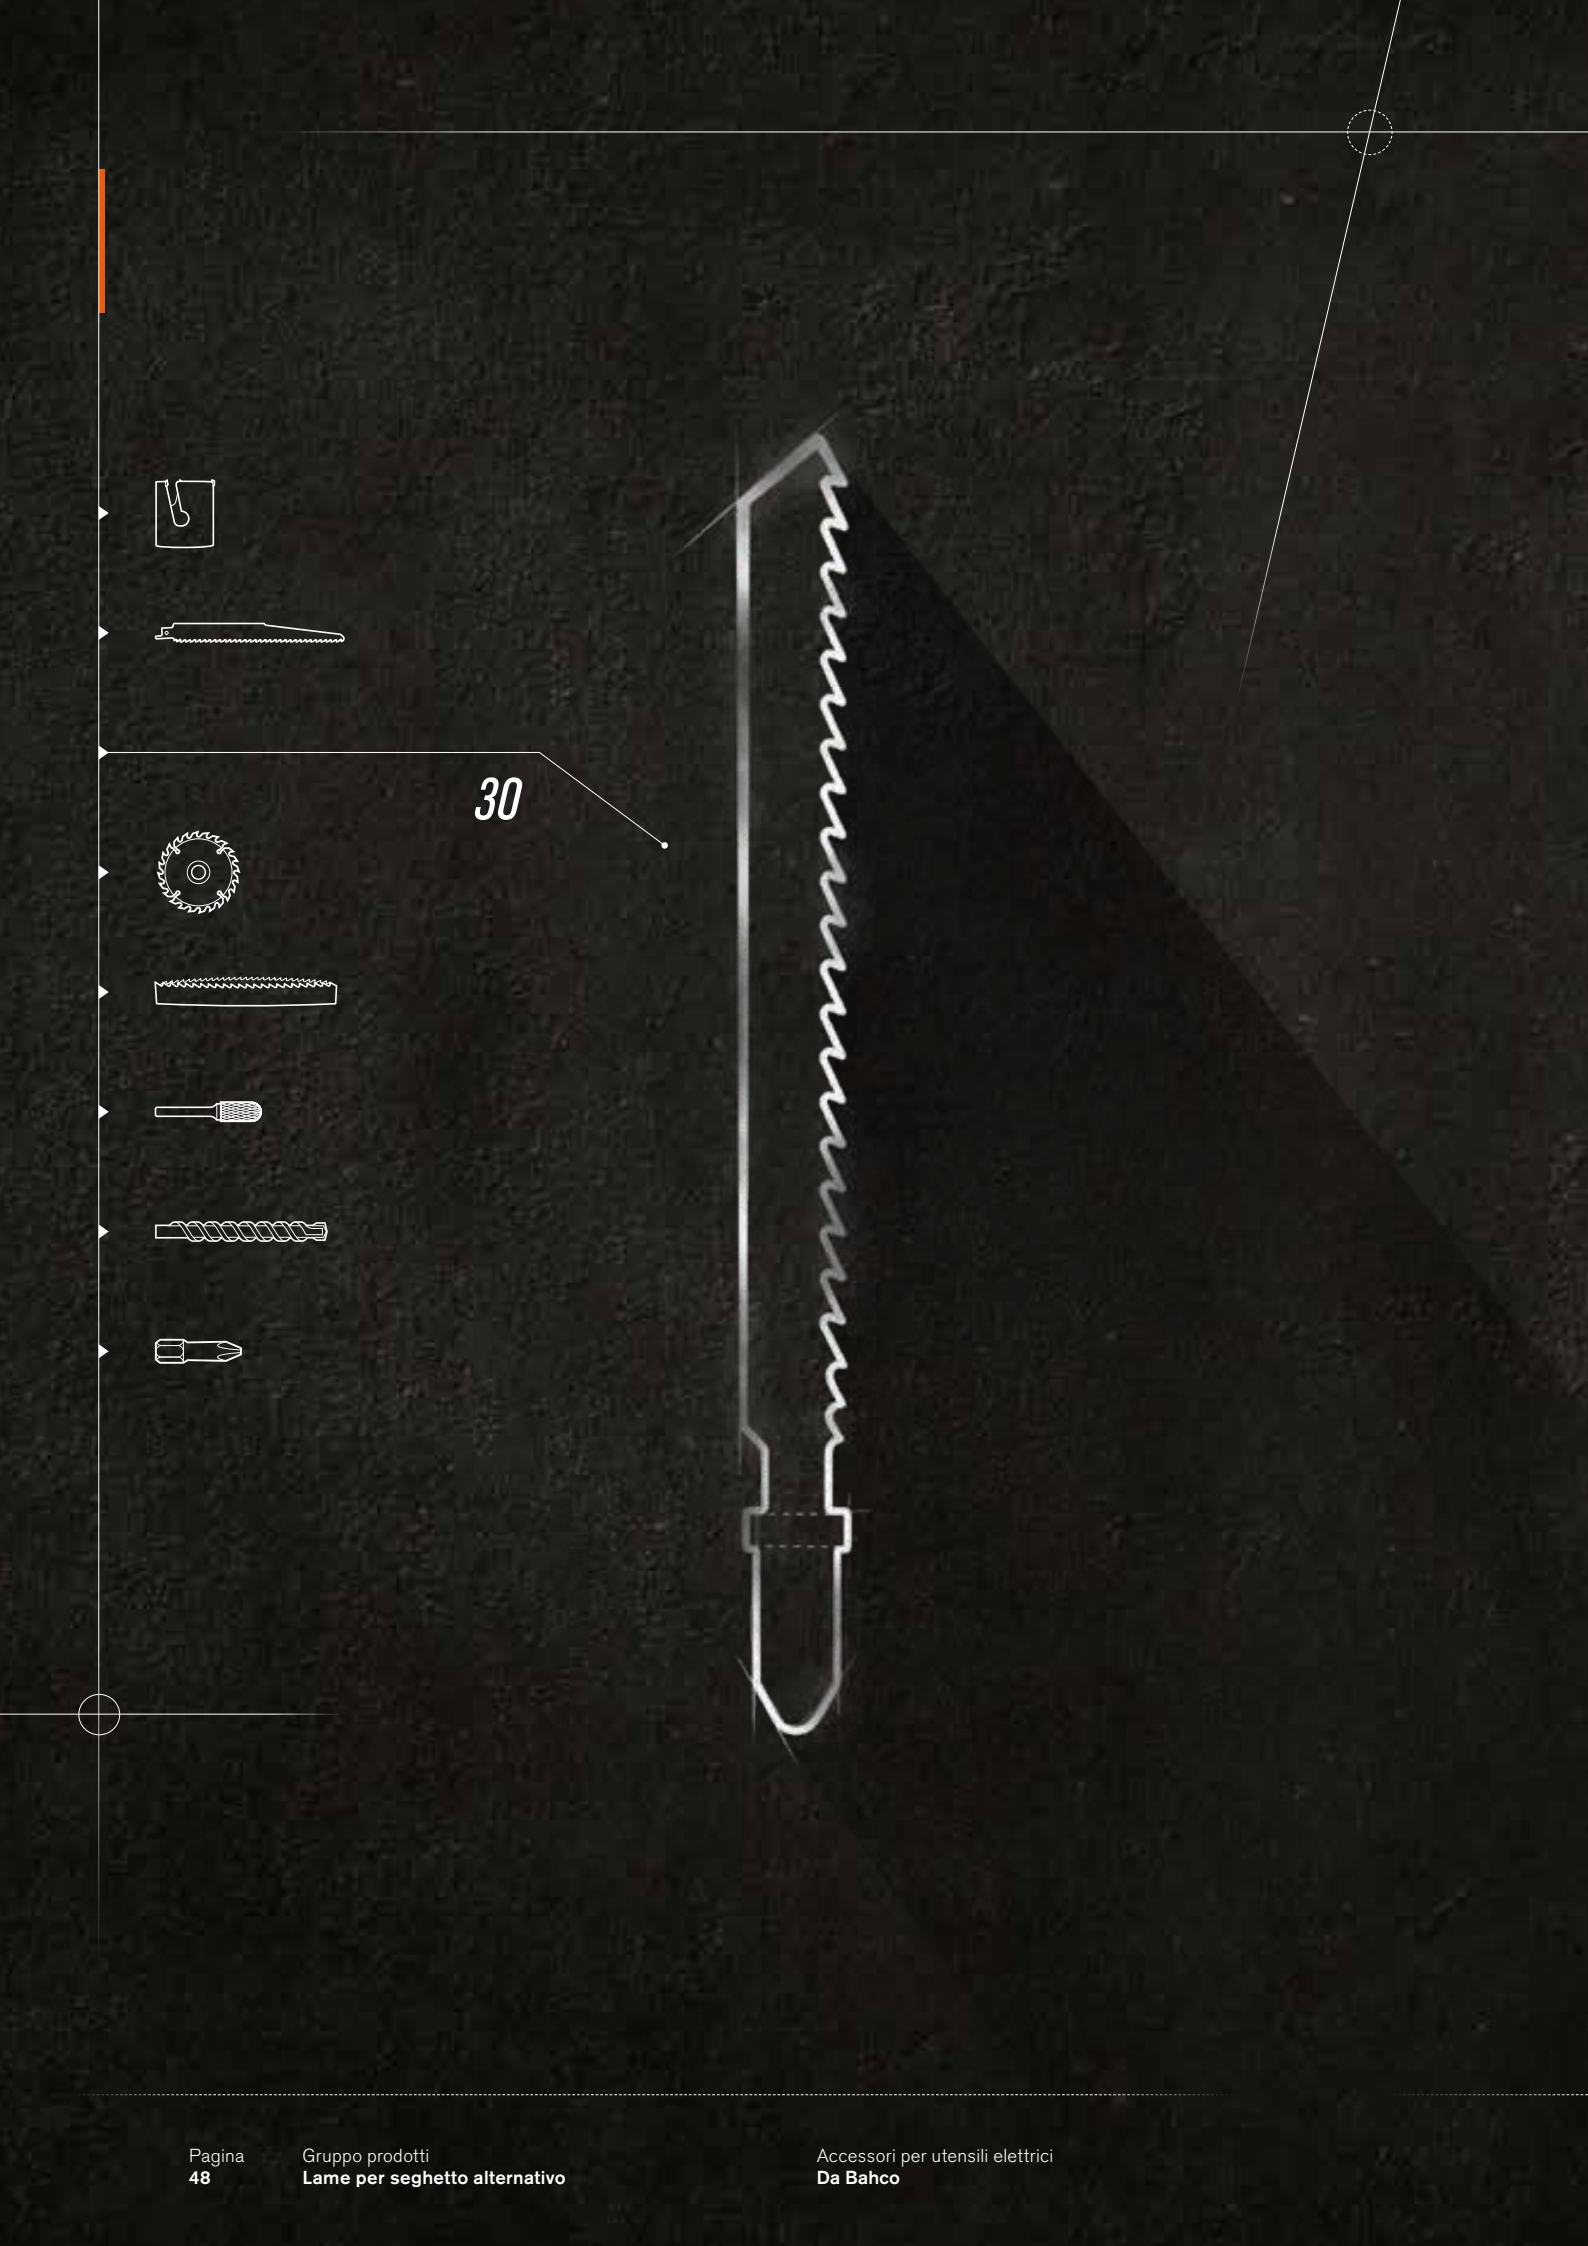
30

BAHCO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO


30 PRODOTTI

INDICE PRODOTTI

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO 54

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO 55

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO 56

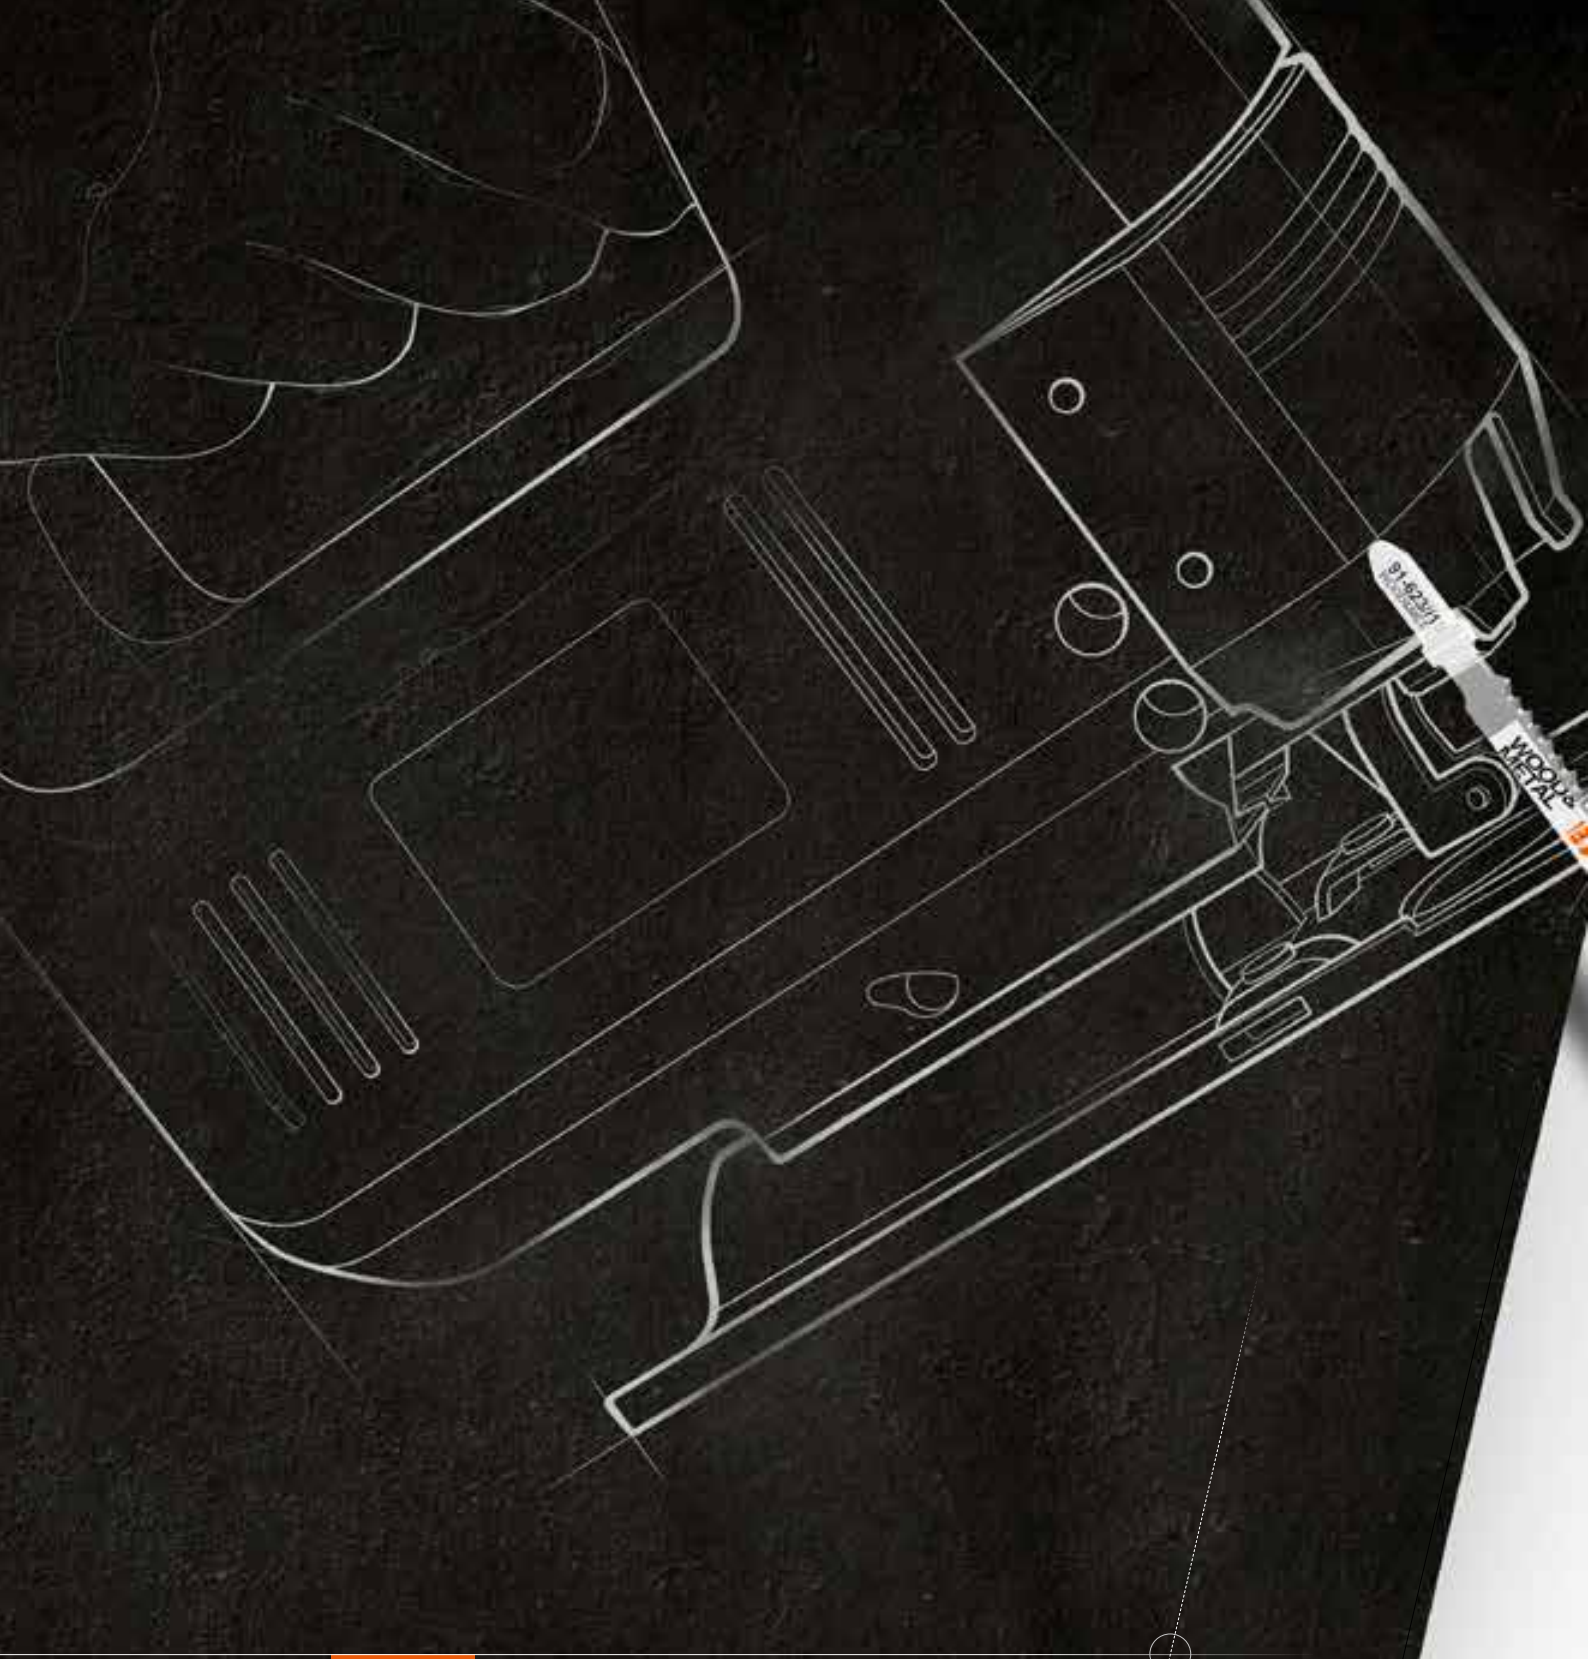
WOOD & METAL

LAME SICURE, PRODUTTIVE E PRATICAMENTE INFRANGIBILI





PRODOTTE IN BI-METAL, PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILE



DENTATURA PROGRESSIVA PER TAGLI VELOCI E PULITI



L'ATTACCO UNIVERSALE A T SI ADATTA A TUTTE MARCHE DI SEGHETTI ALTERNATIVI PIÙ DIFFUSE

UN PIENO DI POTENZA

Le lame Bahco sono facili da selezionare e sono la scelta migliore per voi. Per metallo e legno, o alluminio e plastica, troverete una lama praticamente indistruttibile per le applicazioni più comuni.

La nostra gamma di lame Bi-Metal offre la robustezza dell'acciaio HSS e la flessibilità dell'acciaio per molle. Queste lame mantengono a lungo l'affilatura e sono in grado di sopportare sforzi immensi. Le lame in acciaio super rapido (HSS) sono ideali per tagliare metallo, alluminio e metalli non ferrosi. Le eccellenti lame in acciaio ad alto tenore di carbonio (HCS) sono appositamente realizzate per i materiali più morbidi come legno, laminato e materie plastiche.

SUPPORTO COMPLETO




SELEZIONE DELLA DENTATURA CORRETTA (TPI)

Denti per pollice

Spessore del materiale	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Lame per seghetto alternativo per metallo	36 - 24	10/14 o Progr.	14 o Prog.	8 o Prog.	
Lame per seghetto alternativo per legno e metallo		10 o Progr.	10 o Progr.	10 o Progr.	10 or Prog.
Lame per seghetto alternativo per legno	20	13 - 10 o 10 Rev.	10 o 10 Rev.	10 o Progr.	5



DENTATURA PROGRESSIVA

La nuova dentatura progressiva offre un vantaggio nel taglio di materiali sottili. I denti diventano più grossi e più aggressivi allontanandosi dal codolo, consentendo di trattare materiali più spessi. Il design offre una lama che funziona in modo ottimale nella maggior parte delle situazioni di lavoro. E con l'attacco universale a T, le lame sono adatte a quasi ogni tipo di seghetto alternativo.



UNA GAMMA COMPLETA

30 PRODOTTI

	LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO	LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO	LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO
Gamma			
Applicazione			



Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO

10 PRODOTTI





- POTENTI LAME BI-METAL A LUNGA DURATA
- DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE
- L'ATTACCO UNIVERSALE A T SI ADATTA A TUTTE MARCHE DI SEGHETTI ALTERNATIVI PIÙ DIFFUSE
- DENTATURA PER IL TAGLIO DI METALLO A TUTTO TONDO
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA


INFRANGIBILE LAME BI-METAL

91-M

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO







CARATTERISTICHE:

- Queste lame si adattano a macchine AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee e simili
- Codolo a T standardizzato (noto anche come attacco Euro)
- Tipo di lame:
- HSS: L'acciaio super rapido è duraturo e taglia la maggior parte dei materiali
- BiM: Bi-Metal combina le prestazioni di taglio dell'HSS con la flessibilità dell'acciaio al carbonio, le lame sono infrangibili e adatte per il taglio di tutti i tipi di materiali
- CT: Punte in carburo, per materiali abrasivi. Ceramica, plastica rinforzata, marmo, vetro
- HM: Metallo duro
- È stata introdotta una nuova dentatura progressiva nella nostra lama progressiva universale
- La progressività presenta molti denti fini vicino al codolo, ottimale per il taglio di materiali sottili, i denti diventano quindi più grossi e più efficaci lontano dal codolo, consentendo il lavoro su materiali più spessi
- Imballaggio: -5P = 5 lame confezionate su scheda con informazioni -1P = 1 lama confezionata su scheda con informazioni

ASSORTIMENTO:

					A			
91-3PM-5P	7311518260156	5	1	Prog	100	2	HSS	45
91-433-5P	7311518260101	5	1	8	100	2	HSS	45
91-502-5P	7311518032746	5	1	36	75	1	HSS	45
91-512-5P	7311518032753	5	1	24	75	2	HSS	45
91-517-5P	7311518032777	5	1	24	75	2	HSS	45

					A			
91-522-5P	7311518032784	5	1	14	75	2	HSS	45
91-611-5P	7311518260071	5	1	24	132	1	BiM	45
91-612-5P	7311518032814	5	1	24	75	2	BiM	45
91-622-5P	7311518260088	5	1	14	75	1	BiM	45
91-7V1-5P	7311518260118	5	1	10/14	132	2	BiM	45

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO

3 PRODOTTI





- POTENTI LAME BI-METAL A LUNGA DURATA
- DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE
- L'ATTACCO UNIVERSALE A T SI ADATTA A TUTTE MARCHE DI SEGHETTI ALTERNATIVI PIÙ DIFFUSE
- ADATTO AL TAGLIO DI TUTTI I TIPI DI MATERIALI
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA


LE LAME SI ADATTANO A TUTTI I SEGHETTI ALTERNATIVI PIÙ COMUNI

91-WM

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO







CARATTERISTICHE:

- Queste lame si adattano a macchine AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee e simili
- Codolo a T standardizzato (noto anche come attacco Euro)
- Tipo di lame:
  HCS: Acciaio al carbonio, adatto per tagliare legno, plastica e altri materiali teneri
  BiM: Bi-Metal combina le prestazioni di taglio dell'HSS con la flessibilità dell'acciaio al carbonio, le lame sono infrangibili e adatte per il taglio di tutti i tipi di materiali
- È stata introdotta una nuova dentatura progressiva nella nostra lama progressiva universale
- La progressività presenta molti denti fini vicino allo stelo, ottimale per il taglio di materiali sottili, i denti diventano quindi più grossi e più efficaci lontano dallo stelo, consentendo il lavoro su materiali più spessi
- Imballaggio: -5P = 5 lame confezionate su scheda con informazioni

ASSORTIMENTO:

					A			
91-2PW-5P	7311518260163	5	1	Prog	116	2	HCS	45
91-4PWM-5P	7311518260170	5	1	Prog	132	2	BiM	45

					A			
91-623-5P	7311518260064	5	1	10	116	2	BiM	45

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO

12 PRODOTTI



- POTENTI LAME A LUNGA DURATA IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI CARBONIO
- DESIGN MIGLIORATO DELLA LAMA, BASATO SULL'APPLICAZIONE
- SELEZIONE SEMPLICE DELLA LAMA PER SEGA A GATTUCCIO GRAZIE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA LAMA STESSA
- L'ATTACCO UNIVERSALE A T SI ADATTA A TUTTE MARCHE DI SEGHETTI ALTERNATIVI PIÙ DIFFUSE



- DENTATURA PER TAGLIO RAPIDO DEL LEGNO


PROGETTATO PER IL TAGLIO VELOCE DEL LEGNO A TUTTO TONDO

91-W

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO








CARATTERISTICHE:

- Queste lame si adattano a macchine AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee e simili
- Codolo a T standardizzato (noto anche come attacco Euro)
- Tipo di lame:
  HCS: Acciaio al carbonio, adatto per tagliare legno, plastica e altri materiali teneri
  BiM: Bi-Metal combina le prestazioni di taglio dell'HSS con la flessibilità dell'acciaio al carbonio, le lame sono infrangibili e adatte per il taglio di tutti i tipi di materiali.
  È stata introdotta una nuova dentatura progressiva nella nostra lama progressiva universale
- La progressività presenta molti denti fini vicino allo stelo, ottimale per il taglio di materiali sottili, i denti diventano quindi più grossi e più efficaci lontano dallo stelo, consentendo il lavoro su materiali più spessi
- Imballaggio: -5P = 5 lame confezionate su scheda con informazioni * denti invertiti

ASSORTIMENTO:

					A			g
91-434-5P	7311518260026	5	1	8	116	1	BiM	45
91-444-5P	7311518260033	5	1	6	152	3	BiM	45
91-023-5P	7311518032593	5	1	8	100	2	HCS	45
91-027-5P	7311518032616	5	1	13	83	2	HCS	45
91-143-5P	7311518032630	5	1	6	100	3	HCS	45
91-148-5P	7311518032654	5	1	6	100	3	HCS	45

					A			g
91-223-5P	7311518032661	5	1	10	100	1	HCS	45
91-226-5P	7311518032685	5	1	10	100	*1	HCS	45
91-243-5P	7311518032692	5	1	6	100	1	HCS	45
91-412-5P	7311518260040	5	1	20	76	1	BiM	45
91-443-5P	7311518032722	5	1	6	100	1	BiM	45
91-233-5P	7311518260057	5	1	8	116	1	HCS	45

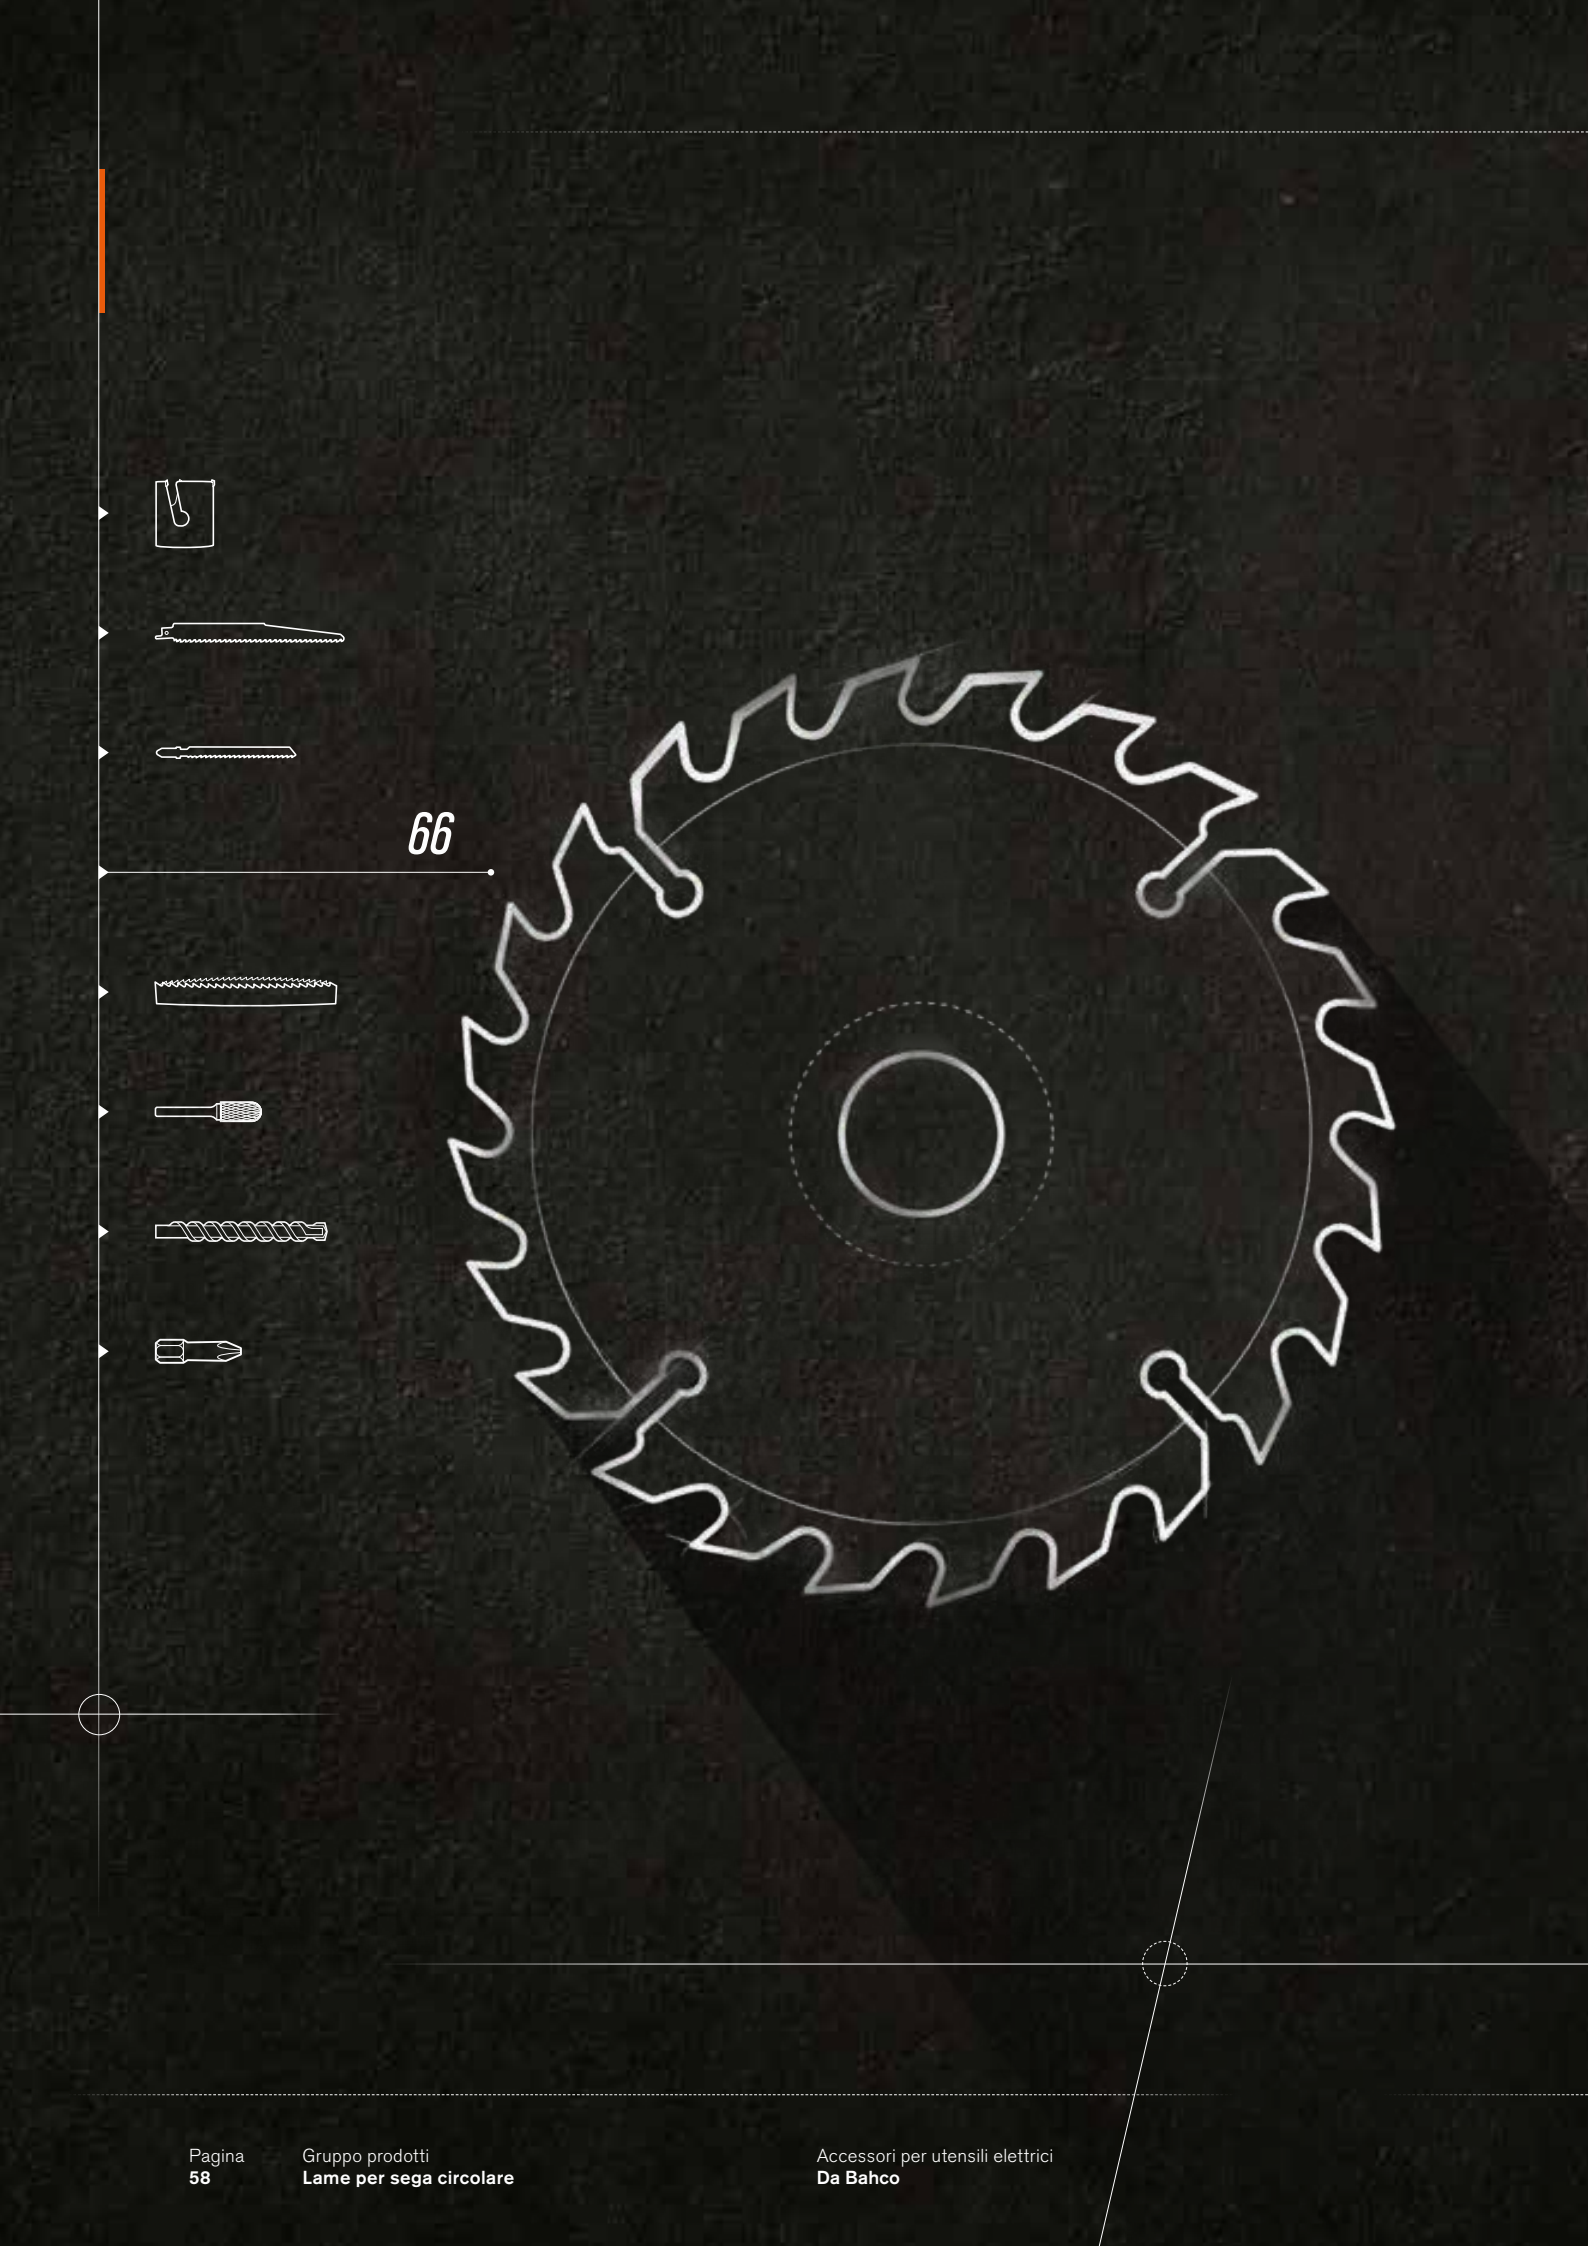

66

BAHCO

LAME PER SEGA CIRCOLARE

66
PRODOTTI

INDICE PRODOTTI

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 64

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO E PLASTICA 67

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com


BAHCO
8501-165-20-24C
24T
20mm Ø
165mm Ø
MAX RPM
8000
MEDIUM
WOOD

POTENTI LAME CHE RENDONO IL TAGLIO DEL LEGNO FACILE E PRECISO



LE LAME PER MACCHINE CORDLESS HANNO UN INTAGLIO ULTRA-SOTTILE PER CONSUMARE MENO POTENZA E AUMENTARE L'EFFICIENZA DURANTE IL TAGLIO



UN PROCESSO HIGH-TECH DI BRASATURA DI PRECISIONE GARANTISCE UN FISSAGGIO FORTE E PRECISO DEI DENTI IN CARBURO



LE FESSURE DI ESPANSIONE MANTENGONO PIATTA LA LAMA QUANDO SI ESPANDE E SI CONTRAE A CAUSA DEL CALORE PRODOTTO

UN PIENO DI POTENZA

Siamo impegnati a fornire i migliori utensili di taglio per ogni applicazione e macchina. Ecco perché le nostre lame per seghe circolari sono costruite per durare e offrono sempre ottime prestazioni.

Il nostro assortimento di lame per seghe circolari è stato progettato per semplificare la selezione delle lame per le vostre esigenze. A seconda della vostra macchina, potete identificare facilmente la lama corretta da utilizzare. Abbiamo due forme di denti che sono notoriamente adatte alla maggior parte delle applicazioni.

SUPPORTO COMPLETO

RETTIFICA



Alternate Top Bevel (ATB)
ATB è la dentatura più comune per il taglio del legno. Adatta per tutti i tipi di taglio, fornisce una finitura pulita.



Triple Chip Grind (TCG)
Le lame TCG trapezoidali offrono una forza di taglio equilibrata, trascinamento ridotto dei denti e migliore espulsione dei trucioli. Questa forma del dente previene le scheggiature nei materiali fragili. Utilizzare le lame GCC per il taglio di materie plastiche, alluminio e metalli non ferrosi.

FACILE SELEZIONE:



ANGOLI DI SPOGLIA (RAKER)



ANGOLO DI SPOGLIA POSITIVO: 5-23°

Le seghe portatili e da tavolo richiedono un angolo positivo per avanzare nel pezzo in lavorazione.
Un angolo superiore offre tagli più aggressivi. Le seghe a immersione hanno un angolo di 5° per essere meno aggressive durante l'esecuzione di tagli nel pieno. ATB per taglio legno.



ANGOLO DI SPOGLIA NEUTRO: 0°

Le macchine che tagliano dall'alto, come le troncatrici, hanno un angolo di spoglia neutro per evitare di sollevare il pezzo in lavorazione. Con un angolo di spoglia neutro, il pezzo viene spinto nel piano di lavoro. ATB per taglio legno.





ANGOLO DI SPOGLIA NEGATIVO: -5°

L'angolo di spoglia negativo fornisce il massimo controllo della velocità di avanzamento, in quanto impedisce l'avanzamento autonomo dei materiali. Usare un angolo di spoglia negativo per il taglio di metallo. La TCG in combinazione con un angolo di spoglia negativo la rende perfette per il taglio di alluminio e altri metalli non ferrosi.


UNA GAMMA COMPLETA

66 PRODOTTI



	Dimensione lama (A)	Alesaggio (B)	Legno grezzo	Legno medio	Legno fine	Allum. e plastica
Seghe cordless 136-190mm 	136	10		8501-136-10-24C		
	136	20		8501-136-20-24C		
	150	10		8501-150-10-24C		
	160	20		8501-160-20-24C		
	165	20		8501-165-20-24C		
	184	20	8501-184-20-24C			
	190	30	8501-190-30-24C			
Seghe a immersione 160-210mm 	160	20			8501-160-20-48XF	
	165	20			8501-165-20-48XF	
	210	30			8501-210-30-60XF	
Seghe portatili 125-250mm 	125	20	8501-2			
	130	20	8501-3			
	140	20	8501-4	8501-4F	8501-4XF	
	150	20	8501-5	8501-5F		
	160	20	8501-7	8501-7F		
	170	30	8501-10	8501-10F		
	180	30	8501-12	8501-12F		
	184	30	8501-184-16-24	8501-184-16-40		
	184	16	8501-13	8501-13F		
	190	30	8501-15	8501-15F	8501-190-30-60XF	
Seghe a nastro 200-250mm 	200	30	8501-16	8501-16F		
	210	30	8501-17	8501-17F	8501-210-30-60XF	
	230	30	8501-22	8501-22F	8501-230-30-60XF	
	235	30	8501-23	8501-23F	8501-235-30-60XF	
	250	30	8501-28	8501-28F	8501-28XF	
Seghe fisse 300-400mm 	300	30	8501-30	8501-30F	8501-30XF	
	315	30	8501-31	8501-31F		
	400	30	8501-40			
Troncatrici 210-305mm 	210	30		8501-210-30-48SW		8501-17S
	216	30	8501-16SW	8501-18SW	8501-216-60SW	8501-18S
	250	30			8501-28SW	8501-28S
	260	30	8501-260-24SW	8501-260-40SW	8501-260-60SW	8501-260-30-80S
	300	30			8501-30SW	8501-30S
	305	30		8501-305-30-40SW	8501-305-30-60SW	8501-305-30-96S

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO



60 PRODOTTI



TUTTE LE LAME RIPORTANO UNA COMUNICAZIONE CHIARA PER L'UTILIZZATORE

I DENTI CON PUNTA IN METALLO DURO SONO FISSATI ALLA LAMA D'ACCIAIO TEMPRATO LAMINATO A FREDDO

VENGONO FORNITI ANELLI DI RIDUZIONE PER ALCUNE LAME, PER GARANTIRE CHE LE LAME SI ADATTINO SALDAMENTE ALLA MACCHINA QUANDO L'ALESAGGIO DELLA LAMA È DIVERSO.





LA FORMA ATB DEL DENTE FORNISCE UNA FINITURA PULITA PER IL TAGLIO DEL LEGNO


LE LAME PER UTENSILI CORDLESS ASSICURANO UNA MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA GRAZIE AL DESIGN DI TAGLIO ULTRA-SOTTILE

8501-C

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO PER SEGHE SENZA FILO









CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per macchine senza filo in applicazioni su legno
- L'intaglio ultra-sottile consente un minore consumo di energia sulle macchine senza filo
- Le lame sottili consentono tagli regolari ed efficienti
- Angolo di spoglia positivo
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio quando è in uso
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:


	EAN			A	B	C	D		g
8501-136-10-24C	7314150371471	1	1	136	10	24		●	150
8501-136-20-24C	7314150371488	1	1	136	20	24	16	●	149
8501-150-10-24C	7314150403004	1	1	150	10	24		●	177
8501-160-20-24C	7314150403011	1	1	160	20	24	16	●	284

	EAN			A	B	C	D		g
8501-165-20-24C	7314150403028	1	1	165	20	24	16, 10	●	240
8501-184-20-24C	7314150403042	1	1	184	20	24		●	277
8501-190-30-24C	7314150403059	1	1	190	30	24		●	302

8501-P/T

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO PER SEGHE TRASPORTABILI E DA BANCO







CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per macchine portatili/da banco in applicazioni su legno
- Angolo di spoglia positivo
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio quando è in uso
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D		g
8501-2	7311518004743	1	1	125	20	16	16, 13, 12.7	●	120
8501-3	7311518004750	1	1	130	20	16	16, 13	●	130
8501-4	7311518008079	1	1	140	20	16	16, 13	●	155
8501-4F	7311518220914	1	1	140	20	24	16, 13	●	165
8501-4XF	7311518281786	1	1	140	20	30	16, 13	●	235
8501-5	7311518004774	1	1	150	20	18	16, 13	●	180
8501-5F	7311518220921	1	1	150	20	30	16, 13	●	190
8501-7	7311518004798	1	1	160	20	18	16	●	200
8501-7F	7311518220938	1	1	160	20	30	16	●	210
8501-10	7311518004828	1	1	170	30	18	20, 16	●	215
8501-10F	7311518220945	1	1	170	30	30	20, 16	●	250
8501-12	7311518004842	1	1	180	30	20	20, 16	●	250
8501-12F	7311518220952	1	1	180	30	40	20, 16	●	370
8501-13	7311518004859	1	1	184	30	24	28.6, 20	●	275
8501-13F	7311518220969	1	1	184	30	40	28.6, 20	●	285
8501-184-16-24	7314150402946	1	1	184	16	24		●	366
8501-184-16-40	7314150402953	1	1	184	16	40		●	366

				A	B	C	D		g
8501-15	7311518004873	1	1	190	30	20	20	●	290
8501-15F	7311518220976	1	1	190	30	40	20	●	310
8501-190-30-60XF	7314150402960	1	1	190	30	60	20	●	428
8501-16	7311518004880	1	1	200	30	20	25, 20, 18, 16	●	320
8501-16F	7311518220983	1	1	200	30	40	25, 20, 18, 16	●	335
8501-17	7311518004897	1	1	210	30	20	25, 20, 16	●	350
8501-17F	7311518220990	1	1	210	30	40	25, 20, 16	●	385
8501-210-30-60XF	7314150402977	1	1	210	30	60	25, 20, 16	●	562
8501-22	7311518178888	1	1	230	30	20	25, 16	●	500
8501-22F	7311518221003	1	1	230	30	40	25, 16	●	530
8501-230-30-60XF	7314150402984	1	1	230	30	60	25, 16	●	712
8501-23	7311518004958	1	1	235	30	30	25, 16	●	560
8501-23F	7311518018887	1	1	235	30	40	25, 16	●	560
8501-235-30-60XF	7314150402991	1	1	235	30	60	25, 16	●	701
8501-28	7311518018894	1	1	250	30	24	25, 20, 16	●	650
8501-28F	7311518221010	1	1	250	30	40	25, 20, 16	●	650
8501-28XF	7311518281946	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795

8501-S

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO PER SEGHE FISSE







CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per macchine fisse in applicazioni su legno
- Angolo di spoglia positivo
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio quando è in uso
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D		g
8501-30	7311518237479	1	1	300	30	30	20	●	1445
8501-30F	7311518237462	1	1	300	30	40	20	●	1100
8501-30XF	7311518281984	1	1	300	30	60	20	●	1470

				A	B	C	D		g
8501-31	7311518237455	1	1	315	30	30	25	●	1570
8501-31F	7311518237448	1	1	315	30	40	20	●	1300
8501-40	7311518282042	1	1	400	30	40	25	●	2760

8501-P

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO PER SEGHE A IMMERSIONE







CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per seghe a immersione in applicazioni su legno
- Angolo di spoglia positivo 5°
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D		g
8501-160-20-48XF	7314150402892	1	1	160	20	48		●	303

				A	B	C	D		g
8501-165-20-48XF	7314150402908	1	1	165	20	48		●	311

8501-M

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LEGNO PER TRONCATRICI







CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per troncatrici in applicazioni su legno
- Angolo di spoglia neutro 0°
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio quando è in uso
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D		g
8501-210-30-48SW	7314150403066	1	1	210	30	48		●	569
8501-16SW	7314150258642	1	1	216	30	24	25	●	550
8501-18SW	7311518221058	1	1	216	30	48	25	●	635
8501-216-60SW	7314150359448	1	1	216	30	60		●	597
8501-28SW	7311518221065	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795
8501-260-24SW	7314150359479	1	1	260	30	24		●	868

				A	B	C	D		g
8501-260-40SW	7314150359462	1	1	260	30	40		●	873
8501-260-60SW	7314150359455	1	1	260	30	60		●	866
8501-30SW	7311518282196	1	1	300	30	60	20	●	1400
8501-305-30-40SW	7314150403073	1	1	305	30	40		●	1340
8501-305-30-60SW	7314150403080	1	1	305	30	60		●	1340

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO E PLASTICA



6 PRODOTTI



ANGOLO DI SPOGLIA NEGATIVO A 5° CON DENTATURA TRAPEZOIDALE PER IL MASSIMO CONTROLLO

I DENTI CON PUNTA IN METALLO DURO SONO FISSATI ALLA LAMA D'ACCIAIO TEMPRATO LAMINATO A FREDDO

LE FESSURE DI ESPANSIONE TAGLIATE A LASER DISPERDONO IL CALORE ED EVITANO CHE LA LAMA SI DEFORMI




ANGOLO DI SPOGLIA NEGATIVO A 5° CON DENTATURA TRAPEZOIDALE

8501-AP

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER ALLUMINIO E PLASTICA PER TRONCATRICI










CARATTERISTICHE:

- Lame per seghe circolari in metallo duro per troncatrici in applicazioni su alluminio e plastica
- Angolo di spoglia negativo di 5°
- Rettifica trapezoidale per taglio di materie plastiche e alluminio
- Sono prodotte in acciaio laminato a freddo temprato
- Scanalature di espansione per compensare l'espansione dell'acciaio quando è in uso
- Sono disponibili anelli di riduzione (misura D) per alcune lame, per diminuire il diametro interno, se necessario
- Imballata in confezione self-service

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D		
8501-17S	7311518221027	1	1	210	30	48	25	●	580
8501-18S	7311518221034	1	1	216	30	48	25	●	595
8501-28S	7311518221041	1	1	250	30	80	25, 20, 16	●	770

				A	B	C	D		
8501-260-30-80S	7314150403097	1	1	260	30	80	25	●	866
8501-30S	7311518282240	1	1	300	30	96	20	●	1370
8501-305-30-96S	7314150403103	1	1	305	30	96		●	1340

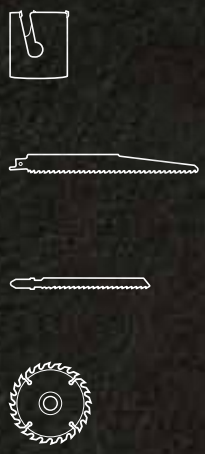

5




LAME A NASTRO PER SEGATRICI PORTATILI

INDICE PRODOTTI

PORTABAND EASY-CUT 73

5 PRODOTTI

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

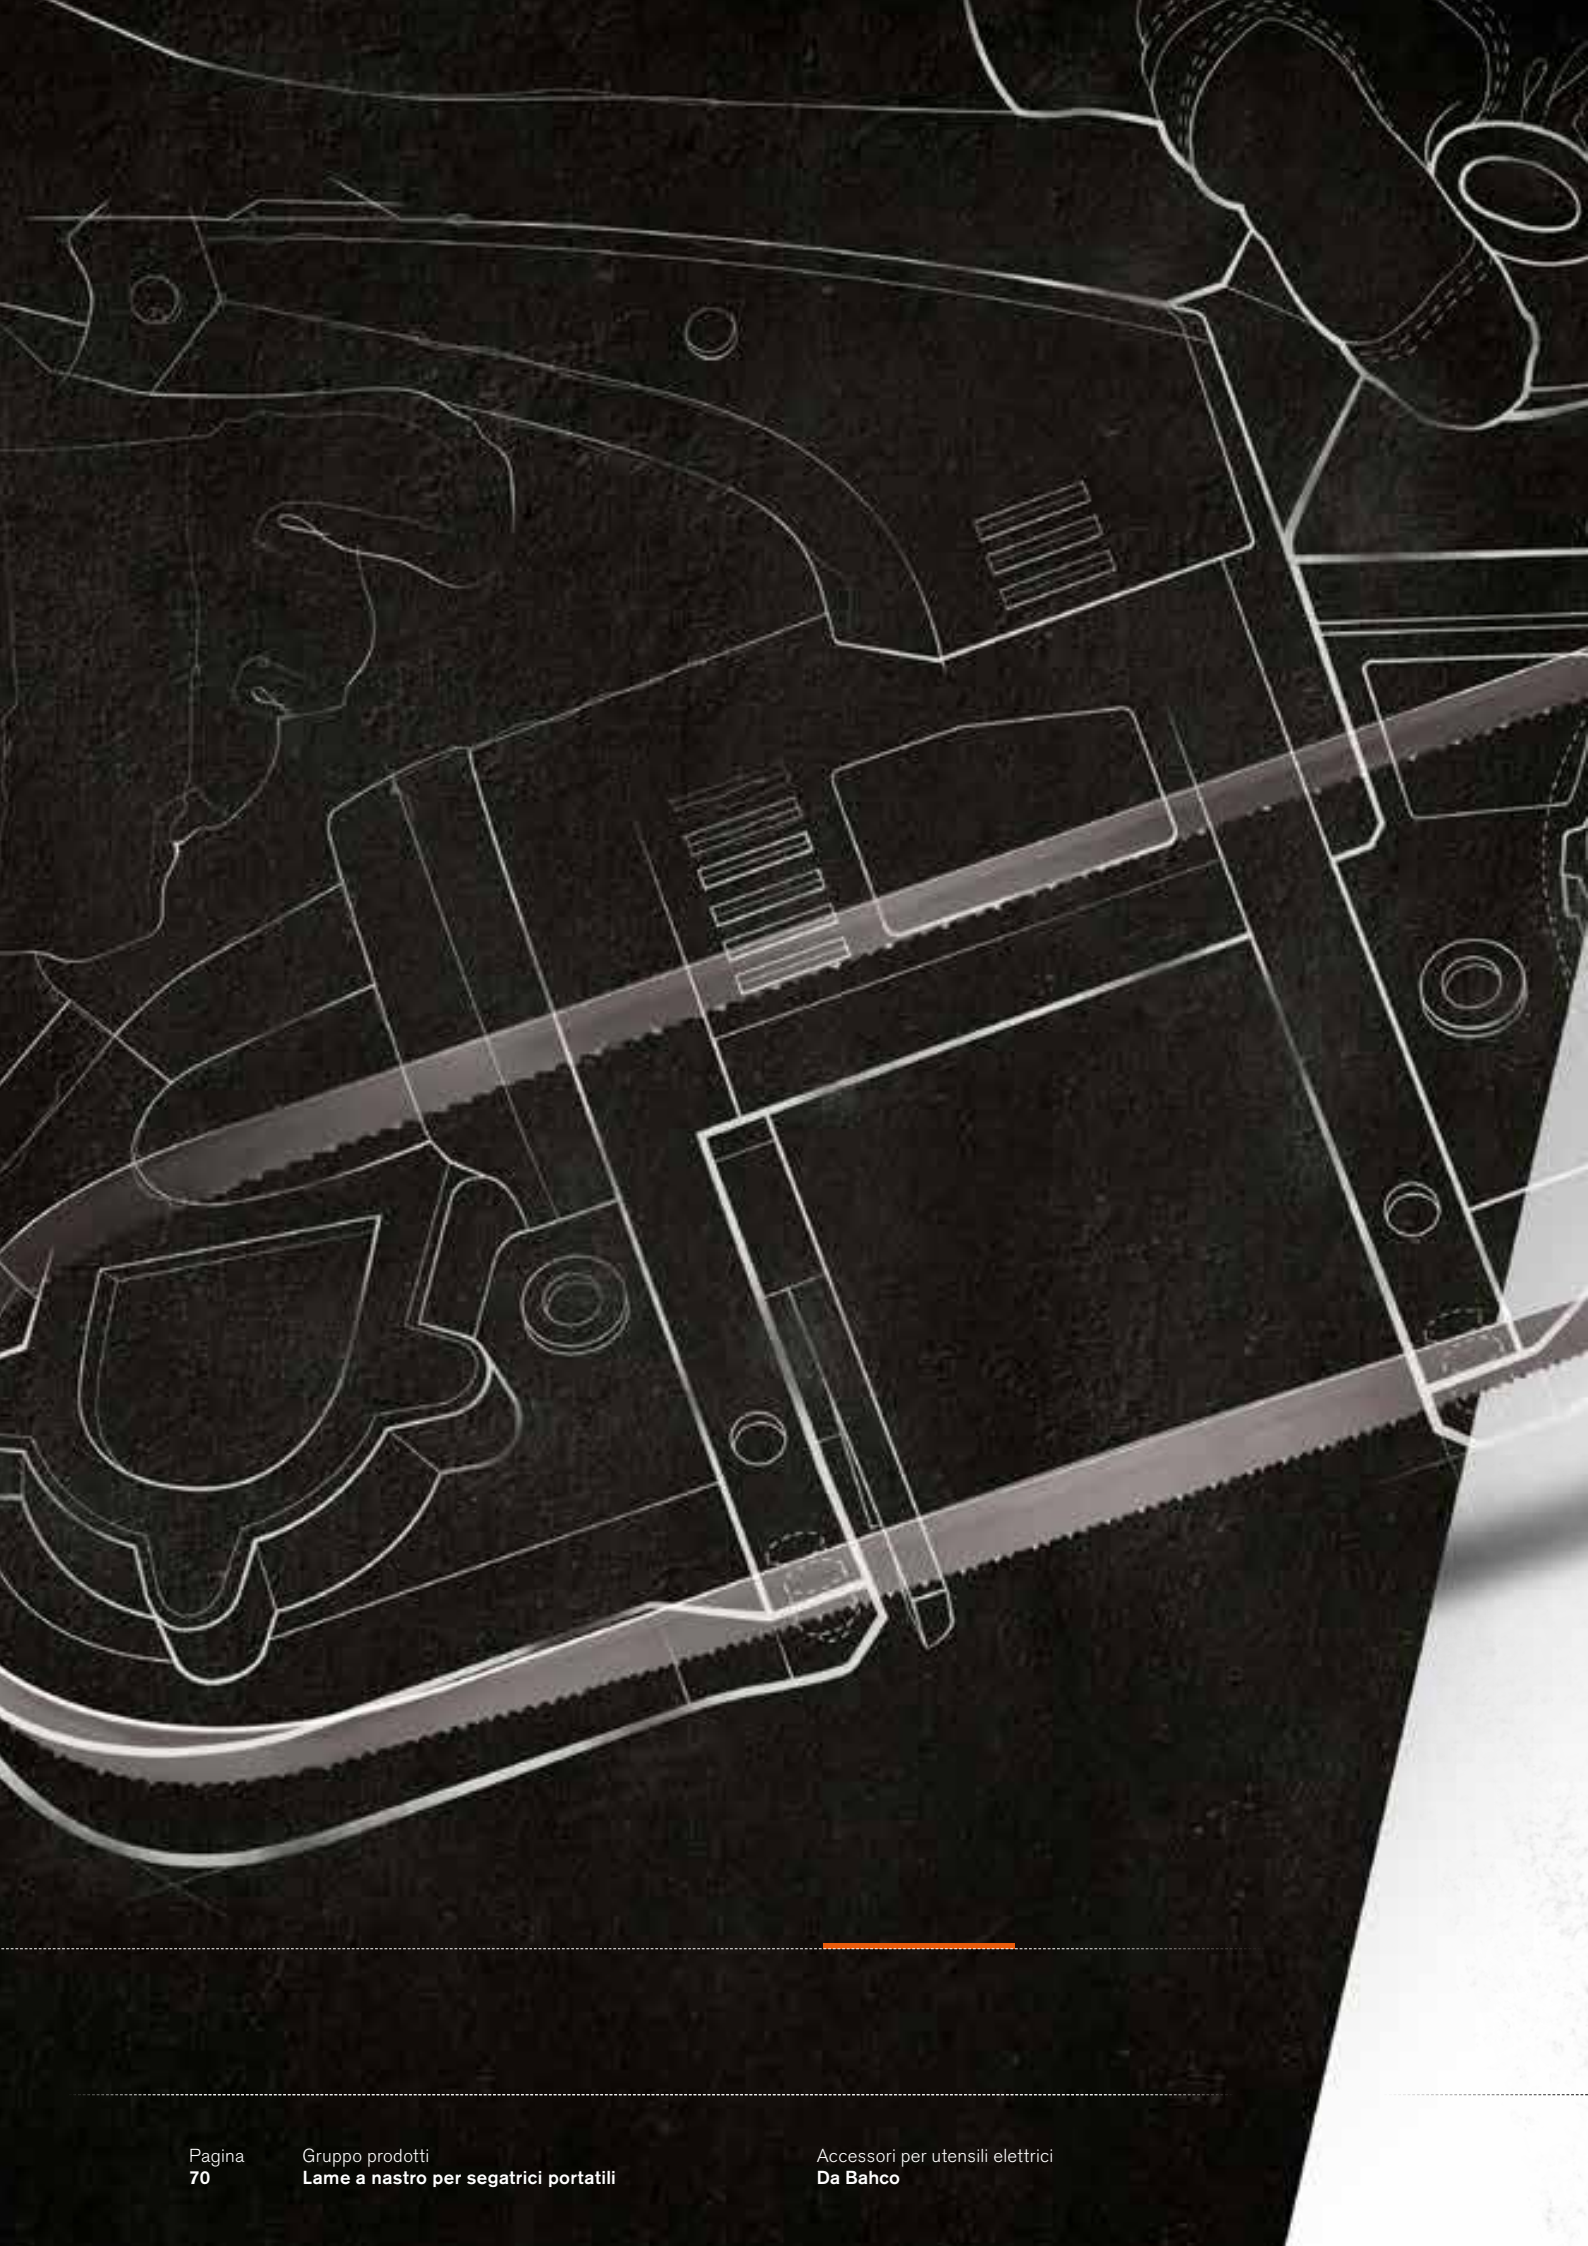

UNA LAMA TAGLIA TUTTO!



UNA SOLA LAMA PER UNA VASTA GAMMA DI MATERIALI, FORME E DIAMETRI



DESIGN BREVETTATO PER EVITARE IL DISTACCO DEI DENTI



SI ADATTA A TUTTI I MODELLI COMUNI DI SEGATRICI A NASTRO PORTATILI

UN PIENO DI POTENZA

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA
BAHCO

La lama per segatrici a nastro portatili Bi-Metal si basa sull'idea che una lama può tagliare tutto. La geometria di taglio facile consente una gamma operativa più ampia rispetto a una lama convenzionale con TPI simile. Questo consente di avere un minor numero di lame e coprire comunque tutti i tipi e dimensioni dei materiali.

Le sostre seghe a nastro sono in Bi-Metal; hanno le punte dei denti in acciaio super rapido combinato con un materiale di supporto in lega d'acciaio flessibile. Questo vi offre le lame a nastro per metallo più convenienti per la maggior parte delle applicazioni di taglio.

Produciamo le lame Bi-Metal nelle nostre fabbriche in Europa – sia il Bi-Metal sia la lama stessa. Anche i test si svolgono nel nostro centro Ricerca e Sviluppo. Ecco perché la nostra tradizione nel taglio gode della massima considerazione presso i professionisti ed è famosa per l'alta qualità e il 'tempo impiegato per ogni taglio'.

SUPPORTO COMPLETO

TAGLIANO TUTTO!
Le lame Easy-cut tagliano qualsiasi cosa senza cambiare lama.




- Legno
- Plastica
- Tubi
- Condotte
- Gronde

- Lamiera
- Acciaio dolce
- Acciaio per utensili
- Angolari in ferro
- Acciaio inox

- Rame
- Ottone
- Alluminio
- Aste per perforazione
- Travi

- Putrelle a H e a T
- Materiali pieni
- Fasci

DENTATURA EZ (EASY-CUT)
Questo design brevettato produce una lama molto versatile, in grado di tagliare tutti i materiali comuni, oltre ad essere altamente resistente al distacco dei denti. In combinazione con la forma multifunzione dei denti, è ideale per piccole officine che tagliano materiali diversi di dimensioni diverse. Ora è possibile dedicare più tempo al taglio e meno tempo alla sostituzione delle lame!

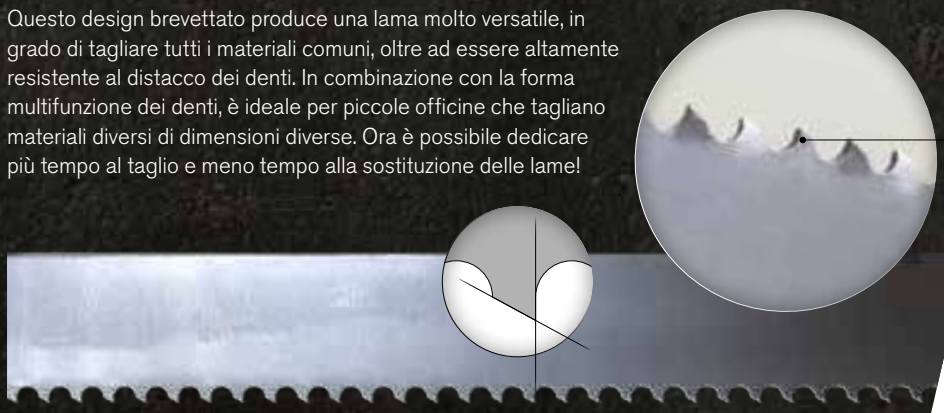

LAMA BI-METAL; PUNTE DEI DENTI IN ACCIAIO SUPER RAPIDO COMBINATE CON MATERIALE DI SUPPORTO IN LEGA D'ACCIAIO FLESSIBILE

3857 EASY-CUT PORTABAND

PORTABAND EASY-CUT







CARATTERISTICHE:

- Easy-Cut è una nuova generazione di lame per seghe a nastro di uso generale
- La stessa lama taglia una gamma molto più ampia di materiali e forme
- Appositamente progettata per il taglio di materiali ferrosi, non ferrosi, pieni, tubi, profili o fasci
- Anche per tagliare materiali solidi, consigliamo una dentatura media (M) per ottenere i migliori risultati
- Progettazione dei denti esclusiva e innovativa, che permette un'autonomia molto più ampia rispetto a un tipo di dente convenzionale
- Lunghezze disponibili in mm: 1140 - 900 - 835 - 730 - 690
- Basta scegliere la lama secondo il formato del pezzo da lavorare
- Sono confezionate 3 lame in ogni scatola

ASSORTIMENTO:

3857-13-0.6-EZ-S-3P690	7314150345694	3	1	13	0,6	S	EZ	690	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P730	7314150345700	3	1	13	0,6	S	EZ	730	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P835	7314150345717	3	1	13	0,6	S	EZ	835	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P900	7314150345724	3	1	13	0,6	S	EZ	900	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P1140	7314150345731	3	1	13	0,6	S	EZ	1140	54,7

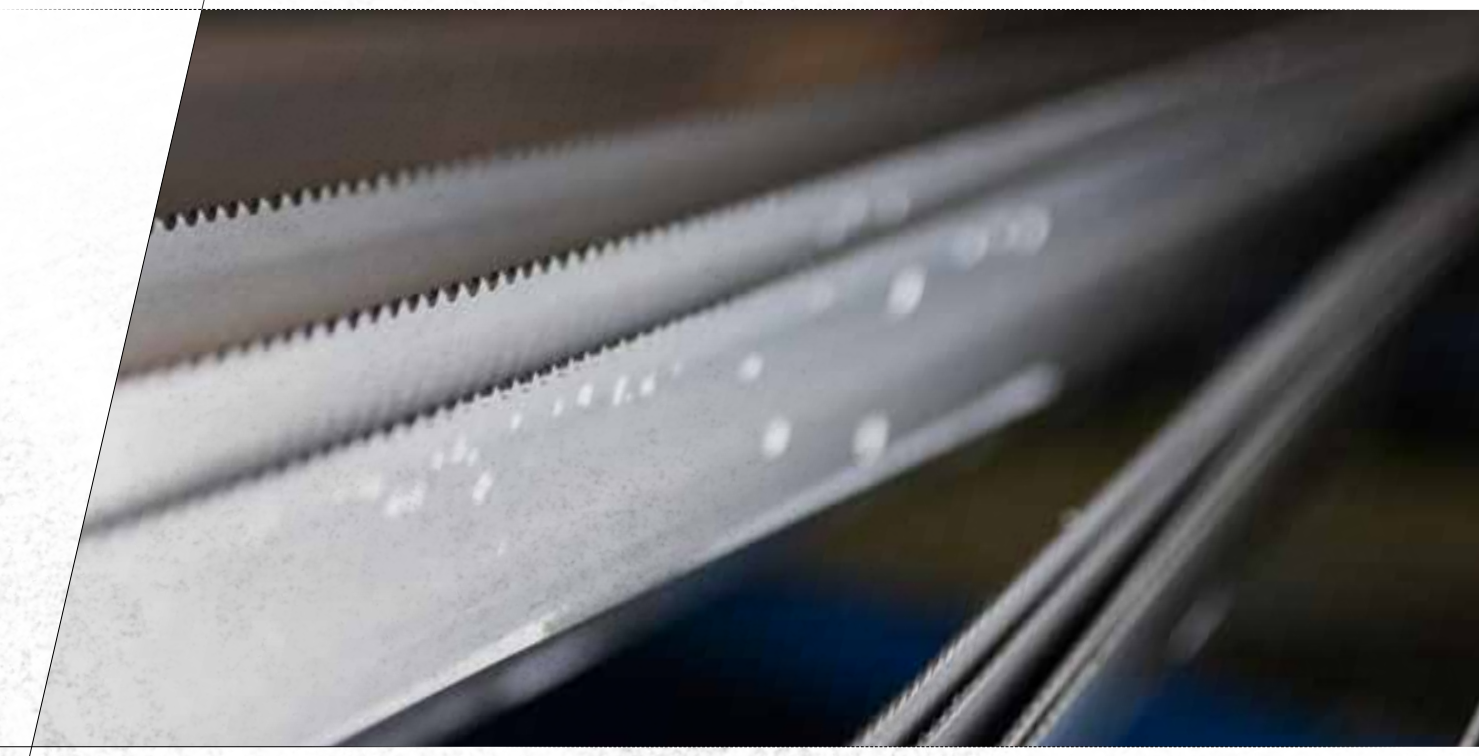

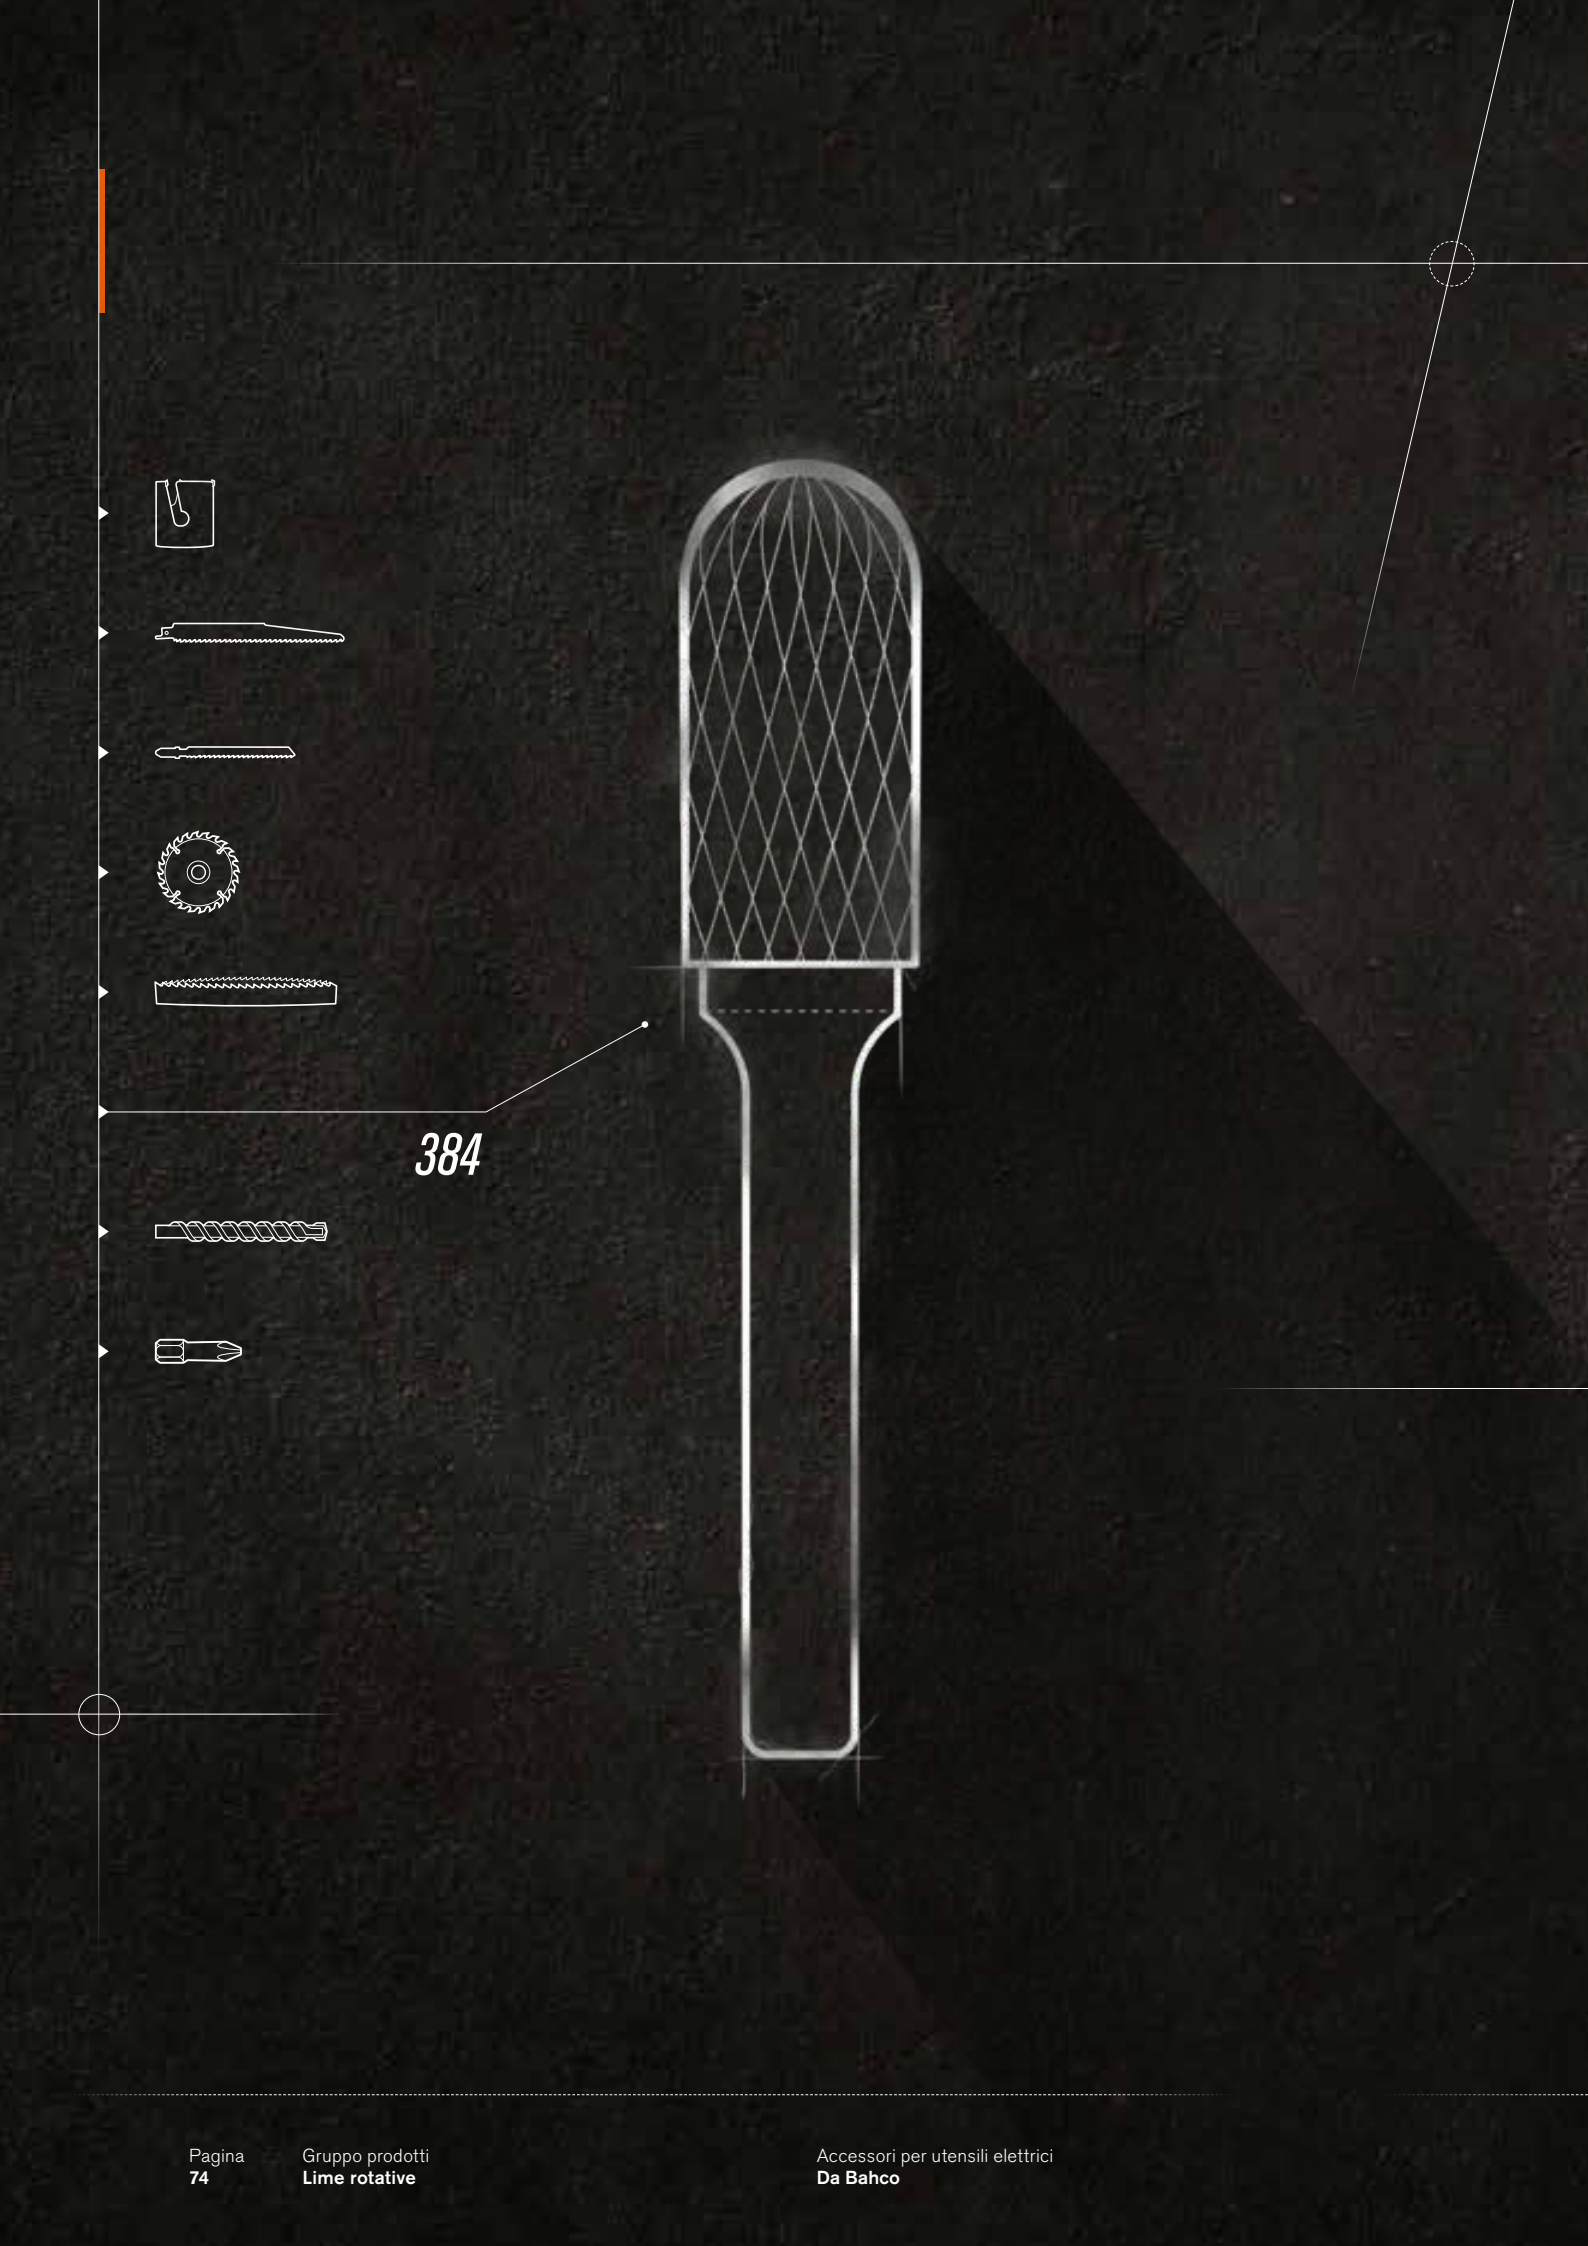
384

BAHCO

LIME ROTATIVE

384 PRODOTTI

INDICE PRODOTTI

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO 82

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGESTENO PER ALLUMINIO 90


LIME ROTATIVE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO 93



ALTE PRESTAZIONI COSTANTI



ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA



LIME ROTATIVE DI OTTIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA



REALIZZATE NEL NOSTRO STABILIMENTO SVEDESE



VASTA GAMMA PER COPRIRE QUASI TUTTE LE APPLICAZIONI

UN PIENO DI POTENZA

La gamma di lime rotative Bahco rappresenta le conoscenze accumulate in oltre 160 anni di produzione di lime. Sulla base di questa esperienza, Bahco ha sviluppato e migliorato il design di questo importante prodotto, applicando alla sua produzione metodi di fabbricazione d'avanguardia. Nel prodotto è integrato un rigoroso controllo della qualità, dalla garanzia della massima qualità delle materie prime grezze a un prodotto finito che garantisce prestazioni uniformi.

Le nostre lime rotative in carburo di tungsteno sono indispensabili in settori industriali quali l'aviazione, le spedizioni, la produzione di autoveicoli e la chimica. I campi di applicazione comprendono la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio al carbonio, leghe d'acciaio, acciaio inox, acciaio temprato, rame e alluminio.

Le nostre lime rotative in acciaio super rapido (HSS) sono utilizzate principalmente per la sbavatura di ottone, bronzo e acciaio dolce. La nostra vasta gamma di forme, dimensioni e stili di rastrematura assicura che troverete la lima giusta per le vostre esigenze.

SUPPORTO COMPLETO

CONSIGLI PER LA VELOCITÀ DI TAGLIO

Per ottenere il massimo risultato da ogni lima rotativa, consigliamo le seguenti velocità di taglio (giri/min x 1000).

CARBURO DI TUNGSTENO

Diametro della testa	 FE	 18/8	 Ghisa	 CuZn	 Allum
3 mm:	40-80	50-90	50-90	50-100	50-100
6 mm:	25-60	30-60	30-60	30-70	30-70
8 mm:	20-45	25-50	25-50	25-50	25-50
10 mm:	17-40	20-40	20-40	20-40	20-40
12 mm:	15-30	17-30	17-30	17-35	17-35
16 mm:	12-25	15-25	15-25	15-30	15-30

ACCIAIO SUPER RAPIDO

Diametro della testa	 18/8	 Ghisa	 CuZn	 Allum
3 mm:				
6 mm:	5-20	5-20	20-40	20-40
8 mm:				
10 mm:	3-10	3-10	10-30	10-30
12 mm:	1-10	1-10	10-30	10-30
16 mm:	1-8	1-8	10-25	10-25



SELEZIONE DELLA LIMA ROTATIVA

384 PRODOTTI

	LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO	LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGESTENO PER ALLUMINIO	LIME ROTATIVE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO
Gamma	 3-16 mm (diametro testa)	 3-16 mm (diametro testa)	 6-12 mm (diametro testa)
Applicazione	 Create per diverse applicazioni industriali, come aviazione, marina, autoveicoli o chimica.	 Progettate appositamente per la sbavatura di alluminio e altri materiali teneri.	 Progettate principalmente per la lavorazione di ottone, alluminio, bronzo e acciaio dolce.

TIPO DI DENTATURA



Fine **F**

Media **M**

Grossa **C**

Alluminio **AL**

X-cut **X**

Taglio diamante **D**

Taglio frontale **E**



UNA GAMMA COMPLETA

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

E	Tipo di taglio	(E = Denti frontali)
03	Diametro dello stelo della lima	(3 mm)
F	Tipo di dentatura	(F = Fine)
13	Lunghezza della testa della lima	(13 mm)
03	Diametro della testa della lima	(3 mm)
A	Forma della testa della lima	(A = Cilindrica)

		 **A = Cilindrica** 	 **C = Cilindrica a testa sferica** 	 **D = Sferica** 	 **E = Ovale** 	 **F = A raggio con testa sferica** 
LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO	**Grossa**	A0313C03 A0616C06 A0820C06 A1020C06 A1225C06 A1225C08 A1625C06 A1625C08	C0313C03 C0616C06 C0820C06 C1020C06 C1225C06 C1225C08 C1625C06 C1625C08	D0303C03 D0606C06 D0807C06 D1009C06 D1211C06 D1614C06 D1614C08	E0308C03 E0614C06 E0816C06 E1018C06 E1222C06 E1222C08 E1625C06 E1625C08	F0313C03 F0612C04 F0618C06 F0820C06 F1020C06 F1225C06 F1225C08 F1625C06 F1625C08
	Media	A0313M03 A0313M03E A0313M03X A0313M03XE A0313M03XE-60 A0313M03XE-80 A0613M03X A0616M06 A0616M06DE A0616M06E A0616M06X A0616M06XE A0820M06 A0820M06E A0820M06X A0820M06XE A1020M06 A1020M06E A1020M06X A1020M06XE A1040M06X A1050M06X A1225M06 A1225M06DE A1225M06E A1225M06X A1225M06XE A1225M08 A1225M08E A1225M08X A1225M08XE A1625M06 A1625M06X A1625M06XE A1625M08 A1625M08E A1625M08X A1625M08XE	C0313M03 C0313M03X C0613M03X C0616M03X C0616M06 C0616M06D C0616M06X C0820M06 C0820M06X C1020M06 C1020M06X C1225M06 C1225M06X C1225M08 C1225M08X C1625M06 C1625M06X C1625M08 C1625M08X	D0303M03 D0303M03X D0605M03X D0606M06 D0606M06X D0807M06 D0807M06X D1009M06 D1009M06X D1211M06 D1211M06X D1614M06 D1614M06X D1614M08 D1614M08X	E0308M03 E0308M03X E0614M06 E0816M06 E0816M06X E1018M06 E1018M06X E1222M06 E1222M06X E1222M08 E1222M08X E1625M06 E1625M06X E1625M08 E1625M08X	F0313M03 F0313M03X F0612M04 F0612M04X F0613M03X F0618M06 F0618M06X F0820M06 F0820M06X F1020M06 F1020M06X F1225M06 F1225M06X F1225M08 F1225M08X F1625M06 F1625M06X F1625M08 F1625M08X
	Fine	A0313F03 A0313F03E A0616F06 A0820F06 A0820F06E A1020F06 A1225F06 A1225F06E A1225F08 A1625F06 A1625F08	C0313F03 C0616F06 C0820F06 C1020F06 C1225F06 C1225F08 C1625F06 C1625F08	D0303F03 D0606F06 D0807F06 D1009F06 D1211F06 D1211F06D D1614F06 D1614F08	E0308F03 E0614F06 E0816F06 E1018F06 E1222F06 E1222F08 E1625F06 E1625F08	F0313F03 F0612F04 F0618F06 F0820F06 F1020F06 F1225F06 F1225F08 F1625F06 F1625F08
LIME ROTATIVE PER ALLUMINIO		A0616AL06E A1225AL06E A1225AL08E	C0616AL06 C1225AL06 C1225AL08	D1211AL06 D1211AL08		F0618AL06 F1225AL06 F1225AL08
LIME ROTATIVE IN HSS	**Extra grossa**	HSSG-A1225EC	HSSG-C1225EC	HSSG-D1211EC	HSSG-E1222EC	
	Media	HSSG-A0616M HSSG-A1020M HSSG-A1225M	HSSG-C0616M HSSG-C1020M HSSG-C1225M	HSSG-D0606M HSSG-D0807M HSSG-D1009M HSSG-D1211M	HSSG-E0614M HSSG-E1222M	HSSG-F0618M HSSG-F1225M

ADATTA A OGNI SITUAZIONE PER OTTENERE I MASSIMI RISULTATI


 **G = A ogiva** 	 **H = A fiamma** 	 **J = Conica 60°** 	 **K = Conica 90°** 	 **L = Conica a testa sferica** 	 **M = Conica a punta** 	 **N = Cono rovesciato** 
G0313C03 G0618C06 G0820C06 G1020C06 G1225C06 G1225C08 G1625C06 G1625C08	H1025C06 H1635C06 H1635C08	J0604C06 J1010C06 J1616C06 J1616C08	K0602C06 K1008C06 K1210C06 K1612C06 K1612C08	L1020C06 L1230C06 L1630C06 L1630C08	M0310C03 M0618C06 M1022C06 M1227C06 M1227C08 M1630C06 M1630C08	N0306C03 N0607C06 N1213C06 N1613C06 N1613C08
G0313M03 G0313M03X G0613M03X G0618M06 G0618M06X G0820M06 G0820M06X G1020M06 G1020M06X G1225M06 G1225M06X G1225M08 G1225M08X G1625M06 G1625M06X G1625M08 G1625M08X	H0613M03X H1025M06 H1025M08 H1025M06X H1232M06 H1232M06X H1635M06X H1635M06 H1635M08 H1635M08X	J0604M06 J1010M06 J1212M06 J1616M06 J1616M08	K0602M06 K1008M06 K1210M06 K1612M06 K1612M08	L1020M06 L1020M06X L1225M06 L1225M06X L1230M06 L1230M06X L1630M06 L1630M06X L1630M08 L1630M08X	M0310M03 M0310M03X M0613M03X M0618M06 M0618M06X M1022M06 M1022M06D M1022M06X M1227M06 M1227M06X M1227M08 M1227M08X M1630M06 M1630M06X M1630M08 M1630M08X	N0306M03 N0306M03E N0607M06 N0607M06E N1213M06 N1213M06E N1213M06X N1613M06 N1613M06E N1613M06X N1613M08 N1613M08E
G0313F03 G0618F06 G0820F06 G1020F06 G1225F06 G1225F08 G1625F06 G1625F08	H1025F06 H1635F06 H1635F08	J0604F06 J1010F06 J1616F06 J1616F08	K0602F06 K1008F06 K1210F06 K1612F06 K1612F08	L1020F06 L1225F06 L1230F06 L1630F06 L1630F08	M0310F03 M0618F06 M1022F06 M1227F06 M1227F08 M1630F06 M1630F08	N0306F03 N0607F06 N1213F06 N1613F06 N1613F08
				L1230AL06 L1230AL08		
HSSG-G1225EC						
HSSG-G0618M HSSG-G1220M HSSG-G1225M					HSSG-M0618M HSSG-M1227M	

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

351 PRODOTTI



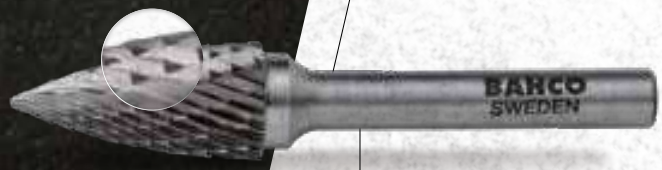

PRESTAZIONI DI TAGLIO COSTANTI
TUTTO INTORNO ALLA TESTA DELLA LIMA

IL CODOLO ROBUSTO È IN GRADO DI GESTIRE
VELOCITÀ DA 1.000 A 100.000 GIRI/MIN


REALIZZATA IN POTENTE CARBURO
DI TUNGSTENO DI LUNGA DURATA

AMPIA GAMMA DI FORME DELLA TESTA STANDARD ISO

A

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CILINDRICA







CARATTERISTICHE:

- DIN: ZYA
- Sbavatura di bordi e superfici piane
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D				
A0313C03	7311518023713	1	1	3	13	3	40	C	14	x	10
A0313F03	7311518023690	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
A0313F03E	7311518212780	1	1	3	13	3	40	F*	18		10
A0313M03	7311518023706	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
A0313M03E	7311518192150	1	1	3	13	3	40	M*	14		10
A0313M03X	7311518182038	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
A0313M03XE	7311518181475	1	1	3	13	3	40	M XE	14, 7	x	10
A0313M03XE-60	7311518184513	1	1	3	13	3	60	M*	14, 7		15
A0313M03XE-80	7311518201357	1	1	3	13	3	80	M	14, 7	x	15
A0613M03X	7311518197872	1	1	6	13	3	48	M X	16, 8	x	15
A0616C06	7311518023782	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
A0616F06	7311518023720	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
A0616M06	7311518023737	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
A0616M06DE	7311518212629	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
A0616M06E	7311518023751	1	1	6	16	6	50	M	18	x	20
A0616M06X	7311518023768	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0616M06XE	7311518181468	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0820F06	7311518023799	1	1	8	20	6	60	F	28		30

				A	B	C	D				
A0820F06E	7311518212803	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
A0820M06	7311518023805	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
A0820M06E	7311518023829	1	1	8	20	6	60	M*	18		30
A0820M06X	7311518023836	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820M06XE	7311518181994	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820C06	7311518023850	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
A1020F06	7311518023867	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
A1020M06	7311518023874	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
A1020M06E	7311518023898	1	1	10	20	6	60	M*	20		30
A1020M06X	7311518023904	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020M06XE	7311518182007	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020C06	7311518023928	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
A1040M06X	7311518233129	1	1	10	40	6	60	x	20, 10		55
A1050M06X	7311518233136	1	1	10	50	6	60	x*	20, 10		65
A1225F06	7311518023935	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225F06E	7311518212810	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225M06	7311518023942	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
A1225M06DE	7311518212636	1	1	12	25	6	65	M*	24, 24		50


				A	B	C	D				
A1225M06E	7311518023966	1	1	12	25	6	65	M*	24		50
A1225M06X	7311518023973	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225M06XE	7311518182014	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225C06	7311518023997	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
A1225F08	7311518024000	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
A1225M08	7311518100506	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
A1225M08E	7311518100520	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08X	7311518187989	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08XE	7311518192174	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		55
A1225C08	7311518100544	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
A1625F06	7311518192198	1	1	16	25	6	65	F*	40		70

				A	B	C	D				
A1625M06	7311518192181	1	1	16	25	6	65	M*	28		70
A1625M06X	7311518187361	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
A1625M06XE	7311518187354	1	1	16	25	6	65	M*	28, 14		70
A1625C06	7311518192204	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
A1625F08	7311518100551	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
A1625M08	7311518100568	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
A1625M08E	7311518100582	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
A1625M08X	7311518100599	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625M08XE	7311518182021	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625C08	7311518100612	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

C

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CILINDRICA E PUNTA ROTONDA







CARATTERISTICHE:

- DIN: WRC
- Sbavatura delle superfici con superfici e bordi arrotondati
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
C0313C03	7311518100643	1	1	3	13	3	40	C	10	x	10
C0313F03	7311518100629	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
C0313M03	7311518100636	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
C0313M03X	7311518182045	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
C0613M03X	7311518197889	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
C0616C06	7311518100698	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
C0616F06	7311518100650	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
C0616M03X	7311518204679	1	1	6	16	3	53	M	16, 8	x	20
C0616M06	7311518100667	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
C0616M06D	7311518215262	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
C0616M06X	7311518100681	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
C0820F06	7311518100704	1	1	8	20	6	60	F	32	x	30
C0820M06	7311518100711	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
C0820M06X	7311518100735	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
C0820C06	7311518100742	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
C1020F06	7311518100759	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
C1020M06	7311518100766	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
C1020M06X	7311518100780	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30

				A	B	C	D				
C1020C06	7311518100797	1	1	10	20	6	60	C	14	x	30
C1225F06	7311518100803	1	1	12	25	6	65	F	32	x	50
C1225M06	7311518100810	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
C1225M06X	7311518100834	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
C1225C06	7311518100841	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
C1225F08	7311518100858	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
C1225M08	7311518100865	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
C1225M08X	7311518187996	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	55
C1225C08	7311518100889	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
C1625F06	7311518192259	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
C1625M06	7311518192266	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
C1625M06X	7311518187378	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
C1625C06	7311518192273	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
C1625F08	7311518100896	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
C1625M08	7311518100902	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
C1625M08X	7311518100926	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
C1625C08	7311518100933	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

D

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA SFERICA







CARATTERISTICHE:

- DIN: KUD
- Sbavatura di saldature e fori. Per creare canali per l'olio in punti stretti
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				g
D0303F03	7311518100940	1	1	3	3	3	40	F	18	x	10
D0303M03	7311518100957	1	1	3	3	3	40	M	14	x	10
D0303M03X	7311518182052	1	1	3	3	3	40	M	14, 7	x	10
D0303C03	7311518100964	1	1	3	3	3	40	C*	10		10
D0605M03X	7311518197896	1	1	6	5	3	40	M	16, 8	x	15
D0606F06	7311518100971	1	1	6	6	6	50	F*	24		20
D0606M06	7311518100988	1	1	6	6	6	50	M	16	x	20
D0606M06X	7311518101008	1	1	6	6	6	50	M	16, 8	x	20
D0606C06	7311518043872	1	1	6	6	6	50	C	12	x	20
D0807F06	7311518043889	1	1	8	7	6	47	F*	28		20
D0807M06	7311518043896	1	1	8	7	6	47	M	18	x	20
D0807M06X	7311518043919	1	1	8	7	6	47	M	18, 9	x	20
D0807C06	7311518043933	1	1	8	7	6	47	C*	14		20
D1009F06	7311518043926	1	1	10	9	6	49	F*	32		20
D1009M06	7311518035280	1	1	10	9	6	49	M	20	x	20

				A	B	C	D				g
D1009M06X	7311518035297	1	1	10	9	6	49	M	20, 10	x	20
D1009C06	7311518035310	1	1	10	9	6	49	C	14	x	20
D1211F06	7311518035327	1	1	12	11	6	51	F	36	x	30
D1211F06D	7311518266424	1	1	12	11	6	51	D*	36		30
D1211M06	7311518035334	1	1	12	11	6	51	M	24	x	30
D1211M06X	7311518035358	1	1	12	11	6	51	M	24, 12	x	30
D1211C06	7311518035365	1	1	12	11	6	51	C	16	x	30
D1614F06	7311518192334	1	1	16	14	6	54	F*	40		50
D1614M06	7311518192327	1	1	16	14	6	54	M	28	x	50
D1614M06X	7311518187385	1	1	16	14	6	54	M	28, 14	x	50
D1614C06	7311518192341	1	1	16	14	6	54	C*	18		50
D1614F08	7311518035372	1	1	16	14	8	54	F*	40		50
D1614M08	7311518035389	1	1	16	14	8	54	M*	28		50
D1614M08X	7311518035402	1	1	16	14	8	54	M*	28, 14		50
D1614C08	7311518035419	1	1	16	14	8	65	C*	18		50

E

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA OVALE







CARATTERISTICHE:

- DIN: TRE
- Modellatura e sbavatura, ad esempio in blocchi cilindrici e utensili con forme complesse
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D				g
E0308F03	7311518035426	1	1	3	8	3	40	F*	18		10
E0308M03	7311518035433	1	1	3	8	3	40	M	14	x	10
E0308M03X	7311518192372	1	1	3	8	3	40	M*	14, 7		10
E0308C03	7311518035440	1	1	3	8	3	40	C*	10		10
E0614F06	7311518035457	1	1	6	14	6	50	F*	24		20
E0614M06	7311518035464	1	1	6	14	6	50	M	16	x	20
E0614C06	7311518035495	1	1	6	14	6	50	C*	12		20
E0816F06	7311518035501	1	1	8	16	6	60	F*	24		30
E0816M06	7311518035518	1	1	8	16	6	60	M	18	x	30
E0816M06X	7311518035532	1	1	8	16	6	60	M	18, 9	x	30

				A	B	C	D				g
E0816C06	7311518035549	1	1	8	16	6	60	C*	12		30
E1018F06	7311518035556	1	1	10	18	6	60	F*	32		30
E1018M06	7311518035563	1	1	10	18	6	60	M	20	x	30
E1018M06X	7311518035587	1	1	10	18	6	60	M	20, 10	x	30
E1018C06	7311518035594	1	1	10	18	6	60	C*	14		30
E1222F06	7311518035600	1	1	12	22	6	60	F*	36		40
E1222M06	7311518035617	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
E1222M06X	7311518035631	1	1	12	22	6	65	M	24, 12	x	40
E1222C06	7311518035648	1	1	12	22	6	60	C*	16		40
E1222F08	7311518035655	1	1	12	22	8	65	F*	36		40


				A	B	C	D				
E1222M08	7311518172558	1	1	12	22	8	65	M*	24		40
E1222M08X	7311518199302	1	1	12	22	8	65	M*	24, 12		40
E1222C08	7311518035686	1	1	12	22	8	65	C*	16		40
E1625F06	7311518192457	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
E1625M06	7311518192440	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
E1625M06X	7311518187392	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70

				A	B	C	D				
E1625C06	7311518192464	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
E1625F08	7311518035693	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
E1625M08	7311518035709	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
E1625M08X	7311518035723	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
E1625C08	7311518035730	1	1	16	25	8	65	C*	16		70

F

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO A RAGGIO CON TESTA SFERICA







CARATTERISTICHE:

- DIN: TRE
- Modellatura e sbavatura, ad esempio in blocchi cilindrici e utensili con forme complesse
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
F0313F03	7311518035747	1	1	3	13	3	40	F	24	x	15
F0313M03	7311518035754	1	1	3	13	3	40	M	14	x	15
F0313M03X	7311518192495	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	15
F0313C03	7311518035761	1	1	3	13	3	40	C*	10		15
F0612F04	7311518192518	1	1	6	12	4	45	F*	24		10
F0612M04	7311518035778	1	1	6	12	4	45	M*	16		10
F0612M04X	7311518188474	1	1	6	12	4	45	M*	16, 8		10
F0612C04	7311518192525	1	1	6	12	4	45	C*	10		10
F0613M03X	7311518196608	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	10
F0618F06	7311518035785	1	1	6	18	6	50	F*	24		20
F0618M06	7311518035792	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
F0618M06X	7311518035815	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
F0618C06	7311518035822	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
F0820F06	7311518035846	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
F0820M06	7311518035839	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
F0820M06X	7311518035860	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
F0820C06	7311518035877	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
F1020F06	7311518035884	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
F1020M06	7311518035891	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30

				A	B	C	D				
F1020M06X	7311518035914	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
F1020C06	7311518035921	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
F1225F06	7311518035938	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
F1225M06	7311518035945	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
F1225M06X	7311518036003	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
F1225C06	7311518035969	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
F1225F08	7311518035976	1	1	12	25	8	65	F*	36		45
F1225M08	7311518035983	1	1	12	25	8	65	M	24	x	45
F1225M08X	7311518192563	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	45
F1225C08	7311518036010	1	1	12	25	8	65	C*	16		45
F1625F06	7311518192587	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
F1625M06	7311518192570	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
F1625M06X	7311518187408	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
F1625C06	7311518192594	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
F1625F08	7311518036027	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
F1625M08	7311518036034	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
F1625M08X	7311518036058	1	1	16	25	8	65	M*	28, 14		70
F1625C08	7311518036065	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

G

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA A OGIVA





CARATTERISTICHE:

- DIN: SPG
- È utile in spazi confinati, grazie all'estremità a punta
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
G0313F03	7311518036072	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
G0313M03	7311518036089	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
G0313M03X	7311518182069	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
G0313C03	7311518036096	1	1	3	13	3	40	C	12	x	10
G0613M03X	7311518196592	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
G0618F06	7311518036102	1	1	6	18	6	50	F	24	x	20
G0618M06	7311518036119	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
G0618M06X	7311518036133	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
G0618C06	7311518036140	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
G0820F06	7311518036157	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
G0820M06	7311518036164	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
G0820M06X	7311518036188	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
G0820C06	7311518172572	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
G1020F06	7311518036201	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
G1020M06	7311518036218	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
G1020M06X	7311518036232	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
G1020C06	7311518036249	1	1	10	20	6	60	C*	14		30

				A	B	C	D				
G1225F06	7311518036300	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
G1225M06	7311518036317	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
G1225M06X	7311518036331	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
G1225C06	7311518036348	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
G1225F08	7311518036355	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
G1225M08	7311518036362	1	1	12	25	8	65	M	24	x	40
G1225M08X	7311518188009	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	40
G1225C08	7311518036386	1	1	12	25	8	65	C*	16		40
G1625F06	7311518192655	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
G1625M06	7311518192648	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
G1625M06X	7311518187415	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
G1625C06	7311518192662	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
G1625F08	7311518036393	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
G1625M08	7311518036409	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
G1625M08X	7311518036423	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
G1625C08	7311518036430	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

H

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA A FIAMMA





CARATTERISTICHE:

- DIN: FLH
- Sbavatura di grandi superfici curve e all'interno di tubi
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
H0613M03X	7311518196615	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	20
H1025F06	7311518182335	1	1	10	25	6	65	F*	32		30
H1025M06	7311518182304	1	1	10	25	6	65	M	20	x	30
H1025M08	7311518273439	1	1	10	25	8	65	M*	20		42
H1025M06X	7311518182311	1	1	10	25	6	65	M	20, 10	x	30
H1025C06	7311518182328	1	1	10	25	6	65	C*	14		30
H1232M06	7311518182076	1	1	12	32	6	72	M	24	x	40
H1232M06X	7311518181758	1	1	12	32	6	72	M	24, 12	x	40

				A	B	C	D				
H1635F06	7311518192747	1	1	16	35	6	75	F*	40		70
H1635M06X	7311518187422	1	1	16	35	6	75	M	28, 14	x	70
H1635M06	7311518192730	1	1	16	35	6	75	M*	28		70
H1635C06	7311518192754	1	1	16	35	6	75	C*	18		70
H1635F08	7311518192778	1	1	16	35	8	75	F*	40		70
H1635M08	7311518182083	1	1	16	35	8	75	M*	28		70
H1635M08X	7311518182090	1	1	16	35	8	75	M*	28, 14		70
H1635C08	7311518192785	1	1	16	35	8	75	C*	18		70

J

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CONICA A 60º





CARATTERISTICHE:

- DIN: KSJ
- Arrotondamento di bordi a 30°
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
J0604F06	7311518036492	1	1	6	4	6	55	F*	24		20
J0604M06	7311518036508	1	1	6	4	6	55	M	16	x	20
J0604C06	7311518036515	1	1	6	4	6	55	C*	10		20
J1010F06	7311518036522	1	1	10	10	6	50	F*	30		25
J1010M06	7311518172473	1	1	10	10	6	50	M	21	x	25
J1010C06	7311518036553	1	1	10	10	6	50	C*	15		25
J1212M06	7311518036577	1	1	12	12	6	52	M	24	x	30

				A	B	C	D				
J1616F06	7311518192815	1	1	16	16	6	56	F*	39		40
J1616M06	7311518187439	1	1	16	16	6	56	M	27	x	40
J1616C06	7311518192822	1	1	16	16	6	56	C*	21		40
J1616F08	7311518036607	1	1	16	16	8	56	F*	39		40
J1616M08	7311518036614	1	1	16	16	8	56	M*	27		40
J1616C08	7311518036638	1	1	16	16	8	56	C*	21		40

K

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CONICA A 90º





CARATTERISTICHE:

- DIN: KSK
- Arrotondamento di bordi a 45°
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
K0602F06	7311518036645	1	1	6	2	6	55	F*	24		20
K0602M06	7311518036652	1	1	6	2	6	55	M	16	x	20
K0602C06	7311518036669	1	1	6	2	6	55	C*	10		20
K1008F06	7311518036676	1	1	10	8	6	48	F*	30		30
K1008M06	7311518036683	1	1	10	8	6	48	M	21	x	30
K1008C06	7311518036706	1	1	10	8	6	48	C*	15		30
K1210F06	7311518036713	1	1	12	10	6	50	F*	36		30
K1210M06	7311518036720	1	1	12	10	6	50	M	24	x	30

				A	B	C	D				
K1210C06	7311518036744	1	1	12	10	6	50	C*	18		30
K1612F06	7311518193966	1	1	16	12	6	52	F*	39		40
K1612M06	7311518193959	1	1	16	12	6	52	M*	27		40
K1612C06	7311518193973	1	1	16	12	6	52	C*	21		40
K1612M08	7311518036768	1	1	16	12	8	52	M	27	x	40
K1612F08	7311518036751	1	1	16	12	8	52	F*	39		40
K1612C08	7311518036782	1	1	16	12	8	52	C*	21		40

L

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CONICA E PUNTA ROTONDA





CARATTERISTICHE:

- DIN: KEL
- Lunga testa di fresatura con angoli arrotondati per il lavoro in spazi confinati
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				g
L1020F06	7311518182106	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
L1020M06	7311518133665	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
L1020M06X	7311518136369	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
L1020C06	7311518182113	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
L1225F06	7311518192860	1	1	12	25	6	65	F*	36		30
L1225M06	7311518132774	1	1	12	25	6	65	M	24	x	30
L1225M06X	7311518136857	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	30
L1230F06	7311518182137	1	1	12	30	6	70	F*	36		50
L1230M06	7311518182168	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50
L1230M06X	7311518182175	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50

				A	B	C	D				g
L1230C06	7311518182120	1	1	12	30	6	70	C*	16		50
L1630F06	7311518192921	1	1	16	30	6	70	F*	40		70
L1630M06	7311518192914	1	1	16	30	6	70	M*	28		70
L1630M06X	7311518187446	1	1	16	30	6	70	M	28, 14	x	70
L1630C06	7311518192938	1	1	16	30	6	70	C*	18		70
L1630M08	7311518182205	1	1	16	30	8	70	M	28	x	70
L1630M08X	7311518136833	1	1	16	30	8	70	M	28, 14	x	70
L1630F08	7311518182151	1	1	16	30	8	70	F*	40		70
L1630C08	7311518182144	1	1	16	30	8	70	C*	18		70

M

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CONICA APPUNTITA





CARATTERISTICHE:

- DIN: SKM
- Sbavatura di fori e in spazi confinati
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				g
M0310F03	7311518036799	1	1	3	10	3	40	F	18	x	10
M0310M03	7311518036805	1	1	3	10	3	40	M	14	x	10
M0310M03X	7311518197063	1	1	3	10	3	40	M	14, 7	x	10
M0310C03	7311518036812	1	1	3	10	3	40	C*	10		10
M0613M03X	7311518196622	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
M0618F06	7311518036829	1	1	6	18	6	50	F	30	x	20
M0618M06	7311518036836	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
M0618M06X	7311518036850	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
M0618C06	7311518036867	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
M1022F06	7311518036874	1	1	10	20	6	60	F*	36		30
M1022M06	7311518036881	1	1	10	20	6	60	M	21	x	30
M1022M06D	7311518210762	1	1	10	20	6	60	M*	21, 21		30
M1022M06X	7311518036904	1	1	10	20	6	60	M	21, 11	x	30
M1022C06	7311518036911	1	1	10	20	6	60	C*	18		30
M1227F06	7311518036935	1	1	12	25	6	65	F*	36		40

				A	B	C	D				g
M1227M06	7311518036928	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
M1227M06X	7311518036959	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
M1227C06	7311518036966	1	1	12	25	6	65	C*	18		40
M1227F08	7311518036973	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
M1227M08	7311518036980	1	1	12	25	8	65	M*	24		40
M1227M08X	7311518192990	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		40
M1227C08	7311518192983	1	1	12	25	8	65	C*	18		40
M1630F06	7311518193027	1	1	16	30	6	70	F*	39		70
M1630M06	7311518193010	1	1	16	30	6	70	M	27	x	70
M1630M06X	7311518187453	1	1	16	30	6	70	M	27, 14	x	70
M1630C06	7311518193034	1	1	16	30	6	70	C*	21		70
M1630F08	7311518037055	1	1	16	30	8	70	F*	39		70
M1630M08	7311518037062	1	1	16	30	8	70	M	27	x	70
M1630M08X	7311518037086	1	1	16	30	8	70	M	27, 14	x	70
M1630C08	7311518037093	1	1	16	30	8	70	C*	21		70

N

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA A CONO ROVESCIATO







CARATTERISTICHE:

- DIN: WKN
- Sbavatura di fori e in spazi confinati
- Tipo di taglio: F = Fine, M = Medio, C = Grosso
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:

		X		A	B	C	D		/C		g
N0306F03	7311518193058	1	1	3	6	3	40	F*	18		10
N0306M03	7311518182212	1	1	3	6	3	40	M	14	x	10
N0306M03E	7311518182229	1	1	3	6	3	40	M*	14		10
N0306C03	7311518193065	1	1	3	6	3	40	C*	10		10
N0607F06	7311518193072	1	1	6	7	6	50	F*	24		20
N0607M06	7311518182236	1	1	6	7	6	50	M*	16		20
N0607M06E	7311518182243	1	1	6	7	6	50	M*	24		20
N0607C06	7311518193089	1	1	6	7	6	50	C*	10		20
N1213F06	7311518193096	1	1	12	13	6	53	F*	36		30
N1213M06	7311518134570	1	1	12	13	6	53	M	24	x	30
N1213M06E	7311518182250	1	1	12	13	6	53	M*	24		30

		X		A	B	C	D		/C		g
N1213M06X	7311518237172	1	1	12	13	6	53	x	24	x	30
N1213C06	7311518193102	1	1	12	13	6	53	C*	16		30
N1613F06	7311518193126	1	1	16	13	6	53	F*	40		50
N1613M06	7311518136000	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06E	7311518193119	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06X	7311518204525	1	1	16	13	6	53	M*	28, 14		50
N1613C06	7311518193133	1	1	16	13	6	53	C*	18		50
N1613F08	7311518193140	1	1	16	13	8	53	F*	40		50
N1613M08	7311518182267	1	1	16	13	8	53	M	28	x	50
N1613M08E	7311518182274	1	1	16	13	8	53	M*	28		50
N1613C08	7311518193157	1	1	16	13	8	53	C	18		50

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER ALLUMINIO

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

13 PRODOTTI





PRESTAZIONI DI TAGLIO COSTANTI TUTTO INTORNO ALLA TESTA DELLA LIMA

IL CODOLO ROBUSTO È IN GRADO DI GESTIRE VELOCITÀ DA 1.000 A 100.000 GIRI/MIN

REALIZZATA IN POTENTE CARBURO DI TUNGSTENO DI LUNGA DURATA


PROGETTATA PER L'ALLUMINIO E ALTRI MATERIALI TENERI

A-AL

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CILINDRICA PER ALLUMINIO







CARATTERISTICHE:

- Per la sbavatura di alluminio e altri materiali morbidi
- Usare della cera per evitare l'accumulo di trucioli
- Tagliente speciale adatto per materiali teneri
- Tipo di taglio: AL = taglio AL
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
A0616AL06E	7311518181802	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
A1225AL06E	7311518187620	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
A1225AL08E	7311518181819	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

C-AL

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CILINDRICA E PUNTA ARROTONDATA PER ALLUMINIO





CARATTERISTICHE:

- Per la sbavatura di alluminio e altri materiali morbidi
- Usare della cera per evitare l'accumulo di trucioli
- Tagliente speciale adatto per materiali teneri
- Tipo di taglio: AL = taglio AL
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
C0616AL06	7311518181826	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
C1225AL06	7311518187637	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
C1225AL08	7311518181833	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

D-AL

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA SFERICA PER ALLUMINIO





CARATTERISTICHE:

- Per la sbavatura di alluminio e altri materiali morbidi
- Usare della cera per evitare l'accumulo di trucioli
- Tagliente speciale adatto per materiali teneri
- Tipo di taglio: AL = taglio AL
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
D1211AL06	7311518187644	1	1	12	11	6	56	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
D1211AL08	7311518181840	1	1	12	11	8	62	AL*	6		60

F-AL

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA OVALE E PUNTA ROTONDA PER ALLUMINIO





CARATTERISTICHE:

- Per la sbavatura di alluminio e altri materiali morbidi
- Usare della cera per evitare l'accumulo di trucioli
- Tagliente speciale adatto per materiali teneri
- Tipo di taglio: AL = taglio AL
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
F0618AL06	7311518181857	1	1	6	18	6	51	AL	5	x	20
F1225AL06	7311518187651	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
F1225AL08	7311518181864	1	1	12	25	8	70	AL	6	x	50

L-AL

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CONICA E PUNTA ROTONDA PER ALLUMINIO





CARATTERISTICHE:

- Per la sbavatura di alluminio e altri materiali morbidi
- Usare della cera per evitare l'accumulo di trucioli
- Tagliente speciale adatto per materiali teneri
- Tipo di taglio: AL = taglio AL
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
L1230AL06	7311518187668	1	1	12	30	6	76	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
L1230AL08	7311518181871	1	1	12	30	8	82	AL*	6		50

A-INT

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA CILINDRICA - LUNGA





CARATTERISTICHE:

- Rettifica di supporto utensili per tornio parallelo
- Bordo di taglio speciale per finitura extrafine
- Tipo di taglio: D = Diamante
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D				
A0408F03D	7311518197926	1	1	4	8	3	50	D*	20, 20		6
A0610F06D	7311518197933	1	1	6	10	6	65	D*	24, 24		15

				A	B	C	D				
A0810F06D	7311518197957	1	1	8	10	6	65	D	28, 28	x	20

A/G

LIME ROTATIVE IN CARBURO DI TUNGSTENO CON TESTA AD AGO PER RIPARAZIONE PNEUMATICI





CARATTERISTICHE:

- Pulizia e alesatura per riparazione pneumatici
- Velocità massima 1500 giri/min Velocità superiori a 1500 giri/min generano calore che distrugge il legame tra la gomma e il rinforzo in acciaio
- Le frese contrassegnate con "T" nella colonna "Stelo mm" hanno uno codolo triangolare
- Tipo di taglio: X = taglio X
- Standard a magazzino: X = sì

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D				
A0320M03X	7311518197773	1	1	3	20	3	40	x	14, 7	x	10
A0625M06X	7311518197780	1	1	6	25	6	65	x	16, 8	x	20
G0645M4.9X	7311518195380	1	1	6	45	T 4.9	75	x*	12, 6		50

				A	B	C	D				
G0845M6.6X	7311518195403	1	1	8	45	T 6.6	90	x*	16, 8		60
G1050M8.3X	7311518195397	1	1	10	50	T 8.3	110	x*	20, 10		70
HSSG-G0645MX	7311518195496	1	1	6	45	6	75	x*	12, 6		50

LIME ROTATIVE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO

ORGOGLIOSI DI PRODURRE IN EUROPA

20 PRODOTTI





UTILIZZARE LE LIME ROTATIVE IN HSS QUANDO NON POSSONO ESSERE MANTENUTE LE CONDIZIONI OTTIMALI DI LAVORAZIONE O QUANDO IL RISCHIO DI VIBRAZIONI E URTI È ELEVATO

TESTA DELLA LIMA CON GEOMETRIA PERFETTA


REALIZZATA DA UN UNICO PEZZO: RIDUCE IL RISCHIO DI ROTTURA

SCELTA MIGLIORE QUANDO IL RISCHIO DI URTI È ELEVATO

HSSG-A
LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA CILINDRICA







CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
  EC: Extra grosso, per materiali teneri quando è necessaria una buona asportazione, contrasta l'accumulo di trucioli fra i denti
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5


ASSORTIMENTO:

				A	B	C		
HSSG-A0616M	7311518023379	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-A1020M	7311518023386	5	1	10	20	6	M	30

				A	B	C		
HSSG-A1225EC	7311518023409	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-A1225M	7311518023393	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-C
LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA CILINDRICA E PUNTA ROTONDA





CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
  EC: Extra grosso, per materiali teneri quando è necessaria una buona asportazione, contrasta l'accumulo di trucioli fra i denti
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5


ASSORTIMENTO:

				A	B	C		g
HSSG-C0616M	7311518023423	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-C1020M	7311518023430	5	1	10	20	6	M	20

				A	B	C		g
HSSG-C1225EC	7311518023454	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-C1225M	7311518023447	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-D
LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA SFERICA





CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
  EC: Extra grossa, per materiali teneri quando è necessaria una buona asportazione. Contrasta l'accumulo di trucioli fra i denti
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5

ASSORTIMENTO:


				A	B	C		g
HSSG-D0606M	7311518023461	5	1	6	6	6	M	20
HSSG-D0807M	7311518023478	5	1	8	7	6	M	20
HSSG-D1009M	7311518023485	5	1	10	9	6	M	20

				A	B	C		g
HSSG-D1211EC	7311518023508	5	1	12	11	6	EC	20
HSSG-D1211M	7311518023492	5	1	12	11	6	M	20

HSSG-E

LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA OVALE





CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
  EC: Extra grossa, per materiali teneri quando è necessaria una buona asportazione. Contrasta l'accumulo di trucioli fra i denti
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5

ASSORTIMENTO:


				A	B	C		g
HSSG-E0614M	7311518023522	5	1	6	14	6	M	20
HSSG-E1222EC	7311518023546	5	1	12	22	6	EC	30

				A	B	C		g
HSSG-E1222M	7311518023539	5	1	12	22	6	M	30

HSSG-F

LIME ROTATIVE IN HSS A RAGGIO CON TESTA SFERICA





CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5

ASSORTIMENTO:


				A	B	C		g
HSSG-F0618M	7311518023560	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		g
HSSG-F1225M	7311518023577	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-G

LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA A OGIVA





CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
  EC: Extra grosso, per materiali teneri quando è necessaria una buona asportazione, contrasta l'accumulo di trucioli fra i denti
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5

ASSORTIMENTO:


				A	B	C		g
HSSG-G0618M	7311518023591	5	1	6	18	6	M	20
HSSG-G1220M	7311518023607	5	1	12	20	6	M	30

				A	B	C		g
HSSG-G1225EC	7311518023621	5	1	12	25	6	EC	30
HSSG-G1225M	7311518023614	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-M

LIME ROTATIVE IN HSS CON TESTA CONICA APPUNTITA






CARATTERISTICHE:

- Lime rotative in HSS
- Le lime rotative in acciaio super rapido vengono utilizzate principalmente per la lavorazione di acciaio dolce, alluminio, bronzo, ottone, ecc.
- Le lime rotative in acciaio super rapido sono la scelta migliore quando non possono essere mantenute le condizioni di lavorazione ottimali, o quando il rischio di vibrazioni e forti impatti è elevato
- Utilizzabile anche con basse velocità di taglio
- Tipo di taglio:
  M: Medio, per la lavorazione di acciaio non temprato e altri materiali moderatamente duri in condizioni normali
- Imballaggio: Scatola in plastica - confezionate singolarmente in scatole da 5

ASSORTIMENTO:

				A	B	C		g
HSSG-M0618M	7311518023638	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		g
HSSG-M1227M	7311518023645	5	1	12	27	6	M	30

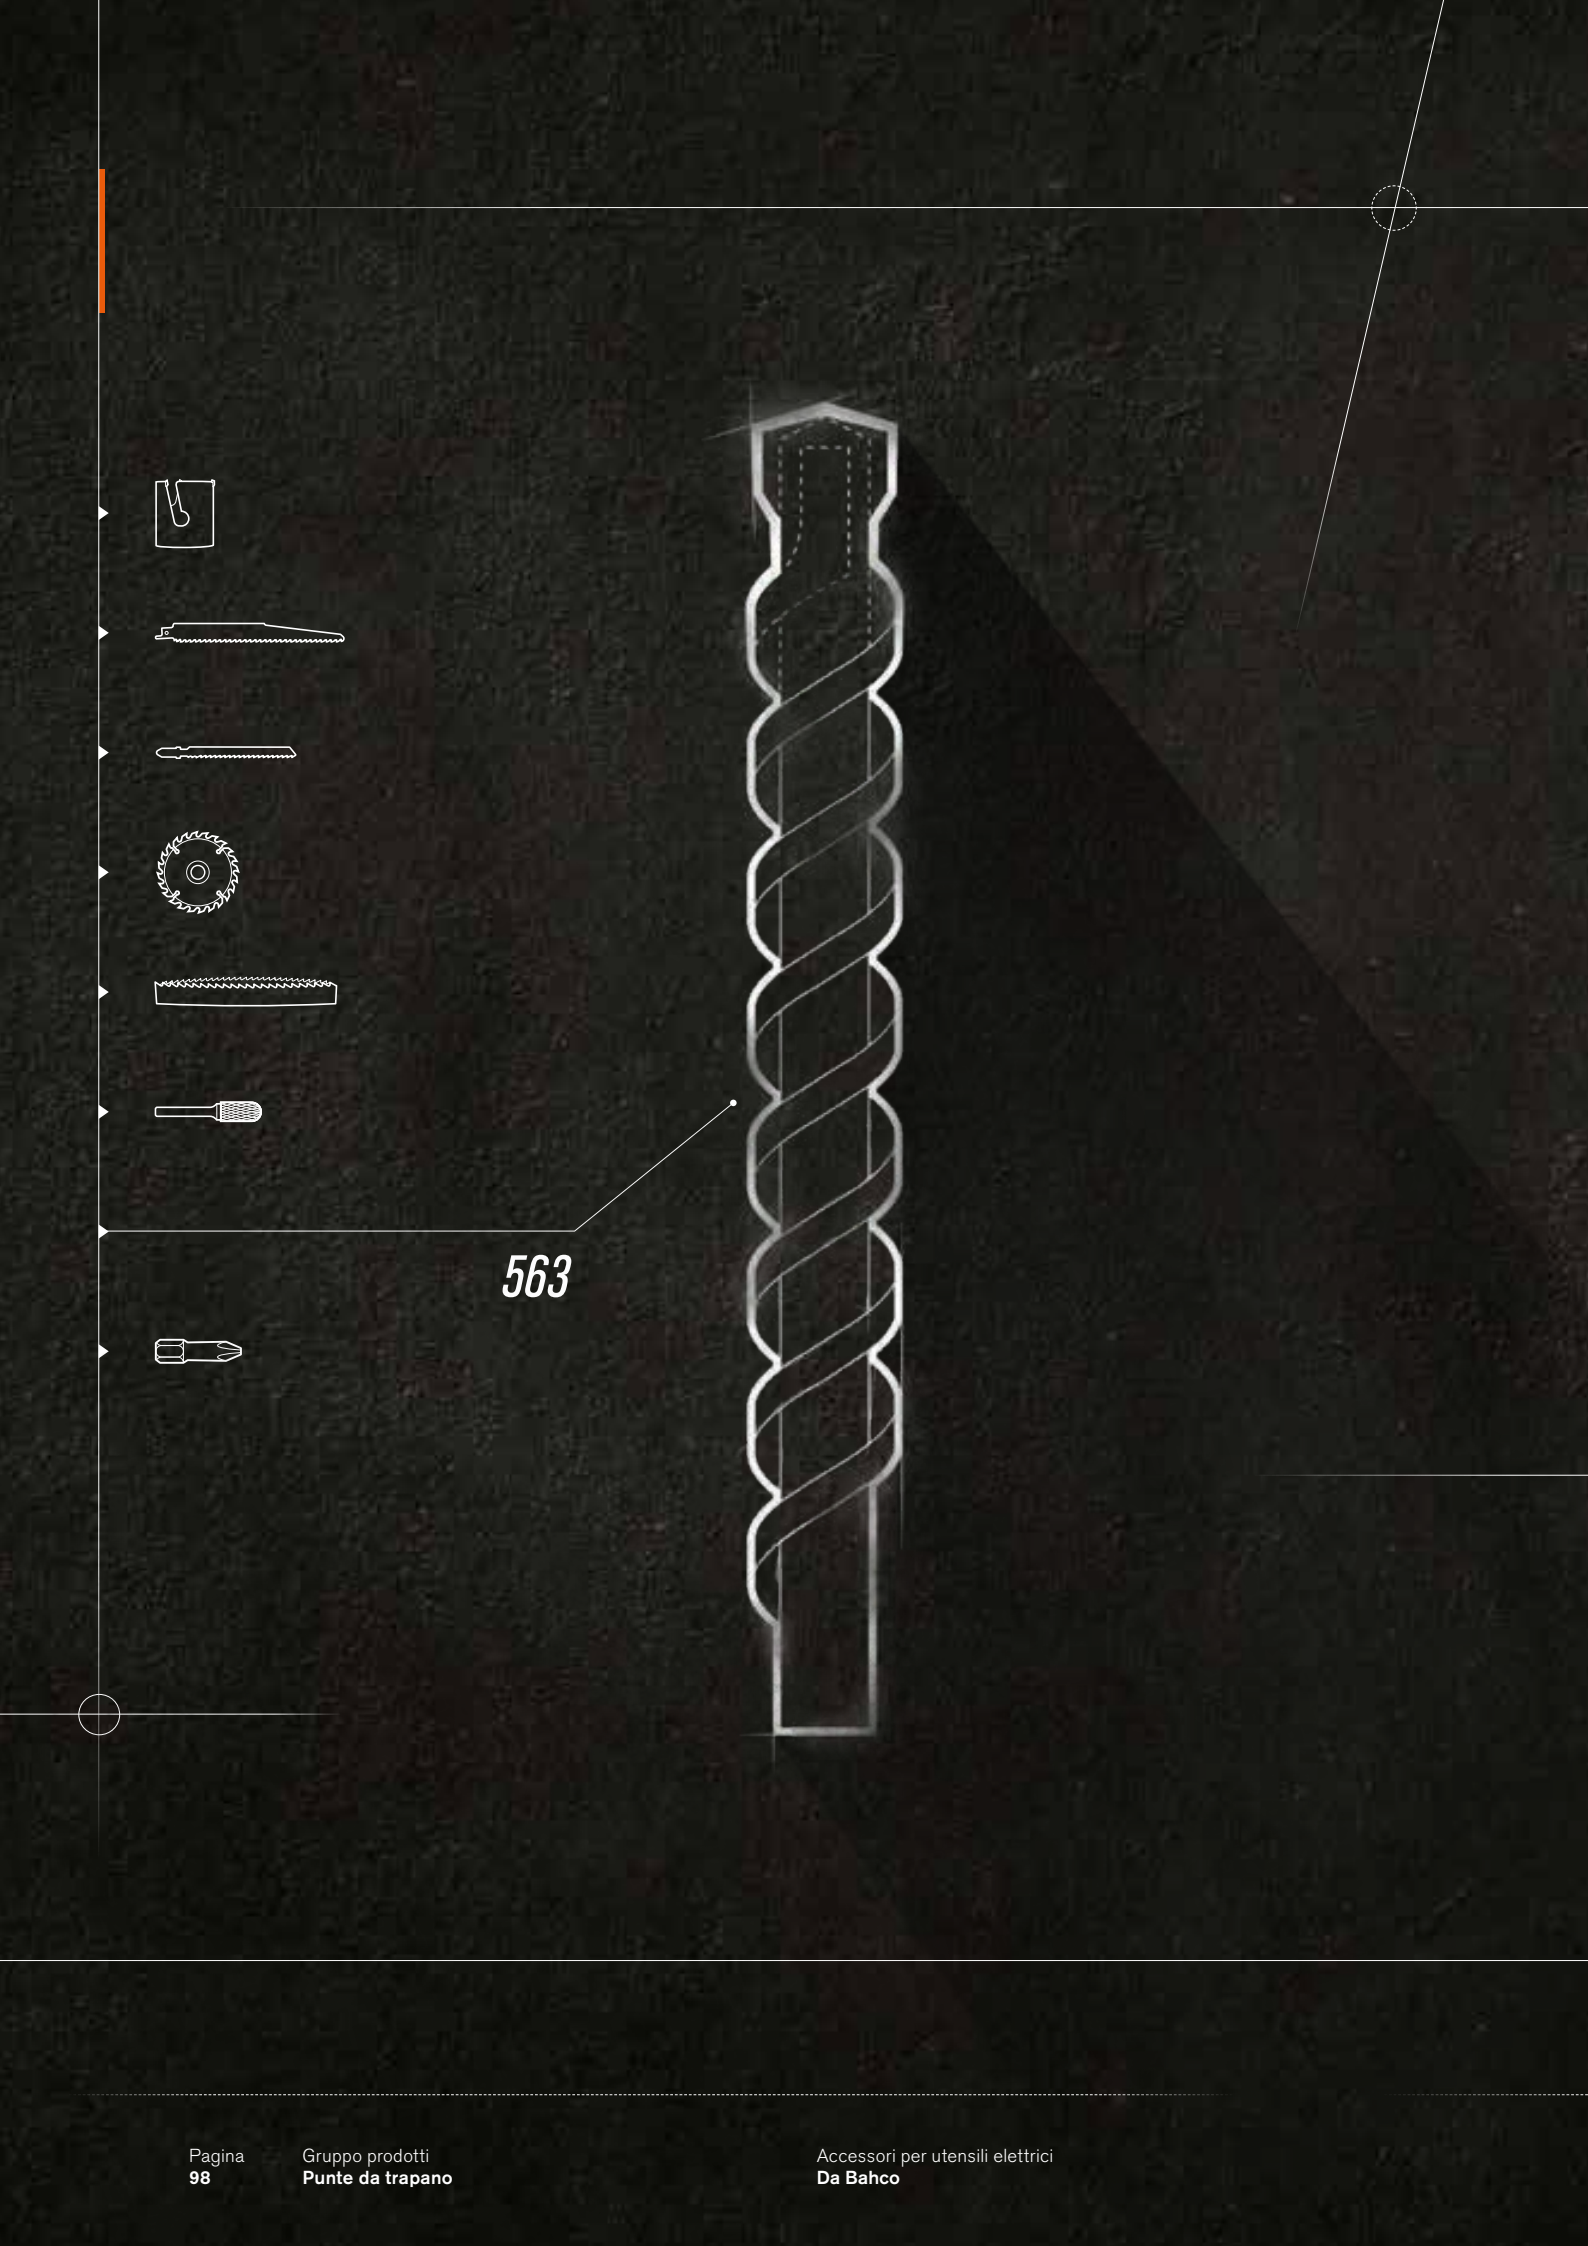
563

BAHCO

PUNTE DA TRAPANO

INDICE PRODOTTI

PUNTE DA TRAPANO PER CEMENTO ARMATO 104

SCALPELLI PER CEMENTO ARMATO 109

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO 112


PUNTE DA TRAPANO PER METALLO 114

PUNTE DA TRAPANO A GRADINI 120

563 PRODOTTI

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

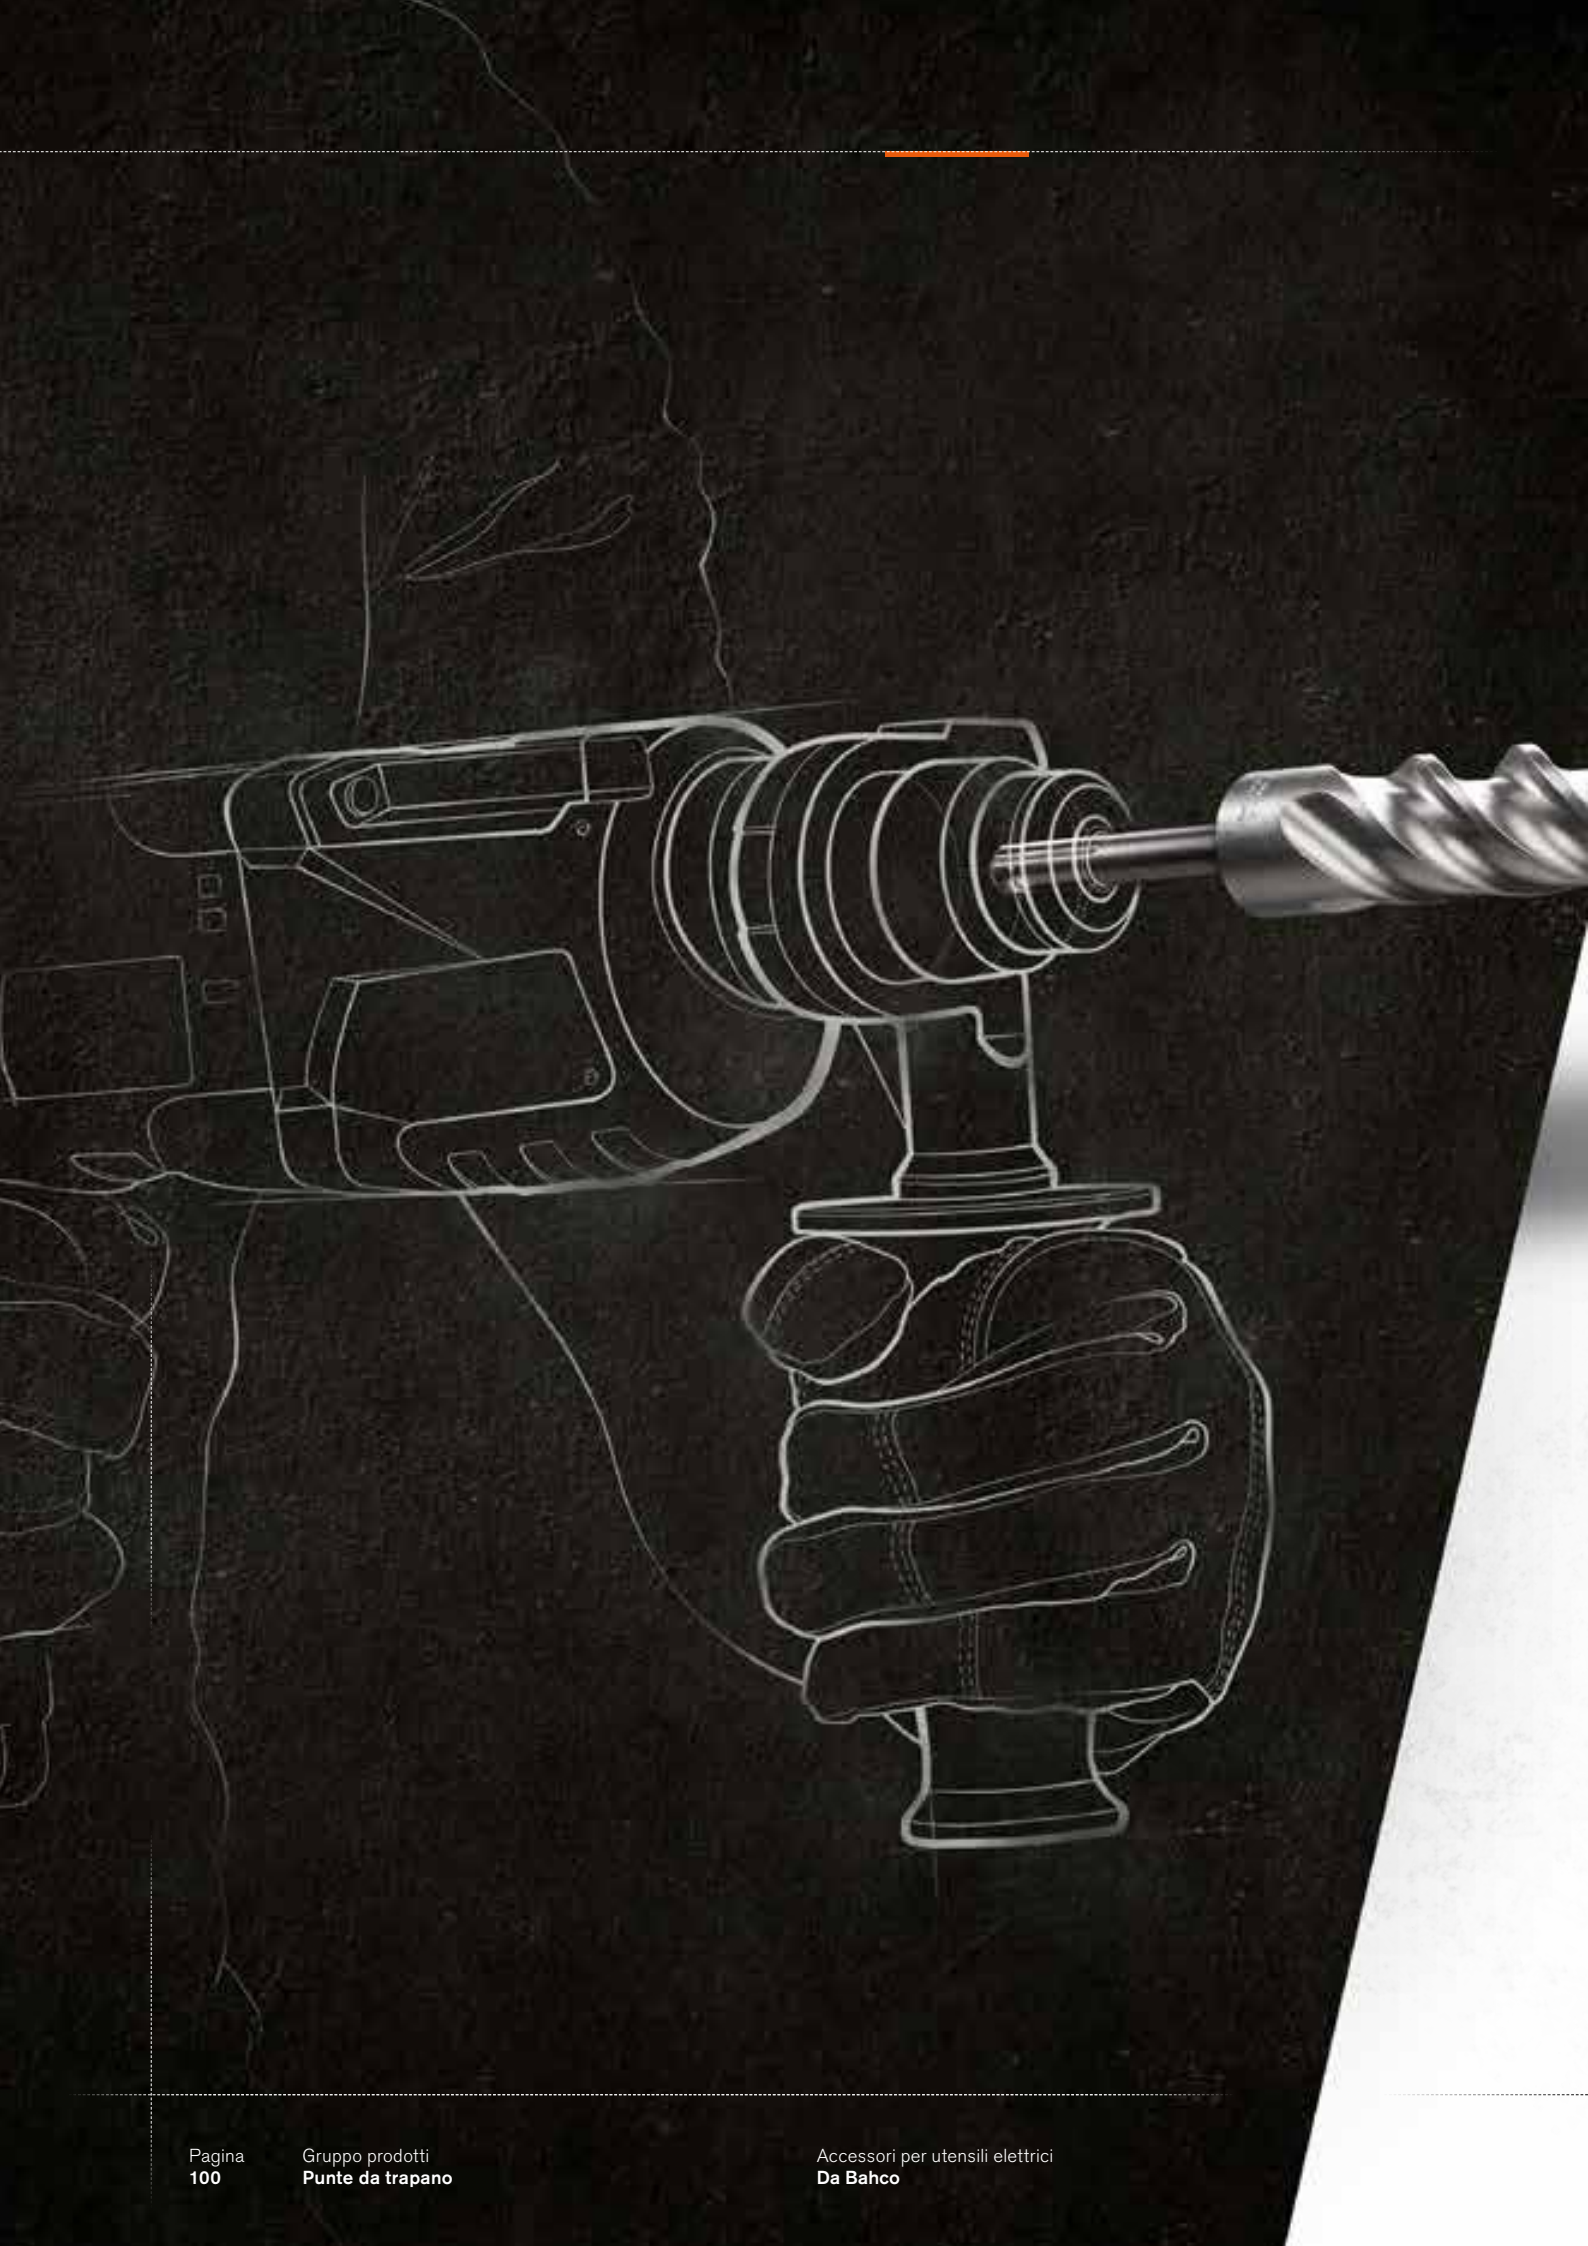

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER OGNI APPLICAZIONE





PUNTE DA TRAPANO SDS-PLUS E SDS-MAX CON PUNTO DI DIVISIONE AUTOCENTRANTE IN CARBURO DI TUNGSTENO



PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO TRATTATE TERMICAMENTE E TEMPRATE PER UNA LUNGA DURATA



PUNTE DA TRAPANO PER METALLO IN HSS-E AL 5% DI COBALTO PER UN'ELEVATA DUREVOLEZZA

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

UN PIENO DI POTENZA

Bahco offre una vasta gamma di punte da trapano professionali, di alta qualità, per l'utilizzo nella maggior parte delle applicazioni e in quasi tutte le condizioni.

PUNTE DA TRAPANO SDS PER CEMENTO ARMATO

Quando vi serve la massima potenza, le nostre punte da trapano SDS-Plus e SDS-Max sono all'altezza del compito.
La testa in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata, mentre la punta autocentrante offre controllo e orientamento ottimali durante la foratura, anche nel cemento armato.


PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO

Offriamo una vasta scelta di punte da trapano per legno, adatte a ogni esigenza. Realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio trattato termicamente e temprato, la nostra gamma di punte da trapano per legno è caratterizzata da un angolo di taglio positivo per una foratura più veloce e un'estrazione efficace dei trucioli.

PUNTE DA TRAPANO PER METALLO IN HSS-E AL 5% DI COBALTO

Le nostre punte da trapano professionali in HSS-E sono prodotte con un contenuto di cobalto del 5% per una maggiore resistenza al calore e alte prestazioni di taglio. L'angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura una foratura rapida e una perfetta centratura. Con l'innovativo Speed Point, non è necessario punzonare o utilizzare una punta pilota.

SUPPORTO COMPLETO

PUNTE DA TRAPANO SDS PER CEMENTO ARMATO	PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO	PUNTE DA TRAPANO PER METALLO IN HSS-E AL 5% DI COBALTO
 **PUNTE DA TRAPANO SDS-PLUS E SDS-MAX** La robusta testa in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata, anche nel cemento armato.	 **PUNTE DA TRAPANO A TORCIGLIONE** Utilizzate per praticare fori di alta precisione senza schegge in tutti i tipi di legno a grana grossa. La punta a vite completa genera una trazione, rendendo più facile la foratura con una minore sforzo manuale.	 **PUNTE DA TRAPANO HSS-E AL COBALTO** La punta suddivisa autocentrante a 135° assicura una foratura rapida, una centratura perfetta e una minore pressione di foratura. Fabbricata con cobalto al 5%!
 **PUNTE DA TRAPANO PER MURATURA** L'estremità in carburo di tungsteno rende questa punta adatta per la foratura di calcestruzzo, calcestruzzo leggero, mattoni, pietra, blocchi forati, ceramica, marmo, ecc.	**MECCHIE** Queste punte sono ideali per la foratura veloce ed efficace in tutti i tipi di legno, in legname morbido e duro a grana fine.	**PUNTE DA TRAPANO IN HSS** Le punte in acciaio super rapido sono adatte per eseguire fori in ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, leghe d'acciaio e acciaio inox.
 **SCALPELLI SDS-PLUS E SDS-MAX** Serve ancora più potenza? Scegliete uno dei 18 scalpelli SDS-Plus o SDS-Max per lavori estremi di demolizione!	 **PUNTE DA TRAPANO ELICOIDALI** Consigliate per la foratura di legno massello, truciolare e fibra di legno.	 **PUNTE A GRADINO** Progettate per la foratura di lamiere più sottili, le punte a gradino Bahco, con la loro superficie in nitruro di titanio, durano da quattro a cinque volte in più rispetto alle normali punte da trapano a gradini.



UNA GAMMA COMPLETA

563 PRODOTTI

											
PUNTE DA TRAPANO PER CEMENTO ARMATO	**Punte per cemento** 3-25 mm | 60-600 mm	✓	✓								
	Calcestruzzo SDS-Plus 4-26 mm | 110-1000 mm	✓	✓								
	Cemento armato SDS-Plus 5-32 mm | 110-1000 mm	✓	✓	✓							
	Cemento armato SDS-Max 12-52 mm | 340-1320 mm	✓	✓	✓							
	Scalpelli SDS-Plus 20-60 mm | 200-250 mm	✓	✓	✓							
	Scalpelli SDS-Max 24-115 mm | 240-600 mm	✓	✓	✓							
PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO	**Punte elicoidali** 3-20 mm | 61-250 mm				✓	✓					
	Mecchie 6-40 mm | 152-400 mm				✓	✓					
	Punte da trapano a torciglione 6-32 mm | 230-460 mm				✓	✓					
PUNTE DA TRAPANO PER METALLO	**HSS-R** 1-13 mm | 34-151 mm						✓	✓	✓		
	HSS-G 1-20 mm | 34-205 mm						✓	✓	✓		✓
	HSS-E al cobalto 0,5-20 mm | 22-205 mm						✓	✓	✓	✓	✓
	Punte da trapano a gradini 4-40,5 mm | 76-100 mm						✓				

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

PUNTE DA TRAPANO PER CEMENTO ARMATO

217 PRODOTTI



PUNTE PER CEMENTO ARMATO SDS.MAX

SDS max

- PUNTA PER TRAPANO A PERCUSSIONE DI LUNGA DURATA, AD ALTE PRESTAZIONI
- ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA E ALLE SOLLECITAZIONI DI TORSIONE
- SCANALATURA PER UNA RIMOZIONE EFFICACE DELLA POLVERE
- TESTA AGGRESSIVA IN CARBURO DI TUNGSTENO



- PUNTO DI DIVISIONE AUTOCENTRANTE

POTENZA SENZA RIVALI!

PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS



SDS PLUS

- PUNTO DI DIVISIONE AUTOCENTRANTE

PUNTE PER MURATURA IN CEMENTO




- TESTA IN CARBURO

4656

PUNTE PER CEMENTO ARMATO SDS-MAX

SDS max







CARATTERISTICHE:

- Uso/applicazione: Muratura, cemento armato, pietra naturale e pietra artificiale
- Geometria della testa appositamente progettata per una migliore centratura del foro, avanzamento più veloce e foratura di precisione
- La scanalatura consente una rimozione efficace della polvere per una maggiore resistenza e una riduzione del calore dovuto all'attrito
- Per resistere all'usura, le punte sono realizzate in acciaio ad alta lega e prodotte con temperature di tempra ottimizzate
- La punta a centraggio immediato previene lo slittamento sulle superfici lisce
- Testa di taglio appositamente progettata con 4 taglienti per consentire una migliore precisione di foratura nel cemento armato
- La simmetria ottimizzata 4x90° fa in modo che tutti e quattro i taglienti in carburo lavorino simultaneamente e in modo uniforme
- Si inserisce direttamente in tutti i trapani a percussione con attacco SDS-max

ASSORTIMENTO:

	EAN			A	B	D
4656-12-340	7314150386932	1	1	12	340	200
4656-12-540	7314150387021	1	1	12	540	400
4656-12-690	7314150387045	1	1	12	690	550
4656-14-340	7314150387069	1	1	14	340	200
4656-14-540	7314150387076	1	1	14	540	400
4656-15-340	7314150387083	1	1	15	340	200
4656-15-540	7314150387090	1	1	15	540	400
4656-16-340	7314150387106	1	1	16	340	200

	EAN			A	B	D
4656-16-540	7314150387113	1	1	16	540	400
4656-16-940	7314150387120	1	1	16	940	800
4656-16-1320	7314150387137	1	1	16	1320	1180
4656-18-340	7314150387144	1	1	18	340	200
4656-18-540	7314150387151	1	1	18	540	400
4656-18-940	7314150387168	1	1	18	940	800
4656-18-1320	7314150387175	1	1	18	1320	1180
4656-20-320	7314150387182	1	1	20	320	200

				A	B	D
4656-20-520	7314150387199	1	1	20	520	400
4656-20-920	7314150387205	1	1	20	920	800
4656-20-1320	7314150387212	1	1	20	1320	1180
4656-22-320	7314150387229	1	1	22	320	200
4656-22-520	7314150387236	1	1	22	520	400
4656-22-920	7314150387243	1	1	22	920	800
4656-22-1320	7314150387250	1	1	22	1320	1200
4656-24-320	7314150387267	1	1	24	320	200
4656-24-520	7314150387274	1	1	24	520	400
4656-25-320	7314150387281	1	1	25	320	200
4656-25-520	7314150387298	1	1	25	520	400
4656-25-920	7314150387304	1	1	25	920	800
4656-25-1320	7314150387311	1	1	25	1320	1200
4656-26-520	7314150387328	1	1	26	520	400
4656-28-370	7314150387434	1	1	28	370	250
4656-28-570	7314150387458	1	1	28	570	450
4656-28-670	7314150387489	1	1	28	670	550
4656-28-920	7314150387526	1	1	28	920	800
4656-30-370	7314150387540	1	1	30	370	250
4656-30-570	7314150387571	1	1	30	570	450

				A	B	D
4656-32-370	7314150387595	1	1	32	370	250
4656-32-570	7314150387618	1	1	32	570	450
4656-32-920	7314150387632	1	1	32	920	800
4656-32-1320	7314150387649	1	1	32	1320	1200
4656-35-370	7314150387656	1	1	35	370	250
4656-35-570	7314150387663	1	1	35	570	450
4656-35-670	7314150387670	1	1	35	670	550
4656-37-370	7314150387687	1	1	37	370	250
4656-37-570	7314150387694	1	1	37	570	450
4656-37-920	7314150387700	1	1	37	920	800
4656-38-370	7314150387717	1	1	38	370	250
4656-38-570	7314150387724	1	1	38	570	450
4656-40-370	7314150387731	1	1	40	370	250
4656-40-570	7314150387748	1	1	40	570	450
4656-40-920	7314150387755	1	1	40	920	800
4656-40-1320	7314150387762	1	1	40	1320	1200
4656-45-570	7314150387779	1	1	45	570	450
4656-45-920	7314150387786	1	1	45	920	800
4656-50-570	7314150387793	1	1	50	570	450
4656-52-570	7314150387809	1	1	52	570	450

4651

PUNTE PER CEMENTO ARMATO SDS+

SDS PLUS





CARATTERISTICHE:

- Uso/applicazione: Muratura, cemento armato, pietra artificiale, pietra naturale
- Geometria della testa appositamente progettata per una migliore centratura del foro, avanzamento più veloce, foratura di precisione
- La scanalatura consente una rimozione efficace della polvere per una maggiore resistenza e una riduzione del calore dovuto all'attrito
- Per resistere all'usura le lime sono realizzate in acciaio altolegato prodotto con una temperatura di tempra ottimizzata
- La punta a centraggio immediato previene lo slittamento sulle superfici lisce
- La testa di taglio con 4 taglienti appositamente progettata migliora la precisione di foratura nel cemento armato
- La simmetria ottimizzata 4x90° fa in modo che tutti e quattro i taglienti in carburo lavorino simultaneamente e in modo uniforme
- Si inserisce direttamente in tutti i trapani a percussione con attacco SDS-plus e HILTI TE-C

ASSORTIMENTO:

				A	B	D
4651-5-110	7314150385683	1	1	5	110	50
4651-5-160	7314150385690	1	1	5	160	100
4651-5-210	7314150385706	1	1	5	210	150
4651-5-260	7314150385713	1	1	5	260	200
4651-5,5-110	7314150385720	1	1	5.5	110	50
4651-5,5-160	7314150385737	1	1	5.5	160	100
4651-6-110	7314150385744	1	1	6	110	50
4651-6-160	7314150385751	1	1	6	160	100
4651-6-210	7314150385768	1	1	6	210	150
4651-6-260	7314150385775	1	1	6	260	200
4651-6-310	7314150385782	1	1	6	310	250
4651-6,5-160	7314150385799	1	1	6.5	160	100
4651-6,5-210	7314150385805	1	1	6.5	210	150
4651-6,5-260	7314150385812	1	1	6.5	260	200

				A	B	D
4651-6,5-310	7314150385829	1	1	6.5	310	250
4651-7-110	7314150385836	1	1	7	110	50
4651-7-160	7314150386253	1	1	7	160	100
4651-8-110	7314150386277	1	1	8	110	50
4651-8-160	7314150386284	1	1	8	160	100
4651-8-210	7314150386291	1	1	8	210	150
4651-8-260	7314150386307	1	1	8	260	200
4651-8-310	7314150386314	1	1	8	310	250
4651-8-460	7314150386321	1	1	8	460	400
4651-9-160	7314150386338	1	1	9	160	100
4651-10-110	7314150386345	1	1	10	110	50
4651-10-160	7314150386352	1	1	10	160	100
4651-10-210	7314150386369	1	1	10	210	150
4651-10-260	7314150386376	1	1	10	260	200

				A	B	D
4651-10-310	7314150386383	1	1	10	310	250
4651-10-450	7314150386390	1	1	10	450	390
4651-10-600	7314150386406	1	1	10	600	540
4651-10-1000	7314150386413	1	1	10	1000	940
4651-12-160	7314150386529	1	1	12	160	110
4651-12-210	7314150386536	1	1	12	210	160
4651-12-260	7314150386543	1	1	12	260	210
4651-12-310	7314150386550	1	1	12	310	260
4651-12-450	7314150386567	1	1	12	450	400
4651-12-600	7314150386574	1	1	12	600	550
4651-12-1000	7314150386581	1	1	12	1000	950
4651-14-160	7314150386598	1	1	14	160	110
4651-14-210	7314150386604	1	1	14	210	160
4651-14-260	7314150386611	1	1	14	260	210
4651-14-310	7314150386628	1	1	14	310	260
4651-14-450	7314150386635	1	1	14	450	400
4651-14-600	7314150386642	1	1	14	600	550
4651-14-1000	7314150386659	1	1	14	1000	950
4651-15-160	7314150386666	1	1	15	160	110
4651-15-260	7314150386673	1	1	15	260	210
4651-15-450	7314150386680	1	1	15	450	400
4651-16-160	7314150386697	1	1	16	160	110


				A	B	D
4651-16-210	7314150386710	1	1	16	210	160
4651-16-260	7314150386727	1	1	16	260	210
4651-16-310	7314150386734	1	1	16	310	260
4651-16-450	7314150386741	1	1	16	450	400
4651-16-600	7314150386758	1	1	16	600	550
4651-16-1000	7314150386765	1	1	16	1000	950
4651-18-250	7314150386789	1	1	18	250	200
4651-18-450	7314150386796	1	1	18	450	400
4651-20-250	7314150386802	1	1	20	250	200
4651-20-450	7314150386819	1	1	20	450	400
4651-22-250	7314150386826	1	1	22	250	200
4651-22-450	7314150386833	1	1	22	450	400
4651-24-250	7314150386840	1	1	24	250	200
4651-24-450	7314150386857	1	1	24	450	400
4651-25-250	7314150386864	1	1	25	250	200
4651-25-450	7314150386871	1	1	25	450	400
4651-28-250	7314150386888	1	1	28	250	200
4651-28-450	7314150386895	1	1	28	450	400
4651-30-250	7314150386901	1	1	30	250	200
4651-30-450	7314150386918	1	1	30	450	400
4651-32-450	7314150386925	1	1	32	450	400

4652

PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS+

SDS PLUS







CARATTERISTICHE:

- Uso/applicazione: Muratura, pietra artificiale, pietra naturale, calcestruzzo
- Particolarmente adatta per eseguire fori per spine di fissaggio
- La scanalatura consente una rimozione efficace della polvere per una maggiore resistenza e una riduzione del calore dovuto all'attrito
- Per resistere all'usura, le punte sono realizzate in acciaio ad alta lega e prodotte con temperature di tempra ottimizzate
- La punta a centraggio immediato previene lo slittamento sulle superfici lisce
- Gli smussi allargati sul tondo (+35°) prevengono i danni laterali alla punta
- Si inserisce direttamente in tutti i trapani a percussione con attacco SDS-plus e HILTI TE-C

ASSORTIMENTO:

				A	B	D
4652-4-110	7314150384365	1	1	4	110	50
4652-4-160	7314150384372	1	1	4	160	100
4652-5-110	7314150384815	1	1	5	110	50
4652-5-160	7314150384839	1	1	5	160	100
4652-5-210	7314150384846	1	1	5	210	150
4652-5,5-110	7314150384853	1	1	5.5	110	50
4652-5,5-160	7314150384860	1	1	5.5	160	100
4652-6-110	7314150384877	1	1	6	110	50
4652-6-160	7314150384891	1	1	6	160	100
4652-6-210	7314150384907	1	1	6	210	150
4652-6-260	7314150384969	1	1	6	260	200
4652-6,5-110	7314150384976	1	1	6.5	110	50
4652-6,5-160	7314150384990	1	1	6.5	160	100
4652-7-110	7314150385003	1	1	7	110	50
4652-7-160	7314150391981	1	1	7	160	100
4652-8-110	7314150385034	1	1	8	110	50
4652-8-160	7314150385058	1	1	8	160	100
4652-8-210	7314150385065	1	1	8	210	150

				A	B	D
4652-8-260	7314150385072	1	1	8	260	200
4652-8-460	7314150385089	1	1	8	460	400
4652-9-160	7314150385096	1	1	9	160	100
4652-9-210	7314150385102	1	1	9	210	150
4652-10-110	7314150385119	1	1	10	110	50
4652-10-160	7314150385126	1	1	10	160	100
4652-10-210	7314150385133	1	1	10	210	150
4652-10-260	7314150385140	1	1	10	260	200
4652-10-310	7314150385164	1	1	10	310	250
4652-10-450	7314150385171	1	1	10	450	400
4652-10-600	7314150385188	1	1	10	600	550
4652-11-160	7314150385195	1	1	11	160	100
4652-11-210	7314150385201	1	1	11	210	150
4652-11-260	7314150385218	1	1	11	260	200
4652-12-160	7314150385225	1	1	12	160	100
4652-12-210	7314150385232	1	1	12	210	150
4652-12-260	7314150385249	1	1	12	260	200
4652-12-310	7314150385256	1	1	12	310	250


				A	B	D
4652-12-450	7314150385263	1	1	12	450	400
4652-12-600	7314150385270	1	1	12	600	550
4652-12-1000	7314150385287	1	1	12	1000	950
4652-13-160	7314150385294	1	1	13	160	100
4652-13-310	7314150385300	1	1	13	310	250
4652-14-160	7314150385317	1	1	14	160	100
4652-14-210	7314150385324	1	1	14	210	150
4652-14-260	7314150385331	1	1	14	260	200
4652-14-310	7314150385348	1	1	14	310	250
4652-14-450	7314150385355	1	1	14	450	400
4652-14-600	7314150385362	1	1	14	600	550
4652-14-1000	7314150385379	1	1	14	1000	950
4652-15-160	7314150385386	1	1	15	160	100
4652-15-260	7314150385393	1	1	15	260	200
4652-16-160	7314150385409	1	1	16	160	100
4652-16-210	7314150385416	1	1	16	210	150
4652-16-260	7314150385423	1	1	16	260	200
4652-16-310	7314150385430	1	1	16	310	250
4652-16-450	7314150385447	1	1	16	450	400
4652-16-600	7314150385454	1	1	16	600	550
4652-16-800	7314150385461	1	1	16	800	750

				A	B	D
4652-16-1000	7314150385478	1	1	16	1000	950
4652-18-200	7314150385485	1	1	18	200	150
4652-18-300	7314150385492	1	1	18	300	250
4652-18-450	7314150385508	1	1	18	450	400
4652-18-1000	7314150385515	1	1	18	1000	950
4652-20-200	7314150385522	1	1	20	200	150
4652-20-300	7314150385539	1	1	20	300	250
4652-20-450	7314150385546	1	1	20	450	400
4652-20-600	7314150385553	1	1	20	600	550
4652-20-1000	7314150385560	1	1	20	1000	950
4652-22-250	7314150385577	1	1	22	250	200
4652-22-450	7314150385584	1	1	22	450	400
4652-22-600	7314150385591	1	1	22	600	550
4652-22-1000	7314150385607	1	1	22	1000	950
4652-24-250	7314150385614	1	1	24	250	200
4652-24-450	7314150385621	1	1	24	450	400
4652-25-250	7314150385638	1	1	25	250	200
4652-25-450	7314150385645	1	1	25	450	400
4652-25-1000	7314150385652	1	1	25	1000	950
4652-26-250	7314150385669	1	1	26	250	200
4652-26-450	7314150385676	1	1	26	450	400

4641

PUNTE PER MURATURA







CARATTERISTICHE:

- Punta da muro per foratura con percussione in calcestruzzo, mattoni, pietra, piastrelle in ceramica, marmo, ecc
- Stelo in acciaio di bassa lega, indurito e temprato
- Superficie ossidata nera con diametro molato
- La punta in carburo di tungsteno assicura elevata capacità di foratura e lunga durata
- Elevata resistenza all'usura e alle sollecitazioni di torsione

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D
4641-3-60	7314150382859	1	1	3	60	3	35
4641-4-75	7314150382866	1	1	4	75	4	45
4641-5-85	7314150382873	1	1	5	85	5	40
4641-5-150	7314150382880	1	1	5	150	5	80
4641-5,5-85	7314150382897	1	1	5.5	85	5.5	40
4641-6-100	7314150383016	1	1	6	100	6	55
4641-6-150	7314150383023	1	1	6	150	6	85
4641-6,5-100	7314150383030	1	1	6.5	100	6.5	55
4641-7-100	7314150383047	1	1	7	100	7	55
4641-8-120	7314150383054	1	1	8	120	8	70
4641-8-200	7314150383061	1	1	8	200	8	130
4641-9-120	7314150383078	1	1	9	120	9	70
4641-10-120	7314150383085	1	1	10	120	10	70
4641-10-200	7314150383115	1	1	10	200	10	130
4641-11-150	7314150383122	1	1	11	150	10	90
4641-12-150	7314150383139	1	1	12	150	10	90
4641-12-200	7314150383146	1	1	12	200	10	130
4641-13-150	7314150383153	1	1	13	150	10	90
4641-14-150	7314150383160	1	1	14	150	11	90

				A	B	C	D
4641-16-150	7314150383177	1	1	16	150	11	90
4641-6-400	7314150383184	1	1	6	400	6	300
4641-8-400	7314150383191	1	1	8	400	8	300
4641-10-400	7314150383207	1	1	10	400	10	300
4641-10-600	7314150383221	1	1	10	600	10	450
4641-12-400	7314150383238	1	1	12	400	10	300
4641-12-600	7314150383245	1	1	12	600	10	450
4641-14-400	7314150383252	1	1	14	400	11	300
4641-14-600	7314150383269	1	1	14	600	11	450
4641-16-400	7314150383276	1	1	16	400	11	300
4641-16-600	7314150383283	1	1	16	600	11	450
4641-18-400	7314150383290	1	1	18	400	11	300
4641-18-600	7314150383306	1	1	18	600	11	450
4641-20-400	7314150383313	1	1	20	400	11	300
4641-20-600	7314150383320	1	1	20	600	11	450
4641-22-400	7314150383337	1	1	22	400	11	300
4641-24-400	7314150383344	1	1	24	400	11	300
4641-25-400	7314150383351	1	1	25	400	11	300

4641-PB

SET DI PUNTE PER MURATURA





CARATTERISTICHE:

- Punta da muro per foratura con percussione in calcestruzzo, mattoni, pietra, piastrelle in ceramica, marmo, ecc
- Stelo in acciaio di bassa lega, indurito e temprato
- Superficie ossidata nera con diametro molato
- La punta in carburo di tungsteno assicura elevata capacità di foratura e lunga durata
- Elevata resistenza all'usura e alle sollecitazioni di torsione

ASSORTIMENTO:

				g
4641-PB	7314150383368	1	5	130

SCALPELLI PER CEMENTO ARMATO

SDS max SDS PLUS


26 PRODOTTI

GLI SCALPELLI SONO DISPONIBILI IN 10 DIVERSE FORME PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI

SI INSERISCONO DIRETTAMENTE NEI PIÙ COMUNI TRAPANI A PERCUSSIONE



ACCIAIO TEMPRATO PER UTENSILI DI ALTA QUALITÀ E RESISTENTI ALL'USURA




Asfalto | Bocciarda | Piatto | A canale | A punta | Aperto | A vanga | Piastrella | Largo | Ad ala

4659

SCALPELLI SDS-MAX PER CEMENTO ARMATO SDS-MAX

SDS max







CARATTERISTICHE:

- Uso/applicazione: Lavori a scalpello su muratura, cemento armato, pietra naturale, pietra artificiale per ristrutturazione e restauro
- Acciaio temprato per utensili di alta qualità e resistenti all'usura
- Gli scalpelli a punta sono adatti per fori passanti, tracce per fili e demolizioni
- Lo scalpello piatto ha una maggiore potenza di rottura rispetto agli scalpelli a punta, rendendo possibile l'impiego ben direzionato, ed è adatto alla maggior parte dei lavori di demolizione e sfondamento
- Gli scalpelli per raschiatura e a vanga hanno una punta di lavoro più ampia che aiuta a rimuovere più materiale e quelli a vanga possono anche essere utilizzati per la rimozione di argilla indurita
- Cavo, ad ala e ad ala per canale sono tutte versioni diverse, utilizzate per lo scavo preciso di canali in muratura e calcestruzzo
- Lo scalpello per piastrelle è ideale per la rimozione di piastrelle (a pavimento e a parete)
- Si inserisce direttamente in tutti i trapani a percussione con attacco SDS-max

ASSORTIMENTO:


	EAN			A	B	D
4659-ASPHALT-40	7314150388080	1	1	90	400	ASPHALT
4659-BUSHING-24	7314150388097	1	1	45	240	BUSHING
4659-FLAT -28	7314150387922	1	1	24	280	FLAT
4659-FLAT -40	7314150387939	1	1	24	400	FLAT
4659-FLAT -60	7314150387946	1	1	24	600	FLAT
4659-HOLLOW-30	7314150387991	1	1	26	300	HOLLOW
4659-POINT-28	7314150387892	1	1		280	POINT
4659-POINT-28-4	7314150388066	1	1	38	280	POINT
4659-POINT-40	7314150387908	1	1		400	POINT

	EAN			A	B	D
4659-POINT-60	7314150387915	1	1		600	POINT
4659-SLOT-30-3	7314150388028	1	1	22	300	SLOT
4659-SPADE-40	7314150388073	1	1	110	400	SPADE
4659-TILE-30-5	7314150388042	1	1	50	300	TILE
4659-TILE-30-8	7314150388059	1	1	80	300	TILE
4659-WIDE-30-8	7314150387953	1	1	80	300	WIDE
4659-WIDE-35-11	7314150387977	1	1	115	350	WIDE
4659-WIDE-36-5	7314150387984	1	1	50	360	WIDE
4659-WING-C38-3	7314150388011	1	1	35	380	WING

4655

SCALPELLI PER CEMENTO ARMATO SDS+







CARATTERISTICHE:

- Uso/applicazione: Muratura, cemento armato, pietra naturale, pietra artificiale per lavori leggeri di scalpellatura in lavori di ristrutturazione e restauro
- Acciaio temprato per utensili di alta qualità e resistenti all'usura
- Gli scalpelli a punta sono adatti per fori passanti e tracce per fili, oltre a lavori di demolizione
- Lo scalpello piatto ha una maggiore potenza di rottura rispetto agli scalpelli a punta, rendendo possibile l'impiego ben direzionato, ed è un attrezzo adatto alla maggior parte dei lavori di demolizione
- Gli scalpelli per raschiatura e a vanga hanno una punta di lavoro più ampia che aiuta a rimuovere più materiale, quelli a vanga possono anche essere utilizzati per la rimozione di argilla indurita
- Cavo, ad ala e ad ala per canale sono tutte versioni diverse degli scalpelli, che possono essere utilizzate per lo scavo preciso di canali in muratura e calcestruzzo
- Lo scalpello per piastrelle è ideale per la rimozione di piastrelle (a pavimento e a parete)
- Si inserisce direttamente in tutti i trapani a percussione con attacco SDS-plus e HILTI TE-C

ASSORTIMENTO:

				A	B	D
4655-FLAT-250	7314150387823	1	1	20	250	FLAT
4655-HOLLOW-240	7314150387847	1	1	22	240	HOLLOW
4655-POINT-250	7314150387816	1	1		250	POINT
4655-SLOT-25032	7314150387885	1	1	32	250	SLOT

				A	B	D
4655-TILE-20040	7314150387861	1	1	38	200	TILE
4655-TILE-25060	7314150387878	1	1	60	250	TILE
4655-WIDE-20040	7314150387830	1	1	38	200	WIDE
4655-WING-C-250	7314150387854	1	1	22	250	WING



APPLICAZIONE:
Per calcestruzzo

PRODOTTO:
Punta da trapano per cemento SDS-plus

SDS PLUS

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO

86 PRODOTTI



PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO A TRIVELLA

- TRATTATO TERMICAMENTE SU TUTTA LA SUPERFICIE PER UNA DURATA ESTREMA
- UNA SEZIONE DEL GAMBO È ESAGONALE PER UN SOLIDO FISSAGGIO NEL MANDRINO
- SPIRALI TIPO LEVIN
- IN CROMO VANADIO, LACCATA PER PROTEZIONE ANTIRUGGINE



- PUNTA COMPLETA A VITE

TRATTAMENTO TERMICO SU TUTTA LA SUPERFICIE PER UNA DURATA ESTREMA

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO PIATTE



- ANGOLO DI TAGLIO POSITIVO PER UNA FORATURA PIÙ VELOCE

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO ELICOIDALI




- PUNTA A LABBRO E SPERONE

9626

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO A TRIVELLA







CARATTERISTICHE:

- Punta a trivella per la foratura del legno
- Una sezione del codolo è esagonale per un solido fissaggio nel mandrino. Lungo tratto di ulteriori 15 mm con quattro lati piatti, adatto per trapani a mano
- Spirali tipo Levin
- Laccato per protezione antiruggine
- Punta a torciglione lunga 460 mm per la foratura del legno

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D
9626-6	7314150388806	1	1	6	230	5.5	155
9626-7	7314150388813	1	1	7	230	6.5	155
9626-8	7314150388820	1	1	8	230	7.5	155
9626-9	7314150388837	1	1	9	230	8.5	155
9626-10	7314150388844	1	1	10	230	9.5	155
9626-11	7314150388851	1	1	11	230	10.5	155
9626-12	7314150388868	1	1	12	230	11.5	155
9626-13	7314150388875	1	1	13	230	12.5	155
9626-14	7314150388882	1	1	14	230	12.5	155
9626-16	7314150388899	1	1	16	230	12.5	155
9626-18	7314150388905	1	1	18	230	12.5	155
9626-20	7314150388912	1	1	20	230	12.5	155
9626-22	7314150388929	1	1	22	230	12.5	155
9626-23	7314150388936	1	1	23	230	12.5	155

				A	B	C	D
9626-24	7314150388943	1	1	24	230	12.5	155
9626-25	7314150388950	1	1	25	230	12.5	155
9626-26	7314153024237	1	1	26	230	12.5	155
9626-28	7314150388967	1	1	28	230	12.5	155
9626-30	7314150388974	1	1	30	230	12.5	155
9626-32	7314150388981	1	1	32	230	12.5	155
9627-6-460	7314150388998	1	1	6	460	5.5	385
9627-8-460	7314150389001	1	1	8	460	7.5	385
9627-10-460	7314150389018	1	1	10	460	9.5	385
9627-12-460	7314150389025	1	1	12	460	11.5	385
9627-14-460	7314150389032	1	1	14	460	12.5	385
9627-16-460	7314150389049	1	1	16	460	12.5	385
9627-18-460	7314150389056	1	1	18	460	12.5	385
9627-20-460	7314150389063	1	1	20	460	12.5	385


				A	B	C	D
9627-22-460	7314150389070	1	1	22	460	12.5	385
9627-24-460	7314150389087	1	1	24	460	12.5	385
9627-26-460	7314150389094	1	1	26	460	12.5	385

				A	B	C	D
9627-28-460	7314150389100	1	1	28	460	12.5	385
9627-30-460	7314150389117	1	1	30	460	12.5	385
9627-32-460	7314150389124	1	1	32	460	12.5	385

9629

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO PIATTE







CARATTERISTICHE:

- La punta ha un angolo di taglio positivo per una foratura più veloce rispetto alle punte convenzionali
- Acciaio ad alto tenore di carbonio, con trattamento termico completo. Lama indurita, forgiata direttamente dal codolo rotondo
- Punta piatta, lunga 400 mm, per foratura del legno

ASSORTIMENTO:


				A	B	C	D
9629-6	7314150388417	1	1	6	152	6.35	38
9629-8	7314150388462	1	1	8	152	6.35	38
9629-10	7314150388479	1	1	10	152	6.35	38
9629-12	7314150388486	1	1	12	152	6.35	42
9629-14	7314150388493	1	1	14	152	6.35	42
9629-16	7314150388509	1	1	16	152	6.35	42
9629-18	7314150388516	1	1	18	152	6.35	42
9629-20	7314150388523	1	1	20	152	6.35	42
9629-22	7314150388530	1	1	22	152	6.35	42
9629-24	7314150388547	1	1	24	152	6.35	46
9629-25	7314150388554	1	1	25	152	6.35	46
9629-26	7314150388561	1	1	26	152	6.35	46
9629-28	7314150388578	1	1	28	152	6.35	46
9629-30	7314150388585	1	1	30	152	6.35	46
9629-32	7314150388592	1	1	32	152	6.35	46
9629-36	7314150388608	1	1	36	125	6.35	46

				A	B	C	D
9629-38	7314150388615	1	1	38	160	6.35	46
9629-40	7314150388622	1	1	40	160	6.35	46
9631-6-400	7314150388646	1	1	6	400	6.35	38
9631-8-400	7314150388677	1	1	8	400	6.35	38
9631-10-400	7314150388684	1	1	10	400	6.35	38
9631-12-400	7314150388691	1	1	12	400	6.35	42
9631-14-400	7314150388707	1	1	14	400	6.35	42
9631-16-400	7314150388714	1	1	16	400	6.35	42
9631-18-400	7314150388721	1	1	18	400	6.35	42
9631-20-400	7314150388738	1	1	20	400	6.35	42
9631-22-400	7314150388745	1	1	22	400	6.35	42
9631-26-400	7314150388769	1	1	26	400	6.35	46
9631-28-400	7314150388776	1	1	28	400	6.35	46
9631-30-400	7314150388783	1	1	30	400	6.35	46
9631-32-400	7314150388790	1	1	32	400	6.35	46
9631-24-400	7314150388752	1	1	24	400	6.35	46

9646

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO ELICOIDALI







CARATTERISTICHE:

- Realizzate in acciaio indurito e temprato al cromo-vanadio
- Molatura di precisione
- Punta lunga 250 mm con labbro e sperone per forare legno massiccio, truciolare e fibra di legno

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D
9646-3	7314150388189	1	1	3	61	3	33
9646-4	7314150388202	1	1	4	75	4	43
9646-5	7314150388219	1	1	5	86	5	52
9646-6	7314150388226	1	1	6	97	6	60
9646-7	7314150388233	1	1	7	109	7	69
9646-8	7314150388240	1	1	8	117	8	75
9646-9	7314150388257	1	1	9	125	9	80
9646-10	7314150388264	1	1	10	133	10	87
9646-11	7314150388288	1	1	11	142	9.95	89
9646-12	7314150388295	1	1	12	151	9.95	96

				A	B	C	D
9646-13	7314150388301	1	1	13	151	9.95	96
9646-14	7314150388318	1	1	14	151	9.95	97
9646-15	7314150388325	1	1	15	160	9.95	100
9646-16	7314150388332	1	1	16	160	9.95	100
9646-18	7314150388349	1	1	18	180	9.95	120
9646-20	7314150388356	1	1	20	200	9.95	130
9646-6-250	7314150388363	1	1	6	250	6	200
9646-8-250	7314150388370	1	1	8	250	8	200
9646-10-250	7314150388387	1	1	10	250	10	200
9646-12-250	7314150388400	1	1	12	250	9.95	200

PUNTE DA TRAPANO PER METALLO

34 PRODOTTI



PUNTE HSS-E AL COBALTO PER METALLO





- TRATTATO TERMICAMENTE SU TUTTA LA SUPERFICIE PER UNA DURATA ESTREMA
- LE SCANALATURE MOLATE PERMETTONO UNA FORATURA VELOCE E DI ALTA PRECISIONE
- NESSUNA PUNZONATURA GRAZIE ALL'INNOVATIVO PUNTO RAPIDO
- REALIZZATA CON COBALTO AL 5% PER MAGGIORE RESISTENZA AL CALORE E PRESTAZIONI DI TAGLIO
- ANGOLO SUPERIORE DI 135° CON PUNTO DI DIVISIONE AUTOCENTRANTE SULLA PUNTA

COBALTO AL 5% PER UNA MAGGIORE DURATA

PUNTE HSS-G PER METALLO



- LE SCANALATURE MOLATE PERMETTONO UNA FORATURA VELOCE E DI ALTA PRECISIONE

PUNTE HSS-R PER METALLO




- SCANALATURE LAMINATE CON ELEVATA ELASTICITÀ

4411

PUNTE HSS-E AL COBALTO PER METALLO







CARATTERISTICHE:

- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte al cobalto funzionano brillantemente su acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 1 mm a 13 mm
- Dimensioni da 1 mm a 4 mm, due punte per confezione

ASSORTIMENTO:

	EAN			A	B	C	D
4411-1.00	7314150372744	2	1	1	34	1	12
4411-1.50	7314150372768	2	1	1.5	40	1.5	18
4411-2.00	7314150372775	2	1	2	49	2	24
4411-2.50	7314150372782	2	1	2.5	57	2.5	30
4411-3.00	7314150372799	2	1	3	61	3	33
4411-3.25	7314150372805	2	1	3.25	65	3.25	36
4411-3.30	7314150372812	2	1	3.3	65	3.3	36
4411-3.50	7314150372829	2	1	3.5	70	3.5	39

	EAN			A	B	C	D
4411-4.00	7314150372836	2	1	4	75	4	43
4411-4.20	7314150372843	1	1	4.2	75	4.2	43
4411-4.25	7314150372850	1	1	4.25	75	4.25	43
4411-4.50	7314150372867	1	1	4.5	80	4.5	47
4411-5.00	7314150372874	1	1	5	86	5	52
4411-5.50	7314150372881	1	1	5.5	93	5.5	57
4411-6.00	7314150372898	1	1	6	93	6	57
4411-6.50	7314150372904	1	1	6.5	101	6.5	63

				A	B	C	D
4411-6.80	7314150372911	1	1	6.8	109	6.8	69
4411-7.00	7314150372928	1	1	7	109	7	69
4411-7.50	7314150372935	1	1	7.5	109	7.5	69
4411-8.00	7314150372942	1	1	8	117	8	75
4411-8.50	7314150372959	1	1	8.5	117	8.5	75
4411-9.00	7314150372966	1	1	9	125	9	81

				A	B	C	D
4411-9.50	7314150394463	1	1	9.5	125	9.5	87
4411-10.00	7314150372973	1	1	10	125	10	87
4411-10.20	7314150372980	1	1	10.2	133	10.2	87
4411-11.00	7314150372997	1	1	11	142	11	94
4411-12.00	7314150373000	1	1	12	151	12	101
4411-13.00	7314150373017	1	1	13	151	13	101

CONFEZIONE INDUSTRIALE:

- Dimensione da 0,5 a 20 mm
- In scatole da 10, 5 o 1, a seconda delle dimensioni


				A	B	C	D
4511-0.50-10P	7314150373079	10	1	0.5	22	0.5	6
4511-0.75-10P	7314150373062	10	1	0.75	28	0.75	9
4511-1.00-10P	7314150373055	10	1	1	34	1	12
4511-1.50-10P	7314150373086	10	1	1.5	40	1.5	18
4511-1.75-10P	7314150373093	10	1	1.75	46	1.75	22
4511-2.00-10P	7314150373109	10	1	2	49	2	24
4511-2.50-10P	7314150373116	10	1	2.5	57	2.5	30
4511-2.70-10P	7314150373123	10	1	2.7	61	2.7	33
4511-2.90-10P	7314150373130	10	1	2.9	61	2.9	33
4511-3.00-10P	7314150373147	10	1	3	61	3	33
4511-3.10-10P	7314150373185	10	1	3.1	65	3.1	36
4511-3.25-10P	7314150373192	10	1	3.25	65	3.25	36
4511-3.30-10P	7314150373208	10	1	3.3	65	3.3	36
4511-3.50-10P	7314150373215	10	1	3.5	70	3.5	39
4511-3.80-10P	7314150373222	10	1	3.8	75	3.8	43
4511-4.00-10P	7314150373239	10	1	4	75	4	43
4511-4.20-10P	7314150373246	10	1	4.2	75	4.2	43
4511-4.50-10P	7314150373253	10	1	4.5	80	4.5	47
4511-4.80-10P	7314150373260	10	1	4.8	86	4.8	52
4511-5.00-10P	7314150373277	10	1	5	86	5	52
4511-5.20-10P	7314150373284	10	1	5.2	86	5.2	52
4511-5.50-10P	7314150373291	10	1	5.5	93	5.5	57
4511-6.00-10P	7314150373307	10	1	6	93	6	57
4511-6.20-10P	7314150373314	10	1	6.2	101	6.2	63
4511-6.50-10P	7314150373321	10	1	6.5	101	6.5	63
4511-6.80-10P	7314150373338	10	1	6.8	109	6.8	69
4511-7.00-10P	7314150373345	10	1	7	109	7	69
4511-7.20-10P	7314150373352	10	1	7.2	109	7.2	69
4511-7.50-10P	7314150373369	10	1	7.5	109	7.5	69
4511-7.80-10P	7314150373376	10	1	7.8	117	7.8	75
4511-8.00-10P	7314150373383	10	1	8	117	8	75
4511-8.50-10P	7314150373390	10	1	8.5	117	8.5	75

				A	B	C	D
4511-8.60-10P	7314150373406	10	1	8.6	125	8.6	81
4511-8.80-10P	7314150373413	10	1	8.8	125	8.8	81
4511-9.00-10P	7314150373420	10	1	9	125	9	81
4511-9.20-10P	7314150373437	10	1	9.2	125	9.2	81
4511-9.50-10P	7311518339081	10	1	9.5	125	9.5	81
4511-9.60-10P	7314150373451	10	1	9.6	133	9.6	87
4511-10.00-5P	7314150392247	5	1	10	133	10	87
4511-10.20-5P	7314150392254	5	1	10.2	133	10.2	87
4511-10.30-5P	7314150392261	5	1	10.30	133	10.30	87
4511-10.50-5P	7314150392278	5	1	10.5	133	10.5	87
4511-10.80-5P	7314150392285	5	1	10.8	142	10.8	94
4511-11.00-5P	7314150392292	5	1	11	142	11	94
4511-11.50-5P	7314150392308	5	1	11.5	142	11.5	94
4511-12.00-5P	7314150392315	5	1	12	151	12	101
4511-12.50-5P	7314150392322	5	1	12.5	151	12.5	101
4511-12.80-5P	7314150392339	5	1	12.8	151	12.8	101
4511-13.00-5P	7314150392346	5	1	13	151	13	101
4511-13.50-1P	7314150392353	1	1	13.5	160	13.5	108
4511-14.00-1P	7314150392360	1	1	14	160	14	108
4511-14.50-1P	7314150392377	1	1	14.5	169	14.5	114
4511-15.00-1P	7314150392384	1	1	15	169	15	114
4511-15.50-1P	7314150392391	1	1	15.5	169	15.5	120
4511-16.00-1P	7314150392407	1	1	16	178	16	120
4511-16.50-1P	7314150392414	1	1	16.5	184	16.5	125
4511-17.00-1P	7314150392421	1	1	17	184	17	125
4511-17.50-1P	7314150392438	1	1	17.5	191	17.5	130
4511-18.00-1P	7314150392445	1	1	18	191	18	130
4511-18.50-1P	7314150392452	1	1	18.5	198	18.5	135
4511-19.00-1P	7314150392469	1	1	19	198	19	135
4511-19.50-1P	7314150392476	1	1	19.5	205	19.5	140
4511-20.00-1P	7314150392483	1	1	20	205	20	140

4413

PUNTE HSS-G PER METALLO







CARATTERISTICHE:

- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per forare bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 130° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 1 mm a 13 mm
- Dimensioni da 1 mm a 4 mm, due punte per tubo

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D
4413-1.00	7314150371754	2	1	1	34	1	12
4413-1.50	7314150371761	2	1	1.5	40	1.5	18
4413-2.00	7314150371785	2	1	2	49	2	24
4413-2.50	7314150371792	2	1	2.5	57	2.5	30
4413-3.00	7314150371815	2	1	3	61	3	33
4413-3.25	7314150371822	2	1	3.25	65	3.25	36
4413-3.30	7314150371877	2	1	3.3	65	3.3	36
4413-3.50	7314150371884	2	1	3.5	70	3.5	39
4413-4.00	7314150371891	2	1	4	75	4	43
4413-4.20	7314150371907	1	1	4.2	75	4.2	43
4413-4.25	7314150371914	1	1	4.25	75	4.25	43
4413-4.50	7314150371921	1	1	4.5	80	4.5	47
4413-5.00	7314150371938	1	1	5	86	5	52
4413-5.50	7314150371945	1	1	5.5	93	5.5	57

				A	B	C	D
4413-6.00	7314150371952	1	1	6	93	6	57
4413-6.50	7314150371969	1	1	6.5	101	6.5	63
4413-6.80	7314150371976	1	1	6.8	109	6.8	69
4413-7.00	7314150371983	1	1	7	109	7	69
4413-7.50	7314150371990	1	1	7.5	109	7.5	69
4413-8.00	7314150372003	1	1	8	117	8	75
4413-8.50	7314150372010	1	1	8.5	117	8.5	75
4413-9.00	7314150372027	1	1	9	125	9	81
4413-9.50	7314150394456	1	1	9.5	125	9.5	87
4413-10.00	7314150372034	1	1	10	133	10	87
4413-10.20	7314150372041	1	1	10.2	133	10.2	87
4413-11.00	7314150372058	1	1	11	142	11	94
4413-12.00	7314150372065	1	1	12	151	12	101
4413-13.00	7314150372072	1	1	13	151	13	101

CONFEZIONE INDUSTRIALE:

- Dimensione da 0,5 a 20 mm
- In scatole da 10, 5 o 1, a seconda delle dimensioni

				A	B	C	D
4513-1.00-10P	7314150372119	10	1	1	34	1	12
4513-1.50-10P	7314150372126	10	1	1.5	40	1.5	18
4513-1.75-10P	7314150372133	10	1	1.75	46	1.75	22
4513-2.00-10P	7314150372140	10	1	2	49	2	24
4513-2.50-10P	7314150372157	10	1	2.5	57	2.5	30
4513-2.70-10P	7314150372164	10	1	2.7	61	2.7	33
4513-2.90-10P	7314150372171	10	1	2.9	61	2.9	33
4513-3.00-10P	7314150372188	10	1	3	61	3	33
4513-3.10-10P	7314150372195	10	1	3.1	65	3.1	36
4513-3.25-10P	7314150372201	10	1	3.25	65	3.25	36
4513-3.30-10P	7314150372218	10	1	3.3	65	3.3	36
4513-3.50-10P	7314150372225	10	1	3.5	70	3.5	39
4513-3.80-10P	7314150372232	10	1	3.8	75	3.8	43
4513-4.00-10P	7314150372249	10	1	4	75	4	43
4513-4.20-10P	7314150372256	10	1	4.2	75	4.2	43
4513-4.50-10P	7314150372263	10	1	4.5	80	4.5	47
4513-4.80-10P	7314150372270	10	1	4.8	86	4.8	52
4513-5.00-10P	7314150372287	10	1	5	86	5	52
4513-5.20-10P	7314150372294	10	1	5.2	86	5.2	52
4513-5.50-10P	7314150372300	10	1	5.5	93	5.5	57
4513-6.00-10P	7314150372317	10	1	6	93	6	57

				A	B	C	D
4513-6.20-10P	7314150372324	10	1	6.2	101	6.2	63
4513-6.50-10P	7314150372331	10	1	6.5	101	6.5	63
4513-6.80-10P	7314150372348	10	1	6.8	109	6.8	69
4513-7.00-10P	7314150372355	10	1	7	109	7	69
4513-7.20-10P	7314150372362	10	1	7.2	109	7.2	69
4513-7.50-10P	7314150372379	10	1	7.5	109	7.5	69
4513-7.80-10P	7314150372386	10	1	7.8	117	7.8	75
4513-8.00-10P	7314150372393	10	1	8	117	8	75
4513-8.50-10P	7314150372409	10	1	8.5	117	8.5	75
4513-8.60-10P	7314150372416	10	1	8.6	125	8.6	81
4513-8.80-10P	7314150372423	10	1	8.8	125	8.8	81
4513-9.00-10P	7314150372430	10	1	9	125	9	81
4513-9.20-10P	7314150372447	10	1	9.2	125	9.2	81
4513-9.50-10P	7314150372454	10	1	9.5	125	9.5	81
4513-9.60-10P	7314150372461	10	1	9.6	133	9.6	87
4513-10.00-5P	7314150391998	5	1	10	133	10	87
4513-10.20-5P	7314150392001	5	1	10.2	133	10.2	87
4513-10.30-5P	7314150392018	5	1	10.3	133	10.3	87
4513-10.50-5P	7314150392025	5	1	10.5	133	10.5	87
4513-10.80-5P	7314150392032	5	1	10.8	142	10.8	94
4513-11.00-5P	7314150392049	5	1	11	142	11	94


				A	B	C	D
4513-11.50-5P	7314150392056	5	1	11.5	142	11.5	94
4513-12.00-5P	7314150392063	5	1	12	151	12	101
4513-12.50-5P	7314150392070	5	1	12.5	151	12.5	101
4513-12.80-5P	7314150392087	5	1	12.8	151	12.8	101
4513-13.00-5P	7314150392094	5	1	13	151	13	101
4513-13.50-1P	7314150392100	1	1	13.5	160	13.5	108
4513-14.00-1P	7314150392117	1	1	14	160	14	108
4513-14.50-1P	7314150392124	1	1	14.5	169	14.5	114
4513-15.00-1P	7314150392131	1	1	15	169	15	114
4513-15.50-1P	7314150392148	1	1	15.5	169	15.5	

				A	B	C	D
4513-16.00-1P	7314150392155	1	1	16	178	16	120
4513-16.50-1P	7314150392162	1	1	16.5	184	16.5	125
4513-17.00-1P	7314150392179	1	1	17	184	17	125
4513-17.50-1P	7314150392186	1	1	17.5	191	17.5	130
4513-18.00-1P	7314150392193	1	1	18	191	18	130
4513-18.50-1P	7314150392209	1	1	18.5	198	18.5	135
4513-19.00-1P	7314150392216	1	1	19	198	19	135
4513-19.50-1P	7314150392223	1	1	19.5	205	19.5	140
4513-20.00-1P	7314150392230	1	1	20	205	20	140

4415

PUNTE HSS-R PER METALLO







CARATTERISTICHE:

- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per forare bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Scanalatura laminata con elevata elasticità e rischio di rottura ridotto, grazie al processo di fabbricazione
- Il rivestimento con ossido riduce l'usura e permette un'espulsione efficiente e rapida dei trucioli
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e trapani avvitatori
- Fabbricati secondo DIN 338
- Gamma di dimensioni da 1 mm a 13 mm
- Dimensioni da 1 mm a 4 mm, due punte per tubo

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D
4415-1.00	7314150394210	2	1	1	34	1	12
4415-1.50	7314150394227	2	1	1.5	40	1.5	18
4415-2.00	7314150394234	2	1	2	49	2	24
4415-2.50	7314150394241	2	1	2.5	57	2.5	30
4415-3.00	7314150394258	2	1	3	61	3	33
4415-3.25	7314150394265	2	1	3.25	65	3.25	36
4415-3.50	7314150394272	2	1	3.5	70	3.5	39
4415-4.00	7314150394289	2	1	4	75	4	43
4415-4.25	7314150394296	1	1	4.25	75	4.25	43
4415-4.50	7314150394302	1	1	4.5	80	4.5	47
4415-5.00	7314150394319	1	1	5	86	5	52
4415-5.50	7314150394326	1	1	5.5	93	5.5	57

				A	B	C	D
4415-6.00	7314150394333	1	1	6	93	6	57
4415-6.50	7314150394340	1	1	6.5	101	6.5	63
4415-7.00	7314150394357	1	1	7	109	7	69
4415-7.50	7314150394364	1	1	7.5	109	7.5	69
4415-8.00	7314150394371	1	1	8	117	8	75
4415-8.50	7314150394388	1	1	8.5	117	8.5	75
4415-9.00	7314150394395	1	1	9	125	9	81
4415-10.00	7314150394401	1	1	10	133	10	87
4415-11.00	7314150394418	1	1	11	142	11	94
4415-12.00	7314150394425	1	1	12	151	12	101
4415-13.00	7314150394432	1	1	13	151	13	101

4513-SET-19 / 25

SET DI PUNTE HSS-G PER METALLO - 19 / 25 PZ





CARATTERISTICHE:

- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 130° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Dimensione da 0,5 a 20 mm
- Contiene 19 o 25 punte da 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

ASSORTIMENTO:

				g
4513-SET-19	7314150372096	1	19	600
4513-SET-25	7314150372102	1	25	1300

4513-SET-6

SET DI PUNTE HSS-G PER METALLO - 6 PZ





CARATTERISTICHE:

- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 130° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Contiene 6 punte per trapano da 2,0 mm a 8,0 mm x 1,0 mm (escluso 7,0 mm) in cassetta in plastica

ASSORTIMENTO:

				g
4513-SET-6	7314150372089	1	6	130

4515-SET-19

SET DI PUNTE HSS-R PER METALLO - 19 PZ





CARATTERISTICHE:

- Punta da trapano in acciaio super rapido (HSS) per bronzo, ottone, acciaio al carbonio, ghisa, lega d'acciaio e acciaio inossidabile
- Scanalatura laminata con elevata elasticità e rischio di rottura ridotto, grazie al processo di fabbricazione
- Il rivestimento con ossido riduce l'usura e un'espulsione efficiente e rapida dei trucioli
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Fabbricati secondo DIN 338
- Contiene 19 punte per trapano da 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

ASSORTIMENTO:

				g
4515-SET-19	7314150394449	1	19	600

4511-SET-19

SET DI PUNTE HSS-E AL COBALTO PER METALLO - 19 PZ





CARATTERISTICHE:

- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per la foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte in cobalto funzionano efficacemente con acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 0,5 mm a 20 mm
- Contiene 19 punte per trapano da 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

ASSORTIMENTO:

				g
4511-SET-19	7314150373031	1	19	600

4511-SET-25

SET DI PUNTE HSS-E AL COBALTO PER METALLO - 25 PZ





CARATTERISTICHE:

- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per la foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte in cobalto funzionano efficacemente con acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 0,5 mm a 20 mm
- Contiene 25 punte per trapano da 1,0 mm a 13,0 mm x 0,5 mm in una valigetta di plastica

ASSORTIMENTO:

4511-SET-25	7314150373048	1	25	1300

4511-SET-6

SET DI PUNTE HSS-E AL COBALTO PER METALLO - 6 PZ





CARATTERISTICHE:

- L'acciaio super rapido al cobalto (HSS) offre lunga durata e prestazioni elevate per la foratura di materiali in acciaio inox
- Le punte in cobalto funzionano efficacemente con acciaio in lega e non in lega, acciaio inox, ghisa, fusioni in acciaio e acciai resistenti agli acidi e al calore
- Le scanalature molate permettono una foratura veloce e di alta precisione
- Angolo superiore di 135° con punto di divisione autocentrante assicura un taglio rapido e una perfetta centratura
- Fino a 10 mm di diametro non occorre punzonare o praticare un foro pilota
- Le punte da trapano hanno uno stelo cilindrico (stelo pari al diametro della punta da trapano) e sono progettate per uso con trapani fissi e avvitatori
- Prodotti secondo le norme DIN 338 N
- Gamma di dimensioni da 0,5 mm a 20 mm
- Contiene 6 punte per trapano da 2,0 a 8,0 mm x 1,0 mm (escluso 7,0 mm) in cassetta in plastica


ASSORTIMENTO:

4511-SET-6	7314150373024	1	6	130

PUNTE DA TRAPANO A GRADINI

5 PRODOTTI



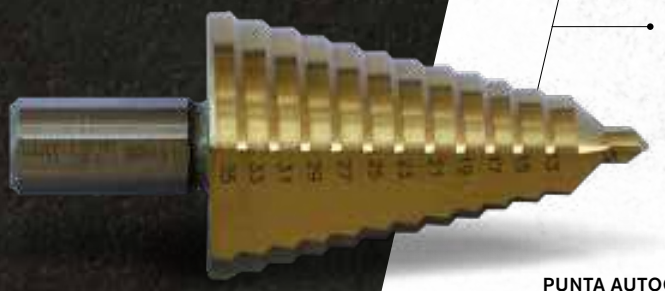



5x DURA FINO A CINQUE VOLTE DI PIÙ DELLE NORMALI PUNTE DA TRAPANO A GRADINI

RIVESTIMENTO IN NITRURO DI TITANIO (TIN) PER LA DUREZZA DELLA SUPERFICIE


SI AUTO-LUBRIFICA DURANTE IL FUNZIONAMENTO A SECCO


PUNTA AUTOCENTRANTE

DURA FINO A 5 VOLTE DI PIÙ!

228-SD
PUNTA A GRADINI - DA 4 A 12 MM







CARATTERISTICHE:


- Per la foratura di lamiere sottili
- Punta a gradini rivestita in nitruro di titanio con una durezza superficiale che fa durare l'utensile da 4 a 5 volte in più rispetto alle normali punte a gradini. Quella stessa superficie riduce l'attrito, ottenendo un utensile che funziona a temperature inferiori e, in effetti, si auto-lubrifica nel funzionamento a secco
- Pratica fori da 4 a 12 mm con incrementi di 1 mm
- Stelo da 1/4"(6 mm)

ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D	g
228-SD	7311518277048	1	24	4-5-6-7-8-9-10-11-12	76	6	40	70

229-SD
PUNTA A GRADINI - DA 4 A 22 MM










ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D	g
229-SD	7311518277055	1	24	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	76	6	40	70

230-SD
PUNTA A GRADINI - DA 5 A 35 MM









ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D	
230-SD	7311518280956	1	1	5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35	83	12,7	58	175

232-SD
PUNTA A GRADINI - DA 6 A 37 MM









ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D	
232-SD	7314150214839	1	1	6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-26-28.3-30.5-34-37	100	10	75	300

234-SD
PUNTA A GRADINI - DA 6,5 A 40,5 MM







ASSORTIMENTO:

				A	B	C	D	
234-SD	7314150214846	1	1	6.5-8.5-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-29-32.5-36.5-40.5	96	10	71	300

228-SET-SD
SET DI PUNTE A GRADINI HSS DA 3 PZ






CARATTERISTICHE:

- Per la foratura di lamiere sottili
- Punta a gradini rivestita in nitruro di titanio con una durezza superficiale che fa durare l'utensile da 4 a 5 volte in più rispetto alle normali punte a gradini
- Set di punte a gradini HSS in 3 pezzi per fori da 4 a 12 mm con incrementi di 1 mm
- Da 4 a 22 mm in incrementi di 2 mm
- Da 5 a 35 mm con incrementi di 2 mm

ASSORTIMENTO:

228-SET-SD	7314150217946	1	1	560



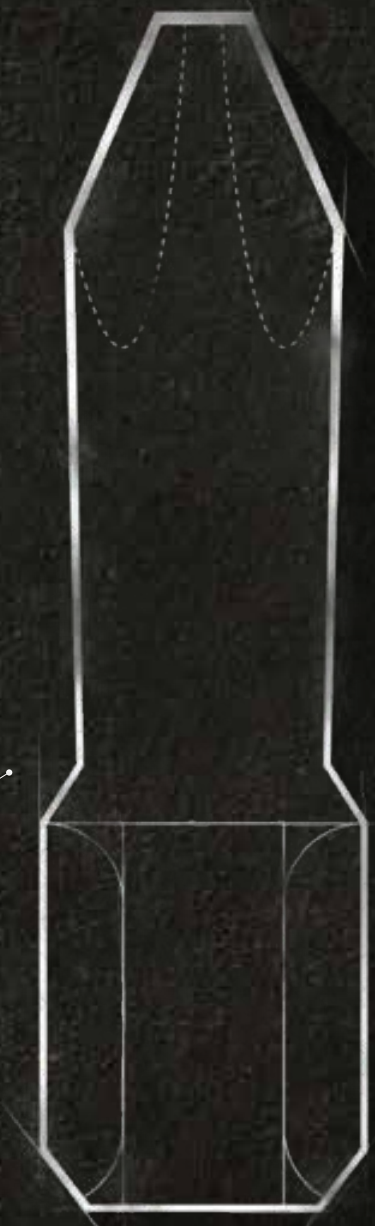

687



INSERTI PER AVVITATORE

687 PRODOTTI

INDICE PRODOTTI

INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI 128

INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN 130

INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR 132

INSERTI PER AVVITATORE TORSION 133


INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI 136

INSERTI PER AVVITATORE TORSION IN ACCIAIO INOX 138

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD 140


PORTAINSERTI, CACCIAVITE ADATTATORI PER AVVITATORE 158

Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

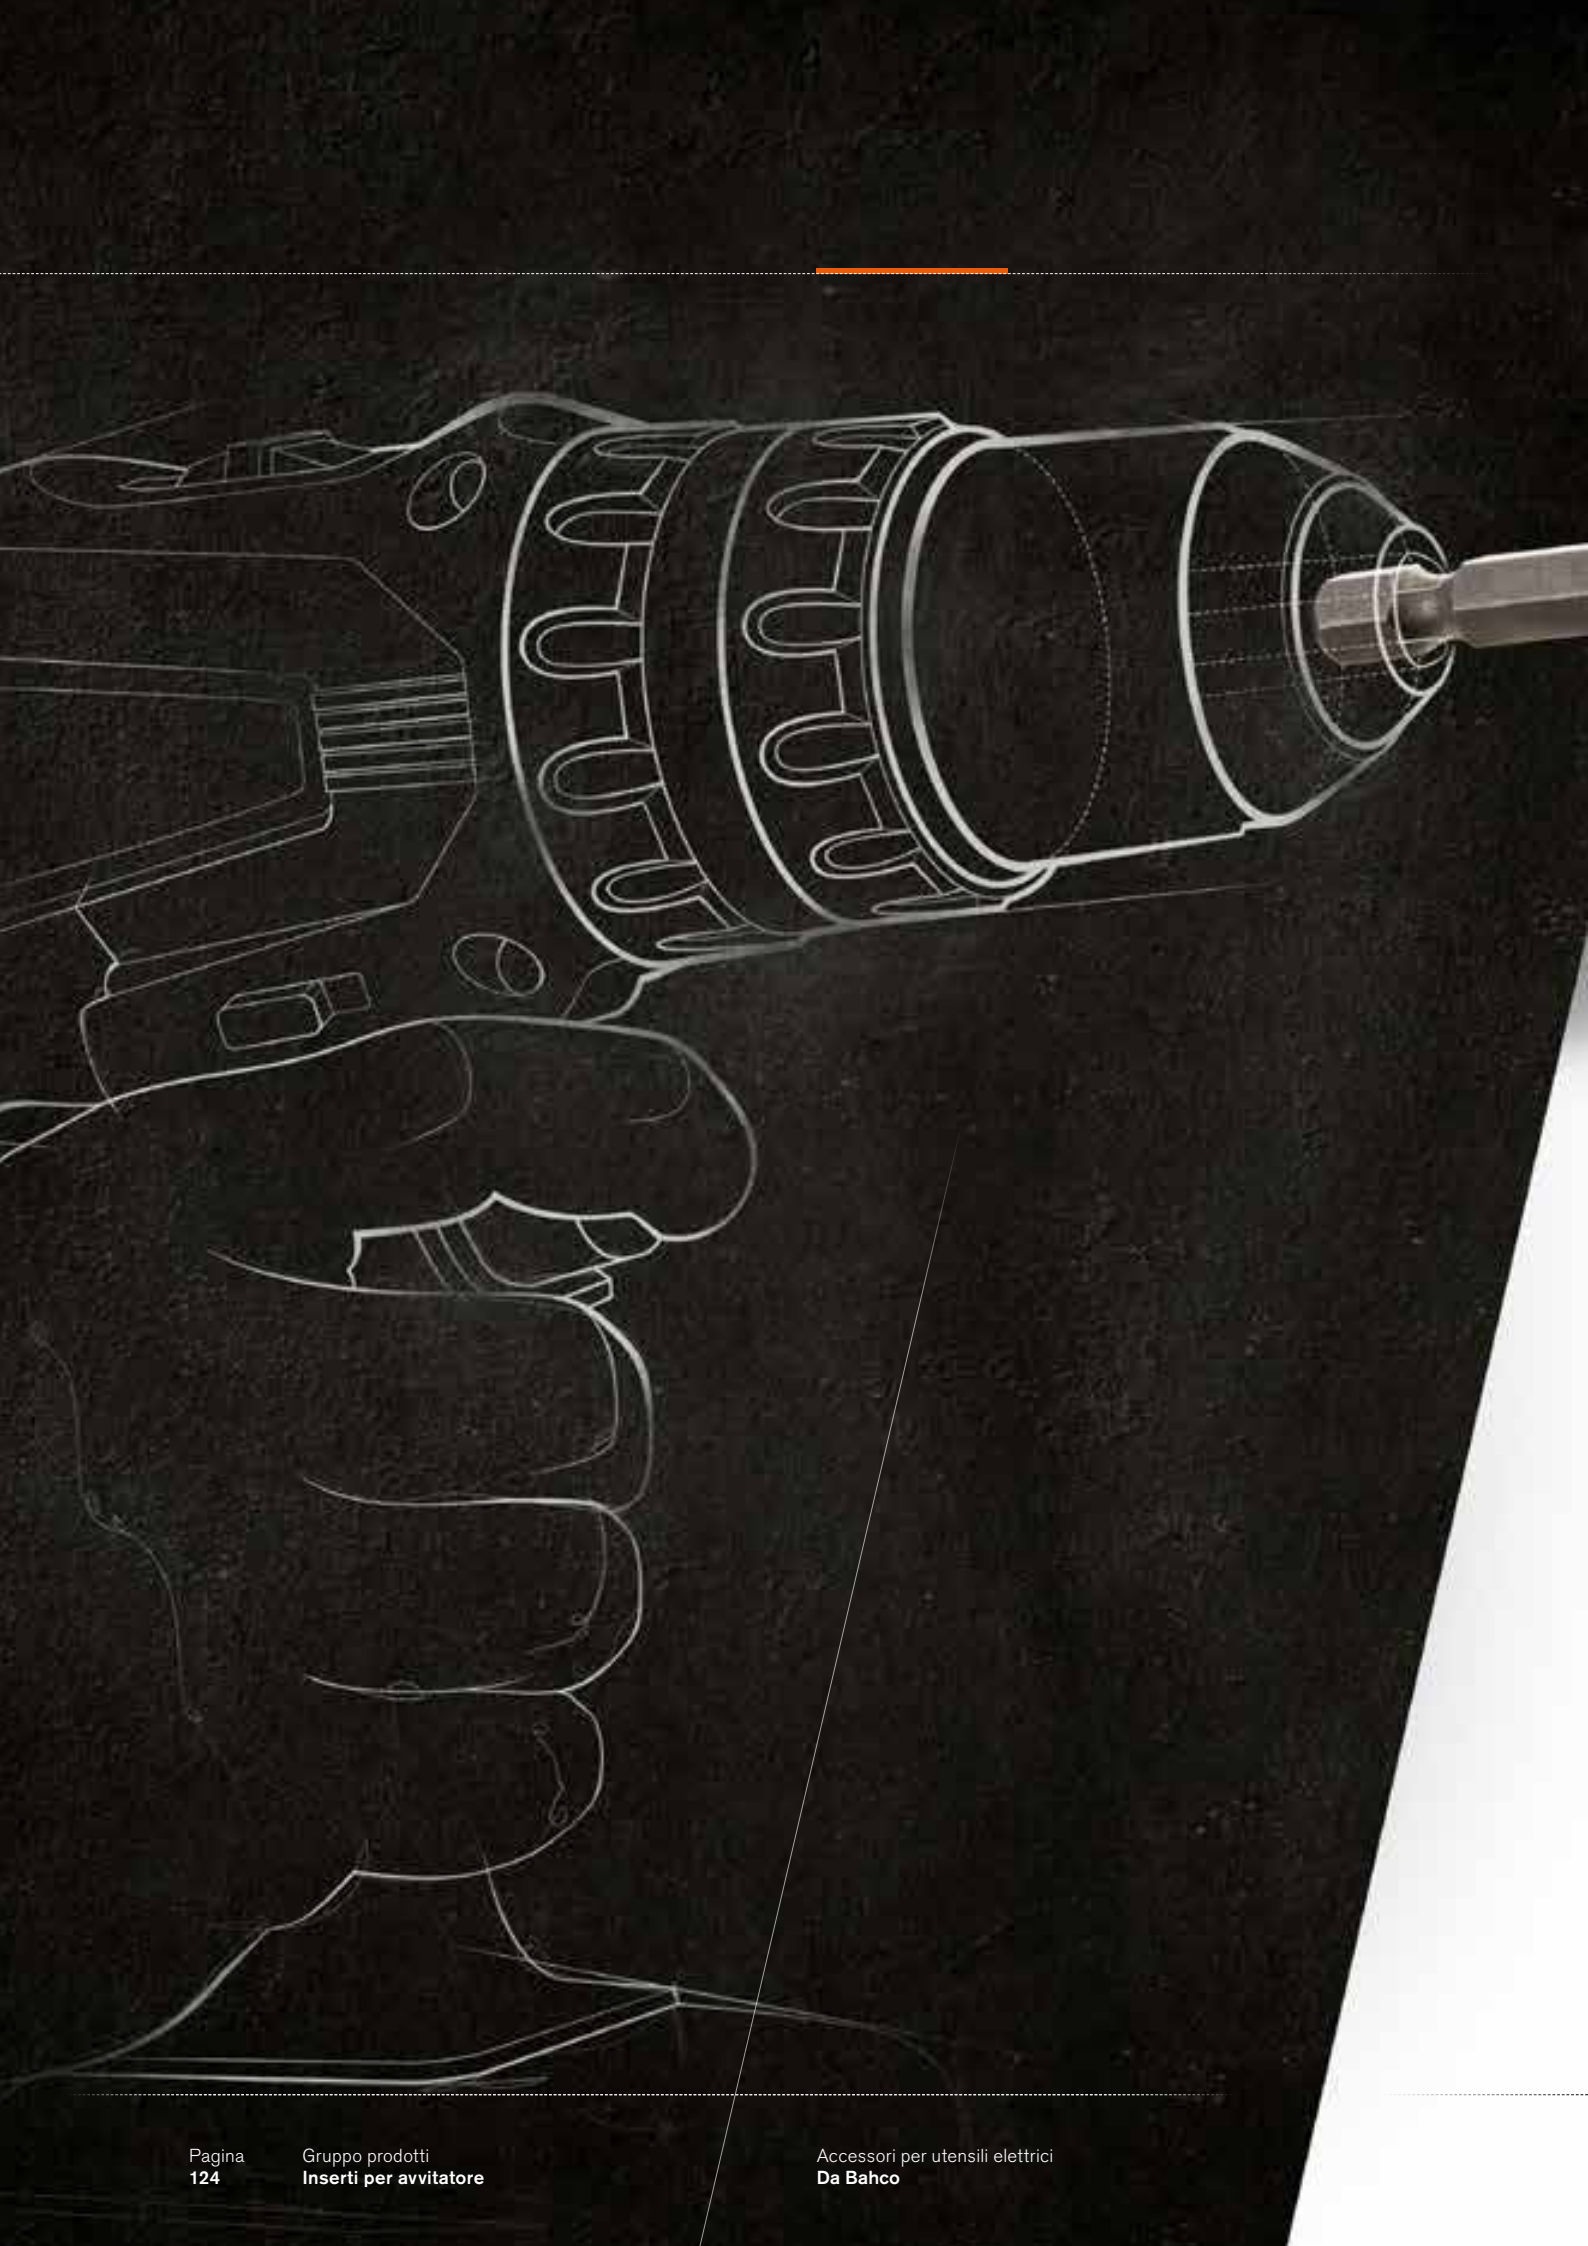





INSERTI PER AVVITATORE ESSENZIALI E DI QUALITÀ PER I PROFESSIONISTI



MASSIMA ADERENZA CON I NOSTRI INSERTI DIAMANTATI PER AVVITATORI. MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ E RISPARMIATE DENARO



NON PIÙ PICCHI DI COPPIA! LA ZONA DI TORSIONE LI ASSORBE E IMPEDISCE CHE L'INSERTO (E LA VITE) SI ROMPANO




GLI INSERTI PER AVVITATORE ACR® SONO APPOSITAMENTE REALIZZATI PER LE ATTIVITÀ DOVE È NECESSARIO RIDURRE L'EFFETTO DI SLITTAMENTO

UN PIENO DI POTENZA


Offriamo una vasta gamma di punte per avvitatori, con una scelta di funzionalità per adattarsi a qualsiasi applicazione. Inserti che fanno la differenza! Gli inserti per avvitatore Bahco sono realizzati in lega di acciaio ad alte prestazioni per offrirvi la massima qualità e la lunga durata di servizio che cerchi come professionista.

Puoi scegliere fra tutti i tipi di profili e teste, come intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Tamper, esagonale, Robertson®, XZN, Tri-wing e TORQ-SET®.
Bahco soddisfa le esigenze professionali fornendo i livelli di qualità adeguati: Inserti per avvitatore Standard, Torsion, Torsion extra duri, Torsion INOX, Acciaio INOX, Torsion TiN, Torsion ACR e Torsion diamantati.

SUPPORTO COMPLETO




PICCHI DI COPPIA
Quando si utilizza una macchina, le punte e le viti possono essere sottoposte a picchi di coppia molto elevati che causano l'usura della punta e della vite, ma possono anche causarne la rottura.

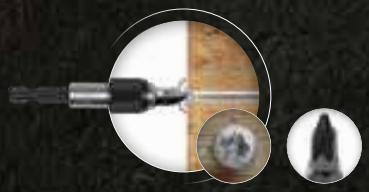


EFFETTO CAM-OUT
L'effetto di scivolamento è un problema comune con i normali inserti per avvitatore. La forza di scivolamento fa in modo che l'inserto "scappi" fuori dalla testa della vite e possa danneggiare l'inserto o la testa della vite.



ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA
Tutti gli inserti per cacciavite speciali hanno una zona di torsione (barra estesa) che assorbe i picchi di coppia, evitando l'usura prematura e prolungando la durata in servizio. Durezza del nucleo: 62-64 HRc.



EFFETTO ANTI-SCIVOLAMENTO
I normali inserti per avvitatore scivolano facilmente fuori dalla testa della vite. Evitate lo scivolamento con gli inserti ACR®. Le costole anti-scivolamento si bloccano nella vite e forniscono una presa forte.



RIVESTIMENTO DIAMANTATO
I nostri inserti per avvitatore diamantati hanno la punta ricoperta di migliaia di particelle di diamante industriale. Questo riduce notevolmente l'effetto di scivolamento e fornisce una presa ottimale e sicura.

UNA GAMMA COMPLETA

687 PRODOTTI

	INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI	INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN	INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR®	INSERTI PER AVVITATORE ANTITORSIONE
Gamma	 25-50 mm	 25-50 mm	 25 mm	 25 mm
Teste delle viti				
Set	✓	✓		✓
Applicazione	Alte prestazioni con qualsiasi applicazione	Alto volume di produzione e uso continuativo	Per attività che richiedono la riduzione dell'effetto di "scivolamento"	Applicazioni su materiali duri

	INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI	ACCIAIO INOX TORSION IN ACCIAIO INOX	INSERTI PER AVVITATORE STANDARD	INSERTI PER AVVITATORE A IMPATTO
Gamma	 25-50 mm	 25-50 mm	 25-150 mm	 25 mm
Teste delle viti				
Set		✓	✓	✓
Applicazione	Adatto per applicazioni su legno e materiali teneri	Ideale per l'uso su viti in acciaio inox	Per tutte le applicazioni industriali e artigianali con viti	Per resistere alla forze degli utensili ad alta potenza

PORTAINSERTI, CACCIAVITE E ADATTATORI PER AVVITATORE

PORTAINSERTI PER AVVITATORE TORSION



PORTAINSERTI A SGANCIO RAPIDO PER AVVITATORE



PORTAINSERTI UNIVERSALE PER AVVITATORE



ADATTATORI PER BUSSOLA



CACCIAVITE



Ulteriori informazioni:
www.bahco.com

BAHCO

INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI

33 PRODOTTI

MASSIMA ADERENZA CON I NOSTRI INSERTI DIAMANTATI PER CACCIAVITE



- PUNTA RIVESTITA CON MIGLIAIA DI PARTICELLE DI DIAMANTE INDUSTRIALE
- SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, COME PHILLIPS, POZIDRIV E TORX®
- ALTE PRESTAZIONI PER QUALSIASI LAVORO
- DUREZZA DEL NUCLEO HRC 60-62
- PRESA SICURA E RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELL'EFFETTO DI SCIVOLAMENTO
- ASSORBE I PICCHI DI COPPIA UTILIZZANDO UNA ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA – MENO RISCHIO DI ROTTURA DELLA VITE O DELL'INSERTO

INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E6,3, ISO 1173
- Finitura: Rivestimento al diamante
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Elevate prestazioni in ogni tipo di applicazione
- Minimizza il rischio di fuoriuscita dell'inserto dalla testa della vite riducendo i tempi di non operatività
- Riduzione dell'usura dell'inserto e della vite
- Zona Torsion per assorbire i picchi di torsione; evita l'usura prematura ed estende la durata dell'utensile

ASSORTIMENTO:

63D/PH | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI PHILLIPS - 25 MM

63D/PH1-2P	7314150201051	2	1	PH1	25	10
63D/PH2-2P	7314150201068	2	1	PH2	25	15
63D/PH3-2P	7314150262342	2	1	PH3	25	31

63D/PH1	7314150198917	5	1	PH1	25	25
63D/PH2	7314150198931	5	1	PH2	25	25
63D/PH3	7314150198948	5	1	PH3	25	25

63D/PH2G | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI GRABBER PHILLIPS - 25 MM

63D/PH2G-2P	7314150201075	2	1	PH2G	25	15

63D/PH2G	7314150198979	5	1	PH2G	25	25

63D/PZ | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI POZIDRIV - 25 MM

63D/PZ1-2P	7314150201037	2	1	PZ1	25	10
63D/PZ2-2P	7314150201044	2	1	PZ2	25	15
63D/PZ3-2P	7314150262335	2	1	PZ3	25	31

63D/PZ1	7314150198856	5	1	PZ1	25	25
63D/PZ2	7314150198870	5	1	PZ2	25	25
63D/PZ3	7314150198894	5	1	PZ3	25	25

63D/T | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI TORX® - 25 MM

63D/T10-2P	7314150262304	2	1	T10	25	10
63D/T15-2P	7314150201006	2	1	T15	25	15
63D/T20-2P	7314150201013	2	1	T20	25	15
63D/T25-2P	7314150201020	2	1	T25	25	15
63D/T30-2P	7314150262311	2	1	T30	25	17
63D/T40-2P	7314150262328	2	1	T40	25	17

63D/T10	7314150198665	5	1	T10	25	25
63D/T15	7314150198733	5	1	T15	25	25
63D/T20	7314150198764	5	1	T20	25	25
63D/T25	7314150198818	5	1	T25	25	25
63D/T30	7314150198788	5	1	T30	25	25
63D/T40	7314150198832	5	1	T40	25	25

INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI - 50 MM



ASSORTIMENTO:

63D/50PH | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI PHILLIPS - 50 MM

63D/50PH1	7314150200351	5	1	PH1	50	40
63D/50PH2	7314150200368	5	1	PH2	50	40

63D/50PH3	7314150200375	5	1	PH3	50	40

63D/50PZ | INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI POZIDRIV - 50 MM

63D/50PZ1	7314150200320	5	1	PZ1	50	40
63D/50PZ2	7314150200337	5	1	PZ2	50	40

63D/50PZ3	7314150200344	5	1	PZ3	50	40

63D/7

SET DI INSERTI PER AVVITATORE DIAMANTATI 7 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 7 pz: 6 inserti diamantati e 1 portainserti universale
- In involucro di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Rivestimento diamantato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Punta rivestita con migliaia di piccolissime particelle di diamante industriale. La punta diamantata ha un'elevata robustezza e una buona resistenza all'usura. Riduce significativamente l'effetto di "scivolamento" e la coppia necessaria per guidare efficientemente la vite

ASSORTIMENTO:

63D/7-1	7314150191604	7	1	80	50	20	155

IL SET CONTIENE:

63D/PH2	
63D/PZ2	
63D/T10, 63D/T15, 63D/T25, 63D/T30	
1/4"- 50 mm	

INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN

37 PRODOTTI

RIVESTIMENTO A PROVA DI ABRASIONE PER FORNIRE DUREZZA NELLE PRODUZIONI DI MASSA



- **RIVESTIMENTO CON NITRURO DI TITANIO ESTREMAMENTE DURO (TIN)**
- **SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, COME PHILLIPS, POZIDRIV E TORX®**
- **CREATI PER LA PRODUZIONE DI MASSA E PER ALTRE APPLICAZIONI ALTAMENTE GRAVOSE**
- **DUREZZA DEL NUCLEO HRC 60-62**
- **ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA – MENO RISCHI DI ROTTURE**

INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finitura: Nitruro di titanio
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Gli inserti TiN sono estremamente resistenti all'usura quando sono usati per la produzione di volumi elevati e l'uso continuativo
- La zona di torsione assorbe i picchi di coppia evitando l'usura prematura e migliorando la durata in servizio

ASSORTIMENTO:

62TIN/PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN PHILLIPS - 25 MM

62TIN/PH1-2P	7314150262083	2	1	PH1	25	13
62TIN/PH2-2P	7314150262090	2	1	PH2	25	14
62TIN/PH3-2P	7314150262106	2	1	PH3	25	15

62TIN/PH1	7314150199259	10	1	PH1	25	40
62TIN/PH2	7314150199297	10	1	PH2	25	40
62TIN/PH3	7314150199303	10	1	PH3	25	40

62TIN/PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN POZIDRIV - 25 MM

62TIN/PZ1-2P	7314150201105	2	1	PZ1	25	10
62TIN/PZ2-2P	7314150201112	2	1	PZ2	25	15
62TIN/PZ3-2P	7314150201129	2	1	PZ3	25	15

62TIN/PZ1	7314150199327	10	1	PZ1	25	40
62TIN/PZ2	7314150199334	10	1	PZ2	25	40
62TIN/PZ3	7314150199358	10	1	PZ3	25	40

62TIN/T | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN TORX® - 25 MM

62TIN/T10-2P	7314150262113	2	1	T10	25	13
62TIN/T15-2P	7314150262144	2	1	T15	25	13
62TIN/T20-2P	7314150262168	2	1	T20	25	14
62TIN/T25-2P	7314150262212	2	1	T25	25	14
62TIN/T30-2P	7314150262229	2	1	T30	25	15
62TIN/T40-2P	7314150262236	2	1	T40	25	20

62TIN/T10	7314150199372	10	1	T10	25	40
62TIN/T15	7314150199402	10	1	T15	25	40
62TIN/T20	7314150199426	10	1	T20	25	40
62TIN/T25	7314150199440	10	1	T25	25	40
62TIN/T30	7314150199464	10	1	T30	25	40
62TIN/T40	7314150199471	10	1	T40	25	50

INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN - 50 MM



ASSORTIMENTO:

62TIN/50PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN PHILLIPS - 50 MM

62TIN/50PH1-2P	7314150262243	2	1	PH1	50	26
62TIN/50PH2-2P	7314150262250	2	1	PH2	50	28
62TIN/50PH3-2P	7314150262267	2	1	PH3	50	30

62TIN/50PH1	7314150200504	5	1	PH1	50	50
62TIN/50PH2	7314150200511	5	1	PH2	50	50
62TIN/50PH3	7314150200528	5	1	PH3	50	50

62TIN/50PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN POZIDRIV - 50 MM

62TIN/50PZ1-2P	7314150262274	2	1	PZ1	50	26
62TIN/50PZ2-2P	7314150262281	2	1	PZ2	50	28
62TIN/50PZ3-2P	7314150262281	2	1	PZ3	50	28

62TIN/50PZ1	7314150200535	5	1	PZ1	50	50
62TIN/50PZ2	7314150200542	5	1	PZ2	50	50
62TIN/50PZ3	7314150200559	5	1	PZ3	50	50

62TIN/7

SET DI INSERTI PER AVVITATORE TORSION TIN DA 7 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 7 pz: 6 inserti per lamiera e 1 portainserti universale
- In involucro di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Nitruro di titanio
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Gli inserti TiN sono estremamente resistenti all'usura quando sono usati per la produzione di volumi elevati e l'uso continuativo a livelli di coppia normali

ASSORTIMENTO:

62TIN/7-1	7314150203505	7	1	75	65	22	105

IL SET CONTIENE:

62TIN/PH2	
62TIN/PZ2	
62TIN/T15, 62TIN/T20, 62TIN/T25, 62TIN/T30	
1/4"- 50 mm	

INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR

12 PRODOTTI

ACR®: TENACITÀ E MINORE EFFETTO DI SCIVOLAMENTO



- TESTA DELLA VITE CON "COSTOLE ANTI-SCIVOLAMENTO" – SISTEMA® ACR
- SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, AD ESEMPIO PHILLIPS E POZIDRIV
- APPOSITAMENTE REALIZZATI PER I LAVORI DOVE SI DESIDERA RIDURRE L'EFFETTO DI SCIVOLAMENTO
- DUREZZA DEL NUCLEO HRC 60-62
- SUPERFICIE RIVESTITA CON VERNICE TRASPARENTE PER PROTEZIONE ANTIRUGGINE
- ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA CHE ASSORBE I PICCHI DI COPPIA – MENO RISCHI DI ROTTURE

INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3. ISO 1173
- Superficie rivestita con lacca trasparente per protezione antiruggine
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni, ideale per inserti
- Applicazione: Consigliato per lavori che richiedono la riduzione dell'effetto di "scivolamento", evitando l'erosione di viti e inserti

ASSORTIMENTO:

64A/PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR PHILLIPS - 25 MM

64A/PH1-2P	7314150200948	2	1	PH1	25	10
64A/PH2-2P	7314150200955	2	1	PH2	25	15
64A/PH3-2P	7314150200962	2	1	PH3	25	15

64A/PH1	7314150198481	10	1	PH1	25	50
64A/PH2	7314150198559	10	1	PH2	25	50
64A/PH3	7314150198573	10	1	PH3	25	50

64A/PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACR POZIDRIV - 25 MM

64A/PZ1-2P	7314150200979	2	1	PZ1	25	10
64A/PZ2-2P	7314150200986	2	1	PZ2	25	15
64A/PZ3-2P	7314150200993	2	1	PZ3	25	15

64A/PZ1	7314150198603	10	1	PZ1	25	50
64A/PZ2	7314150198627	10	1	PZ2	25	50
64A/PZ3	7314150198634	10	1	PZ3	25	50

INSERTI PER AVVITATORE TORSION

31 PRODOTTI

INSERTI PER CACCIAVITE CON ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA PER MATERIALI DURI



- ADATTI PER APPLICAZIONI SU MATERIALI DURI IN MOLTI AMBIENTI DIVERSI
- SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, COME PHILLIPS, POZIDRIV E TORX®
- DUREZZA DEL NUCLEO HRC 60-62
- ACCIAIO RIVESTITO IN SUPERFICIE CON VERNICE TRASPARENTE PER PROTEZIONE ANTIRUGGINE
- ASSORBE I PICCHI DI COPPIA UTILIZZANDO UNA ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA – MENO RISCHIO DI ROTTURA DELLA VITE O DELL'INSERTO

INSERTI PER AVVITATORE TORSION - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finitura: Acciaio rivestito in superficie con vernice trasparente per protezione antiruggine
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Gli inserti antitorsione sono adatti per le applicazioni su materiali duri
- Un inserto più morbido è più resistente all'usura in caso di impatti improvvisi (nei materiali duri), impedendo la rottura prematura dell'inserto.
- Superficie rivestita con vernice trasparente per protezione antiruggine
- La zona di torsione che assorbe i picchi di coppia evitando l'usura prematura e migliorando la durata in servizio

ASSORTIMENTO:

60T/PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION PHILLIPS - 25 MM

60T/PH1-2P	7314150201136	2	1	PH1	25	10
60T/PH2-2P	7314150201143	2	1	PH2	25	15
60T/PH3-2P	7314150201150	2	1	PH3	25	15

60T/PH1	7314150199488	10	1	PH1	25	40
60T/PH2	7314150199495	10	1	PH2	25	40
60T/PH3	7314150199501	10	1	PH3	25	60

60T/PZ | INSERTI PER CACCIAVITE ANTITORSIONE POZIDRIV - 25 MM

60T/PZ1-2P	7314150201167	2	1	PZ1	25	10
60T/PZ2-2P	7314150201174	2	1	PZ2	25	15
60T/PZ3-2P	7314150201181	2	1	PZ3	25	15

60T/PZ1	7314150199525	10	1	PZ1	25	45
60T/PZ2	7314150199549	10	1	PZ2	25	50
60T/PZ3	7314150199563	10	1	PZ3	25	50

60T/T | INSERTI PER CACCIAVITE ANTITORSIONE TORX® - 25 MM

60T/T10-2P	7314150201198	2	1	T10	25	10
60T/T15-2P	7314150201204	2	1	T15	25	10
60T/T20-2P	7314150201211	2	1	T20	25	15
60T/T25-2P	7314150201228	2	1	T25	25	15
60T/T30-2P	7314150201235	2	1	T30	25	15
60T/T40-2P	7314150201242	2	1	T40	25	15
60T/T7	7314150199587	10	1	T7	25	40
60T/T8	7314150199600	10	1	T8	25	40

60T/T9	7314150199624	10	1	T9	25	40
60T/T10	7314150199648	10	1	T10	25	40
60T/T15	7314150199662	10	1	T15	25	40
60T/T20	7314150199686	10	1	T20	25	40
60T/T25	7314150199709	10	1	T25	25	40
60T/T27	7314150199723	10	1	T27	25	40
60T/T30	7314150199747	10	1	T30	25	40
60T/T40	7314150199761	10	1	T40	25	40

60T/7

SET DI INSERTI PER AVVITATORE TORSION - 7 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 7 pz: 6 inserti Torsion e 1 portainserti universale
- Su cartoncino da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni, ideale per le punte
- Gli inserti antitorsione sono adatti per le applicazioni su materiali duri

ASSORTIMENTO:

60T/7-1	7314150191574	7	1	75	65	22	105

IL SET CONTIENE:

60T/PH2	
60T/PZ2	
60T/T10, 60T/T15, 60T/T20, 60T/T30	
1/4" - 50 mm	

60T/17

SET DI INSERTI 17 PZ: 16 INSERTI A SGANCIO RAPIDO E 1 PORTAINSERTI MAGNETIZZATO



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 17 pz: 16 inserti a sgancio rapido e 1 portainserti magnetizzato
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Gli inserti antitorsione sono adatti per le applicazioni su materiali duri

ASSORTIMENTO:

60T/17-1	7314150191529	17	1	82	73	27	130

IL SET CONTIENE:

60T/PH1, PH2	
60T/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40	
1/4" - 50 mm	

60T/31

SET DI INSERTI PER AVVITATORE TORSION - 31 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 31 pz: 30 punte (Torsion+originale) e 1 portainserti magnetizzato a sgancio rapido
- In confezione di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Gli inserti antitorsione sono adatti per le applicazioni su materiali duri

ASSORTIMENTO:

60T/31-1	7314150191482	31	1	110	65	42	245


IL SET CONTIENE:

60T/0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
60T/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
60T/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
60T/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30	
60T/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1/4"- 60 mm	

INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI

48 PRODOTTI

INSERTI PER CACCIAVITE EXTRA DURI CON ZONA DI TORSIONE PER MATERIALI TENERI

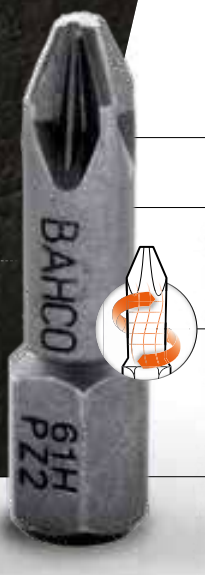

ADATTO PER LEGNO E MATERIALI TENERI

SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, COME PHILLIPS, POZIDRIV E TORX®

ACCIAIO RIVESTITO IN SUPERFICIE CON LACCA GIALLA PER PROTEZIONE ANTIRUGGINE

ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA – MENO RISCHI DI ROTTURE

INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finitura: Superficie rivestita con lacca gialla per protezione antiruggine
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni, ideale per inserti
- Applicazione: Gli inserti a durezza extra sono adatti per applicazioni su legno e materiali morbidi
- Gli inserti extra duri sono sottoposti a processi termici speciali che li rendono più duri e riducono il rischio di rottura
- Superficie rivestita con vernice trasparente per protezione antiruggine
- La zona di torsione che assorbe i picchi di coppia evitando l'usura prematura e migliorando la durata in servizio

ASSORTIMENTO:

61H/PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI PHILLIPS - 25 MM

61H/PH1-2P	7314150261840	2	1	PH1	25	13
61H/PH2-2P	7314150201082	2	1	PH2	25	15
61H/PH3-2P	7314150261857	2	1	PH3	25	15

61H/PH1	7314150199006	10	1	PH1	25	40
61H/PH2	7314150199020	10	1	PH2	25	40
61H/PH3	7314150199044	5	1	PH3	25	25

61H/PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI POZIDRIV - 25 MM

61H/PZ1-2P	7314150261888	2	1	PZ1	25	13
61H/PZ2-2P	7314150201099	2	1	PZ2	25	15
61H/PZ3-2P	7314150261895	2	1	PZ3	25	15

61H/PZ1	7314150199068	10	1	PZ1	25	40
61H/PZ2	7314150199082	10	1	PZ2	25	40
61H/PZ3	7314150199105	5	1	PZ3	25	25

61H/T | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI TORX® - 25 MM

61H/T10-2P	7314150261901	2	1	T10	25	13
61H/T15-2P	7314150261918	2	1	T15	25	13
61H/T20-2P	7314150261925	2	1	T20	25	14
61H/T25-2P	7314150261932	2	1	T25	25	14
61H/T30-2P	7314150261949	2	1	T30	25	15
61H/T40-2P	7314150261956	2	1	T40	25	17

61H/T10	7314150199129	10	1	T10	25	40
61H/T15	7314150199143	10	1	T15	25	40
61H/T20	7314150199167	10	1	T20	25	40
61H/T25	7314150199181	10	1	T25	25	40
61H/T30	7314150199211	10	1	T30	25	40
61H/T40	7314150199235	5	1	T40	25	30

INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI - 50 MM



ASSORTIMENTO:

61H/50PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI PHILLIPS - 50 MM

61H/50PH1-2P	7314150261963	2	1	PH1	50	25
61H/50PH2-2P	7314150261970	2	1	PH2	50	26
61H/50PH3-2P	7314150261987	2	1	PH3	50	30

61H/50PH1	7314150200382	5	1	PH1	50	40
61H/50PH2	7314150200399	5	1	PH2	50	40
61H/50PH3	7314150200405	5	1	PH3	50	40

61H/50PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI POZIDRIV - 50 MM

61H/50PZ1-2P	7314150261994	2	1	PZ1	50	25
61H/50PZ2-2P	7314150262007	2	1	PZ2	50	26
61H/50PZ3-2P	7314150262014	2	1	PZ3	50	30

61H/50PZ1	7314150200412	5	1	PZ1	50	40
61H/50PZ2	7314150200429	5	1	PZ2	50	40
61H/50PZ3	7314150200436	5	1	PZ3	50	40

61H/50T | INSERTI PER AVVITATORE TORSION EXTRA DURI TORX® - 50 MM

61H/50T10-2P	7314150262021	2	1	T10	50	25
61H/50T15-2P	7314150262038	2	1	T15	50	25
61H/50T20-2P	7314150262045	2	1	T20	50	28
61H/50T25-2P	7314150262052	2	1	T25	50	28
61H/50T30-2P	7314150262069	2	1	T30	50	30
61H/50T40-2P	7314150262076	2	1	T40	50	40

61H/50T10	7314150200443	5	1	T10	50	40
61H/50T15	7314150200450	5	1	T15	50	40
61H/50T20	7314150200467	5	1	T20	50	40
61H/50T25	7314150200474	5	1	T25	50	40
61H/50T30	7314150200481	5	1	T30	50	40
61H/50T40	7314150200498	5	1	T40	50	40

INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACCIAIO INOX

25 PRODOTTI

INSERTI PER AVVITATORI INOX PER ACCIAIO INOX ANTIRUGGINE



- IDEALE PER L'USO SU VITI IN ACCIAIO INOX
- SI ADATTA ALLE TESTE DELLE VITI PIÙ COMUNI, COME PHILLIPS, POZIDRIV E TORX®
- GLI INSERTI PER AVVITATIORI INOX PREVENGONO LA FORMAZIONE DI RUGGINE SULLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX
- DUREZZA DEL NUCLEO HRC 60-62
- SUPERFICIE IN ACCIAIO GRIGIO RIVESTITA CON VERNICE GIALLA PER PROTEZIONE ANTIRUGGINE
- ZONA DI TORSIONE INNOVATIVA CHE ASSORBE I PICCHI DI COPPIA – MENO RISCHI DI ROTTURE

INSERTI PER AVVITATORE TORSION IN ACCIAIO INOX - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Passivato superficialmente
- Materiale: Acciaio inox ad alte prestazioni, ideale per inserti
- Applicazione: Ideale per l'uso su viti in acciaio inox. Gli inserti in acciaio inox impediscono la formazione di ruggine sulle superfici in acciaio inox
- La zona di torsione che assorbe i picchi di coppia evitando l'usura prematura e migliorando la durata in servizio

ASSORTIMENTO:

65I/PH | INSERTI PER AVVITATORE TORSION IN ACCIAIO INOX PHILLIPS - 25 MM

65I/PH1-2P	7314150207985	2	1	PH1	25	10
65I/PH2-2P	7314150201259	2	1	PH2	25	15
65I/PH3-2P	7314150201266	2	1	PH3	25	15

65I/PH1	7314150199785	10	1	PH1	25	40
65I/PH2	7314150199884	10	1	PH2	25	40
65I/PH3	7314150199907	10	1	PH3	25	40

65I/PZ | INSERTI PER AVVITATORE TORSION IN ACCIAIO INOX POZIDRIV - 25 MM

65I/PZ1-2P	7314150201273	2	1	PZ1	25	10
65I/PZ2-2P	7314150201280	2	1	PZ2	25	15
65I/PZ3-2P	7314150201297	2	1	PZ3	25	15

65I/PZ1	7314150199921	10	1	PZ1	25	40
65I/PZ2	7314150199945	10	1	PZ2	25	40
65I/PZ3	7314150199969	10	1	PZ3	25	40

65I/T | INSERTI PER AVVITATORE TORSION TORX® - 25 MM

65I/T10-2P	7314150201303	2	1	T10	25	10
65I/T15-2P	7314150201310	2	1	T15	25	10
65I/T20-2P	7314150201327	2	1	T20	25	15
65I/T25-2P	7314150201334	2	1	T25	25	15
65I/T30-2P	7314150201341	2	1	T30	25	15
65I/T40-2P	7314150201358	2	1	T40	25	15

65I/T10	7314150199983	5	1	T10	25	40
65I/T15	7314150199990	5	1	T15	25	40
65I/T20	7314150200016	5	1	T20	25	40
65I/T25	7314150200030	5	1	T25	25	40
65I/T30	7314150200054	5	1	T30	25	40
65I/T40	7314150200078	5	1	T40	25	40

65I/7

SET DI INSERTI PER AVVITATORE TORSION ACCIAIO INOX DA 7 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 7 pz: 6 inserti in acciaio inox e 1 portainserti universale
- In involucro di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Gli inserti in acciaio inox prevengono la formazione di ruggine sulle superfici in acciaio inox
- Con portainserti universale in acciaio inox

ASSORTIMENTO:

65I/7-1	7314150204113	7	1	75	65	22	105

IL SET CONTIENE:

65I/PH2	
65I/PZ2	
65I/T15, 65I/T20, 65I/T25, 65I/T30	
1/4"- 50 mm	

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD

451 PRODOTTI

- ALTAMENTE RESISTENTI ALL'USURA E ALLO STRAPPO
- TESTE DELLE VITI: INTAGLIO SEMPLICE, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX®, TORX® TAMPER RESISTANT, HEX, ROBERTSON®, XZN, TRI-WING E TORQ-SET®
- DUREZZA DEL NUCLEO HRC 58-62
- INSERTI PER AVVITATORI ROBUSTI PER APPLICAZIONI MANUALI E UTENSILI ELETTRICI



PER TUTTE LE APPLICAZIONI TECNICHE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Inserti robusti e resistenti per uso universale

ASSORTIMENTO:

59S/ | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD A INTAGLIO - 25 MM

59S/0.5-3.0-3P	7314150259205	3	1	0,5	3	25	18
59S/0.5-4.0-3P	7314150259212	3	1	0,5	4	25	18
59S/0.6-3.5-3P	7314150259229	3	1	0,6	3,5	25	19
59S/0.6-4.5-3P	7314150201600	3	1	0,6	4,5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	7314150201624	3	1	0,8	5,5	25	20
59S/1.0-5.5-3P	7314150258963	3	1	1	5,5	25	20
59S/1.2-6.5-3P	7314150258970	3	1	1,2	6,5	25	21
59S/1.2-8.0-3P	7314150258987	3	1	1,2	8	25	23
59S/1.6-9.0-3P	7314150259243	3	1	1,6	9	25	24
59S/1.6-10-3P	7314150259236	3	1	1,6	10	25	26

59S/0.5-3.0	7314150199815	10	1	0,5	3	25	40
59S/0.5-4.0	7314150199822	10	1	0,5	4	25	40
59S/0.6-3.5	7314150199839	10	1	0,6	3,5	25	40
59S/0.6-4.5	7314150198801	10	1	0,6	4,5	25	40
59S/0.8-5.5	7314150198849	10	1	0,8	5,5	25	40
59S/1.0-5.5	7314150198863	10	1	1	5,5	25	40
59S/1.2-6.5	7314150198887	10	1	1,2	6,5	25	40
59S/1.2-8.0	7314150198900	10	1	1,2	8	25	40
59S/1.6-9.0	7314150199853	10	1	1,6	9	25	40
59S/1.6-10	7314150199846	10	1	1,6	10	25	40

59S/PH | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PHILLIPS - 25 MM

59S/PH0-3P	7314150258819	3	1	PH0	25	19
59S/PH1-3P	7314150201396	3	1	PH1	25	20
59S/PH2-3P	7314150201402	3	1	PH2	25	20
59S/PH3-3P	7314150201419	3	1	PH3	25	20
59S/PH4-3P	7314150258826	3	1	PH4	32	40
59S/PH0	7314150198177	10	1	PH0	25	40
59S/PH1	7314150198313	10	1	PH1	25	40
59S/PH2	7314150198320	10	1	PH2	25	45
59S/PH3	7314150198351	10	1	PH3	25	50

59S/PH4	7314150198368	10	1	PH4	32	50
59S/PH1-30P	7314150200801	30	1	PH1	25	165
59S/PH2-30P	7314150200818	30	1	PH2	25	180
59S/PH3-30P	7314150200825	30	1	PH3	25	165
59S/PH1-IP	7314150206780	100	1	PH1	25	468
59S/PH2-IP	7314150206797	100	1	PH2	25	468
59S/PH1-IPB	7314150225743	500	1	PH1	25	2565
59S/PH2-IPB	7314150204038	500	1	PH2	25	2565
59S/PH3-IPB	7314150225750	500	1	PH3	25	2565

59S/PH2G | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PHILLIPS GRABBER - 25 MM

59S/PH2G-3P	7314150259250	3	1	PH2G	25	20
59S/PH2G	7314150204182	10	1	PH2G	25	50

59S/PH2G-30P	7314150200832	30	1	PH2G	25	165

59S/PZ | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD POZIDRIV - 25 MM

59S/PZ0-3P	7314150258833	3	1	PZ0	25	18
59S/PZ1-3P	7314150201426	3	1	PZ1	25	20
59S/PZ2-3P	7314150201433	3	1	PZ2	25	20
59S/PZ3-3P	7314150201440	3	1	PZ3	25	20
59S/PZ0	7314150198375	10	1	PZ0	25	40
59S/PZ1	7314150198382	10	1	PZ1	25	40
59S/PZ2	7314150198405	10	1	PZ2	25	50
59S/PZ3	7314150198429	10	1	PZ3	25	50
59S/PZ4	7314150198436	10	1	PZ4	32	40

59S/PZ1-30P	7314150200849	30	1	PZ1	25	165
59S/PZ2-30P	7314150200856	30	1	PZ2	25	180
59S/PZ3-30P	7314150200863	30	1	PZ3	25	165
59S/PZ1-IP	7314150206803	100	1	PZ1	25	468
59S/PZ2-IP	7314150206810	100	1	PZ2	25	468
59S/PZ1-IPB	7314150204373	500	1	PZ1	25	2565
59S/PZ2-IPB	7314150204380	500	1	PZ2	25	2565
59S/PZ3-IPB	7314150225736	500	1	PZ3	25	2565

59S/T | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® - 25 MM

59S/T3-3P	7314150258840	3	1	T3	25	18
59S/T4-3P	7314150258857	3	1	T4	25	18
59S/T5-3P	7314150258864	3	1	T5	25	18
59S/T6-3P	7314150258871	3	1	T6	25	18
59S/T7-3P	7314150258888	3	1	T7	25	18
59S/T8-3P	7314150258895	3	1	T8	25	18
59S/T9-3P	7314150258901	3	1	T9	25	19
59S/T10-3P	7314150201457	3	1	T10	25	20
59S/T15-3P	7314150201464	3	1	T15	25	20
59S/T20-3P	7314150201471	3	1	T20	25	20
59S/T25-3P	7314150201488	3	1	T25	25	20
59S/T27-3P	7314150201495	3	1	T27	25	20
59S/T30-3P	7314150201501	3	1	T30	25	20
59S/T40-3P	7314150201518	3	1	T40	25	20
59S/T45-3P	7314150258918	3	1	T45	25	27
59S/T50-3P	7314150258925	3	1	T50	25	27
59S/T3	7314150198443	5	1	T3	25	35
59S/T4	7314150198450	5	1	T4	25	35
59S/T5	7314150198467	5	1	T5	25	35

59S/T6	7314150198474	10	1	T6	25	40
59S/T7	7314150198498	10	1	T7	25	40
59S/T8	7314150198504	10	1	T8	25	40
59S/T9	7314150198511	10	1	T9	25	40
59S/T10	7314150198528	10	1	T10	25	40
59S/T15	7314150198535	10	1	T15	25	40
59S/T20	7314150198542	10	1	T20	25	40
59S/T25	7314150198566	10	1	T25	25	40
59S/T27	7314150198580	10	1	T27	25	40
59S/T30	7314150198597	5	1	T30	25	45
59S/T40	7314150198610	5	1	T40	25	45
59S/T45	7314150198641	5	1	T45	25	50
59S/T50	7314150198658	5	1	T50	25	50
59S/T10-30P	7314150200870	30	1	T10	25	165
59S/T15-30P	7314150200887	30	1	T15	25	165
59S/T20-30P	7314150200894	30	1	T20	25	180
59S/T25-30P	7314150200900	30	1	T25	25	165
59S/T30-30P	7314150200924	30	1	T30	25	165
59S/T40-30P	7314150200931	30	1	T40	25	165

59S/TR | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® TAMPER RESISTANT - 25 MM

59S/TR7-3P	7314150258932	3	1	TR7	25	18
59S/TR8-3P	7314150258949	3	1	TR8	25	18
59S/TR9-3P	7314150258956	3	1	TR9	25	19
59S/TR10-3P	7314150201525	3	1	TR10	25	20
59S/TR15-3P	7314150201532	3	1	TR15	25	20
59S/TR20-3P	7314150201549	3	1	TR20	25	20
59S/TR25-3P	7314150201556	3	1	TR25	25	20
59S/TR27-3P	7314150201570	3	1	TR27	25	20
59S/TR30-3P	7314150201587	3	1	TR30	25	20
59S/TR40-3P	7314150201594	3	1	TR40	25	20

59S/TR7	7314150198672	5	1	TR7	25	20
59S/TR8	7314150198689	5	1	TR8	25	20
59S/TR9	7314150198696	5	1	TR9	25	20
59S/TR10	7314150198702	5	1	TR10	25	20
59S/TR15	7314150198719	5	1	TR15	25	25
59S/TR20	7314150198726	5	1	TR20	25	25
59S/TR25	7314150198740	5	1	TR25	25	25
59S/TR27	7314150198757	5	1	TR27	25	25
59S/TR30	7314150198771	5	1	TR30	25	25
59S/TR40	7314150198795	5	1	TR40	25	25

59S/H MM | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ESAGONALI MILLIMETRI - 25 MM

59S/H1.5-3P	7314150258994	3	1	1,5	25	20
59S/H2-3P	7314150259007	3	1	2	25	20
59S/H2.5-3P	7314150259014	3	1	2,5	25	20
59S/H3-3P	7314150201662	3	1	3	25	20
59S/H4-3P	7314150201679	3	1	4	25	20
59S/H5-3P	7314150201686	3	1	5	25	20
59S/H6-3P	7314150201693	3	1	6	25	20
59S/H8-3P	7314150201709	3	1	8	25	30
59S/H10-3P	7311518333638	3	1	10	25	35
59S/H1.5	7314150198924	5	1	1,5	25	19

59S/H2	7314150198955	5	1	2	25	19
59S/H2.5	7314150198962	5	1	2,5	25	19
59S/H3	7314150198986	5	1	3	25	20
59S/H4	7314150198993	5	1	4	25	20
59S/H5	7314150199013	5	1	5	25	20
59S/H6	7314150199037	5	1	6	25	25
59S/H8	7314150199051	5	1	8	25	30
59S/H10	7314150199075	5	1	10	25	40
59S/H4-IPB	7314150225767	500	1	4	25	2565

59S/H" | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ESAGONALI POLLICI - 25 MM

59S/H1/16-3P	7314150259021	3	1	1/16	25	18
59S/H5/64-3P	7314150259038	3	1	5/64	25	19
59S/H3/32-3P	7314150259045	3	1	3/32	25	19
59S/H7/64-3P	7314150259052	3	1	7/64	25	19
59S/H1/8-3P	7314150259069	3	1	1/8	25	20
59S/H9/64-3P	7314150259076	3	1	9/64	25	20
59S/H5/32-3P	7314150259083	3	1	5/32	25	21
59S/H3/16-3P	7314150259090	3	1	3/16	25	22
59S/H7/32-3P	7314150259113	3	1	7/32	25	24
59S/H1/4-3P	7314150259120	3	1	1/4	25	25
59S/H5/16-3P	7314150259137	3	1	5/16	25	31
59S/H3/8-3P	7314150259144	3	1	3/8	25	40

59S/H1/16	7314150204205	5	1	1/16	25	20
59S/H5/64	7314150199112	5	1	5/64	25	20
59S/H3/32	7314150199136	5	1	3/32	25	20
59S/H7/64	7314150199150	5	1	7/64	25	25
59S/H1/8	7314150199174	5	1	1/8	25	25
59S/H9/64	7314150199198	5	1	9/64	25	25
59S/H5/32	7314150199204	5	1	5/32	25	30
59S/H3/16	7314150199228	5	1	3/16	25	30
59S/H7/32	7314150199242	5	1	7/32	25	30
59S/H1/4	7314150199266	5	1	1/4	25	40
59S/H5/16	7314150199273	5	1	5/16	25	40
59S/H3/8	7314150204212	5	1	3/8	25	40

59S/R | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ROBERTSON® - 25 MM

59S/R1-3P	7314150201631	3	1	# 1	25	20
59S/R2-3P	7314150201648	3	1	# 2	25	20
59S/R3-3P	7314150201655	3	1	# 3	25	20
59S/R1	7314150199310	10	1	# 1	25	40

59S/R2	7314150199341	10	1	# 2	25	40
59S/R3	7314150199365	10	1	# 3	25	40
59S/R4	7314150232109	10	1	# 4	25	40

59S/TS | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORQ-SET® MILLIMETRI - 25 MM

59S/TS-0	7314150199389	5	1	0	25	40
59S/TS-1	7314150199396	5	1	1	25	40
59S/TS-2	7314150199419	5	1	2	25	40
59S/TS-3	7314150199433	5	1	3	25	40
59S/TS-4	7314150199457	5	1	4	25	40

59S/TS-5	7314150199518	5	1	5	25	40
59S/TS-6	7314150199532	5	1	6	25	40
59S/TS-8	7314150199556	5	1	8	25	40
59S/TS-10	7314150199570	5	1	10	25	40

59S/TS" | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORQ-SET® POLLICI - 25 MM

59S/TS-1/4	7314150199594	5	1	1/4	25	40

59S/TW | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TRI-WING - 25 MM

59S/TW0	7314150199617	5	1	TW 0	25	40
59S/TW1	7314150199631	5	1	TW 1	25	40
59S/TW2	7314150199655	5	1	TW 2	25	40

59S/TW3	7314150199679	5	1	TW 3	25	40
59S/TW4	7314150199693	5	1	TW 4	25	40
59S/TW5	7314150199716	5	1	TW 5	25	40

59S/M | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD XZN - 25 MM

59S/M3-3P	7314150259151	3	1	M3	25	19
59S/M4-3P	7314150259168	3	1	M4	25	20
59S/M5-3P	7314150259175	3	1	M5	25	20
59S/M6-3P	7314150259182	3	1	M6	25	24
59S/M8-3P	7314150259199	3	1	M8	25	27

59S/M3	7314150199730	10	1	M3	25	40
59S/M4	7314150199754	10	1	M4	25	40
59S/M5	7314150199778	10	1	M5	25	40
59S/M6	7314150199792	10	1	M6	25	40
59S/M8	7314150199808	10	1	M8	25	40

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 50 MM



ASSORTIMENTO:

59S/50 | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD INTAGLIO SEMPLICE - 50 MM

59S/50/3.5-2P	7314150260027	2	1	0,6	3,5	50	23
59S/50/4.0-2P	7314150260041	2	1	0,8	4	50	23
59S/50/5.5-2P	7314150260065	2	1	0,8	5,5	50	27
59S/50/6.0-2P	7314150260089	2	1	1	6	50	28
59S/50/6.5-2P	7314150260102	2	1	1,2	6,5	50	30

59S/50/0.6-3.5	7314150199976	5	1	0,6	3,5	50	30
59S/50/0.8-4.0	7314150200009	5	1	0,8	4	50	30
59S/50/0.8-5.5	7314150200023	5	1	0,8	5,5	50	30
59S/50/1.0-6.0	7314150200047	5	1	1	6	50	36,5
59S/50/1.2-6.5	7314150200061	5	1	1,2	6,5	50	36,5

59S/50PH | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PHILLIPS - 50 MM

59S/50PH1-2P	7314150203642	2	1	PH1	50	25
59S/50PH2-2P	7314150203758	2	1	PH2	50	30
59S/50PH3-2P	7314150203802	2	1	PH3	50	30

59S/50PH1	7314150199860	5	1	PH1	50	70
59S/50PH2	7314150199877	5	1	PH2	50	70
59S/50PH3	7314150199891	5	1	PH3	50	70

59S/50PZ | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD POZIDRIV - 50 MM

59S/50PZ1-2P	7314150204007	2	1	PZ1	50	25
59S/50PZ2-2P	7314150204014	2	1	PZ2	50	30
59S/50PZ3-2P	7314150204021	2	1	PZ3	50	30

59S/50PZ1	7314150199914	5	1	PZ1	50	70
59S/50PZ2	7314150199938	5	1	PZ2	50	70
59S/50PZ3	7314150199952	5	1	PZ3	50	70

59S/50T | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® - 50 MM

59S/50T8-2P	7314150262809	2	1	T8	50	22
59S/50T10-2P	7314150201723	2	1	T10	50	25
59S/50T15-2P	7314150201730	2	1	T15	50	25
59S/50T20-2P	7314150201747	2	1	T20	50	25
59S/50T25-2P	7314150201754	2	1	T25	50	25
59S/50T30-2P	7314150201761	2	1	T30	50	30
59S/50T40-2P	7314150259281	2	1	T40	50	32
59S/50T8	7314150200085	5	1	T8	50	40

59S/50T10	7314150200092	5	1	T10	50	40
59S/50T15	7314150200108	5	1	T15	50	40
59S/50T20	7314150200115	5	1	T20	50	40
59S/50T25	7314150200122	5	1	T25	50	50
59S/50T27	7314150200139	5	1	T27	50	50
59S/50T30	7314150200146	5	1	T30	50	50
59S/50T40	7314150200153	5	1	T40	50	50

59S/50H | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ESAGONALI MILLIMETRI - 50 MM

59S/50H2-2P	7314150259298	2	1	2	50	22
59S/50H2.5-2P	7314150259304	2	1	2,5	50	22
59S/50H3-2P	7314150259335	2	1	3	50	24
59S/50H4-2P	7314150259359	2	1	4	50	26
59S/50H5-2P	7314150259373	2	1	5	50	29
59S/50H6-2P	7314150259397	2	1	6	50	32
59S/50H8-2P	7314150259410	2	1	8	50	40

59S/50H2	7314150200160	5	1	2	50	40
59S/50H2.5	7314150200177	5	1	2,5	50	40
59S/50H3	7314150200184	5	1	3	50	40
59S/50H4	7314150200191	5	1	4	50	40
59S/50H5	7314150200207	5	1	5	50	40
59S/50H6	7314150200214	5	1	6	50	40
59S/50H8	7314150200221	5	1	8	50	50

59S/50H" | INSERTI AVVITATORE PER CACCIAVITE ESAGONALI POLLICI - 50 MM

59S/50H1/16	7314150248926	5	1	1/16	50	75
59S/50H5/64	7314150249015	5	1	5/64	50	75
59S/50H3/32	7314150248964	5	1	3/32	50	76
59S/50H7/64	7314150248995	5	1	7/64	50	76
59S/50H1/8	7314150248940	5	1	1/8	50	77
59S/50H9/64	7314150249039	5	1	9/64	50	77

59S/50H5/32	7314150249022	5	1	5/32	50	78
59S/50H3/16	7314150248988	5	1	3/16	50	78
59S/50H7/32	7314150248933	5	1	7/32	50	79
59S/50H1/4	7314150249008	5	1	1/4	50	79
59S/50H5/16	7314150248957	5	1	5/16	50	80
59S/50H3/8	7314150248971	5	1	3/8	50	80

59S/50R | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ROBERTSON® - 50 MM

59S/50R1-2P	7314150259441	2	1	# 1	50	24
59S/50R2-2P	7314150259472	2	1	# 2	50	26
59S/50R3-2P	7314150259502	2	1	# 3	50	28

59S/50R1	7314150200238	5	1	# 1	50	40
59S/50R2	7314150200245	5	1	# 2	50	40
59S/50R3	7314150200252	5	1	# 3	50	40

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 70 MM



ASSORTIMENTO:

59S/70PH | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PHILLIPS - 70 MM

59S/70PH1-2P	7314150259526	2	1	PH1	70	31
59S/70PH2-2P	7314150259557	2	1	PH2	70	38

59S/70PH1	7314150200269	5	1	PH1	70	70
59S/70PH2	7314150200276	5	1	PH2	70	70

59S/70PZ | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD POZIDRIV - 70

59S/70PZ1-2P	7314150259564	2	1	PZ1	70	32
59S/70PZ2-2P	7314150260331	2	1	PZ2	70	38
59S/70PZ3-2P	7314150260348	2	1	PZ3	70	38

59S/70PZ1	7314150200283	5	1	PZ1	70	70
59S/70PZ2	7314150200290	5	1	PZ2	70	70
59S/70PZ3	7314150200306	5	1	PZ3	70	80

59S/70T | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® - 70 MM

59S/70T10-2P	7314150260355	2	1	T10	70	28
59S/70T15-2P	7314150260362	2	1	T15	70	30
59S/70T20-2P	7314150201839	2	1	T20	70	25
59S/70T25-2P	7314150260379	2	1	T25	70	32
59S/70T27-2P	7314150260386	2	1	T27	70	38
59S/70T30-2P	7314150260393	2	1	T30	70	38
59S/70T40-2P	7314150260409	2	1	T40	70	44

59S/70T10	7314150200313	5	1	T10	70	70
59S/70T15	7314150200566	5	1	T15	70	70
59S/70T20	7314150200573	5	1	T20	70	70
59S/70T25	7314150200580	5	1	T25	70	80
59S/70T27	7314150200597	5	1	T27	70	80
59S/70T30	7314150200603	5	1	T30	70	80
59S/70T40	7314150200610	5	1	T40	70	80

59S/70TR | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® TAMPER RESISTANT - 70 MM

59S/70TR15-2P	7314150260416	2	1	TR15	70	28
59S/70TR20-2P	7314150260423	2	1	TR20	70	32
59S/70TR25-2P	7314150260430	2	1	TR25	70	34
59S/70TR27-2P	7314150260447	2	1	TR27	70	38
59S/70TR30-2P	7314150260454	2	1	TR30	70	40
59S/70TR40-2P	7314150260461	2	1	TR40	70	44

59S/70TR15	7314150200627	5	1	TR15	70	70
59S/70TR20	7314150200634	5	1	TR20	70	70
59S/70TR25	7314150200641	5	1	TR25	70	80
59S/70TR27	7314150200658	5	1	TR27	70	80
59S/70TR30	7314150200665	5	1	TR30	70	80
59S/70TR40	7314150200672	5	1	TR40	70	80

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 89 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Per tutte le applicazioni industriali e artigianali con viti
- Gli inserti a sfera esagonale facilitano l'utilizzo in spazi confinati, permettendo l'uso angolato

ASSORTIMENTO:

59S/H BALL | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD ESAGONALI MMILIMETRI PUNTA A SFERA - 89 MM

	EAN					
59S/H3BALL-2P	7314150260478	2	1	3	89	52
59S/H4BALL-2P	7314150260485	2	1	4	89	52
59S/H5BALL-2P	7314150260492	2	1	5	89	52
59S/H6BALL-2P	7314150260508	2	1	6	89	55
59S/H8BALL-2P	7314150260515	2	1	8	89	72
59S/HBALL-3P	7314150201716	3	1	5, 6, 8	89	84

	EAN					
59S/H3BALL	7314150200689	5	1	3	89	90
59S/H4BALL	7314150200696	5	1	4	89	90
59S/H5BALL	7314150200702	5	1	5	89	90
59S/H6BALL	7314150200719	5	1	6	89	90
59S/H8BALL	7314150200726	5	1	8	89	90

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 125 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Per tutte le applicazioni industriali e artigianali con viti

ASSORTIMENTO:

59S/125PH | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PHILLIPS - 125 MM

	EAN					
59S/125PH1-2P	7314150260553	2	1	PH1	125	48
59S/125PH2-2P	7314150260560	2	1	PH2	125	64
59S/125PH3-2P	7314150260577	2	1	PH3	125	64

	EAN					
59S/125PH1	7314150206834	5	1	PH1	125	100
59S/125PH2	7314150204298	5	1	PH2	125	100
59S/125PH3	7314150204304	5	1	PH3	125	100

59S/125PZ | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD POZIDRIV - 125 MM

	EAN					
59S/125PZ1-2P	7314150260522	2	1	PZ1	125	48
59S/125PZ2-2P	7314150260539	2	1	PZ2	125	66
59S/125PZ3-2P	7314150260546	2	1	PZ3	125	66

	EAN					
59S/125PZ1	7314150200733	5	1	PZ1	125	100
59S/125PZ2	7314150200740	5	1	PZ2	125	100
59S/125PZ3	7314150200757	5	1	PZ3	125	100

59S/PH COMBI | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD COMBI PHILLIPS/INTAGLIO - 125 MM

	EAN						
59S/PH1COMBI-2P	7314150215669	2	1	5	PH1	125	60
59S/PH2COMBI-2P	7314150203604	2	1	6	PH2	125	60

	EAN						
59S/PH3COMBI-2P	7314150203611	2	1	8	PH3	125	60

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD - 150 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Applicazione: Per tutte le applicazioni industriali e artigianali con viti
- Gli inserti a sfera esagonale facilitano l'utilizzo in spazi confinati, permettendo l'uso angolato

ASSORTIMENTO:

59S/150T | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD TORX® - 150 MM

59S/150T15-2P	7314150260584	2	1	T15	150	48
59S/150T20-2P	7314150260591	2	1	T20	150	58
59S/150T25-2P	7314150260607	2	1	T25	150	60
59S/150T30-2P	7314150260614	2	1	T30	150	78

59S/150T15	7314150200764	5	1	T15	150	150
59S/150T20	7314150200771	5	1	T20	150	150
59S/150T25	7314150200788	5	1	T25	150	150
59S/150T30	7314150200795	5	1	T30	150	150

INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" - DA 30 A 41 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

70S | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" INTAGLIO SEMPLICE - 41 MM

70S/1.2-8.0-2P	7314150262823	2	1	1,2	8	41	38
70S/1.6-9.0-2P	7314150261024	2	1	1,6	9	41	38
70S/1.6-10.0-2P	7314150261017	2	1	1,6	10	41	44
70S/2.0-12.0-2P	7314150261086	2	1	2	12	41	52
70S/2.5-14.0-2P	7314150261147	2	1	2,5	14	41	60

70S/1.2-8.0	7314150218387	5	1	1,2	8	41	100
70S/1.6-9.0	7314150218400	5	1	1,6	9	41	105
70S/1.6-10.0	7314150218394	5	1	1,6	10	41	110
70S/2.0-12.0	7314150218417	5	1	2	12	41	120
70S/2.5-14.0	7314150218424	5	1	2,5	14	41	140

70S/PH | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" PHILLIPS - 38 MM

70S/PH1-2P	7314150260621	2	1	PH1	32	30
70S/PH2-2P	7314150260638	2	1	PH2	32	30
70S/PH3-2P	7314150260645	2	1	PH3	32	30
70S/PH4-2P	7314150260652	2	1	PH4	38	36

70S/PH1	7314150217557	5	1	PH1	32	75
70S/PH2	7314150217564	5	1	PH2	32	75
70S/PH3	7314150217571	5	1	PH3	32	75
70S/PH4	7314150217588	5	1	PH4	38	85

70S/PZ | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" POZIDRIV - 32-38 MM

70S/PZ1-2P	7314150260683	2	1	PZ1	32	30
70S/PZ2-2P	7314150260706	2	1	PZ2	32	30
70S/PZ3-2P	7314150260720	2	1	PZ3	32	30
70S/PZ4-2P	7314150260737	2	1	PZ4	38	36

70S/PZ1	7314150217595	5	1	PZ1	32	75
70S/PZ2	7314150217601	5	1	PZ2	32	75
70S/PZ3	7314150217724	5	1	PZ3	32	75
70S/PZ4	7314150217731	5	1	PZ4	38	85

70S/T | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" TORX® - 35 MM

70S/T20-2P	7314150260744	2	1	T20	35	30
70S/T25-2P	7314150260812	2	1	T25	35	30
70S/T27-2P	7314150260867	2	1	T27	35	31
70S/T30-2P	7314150260881	2	1	T30	35	32
70S/T40-2P	7314150260898	2	1	T40	35	32
70S/T45-2P	7314150260904	2	1	T45	35	34
70S/T50-2P	7314150260911	2	1	T50	35	36
70S/T55-2P	7314150260928	2	1	T55	35	44

70S/T20	7314150217748	5	1	T20	35	65
70S/T25	7314150217755	5	1	T25	35	65
70S/T27	7314150217762	5	1	T27	35	65
70S/T30	7314150217779	5	1	T30	35	65
70S/T40	7314150217786	5	1	T40	35	65
70S/T45	7314150217793	5	1	T45	35	80
70S/T50	7314150217809	5	1	T50	35	80
70S/T55	7314150217816	5	1	T55	35	105

70S/H | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" ESAGONALI MILLIMETRI - 30 MM

70S/H4-2P	7314150261352	2	1	4	30	26
70S/H5-2P	7314150261406	2	1	5	30	28
70S/H6-2P	7314150261437	2	1	6	30	30
70S/H7-2P	7314150261444	2	1	7	30	30
70S/H8-2P	7314150262847	2	1	8	30	32
70S/H10-2P	7314150261451	2	1	10	30	40
70S/H12-2P	7314150261468	2	1	12	30	46
70S/H14-2P	7314150261475	2	1	14	30	54

70S/H4	7314150218431	5	1	4	30	60
70S/H5	7314150218448	5	1	5	30	65
70S/H6	7314150218455	5	1	6	30	65
70S/H7	7314150218462	5	1	7	30	75
70S/H8	7314150218479	5	1	8	30	80
70S/H10	7314150218486	5	1	10	30	95
70S/H12	7314150218493	5	1	12	30	115
70S/H14	7314150218509	5	1	14	30	140

70S/TS | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE 5/16" TORQ-SET® MILLIMETRI E POLLICI - 32 MM

70S/TS8-2P	7314150260966	2	1	8	32	30
70S/TS10-2P	7314150260942	2	1	10	32	30
70S/TS1/4-2P	7314150260935	2	1	1/4	32	32
70S/TS5/16-2P	7314150260959	2	1	5/16	32	30

70S/TS8	7314150218370	5	1	8	32	70
70S/TS10	7314150218356	5	1	10	32	75
70S/TS1/4	7314150218349	5	1	1/4	32	75
70S/TS5/16	7314150218363	5	1	5/16	32	70

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD 5/32”



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

45S/PH | INSERTI STANDARD PER CACCIAVITE PHILLIPS 5/32” - 25 MM

45S/PH1-2P	7314150261482	2	1	PH1	25	10
45S/PH2-2P	7314150261499	2	1	PH2	25	11

45S/PH1	7314150218516	5	1	PH1	25	25
45S/PH2	7314150218523	5	1	PH2	25	25

45S/H | INSERTI STANDARD PER CACCIAVITE ESAGONALI 5/32” - 20 MM

45S/H1.5-2P	7314150261505	2	1	1.5	20	9
45S/H2-2P	7314150261512	2	1	2	20	9
45S/H2.5-2P	7314150261529	2	1	2.5	20	9
45S/H3-2P	7314150261536	2	1	3	20	9

45S/H1.5	7314150218530	5	1	1.5	20	20
45S/H2	7314150218547	5	1	2	20	25
45S/H2.5	7314150218554	5	1	2.5	20	25
45S/H3	7314150218561	5	1	3	20	20

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD 7/16" - 35 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 11,2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Finitura: Zinco fosfatato
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Portainserti: Vite di bloccaggio
- Adattatori idonei, 7809H

ASSORTIMENTO:

74S/H | INSERTI STANDARD PER AVVITATORE ESAGONALI - 35 MM

74S/H4-2P	7314150261543	2	1	4	35	48
74S/H5-2P	7314150261550	2	1	5	35	50
74S/H6-2P	7314150261567	2	1	6	35	52
74S/H7-2P	7314150261574	2	1	7	35	54
74S/H8-2P	7314150261611	2	1	8	35	56
74S/H10-2P	7314150261635	2	1	10	35	64
74S/H12-2P	7314150261659	2	1	12	35	72
74S/H14-2P	7314150261666	2	1	14	35	80
74S/H17-2P	7314150261673	2	1	17	35	96

74S/H4	7314150218578	5	1	4	35	115
74S/H5	7314150218585	5	1	5	35	120
74S/H6	7314150218592	5	1	6	35	125
74S/H7	7314150218608	5	1	7	35	125
74S/H8	7314150218615	5	1	8	35	130
74S/H10	7314150218622	5	1	10	35	150
74S/H12	7314150218639	5	1	12	35	190
74S/H14	7314150218646	5	1	14	35	190
74S/H17	7314150218653	5	1	17	35	240

INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PER ATTACCO A VITE - 44,5 MM



CARATTERISTICHE:

- Inserti per cacciavite con innesto ottimizzato per l'uso su macchine stazionarie
- Avvitatore automatico DUOFAST, per avvitatori BOSCH, FEIN e MAKITA o cacciaviti con contenitore HOLZ-HER
- Finitura grigio acciaio ingrassata
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Lunghezza: 44,5 mm
- Confezionati singolarmente in busta di plastica

PHILLIPS:

- K18NF-2: Filettatura 10/32"" UNF
- K18PH-2M5: Filettatura M5
- K18PH-2M6: Filettatura M6

POZIDRIV:

- K19PZD-2NF: Filettatura 10/32" UNF
- K19PZD-2M5: Filettatura M5

TORX®:

- Filettatura 10/32" UNF

ASSORTIMENTO:

K18 | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PER ATTACCO A VITE PHILLIPS - 44,5 MM

K18NF-2	7314151347161	1	5	PH2	44,5	12
K18PH-2M5	7314153019646	1	5	PH2	45,5	12
K18PH-2M6	7314150274871	1	5	PH2	45,5	12

K19PZD-2NF | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PER ATTACCO A VITE POZIDRIV - 44,5 MM

K19PZD-2NF	7314151586157	1	10	PZ2	44,5	12
K19PZD-2M5	7314151693237	1	10	PZ2	44,5	12

K20TORX | INSERTI PER AVVITATORE STANDARD PER ATTACCO A VITE TORX® - 44,5 MM

K20TORX-T25	7314151825799	1	10	T25	44,5	10

59S/7

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD E PORTAINSERTI - 7 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 7 pz: 6 inserti e 1 portainserti universale
- In involucro di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

59S/7-1	7314150191536	7	1	75	65	22	105
59S/7-2	7314150191543	7	1	75	65	22	105
59S/7-3	7314150191550	7	1	75	65	22	105
59S/7-4	7314150191567	7	1	75	65	22	105

IL SET CONTIENE:

- 59S/PH1, PH2
- 59S/PZ1, PZ2
- 59S/T15, T20
- 1/4"- 50 mm

- 59S/PH2
- 59S/T15, 2xT20, 2xT25
- 1/4"- 50 mm

- 59S/TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40
- 1/4"- 50 mm

- 59S/T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1/4"- 50 mm

59S/17

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD E PORTAINSERTI - 17 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 17 pz: 16 inserti a sgancio rapido e 1 portainserti magnetizzato
- In confezione di cartone
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:


59S/17-1	7314150191499	17	1	82	73	27	130
59S/17-2	7314150191505	17	1	82	73	27	130
59S/17-3	7314150191512	17	1	82	73	27	130

IL SET CONTIENE:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm	
59S/PH1, 3xPH2, 2xPH2G	
59S/PZ1, 2xPZ2	
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	
1/4"- 50 mm	
59S/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25, T27, 2xT30, T40	
1/4"- 50 mm	
59S/PH1, 2xPH2	
59S/PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
59S/H3.0, 4.0, 5.0 mm	
1/4"- 50 mm	

59S/22

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD, PORTAINSERTI E ADATTATORE BUSSOLA 1/4" - 22 PZ

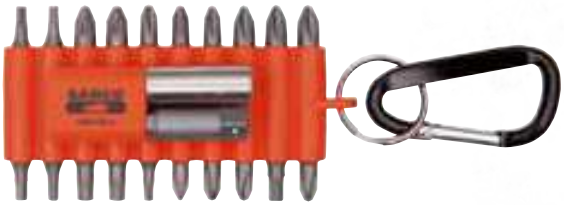

CARATTERISTICHE:

- Portainserti in gomma 22 pz: 20 inserti, 1 portainserti universale magnetizzato e 1 adattatore bussola da 1/4"
- In involucro di cartone da appendere
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

	EAN						9
59S/22-1	7314150204229	22	1	80	50	20	155

	EAN						9
59S/22-2	7314150204236	22	1	80	50	20	155

IL SET CONTIENE:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm	
59S/PH1, PH2, PH3, PH2G	
59S/PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1/4"- 50 mm	
K6650-1/4"- 50 mm	

59S/2.5, 3.0 mm	
3x59S/PH2, 3xPH2G	
2x59S/PZ2	
59S/T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25	
1/4"- 50 mm	
K6650-1/4"- 50 mm	

59/S28

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD, PORTAINSERTI E ADATTATORE BUSSOLA 1/4" - 28 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di 28 inserti: 26 inserti + 1 adattatore + 1 portainserti universale
- Piccola scatola con angoli arrotondati che può essere tenuta facilmente in una tasca
- Attacco: 1/4" DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

59/S28-4	7314151847173	28	1	30	110	55	155

IL SET CONTIENE:

59S/0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0 mm	
2x59S/PH1, 2xPH2, PH3	
59S/T6, T15	
59S/H1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64	
2x59S/TS-4, 2xTS-6, 2xTS-8, 2xTS-10	
K6625-1/4	
KM653	

59/S31B

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD E PORTAINSERTI 31 PZ



CARATTERISTICHE:

- Assortimento inserti per avvitatore con portainserti, 31 pezzi; vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono incassato
- In confezione di cartone
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finitura: sabbiata
- Materiale: acciaio alto legato S2
- 59/S31B-IP: espositore con 12 pezzi 59/S31B

ASSORTIMENTO:

59/S31B	7314150325788	31	1	65,35	104,9	40,25	244

IL SET CONTIENE:

Slotted	4.5	25mm	1
Slotted	5.5	25mm	1
Phillips	PH1	25mm	1
Phillips	PH2	25mm	3
Phillips	PH3	25mm	1
Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
Pozidriv	PZ1	25mm	1
Pozidriv	PZ2	25mm	3
Pozidriv	PZ3	25mm	1
TORX	T10	25mm	1
TORX	T15	25mm	3
TORX	T20	25mm	3
TORX	T25	25mm	2
TORX	T27	25mm	1
TORX	T30	25mm	1
Hexagonal	HEX3	25mm	1
Hexagonal	HEX4	25mm	1
Hexagonal	HEX5	25mm	1
Hexagonal	HEX6	25mm	1
Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
Quick release bit holder	KM653-QR*1	60mm	1

59S/31

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD E PORTAINSERTI - 31 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti 31 pz: 30 inserti e 1 portainserti magnetizzato a sgancio rapido
- In confezione di cartone
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Fosfato di zinco
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni

ASSORTIMENTO:

59S/31-1	7314150191451	31	1	110	65	42	250
59S/31-2	7314150191468	31	1	110	65	42	250
59S/31-3	7314150191475	31	1	110	65	42	245

IL SET CONTIENE:

59S/0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
59S/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
59S/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
59S/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25,T27, T30	
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	
KM-QR 1/4"- 60 mm	
4x59S/PH2, 4xPH2G	
4x59S/PZ2	
2x59S/T10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30	
KM653-QR 1/4"- 60 mm	
2x59S/PH1, 2xPH2, PH3	
2x59S/PZ1, 2xPZ2, PZ3	
2x59S/TR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40	
KM653-QR 1/4"- 60 mm	

59/S54BC

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD, PORTAINSERTI E ADATTATORE BUSSOLA 1/4" - 54 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti da 54 pz per viti con testa a intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagonale, Robertson e TORX®, TORX® Tamper resistant colorati
- Attacco: 1/4"DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finitura: Sabbiata
- Materiale: Acciaio alta lega S2
- Le punte TORX sono colorate per identificare facilmente la dimensione della punta
- – IP: Fornito in espositore di cartone con 8 pezzi

ASSORTIMENTO:

59/S54BC	7314150337613	54	1	50	184	110	806
59/S54BC-IP	7314150337620	54	1	280	300	190	6168

IL SET CONTIENE:

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	1
	Phillips	PH2	25mm	4
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
	Pozidriv	PZ1	25mm	1
	Pozidriv	PZ2	25mm	4
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	2
	TORX	T15	25mm	2
	TORX	T20	25mm	4
	TORX	T25	25mm	2
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	4
	TORX	T40	25mm	1
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	1
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	1
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	1/4"	25mm	1
	Phillips	PH1	125mm	1
	Phillips	PH2	125mm	1
	Pozidriv	PZ1	125mm	1
	Pozidriv	PZ2	125mm	1
	TORX	T20	150mm	1
	TORX	T25	150mm	1
	TORX	T30	150mm	1
	Quick release bit holder"	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

59/S100BC

SET DI INSERTI PER AVVITATORE STANDARD, PORTAINSERTI E ADATTATORE BUSSOLA 1/4" - 100 PZ



CARATTERISTICHE:

- Set di inserti da 100 pz per viti con testa a intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagonale, Robertson e TORX®, TORX® Tamper resistant colorati
- Attacco: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Finitura: Sabbiata
- Materiale: Acciaio alta lega S2
- Le punte TORX sono colorate
- –IP: Fornito in espositore di cartone con 8 pezzi

ASSORTIMENTO:

59/S100BC	7314150337637	100	1	184	110	50	857
59/S100BC-IP	7314150337644	100	1	280	190	300	6590

IL SET CONTIENE:

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	2
	Phillips	PH2	25mm	9
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	5
	Pozidriv	PZ1	25mm	2
	Pozidriv	PZ2	25mm	9
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	3
	TORX	T15	25mm	5
	TORX	T20	25mm	15
	TORX	T25	25mm	8
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	15
	TORX	T40	25mm	3
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	3
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	3
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
	Quick release bit holder	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

PORTAINSERTI, CACCIAVITE E ADATTATORI PER AVVITATORE

50 PRODOTTI



MANDRINO A RILASCIO RAPIDO PER VELOCIZZARE L'INSERIMENTO E LA SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI PER AVVITATORE

SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER FISSARE L'INSERTO

MAGNETE PERMANENTE PER UN RAPIDO INSERIMENTO NELL'AVVITATORE

PORTAINSERTI PER AVVITATORI BAHCO: RAPIDI E SICURI

PORTAINSERTI

KM653-QR

PORTAINSERTI MAGNETICO CON SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO



CARATTERISTICHE:

- Attacco: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- Con magnete permanente
- KM653-QR, in scatola di plastica da 5 pz
- KM653-QR-1P, in supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

KM653-QR-1P	7314151848507	1	1	1/4"	1/4"	60	14	40
KM653-QR	7314150115983	5	1	1/4"	1/4"	60	14	120
KM753-QR-1P	7314150204830	1	1	1/4"	1/4"	75	15	30

KM100-SH

PORTAINSERTI E PORTAVITE UNIVERSALE MAGNETICO PER CACCIAVITE 1/4"- 75 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con anello di sicurezza
- Con magnete forte per trattenere la vite
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- In supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

KM100-SH	7314150215690	1	1	1/4"	1/4"	75	15	35

KR653

PORTAINSERTI UNIVERSALE CON ANELLO DI SICUREZZA 1/4"- 60 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con anello di sicurezza, non-magnetico
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- In scatola di plastica: 5 pz

ASSORTIMENTO:

KR653-1P	7314150260263	1	1	1/4"	1/4"	60	34
KR653	7314150204885	5	1	1/4"	1/4"	60	120

MAGNETICO:

KM653-1P	7314151840709	1	1	1/4"	1/4"	60	10	32
KM653	7314151786915	5	1	1/4"	1/4"	60	10	120

KM653-SF

PORTAINSERTI UNIVERSALE CON ROTAZIONE 1/4"- 60 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- Con magnete permanente e funzione girevole per offrire mobilità nei punti stretti
- In supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

KM653-SF	7314150204984	1	1	1/4"	1/4"	60	14	45

KMR653

PORTAINSERTI UNIVERSALE MAGNETICO CON ANELLO DI SICUREZZA 1/4"- 60 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con magnete forte e anello di sicurezza
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- KMR653, in scatola di plastica da 5 pz
- KMR653-1P, in supporto di plastica

ASSORTIMENTO:

KMR653-1P	7314150204939	1	1	1/4"	1/4"	60	11	35
KMR653	7314150204922	5	1	1/4"	1/4"	60	11	120
KMR753-1P	7314150204953	1	1	1/4"	1/4"	60	11	45
KMR753	7314150204946	5	1	1/4"	1/4"	60	11	180

KM1/4-5/16-1P

PORTAINSERTI UNIVERSALE MAGNETICO 1/4"- 70 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 5/16" DIN 3126-E8, ISO 1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con magnete forte
- In supporto in plastica (1 pz)

ASSORTIMENTO:

KM1/4-5/16-1P	7314150275953	1	1	5/16"	1/4"	70	45

KSR753

PORTAINSERTI UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX CON ANELLO DI SICUREZZA 1/4"- 75 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Inserti per cacciavite
- Materiale: Acciaio inox ad alte prestazioni
- Con anello di sicurezza. Non magnetico
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- Applicazione: Acciaio inox antiruggine, adatto per l'uso con punte in acciaio inox
- KSR753, in scatola di plastica da 5 pz
- KSR753-1P, in supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

KSR753-1P	7314150204908	1	1	1/4"	1/4"	75	50
KSR753	7314150204892	5	1	1/4"	1/4"	75	210

KCB753

PORTAINSERTI UNIVERSALE RAME-BERILLIO CON ANELLO DI SICUREZZA 1/4"- 75 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Rame-berillio (manicotto)
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con anello di sicurezza, non-magnetico
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- Applicazione: Adatto per applicazioni che richiedono una coppia molto elevata o carichi di picco
- Alta resistenza all'usura e alla corrosione
- In supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

KCB753	7314150204915	1	1	1/4"	1/4"	75	50

KMR150

PORTAINSERTI UNIVERSALE MAGNETICO PER CACCIAVITE 1/4"- 150 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con magnete forte e anello di sicurezza
- Per inserti conformi a DIN 3126, ISO 1173, stile C 6.3
- KMR150, in scatola di plastica da 5 pz
- KMR150-1P, in supporto di plastica singolo

ASSORTIMENTO:

KMR150-1P	7314150204977	1	1	1/4"	1/4"	150	11	70
KMR150	7314150204960	5	1	1/4"	1/4"	150	11	285

CACCIAVITE

K6750

CACCIAVITE PER VITE ESAGONALE - 50 MM



CARATTERISTICHE:

- Attacco: 1/4"DIN 3126 E6.3, ISO1173
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Esagono incassato
- In scatola di plastica contenente un giradadi

ASSORTIMENTO:

K6750-6	7314150204670	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
K6750-7	7314150204687	1	1	7	1/4"	50	12	28
K6750-8	7314150204694	1	1	8	1/4"	50	12,5	36
K6750-10	7314150204700	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
K6750-13	7314150204823	1	1	13	1/4"	50	17	40
K6750-1/4	7314150204663	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
K6750-3/8	7314150204656	1	1	1/4"	3/8"	50	14,4	35

MAGNETICO:

KM6750-6	7314150204601	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
KM6750-7	7314150204618	1	1	7	1/4"	50	12	28
KM6750-8	7314150204625	1	1	8	1/4"	50	12,5	31
KM6750-10	7314150204649	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
KM6750-11	7314150302628	1	1	11	1/4"	50	16	38
KM6750-13	7314150204632	1	1	13	1/4"	50	17	40
KM6750-1/4	7314150204595	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
KM6750-3/8	7314150204588	1	1	3/8"	1/4"	50	14,4	35

ADATTATORI PER AVVITATORE

K6625

ADATTATORE BUSSOLA CON ESAGONALE 1/4" PER INNESTO QUADRATO 1/4" - 25 MM



CARATTERISTICHE:

- Adatto per DIN 3120, ISO 1174, stile A 6.3
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Da esagono maschio a maschio quadrato 1/4" DIN 3120-A6.3
- Tipo a sfera
- In scatola di plastica da 5 pz

ASSORTIMENTO:

K6625-1/4-1P	7314150260140	1	1	1/4"	1/4"	25	13
K6625-1/4	7314150204496	5	1	1/4"	1/4"	25	54

K6638

ADATTATORE BUSSOLA CON ESAGONALE 1/4" PER INNESTO QUADRATO 3/8" - 38 MM



CARATTERISTICHE:

- Adatto per DIN 3120, ISO 1174, stile A 10
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Da maschio esagonale a maschio quadrato 3/8" DIN 3120-A10
- Tipo a sfera
- In scatola di plastica da 5 pz

ASSORTIMENTO:

K6638-3/8-1P	7314150260164	1	1	3/8"	1/4"	38	31
K6638-3/8	7314150204557	5	1	3/8"	1/4"	38	129

K6650

ADATTATORE BUSSOLA CON ESAGONALE 1/4" PER INNESTO QUADRATO 1/4" O 3/8"- 50 MM



CARATTERISTICHE:

- Adatto per DIN 3120, ISO 1174, stile F 6.3, F 10, F 12,7
- Adattatore per lunghezza: 50 mm
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Da maschio esagonale a maschio quadrato DIN 3120
- Tipo di punta (a eccezione del tipo a sfera K6650-1/4-1 DCR)
- In scatola di plastica da 5 pezzi (tranne K6650-1/4-1P imballati singolarmente)

ASSORTIMENTO:

K6650-1/4-1P	7314150204533	1	1	1/4"	1/4"	50	25
K6650-1/4	7314150204526	5	1	1/4"	1/4"	50	90
K6650-3/8-1P	7314150260225	1	1	3/8"	1/4"	50	30
K6650-3/8	7314150204502	5	1	3/8"	1/4"	50	135
K6650-1/2-1P	7314150260188	1	1	1/2"	1/4"	50	42
K6650-1/2	7314150204519	5	1	1/2"	1/4"	50	180

K66100

ADATTATORE BUSSOLA CON ESAGONALE 1/4" PER INNESTO QUADRATO 1/4" O 3/8"- 100 MM



CARATTERISTICHE:

- Adatto per DIN 3120, ISO 1174, stile F 6.3 e F 10
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Da maschio esagonale a maschio quadrato DIN 3120
- K66100-1/4: Tipo di punta
- K66100-3/8: Tipo a sfera
- In scatola di plastica da 5 pz

ASSORTIMENTO:

K66100-1/4-1P	7314150260201	1	1	1/4"	1/4"	100	46
K66100-1/4	7314150204540	5	1	1/4"	1/4"	100	190
K66100-3/8-1P	7314150260249	1	1	3/8"	1/4"	100	58
K66100-3/8	7314150204564	5	1	3/8"	1/4"	100	190

K6660-QR

ADATTATORE BUSSOLA CON ESAGONALE 1/4" PER INNESTO QUADRATO 1/4" - 60 MM



CARATTERISTICHE:

- Adatto per DIN 3120, ISO 1174
- Finitura: Finitura nera
- Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni
- Con sistema di sgancio rapido per bloccaggio facile
- Da maschio esagonale a maschio quadrato DIN 3120
- Tipo a sfera
- In supporto in plastica per unità

ASSORTIMENTO:

K6660-QR-1P	7314150204571	1	1	1/4"	1/4"	60	30

54640

ADATTATORE ESAGONALE 1/4" PER INSERTO QUADRATO 5/16" - 40 MM



CARATTERISTICHE:

- Ricambio per avvitatori a impatto Rif. 5521
- Innesto quadrato da 1/2"
- Per inserti da 5/16"
- Anello di sicurezza per inserto

ASSORTIMENTO:

54640	7314150215720	1	1	5/16"	1/2"	40	54

BAHCO

UN SERVIZIO COMPLETO

POTENZA

Bahco aggiunge ancora più potenza alla sua gamma di prodotti di qualità, condividendo del tutto le proprie conoscenze. Questo assicura che troverai sempre l'accessorio giusto. Perché l'utilizzo per la corretta applicazione, conferisce vera POTENZA a questi accessori per utensili elettrici.

Il servizio completo viene fornito attraverso:

L'ACCADEMIA BAHCO

Per espandere e gestire le ampie conoscenze e l'esperienza con il programma accessori per utensili elettrici, abbiamo istituito una nostra Accademia con centri di formazione in tutta l'Europa.

Nei nostri centri di formazione in Regno Unito, Svezia, Italia, Polonia, Bielorussia e Turchia, colleghi, clienti e utenti finali condividono specifiche, tecniche e risoluzione dei problemi con i prodotti e imparano come ottenere il massimo da ogni utensile.

SUPPORTO COMPLETO NEI PUNTI VENDITA

Grazie al nostro nuovo programma di comunicazione nei punti vendita, troverete rapidamente il prodotto giusto nel vostro negozio di zona.



PANORAMICA ICONE

SEGHE A TAZZA


CODICE PRODOTTO



CODICE EAN



QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE


QUANTITÀ PER SCATOLA



ALTEZZA SEGA A TAZZA


DIAMETRO SEGA A TAZZA


ALBERINO PICCOLO


ALBERINO GRANDE


TIPO DI PUNTA PILOTA


LARGHEZZA CODOLO


LARGHEZZA MANDRINO

A B
DIMENSIONI A, B,... (MM)

+
ACCESSORI



PESO

LAME PER SEGA A GATTUCCIO


CODICE PRODOTTO



CODICE EAN



QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE


QUANTITÀ PER SCATOLA



LUNGHEZZA LAMA SEGA


LARGHEZZA LAMA SEGA



TPI: DENTI PER POLLICE

TIPO DI LAMA DA SEGA


LAME DA SEGA NEL SET



PESO

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO


CODICE PRODOTTO



CODICE EAN



QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE


QUANTITÀ PER SCATOLA



TIPO DI DEN-TATURA


MATERIALE



TPI: DENTI PER POLLICE

A B
DIMENSIONI A, B,... (MM)



PESO

LAME PER SEGA CIRCOLARE

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE

QUANTITÀ PER SCATOLA

DIMENSIONI A, B,... (MM)

PESO

LAME A NASTRO PER SEGATRICI PORTATILI

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE

QUANTITÀ PER SCATOLA

ALTEZZA DELLA LAMA DA SEGA

LARGHEZZA LAMA SEGA

TPI: DENTI PER POLLICE

TIPO DI LAMA DA SEGA

LUNGHEZZA DELL'ANELLO

PESO

LIME ROTATIVE

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE

QUANTITÀ PER SCATOLA

TIPO DI DENTATURA

NUMERO DI DENTI

DISPONIBILITÀ STANDARD

DIMENSIONI A, B,... (MM)

PESO

PUNTE DA TRAPANO

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE

QUANTITÀ PER SCATOLA

PEZZI PER SET

DIMENSIONI A, B,... (MM)

PESO

INSERTI PER AVVITATORE

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

QUANTITÀ DELLA CONFEZIONE

QUANTITÀ PER SCATOLA

TIPO DI TESTA

SPESSORE DELLA PUNTA

LARGHEZZA DELLA PUNTA

LUNGHEZZA INSERTO PER CACCIAVITE

LUNGHEZZA SCATOLA

LARGHEZZA SCATOLA

ALTEZZA SCATOLA

DIAMETRO INSERTO PER AVVITATORE

PESO

BAHCO

www.bahco.com

PTA-ITA-19

7 314150 428113