
DORMER

Catalogo
Katalog
Catalogus
Catalogue

2015

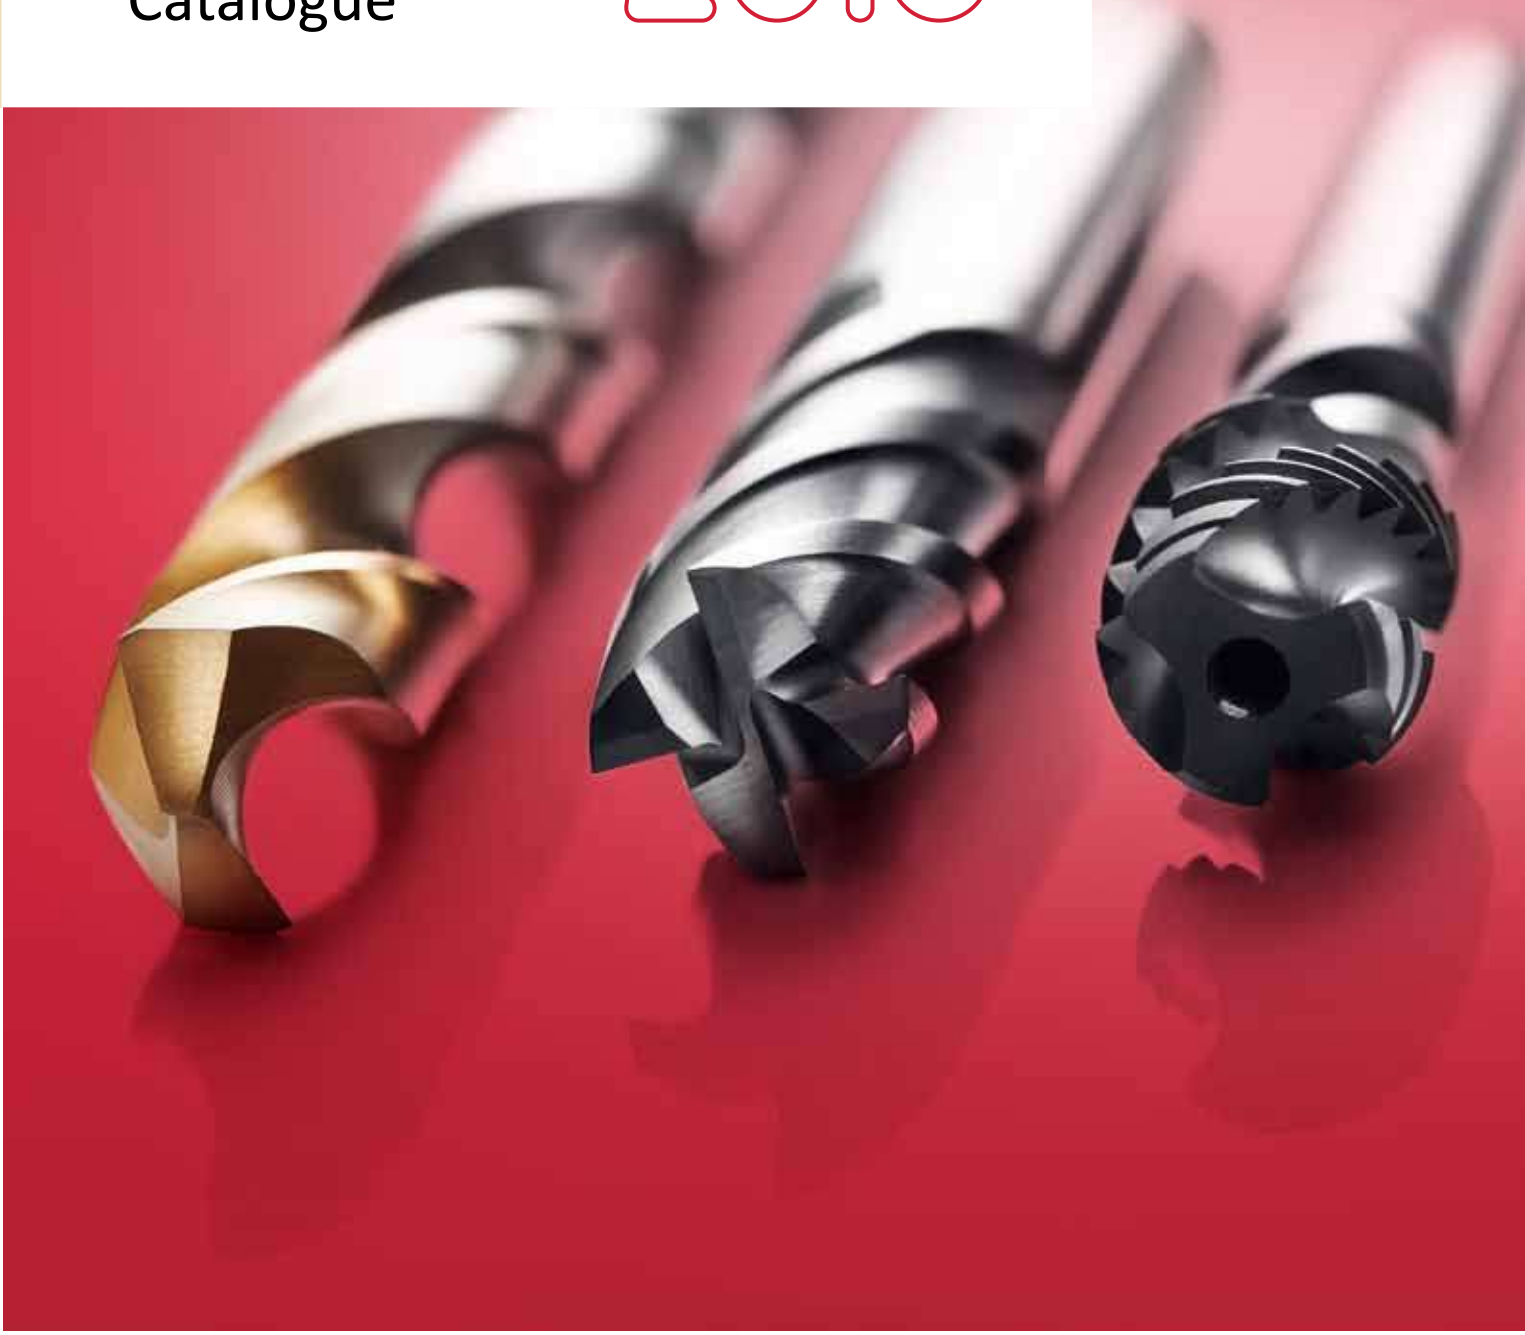

A

A002 60
A002S 60
A022 46
A088 119
A094 123
A095 120
A099 121
A100 64
A101 64
A108 64
A110 84
A117 46
A120 46
A122 45
A124 54
A125 90
A130 97
A160 73
A166 103
A170 71
A190 122
A191 124
A199 125
A200 115
A201 117
A205 115
A210 116
A225 118
A243 83
A244 83
A295 126
A296 127
A345 106
A350 104
A400 110
A402 111
A405 112
A412 113
A413 114
A510 74
A520 51
A530 97
A553 77
A554 77
A620 46
A720 55
A730 97
A777 64
A900 79
A901 79
A920 56
A921 56
A940 87
A941 87
A951 108
A952 108
A976 94
A977 94
A978 94

B

B100 144
B101 162
B121 164
B122 152
B157 159
B161 160
B170 156
B180 154
B301 149
B334 146
B335 147
B400 138
B411 142
B441 141
B442 143
B481 139
B901 148
B903 150
B952 151
B953 153
B954 165
B955 166
B956 167
B957 168

C

C110 404
C122 416
C123 406
C126 404
C135 408
C139 406
C159 413
C166 424
C167 415
C169 413
C246 420
C247 420
C273 422
C295 422
C299 418
C305 412
C306 409
C324 427
C333 425
C336 414
C346 417
C352 412
C353 409
C358 414
C359 425
C365 426
C367 411
C400 434
C403 435
C407 431
C413 434
C428 429
C429 435
C492 430
C500 436
C503 436
C505 437
C511 438
C700 451
C710 450
C800 439
C801 442
C810 440
C820 444
C822 443
C825 441
C830 448
C831 449
C835 447
C837 446
C903 419
C907 418
C908 431
C920 419
C921 433
C922 428
C944 432
C948 432

D

D200 452
D400 461
D402 462
D420 461
D422 462
D745 454
D747 456
D750 460
D751 460
D752 459
D753 459
D763 452

E

E000 216
E000TIN 216
E001 216
E002 229
E002TIN 229
E003 229
E011 247
E013 252
E021 258
E023 260
E031 267
E033 269
E041 287
E043 290
E052 223
E100 199
E101 199
E102 199
E105 234
E108 253
E111 262
E115 272
E119 283
E200 201
E201 203
E207 221
E212 221
E216 219
E225 254
E229 263
E237 201
E238 227
E239 227
E240 214
E241 214
E242 237
E243 301
E250 201
E251 201
E252 203
E255 213
E256 213
E258 221
E260 226
E261 226
E263 221
E266 219
E268 237
E275 254
E278 263
E282 284
E290 237
E291 232
E292 232
E293 232
E294 232
E295 233
E296 233
E297 212
E298 225
E299 245
E300 250
E303 208
E382 289
E383 251
E384 246
E390 203
E422 219
E423 219
E471 215
E472 215
E473 228
E474 228
E500 204
E501 204
E504 204
E510 217
E513 239
E515 255
E524 264
E531 273
E533 276
E534 275
E536 277
E538 279
E539 278
E542 280
E544 282
E545 281
E547 285
E550 293
E570 271
E600 209
E605 231
E606 218
E610 209
E620 291
E621 292
E650 230
E651 261
E653 297
E654 270
E708 300
E709 299
E710 295
E711 296
E712 298
E714 294
E720 299
E721 295
EP006G 210
EP006H 210
EP00TIN 210
EP016H 210
EP10 243
EP10TIN 243
EP11 243
EP20 257
EP21 257
EP30 266
EP31 266
EP40 286
EP41 286
EX006G 224
EX006H 224
EX00TIN 224
EX016H 224
EX10 248
EX10TIN 248
EX11 248
EX20 259
EX21 259
EX30 268
EX31 268
EX40 288
EX41 288

F

F100 317
F108 317
F110 319
F120 321
F130 322
F140 323
F150 324
F170 325
F180 326
F190 327
F201 317
F202 333
F272 336
F300 328
F302 334
F310 329
F312 335
F320 330
F330 331
F370 332

G

G125 184
G129 174
G132 179
G135 171
G136 176
G137 172
G138 180
G142 176
G149 175
G154 173
G171 181
G236 185
G314 183
G335 171
G338 180
G400 169
G405 170
G560 176
G570 176
G600 178

H

H853 16
H855 19
H858 22
H861 16-24
H862 16-24

K

K100 471
K101 471
K102 471
K103 472
K104 472
K200 473
K201 473
K202 473
K203 473
K204 473
K300 468
K301 468
K302 468
K303 468
K304 468
K305 468
K310 469
K311 469
K312 469
K313 469
K314 469
K330 470
K331 470
K332 470
K333 470
K334 470
K520 474
K521 475
K522 476

L

L110 302
L111 303
L113 306
L114 307
L115 308
L119 304
L120 309
L126 305

M

M138 182
M150 477
M151 478
M152 479
M200 480

R

R100 35
R120 26
R122 25
R123 25
R453 39
R454 39
R457 31
R458 31
R459 42
R510 37
R520 28
R950 13
R960 13

S

S216 372
S217 374
S218 375
S219 369
S225 378
S226 379
S227 380
S229 391
S231 392
S233 393
S260 376
S262 387
S264 382
S501 397
S511 400
S521 384
S523 385
S524 383
S525 378
S526 379
S527 380
S529 394
S531 395
S533 396
S534 398
S535 399
S536 390
S610 366
S611 367
S612 371
S629 401
S637 364
S638 365
S710 359
S714 362
S715 363
S717 374
S718 375
S739 402
S740 402
S741 402
S761 376
S763 386
S765 381
S766 377
S767 389
S802HA 355
S802HB 355
S803HA 357
S803HB 357
S804HA 368
S804HB 368
S812HA 356
S812HB 356
S813HA 358
S813HB 358
S814HA 370
S814HB 370
S902 360
S903 361
S904 373
S922 360
S933 361
S944 373
S991 403

3 - 128





129 - 186









187 - 312






313 - 336






337 - 462






463 - 480





481 - 560









A002 60
A002S 60
A022 46
A088 119
A094 123
A095 120
A099 121
A100 64
A101 64
A108 64
A110 84
A117 46
A120 46
A122 45
A124 54
A125 90
A130 97
A160 73
A166 103
A170 71
A190 122
A191 124
A199 125
A200 115
A201 117
A205 115
A210 116
A225 118
A243 83
A244 83
A295 126
A296 127
A345 106
A350 104
A400 110
A402 111
A405 112
A412 113
A413 114
A510 74
A520 51
A530 97
A553 77
A554 77
A620 46
A720 55
A730 97
A777 64
A900 79
A901 79
A920 56
A921 56
A940 87
A941 87
A951 108
A952 108
A976 94
A977 94
A978 94
H853 16
H855 19
H858 22
H860 16-24
H858 16-24
R100 35
R120 26
R122 25
R123 25
R453 39
R454 39
R457 31
R458 31
R459 42
R510 37
R520 28
R950 13
R960 13

	Testa Hydra Icone Foratura	Produktbezeichnung Symbole Bohrwerkzeuge	Productcode Boor symbolen	Tête Hydra Symboles pour le perçage
	Gamma diametri	Hydra-Bohrkopf Abmessungsbereich	Hydra wisselplaten diameterreeks	Gamme
	Corpo Hydra	Hydra Bohrkörper Produktbezeichnung	Hydra wisselplaatboor productcode	Corps Hydra
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Profondità	Bohrtiefe ohne zu entspanen	Diepte	Profondeur
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
	Codolo	Schaft	Schacht	Queue
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Lubrificazione	Kühlung	Koeling	Lubrification
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme de Corps

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidabile/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	R950			R960		
	HM			140°		
	15/32" - 42.00	15/32" - 42.00	13.50 - 30.50	15/32" - 30.50	15/32" - 30.50	13.50 - 30.50
	H853	**H855**	**H858**	**H853**	**H855**	**H858**
						
	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER
	3XD	5XD	8XD	3XD	5XD	8XD
	DIN 6535HE	DIN 6535HE	DIN 6535HE	DIN 6535HE	DIN 6535HE	DIN 6535HE
	12.00 - 42.50	12.00 - 42.50	14.00 - 42.50	12.00 - 42.50	12.00 - 42.50	14.00 - 42.50

AMG	13, 16	13, 19	13, 22	13, 16	13, 19	13, 22	ISO
1.1	●110W	●110W	●100U	■110W	■110V	■100U	P 1
1.2	●100W	●100V	●90U	■100W	■100V	■90U	P 1
1.3	■100W	■100V	■90U				P 2
1.4	■85W	■85V	■75U				P 3
1.5	■85W	■85V	■75U				P 4
1.6	●60T	●60T	●60S				H 1
1.7							H 3
1.8							H 4
2.1				■60V	■50V	■45U	M 1
2.2				■50T	■50S	■40S	M 3
2.3				■40T	■40S	■35S	M 2
2.4	●35T	●35T	●30S	●35T	●35T	●30S	S 2
3.1				■120V	■114V	■106U	K 1
3.2				■116V	■108V	■100U	K 2
3.3	■88V	■85V	■80U	●88V	●85V	●80U	K 3
3.4	■88V	■85V	■80U	●88V	●85V	●80U	K 4
4.1				●45T	●45T	●35S	S 1
4.2				●35T	●35T	●30S	S 2
4.3				●30S	●30S	●25S	S 3
5.1				●35T	●35T	●30S	S 1
5.2				●30S	●30S	●25S	S 2
5.3				●25S	●25S	●20S	S 3
6.1							N 3
6.2							N 4
6.3							N 3
6.4							N 4
7.1							N 1
7.2							N 1
7.3							N 1
7.4							N 2
8.1							O
8.2							O
8.3							O
9.1							H
10.1							O

	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Profondità	Bohrtiefe ohne zu entspanen	Diepte	Profondeur
	Angolo al vertice	Spitzenwinkel	Punthoek	Affûtage
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
	Codolo	Schaft	Schacht	Queue
	Forma	Form	Uitvoering	Forme
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Lubrificazione	Kühlung	Koeling	Lubrification
	º di svasatura	Senkwinkel	Verzinkhoek	º d'épaulement
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme de diamètres

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidable/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS
	DORMER	DORMER	DIN 6539	DIN 6539	DIN 6537 K	DIN 6537 K	DIN 338	DIN 338	DIN 6537 L	DIN 6537 L	DORMER	DIN 1897	DIN 1897	DIN ANSI	DIN 1897	DIN 1897	DIN 1897
	1XD	1XD	2.5XD	2.5XD	3XD	3XD	4XD	4XD	5XD	5XD	8XD	1XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD
	120°	90°	120°	130°	140°	140°	120°	130°	140°	140°	140°	118° 120°	135°	135°	130°	135°	130°
				TN	TAIN	TAIN		TN	TAIN	TAIN	TAIN		ST	TN	Bronze	Bronze	TN
					DIN 6535HA	DIN 6535HA			DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA						
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	
	R122	R123	R120	R520	R458	R457	R100	R510	R454	R453	R459	A122	A120	A022	A620	A117	A520
	5.00 - 20.00	5.00 - 20.00	1.00 - 12.00	3.00 - 16.50	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	1.00 - 14.00	3.00 - 14.25	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 16.00 NEW	6.00 - 20.00	0.50 - 25.00	0.50 - 16.00	2.50 - 13.00 NEW	1.00 - 13.00	3.00 - 13.00
AMG	25	25	26	28	31	31	35	37	39	39	42	45	46	46	46	46	51	ISO
1.1	■85S	■85S	●85S	■100X	■125W	■125W	●85S	■100W	■125V	■125V	■135V	■35E	■35J	■35K	●38K	●38K	■57M	P 1
1.2	■75S	■75S	●75S	■90X	■110W	■115W	●75S	■90W	■110V	■115V	■120V	■30E	■30J	■32K	●33H	●33H	■47M	P 1
1.3	■75S	■75S	●75S	■90X	■90W	■110W	●75S	■90W	■90V	■110V	■110U	■27C	■27G	■25I	●30G	●30G	■40K	P 2
1.4	■70S	■70S	●70S	■80X	■80V	■95V	●70S	■80W	■80V	■95V	■100U	●21C	■21G	■23H	●27G	●27G	■32I	P 3
1.5	■45S	■45S	●45S	■55X	■60V	■75V	●45S	■55V	■60V	■75V	■80U	●14C	●14F	■16G	●18F	■18F	■21G	P 4
1.6	■45S	■45S	●45S	■45W	■50U	■65U	●45S	■45V	■50U	■65U	■55T	●10B	●10E	●10E	●11E	■11E	●11E	H 1
1.7	■30S	■30S	●30S	●35U	■30U	■30U	●30S	●35T	■30U	■30U								H 3
1.8	■30S	■30S	●30S	●30T	■25U	■25U	●30S	●30S	■25U	■25U								H 4
2.1	■53S	■53S		●50W	■45U	■55V		●50V	■45U	■55V	■75V	●16C	■16F	■15G	■22F	■22F	■30I	M 1
2.2	■45S	■45S			■40T	■35V			■40T	■35V	■35V	●9D	●9H	●8I	■11H	■11H	■16I	M 3
2.3					■35T	■30U			■35T	●30U	●30U	●10B	●10D	●9E	■15D	■15D	■20G	M 2
2.4					●35T				●35T	●30U								S 2
3.1	■75T	■75T	●75U	■90Y	■90W	■110W	●75T	■90X	■90W	■110W	■120W	●32E	■32J	■32K	●34K	●34K	■48M	K 1
3.2	■75T	■75T	●75U	■90Y	■90W	■110W	●75T	■90X	■90W	■110W	■120W	●27C	■27G	■25I	●30F	●30F	■37K	K 2
3.3	■55T	■55T	●55U	■65X	■70V	■80V	●55T	■65W	■70V	■80V	■80V	●20C	■20F	■20G	●22F	●22F	■30J	K 3
3.4	■55T	■55T	●55U	■65X	■70V	■80V	●55T	■65W	■70V	■80V	■80V	●16B	●16F	●16G	●17F	■17F	■26F	K 4
4.1	■45T	■45T	■45T	●60W	●50U	■55V		●45V	●50U	■55V		●27C	■27G	■25I	●30G	■30G	■34I	S 1
4.2	■35T	■35T	●35T	●45V	●40U	■45V			●40U	■45V		●12B	●16E	●14F	●18F	■18F	■20G	S 2
4.3	■25S	■25S	●25T	●35U	●35T	■40U			●35T	■40U		●7A	●8C	●8C	●10C	■10C	●4B	S 3
5.1	■45T	■45T	■40U	■50W				●50V				●13D	●13H	●13H	●15H	■15H	●17I	S 1
5.2	■30S	■30S	●30T									●8C	●8F	●8F	●9F	■9F	●11G	S 2
5.3	■20S	■20S	●20T									●4A	●4B	●4B	●6C	■6C	●7E	S 3
6.1	■275V	■275V	■275W		■100V	■125W			■100V	■125W	●125V	■27D	●36H	●36H	●38I	■38I	●40E	N 3
6.2	■250V	■250V	●275W		■200V	■220W	■250V		■200V	■220W	●220V	■33E	●38J	●38K	●40K	●40K	■50I	N 4
6.3	■250V	■250V	●275W		■200V	■220W	■250V		■200V	■220W	●220V	■27D	●27I	●27I	●27J	●27J	■45K	N 3
6.4	■70T	■70T	●70U		●80U	■100V			●80U	■100V	●100U	■16D	●16H	●16I	●16I	●16I	●20F	N 4
7.1	■200V	■200V	■200W	■225Z	■225W	■250W	●200V	■225Y	■225W	■250W	●285W	■33E	●33K	■40F	●40K	●35K	●55I	N 1
7.2	■200V	■200V	●200W	■225Z	■225W	■250W	●200V	■225Y	■225W	■250W	■285W	■30E	●30J	■32K	●35J	●33J	■50M	N 1
7.3	■112V	■112V	●112W	■150Y	■180V	■200V	●112V	■150X	■180V	■200V	■190V	●30D	●30I	■32J	●32I	●31I	■37K	N 1
7.4	■60V	■60V	●60W	■65Y	■120V	■150V	●60V	■65X	■120V	■150V	■95V	●25D	●25I	●25J	●30G	●30G	■35I	N 2
8.1	■60X	■60X	■60U	■75Z			■60X	■75X				●30F	●30K	●30K	●40L	●35M	●65G	O
8.2	■100V	■100V	■100U	■115V			■100V	■115V				●35E	●35I	●35I	●32K	●28K	■50G	O
8.3												●17D	●17G	●17G	●18I	●17I	■35F	O
9.1												●12A	●4C	●4C		■6C		H
10.1																		O



	A124	A720	A920	A921	A002	A002S	A100	A101	A108	A777	A170	A160	A510	A553	A554	A900	A901	
	3.00 - 16.00	0.15 - 1.40	1.00 - 20.00	2.50 - 16.00	1.00 - 16.00	2.00 - 13.00 NEW	0.20 - 20.00	1.00 - 12.00	1.00 - 16.00	0.30 - 16.00	13.00 - 1.1/2	4.00 - 16.00	3.00 - 14.00	5.00 - 20.00	20.50 - 30.00	1.00 - 20.00	1.50 - 16.00	
AMG	54	55	56	56	60	60	64	64	64	64	71	73	74	77	77	79	79	ISO
1.1		■35A	■40J	■60M	■47J	■47J	■35H	■35H	●35I	●35J	●35H	●60E	■57M	■85L	■85L	■38H	■60J	P 1
1.2		■30A	■34J	■52M	■40J	■40J	■30H	■30H	●30I	●30H	●30H	●60E	■47M	■70L	■70L	■33H	■50J	P 1
1.3		■27A	■32I	■53J	■35F	■35F	■25F	■25F	●25G	●27G	●25F	●55D	■40K	■60L	■60L	■26H	■44I	P 2
1.4		■23A	■32I	■53J	■30F	■30F	■20F	■20F	●20F	●24F	●20E	●50D	■30H	■45H	■45H	■26H	■44I	P 3
1.5	●40C	●17A	■23E	■38G	●18F	●18F	●13E	●13E	●13E	■17E	●13D	●40C	■21F	■28F	■28F	■21E	■33G	P 4
1.6	●37A	●10A	■19E	■30G	●10E	●10E	●9D	●9D	●9D	■10D	●9C	●37A	●11D	■15D	■15D	■16E	■26G	H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1		●22A	■15F	■17F	●20F	●20F	●15E	●15E	●15E	●22E	●15D	●40B	■28G	■40G	■40G	■15E	■17E	M 1
2.2	●35C	●10A	■7F	■9F	●12G	●12G	●8G	●8G	■9G	●11G	●7F	●35C	■14I	■19I	■19I	■7E	■9E	M 3
2.3	●35C	●15A	■9D	■11D	●16C	●16C	●9C	●9C	■10D	●15C	●7B	●35A	●19G	●27G	●27G	■9C	■11C	M 2
2.4																		S 2
3.1	■55C	■30A	●34L	■53L	■40J	■40J	■30H	■30H	■30H	●35H	●27H	■50C	■42K	■70K	■70K	●24J	■58I	K 1
3.2	■43C	■24A	●26L	■42L	■30E	■30E	■24F	■24F	●24F	●28D	●22E	■40A	■32J	■50J	■50J	●19J	■47I	K 2
3.3	■40C	●20A	●26L	■42L	●28E	●28E	●20E	●20E	●20E	●22E	●19D	■35A	■28J	■45J	■45J	●19J	■34J	K 3
3.4	■32A	●14A	●19J	■36J	●26E	●26E	●14E	●14E	●14E	■17E	●12D	■30A	■25F	■42F	■42F	●14I	■28I	K 4
4.1	●40A	●23A	■30G	●48I	●23F	●23F	●23E	●23E	■25G	■28F	●17E	●35A	●32G	■45G	■45G	■22E	●35G	S 1
4.2	●35A	●17A	■18G	●29I	●13D	●13D	●12D	●12D	■16E	■20D	●9C	●35A	●20H	●30E	●30E	■15E	●24G	S 2
4.3	●25A	●8A	■10C	●16E	●7B	●7B	●6B	●6B	●7B	■11C	●5A	●25A	●4B	●8C	●8C	■6C	●10E	S 3
5.1	●30A	●10A	■15I	●24L	●13G	●13G	●10G	●10G	●12G	●15G	●8F	●30A	●17I	●25I	●25I	■14G	●22I	S 1
5.2	●25A	●7A	■9G	●14I	●7E	●7E	●6E	●6E	●7G	■7E	●4D	●25A	●9E	●15E	●15E	■7G	●11I	S 2
5.3	●20A	●4A	■6E	●10G	●3A	●3A	●3A	●3A	●6E	●6B	●3A	●20A	●6E	●10G	●10G	■6C	●10E	S 3
6.1		■35A	●65H		●50G	●50G	●33G	●33G	●33G	●38H	●35F	●55D	●40D	●70G	●70G	●65G		N 3
6.2	●70G	●40A	●66J		●33I	●33I	●35I	●35I	●35I	●40F	●33H	●70G	●50I	●85I	●85I	●53I		N 4
6.3	●60E	●35A	●40J	●71J	●39H	●39H	●27H	●27H	●31H	●27H	●27G	●60C	●45I	●80I	●80I	●34H	●56I	N 3
6.4	●50C	●27A	●31G	●50I	●30G	●30G	●16G	●16G	●16G	●21F	●16F	●50C	●20F	●35G	●35G	●30G	●48I	N 4
7.1		●35A	●75L		■41K	■41K	●33J	●33J	●33J	●33J	●33I	●50I	●50G	●70H	●70H	●60J		N 1
7.2		●30A	■45N		■38J	■38J	●30I	●30I	●30I	●30I	●30H	●45H	■50M	■100M	■100M	■45N		N 1
7.3		●27A	●40N		●33I	●33I	●27H	●27H	●27H	●30H	●27G	●40G	■31I	■55I	■55I	●40N		N 1
7.4		●27A	●36J	■48J	●33I	●33I	●24F	●24F	●24F	●27F	●22G	●35F	■33I	■55J	■55J	●28I	■48I	N 2
8.1		●48A	●55J		■30I	■30I	●30J	●30J	●30J		●30I		■65G	■90G	■90G	●55I		O
8.2	●60E	●25A	●40H		■50H	■50H	●28H	●28H	●28H		●28G	●60E	■50G			●40G		O
8.3					●35F	●35F	●14F	●14F	●14F		●14E		■35F					O
9.1	●9C				●3B	●3B	●3B	●3B	●3B	●6C	●3A	●9C						H
10.1																		O

DORMER

	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS-E	HSS HM	HSS	HSS	HSS
	NAS 907	NAS 907	DIN 340	DIN ANSI	DIN ANSI	BS 328	DIN 1869/1	DIN 1869/2	DIN 1869/3	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 345	DIN 341	DIN 1870/1	DIN 1870/1
	4XD	4XD	6XD	10XD	10XD	10XD	15XD	20XD	25XD	4XD	4XD	4XD	4XD	6XD	10XD	15XD
	135°	118°	118°	130°	130°	118°	130°	130°	130°	118°	118°	118°	118°	118°	118°	130°
			ST		Alcrona Top	ST				ST	TiN	Bronze	ST	ST	ST	ST
	N	N	N	W	W	N	W	W	W	N	N	N	N	N	N	W
	A243	**A244**	**A110**	**A940**	**A941**	**A125**	**A976**	**A977**	**A978**	**A130**	**A530**	**A730**	**A166**	**A350**	**A345**	**A951**	
	3/32 - 1/4	1/8 - 1/4	0.50 - 1"	1.00 - 20.00	1.00 - 16.00	1.40 - 1"	1.50 - 14.00	1.50 - 14.00	3.00 - 10.00	2.00 - 100.00	8.50 - 40.00	10.00 - 32.00	10.00 - 33.00	5.00 - 50.00	8.00 - 50.00	10.00 - 30.00	
AMG	**83**	**83**	**84**	**87**	**87**	**90**	**94**	**94**	**94**	**97**	**97**	**97**	**103**	**104**	**106**	**108**	**ISO**
1.1			●27G	■38F	■53G	■24E	●31C	●31B	●31A	■35I	■47I	●35J	●60E	■27I	■24G	■27G	P 1
1.2			●25G	■33F	■46G	■22E	●26C	●26B	●26A	■30I	■40I	●30H	●60E	■25I	■22G	■22G	P 1
1.3	●25F	●25F	●20E	■22G	■36G	●16C	■22C	■22B	■22A	■25F	■30F	●27G	●55D	●20G	●17E	■19E	P 2
1.4	●20F	●20F	●16E	■22G	■36G	●15C	■22C	■22B	■22A	■20F	■27F	●23F	●50D	●16F	●15D	●15D	P 3
1.5	■13E	■13E	●9D	■17C	■23D	●6A	■12A	■12A	■12A	●12E	●20E	■17E	●40C	●10E	●6C	●8C	P 4
1.6	■9D	■9D	●6B	■12C	■17D	●5A	■10A	■10A	■10A	●9D	●10D	■10D	●37A	●6D	●5B	●6B	H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1	●15E	●15E	●10D	■15C	■17C	●9C	●12B	●12B	●12A	●15E	●24E	●24E	●40B	●13E	●12C	●12C	M 1
2.2	■8G	■8G	●6F	■7E	■9E	●4E	●7C	●7B	●7A	●9G	●13G	■11G	●35C	●4G	●4E	●6E	M 3
2.3	■9C	■9C	●4B	■9B	■11B	●8A	●8A	●8A	●8A	●10C	●20C	■17C	●35A	●8C	●8A	●12A	M 2
2.4																	S 2
3.1	●30I	●30I	●28H		■36I	●22G				■30I	●36I	●35J	■50C	●26I	●22G	●22G	K 1
3.2	●24F	●24F	●21E	●16I	■30I	●18D	●23C	●23B	●23A	■24E	■28E	●28G	■40C	●20F	●18D	●16D	K 2
3.3	●20E	●20E	●15D	●16I	■30I	●13C	●16C	●16B	●16A	●20E	■27E	●22E	■35C	●18E	●13C	●13C	K 3
3.4	■14E	■14E	●13D	●12H	■24H	●9C	●11A	●11A	●11A	●14E	●22E	■17E	■30A	●11E	●9C	●9C	K 4
4.1	■23F	■23F	●17E	■18E	●25F	●11D	●15C	●15B	●15A	●23F	●32F	●28G	●35A	●16F	●15D	●18D	S 1
4.2	■12D	■12D	●9C	■13C	●18D	●9B	●11A	●11A	●11A	●13D	●18D	●20D	●35A	●9D	●9B	●10B	S 2
4.3	■6B	■6B	●4A	■6C	●8D	●5A	●5A	●5A	●5A	●7B	●13B	●11C	●25A	●5B	●5A	●6A	S 3
5.1	■10G	■10G	●8F			●5E				●10G	●13G	●15G	●30A	●8G	●8E	●7E	S 1
5.2	●6E	●6E	●4D			●4C				●7E	●6E	●7E	●25A	●4E	●4C	●5C	S 2
5.3	●3A	●3A	●3A			●3A				●4A	●3A	●6B	●20A	●3A	●3A	●3A	S 3
6.1			●30E	●65F		●24D				●33F	●60G	●38L	●55D	●33F	●27D	●22D	N 3
6.2			●32H	●70F		●33G				●35I	●55I	●40J	●75G	●35I	●33G	●33G	N 4
6.3	●27H	●27H	●27G	●34G	●48H	●22F	●30D	●30C	●30B	●35H	■40G	●27H	●60C	●35H	●27F	●22F	N 3
6.4	■16G	■16G	●16E	●30G	●42H	●16D	●27D	●27C	●27B	●16F	●35E	●21F	●50C	●16F	●16D	●16D	N 4
7.1			●32I	●53H		●24H				●26J	●55I	●33J	●50I	●33J	●33H	●30H	N 1
7.2			●27H	■45N		●22G				●30I	●45I	●30I	●45H	●25I	●27G	●27G	N 1
7.3			●27G	●40N		●22F				●28H	●35G	●30H	●40G	●27H	●27F	●24F	N 1
7.4	■24F	■24F	●25E	●30G	■42H	●20E	●27D	●27C	●27B	●23H	●28G	●27F	●35F	●25H	●24F	●22F	N 2
8.1			●35I	●55H		●30H				●30K	●50J	●35K		●35L	●30J	●30J	O
8.2			●26G	●40F		●26F				●28J	●50H	●28J	●60E	●26J	●30H	●30H	O
8.3			●12E			●10D				●14H	●35F	●20H		●12H	●10F	●10F	O
9.1	●3B	●3B	●3A			●3A				●3B	●3B	●5C	●9C	●3B	●3A	●3A	H
10.1																	O

	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS			
	DIN 1870/2	DIN 8374	DIN 8376	DIN 8377	DORMER	DORMER	DIN 333A	DIN 333A	DIN 333R	DORMER	BS 328			
	20XD	4XD	4XD	4XD	2.5XD	2.5XD	1XD	1XD	1XD	1XD	1XD			
	130°	118°	118°	118°	118°	118°	118°	118°	118°	122°	120°			
	ST	ST	ST	ST	ST	ST		TiN						
	W	N	N	N										
	A952	A400	A402	A405	A412	A413	A200	A205	A210	A201	A225	A088	A095	A099
	8.00 - 40.00	M3 - M10	M3 - M10	M6 - M18	M3 - M10	M3 - M10	0.50 - 12.50	1.00 - 5.00	0.50 - 10.00	0.63 - 6.00	3/64 - 5/16	Set	Set	Set

AMG	108	110	111	112	113	114	115	115	116	117	118	119	120	121	ISO
1.1	27G	32G	32G	32G	32I	32I	35I	42I	35I	35I	35I				P 1
1.2	22G	27G	27G	27G	27I	27I	30I	36I	30I	30I	30I				P 1
1.3	19E	22E	22E	22E	22G	22G	25G	30G	25G	25G	25G				P 2
1.4	15D	20E	20E	20E	20G	20G	20F	24F	20F	20F	20F				P 3
1.5	8C	10C	10C	10C	10E	10E	13E	16E	13E	13E	13E				P 4
1.6	6B	6C	6C	6C	6C	6C	9D	11D	9D	9D	9D				H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1	12C	16E	16E	16E	16G	16G	15E	18E	15E	15E	15E				M 1
2.2	6E	9G	9G	9G	9I	9I	8G	10G	8G	8G	8G				M 3
2.3	12A	12C	12C	12C	12E	12E	10C	12C	10C	10C	10C				M 2
2.4															S 2
3.1	22G	30G	30G	30G	30G	30G	30I	36I	30I	30I	30I				K 1
3.2	16D	25E	25E	25E	25E	25E	24F	29F	24F	24F	24F				K 2
3.3	13C	19E	19E	19E	19E	19E	20E	24E	20E	20E	20E				K 3
3.4	9C	18C	18C	18C	18E	18E	14E	17E	14E	14E	14E				K 4
4.1	18D	23E	23E	23E	27G	27G	24F	29F	24F	24F	24F				S 1
4.2	10B	14C	14C	14C	16E	16E	13D	16D	13D	13D	13D				S 2
4.3	6A	8A	8A	8A	8C	8C	7B	8B	7B	7B	7B				S 3
5.1	7E	10G	10G	10G	13I	13I	10G	12G	10G	10G	10G				S 1
5.2	5C	6C	6C	6C	8G	8G	5E	6E	5E	5E	5E				S 2
5.3	3A	4A	4A	4A	4C	4C	4A	5A	4A	4A	4A				S 3
6.1	22D	35E	35E	35E	35G	35G	35G	42G	35G	35G	35G				N 3
6.2	33G	40E	40E	40E	40G	40G	33I	40I	33I	33I	33I				N 4
6.3	22F	32E	32E	32E	32G	32G	27H	32H	27H	27H	27H				N 3
6.4	16D	20E	20E	20E	20G	20G	16G	19G	16G	16G	16G				N 4
7.1	30H	45E	45E	45E	45G	45G	33J	40J	33J	33J	33J				N 1
7.2	27G	32E	32E	32E	32G	32G	30I	36I	30I	30I	30I				N 1
7.3	24F	32E	32E	32E	27G	27G	27H	32H	27H	27H	27H				N 1
7.4	22F	25E	25E	25E	25G	25G	22H	26H	22H	22H	22H				N 2
8.1	30J	30I	30I	30I	30I	30I	30J	36J	30J	30J	30J				O
8.2	30H						28H	34H	28H	28H	28H				O
8.3	10F						14F	17F	14F	14F	14F				O
9.1	3A						3B	4B	3B	3B	3B				H
10.1															O

DORMER

							
	A190	**A094**	**A191**	**A199**	**A295**	**A296**	
	Set	Set	Set	Set	Set	Set	
		NEW					
AMG	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**	**ISO**
1.1							P 1
1.2							P 1
1.3							P 2
1.4							P 3
1.5							P 4
1.6							H 1
1.7							H 3
1.8							H 4
2.1							M 1
2.2							M 3
2.3							M 2
2.4							S 2
3.1							K 1
3.2							K 2
3.3							K 3
3.4							K 4
4.1							S 1
4.2							S 2
4.3							S 3
5.1							S 1
5.2							S 2
5.3							S 3
6.1							N 3
6.2							N 4
6.3							N 3
6.4							N 4
7.1							N 1
7.2							N 1
7.3							N 1
7.4							N 2
8.1							O
8.2							O
8.3							O
9.1							H
10.1							O



HM | HSS HM | HSS | HSS-E

Ø(D)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
A	0.012	0.023	0.029	0.032	0.036	0.042	0.054	0.062	0.069	0.082	0.086	0.110	0.125	0.135	0.155	0.175
B	0.014	0.028	0.037	0.041	0.046	0.053	0.067	0.080	0.090	0.103	0.108	0.135	0.153	0.165	0.188	0.208
C	0.015	0.032	0.044	0.050	0.056	0.064	0.080	0.098	0.110	0.125	0.130	0.160	0.180	0.195	0.220	0.240
D	0.016	0.038	0.053	0.060	0.068	0.078	0.098	0.119	0.130	0.149	0.155	0.188	0.210	0.228	0.253	0.275
E	0.017	0.043	0.062	0.071	0.080	0.092	0.115	0.140	0.150	0.173	0.180	0.215	0.240	0.260	0.285	0.310
F	0.018	0.050	0.073	0.084	0.095	0.109	0.138	0.165	0.178	0.202	0.210	0.248	0.275	0.295	0.320	0.343
G	0.019	0.056	0.084	0.096	0.109	0.126	0.160	0.190	0.205	0.231	0.240	0.280	0.310	0.330	0.355	0.375
H	0.020	0.066	0.102	0.116	0.130	0.150	0.190	0.228	0.243	0.271	0.280	0.320	0.355	0.375	0.398	0.418
I	0.021	0.076	0.119	0.134	0.150	0.173	0.220	0.265	0.280	0.310	0.320	0.360	0.400	0.420	0.440	0.460
J	0.024	0.084	0.135	0.152	0.170	0.197	0.250	0.298	0.315	0.349	0.360	0.405	0.445	0.465	0.485	0.503
K	0.026	0.092	0.150	0.170	0.190	0.220	0.280	0.330	0.350	0.388	0.400	0.450	0.490	0.510	0.530	0.545
L	0.028	0.101	0.165	0.186	0.208	0.240	0.305	0.360	0.385	0.419	0.430	0.485	0.525	0.545	0.568	0.588
M	0.030	0.110	0.180	0.202	0.225	0.260	0.330	0.390	0.420	0.450	0.460	0.520	0.560	0.580	0.605	0.630
N	0.032	0.119	0.195	0.218	0.242	0.280	0.355	0.420	0.455	0.481	0.490	0.555	0.595	0.615	0.642	0.672
S	0.008	0.014	0.020	0.025	0.030	0.037	0.050	0.080	0.100	0.123	0.130	0.150				
T	0.015	0.028	0.040	0.050	0.060	0.070	0.090	0.110	0.130	0.160	0.170	0.190				
U	0.026	0.048	0.070	0.080	0.090	0.107	0.140	0.170	0.200	0.223	0.230	0.240				
V	0.038	0.069	0.100	0.115	0.130	0.153	0.200	0.250	0.280	0.310	0.320	0.340				
W	0.049	0.089	0.130	0.150	0.170	0.200	0.260	0.330	0.380	0.418	0.430	0.450				
X	0.056	0.103	0.150	0.180	0.210	0.250	0.330	0.420	0.480	0.533	0.550	0.580				
Y	0.068	0.124	0.180	0.220	0.260	0.317	0.430	0.550	0.700	0.700	0.700	0.740				
Z	0.094	0.172	0.250	0.325	0.400	0.533	0.800	1.000	1.100	1.175	1.200	1.200				
	mm/REV ± 25%															

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times D}$$

$$Vf = n \times fn$$



HM



Ø(D)	12mm	15mm	16mm	20mm	25mm	30mm	40mm
S	0.100	0.123	0.130	0.150	0.170	0.190	0.220
T	0.130	0.160	0.170	0.190	0.210	0.230	0.260
U	0.200	0.223	0.230	0.240	0.270	0.300	0.360
V	0.280	0.310	0.320	0.340	0.400	0.440	0.510
W	0.380	0.418	0.430	0.450	0.470	0.490	0.520
	mm/REV ± 25%						

DORMER



R950

- Testa Hydra per acciaio
- Hydra-Bohrkopf für Stahl
- Hydra wisselplaat voor staal
- Tête Hydra pour les aciers

Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven H860 en een (1) schroevedraaier H861
Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

R960

- Testa Hydra per acciaio inossidabile
- Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl
- Hydra wisselplaat voor roestvast staal
- Tête Hydra pour les aciers inoxydables

Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven H860 en een (1) schroevedraaier H861
Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

R950	■	1.3	1.4	1.5	3.3	3.4			
	●	1.1	1.2	1.6	2.4				
R960	■	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	
	●	2.4	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3



R950	R960
	
15/32 - 42.00	15/32 - 30.50

d_1 Øh7 Inch	d_1 Øh7 mm	d_1 decimal Inch	l_1 mm	R950	R960
15/32	11.91	0.4688	9.1	R95015/32	R96015/32
	12.00	0.4724	9.1	R95012.0	R96012.0
	12.10	0.4764	9.1	R95012.1	R96012.1
	12.20	0.4803	9.1	R95012.2	R96012.2
31/64	12.30	0.4844	9.1	R95031/64	R96031/64
	12.50	0.4921	9.4	R95012.5	R96012.5
	12.60	0.4961	9.4	R95012.6	R96012.6
1/2	12.70	0.5000	9.4	R9501/2	R9601/2
	12.80	0.5039	9.4	R95012.8	R96012.8
	12.90	0.5079	9.4	R95012.9	R96012.9
	13.00	0.5118	9.7	R95013.0	R96013.0
33/64	13.10	0.5156	9.7	R95033/64	R96033/64
	13.20	0.5197	9.7	R95013.2	R96013.2
17/32	13.49	0.5313	9.7	R95017/32	R96017/32
	13.50	0.5315	10.3	R95013.5	R96013.5
	13.60	0.5354	10.3	R95013.6	R96013.6
	13.70	0.5394	10.3	R95013.7	R96013.7
	13.80	0.5433	10.3	R95013.8	R96013.8
35/64	13.89	0.5469	10.3	R95035/64	R96035/64
	14.00	0.5512	10.3	R95014.0	R96014.0
	14.10	0.5551	10.3	R95014.1	R96014.1
	14.20	0.5591	10.3	R95014.2	R96014.2
9/16	14.29	0.5625	10.3	R9509/16	R9609/16
	14.50	0.5709	10.3	R95014.5	R96014.5
	14.60	0.5748	11.0	R95014.6	R96014.6
37/64	14.68	0.5781	11.0	R95037/64	R96037/64
	14.70	0.5787	11.0	R95014.7	R96014.7
	14.80	0.5827	11.0	R95014.8	R96014.8

d_1 Øh7 Inch	d_1 Øh7 mm	d_1 decimal Inch	l_1 mm	R950	R960
	15.00	0.5906	11.0	R95015.0	R96015.0
19/32	15.08	0.5938	11.0	R95019/32	R96019/32
	15.10	0.5945	11.0	R95015.1	R96015.1
	15.20	0.5984	11.0	R95015.2	R96015.2
39/64	15.48	0.6094	11.0	R95039/64	R96039/64
	15.50	0.6102	11.0	R95015.5	R96015.5
	15.60	0.6142	11.6	R95015.6	R96015.6
	15.70	0.6181	11.6	R95015.7	R96015.7
5/8	15.88	0.6250	11.6	R9505/8	R9605/8
	16.00	0.6299	11.6	R95016.0	R96016.0
	16.10	0.6339	11.6	R95016.1	R96016.1
	16.20	0.6378	11.6	R95016.2	R96016.2
41/64	16.27	0.6406	11.6	R95041/64	R96041/64
	16.50	0.6496	11.6	R95016.5	R96016.5
	16.60	0.6535	12.2	R95016.6	R96016.6
21/32	16.67	0.6563	12.2	R95021/32	R96021/32
	16.70	0.6575	12.2	R95016.7	R96016.7
	17.00	0.6693	12.2	R95017.0	R96017.0
43/64	17.07	0.6719	12.2	R95043/64	R96043/64
	17.10	0.6732	12.2	R95017.1	R96017.1
	17.20	0.6772	12.2	R95017.2	R96017.2
11/16	17.46	0.6875	12.2	R95011/16	R96011/16
	17.50	0.6890	12.2	R95017.5	R96017.5
	17.60	0.6929	12.9	R95017.6	R96017.6
	17.70	0.6969	12.9	R95017.7	R96017.7
45/64	17.86	0.7031	12.9	R95045/64	R96045/64
	18.00	0.7087	12.9	R95018.0	R96018.0
	18.10	0.7126	12.9	R95018.1	R96018.1
	18.20	0.7165	12.9	R95018.2	R96018.2
23/32	18.26	0.7188	12.9	R95023/32	R96023/32
	18.50	0.7283	12.9	R95018.5	R96018.5
	18.60	0.7323	13.5	R95018.6	R96018.6
47/64	18.65	0.7344	13.5	R95047/64	R96047/64
	18.70	0.7362	13.5	R95018.7	R96018.7
	18.90	0.7441	13.5	R95018.9	R96018.9
	19.00	0.7480	13.5	R95019.0	R96019.0
3/4	19.05	0.7500	13.5	R9503/4	R9603/4
	19.10	0.7520	13.5	R95019.1	R96019.1
	19.20	0.7559	13.5	R95019.2	R96019.2
	19.25	0.7579	13.5	R95019.25	R96019.25
49/64	19.45	0.7656	13.5	R95049/64	R96049/64
	19.50	0.7677	13.5	R95019.5	R96019.5
	19.60	0.7717	14.1	R95019.6	R96019.6
	19.70	0.7756	14.1	R95019.7	R96019.7
25/32	19.84	0.7813	14.1	R95025/32	R96025/32
	20.00	0.7874	14.1	R95020.0	R96020.0
51/64	20.24	0.7969	14.1	R95051/64	R96051/64
	20.50	0.8071	14.1	R95020.5	R96020.5
13/16	20.64	0.8125	14.8	R95013/16	R96013/16
	21.00	0.8268	14.8	R95021.0	R96021.0
53/64	21.03	0.8281	14.8	R95053/64	R96053/64
27/32	21.43	0.8438	14.8	R95027/32	R96027/32
	21.50	0.8465	14.8	R95021.5	R96021.5
55/64	21.83	0.8594	15.0	R95055/64	R96055/64
	22.00	0.8661	15.0	R95022.0	R96022.0
7/8	22.22	0.8750	15.0	R9507/8	R9607/8
	22.50	0.8858	15.0	R95022.5	R96022.5
57/64	22.62	0.8906	15.0	R95057/64	R96057/64
	22.70	0.8937	15.0	R95022.7	R96022.7
	23.00	0.9055	15.1	R95023.0	R96023.0
29/32	23.02	0.9063	15.1	R95029/32	R96029/32
59/64	23.42	0.9219	15.1	R95059/64	R96059/64
	23.50	0.9252	15.1	R95023.5	R96023.5
15/16	23.81	0.9375	15.4	R95015/16	R96015/16
	24.00	0.9449	15.4	R95024.0	R96024.0
61/64	24.21	0.9531	15.4	R95061/64	R96061/64
	24.50	0.9646	15.4	R95024.5	R96024.5
31/32	24.61	0.9688	15.4	R95031/32	R96031/32
	25.00	0.9844	15.8	R95025.0	R96025.0
63/64	25.00	0.9844	15.8	R95063/64	R96063/64

DORMER

d_1 Øh7 Inch	d_1 Øh7 mm	d_1 decimal Inch	l_1 mm	R950	R960
1“	25.40	1.0000	15.8	R9501	R9601
	25.50	1.0039	15.8	R95025.5	R96025.5
	25.65	1.0098	15.8	R95025.65	R96025.65
1.1/64	25.80	1.0156	15.8	R9501.1/64	R9601.1/64
	26.00	1.0236	16.4	R95026.0	R96026.0
1.1/32	26.19	1.0313	16.4	R9501.1/32	R9601.1/32
	26.50	1.0433	16.4	R95026.5	R96026.5
1.3/64	26.59	1.0469	16.4	R9501.3/64	R9601.3/64
1.1/16	26.99	1.0625	17.1	R9501.1/16	R9601.1/16
	27.00	1.0630	17.1	R95027.0	R96027.0
1.5/64	27.38	1.0781	17.1	R9501.5/64	R9601.5/64
	27.50	1.0827	17.1	R95027.5	R96027.5
1.3/32	27.78	1.0938	17.1	R9501.3/32	R9601.3/32
	28.00	1.1024	17.7	R95028.0	R96028.0
1.7/64	28.18	1.1094	17.7	R9501.7/64	R9601.7/64
	28.50	1.1220	17.7	R95028.5	R96028.5
1.1/8	28.58	1.1250	17.7	R9501.1/8	R9601.1/8
1.9/64	28.97	1.1406	18.3	R9501.9/64	R9601.9/64
	29.00	1.1417	18.3	R95029.0	R96029.0
1.5/32	29.37	1.1563	18.3	R9501.5/32	R9601.5/32
	29.50	1.1614	18.3	R95029.5	R96029.5
1.11/64	29.77	1.1719	18.3	R9501.11/64	R9601.11/64
	30.00	1.1811	19.0	R95030.0	R96030.0
1.3/16	30.16	1.1875	19.0	R9501.3/16	R9601.3/16
	30.50	1.2008	19.0	R95030.5	R96030.5
1.7/32	30.96	1.2188	21.0	R9501.7/32	
	31.00	1.2205	21.0	R95031.0	
1.1/4	31.75	1.2500	21.0	R9501.1/4	
	32.00	1.2598	21.0	R95032.0	
	32.50	1.2795	21.0	R95032.5	
1.19/64	32.94	1.2969	21.0	R9501.19/64	
	33.00	1.2992	21.0	R95033.0	
	33.50	1.3189	21.0	R95033.5	
	34.00	1.3386	23.0	R95034.0	
1.11/32	34.13	1.3438	23.0	R9501.11/32	
	34.50	1.3583	23.0	R95034.5	
1.3/8	34.93	1.3750	23.0	R9501.3/8	
	35.00	1.3780	23.0	R95035.0	
	36.00	1.4173	23.0	R95036.0	
1.27/64	36.12	1.4219	23.0	R9501.27/64	
	36.50	1.4370	23.0	R95036.5	
	37.00	1.4567	25.0	R95037.0	
1.15/32	37.31	1.4688	25.0	R9501.15/32	
	37.50	1.4764	25.0	R95037.5	
	38.00	1.4961	25.0	R95038.0	
1.1/2	38.10	1.5000	25.0	R9501.1/2	
	38.50	1.5157	25.0	R95038.5	
1.17/32	38.89	1.5313	25.0	R9501.17/32	
	39.00	1.5354	25.0	R95039.0	
	39.50	1.5551	25.0	R95039.5	
1.9/16	39.69	1.5625	27.0	R9501.9/16	
	40.00	1.5748	27.0	R95040.0	
	41.00	1.6142	27.0	R95041.0	
1.5/8	41.28	1.6250	27.0	R9501.5/8	
	42.00	1.6535	27.0	R95042.0	

H853 HSS DORMER 3XD DIN 6535HB DIN 6535HE

H853

- Corpo Hydra 3 x D
- Hydra Bohrkörper 3 x D
- Hydra wisselplaatboor 3 x D
- Corps Hydra 3 x D



Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven H860 en een (1) schroevedraaier H861
Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps



d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H853		
15/32 12.00 12.10 12.20 31/64	44.0	105.0	48.0	16.00	H85312.0	H860N1	H861N1
12.50 12.60 1/2 12.80 12.90	44.0	105.0	48.0	16.00	H85312.5		
13.00 33/64 13.20 17/32	47.0	110.0	48.0	16.00	H85313.0		
13.50 13.60 13.70 13.80 35/64 14.00 14.10 14.20 9/16 14.50	52.5	116.5	48.0	16.00	H85314.0		
14.60 37/64 14.70 14.80 15.00 19/32 15.10 15.20 39/64 15.50	55.5	126.5	50.0	20.00	H85315.0		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H853		
15/32 12.00 12.10 12.20 31/64	44.0	105.0	48.0	15.88	5/8	H85331/64	H860N1	H861N1
12.50 12.60 1/2 12.80 12.90	44.0	105.0	48.0	15.88	5/8	H8531/2		
13.00 33/64 13.20 17/32	47.0	110.0	48.0	15.88	5/8	H85317/32		
13.50 13.60 13.70 13.80 35/64 14.00 14.10 14.20 9/16 14.50	52.5	116.5	48.0	19.05	3/4	H8539/16		
14.60 37/64 14.70 14.80 15.00 19/32 15.10 15.20 39/64 15.50	55.5	126.5	50.0	19.05	3/4	H85339/64		

DORMER

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H853		
15.60 15.70 5/8 16.00 16.10 16.20 41/64 16.50	59.5	131.5	50.0	20.00	H85316.0	H860N2	H861N2
16.60 21/32 16.70 17.00 43/64 17.10 17.20 11/16 17.50	62.5	136.5	50.0	20.00	H85317.0		
17.60 17.70 45/64 18.00 18.10 18.20 23/32 18.50	66.5	141.5	50.0	20.00	H85318.0		
18.60 47/64 18.70 18.90 19.00 3/4 19.10 19.20 19.25 49/64 19.50	69.5	156.5	56.0	25.00	H85319.0	H860N3	H861N3
19.60 19.70 25/32 20.00 51/64 20.50	73.5	156.5	56.0	25.00	H85320.0		
13/16 21.00 53/64 27/32 21.50	76.5	156.5	56.0	25.00	H85321.0		
55/64 22.00 7/8 22.50 57/64 22.70	80.1	161.5	56.0	25.00	H85322.0	H860N4	
23.00 29/32 59/64 23.50	82.5	160.5	56.0	25.00	H85323.0		
15/16 24.00 61/64 24.50 31/32	86.2	170.2	60.0	32.00	H85324.0		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H853		
15.60 15.70 5/8 16.00 16.10 16.20 41/64 16.50	59.5	131.5	50.0	19.05	3/4	H85341/64	H860N2	H861N2
16.60 21/32 16.70 17.00 43/64 17.10 17.20 11/16 17.50	62.5	136.5	50.0	19.05	3/4	H85311/16		
17.60 17.70 45/64 18.00 18.10 18.20 23/32 18.50	66.5	141.5	50.0	19.05	3/4	H85323/32		
18.60 47/64 18.70 18.90 19.00 3/4 19.10 19.20 19.25 49/64 19.50	69.5	156.5	56.0	25.40	1“	H85349/64	H860N3	H861N3
19.60 19.70 25/32 20.00 51/64 20.50	73.5	156.5	56.0	25.40	1“	H85351/64		
13/16 21.00 53/64 27/32 21.50	76.5	156.5	56.0	25.40	1“	H85327/32		
55/64 22.00 7/8 22.50 57/64 22.70	80.1	161.5	56.0	25.40	1“	H85357/64	H860N4	
23.00 29/32 59/64 23.50	82.5	160.5	56.0	25.40	1“	H85359/64		
15/16 24.00 61/64 24.50 31/32	86.2	170.2	60.0	25.40	1“	H85331/32		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H853		
25.00 63/64 1“ 25.50 25.65 1.1/64	88.0	170.0	60.0	32.00	H85325.0	H860N5	H861N4
26.00 1.1/32 26.50 1.3/64	92.0	175.0	60.0	32.00	H85326.0		
1.1/16 27.00 1.5/64 27.50 1.3/32	94.0	175.0	60.0	32.00	H85327.0		
28.00 1.7/64 28.50 1.1/8	97.0	180.0	60.0	32.00	H85328.0	H860N6	H861N5
1.9/64 29.00 1.5/32 29.50 1.11/64	100.0	185.0	60.0	32.00	H85329.0		
30.00 1.3/16 30.50	104.0	185.0	60.0	32.00	H85330.0		
1.7/32 31.00 1.1/4 32.00	111.5	196.5	60.0	32.00	H85332.0		
32.50 1.19/64 33.00 33.50	116.5	201.5	60.0	32.00	H85333.5		
34.00 1.11/32 34.50 1.3/8 35.00	121.5	216.5	70.0	40.00	H85335.0	H860N7	H861N6
36.00 1.27/64 36.50	125.5	221.5	70.0	40.00	H85336.5		
37.00 1.15/32 37.50 38.00	131.5	226.5	70.0	40.00	H85338.0		
1.1/2 38.50 1/17/32 39.00 39.50	136.5	231.5	70.0	40.00	H85339.5		
1.9/16 40.00 41.00	146.5	246.5	70.0	40.00	H85341.0		
1.5/8 42.00	151.6	251.6	70.0	40.00	H85342.5		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H853		
25.00 63/64 1“ 25.50 25.65 1.1/64	88.0	170.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.1/64	H860N5	H861N4
26.00 1.1/32 26.50 1.3/64	92.0	175.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.3/64		
1.1/16 27.00 1.5/64 27.50 1.3/32	94.0	175.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.3/32		
28.00 1.7/64 28.50 1.1/8	97.0	180.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.1/8	H860N6	H861N5
1.9/64 29.00 1.5/32 29.50 1.11/64	100.0	185.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.11/64		
30.00 1.3/16 30.50	104.0	185.0	60.0	31.75	1.1/4	H8531.3/16		

H855 HSS DORMER 5XD DIN 6535HB DIN 6535HE

H855

- Corpo Hydra 5 x D
- Hydra Bohrkörper 5 x D
- Hydra wisselplaatboor 5 x D
- Corps Hydra 5 x D



Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven H860 en een (1) schroevedraaier H861
Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps



d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H855	H860N1	H861N1
15/32 12.00 12.10 12.20 31/64	69.0	130.0	48.0	16.00	H85512.0		
12.50 12.60 1/2 12.80 12.90	69.0	130.0	48.0	16.00	H85512.5		
13.00 33/64 13.20 17/32	74.0	140.0	48.0	16.00	H85513.0		
13.50 13.60 13.70 13.80 35/64 14.00 14.10 14.20 9/16 14.50	81.5	146.5	48.0	16.00	H85514.0		
14.60 37/64 14.70 14.80 15.00 19/32 15.10 15.20 39/64 15.50	86.5	156.5	50.0	20.00	H85515.0		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H855	H860N1	H861N1
15/32 12.00 12.10 12.20 31/64	69.0	130.0	48.0	15.88	5/8	H85531/64		
12.50 12.60 1/2 12.80 12.90	69.0	130.0	48.0	15.88	5/8	H8551/2		
13.00 33/64 13.20 17/32	74.0	140.0	48.0	15.88	5/8	H85517/32		
13.50 13.60 13.70 13.80 35/64 14.00 14.10 14.20 9/16 14.50	81.5	146.5	48.0	19.05	3/4	H8559/16		
14.60 37/64 14.70 14.80 15.00 19/32 15.10 15.20 39/64 15.50	86.5	156.5	50.0	19.05	3/4	H85539/64		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H855		
15.60 15.70 5/8 16.00 16.10 16.20 41/64 16.50	92.5	166.5	50.0	20.00	H85516.0	H860N2	H861N2
16.60 21/32 16.70 17.00 43/64 17.10 17.20 11/16 17.50	97.5	171.5	50.0	20.00	H85517.0		
17.60 17.70 45/64 18.00 18.10 18.20 23/32 18.50	103.5	176.5	50.0	20.00	H85518.0		
18.60 47/64 18.70 18.90 19.00 3/4 19.10 19.20 19.25 49/64 19.50	108.5	191.5	56.0	25.00	H85519.0	H860N3	H861N3
19.60 19.70 25/32 20.00 51/64 20.50	114.5	196.5	56.0	25.00	H85520.0		
13/16 21.00 53/64 27/32 21.50	119.5	196.5	56.0	25.00	H85521.0		
55/64 22.00 7/8 22.50 57/64 22.70	125.1	201.1	56.0	25.00	H85522.0	H860N4	
23.00 29/32 59/64 23.50	129.5	210.5	56.0	25.00	H85523.0		
15/16 24.00 61/64 24.50 31/32	135.2	220.2	60.0	32.00	H85524.0		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H855		
15.60 15.70 5/8 16.00 16.10 16.20 41/64 16.50	92.5	166.5	50.0	19.05	3/4	H85541/64	H860N2	H861N2
16.60 21/32 16.70 17.00 43/64 17.10 17.20 11/16 17.50	97.5	171.5	50.0	19.05	3/4	H85511/16		
17.60 17.70 45/64 18.00 18.10 18.20 23/32 18.50	103.5	176.5	50.0	19.05	3/4	H85523/32		
18.60 47/64 18.70 18.90 19.00 3/4 19.10 19.20 19.25 49/64 19.50	108.5	191.5	56.0	25.40	1“	H85549/64	H860N3	H861N3
19.60 19.70 25/32 20.00 51/64 20.50	114.5	196.5	56.0	25.40	1“	H85551/64		
13/16 21.00 53/64 27/32 21.50	119.5	196.5	56.0	25.40	1“	H85527/32		
55/64 22.00 7/8 22.50 57/64 22.70	125.1	201.1	56.0	25.40	1“	H85557/64	H860N4	
23.00 29/32 59/64 23.50	129.5	210.5	56.0	25.40	1“	H85559/64		
15/16 24.00 61/64 24.50 31/32	135.2	220.2	60.0	25.40	1“	H85531/32		

DORMER

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H855		
25.00 63/64 1“ 25.50 25.65 1.1/64	140.0	225.0	60.0	32.00	H85525.0	H860N5	H861N4
26.00 1.1/32 26.50 1.3/64	146.0	230.0	60.0	32.00	H85526.0		
1.1/16 27.00 1.5/64 27.50 1.3/32	151.0	235.0	60.0	32.00	H85527.0		
28.00 1.7/64 28.50 1.1/8	157.0	240.0	60.0	32.00	H85528.0	H860N6	H861N5
1.9/64 29.00 1.5/32 29.50 1.11/64	162.0	245.0	60.0	32.00	H85529.0		
30.00 1.3/16 30.50	167.0	255.0	60.0	32.00	H85530.0		
1.7/32 31.00 1.1/4 32.00	176.5	261.5	60.0	32.00	H85532.0		
32.50 1.19/64 33.00 33.50	186.5	271.5	60.0	32.00	H85533.5		
34.00 1.11/32 34.50 1.3/8 35.00	196.5	291.5	70.0	40.00	H85535.0	H860N7	H861N6
36.00 1.27/64 36.50	201.5	296.5	70.0	40.00	H85536.5		
37.00 1.15/32 37.50 38.00	211.5	306.5	70.0	40.00	H85538.0		
1.1/2 38.50 1/17/32 39.00 39.50	221.5	316.5	70.0	40.00	H85539.5		
1.9/16 40.00 41.00	226.5	325.6	70.0	40.00	H85541.0		
1.5/8 42.00	236.5	336.5	70.0	40.00	H85542.5		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	d_2 Øh6 inch	DIN 6535HE H855		
25.00 63/64 1“ 25.50 25.65 1.1/64	140.0	225.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.1/64	H860N5	H861N4
26.00 1.1/32 26.50 1.3/64	146.0	230.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.3/64		
1.1/16 27.00 1.5/64 27.50 1.3/32	151.0	235.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.3/32		
28.00 1.7/64 28.50 1.1/8	157.0	240.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.1/8	H860N6	H861N5
1.9/64 29.00 1.5/32 29.50 1.11/64	162.0	245.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.11/64		
30.00 1.3/16 30.50	167.0	255.0	60.0	31.75	1.1/4	H8551.3/16		

H858 HSS DORMER 8XD DIN 6535HE

H858

- Corpo Hydra 8 x D
- Hydra Bohrkörper 8 x D
- Hydra wisselplaatboor 8 x D
- Corps Hydra 8 x D



Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven H860 en een (1) schroevedraaier H861
Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps



d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H858		
13.50 13.60 13.70 13.80 35/64 14.00 14.10 14.20 9/16 14.50	124.5	191.5	48.0	16.00	H85814.0	H860N1	H861N1
14.60 37/64 14.70 14.80 15.00 19/32 15.10 15.20 39/64 15.50	133.5	201.5	50.0	20.00	H85815.0		
15.60 15.70 5/8 16.00 16.10 16.20 41/64 16.50	141.5	211.5	50.0	20.00	H85816.0	H860N2	H861N2
16.60 21/32 16.70 17.00 43/64 17.10 17.20 11/16 17.50	150.5	221.5	50.0	20.00	H85817.0		
17.60 17.70 45/64 18.00 18.10 18.20 23/32 18.50	158.5	226.5	50.0	20.00	H85818.0		

DORMER

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H858		
18.60 47/64 18.70 18.90 19.00 3/4 19.10 19.20 19.25 49/64 19.50	167.5	251.5	56.0	25.00	H85819.0	H860N3	H861N3
19.60 19.70 25/32 20.00 51/64 20.50	175.5	264.5	56.0	25.00	H85820.0		
13/16 21.00 53/64 27/32 21.50	184.5	266.5	56.0	25.00	H85821.0		
55/64 22.00 7/8 22.50 57/64 22.70	192.1	271.1	56.0	25.00	H85822.0	H860N4	
23.00 29/32 59/64 23.50	200.5	280.5	56.0	25.00	H85823.0		
15/16 24.00 61/64 24.50 31/32	208.2	295.2	60.0	32.00	H85824.0		
25.00 63/64 1“ 25.50 25.65 1.1/64	217.0	300.0	60.0	32.00	H85825.0	H860N5	H861N4
26.00 1.1/32 26.50 1.3/64	225.0	310.0	60.0	32.00	H85826.0		
1.1/16 27.00 1.5/64 27.50 1.3/32	234.0	320.0	60.0	32.00	H85827.0		

d_1 Øh7	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh6 mm	DIN 6535HE H858		
28.00 1.7/64 28.50 1.1/8	242.0	325.0	60.0	32.00	H85828.0	H860N6	H861N5
1.9/64 29.00 1.5/32 29.50 1.11/64	251.0	335.0	60.0	32.00	H85829.0		
30.00 1.3/16 30.50	259.0	345.0	60.0	32.00	H85830.0		
1.7/32 31.00 1.1/4 32.00	271.5	356.5	60.0	32.00	H85832.0		
32.50 1.19/64 33.00 33.50	286.5	371.5	60.0	32.00	H85833.5		
34.00 1.11/32 34.50 1.3/8 35.00	301.5	396.5	70.0	40.00	H85835.0	H860N7	H861N6
36.00 1.27/64 36.50	311.5	406.5	70.0	40.00	H85836.5		
37.00 1.15/32 37.50 38.00	326.5	421.5	70.0	40.00	H85838.0		
1.1/2 38.50 1/17/32 39.00 39.50	336.5	431.5	70.0	40.00	H85839.5		
1.9/16 40.00 41.00	351.5	451.5	70.0	40.00	H85841.0		
1.5/8 42.00	361.5	461.5	70.0	40.00	H85842.5		

R122 HM DORMER 1XD 120° N

R123 HM DORMER 1XD 90° N

R122

- Punta da centro - 120°
- NC-Anbohrer, extra Kurz - 120°
- Extra korte NC-centerboor - 120°
- Foret extra court de pointage NC - 120°


Affilatura a 4 facce fino a 10,0 mm
4-Flächenanschliff bis 10mm
Viervlaks punt tot 10,0 mm
Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm

R123

- Punta da centro - 90°
- NC-Anbohrer, extra Kurz - 90°
- Extra korte NC-centerboor - 90°
- Foret extra court de pointage NC - 90°

Affilatura a 4 facce fino a 10,0 mm
4-Flächenanschliff bis 10mm
Viervlaks punt tot 10,0 mm
Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm

R122; R123 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

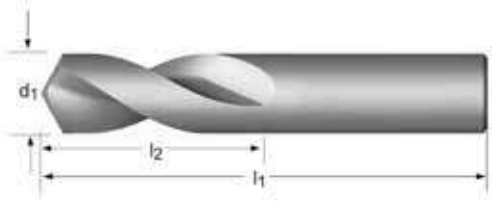


R122
5.00 - 20.00


R123
5.00 - 20.00

d_1 Øh$_6$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R122	R123
5.00	0.1969	16	62	R1225.0	R1235.0
6.00	0.2362	17	66	R1226.0	R1236.0
8.00	0.3150	22	79	R1228.0	R1238.0
10.00	0.3937	26	89	R12210.0	R12310.0
12.00	0.4724	30	102	R12212.0	R12312.0
16.00	0.6299	34	115	R12216.0	R12316.0
20.00	0.7874	40	131	R12220.0	R12320.0

R120 HM DIN 6539 2.5XD 120° N


R120

- Punte serie extra-corta
- Spiralbohrer, kurz
- Extra korte spiraalboor
- Foret extra-court

R120

▪ 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2

• 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4

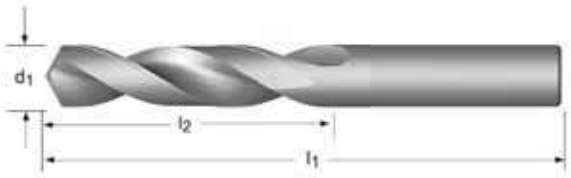

R120



1.00 - 12.00

d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R120
1.00	0.0394	6	26	R1201.0
1.10	0.0433	7	28	R1201.1
1.20	0.0472	8	30	R1201.2
1.30	0.0512	8	30	R1201.3
1.40	0.0551	9	32	R1201.4
1.50	0.0591	9	32	R1201.5
1.60	0.0630	10	34	R1201.6
1.70	0.0669	10	34	R1201.7
1.80	0.0709	11	36	R1201.8
1.90	0.0748	11	36	R1201.9
2.00	0.0787	12	38	R1202.0
2.10	0.0827	12	38	R1202.1
2.20	0.0866	13	40	R1202.2
2.30	0.0906	13	40	R1202.3
2.40	0.0945	14	43	R1202.4
2.50	0.0984	14	43	R1202.5
2.60	0.1024	14	43	R1202.6
2.70	0.1063	16	46	R1202.7
2.80	0.1102	16	46	R1202.8
2.90	0.1142	16	46	R1202.9
3.00	0.1181	16	46	R1203.0
3.10	0.1220	18	49	R1203.1
3.20	0.1260	18	49	R1203.2
3.30	0.1299	18	49	R1203.3
3.40	0.1339	20	52	R1203.4
3.50	0.1378	20	52	R1203.5
3.60	0.1417	20	52	R1203.6
3.70	0.1457	20	52	R1203.7
3.80	0.1496	22	55	R1203.8
3.90	0.1535	22	55	R1203.9
4.00	0.1575	22	55	R1204.0
4.10	0.1614	22	55	R1204.1
4.20	0.1654	22	55	R1204.2
4.30	0.1693	24	58	R1204.3
4.40	0.1732	24	58	R1204.4
4.50	0.1772	24	58	R1204.5

DORMER

d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R120
4.60	0.1811	24	58	R1204.6
4.70	0.1850	24	58	R1204.7
4.80	0.1890	26	62	R1204.8
4.90	0.1929	26	62	R1204.9
5.00	0.1969	26	62	R1205.0
5.10	0.2008	26	62	R1205.1
5.20	0.2047	26	62	R1205.2
5.30	0.2087	26	62	R1205.3
5.40	0.2126	28	66	R1205.4
5.50	0.2165	28	66	R1205.5
5.60	0.2205	28	66	R1205.6
5.70	0.2244	28	66	R1205.7
5.80	0.2283	28	66	R1205.8
5.90	0.2323	28	66	R1205.9
6.00	0.2362	28	66	R1206.0
6.10	0.2402	31	70	R1206.1
6.20	0.2441	31	70	R1206.2
6.30	0.2480	31	70	R1206.3
6.40	0.2520	31	70	R1206.4
6.50	0.2559	31	70	R1206.5
6.60	0.2598	31	70	R1206.6
6.70	0.2638	31	70	R1206.7
6.80	0.2677	34	74	R1206.8
6.90	0.2717	34	74	R1206.9
7.00	0.2756	34	74	R1207.0
7.10	0.2795	34	74	R1207.1
7.20	0.2835	34	74	R1207.2
7.30	0.2874	34	74	R1207.3
7.40	0.2913	34	74	R1207.4
7.50	0.2953	34	74	R1207.5
7.60	0.2992	37	79	R1207.6
7.70	0.3031	37	79	R1207.7
7.80	0.3071	37	79	R1207.8
7.90	0.3110	37	79	R1207.9
8.00	0.3150	37	79	R1208.0
8.10	0.3189	37	79	R1208.1
8.20	0.3228	37	79	R1208.2
8.30	0.3268	37	79	R1208.3
8.40	0.3307	37	79	R1208.4
8.50	0.3346	37	79	R1208.5
8.60	0.3386	40	84	R1208.6
8.70	0.3425	40	84	R1208.7
8.80	0.3465	40	84	R1208.8
8.90	0.3504	40	84	R1208.9
9.00	0.3543	40	84	R1209.0
9.10	0.3583	40	84	R1209.1
9.20	0.3622	40	84	R1209.2
9.30	0.3661	40	84	R1209.3
9.40	0.3701	40	84	R1209.4
9.50	0.3740	40	84	R1209.5
9.60	0.3780	43	89	R1209.6
9.70	0.3819	43	89	R1209.7
9.80	0.3858	43	89	R1209.8
9.90	0.3898	43	89	R1209.9
10.00	0.3937	43	89	R12010.0
10.20	0.4016	43	89	R12010.2
10.50	0.4134	43	89	R12010.5
11.00	0.4331	47	95	R12011.0
11.50	0.4528	47	95	R12011.5
12.00	0.4724	51	102	R12012.0

R520 HM | DIN 6539 | 2.5XD | 130° | TiN | N | S.P.

R520

- Punta CDX serie extra corta
- CDX Spiralbohrer, kurz
- CDX Spiraalboren, extra kort
- Foret CDX extra-court

R520
■ 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2
● 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3



R520



CDX

3.00 - 16.50

d_1 Øh$_7$ Inch	d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R520
	3.00	0.1181	16	46	R5203.0
	3.10	0.1220	18	49	R5203.1
1/8	3.18	0.1252	18	49	R5201/8
	3.20	0.1260	18	49	R5203.2
	3.30	0.1299	18	49	R5203.3
	3.40	0.1339	20	52	R5203.4
	3.50	0.1378	20	52	R5203.5
9/64	3.57	0.1406	20	52	R5209/64
	3.60	0.1417	20	52	R5203.6
	3.70	0.1457	20	52	R5203.7
	3.80	0.1496	22	55	R5203.8
	3.90	0.1535	22	55	R5203.9
5/32	3.97	0.1563	22	55	R5205/32
	4.00	0.1575	22	55	R5204.0
	4.10	0.1614	22	55	R5204.1
	4.20	0.1654	22	55	R5204.2
	4.30	0.1693	24	58	R5204.3
11/64	4.37	0.1720	24	58	R52011/64
	4.40	0.1732	24	58	R5204.4
	4.50	0.1772	24	58	R5204.5
	4.60	0.1811	24	58	R5204.6
	4.70	0.1850	24	58	R5204.7
3/16	4.76	0.1874	26	62	R5203/16
	4.80	0.1890	26	62	R5204.8
	4.90	0.1929	26	62	R5204.9
	5.00	0.1969	26	62	R5205.0
	5.10	0.2008	26	62	R5205.1
13/64	5.16	0.2031	26	62	R52013/64
	5.20	0.2047	26	62	R5205.2
	5.30	0.2087	26	62	R5205.3
	5.40	0.2126	28	66	R5205.4
	5.50	0.2165	28	66	R5205.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	R5207/32
	5.60	0.2205	28	66	R5205.6
	5.70	0.2244	28	66	R5205.7
	5.80	0.2283	28	66	R5205.8
	5.90	0.2323	28	66	R5205.9
15/64	5.95	0.2343	28	66	R52015/64

d_1 Øh$_7$ Inch	d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R520
	6.00	0.2362	28	66	R5206.0
	6.10	0.2402	31	70	R5206.1
	6.20	0.2441	31	70	R5206.2
	6.30	0.2480	31	70	R5206.3
1/4	6.35	0.2500	31	70	R5201/4
	6.40	0.2520	31	70	R5206.4
	6.50	0.2559	31	70	R5206.5
	6.60	0.2598	31	70	R5206.6
	6.70	0.2638	31	70	R5206.7
17/64	6.75	0.2657	34	74	R52017/64
	6.80	0.2677	34	74	R5206.8
	6.90	0.2717	34	74	R5206.9
	7.00	0.2756	34	74	R5207.0
	7.10	0.2795	34	74	R5207.1
9/32	7.14	0.2811	34	74	R5209/32
	7.20	0.2835	34	74	R5207.2
	7.30	0.2874	34	74	R5207.3
	7.40	0.2913	34	74	R5207.4
	7.50	0.2953	34	74	R5207.5
19/64	7.54	0.2969	37	79	R52019/64
	7.60	0.2992	37	79	R5207.6
	7.70	0.3031	37	79	R5207.7
	7.80	0.3071	37	79	R5207.8
	7.90	0.3110	37	79	R5207.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	R5205/16
	8.00	0.3150	37	79	R5208.0
	8.10	0.3189	37	79	R5208.1
	8.20	0.3228	37	79	R5208.2
	8.30	0.3268	37	79	R5208.3
21/64	8.33	0.3280	37	79	R52021/64
	8.40	0.3307	37	79	R5208.4
	8.50	0.3346	37	79	R5208.5
	8.60	0.3386	40	84	R5208.6
	8.70	0.3425	40	84	R5208.7
11/32	8.73	0.3437	40	84	R52011/32
	8.80	0.3465	40	84	R5208.8
	8.90	0.3504	40	84	R5208.9
	9.00	0.3543	40	84	R5209.0
	9.10	0.3583	40	84	R5209.1
23/64	9.13	0.3594	40	84	R52023/64
	9.20	0.3622	40	84	R5209.2
	9.30	0.3661	40	84	R5209.3
	9.40	0.3701	40	84	R5209.4
	9.50	0.3740	40	84	R5209.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	R5203/8
	9.60	0.3780	43	89	R5209.6
	9.70	0.3819	43	89	R5209.7
	9.80	0.3858	43	89	R5209.8
	9.90	0.3898	43	89	R5209.9
25/64	9.92	0.3906	43	89	R52025/64
	10.00	0.3937	43	89	R52010.0
	10.10	0.3976	43	89	R52010.1
	10.20	0.4016	43	89	R52010.2
	10.30	0.4055	43	89	R52010.3
13/32	10.32	0.4063	43	89	R52013/32
	10.40	0.4094	43	89	R52010.4
	10.50	0.4134	43	89	R52010.5
27/64	10.72	0.4220	47	95	R52027/64
	11.00	0.4331	47	95	R52011.0
7/16	11.11	0.4374	47	95	R5207/16
	11.20	0.4409	47	95	R52011.2
	11.50	0.4528	47	95	R52011.5
29/64	11.51	0.4531	47	95	R52029/64
15/32	11.91	0.4689	51	102	R52015/32
	12.00	0.4724	51	102	R52012.0
31/64	12.30	0.4843	51	102	R52031/64
	12.50	0.4921	51	102	R52012.5
1/2	12.70	0.5000	51	102	R5201/2

d_1 Øh$_7$ Inch	d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R520
	13.00	0.5118	51	102	R52013.0
	13.50	0.5315	54	107	R52013.5
	14.00	0.5512	54	107	R52014.0
	14.20	0.5591	56	111	R52014.2
	14.25	0.5610	56	111	R52014.25
9/16	14.29	0.5626	56	111	R5209/16
	14.50	0.5709	56	111	R52014.5
	15.00	0.5906	56	111	R52015.0
	15.10	0.5945	58	115	R52015.1
5/8	15.88	0.6252	58	115	R5205/8
	16.00	0.6299	58	115	R52016.0
	16.50	0.6496	60	119	R52016.5

DORMER



R458


- Punta MP-X 3XD
- MP-X Spiralbohrer, kurz 3XD
- MP-X Spiraalboren 3XD
- Foret MP-X 3XD

R457

- Punta MP-X con fori di lubrificazione 3XD
- MP-X Spiralbohrer, kurz - Kühlkanal 3XD
- MP-X Spiraalboren met koelkanalen 3XD
- Foret MP-X - à trous d'huile 3XD

R458	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2
		7.3	7.4																		
	●	2.4	4.1	4.2	4.3	6.4															
R457	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2
		6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4														



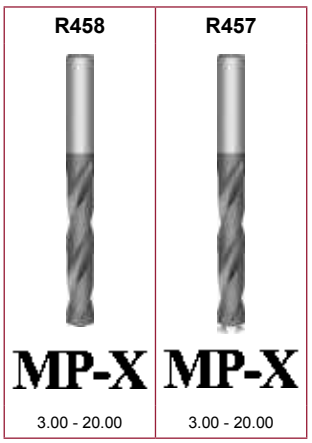

d_1 Ø Inch/Nr.	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R458	R457
	3.00	0.1181	20	62	36	6	R4583.0	R4573.0
	3.10	0.1220	20	62	36	6	R4583.1	R4573.1
1/8	3.18	0.1252	20	62	36	6	R4581/8	R4571/8
	3.20	0.1260	20	62	36	6	R4583.2	R4573.2
30	3.26	0.1283	20	62	36	6	R458N30	R457N30
	3.30	0.1299	20	62	36	6	R4583.3	R4573.3
	3.40	0.1339	20	62	36	6	R4583.4	R4573.4
29	3.45	0.1358	20	62	36	6	R458N29	R457N29
	3.50	0.1378	20	62	36	6	R4583.5	R4573.5
28	3.57	0.1406	20	62	36	6	R458N28	R457N28
9/64	3.57	0.1406	20	62	36	6	R4589/64	R4579/64
	3.60	0.1417	20	62	36	6	R4583.6	R4573.6
27	3.66	0.1441	20	62	36	6	R458N27	R457N27
	3.70	0.1457	20	62	36	6	R4583.7	R4573.7
	3.73	0.1469	24	66	36	6	R4583.73	
26	3.73	0.1469	24	66	36	6	R458N26	R457N26
25	3.80	0.1496	24	66	36	6	R4583.8	R4573.8
24	3.86	0.1520	24	66	36	6	R458N24	R457N24
	3.90	0.1535	24	66	36	6	R4583.9	R4573.9
23	3.91	0.1539	24	66	36	6	R458N23	R457N23
5/32	3.97	0.1563	24	66	36	6	R4585/32	R4575/32
22	3.99	0.1571	24	66	36	6	R458N22	R457N22
	4.00	0.1575	24	66	36	6	R4584.0	R4574.0
21	4.04	0.1591	24	66	36	6	R458N21	R457N21

d_1 Ø Inch/Nr.	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R458	R457
	4.05	0.1594	24	66	36	6		R4574.05
20	4.09	0.1610	24	66	36	6	R458N20	R457N20
	4.10	0.1614	24	66	36	6	R4584.1	R4574.1
	4.20	0.1654	24	66	36	6	R4584.2	R4574.2
19	4.22	0.1661	24	66	36	6	R458N19	R457N19
	4.30	0.1693	24	66	36	6	R4584.3	R4574.3
18	4.31	0.1697	24	66	36	6	R458N18	R457N18
11/64	4.37	0.1720	24	66	36	6	R45811/64	R45711/64
17	4.39	0.1728	24	66	36	6	R458N17	R457N17
	4.40	0.1732	24	66	36	6	R4584.4	R4574.4
	4.50	0.1772	24	66	36	6	R4584.5	R4574.5
16	4.50	0.1772	24	66	36	6	R458N16	R457N16
15	4.57	0.1799	24	66	36	6	R458N15	R457N15
	4.60	0.1811	24	66	36	6	R4584.6	R4574.6
14	4.62	0.1819	24	66	36	6	R458N14	R457N14
13	4.70	0.1850	24	66	36	6	R4584.7	R4574.7
3/16	4.76	0.1874	28	66	36	6	R4583/16	R4573/16
	4.80	0.1890	28	66	36	6	R4584.8	R4574.8
12	4.80	0.1890	28	66	36	6	R458N12	R457N12
11	4.85	0.1909	28	66	36	6	R458N11	R457N11
	4.90	0.1929	28	66	36	6	R4584.9	R4574.9
10	4.92	0.1937	28	66	36	6	R458N10	R457N10
9	4.98	0.1961	28	66	36	6	R458N9	R457N9
	5.00	0.1969	28	66	36	6	R4585.0	R4575.0
	5.05	0.1988	28	66	36	6		R4575.05
8	5.06	0.1992	28	66	36	6	R458N8	R457N8
	5.10	0.2008	28	66	36	6	R4585.1	R4575.1
7	5.11	0.2012	28	66	36	6	R458N7	R457N7
13/64	5.16	0.2031	28	66	36	6	R45813/64	R45713/64
6	5.18	0.2039	28	66	36	6	R458N6	R457N6
	5.20	0.2047	28	66	36	6	R4585.2	R4575.2
5	5.22	0.2055	28	66	36	6	R458N5	R457N5
4	5.31	0.2091	28	66	36	6	R458N4	R457N4
3	5.41	0.2130	28	66	36	6	R458N3	R457N3
	5.50	0.2165	28	66	36	6	R4585.5	R4575.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	36	6	R4587/32	R4577/32
	5.60	0.2205	28	66	36	6	R4585.6	R4575.6
2	5.61	0.2209	28	66	36	6	R458N2	R457N2
	5.70	0.2244	28	66	36	6	R4585.7	R4575.7
1	5.79	0.2280	28	66	36	6	R458N1	R457N1
	5.80	0.2283	28	66	36	6	R4585.8	R4575.8
15/64	5.95	0.2343	28	66	36	6	R45815/64	R45715/64
	6.00	0.2362	28	66	36	6	R4586.0	R4576.0
	6.05	0.2382	34	79	36	8		R4576.05
	6.10	0.2402	34	79	36	8	R4586.1	R4576.1
	6.20	0.2441	34	79	36	8	R4586.2	R4576.2
	6.30	0.2480	34	79	36	8	R4586.3	R4576.3
1/4	6.35	0.2500	34	79	36	8	R4581/4	R4571/4
	6.40	0.2520	34	79	36	8	R4586.4	R4576.4
	6.50	0.2559	34	79	36	8	R4586.5	R4576.5
	6.60	0.2598	34	79	36	8	R4586.6	R4576.6
	6.70	0.2638	34	79	36	8	R4586.7	R4576.7
17/64	6.75	0.2657	34	79	36	8	R45817/64	R45717/64
	6.80	0.2677	34	79	36	8	R4586.8	R4576.8
	6.90	0.2717	34	79	36	8	R4586.9	R4576.9
	7.00	0.2756	34	79	36	8	R4587.0	R4577.0
	7.10	0.2795	41	79	36	8	R4587.1	R4577.1
9/32	7.14	0.2811	41	79	36	8	R4589/32	R4579/32
	7.30	0.2874	41	79	36	8	R4587.3	R4577.3
	7.40	0.2913	41	79	36	8	R4587.4	R4577.4
	7.50	0.2953	41	79	36	8	R4587.5	R4577.5
19/64	7.54	0.2969	41	79	36	8	R45819/64	R45719/64
	7.60	0.2992	41	79	36	8	R4587.6	R4577.6
	7.70	0.3031	41	79	36	8	R4587.7	R4577.7
	7.80	0.3071	41	79	36	8	R4587.8	R4577.8
	7.90	0.3110	41	79	36	8	R4587.9	R4577.9
5/16	7.94	0.3126	41	79	36	8	R4585/16	R4575/16
	8.00	0.3150	41	79	36	8	R4588.0	R4578.0
	8.05	0.3169	47	89	40	10		R4578.05
	8.10	0.3189	47	89	40	10	R4588.1	R4578.1

DORMER

d_1 Ø Inch/Nr.	d_1 $Øm_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 $Øh_6$ mm	R458	R457
	8.20	0.3228	47	89	40	10	R4588.2	R4578.2
21/64	8.33	0.3280	47	89	40	10	R45821/64	R45721/64
	8.40	0.3307	47	89	40	10	R4588.4	R4578.4
	8.50	0.3346	47	89	40	10	R4588.5	R4578.5
	8.60	0.3386	47	89	40	10	R4588.6	R4578.6
	8.70	0.3425	47	89	40	10	R4588.7	R4578.7
11/32	8.73	0.3437	47	89	40	10	R45811/32	R45711/32
	8.80	0.3465	47	89	40	10	R4588.8	R4578.8
	8.90	0.3504	47	89	40	10		R4578.9
	9.00	0.3543	47	89	40	10	R4589.0	R4579.0
	9.10	0.3583	47	89	40	10	R4589.1	R4579.1
23/64	9.13	0.3594	47	89	40	10	R45823/64	R45723/64
	9.30	0.3661	47	89	40	10	R4589.3	R4579.3
	9.40	0.3701	47	89	40	10	R4589.4	R4579.4
	9.50	0.3740	47	89	40	10	R4589.5	R4579.5
3/8	9.52	0.3748	47	89	40	10	R4583/8	R4573/8
	9.60	0.3780	47	89	40	10	R4589.6	R4579.6
	9.70	0.3819	47	89	40	10	R4589.7	R4579.7
	9.80	0.3858	47	89	40	10	R4589.8	R4579.8
	9.90	0.3898	47	89	40	10	R4589.9	R4579.9
25/64	9.92	0.3906	47	89	40	10	R45825/64	R45725/64
	10.00	0.3937	47	89	40	10	R45810.0	R45710.0
	10.05	0.3957	55	102	45	12		R45710.05
	10.10	0.3976	55	102	45	12	R45810.1	R45710.1
	10.20	0.4016	55	102	45	12	R45810.2	R45710.2
	10.30	0.4055	55	102	45	12	R45810.3	R45710.3
13/32	10.32	0.4063	55	102	45	12	R45813/32	R45713/32
	10.40	0.4094	55	102	45	12	R45810.4	R45710.4
	10.50	0.4134	55	102	45	12	R45810.5	R45710.5
	10.60	0.4173	55	102	45	12	R45810.6	R45710.6
27/64	10.72	0.4220	55	102	45	12	R45827/64	R45727/64
	10.80	0.4252	55	102	45	12	R45810.8	
	11.00	0.4331	55	102	45	12	R45811.0	R45711.0
7/16	11.11	0.4374	55	102	45	12	R4587/16	R4577/16
	11.20	0.4409	55	102	45	12	R45811.2	R45711.2
	11.40	0.4488	55	102	45	12	R45811.4	R45711.4
	11.50	0.4528	55	102	45	12	R45811.5	R45711.5
29/64	11.51	0.4531	55	102	45	12	R45829/64	R45729/64
	11.60	0.4567	55	102	45	12	R45811.6	R45711.6
	11.80	0.4646	55	102	45	12	R45811.8	R45711.8
15/32	11.91	0.4689	55	102	45	12	R45815/32	R45715/32
	12.00	0.4724	55	102	45	12	R45812.0	R45712.0
	12.05	0.4744	60	107	45	14		R45712.05
	12.10	0.4764	60	107	45	14	R45812.1	R45712.1
	12.20	0.4803	60	107	45	14	R45812.2	R45712.2
31/64	12.30	0.4843	60	107	45	14	R45831/64	R45731/64
	12.50	0.4921	60	107	45	14	R45812.5	R45712.5
	12.70	0.5000	60	107	45	14	R45812.7	R45712.7
1/2	12.70	0.5000	60	107	45	14	R4581/2	R4571/2
	12.80	0.5039	60	107	45	14	R45812.8	R45712.8
	13.00	0.5118	60	107	45	14	R45813.0	R45713.0
33/64	13.10	0.5157	60	107	45	14	R45833/64	R45733/64
17/32	13.49	0.5311	60	107	45	14	R45817/32	R45717/32
	13.50	0.5315	60	107	45	14	R45813.5	R45713.5
	13.80	0.5433	60	107	45	14	R45813.8	R45713.8
35/64	13.89	0.5469	60	107	45	14	R45835/64	R45735/64
	14.00	0.5512	60	107	45	14	R45814.0	R45714.0
	14.25	0.5610	65	115	48	16	R45814.25	R45714.25
9/16	14.29	0.5626	65	115	48	16	R4589/16	R4579/16
	14.50	0.5709	65	115	48	16	R45814.5	R45714.5
37/64	14.68	0.5780	65	115	48	16	R45837/64	R45737/64
	14.80	0.5827	65	115	48	16	R45814.8	R45714.8
	15.00	0.5906	65	115	48	16	R45815.0	R45715.0
19/32	15.08	0.5937	65	115	48	16	R45819/32	R45719/32
	15.10	0.5945	65	115	48	16	R45815.1	R45715.1
39/64	15.48	0.6094	65	115	48	16	R45839/64	R45739/64
	15.50	0.6102	65	115	48	16	R45815.5	R45715.5
	15.80	0.6220	65	115	48	16	R45815.8	R45715.8
5/8	15.88	0.6252	65	115	48	16	R4585/8	R4575/8
	16.00	0.6299	65	115	48	16	R45816.0	R45716.0

d_1 Ø Inch/Nr.	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R458	R457
41/64	16.27	0.6406	73	123	48	18	R45841/64	R45741/64
	16.50	0.6496	73	123	48	18	R45816.5	R45716.5
21/32	16.67	0.6563	73	123	48	18	R45821/32	R45721/32
	17.00	0.6693	73	123	48	18	R45817.0	R45717.0
43/64	17.07	0.6720	73	123	48	18	R45843/64	R45743/64
11/16	17.46	0.6874	73	123	48	18	R45811/16	R45711/16
	17.50	0.6890	73	123	48	18	R45817.5	R45717.5
	17.80	0.7008	73	123	48	18	R45817.8	
45/64	17.86	0.7031	73	123	48	18	R45845/64	R45745/64
	18.00	0.7087	73	123	48	18	R45818.0	R45718.0
23/32	18.26	0.7189	79	131	50	20	R45823/32	R45723/32
	18.50	0.7283	79	131	50	20	R45818.5	R45718.5
47/64	18.65	0.7343	79	131	50	20	R45847/64	R45747/64
	18.80	0.7402	79	131	50	20		R45718.8
	19.00	0.7480	79	131	50	20	R45819.0	R45719.0
3/4	19.05	0.7500	79	131	50	20	R4583/4	R4573/4
	19.50	0.7677	79	131	50	20	R45819.5	R45719.5
	19.80	0.7795	79	131	50	20	R45819.8	R45719.8
	20.00	0.7874	79	131	50	20	R45820.0	R45720.0


DORMER

R100 HM DIN 338 4XD 120° N

R100

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Spiraalboren
- Foret court

R100																	
	■	6.2	6.3	8.1	8.2												
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4

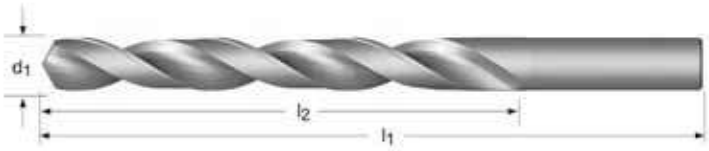

R100



1.00 - 14.00

d_1 $Øh_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R100
1.00	0.0394	12	34	R1001.0
1.10	0.0433	14	36	R1001.1
1.20	0.0472	16	38	R1001.2
1.30	0.0512	16	38	R1001.3
1.40	0.0551	18	40	R1001.4
1.50	0.0591	18	40	R1001.5
1.60	0.0630	20	43	R1001.6
1.70	0.0669	20	43	R1001.7
1.80	0.0709	22	46	R1001.8
1.90	0.0748	22	46	R1001.9
2.00	0.0787	24	49	R1002.0
2.10	0.0827	24	49	R1002.1
2.20	0.0866	27	53	R1002.2
2.30	0.0906	27	53	R1002.3
2.40	0.0945	30	57	R1002.4
2.50	0.0984	30	57	R1002.5
2.60	0.1024	30	57	R1002.6
2.70	0.1063	33	61	R1002.7
2.80	0.1102	33	61	R1002.8
2.90	0.1142	33	61	R1002.9
3.00	0.1181	33	61	R1003.0
3.10	0.1220	36	65	R1003.1
3.20	0.1260	36	65	R1003.2
3.30	0.1299	36	65	R1003.3
3.40	0.1339	39	70	R1003.4
3.50	0.1378	39	70	R1003.5
3.60	0.1417	39	70	R1003.6
3.70	0.1457	39	70	R1003.7
3.80	0.1496	43	75	R1003.8
3.90	0.1535	43	75	R1003.9
4.00	0.1575	43	75	R1004.0
4.10	0.1614	43	75	R1004.1
4.20	0.1654	43	75	R1004.2
4.30	0.1693	47	80	R1004.3
4.40	0.1732	47	80	R1004.4
4.50	0.1772	47	80	R1004.5
4.60	0.1811	47	80	R1004.6
4.70	0.1850	47	80	R1004.7

d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R100
4.80	0.1890	52	86	R1004.8
4.90	0.1929	52	86	R1004.9
5.00	0.1969	52	86	R1005.0
5.10	0.2008	52	86	R1005.1
5.20	0.2047	52	86	R1005.2
5.30	0.2087	52	86	R1005.3
5.40	0.2126	57	93	R1005.4
5.50	0.2165	57	93	R1005.5
5.60	0.2205	57	93	R1005.6
5.70	0.2244	57	93	R1005.7
5.80	0.2283	57	93	R1005.8
5.90	0.2323	57	93	R1005.9
6.00	0.2362	57	93	R1006.0
6.10	0.2402	63	101	R1006.1
6.20	0.2441	63	101	R1006.2
6.30	0.2480	63	101	R1006.3
6.40	0.2520	63	101	R1006.4
6.50	0.2559	63	101	R1006.5
6.60	0.2598	63	101	R1006.6
6.70	0.2638	63	101	R1006.7
6.80	0.2677	69	109	R1006.8
6.90	0.2717	69	109	R1006.9
7.00	0.2756	69	109	R1007.0
7.10	0.2795	69	109	R1007.1
7.20	0.2835	69	109	R1007.2
7.30	0.2874	69	109	R1007.3
7.40	0.2913	69	109	R1007.4
7.50	0.2953	69	109	R1007.5
7.60	0.2992	75	117	R1007.6
7.70	0.3031	75	117	R1007.7
7.80	0.3071	75	117	R1007.8
7.90	0.3110	75	117	R1007.9
8.00	0.3150	75	117	R1008.0
8.10	0.3189	75	117	R1008.1
8.20	0.3228	75	117	R1008.2
8.30	0.3268	75	117	R1008.3
8.40	0.3307	75	117	R1008.4
8.50	0.3346	75	117	R1008.5
8.60	0.3386	81	125	R1008.6
8.70	0.3425	81	125	R1008.7
8.80	0.3465	81	125	R1008.8
8.90	0.3504	81	125	R1008.9
9.00	0.3543	81	125	R1009.0
9.10	0.3583	81	125	R1009.1
9.20	0.3622	81	125	R1009.2
9.30	0.3661	81	125	R1009.3
9.40	0.3701	81	125	R1009.4
9.50	0.3740	81	125	R1009.5
9.60	0.3780	87	133	R1009.6
9.70	0.3819	87	133	R1009.7
9.80	0.3858	87	133	R1009.8
9.90	0.3898	87	133	R1009.9
10.00	0.3937	87	133	R10010.0
10.20	0.4016	87	133	R10010.2
10.50	0.4134	87	133	R10010.5
11.00	0.4331	94	142	R10011.0
11.50	0.4528	94	142	R10011.5
12.00	0.4724	101	151	R10012.0
13.00	0.5118	101	151	R10013.0
14.00	0.5512	108	160	R10014.0

DORMER

R510 HM DIN 338 4XD 130° TiN N S.P.

R510

- Punta CDX seria corta
- CDX Spiralbohrer
- CDX Spiraalboren
- Foret CDX court

R510																	
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
	●	1.7	1.8	2.1	4.1	5.1											






d_1 $Øh_7$ Inch	d_1 $Øh_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R510
	3.00	0.1181	33	61	R5103.0
1/8	3.18	0.1252	36	65	R5101/8
	3.20	0.1260	36	65	R5103.2
	3.30	0.1299	36	65	R5103.3
	3.40	0.1339	39	70	R5103.4
	3.50	0.1378	39	70	R5103.5
9/64	3.57	0.1406	39	70	R5109/64
	3.70	0.1457	39	70	R5103.7
	3.90	0.1535	43	75	R5103.9
5/32	3.97	0.1563	43	75	R5105/32
	4.00	0.1575	43	75	R5104.0
	4.10	0.1614	43	75	R5104.1
	4.20	0.1654	43	75	R5104.2
	4.30	0.1693	47	80	R5104.3
11/64	4.37	0.1720	47	80	R51011/64
	4.50	0.1772	47	80	R5104.5
	4.60	0.1811	47	80	R5104.6
	4.70	0.1850	47	80	R5104.7
3/16	4.76	0.1874	52	86	R5103/16
	4.90	0.1929	52	86	R5104.9
	5.00	0.1969	52	86	R5105.0
	5.10	0.2008	52	86	R5105.1
13/64	5.16	0.2031	52	86	R51013/64
	5.50	0.2165	57	93	R5105.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	R5107/32
	5.60	0.2205	57	93	R5105.6
	5.70	0.2244	57	93	R5105.7
	6.00	0.2362	57	93	R5106.0
15/64	5.95	0.2343	57	93	R51015/64
1/4	6.35	0.2500	63	101	R5101/4
	6.50	0.2559	63	101	R5106.5
	6.60	0.2598	63	101	R5106.6
17/64	6.75	0.2657	69	109	R51017/64
	6.80	0.2677	69	109	R5106.8
	6.90	0.2717	69	109	R5106.9
	7.00	0.2756	69	109	R5107.0

d_1 Øh$_7$ Inch	d_1 Øh$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	R510
9/32	7.14	0.2811	69	109	R5109/32
	7.30	0.2874	69	109	R5107.3
	7.40	0.2913	69	109	R5107.4
	7.50	0.2953	69	109	R5107.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	R51019/64
	7.80	0.3071	75	117	R5107.8
	7.90	0.3110	75	117	R5107.9
5/16	7.94	0.3126	75	117	R5105/16
	8.00	0.3150	75	117	R5108.0
21/64	8.33	0.3280	75	117	R51021/64
	8.50	0.3346	75	117	R5108.5
	8.70	0.3425	81	125	R5108.7
11/32	8.73	0.3437	81	125	R51011/32
	8.80	0.3465	81	125	R5108.8
	9.00	0.3543	81	125	R5109.0
23/64	9.13	0.3594	81	125	R51023/64
	9.20	0.3622	81	125	R5109.2
	9.30	0.3661	81	125	R5109.3
	9.40	0.3701	81	125	R5109.4
	9.50	0.3740	81	125	R5109.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	R5103/8
	9.90	0.3898	87	133	R5109.9
25/64	9.92	0.3906	87	133	R51025/64
	10.00	0.3937	87	133	R51010.0
	10.20	0.4016	87	133	R51010.2
	10.30	0.4055	87	133	R51010.3
13/32	10.32	0.4063	87	133	R51013/32
	10.40	0.4094	87	133	R51010.4
	10.50	0.4134	87	133	R51010.5
27/64	10.72	0.4220	94	142	R51027/64
	10.80	0.4252	94	142	R51010.8
	11.00	0.4331	94	142	R51011.0
7/16	11.11	0.4374	94	142	R5107/16
	11.20	0.4409	94	142	R51011.2
	11.50	0.4528	94	142	R51011.5
29/64	11.51	0.4531	94	142	R51029/64
15/32	11.91	0.4689	101	151	R51015/32
	12.00	0.4724	101	151	R51012.0
31/64	12.30	0.4843	101	151	R51031/64
1/2	12.70	0.5000	101	151	R5101/2
	13.00	0.5118	101	151	R51013.0
	14.00	0.5512	108	160	R51014.0
	14.25	0.5610	114	169	R51014.25

DORMER

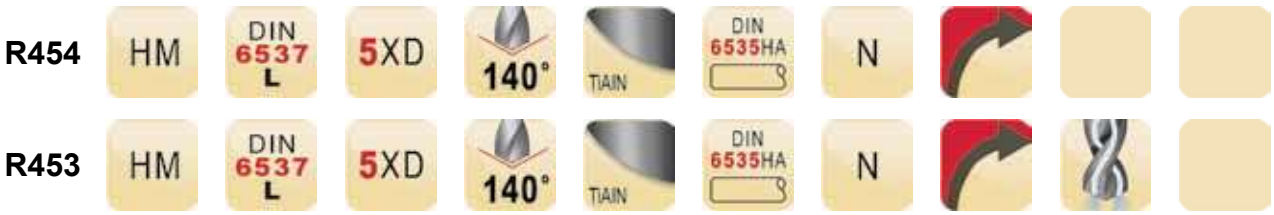

R454


- Punta MP-X seria lunga 5XD
- MP-X Spiralbohrer, lang 5XD
- MP-X Spiraalboren 5XD
- Foret série longue MP-X 5XD

R453

- Punta MP-X seria lunga con fori di lubrificazione 5XD
- MP-X Spiralbohrer, lang - Kühlkanal 5XD
- MP-X Spiraalboren met koelkanalen 5XD
- Foret série longue MP-X - à trous d'huile 5XD

R454	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	2.4 4.1 4.2 4.3 6.4
R453	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	2.3 2.4



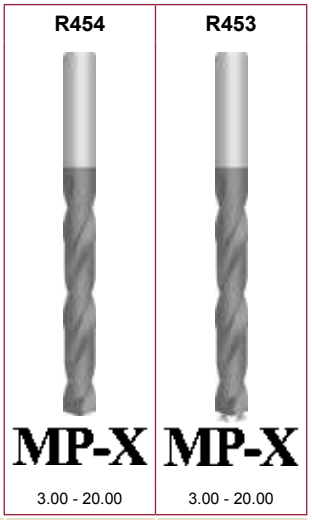

d_1 Ø Inch	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R454	R453
	3.00	0.1181	28	66	36	6	R4543.0	R4533.0
	3.10	0.1220	28	66	36	6	R4543.1	R4533.1
1/8	3.18	0.1252	28	66	36	6	R4541/8	R4531/8
	3.20	0.1260	28	66	36	6	R4543.2	R4533.2
	3.30	0.1299	28	66	36	6	R4543.3	R4533.3
	3.40	0.1339	28	66	36	6	R4543.4	R4533.4
	3.50	0.1378	28	66	36	6	R4543.5	R4533.5
9/64	3.57	0.1406	28	66	36	6	R4549/64	R4539/64
	3.60	0.1417	28	66	36	6	R4543.6	R4533.6
	3.70	0.1457	28	66	36	6	R4543.7	R4533.7
	3.80	0.1496	36	74	36	6	R4543.8	R4533.8
	3.90	0.1535	36	74	36	6	R4543.9	R4533.9
5/32	3.97	0.1563	36	74	36	6	R4545/32	R4535/32
	4.00	0.1575	36	74	36	6	R4544.0	R4534.0
	4.05	0.1594	36	74	36	6		R4534.05
	4.10	0.1614	36	74	36	6	R4544.1	R4534.1
	4.20	0.1654	36	74	36	6	R4544.2	R4534.2
	4.30	0.1693	36	74	36	6	R4544.3	R4534.3

d_1 Ø Inch	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R454	R453
11/64	4.37	0.1720	36	74	36	6	R45411/64	R45311/64
	4.40	0.1732	36	74	36	6	R4544.4	R4534.4
	4.50	0.1772	36	74	36	6	R4544.5	R4534.5
	4.60	0.1811	36	74	36	6	R4544.6	R4534.6
	4.70	0.1850	36	74	36	6	R4544.7	R4534.7
3/16	4.76	0.1874	44	82	36	6	R4543/16	R4533/16
	4.80	0.1890	44	82	36	6	R4544.8	R4534.8
	4.90	0.1929	44	82	36	6	R4544.9	R4534.9
	5.00	0.1969	44	82	36	6	R4545.0	R4535.0
	5.05	0.1988	44	82	36	6		R4535.05
	5.10	0.2008	44	82	36	6	R4545.1	R4535.1
13/64	5.16	0.2031	44	82	36	6	R45413/64	R45313/64
	5.20	0.2047	44	82	36	6	R4545.2	R4535.2
	5.50	0.2165	44	82	36	6	R4545.5	R4535.5
7/32	5.56	0.2189	44	82	36	6	R4547/32	R4537/32
	5.60	0.2205	44	82	36	6	R4545.6	R4535.6
	5.70	0.2244	44	82	36	6	R4545.7	R4535.7
	5.80	0.2283	44	82	36	6	R4545.8	R4535.8
15/64	5.95	0.2343	44	82	36	6	R45415/64	R45315/64
	6.00	0.2362	44	82	36	6	R4546.0	R4536.0
	6.05	0.2382	53	91	36	8		R4536.05
	6.10	0.2402	53	91	36	8	R4546.1	R4536.1
	6.20	0.2441	53	91	36	8	R4546.2	R4536.2
	6.30	0.2480	53	91	36	8	R4546.3	R4536.3
1/4	6.35	0.2500	53	91	36	8	R4541/4	R4531/4
	6.40	0.2520	53	91	36	8	R4546.4	R4536.4
	6.50	0.2559	53	91	36	8	R4546.5	R4536.5
	6.60	0.2598	53	91	36	8	R4546.6	R4536.6
	6.70	0.2638	53	91	36	8	R4546.7	R4536.7
17/64	6.75	0.2657	53	91	36	8	R45417/64	R45317/64
	6.80	0.2677	53	91	36	8	R4546.8	R4536.8
	6.90	0.2717	53	91	36	8	R4546.9	R4536.9
	7.00	0.2756	53	91	36	8	R4547.0	R4537.0
	7.10	0.2795	53	91	36	8	R4547.1	R4537.1
9/32	7.14	0.2811	53	91	36	8	R4549/32	R4539/32
	7.30	0.2874	53	91	36	8	R4547.3	R4537.3
	7.40	0.2913	53	91	36	8	R4547.4	R4537.4
	7.50	0.2953	53	91	36	8	R4547.5	R4537.5
19/64	7.54	0.2969	53	91	36	8	R45419/64	R45319/64
	7.60	0.2992	53	91	36	8	R4547.6	R4537.6
	7.70	0.3031	53	91	36	8	R4547.7	R4537.7
	7.80	0.3071	53	91	36	8	R4547.8	R4537.8
	7.90	0.3110	53	91	36	8	R4547.9	R4537.9
5/16	7.94	0.3126	53	91	36	8	R4545/16	R4535/16
	8.00	0.3150	53	91	36	8	R4548.0	R4538.0
	8.05	0.3169	61	103	40	10		R4538.05
	8.10	0.3189	61	103	40	10	R4548.1	R4538.1
	8.20	0.3228	61	103	40	10	R4548.2	R4538.2
21/64	8.33	0.3280	61	103	40	10	R45421/64	R45321/64
	8.40	0.3307	61	103	40	10	R4548.4	R4538.4
	8.50	0.3346	61	103	40	10	R4548.5	R4538.5
	8.60	0.3386	61	103	40	10	R4548.6	R4538.6
	8.70	0.3425	61	103	40	10	R4548.7	R4538.7
11/32	8.73	0.3437	61	103	40	10	R45411/32	R45311/32
	8.80	0.3465	61	103	40	10	R4548.8	R4538.8
	8.90	0.3504	61	103	40	10	R4548.9	R4538.9
	9.00	0.3543	61	103	40	10	R4549.0	R4539.0
	9.10	0.3583	61	103	40	10	R4549.1	R4539.1
23/64	9.13	0.3594	61	103	40	10	R45423/64	R45323/64
	9.30	0.3661	61	103	40	10	R4549.3	R4539.3
	9.40	0.3701	61	103	40	10	R4549.4	R4539.4
	9.50	0.3740	61	103	40	10	R4549.5	R4539.5
3/8	9.52	0.3748	61	103	40	10	R4543/8	R4533/8
	9.60	0.3780	61	103	40	10	R4549.6	R4539.6
	9.70	0.3819	61	103	40	10	R4549.7	R4539.7
	9.80	0.3858	61	103	40	10	R4549.8	R4539.8
	9.90	0.3898	61	103	40	10	R4549.9	R4539.9
25/64	9.92	0.3906	61	103	40	10	R45425/64	R45325/64
	10.00	0.3937	61	103	40	10	R45410.0	R45310.0
	10.05	0.3957	70	118	45	12		R45310.05

DORMER

d_1 Ø Inch	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R454	R453
	10.10	0.3976	70	118	45	12	R45410.1	R45310.1
	10.20	0.4016	70	118	45	12	R45410.2	R45310.2
	10.30	0.4055	70	118	45	12	R45410.3	R45310.3
13/32	10.32	0.4063	70	118	45	12	R45413/32	R45313/32
	10.40	0.4094	70	118	45	12	R45410.4	R45310.4
	10.50	0.4134	70	118	45	12	R45410.5	R45310.5
	10.60	0.4173	70	118	45	12	R45410.6	R45310.6
27/64	10.72	0.4220	70	118	45	12	R45427/64	R45327/64
	11.00	0.4331	70	118	45	12	R45411.0	R45311.0
7/16	11.11	0.4374	70	118	45	12	R4547/16	R4537/16
	11.20	0.4409	70	118	45	12	R45411.2	R45311.2
	11.40	0.4488	70	118	45	12	R45411.4	R45311.4
	11.50	0.4528	70	118	45	12	R45411.5	R45311.5
29/64	11.51	0.4531	70	118	45	12	R45429/64	R45329/64
	11.60	0.4567	70	118	45	12	R45411.6	R45311.6
	11.80	0.4646	70	118	45	12	R45411.8	R45311.8
15/32	11.91	0.4689	70	118	45	12	R45415/32	R45315/32
	12.00	0.4724	70	118	45	12	R45412.0	R45312.0
	12.05	0.4744	76	124	45	14		R45312.05
	12.10	0.4764	76	124	45	14	R45412.1	
	12.20	0.4803	76	124	45	14	R45412.2	R45312.2
31/64	12.30	0.4843	76	124	45	14	R45431/64	R45331/64
	12.50	0.4921	76	124	45	14	R45412.5	R45312.5
	12.70	0.5000	76	124	45	14	R45412.7	R45312.7
1/2	12.70	0.5000	76	124	45	14	R4541/2	R4531/2
	12.80	0.5039	76	124	45	14	R45412.8	R45312.8
	13.00	0.5118	76	124	45	14	R45413.0	R45313.0
33/64	13.10	0.5157	76	124	45	14	R45433/64	R45333/64
17/32	13.49	0.5311	76	124	45	14	R45417/32	R45317/32
	13.50	0.5315	76	124	45	14	R45413.5	R45313.5
	13.80	0.5433	76	124	45	14	R45413.8	R45313.8
35/64	13.89	0.5469	76	124	45	14	R45435/64	R45335/64
	14.00	0.5512	76	124	45	14	R45414.0	R45314.0
	14.25	0.5610	82	133	48	16	R45414.25	R45314.25
9/16	14.29	0.5626	82	133	48	16	R4549/16	R4539/16
	14.50	0.5709	82	133	48	16	R45414.5	R45314.5
37/64	14.68	0.5780	82	133	48	16	R45437/64	R45337/64
	14.80	0.5827	82	133	48	16	R45414.8	R45314.8
	15.00	0.5906	82	133	48	16	R45415.0	R45315.0
19/32	15.08	0.5937	82	133	48	16	R45419/32	R45319/32
	15.10	0.5945	82	133	48	16	R45415.1	R45315.1
39/64	15.48	0.6094	82	133	48	16	R45439/64	R45339/64
	15.50	0.6102	82	133	48	16	R45415.5	R45315.5
	15.80	0.6220	82	133	48	16	R45415.8	R45315.8
5/8	15.88	0.6252	82	133	48	16	R4545/8	R4535/8
	16.00	0.6299	82	133	48	16	R45416.0	R45316.0
41/64	16.27	0.6406	91	143	48	18	R45441/64	R45341/64
	16.50	0.6496	91	143	48	18	R45416.5	R45316.5
21/32	16.67	0.6563	91	143	48	18	R45421/32	R45321/32
	17.00	0.6693	91	143	48	18	R45417.0	R45317.0
43/64	17.07	0.6720	91	143	48	18	R45443/64	R45343/64
11/16	17.46	0.6874	91	143	48	18	R45411/16	R45311/16
	17.50	0.6890	91	143	48	18	R45417.5	R45317.5
	17.80	0.7008	91	143	48	18	R45417.8	R45317.8
45/64	17.86	0.7031	91	143	48	18	R45445/64	R45345/64
	18.00	0.7087	91	143	48	18	R45418.0	R45318.0
23/32	18.26	0.7189	99	143	48	20		R45323/32
23/32	18.26	0.7189	99	153	50	20	R45423/32	
	18.50	0.7283	99	153	50	20	R45418.5	R45318.5
47/64	18.65	0.7343	99	153	50	20	R45447/64	R45347/64
	19.00	0.7480	99	153	50	20	R45419.0	R45319.0
3/4	19.05	0.7500	99	153	50	20	R4543/4	R4533/4
	19.50	0.7677	99	153	50	20	R45419.5	R45319.5
	19.80	0.7795	99	153	50	20	R45419.8	R45319.8
	20.00	0.7874	99	153	50	20	R45420.0	R45320.0


R459 HM | DORMER | 8XD | 140° | TiAlN | DIN 6535HA | CTW | S.P.

R459

- Punta MP-X con fori di lubrificazione 8XD
- MP-X Spiralbohrer - Kühlkanal 8XD
- MP-X Spiraalboren met koelkanalen 8XD
- Foret MP-X - à trous d'huile 8XD

Disponibile da gennaio 2015
Ab Januar 2015 lieferbar
Leverbaar vanaf Januari 2015
Disponible à partir de Janvier 2015

R459 ■ 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4
● 2.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1

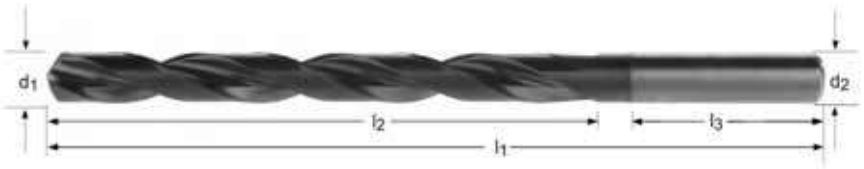

R459



MP-X

3.00 - 16.00

d_1 Øm$_7$ Inch	d_1 Øm$_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh$_6$ mm	R459
	3.00	0.1181	37	79	36	6	R4593.0
	3.10	0.1220	37	79	36	6	R4593.1
1/8	3.18	0.1252	37	79	36	6	R4591/8
	3.20	0.1260	37	79	36	6	R4593.2
	3.30	0.1299	37	79	36	6	R4593.3
	3.40	0.1339	37	79	36	6	R4593.4
	3.50	0.1378	37	79	36	6	R4593.5
9/64	3.57	0.1406	37	79	36	6	R4599/64
	3.60	0.1417	37	79	36	6	R4593.6
	3.70	0.1457	37	79	36	6	R4593.7
	3.80	0.1496	48	90	36	6	R4593.8
	3.90	0.1535	48	90	36	6	R4593.9
5/32	3.97	0.1563	48	90	36	6	R4595/32
	4.00	0.1575	48	90	36	6	R4594.0
	4.10	0.1614	48	90	36	6	R4594.1
	4.20	0.1654	48	90	36	6	R4594.2
	4.30	0.1693	48	90	36	6	R4594.3
11/64	4.37	0.1720	48	90	36	6	R45911/64
	4.40	0.1732	48	90	36	6	R4594.4
	4.50	0.1772	48	90	36	6	R4594.5
	4.60	0.1811	48	90	36	6	R4594.6
	4.70	0.1850	62	104	36	6	R4594.7
3/16	4.76	0.1874	62	104	36	6	R4593/16
	4.80	0.1890	62	104	36	6	R4594.8
	4.90	0.1929	62	104	36	6	R4594.9
	5.00	0.1969	62	104	36	6	R4595.0
	5.10	0.2008	62	104	36	6	R4595.1
13/64	5.16	0.2031	62	104	36	6	R45913/64
	5.20	0.2047	62	104	36	6	R4595.2
	5.30	0.2087	62	104	36	6	R4595.3
	5.40	0.2126	62	104	36	6	R4595.4
	5.50	0.2165	62	104	36	6	R4595.5
7/32	5.56	0.2189	62	104	36	6	R4597/32
	5.60	0.2205	62	104	36	6	R4595.6

DORMER

d_1 $Øm_7$ Inch	d_1 $Øm_7$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 $Øh_6$ mm	R459
	5.70	0.2244	62	104	36	6	R4595.7
	5.80	0.2283	62	104	36	6	R4595.8
	5.90	0.2323	62	104	36	6	R4595.9
15/64	5.95	0.2343	62	104	36	6	R45915/64
	6.00	0.2362	62	104	36	6	R4596.0
	6.10	0.2402	84	126	36	8	R4596.1
	6.20	0.2441	84	126	36	8	R4596.2
	6.30	0.2480	84	126	36	8	R4596.3
1/4	6.35	0.2500	84	126	36	8	R4591/4
	6.40	0.2520	84	126	36	8	R4596.4
	6.50	0.2559	84	126	36	8	R4596.5
	6.60	0.2598	84	126	36	8	R4596.6
	6.70	0.2638	84	126	36	8	R4596.7
17/64	6.75	0.2657	84	126	36	8	R45917/64
	6.80	0.2677	84	126	36	8	R4596.8
	6.90	0.2717	84	126	36	8	R4596.9
	7.00	0.2756	84	126	36	8	R4597.0
	7.10	0.2795	84	126	36	8	R4597.1
9/32	7.14	0.2811	84	126	36	8	R4599/32
	7.20	0.2835	84	126	36	8	R4597.2
	7.30	0.2874	84	126	36	8	R4597.3
	7.40	0.2913	84	126	36	8	R4597.4
	7.50	0.2953	84	126	36	8	R4597.5
19/64	7.54	0.2969	84	126	36	8	R45919/64
	7.60	0.2992	84	126	36	8	R4597.6
	7.70	0.3031	84	126	36	8	R4597.7
	7.80	0.3071	84	126	36	8	R4597.8
	7.90	0.3110	84	126	36	8	R4597.9
5/16	7.94	0.3126	84	126	36	8	R4595/16
	8.00	0.3150	84	126	36	8	R4598.0
	8.10	0.3189	106	152	40	10	R4598.1
	8.20	0.3228	106	152	40	10	R4598.2
	8.30	0.3268	106	152	40	10	R4598.3
21/64	8.33	0.3280	106	152	40	10	R45921/64
	8.40	0.3307	106	152	40	10	R4598.4
	8.50	0.3346	106	152	40	10	R4598.5
	8.60	0.3386	106	152	40	10	R4598.6
	8.70	0.3425	106	152	40	10	R4598.7
11/32	8.73	0.3437	106	152	40	10	R45911/32
	8.80	0.3465	106	152	40	10	R4598.8
	8.90	0.3504	106	152	40	10	R4598.9
	9.00	0.3543	106	152	40	10	R4599.0
	9.10	0.3583	106	152	40	10	R4599.1
23/64	9.13	0.3594	106	152	40	10	R45923/64
	9.20	0.3622	106	152	40	10	R4599.2
	9.30	0.3661	106	152	40	10	R4599.3
	9.40	0.3701	106	152	40	10	R4599.4
	9.50	0.3740	106	152	40	10	R4599.5
3/8	9.53	0.3748	106	152	40	10	R4593/8
	9.60	0.3780	106	152	40	10	R4599.6
	9.70	0.3819	106	152	40	10	R4599.7
	9.80	0.3858	106	152	40	10	R4599.8
	9.90	0.3898	106	152	40	10	R4599.9
25/64	9.92	0.3906	106	152	40	10	R45925/64
	10.00	0.3937	106	152	40	10	R45910.0
	10.20	0.4016	128	180	45	12	R45910.2
	10.30	0.4055	128	180	45	12	R45910.3
13/32	10.32	0.4063	128	180	45	12	R45913/32
	10.40	0.4094	128	180	45	12	R45910.4
	10.50	0.4134	128	180	45	12	R45910.5
27/64	10.72	0.4220	128	180	45	12	R45927/64
	10.80	0.4252	128	180	45	12	R45910.8
	11.00	0.4331	128	180	45	12	R45911.0
7/16	11.11	0.4374	128	180	45	12	R4597/16
	11.20	0.4409	128	180	45	12	R45911.2
	11.30	0.4449	128	180	45	12	R45911.3
	11.50	0.4528	128	180	45	12	R45911.5
29/64	11.51	0.4531	128	180	45	12	R45929/64

d_1 Øm_7 Inch	d_1 Øm_7 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh_6 mm	R459
	11.80	0.4646	128	180	45	12	R45911.8
15/32	11.91	0.4689	128	180	45	12	R45915/32
	12.00	0.4724	128	180	45	12	R45912.0
	12.20	0.4803	151	202	48	14	R45912.2
31/64	12.30	0.4843	151	202	48	14	R45931/64
	12.50	0.4921	151	202	48	14	R45912.5
1/2	12.70	0.5000	151	202	48	14	R4591/2
	12.80	0.5039	151	202	48	14	R45912.8
	13.00	0.5118	151	202	48	14	R45913.0
33/64	13.10	0.5157	151	202	48	14	R45933/64
17/32	13.49	0.5311	151	202	48	14	R45917/32
	13.50	0.5315	151	202	48	14	R45913.5
35/64	13.89	0.5469	151	202	48	14	R45935/64
	14.00	0.5512	151	202	48	14	R45914.0
	14.25	0.5610	172	227	48	16	R45914.25
9/16	14.29	0.5626	172	227	48	16	R4599/16
	14.50	0.5709	172	227	48	16	R45914.5
37/64	14.68	0.5780	172	227	48	16	R45937/64
	15.00	0.5906	172	227	48	16	R45915.0
19/32	15.08	0.5937	172	227	48	16	R45919/32
	15.10	0.5945	172	227	48	16	R45915.1
39/64	15.48	0.6094	172	227	48	16	R45939/64
	15.50	0.6102	172	227	48	16	R45915.5
5/8	15.88	0.6252	172	227	48	16	R4595/8
	16.00	0.6299	172	227	48	16	R45916.0

DORMER

A122 HSS DIN 1897 1XD 90°/ 120° N

A122

- Punta da centro
- NC-Anbohrer
- NC-centerboor
- Foret de pointage nc

Lunghezza totale secondo DIN 1897
Gesamtlänge nach DIN 1897
Totale lengte vlgs. DIN 1897
Longueur totale selon la DIN 1897

A122																						
	■	1.1	1.2	1.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2												
	●	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.3	7.4	8.1	8.2	
		8.3	9.1																			



A122



6.00 - 20.00

d_1 Øh8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A122
6.00	0.2362	30	66	A1226.0X90
6.00	0.2362	30	66	A1226.0X120
8.00	0.3150	33	79	A1228.0X90
8.00	0.3150	33	79	A1228.0X120
10.00	0.3937	35	89	A12210.0X90
10.00	0.3937	35	89	A12210.0X120
12.00	0.4724	40	102	A12212.0X90
12.00	0.4724	40	102	A12212.0X120
16.00	0.6299	40	115	A12216.0X90
16.00	0.6299	40	115	A12216.0X120
20.00	0.7874	55	131	A12220.0X90
20.00	0.7874	55	131	A12220.0X120

DORMER

A120	HSS	DIN 1897	2.5XD	135°	ST		N				
A022	HSS	DIN ANSI	2.5XD	135°	TiN		N			A088 119	L115 308
A620	HSS-E	DIN 1897	2.5XD	130°	Bronze		N				
A117	HSS-E	DIN 1897	2.5XD	135°	Bronze		N				

A120

- Punte serie extra-corta — Senza trattamento sotto 1,0 mm.118° ino a 2,9 mm e oltre 13,0 mm
- Spiralbohrer, kurz — Blank bis 1mmØ, 118° Kegelmantelanschliff bis 2,9mmØ und über 13,0 mmØ
- Extra korte spiraalboor — Blank beneden 1,0mm. 118° punt tot 2,9mm en boven 13,0 mm
- Foret extra-court — Brillant au dessous de 1,0 mm. Pointe à 118° jusqu'au Ø 2,9 mm et au dessus du Ø 13,0 mm

A022

- 022 Punte serie extra-corta — Lucida sotto i 2mm, con rivestimento parziale TiN e affilatura split point da 2mm in su
- 022 Spiralbohrer, kurz — Blank bis 2.0 mm, TiN-Tip beschichtet mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm
- 022 Extra korte spiraalboor — Blank tot 2.0 mm, TiN-Tip gecoat met kruisslijping vanaf 2.0 mm
- 022 Foret extra-court — Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm (y inclus)


A620

- Punte serie extra-corta
- Spiralbohrer, kurz
- Extra korte spiraalboor
- Foret extra-court

A117

- Punte serie extra-corta — 118° ino a 1,5mm
- Spiralbohrer, kurz — Kegelmantelanschliff 118° bis 1,5 mmØ
- Extra korte spiraalboor — 118° punt tot 1,5mm
- Foret extra-court — Pointe à 118° jusqu'au Ø 1,5 mm

A120	■	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1
	●	1.5 1.6 2.2 2.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1
A022	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 7.1 7.2 7.3
	●	1.6 2.2 2.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1
A620	■	2.1 2.2 2.3
	●	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3
A117	■	1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 9.1
	●	1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

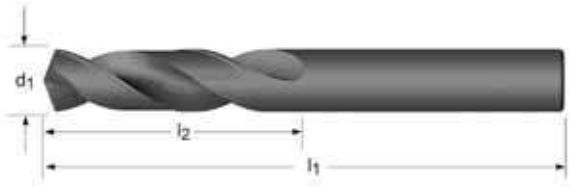

A120	A022	A620	A117
			
0.50 - 25.00	0.50 - 16.00	2.50 - 13.00	1.00 - 13.00

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A120	A022	A620	A117
	0.50	0.0197	3	20	A120.5	A022.5		
	0.60	0.0236	3.5	21	A120.6	A022.6		
	0.70	0.0276	4.5	23	A120.7	A022.7		
1/32	0.79	0.0311	5	24	A1201/32			
1/32	0.79	0.0311	13	35		A0221/32		
	0.80	0.0315	5	24	A120.8	A022.8		
	0.90	0.0354	5.5	25	A120.9	A022.9		
	1.00	0.0394	6	26	A1201.0	A0221.0		A1171.0
	1.10	0.0433	7	28	A1201.1	A0221.1		A1171.1
3/64	1.19	0.0469	8	30	A1203/64			
3/64	1.19	0.0469	13	35		A0223/64		
	1.20	0.0472	8	30	A1201.2	A0221.2		A1171.2
	1.30	0.0512	8	30	A1201.3	A0221.3		A1171.3
	1.40	0.0551	9	32	A1201.4	A0221.4		A1171.4
	1.50	0.0591	9	32	A1201.5	A0221.5		A1171.5
1/16	1.59	0.0626	10	34	A1201/16			
1/16	1.59	0.0626	16	41		A0221/16		
	1.60	0.0630	10	34	A1201.6	A0221.6		A1171.6
	1.70	0.0669	10	34	A1201.7	A0221.7		A1171.7
	1.80	0.0709	11	36	A1201.8	A0221.8		A1171.8
	1.90	0.0748	11	36	A1201.9	A0221.9		A1171.9
5/64	1.98	0.0780	12	38	A1205/64			
5/64	1.98	0.0780	17	43		A0225/64		
	2.00	0.0787	12	38	A1202.0	A0222.0		A1172.0
	2.10	0.0827	12	38	A1202.1	A0222.1		A1172.1
	2.20	0.0866	13	40	A1202.2	A0222.2		A1172.2
	2.25	0.0886	13	40	A1202.25	A0222.25		
	2.30	0.0906	13	40	A1202.3	A0222.3		A1172.3
3/32	2.38	0.0937	14	43	A1203/32			
3/32	2.38	0.0937	20	45		A0223/32		
	2.40	0.0945	14	43	A1202.4	A0222.4		A1172.4
	2.50	0.0984	14	43	A1202.5	A0222.5	A6202.5	A1172.5
	2.60	0.1024	14	43	A1202.6	A0222.6	A6202.6	A1172.6
	2.65	0.1043	14	43	A1202.65	A0222.65		
	2.70	0.1063	16	46	A1202.7	A0222.7	A6202.7	A1172.7
7/64	2.78	0.1094	16	46	A1207/64			
7/64	2.78	0.1094	22	47		A0227/64		
	2.80	0.1102	16	46	A1202.8	A0222.8	A6202.8	A1172.8
	2.90	0.1142	16	46	A1202.9	A0222.9	A6202.9	A1172.9
	3.00	0.1181	16	46	A1203.0	A0223.0	A6203.0	A1173.0
	3.10	0.1220	18	49	A1203.1	A0223.1	A6203.1	A1173.1
1/8	3.18	0.1252	18	49	A1201/8			A1171/8
1/8	3.18	0.1252	23	49		A0221/8		
	3.20	0.1260	18	49	A1203.2	A0223.2	A6203.2	A1173.2
	3.25	0.1280	18	49	A1203.25	A0223.25		
	3.30	0.1299	18	49	A1203.3	A0223.3	A6203.3	A1173.3
	3.40	0.1339	20	52	A1203.4	A0223.4	A6203.4	A1173.4
	3.50	0.1378	20	52	A1203.5	A0223.5	A6203.5	A1173.5
9/64	3.57	0.1406	20	52	A1209/64			
9/64	3.57	0.1406	25	50		A0229/64		
	3.60	0.1417	20	52	A1203.6	A0223.6	A6203.6	A1173.6
		0.1417	20	52				
	3.70	0.1457	20	52	A1203.7	A0223.7	A6203.7	A1173.7
	3.80	0.1496	22	55	A1203.8	A0223.8	A6203.8	A1173.8

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A120	A022	A620	A117
	3.90	0.1535	22	55	A1203.9	A0223.9	A6203.9	A1173.9
5/32	3.97	0.1563	22	55	A1205/32			A1175/32
5/32	3.97	0.1563	26	53		A0225/32		
	4.00	0.1575	22	55	A1204.0	A0224.0	A6204.0	A1174.0
	4.10	0.1614	22	55	A1204.1	A0224.1	A6204.1	A1174.1
	4.20	0.1654	22	55	A1204.2	A0224.2	A6204.2	A1174.2
	4.30	0.1693	24	58	A1204.3	A0224.3	A6204.3	A1174.3
11/64	4.37	0.1720	24	58	A12011/64			
11/64	4.37	0.1720	28	55		A02211/64		
	4.40	0.1732	24	58	A1204.4	A0224.4	A6204.4	A1174.4
	4.50	0.1772	24	58	A1204.5	A0224.5	A6204.5	A1174.5
	4.60	0.1811	24	58	A1204.6	A0224.6	A6204.6	A1174.6
	4.70	0.1850	24	58	A1204.7	A0224.7	A6204.7	A1174.7
3/16	4.76	0.1874	26	62	A1203/16			A1173/16
3/16	4.76	0.1874	30	57		A0223/16		
	4.80	0.1890	26	62	A1204.8	A0224.8	A6204.8	A1174.8
	4.90	0.1929	26	62	A1204.9	A0224.9	A6204.9	A1174.9
	5.00	0.1969	26	62	A1205.0	A0225.0	A6205.0	A1175.0
	5.10	0.2008	26	62	A1205.1	A0225.1	A6205.1	A1175.1
13/64	5.16	0.2031	26	62	A12013/64			
13/64	5.16	0.2031	31	58		A02213/64		
	5.20	0.2047	26	62	A1205.2	A0225.2	A6205.2	A1175.2
	5.30	0.2087	26	62	A1205.3	A0225.3	A6205.3	A1175.3
	5.40	0.2126	28	66	A1205.4	A0225.4	A6205.4	A1175.4
	5.50	0.2165	28	66	A1205.5	A0225.5	A6205.5	A1175.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	A1207/32			
7/32	5.56	0.2189	33	61		A0227/32		
	5.60	0.2205	28	66	A1205.6	A0225.6	A6205.6	A1175.6
	5.70	0.2244	28	66	A1205.7	A0225.7	A6205.7	A1175.7
	5.80	0.2283	28	66	A1205.8	A0225.8	A6205.8	A1175.8
	5.90	0.2323	28	66	A1205.9	A0225.9	A6205.9	A1175.9
15/64	5.95	0.2343	28	66	A12015/64			
15/64	5.95	0.2343	34	63		A02215/64		
	6.00	0.2362	28	66	A1206.0	A0226.0	A6206.0	A1176.0
	6.10	0.2402	31	70	A1206.1	A0226.1	A6206.1	A1176.1
	6.20	0.2441	31	70	A1206.2	A0226.2	A6206.2	A1176.2
	6.30	0.2480	31	70	A1206.3	A0226.3	A6206.3	A1176.3
1/4	6.35	0.2500	31	70	A1201/4			A1171/4
1/4	6.35	0.2500	36	65		A0221/4		
	6.40	0.2520	31	70	A1206.4	A0226.4	A6206.4	A1176.4
	6.50	0.2559	31	70	A1206.5	A0226.5	A6206.5	A1176.5
	6.60	0.2598	31	70	A1206.6	A0226.6	A6206.6	A1176.6
	6.70	0.2638	31	70	A1206.7	A0226.7	A6206.7	A1176.7
	6.80	0.2677	34	74	A1206.8	A0226.8	A6206.8	A1176.8
	6.90	0.2717	34	74	A1206.9	A0226.9	A6206.9	A1176.9
	7.00	0.2756	34	74	A1207.0	A0227.0	A6207.0	A1177.0
	7.10	0.2795	34	74	A1207.1	A0227.1	A6207.1	A1177.1
9/32	7.14	0.2811	34	74	A1209/32			
9/32	7.14	0.2811	40	70		A0229/32		
	7.20	0.2835	34	74	A1207.2	A0227.2	A6207.2	A1177.2
	7.30	0.2874	34	74	A1207.3	A0227.3	A6207.3	A1177.3
	7.40	0.2913	34	74	A1207.4	A0227.4	A6207.4	A1177.4
	7.50	0.2953	34	74	A1207.5	A0227.5	A6207.5	A1177.5
	7.60	0.2992	37	79	A1207.6	A0227.6	A6207.6	A1177.6
	7.70	0.3031	37	79	A1207.7	A0227.7	A6207.7	A1177.7
	7.80	0.3071	37	79	A1207.8	A0227.8	A6207.8	A1177.8
	7.90	0.3110	37	79	A1207.9	A0227.9	A6207.9	A1177.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	A1205/16			A1175/16
5/16	7.94	0.3126	43	73		A0225/16		
	8.00	0.3150	37	79	A1208.0	A0228.0	A6208.0	A1178.0
	8.10	0.3189	37	79	A1208.1	A0228.1	A6208.1	A1178.1
	8.20	0.3228	37	79	A1208.2	A0228.2	A6208.2	A1178.2
	8.30	0.3268	37	79	A1208.3	A0228.3	A6208.3	A1178.3
	8.40	0.3307	37	79	A1208.4	A0228.4	A6208.4	A1178.4
	8.50	0.3346	37	79	A1208.5	A0228.5	A6208.5	A1178.5
	8.60	0.3386	40	84	A1208.6	A0228.6	A6208.6	A1178.6
	8.70	0.3425	40	84	A1208.7	A0228.7	A6208.7	A1178.7
11/32	8.73	0.3437	40	84	A12011/32			

DORMER

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A120	A022	A620	A117
11/32	8.73	0.3437	45	78		A02211/32		
	8.80	0.3465	40	84	A1208.8	A0228.8	A6208.8	A1178.8
	8.90	0.3504	40	84	A1208.9	A0228.9	A6208.9	A1178.9
	9.00	0.3543	40	84	A1209.0	A0229.0	A6209.0	A1179.0
	9.10	0.3583	40	84	A1209.1	A0229.1	A6209.1	A1179.1
	9.20	0.3622	40	84	A1209.2	A0229.2	A6209.2	A1179.2
	9.30	0.3661	40	84	A1209.3	A0229.3	A6209.3	A1179.3
	9.40	0.3701	40	84	A1209.4	A0229.4	A6209.4	A1179.4
	9.50	0.3740	40	84	A1209.5	A0229.5	A6209.5	A1179.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	A1203/8			A1173/8
3/8	9.52	0.3748	48	81		A0223/8		
	9.60	0.3780	43	89	A1209.6	A0229.6	A6209.6	A1179.6
	9.70	0.3819	43	89	A1209.7	A0229.7	A6209.7	A1179.7
	9.80	0.3858	43	89	A1209.8	A0229.8	A6209.8	A1179.8
	9.90	0.3898	43	89	A1209.9	A0229.9	A6209.9	A1179.9
	10.00	0.3937	43	89	A12010.0	A02210.0	A62010.0	A11710.0
	10.10	0.3976	43	89	A12010.1	A02210.1		
	10.20	0.4016	43	89	A12010.2	A02210.2	A62010.2	A11710.2
	10.30	0.4055	43	89	A12010.3	A02210.3	A62010.3	
13/32	10.32	0.4063	43	89	A12013/32			
13/32	10.32	0.4063	51	86		A02213/32		
	10.40	0.4094	43	89	A12010.4	A02210.4	A62010.4	
	10.50	0.4134	43	89	A12010.5	A02210.5	A62010.5	A11710.5
	10.60	0.4173	43	89	A12010.6	A02210.6		
	10.70	0.4213	47	95	A12010.7	A02210.7		
	10.80	0.4252	47	95	A12010.8	A02210.8	A62010.8	
	10.90	0.4291	47	95	A12010.9	A02210.9		
	11.00	0.4331	47	95	A12011.0	A02211.0	A62011.0	A11711.0
	11.10	0.4370	47	95	A12011.1	A02211.1		
7/16	11.11	0.4374	47	95	A1207/16			
7/16	11.11	0.4374	54	89		A0227/16		
	11.20	0.4409	47	95	A12011.2	A02211.2		
	11.30	0.4449	47	95	A12011.3	A02211.3		
	11.50	0.4528	47	95	A12011.5	A02211.5	A62011.5	A11711.5
	11.60	0.4567	47	95	A12011.6	A02211.6		
	11.70	0.4606	47	95	A12011.7	A02211.7		
	11.80	0.4646	47	95	A12011.8	A02211.8		
	11.90	0.4685	51	102	A12011.9	A02211.9		
	12.00	0.4724	51	102	A12012.0	A02212.0	A62012.0	A11712.0
	12.10	0.4764	51	102	A12012.1	A02212.1		
	12.20	0.4803	51	102	A12012.2	A02212.2	A62012.2	
	12.50	0.4921	51	102	A12012.5	A02212.5	A62012.5	
1/2	12.70	0.5000	51	102	A1201/2			A1171/2
1/2	12.70	0.5000	60	98		A0221/2		
	12.80	0.5039	51	102			A62012.8	
	13.00	0.5118	51	102	A12013.0	A02213.0	A62013.0	A11713.0
	13.50	0.5315	54	107	A12013.5	A02213.5		
	14.00	0.5512	54	107	A12014.0	A02214.0		
9/16	14.29	0.5626	56	111	A1209/16			
9/16	14.29	0.5626	67	105		A0229/16		
	14.50	0.5709	56	111	A12014.5	A02214.5		
	15.00	0.5906	56	111	A12015.0	A02215.0		
	15.50	0.6102	58	115	A12015.5	A02215.5		
5/8	15.88	0.6252	58	115	A1205/8			
5/8	15.88	0.6252	73	111		A0225/8		
	16.00	0.6299	58	115	A12016.0	A02216.0		
	16.50	0.6496	60	119	A12016.5			
	17.00	0.6693	60	119	A12017.0			
11/16	17.46	0.6874	62	123	A12011/16			
	17.50	0.6890	62	123	A12017.5			
	18.00	0.7087	62	123	A12018.0			
	18.50	0.7283	64	127	A12018.5			
	19.00	0.7480	64	127	A12019.0			
3/4	19.05	0.7500	66	131	A1203/4			
	19.50	0.7677	66	131	A12019.5			
	20.00	0.7874	66	131	A12020.0			
	20.50	0.8071	68	136	A12020.5			
13/16	20.64	0.8126	68	136	A12013/16			

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A120	A022	A620	A117
	21.00	0.8268	68	136	A12021.0			
	22.00	0.8661	70	141	A12022.0			
7/8	22.22	0.8748	70	141	A1207/8			
	23.00	0.9055	72	146	A12023.0			
15/16	23.81	0.9374	75	151	A12015/16			
	24.00	0.9449	75	151	A12024.0			
	25.00	0.9843	75	151	A12025.0			


DORMER

A520 HSS DIN 1897 2.5XD 130° TiN

A520

- Punta ADX serie extra corta
- ADX Spiralbohrer, kurz
- ADX spiraalboren, extra kort
- Foret extra-court ADX

A520																				
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4	8.2
		8.3																			
	●	1.6	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.4	7.1	8.1											

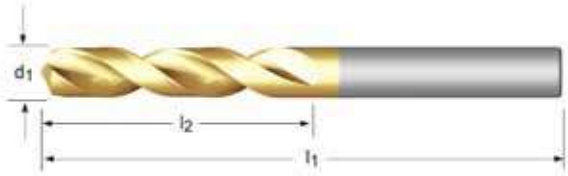

A520



ADX

3.00 - 13.00

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A520
	3.00	0.1181	16	46	A5203.0
	3.10	0.1220	18	49	A5203.1
1/8	3.18	0.1252	18	49	A5201/8
	3.20	0.1260	18	49	A5203.2
	3.30	0.1299	18	49	A5203.3
	3.40	0.1339	20	52	A5203.4
	3.50	0.1378	20	52	A5203.5
9/64	3.57	0.1406	20	52	A5209/64
	3.60	0.1417	20	52	A5203.6
	3.70	0.1457	20	52	A5203.7
	3.80	0.1496	22	55	A5203.8
	3.90	0.1535	22	55	A5203.9
5/32	3.97	0.1563	22	55	A5205/32
	4.00	0.1575	22	55	A5204.0
	4.10	0.1614	22	55	A5204.1
	4.20	0.1654	22	55	A5204.2
	4.30	0.1693	24	58	A5204.3
11/64	4.37	0.1720	24	58	A52011/64
	4.40	0.1732	24	58	A5204.4
	4.50	0.1772	24	58	A5204.5
	4.60	0.1811	24	58	A5204.6
	4.70	0.1850	24	58	A5204.7
3/16	4.76	0.1874	26	62	A5203/16
	4.80	0.1890	26	62	A5204.8
	4.90	0.1929	26	62	A5204.9
	5.00	0.1969	26	62	A5205.0
	5.10	0.2008	26	62	A5205.1
13/64	5.16	0.2031	26	62	A52013/64
	5.20	0.2047	26	62	A5205.2
	5.30	0.2087	26	62	A5205.3
	5.40	0.2126	28	66	A5205.4
	5.50	0.2165	28	66	A5205.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	A5207/32
	5.60	0.2205	28	66	A5205.6
	5.70	0.2244	28	66	A5205.7
	5.80	0.2283	28	66	A5205.8

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A520
	5.90	0.2323	28	66	A5205.9
15/64	5.95	0.2343	28	66	A52015/64
	6.00	0.2362	28	66	A5206.0
	6.10	0.2402	31	70	A5206.1
	6.20	0.2441	31	70	A5206.2
	6.30	0.2480	31	70	A5206.3
1/4	6.35	0.2500	31	70	A5201/4
	6.40	0.2520	31	70	A5206.4
	6.50	0.2559	31	70	A5206.5
	6.60	0.2598	31	70	A5206.6
	6.70	0.2638	31	70	A5206.7
17/64	6.75	0.2657	34	74	A52017/64
	6.80	0.2677	34	74	A5206.8
	6.90	0.2717	34	74	A5206.9
	7.00	0.2756	34	74	A5207.0
	7.10	0.2795	34	74	A5207.1
9/32	7.14	0.2811	34	74	A5209/32
	7.20	0.2835	34	74	A5207.2
	7.30	0.2874	34	74	A5207.3
	7.40	0.2913	34	74	A5207.4
	7.50	0.2953	34	74	A5207.5
19/64	7.54	0.2969	37	79	A52019/64
	7.60	0.2992	37	79	A5207.6
	7.70	0.3031	37	79	A5207.7
	7.80	0.3071	37	79	A5207.8
	7.90	0.3110	37	79	A5207.9
5/16	7.94	0.3126	37	79	A5205/16
	8.00	0.3150	37	79	A5208.0
	8.10	0.3189	37	79	A5208.1
	8.20	0.3228	37	79	A5208.2
	8.30	0.3268	37	79	A5208.3
21/64	8.33	0.3280	37	79	A52021/64
	8.40	0.3307	37	79	A5208.4
	8.50	0.3346	37	79	A5208.5
	8.60	0.3386	40	84	A5208.6
	8.70	0.3425	40	84	A5208.7
11/32	8.73	0.3437	40	84	A52011/32
	8.80	0.3465	40	84	A5208.8
	8.90	0.3504	40	84	A5208.9
	9.00	0.3543	40	84	A5209.0
	9.10	0.3583	40	84	A5209.1
23/64	9.13	0.3594	40	84	A52023/64
	9.20	0.3622	40	84	A5209.2
	9.30	0.3661	40	84	A5209.3
	9.40	0.3701	40	84	A5209.4
	9.50	0.3740	40	84	A5209.5
3/8	9.52	0.3748	43	89	A5203/8
	9.60	0.3780	43	89	A5209.6
	9.70	0.3819	43	89	A5209.7
	9.80	0.3858	43	89	A5209.8
	9.90	0.3898	43	89	A5209.9
25/64	9.92	0.3906	43	89	A52025/64
	10.00	0.3937	43	89	A52010.0
	10.10	0.3976	43	89	A52010.1
	10.20	0.4016	43	89	A52010.2
	10.30	0.4055	43	89	A52010.3
13/32	10.32	0.4063	43	89	A52013/32
	10.40	0.4094	43	89	A52010.4
	10.50	0.4134	43	89	A52010.5
	10.60	0.4173	43	89	A52010.6
	10.70	0.4213	47	95	A52010.7
27/64	10.72	0.4220	47	95	A52027/64
	10.80	0.4252	47	95	A52010.8
	10.90	0.4291	47	95	A52010.9
	11.00	0.4331	47	95	A52011.0
	11.10	0.4370	47	95	A52011.1
7/16	11.11	0.4374	47	95	A5207/16
	11.20	0.4409	47	95	A52011.2
	11.30	0.4449	47	95	A52011.3
	11.40	0.4488	47	95	A52011.4

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A520
	11.50	0.4528	47	95	A52011.5
29/64	11.51	0.4531	47	95	A52029/64
	11.60	0.4567	47	95	A52011.6
	11.70	0.4606	47	95	A52011.7
	11.80	0.4646	47	95	A52011.8
	11.90	0.4685	51	102	A52011.9
15/32	11.91	0.4689	51	102	A52015/32
	12.00	0.4724	51	102	A52012.0
	12.10	0.4764	51	102	A52012.1
	12.20	0.4803	51	102	A52012.2
	12.30	0.4843	51	102	A52012.3
31/64	12.30	0.4843	51	102	A52031/64
	12.40	0.4882	51	102	A52012.4
	12.50	0.4921	51	102	A52012.5
	12.60	0.4961	51	102	A52012.6
	12.70	0.5000	51	102	A52012.7
1/2	12.70	0.5000	51	102	A5201/2
	12.80	0.5039	51	102	A52012.8
	12.90	0.5079	51	102	A52012.9
	13.00	0.5118	51	102	A52013.0


A124 HSS HM | DIN 8037 | 2.5XD | 118° | ST | H

A124

- Punta serie extra-corta 4 facce
- Spiralbohrer, kurz mit gelöteter HM Schneide
- Extra korte spiraalboren met 4-vlakspunt
- Foret extra-court 4 facettes

Tenone secondo DiN 1809
Mitnehmer nach DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809

A124																
	■	3.1	3.2	3.3	3.4											
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	8.2	9.1

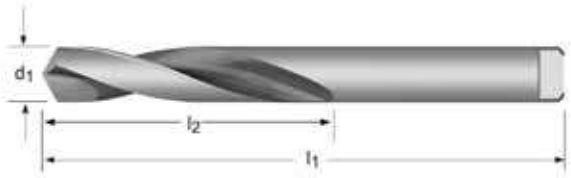

A124



3.00 - 16.00

d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A124
3.00	0.1181	20	50	A1243.0
3.20	0.1260	25	56	A1243.2
3.50	0.1378	25	56	A1243.5
4.00	0.1575	25	56	A1244.0
4.20	0.1654	28	63	A1244.2
4.50	0.1772	28	63	A1244.5
4.80	0.1890	28	63	A1244.8
5.00	0.1969	28	63	A1245.0
5.20	0.2047	32	71	A1245.2
5.50	0.2165	32	71	A1245.5
5.80	0.2283	32	71	A1245.8
6.00	0.2362	32	71	A1246.0
6.50	0.2559	32	71	A1246.5
6.80	0.2677	40	80	A1246.8
7.00	0.2756	40	80	A1247.0
7.50	0.2953	40	80	A1247.5
8.00	0.3150	40	80	A1248.0
8.50	0.3346	50	90	A1248.5
9.00	0.3543	50	90	A1249.0
9.50	0.3740	50	90	A1249.5
10.00	0.3937	56	100	A12410.0
10.50	0.4134	56	100	A12410.5
11.00	0.4331	56	100	A12411.0
11.50	0.4528	63	112	A12411.5
12.00	0.4724	63	112	A12412.0
13.00	0.5118	63	112	A12413.0
14.00	0.5512	71	125	A12414.0
15.00	0.5906	71	125	A12415.0
16.00	0.6299	80	140	A12416.0


DORMER

A720 HSS-E DIN 1899 2.5XD 118° N

A720

- Micropunte
- Kleinstbohrer
- Microboor
- Micro foret

A720																					
■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2															
●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	
	7.4	8.1	8.2																		



A720



0.15 - 1.40


d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Ø mm	A720
0.15	0.0059	1.0	25	1	A720.15
0.16	0.0063	1.4	25	1	A720.16
0.17	0.0067	1.4	25	1	A720.17
0.18	0.0070	1.4	25	1	A720.18
0.20	0.0078	1.8	25	1	A720.2
0.22	0.0087	1.8	25	1	A720.22
0.25	0.0098	2.2	25	1	A720.25
0.27	0.0106	2.2	25	1	A720.27
0.28	0.0110	2.2	25	1	A720.28
0.30	0.0118	2.2	25	1	A720.3
0.35	0.0138	2.8	25	1	A720.35
0.38	0.0150	2.8	25	1	A720.38
0.39	0.0154	3.6	25	1	A720.39
0.40	0.0157	3.6	25	1	A720.4
0.45	0.0177	3.6	25	1	A720.45
0.50	0.0197	4.0	25	1	A720.5
0.55	0.0217	4.5	25	1	A720.55
0.60	0.0236	4.5	25	1	A720.6
0.62	0.0244	5.0	25	1	A720.62
0.65	0.0256	5.0	25	1	A720.65
0.70	0.0276	5.6	25	1	A720.7
0.75	0.0295	5.6	25	1	A720.75
0.80	0.0315	6.3	25	1.5	A720.8
0.85	0.0335	6.3	25	1.5	A720.85
0.90	0.0354	7.1	25	1.5	A720.9
0.95	0.0374	7.1	25	1.5	A720.95
1.00	0.0394	8.0	25	1.5	A7201.0
1.05	0.0413	8.0	25	1.5	A7201.05
1.10	0.0433	9.0	25	1.5	A7201.1
1.20	0.0472	10.0	25	1.5	A7201.2
1.30	0.0512	10.0	25	1.5	A7201.3
1.40	0.0551	11.2	25	1.5	A7201.4




A920
A921

- Punte PFX serie extra corta
- PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz
- Extra korte PFX boren
- Foret PFX extra-court

A920	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.2
	●	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2			
A921	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4		
	●	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.3	6.4								

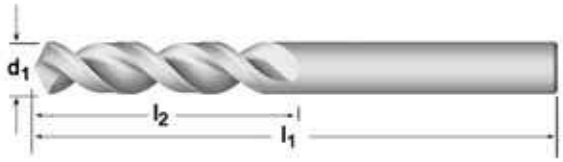

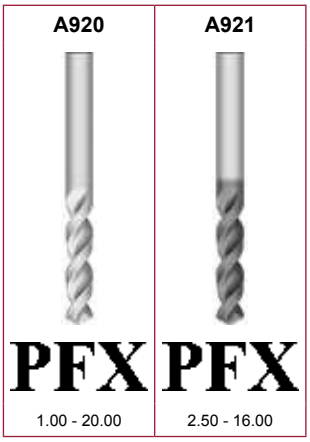


d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A920	A921
	1.00	0.0394	6	26	A9201.0	
	1.10	0.0433	7	28	A9201.1	
3/64	1.19	0.0469	13	35	A9203/64	
	1.20	0.0472	8	30	A9201.2	
	1.25	0.0492	8	30	A9201.25	
	1.30	0.0512	8	30	A9201.3	
	1.35	0.0531	9	32	A9201.35	
	1.40	0.0551	9	32	A9201.4	
	1.45	0.0571	9	32	A9201.45	
	1.50	0.0591	9	32	A9201.5	
	1.55	0.0610	10	34	A9201.55	
1/16	1.59	0.0626	16	41	A9201/16	
	1.60	0.0630	10	34	A9201.6	
	1.70	0.0669	10	34	A9201.7	
	1.75	0.0689	11	36	A9201.75	
	1.80	0.0709	11	36	A9201.8	
	1.90	0.0748	11	36	A9201.9	
5/64	1.98	0.0780	17	43	A9205/64	
	2.00	0.0787	12	38	A9202.0	
	2.10	0.0827	12	38	A9202.1	
	2.15	0.0846	13	40	A9202.15	
	2.20	0.0866	13	40	A9202.2	
	2.30	0.0906	13	40	A9202.3	
	2.35	0.0925	14	43	A9202.35	
3/32	2.38	0.0937	19	41	A9203/32	
	2.40	0.0945	14	43	A9202.4	
	2.50	0.0984	14	43	A9202.5	A9212.5
	2.60	0.1024	14	43	A9202.6	A9212.6
	2.65	0.1043	14	43	A9202.65	
	2.70	0.1063	16	46	A9202.7	A9212.7

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A920	A921
7/64	2.78	0.1094	21	46	A9207/64	A9217/64
	2.80	0.1102	16	46	A9202.8	
	2.90	0.1142	16	46	A9202.9	A9212.9
	3.00	0.1181	16	46	A9203.0	A9213.0
	3.10	0.1220	18	49	A9203.1	A9213.1
1/8	3.18	0.1252	22	48	A9201/8	A9211/8
	3.20	0.1260	18	49	A9203.2	A9213.2
	3.30	0.1299	18	49	A9203.3	A9213.3
	3.40	0.1339	20	52	A9203.4	A9213.4
	3.50	0.1378	20	52	A9203.5	A9213.5
9/64	3.57	0.1406	24	49	A9209/64	A9219/64
	3.60	0.1417	20	52	A9203.6	A9213.6
	3.70	0.1457	20	52	A9203.7	A9213.7
	3.80	0.1496	22	55	A9203.8	A9213.8
	3.90	0.1535	22	55	A9203.9	A9213.9
5/32	3.97	0.1563	25	52	A9205/32	A9215/32
	4.00	0.1575	22	55	A9204.0	A9214.0
	4.10	0.1614	22	55	A9204.1	A9214.1
	4.20	0.1654	22	55	A9204.2	A9214.2
	4.30	0.1693	24	58	A9204.3	A9214.3
11/64	4.37	0.1720	27	54	A92011/64	A92111/64
	4.40	0.1732	24	58	A9204.4	A9214.4
	4.50	0.1772	24	58	A9204.5	A9214.5
	4.60	0.1811	24	58	A9204.6	A9214.6
	4.70	0.1850	24	58	A9204.7	A9214.7
3/16	4.76	0.1874	29	56	A9203/16	A9213/16
	4.80	0.1890	26	62	A9204.8	A9214.8
	4.90	0.1929	26	62	A9204.9	A9214.9
	5.00	0.1969	26	62	A9205.0	A9215.0
	5.10	0.2008	26	62	A9205.1	A9215.1
13/64	5.16	0.2031	30	57	A92013/64	A92113/64
	5.20	0.2047	26	62	A9205.2	A9215.2
	5.30	0.2087	26	62	A9205.3	A9215.3
	5.40	0.2126	28	66	A9205.4	A9215.4
	5.50	0.2165	28	66	A9205.5	A9215.5
7/32	5.56	0.2189	32	60	A9207/32	A9217/32
	5.60	0.2205	28	66	A9205.6	A9215.6
	5.70	0.2244	28	66	A9205.7	A9215.7
	5.80	0.2283	28	66	A9205.8	A9215.8
	5.90	0.2323	28	66	A9205.9	A9215.9
15/64	5.95	0.2343	33	62	A92015/64	A92115/64
	6.00	0.2362	28	66	A9206.0	A9216.0
	6.10	0.2402	31	70	A9206.1	A9216.1
	6.20	0.2441	31	70	A9206.2	A9216.2
	6.30	0.2480	31	70	A9206.3	A9216.3
1/4	6.35	0.2500	35	64	A9201/4	A9211/4
	6.40	0.2520	31	70	A9206.4	A9216.4
	6.50	0.2559	31	70	A9206.5	A9216.5
	6.60	0.2598	31	70	A9206.6	A9216.6
	6.70	0.2638	31	70	A9206.7	A9216.7
17/64	6.75	0.2657	37	67	A92017/64	A92117/64
	6.80	0.2677	34	74	A9206.8	A9216.8
	6.90	0.2717	34	74	A9206.9	A9216.9
	7.00	0.2756	34	74	A9207.0	A9217.0
	7.10	0.2795	34	74	A9207.1	A9217.1
9/32	7.14	0.2811	38	68	A9209/32	A9219/32
	7.20	0.2835	34	74	A9207.2	A9217.2
	7.30	0.2874	34	74	A9207.3	A9217.3
	7.40	0.2913	34	74	A9207.4	A9217.4
	7.50	0.2953	34	74	A9207.5	A9217.5
19/64	7.54	0.2969	40	70	A92019/64	A92119/64
	7.60	0.2992	37	79	A9207.6	A9217.6
	7.70	0.3031	37	79	A9207.7	A9217.7
	7.80	0.3071	37	79	A9207.8	A9217.8
	7.90	0.3110	37	79	A9207.9	A9217.9
5/16	7.94	0.3126	41	71	A9205/16	A9215/16
	8.00	0.3150	37	79	A9208.0	A9218.0
	8.10	0.3189	37	79	A9208.1	A9218.1

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A920	A921
	8.20	0.3228	37	79	A9208.2	A9218.2
	8.30	0.3268	37	79	A9208.3	A9218.3
21/64	8.33	0.3280	43	75	A92021/64	A92121/64
	8.40	0.3307	37	79	A9208.4	A9218.4
	8.50	0.3346	37	79	A9208.5	A9218.5
	8.60	0.3386	40	84	A9208.6	A9218.6
	8.70	0.3425	40	84	A9208.7	A9218.7
11/32	8.73	0.3437	43	76	A92011/32	A92111/32
	8.80	0.3465	40	84	A9208.8	A9218.8
	8.90	0.3504	40	84	A9208.9	A9218.9
	9.00	0.3543	40	84	A9209.0	A9219.0
	9.10	0.3583	40	84	A9209.1	A9219.1
23/64	9.13	0.3594	44	78	A92023/64	A92123/64
	9.20	0.3622	40	84	A9209.2	A9219.2
	9.30	0.3661	40	84	A9209.3	A9219.3
	9.40	0.3701	40	84	A9209.4	A9219.4
	9.50	0.3740	40	84	A9209.5	A9219.5
3/8	9.52	0.3748	46	79	A9203/8	A9213/8
	9.60	0.3780	43	89	A9209.6	A9219.6
	9.70	0.3819	43	89	A9209.7	A9219.7
	9.80	0.3858	43	89	A9209.8	A9219.8
	9.90	0.3898	43	89	A9209.9	A9219.9
25/64	9.92	0.3906	48	83	A92025/64	A92125/64
	10.00	0.3937	43	89	A92010.0	A92110.0
	10.20	0.4016	43	89	A92010.2	A92110.2
	10.30	0.4055	43	89	A92010.3	A92110.3
13/32	10.32	0.4063	49	84	A92013/32	A92113/32
	10.40	0.4094	43	89	A92010.4	A92110.4
	10.50	0.4134	43	89	A92010.5	A92110.5
27/64	10.72	0.4220	51	86	A92027/64	A92127/64
	10.75	0.4232	47	95	A92010.75	A92110.75
	10.80	0.4252	47	95	A92010.8	A92110.8
	11.00	0.4331	47	95	A92011.0	A92111.0
7/16	11.11	0.4374	52	87	A9207/16	A9217/16
	11.20	0.4409	47	95	A92011.2	A92111.2
	11.25	0.4429	47	95	A92011.25	A92111.25
	11.50	0.4528	47	95	A92011.5	A92111.5
29/64	11.51	0.4531	54	90	A92029/64	A92129/64
	11.80	0.4646	47	95	A92011.8	A92111.8
15/32	11.91	0.4689	54	92	A92015/32	A92115/32
	12.00	0.4724	51	102	A92012.0	A92112.0
	12.20	0.4803	51	102	A92012.2	A92112.2
31/64	12.30	0.4843	56	94	A92031/64	A92131/64
	12.50	0.4921	51	102	A92012.5	A92112.5
1/2	12.70	0.5000	57	95	A9201/2	A9211/2
	12.75	0.5020	51	102	A92012.75	A92112.75
	12.80	0.5039	51	102	A92012.8	A92112.8
	12.90	0.5079	51	102	A92012.9	
	13.00	0.5118	51	102	A92013.0	A92113.0
33/64	13.10	0.5157	60	98	A92033/64	A92133/64
	13.50	0.5315	54	107	A92013.5	A92113.5
35/64	13.89	0.5469	64	102	A92035/64	A92135/64
	14.00	0.5512	54	107	A92014.0	A92114.0
9/16	14.29	0.5626	64	102	A9209/16	A9219/16
	14.50	0.5709	56	111	A92014.5	A92114.5
37/64	14.68	0.5780	67	105	A92037/64	A92137/64
	14.75	0.5807	56	111	A92014.75	A92114.75
	15.00	0.5906	56	111	A92015.0	A92115.0
19/32	15.08	0.5937	67	105	A92019/32	A92119/32
39/64	15.48	0.6094	70	108	A92039/64	A92139/64
	15.50	0.6102	58	115	A92015.5	A92115.5
5/8	15.88	0.6252	70	108	A9205/8	A9215/8
	16.00	0.6299	58	115	A92016.0	A92116.0
41/64	16.27	0.6406	73	114	A92041/64	
	16.50	0.6496	60	119	A92016.5	
21/32	16.67	0.6563	73	114	A92021/32	
	16.75	0.6594	60	119	A92016.75	

d_1 Øh_8 Inch	d_1 Øh_8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A920	A921
	17.00	0.6693	60	119	A92017.0	
43/64	17.07	0.6720	73	117	A92043/64	
11/16	17.46	0.6874	73	117	A92011/16	
	17.50	0.6890	62	123	A92017.5	
45/64	17.86	0.7031	76	121	A92045/64	
	18.00	0.7087	62	123	A92018.0	
23/32	18.26	0.7189	76	121	A92023/32	
	18.50	0.7283	64	127	A92018.5	
47/64	18.65	0.7343	79	127	A92047/64	
	19.00	0.7480	64	127	A92019.0	
3/4	19.05	0.7500	79	127	A9203/4	
49/64	19.45	0.7657	83	130	A92049/64	
	19.50	0.7677	66	131	A92019.5	
25/32	19.84	0.7811	83	130	A92025/32	
	20.00	0.7874	66	131	A92020.0	

A002

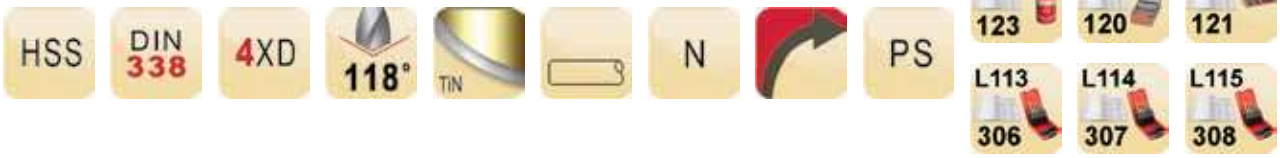

A002S



A002

- 002 Punta serie corta
- 002 Spiralbohrer
- 002 Korte spiraalboren
- 002 Foret court

Lucida sotto i 2mm, con rivestimento parziale TiN e affilatura split point da 2mm in su
Blank bis 2.0 mm, TiN-Tip beschichtet mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm
Blank tot 2.0 mm, TiN-Tip gecoat met kruisslijping vanaf 2.0 mm
Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm (inclus)

A002S


- 002 Punta serie corta, in confezione
- 002 Spiralbohrer - Einzelverpackung
- 002 Korte spiraalboren in DHZ blisterverpakking
- 002 Foret court en Blister

Con rivestimento parziale TiN e affilatura split point
TiN-Tip beschichtet mit Kreuzanschliff
TiN-Tip gecoat met kruisslijping
TIN en pointe et affutage en croix

A002: A002S

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 7.1 7.2 8.1 8.2

● 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.3 7.4 8.3 9.1

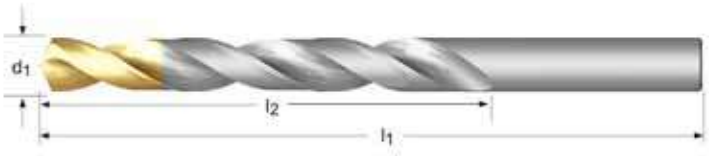

A002	A002S
	
1.00 - 16.00	2.00 - 13.00


d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A002	A002S
	1.00	0.0394	12	34	A0021.0	
	1.10	0.0433	14	36	A0021.1	
3/64	1.19	0.0469	16	38	A0023/64	
	1.20	0.0472	16	38	A0021.2	
	1.30	0.0512	16	38	A0021.3	
	1.40	0.0551	18	40	A0021.4	
	1.50	0.0591	18	40	A0021.5	
1/16	1.59	0.0626	20	43	A0021/16	
	1.60	0.0630	20	43	A0021.6	
	1.70	0.0669	20	43	A0021.7	
	1.80	0.0709	22	46	A0021.8	
	1.90	0.0748	22	46	A0021.9	

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A002	A002S
5/64	1.98	0.0780	24	49	A0025/64	
	2.00	0.0787	24	49	A0022.0	A002S2.0 [1)]
	2.10	0.0827	24	49	A0022.1	
	2.20	0.0866	27	53	A0022.2	
	2.30	0.0906	27	53	A0022.3	
3/32	2.38	0.0937	30	57	A0023/32	
	2.40	0.0945	30	57	A0022.4	
	2.50	0.0984	30	57	A0022.5	A002S2.5 [1)]
	2.60	0.1024	30	57	A0022.6	
	2.70	0.1063	33	61	A0022.7	
7/64	2.78	0.1094	33	61	A0027/64	
	2.80	0.1102	33	61	A0022.8	
	2.90	0.1142	33	61	A0022.9	
	3.00	0.1181	33	61	A0023.0	A002S3.0 [1)]
	3.10	0.1220	36	65	A0023.1	
1/8	3.18	0.1252	36	65	A0021/8	A002S1/8 [1)]
	3.20	0.1260	36	65	A0023.2	A002S3.2 [1)]
	3.25	0.1280	36	65	A0023.25	
	3.30	0.1299	36	65	A0023.3	A002S3.3 [1)]
	3.40	0.1339	39	70	A0023.4	
	3.50	0.1378	39	70	A0023.5	A002S3.5 [1)]
9/64	3.57	0.1406	39	70	A0029/64	
	3.60	0.1417	39	70	A0023.6	
	3.70	0.1457	39	70	A0023.7	
	3.80	0.1496	43	75	A0023.8	
	3.90	0.1535	43	75	A0023.9	
5/32	3.97	0.1563	43	75	A0025/32	A002S5/32 [1)]
	4.00	0.1575	43	75	A0024.0	A002S4.0 [1)]
	4.10	0.1614	43	75	A0024.1	A002S4.1 [1)]
	4.20	0.1654	43	75	A0024.2	A002S4.2 [1)]
	4.30	0.1693	47	80	A0024.3	
11/64	4.37	0.1720	47	80	A00211/64	
	4.40	0.1732	47	80	A0024.4	
	4.50	0.1772	47	80	A0024.5	A002S4.5 [1)]
	4.60	0.1811	47	80	A0024.6	
	4.70	0.1850	47	80	A0024.7	
3/16	4.76	0.1874	52	86	A0023/16	A002S3/16 [1)]
	4.80	0.1890	52	86	A0024.8	
	4.90	0.1929	52	86	A0024.9	
	5.00	0.1969	52	86	A0025.0	A002S5.0 [1)]
	5.10	0.2008	52	86	A0025.1	
13/64	5.16	0.2031	52	86	A00213/64	A002S13/64
	5.20	0.2047	52	86	A0025.2	
	5.30	0.2087	52	86	A0025.3	
	5.40	0.2126	57	93	A0025.4	
	5.50	0.2165	57	93	A0025.5	A002S5.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	A0027/32	A002S7/32
	5.60	0.2205	57	93	A0025.6	
	5.70	0.2244	57	93	A0025.7	
	5.80	0.2283	57	93	A0025.8	
	5.90	0.2323	57	93	A0025.9	
15/64	5.95	0.2343	57	93	A00215/64	
	6.00	0.2362	57	93	A0026.0	A002S6.0
	6.10	0.2402	63	101	A0026.1	
	6.20	0.2441	63	101	A0026.2	
	6.30	0.2480	63	101	A0026.3	
1/4	6.35	0.2500	63	101	A0021/4	A002S1/4
	6.40	0.2520	63	101	A0026.4	
	6.50	0.2559	63	101	A0026.5	A002S6.5
	6.60	0.2598	63	101	A0026.6	
	6.70	0.2638	63	101	A0026.7	
17/64	6.75	0.2657	69	109	A00217/64	A002S17/64
	6.80	0.2677	69	109	A0026.8	A002S6.8
	6.90	0.2717	69	109	A0026.9	
	7.00	0.2756	69	109	A0027.0	A002S7.0
	7.10	0.2795	69	109	A0027.1	

[1)] Due per confezione/ 2 Stück pro Packung/ Twee in DHZ blisterverpakking/ Deux par blister

d_1 $\varnothing h_8$ Inch	d_1 $\varnothing h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A002	A002S
9/32	7.14	0.2811	69	109	A0029/32	
	7.20	0.2835	69	109	A0027.2	
	7.30	0.2874	69	109	A0027.3	
	7.40	0.2913	69	109	A0027.4	
	7.50	0.2953	69	109	A0027.5	A002S7.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	A00219/64	
	7.60	0.2992	75	117	A0027.6	
	7.70	0.3031	75	117	A0027.7	
	7.80	0.3071	75	117	A0027.8	
	7.90	0.3110	75	117	A0027.9	
5/16	7.94	0.3126	75	117	A0025/16	A002S5/16
	8.00	0.3150	75	117	A0028.0	A002S8.0
	8.10	0.3189	75	117	A0028.1	
	8.20	0.3228	75	117	A0028.2	A002S8.2
	8.30	0.3268	75	117	A0028.3	
21/64	8.33	0.3280	75	117	A00221/64	
	8.40	0.3307	75	117	A0028.4	
	8.50	0.3346	75	117	A0028.5	A002S8.5
	8.60	0.3386	81	125	A0028.6	
	8.70	0.3425	81	125	A0028.7	
11/32	8.73	0.3437	81	125	A00211/32	
	8.80	0.3465	81	125	A0028.8	
	8.90	0.3504	81	125	A0028.9	
	9.00	0.3543	81	125	A0029.0	A002S9.0
	9.10	0.3583	81	125	A0029.1	
23/64	9.13	0.3594	81	125	A00223/64	
	9.20	0.3622	81	125	A0029.2	
	9.30	0.3661	81	125	A0029.3	
	9.40	0.3701	81	125	A0029.4	
	9.50	0.3740	81	125	A0029.5	A002S9.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	A0023/8	A002S3/8
	9.60	0.3780	87	133	A0029.6	
	9.70	0.3819	87	133	A0029.7	
	9.80	0.3858	87	133	A0029.8	
	9.90	0.3898	87	133	A0029.9	
25/64	9.92	0.3906	87	133	A00225/64	
	10.00	0.3937	87	133	A00210.0	A002S10.0
	10.10	0.3976	87	133	A00210.1	
	10.20	0.4016	87	133	A00210.2	A002S10.2
	10.30	0.4055	87	133	A00210.3	
13/32	10.32	0.4063	87	133	A00213/32	
	10.40	0.4094	87	133	A00210.4	
	10.50	0.4134	87	133	A00210.5	A002S10.5
	10.60	0.4173	87	133	A00210.6	
	10.70	0.4213	94	142	A00210.7	
27/64	10.72	0.4220	94	142	A00227/64	
	10.80	0.4252	94	142	A00210.8	
	10.90	0.4291	94	142	A00210.9	
	11.00	0.4331	94	142	A00211.0	A002S11.0
	11.10	0.4370	94	142	A00211.1	
7/16	11.11	0.4374	94	142	A0027/16	
	11.20	0.4409	94	142	A00211.2	
	11.30	0.4449	94	142	A00211.3	
	11.40	0.4488	94	142	A00211.4	
	11.50	0.4528	94	142	A00211.5	A002S11.5
29/64	11.51	0.4531	94	142	A00229/64	
	11.60	0.4567	94	142	A00211.6	
	11.70	0.4606	94	142	A00211.7	
	11.80	0.4646	94	142	A00211.8	
	11.90	0.4685	101	151	A00211.9	
15/32	11.91	0.4689	101	151	A00215/32	
	12.00	0.4724	101	151	A00212.0	A002S12.0
	12.10	0.4764	101	151	A00212.1	
	12.20	0.4803	101	151	A00212.2	
	12.30	0.4843	101	151	A00212.3	
31/64	12.30	0.4843	101	151	A00231/64	
	12.40	0.4882	101	151	A00212.4	

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A002	A002S
	12.50	0.4921	101	151	A00212.5	A002S12.5
	12.60	0.4961	101	151	A00212.6	
	12.70	0.5000	101	151	A00212.7	
1/2	12.70	0.5000	101	151	A0021/2	A002S1/2
	12.80	0.5039	101	151	A00212.8	
	12.90	0.5079	101	151	A00212.9	
	13.00	0.5118	101	151	A00213.0	A002S13.0
33/64	13.10	0.5157	101	151	A00233/64	
	13.10	0.5157	101	151	A00213.1	
	13.20	0.5197	101	151	A00213.2	
	13.25	0.5217	108	160	A00213.25	
	13.30	0.5236	108	160	A00213.3	
	13.40	0.5276	108	160	A00213.4	
17/32	13.49	0.5311	108	160	A00217/32	
	13.50	0.5315	108	160	A00213.5	
	13.60	0.5354	108	160	A00213.6	
	13.70	0.5394	108	160	A00213.7	
	13.75	0.5413	108	160	A00213.75	
	13.80	0.5433	108	160	A00213.8	
35/64	13.89	0.5469	108	160	A00235/64	
	13.90	0.5472	108	160	A00213.9	
	14.00	0.5512	108	160	A00214.0	
	14.25	0.5610	114	169	A00214.25	
9/16	14.29	0.5626	114	169	A0029/16	
	14.50	0.5709	114	169	A00214.5	
37/64	14.68	0.5780	114	169	A00237/64	
	14.75	0.5807	114	169	A00214.75	
	15.00	0.5906	114	169	A00215.0	
19/32	15.08	0.5937	120	178	A00219/32	
	15.25	0.6004	120	178	A00215.25	
39/64	15.48	0.6094	120	178	A00239/64	
	15.50	0.6102	120	178	A00215.5	
	15.75	0.6201	120	178	A00215.75	
5/8	15.88	0.6252	120	178	A0025/8	
	16.00	0.6299	120	178	A00216.0	

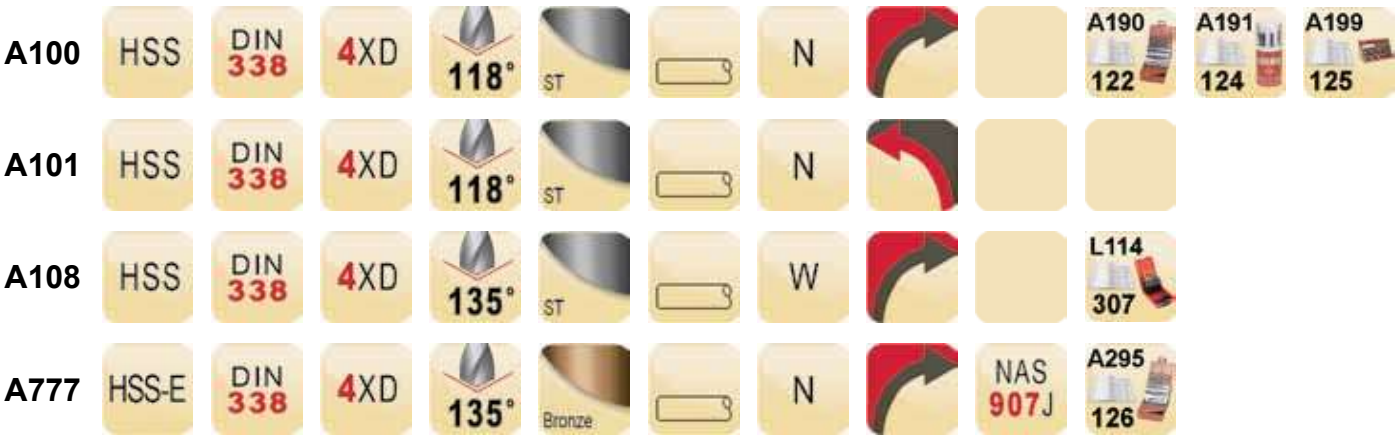

A100

- Punta serie corta — Senza trattamento sotto 1,0 mm , 3/64",N60
- Spiralbohrer — Blank bis 1mmØ, N60
- Spiraalboren — Blank beneden 1,0mm, 3/64", N60
- Foret court — Brillant au dessous de 1,0, 3/64, N60

A101

- Punta serie corta - sinistra — Senza trattamento sotto 3,0 mm
- Spiralbohrer - Linksschneidend — Blank bis 3mmØ
- Korte spiraalboren — Blank beneden 3,0mm
- Foret court - à gauche — Brillant au dessous de 3,0 mm

A108

- Punta serie corta Affilatura a diamanate — Affilatura a diamante 1,6mm, 1/16" e diametri maggiori
- Spiralbohrer, Kreuzanschliff — Kreuzanschliff ab 1,6mmØ
- Korte spiraalboren met kruisslijping — Kruisslijping boven 1,6mm, 1/16"
- Foret court Spéciale — Affûtage en croix au dessus de 1,6 mm, 1/16

A777

- Punta serie corta — Affilatura a 4 facce fino a 1,4 mm
- Spiralbohrer — 4Flächenanschliff bis 1,4mmØ
- Spiraalboren — Viervlaks punt vanaf 1,4mm
- Foret court — Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm

A100; A101	■	1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2
	●	1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1
		7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1
A108	■	2.2 2.3 4.1 4.2
	●	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
		6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1
A777	■	1.5 1.6 3.4 4.1 4.2 4.3 5.2
	●	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 5.1 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2
		7.3 7.4 9.1



A100	A101	A108	A777
			
0.20 - 20.00	1.00 - 12.00	1.00 - 16.00	0.30 - 16.00

d_1 $Øh_8$ "/Nr./letter	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	0.20	0.0079	2.5	19	A100.2			
	0.25	0.0098	3	19	A100.25			
	0.30	0.0118	3	19	A100.3			A777.3
	0.32	0.0126	4	19	A100.32			
80	0.34	0.0134	4	19	A100N80			
	0.35	0.0138	4	19	A100.35			A777.35
79	0.37	0.0146	4	19	A100N79			
	0.38	0.0150	4	19	A100.38			
1/64	0.40	0.0157	5	20	A1001/64			
	0.40	0.0157	5	20	A100.4			A777.4
78	0.41	0.0161	5	20	A100N78			
	0.42	0.0165	5	20	A100.42			
	0.45	0.0177	5	20	A100.45			A777.45
77	0.46	0.0181	5	20	A100N77			
	0.48	0.0189	5	20	A100.48			
	0.50	0.0197	6	22	A100.5			A777.5
76	0.51	0.0201	6	22	A100N76			
	0.52	0.0205	6	22	A100.52			
75	0.53	0.0209	6	22	A100N75			
	0.55	0.0217	7	24	A100.55			A777.55
74	0.57	0.0224	7	24	A100N74			
	0.58	0.0228	7	24	A100.58			
	0.60	0.0236	7	24	A100.6			A777.6
73	0.61	0.0240	8	26	A100N73			
	0.62	0.0244	8	26	A100.62			
72	0.64	0.0252	8	26	A100N72			
	0.65	0.0256	8	26	A100.65			A777.65
71	0.66	0.0260	8	26	A100N71			
	0.68	0.0268	9	28	A100.68			
	0.70	0.0276	9	28	A100.7			A777.7
70	0.71	0.0280	9	28	A100N70			
	0.72	0.0283	9	28	A100.72			
69	0.74	0.0291	9	28	A100N69			
	0.75	0.0295	9	28	A100.75			
68	0.79	0.0311	10	30	A100N68			
	0.78	0.0307	10	30	A100.78			
1/32	0.79	0.0311	10	30	A1001/32			
	0.80	0.0315	10	30	A100.8			A777.8
67	0.81	0.0319	10	30	A100N67			
	0.82	0.0323	10	30	A100.82			
66	0.84	0.0331	10	30	A100N66			
	0.85	0.0335	10	30	A100.85			
	0.88	0.0346	11	32	A100.88			
65	0.89	0.0350	11	32	A100N65			
	0.90	0.0354	11	32	A100.9			A777.9
64	0.91	0.0358	11	32	A100N64			
	0.92	0.0362	11	32	A100.92			
63	0.94	0.0370	11	32	A100N63			
	0.95	0.0374	11	32	A100.95			A777.95
62	0.97	0.0382	12	34	A100N62			
	0.98	0.0386	12	34	A100.98			
61	0.99	0.0390	12	34	A100N61			

d_1 $Øh_8$ "/Nr./letter	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	1.00	0.0394	12	34	A1001.0	A1011.0	A1081.0	A7771.0
60	1.02	0.0402	12	34	A100N60			
59	1.04	0.0409	12	34	A100N59			
	1.05	0.0413	12	34	A1001.05			
58	1.07	0.0421	14	36	A100N58			
57	1.09	0.0429	14	36	A100N57			
	1.10	0.0433	14	36	A1001.1	A1011.1	A1081.1	A7771.1
	1.15	0.0453	14	36	A1001.15			
56	1.18	0.0465	14	36	A100N56			
3/64	1.19	0.0469	16	38	A1003/64			
	1.20	0.0472	16	38	A1001.2	A1011.2	A1081.2	A7771.2
	1.25	0.0492	16	38	A1001.25	A1011.25		
	1.30	0.0512	16	38	A1001.3	A1011.3	A1081.3	A7771.3
55	1.32	0.0520	16	38	A100N55			
	1.35	0.0531	18	40	A1001.35			
	1.40	0.0551	18	40	A1001.4	A1011.4	A1081.4	A7771.4
54	1.40	0.0551	18	40	A100N54			
	1.45	0.0571	18	40	A1001.45			
	1.50	0.0591	18	40	A1001.5	A1011.5	A1081.5	A7771.5
53	1.51	0.0594	20	43	A100N53			
	1.55	0.0610	20	43	A1001.55			
1/16	1.59	0.0626	20	43	A1001/16		A1081/16	A7771/16
	1.60	0.0630	20	43	A1001.6	A1011.6	A1081.6	A7771.6
52	1.61	0.0634	20	43	A100N52			
	1.65	0.0650	20	43	A1001.65			
	1.70	0.0669	20	43	A1001.7	A1011.7	A1081.7	A7771.7
51	1.70	0.0669	22	46	A100N51			
	1.75	0.0689	22	46	A1001.75			
50	1.78	0.0701	22	46	A100N50			
	1.80	0.0709	22	46	A1001.8	A1011.8	A1081.8	A7771.8
	1.85	0.0728	22	46	A1001.85			
49	1.85	0.0728	22	46	A100N49			
	1.90	0.0748	22	46	A1001.9	A1011.9	A1081.9	A7771.9
48	1.93	0.0760	24	49	A100N48			
	1.95	0.0768	24	49	A1001.95			
5/64	1.98	0.0780	24	49	A1005/64		A1085/64	A7775/64
47	1.99	0.0783	24	49	A100N47			
	2.00	0.0787	24	49	A1002.0	A1012.0	A1082.0	A7772.0
	2.05	0.0807	24	49	A1002.05			
46	2.06	0.0811	24	49	A100N46			
45	2.08	0.0819	24	49	A100N45			
	2.10	0.0827	24	49	A1002.1	A1012.1	A1082.1	A7772.1
	2.15	0.0846	27	53	A1002.15			
44	2.18	0.0858	27	53	A100N44			
	2.20	0.0866	27	53	A1002.2	A1012.2	A1082.2	A7772.2
	2.25	0.0886	27	53	A1002.25			
43	2.26	0.0890	27	53	A100N43			
	2.30	0.0906	27	53	A1002.3	A1012.3	A1082.3	A7772.3
	2.35	0.0925	27	53	A1002.35			
42	2.38	0.0937	30	57	A100N42			
3/32	2.38	0.0937	30	57	A1003/32		A1083/32	A7773/32
	2.40	0.0945	30	57	A1002.4	A1012.4	A1082.4	A7772.4
41	2.44	0.0961	30	57	A100N41			
	2.45	0.0965	30	57	A1002.45			
40	2.49	0.0980	30	57	A100N40			
	2.50	0.0984	30	57	A1002.5	A1012.5	A1082.5	A7772.5
39	2.53	0.0996	30	57	A100N39			
	2.55	0.1004	30	57	A1002.55			
38	2.58	0.1016	30	57	A100N38			
	2.60	0.1024	30	57	A1002.6	A1012.6	A1082.6	A7772.6
37	2.64	0.1039	30	57	A100N37			
	2.65	0.1043	30	57	A1002.65			
	2.70	0.1063	33	61	A1002.7	A1012.7	A1082.7	A7772.7
36	2.71	0.1067	33	61	A100N36			
	2.75	0.1083	33	61	A1002.75			
7/64	2.78	0.1094	33	61	A1007/64		A1087/64	A7777/64
35	2.79	0.1098	33	61	A100N35			
	2.80	0.1102	33	61	A1002.8	A1012.8	A1082.8	A7772.8
34	2.82	0.1110	33	61	A100N34			
	2.85	0.1122	33	61	A1002.85			
33	2.87	0.1130	33	61	A100N33			
	2.90	0.1142	33	61	A1002.9	A1012.9	A1082.9	A7772.9

DORMER

d_1 $Øh_8$ "/Nr./letter	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	2.95	0.1161	33	61	A1002.95			
32	2.95	0.1161	33	61	A100N32			
	3.00	0.1181	33	61	A1003.0	A1013.0	A1083.0	A7773.0
31	3.05	0.1201	36	65	A100N31			
	3.10	0.1220	36	65	A1003.1		A1083.1	A7773.1
	3.15	0.1240	36	65	A1003.15			
1/8	3.18	0.1252	36	65	A1001/8		A1081/8	A7771/8
	3.20	0.1260	36	65	A1003.2	A1013.2	A1083.2	A7773.2
	3.25	0.1280	36	65	A1003.25			
30	3.26	0.1283	36	65	A100N30			
	3.30	0.1299	36	65	A1003.3	A1013.3	A1083.3	A7773.3
	3.40	0.1339	39	70	A1003.4		A1083.4	A7773.4
29	3.45	0.1358	39	70	A100N29			
	3.50	0.1378	39	70	A1003.5	A1013.5	A1083.5	A7773.5
28	3.57	0.1406	39	70	A100N28			
9/64	3.57	0.1406	39	70	A1009/64		A1089/64	A7779/64
	3.60	0.1417	39	70	A1003.6		A1083.6	A7773.6
27	3.66	0.1441	39	70	A100N27			
	3.70	0.1457	39	70	A1003.7		A1083.7	A7773.7
26	3.73	0.1469	39	70	A100N26			
	3.75	0.1476	39	70	A1003.75			
	3.80	0.1496	43	75	A1003.8	A1013.8	A1083.8	A7773.8
25	3.80	0.1496	43	75	A100N25			
24	3.86	0.1520	43	75	A100N24			
	3.90	0.1535	43	75	A1003.9		A1083.9	A7773.9
23	3.91	0.1539	43	75	A100N23			
5/32	3.97	0.1563	43	75	A1005/32		A1085/32	A7775/32
22	3.99	0.1571	43	75	A100N22			
	4.00	0.1575	43	75	A1004.0	A1014.0	A1084.0	A7774.0
21	4.04	0.1591	43	75	A100N21			
20	4.09	0.1610	43	75	A100N20			
	4.10	0.1614	43	75	A1004.1		A1084.1	A7774.1
	4.20	0.1654	43	75	A1004.2	A1014.2	A1084.2	A7774.2
19	4.22	0.1661	43	75	A100N19			
	4.25	0.1673	43	75	A1004.25			
	4.30	0.1693	47	80	A1004.3		A1084.3	A7774.3
18	4.31	0.1697	47	80	A100N18			
11/64	4.37	0.1720	47	80	A10011/64		A10811/64	A77711/64
17	4.39	0.1728	47	80	A100N17			
	4.40	0.1732	47	80	A1004.4		A1084.4	A7774.4
	4.50	0.1772	47	80	A1004.5	A1014.5	A1084.5	A7774.5
16	4.50	0.1772	47	80	A100N16			
15	4.57	0.1799	47	80	A100N15			
	4.60	0.1811	47	80	A1004.6		A1084.6	A7774.6
14	4.62	0.1819	47	80	A100N14			
	4.70	0.1850	47	80	A1004.7		A1084.7	A7774.7
13	4.70	0.1850	47	80	A100N13			
	4.75	0.1870	47	80	A1004.75			
3/16	4.76	0.1874	52	86	A1003/16		A1083/16	A7773/16
	4.80	0.1890	52	86	A1004.8	A1014.8	A1084.8	A7774.8
12	4.80	0.1890	52	86	A100N12			
11	4.85	0.1909	52	86	A100N11			
	4.90	0.1929	52	86	A1004.9		A1084.9	A7774.9
10	4.92	0.1937	52	86	A100N10		A108N10	
9	4.98	0.1961	52	86	A100N9			
	5.00	0.1969	52	86	A1005.0	A1015.0	A1085.0	A7775.0
8	5.06	0.1992	52	86	A100N8			
	5.10	0.2008	52	86	A1005.1	A1015.1	A1085.1	A7775.1
7	5.11	0.2012	52	86	A100N7			
13/64	5.16	0.2031	52	86	A10013/64		A10813/64	A77713/64
6	5.18	0.2039	52	86	A100N6			
	5.20	0.2047	52	86	A1005.2	A1015.2	A1085.2	A7775.2
5	5.22	0.2055	52	86	A100N5			
	5.25	0.2067	52	86	A1005.25			
	5.30	0.2087	52	86	A1005.3		A1085.3	A7775.3
4	5.31	0.2091	57	93	A100N4			
	5.40	0.2126	57	93	A1005.4		A1085.4	A7775.4
3	5.41	0.2130	57	93	A100N3			
	5.50	0.2165	57	93	A1005.5	A1015.5	A1085.5	A7775.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	A1007/32		A1087/32	A7777/32
	5.60	0.2205	57	93	A1005.6		A1085.6	A7775.6
2	5.61	0.2209	57	93	A100N2			

d_1 $\varnothing h_8$ "/Nr./letter	d_1 $\varnothing h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	5.70	0.2244	57	93	A1005.7		A1085.7	A7775.7
	5.75	0.2264	57	93	A1005.75			
1	5.79	0.2280	57	93	A100N1			
	5.80	0.2283	57	93	A1005.8		A1085.8	A7775.8
	5.90	0.2323	57	93	A1005.9		A1085.9	A7775.9
A	5.94	0.2339	57	93	A100A			
15/64	5.95	0.2343	57	93	A10015/64		A10815/64	A77715/64
	6.00	0.2362	57	93	A1006.0	A1016.0	A1086.0	A7776.0
B	6.03	0.2374	63	101	A100B			
	6.10	0.2402	63	101	A1006.1		A1086.1	A7776.1
C	6.15	0.2421	63	101	A100C			
	6.20	0.2441	63	101	A1006.2		A1086.2	A7776.2
	6.25	0.2461	63	101	A1006.25			
D	6.25	0.2461	63	101	A100D			
	6.30	0.2480	63	101	A1006.3		A1086.3	A7776.3
1/4	6.35	0.2500	63	101	A1001/4		A1081/4	A7771/4
E	6.35	0.2500	63	101	A100E			
	6.40	0.2520	63	101	A1006.4		A1086.4	A7776.4
	6.50	0.2559	63	101	A1006.5	A1016.5	A1086.5	A7776.5
F	6.53	0.2571	63	101	A100F			
	6.60	0.2598	63	101	A1006.6		A1086.6	A7776.6
G	6.63	0.2610	63	101	A100G			
	6.70	0.2638	63	101	A1006.7		A1086.7	A7776.7
17/64	6.75	0.2657	69	109	A10017/64		A10817/64	A77717/64
	6.75	0.2657	69	109	A1006.75			
H	6.76	0.2661	69	109	A100H			
	6.80	0.2677	69	109	A1006.8		A1086.8	A7776.8
	6.90	0.2717	69	109	A1006.9		A1086.9	A7776.9
I	6.91	0.2720	69	109	A100I			
	7.00	0.2756	69	109	A1007.0	A1017.0	A1087.0	A7777.0
J	7.04	0.2772	69	109	A100J			
	7.10	0.2795	69	109	A1007.1		A1087.1	A7777.1
K	7.14	0.2811	69	109	A100K			
9/32	7.14	0.2811	69	109	A1009/32		A1089/32	A7779/32
	7.20	0.2835	69	109	A1007.2		A1087.2	A7777.2
	7.25	0.2854	69	109	A1007.25			
	7.30	0.2874	69	109	A1007.3		A1087.3	A7777.3
L	7.37	0.2902	69	109	A100L			
	7.40	0.2913	69	109	A1007.4		A1087.4	A7777.4
M	7.49	0.2949	69	109	A100M			
	7.50	0.2953	69	109	A1007.5	A1017.5	A1087.5	A7777.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	A10019/64		A10819/64	A77719/64
	7.60	0.2992	75	117	A1007.6		A1087.6	A7777.6
N	7.67	0.3020	75	117	A100N			
	7.70	0.3031	75	117	A1007.7		A1087.7	A7777.7
	7.75	0.3051	75	117	A1007.75			
	7.80	0.3071	75	117	A1007.8		A1087.8	A7777.8
	7.90	0.3110	75	117	A1007.9		A1087.9	A7777.9
5/16	7.94	0.3126	75	117	A1005/16		A1085/16	A7775/16
	8.00	0.3150	75	117	A1008.0	A1018.0	A1088.0	A7778.0
O	8.03	0.3161	75	117	A100O			
	8.10	0.3189	75	117	A1008.1		A1088.1	A7778.1
	8.20	0.3228	75	117	A1008.2		A1088.2	A7778.2
P	8.20	0.3228	75	117	A100P			
	8.25	0.3248	75	117	A1008.25			
	8.30	0.3268	75	117	A1008.3		A1088.3	A7778.3
21/64	8.33	0.3280	75	117	A10021/64		A10821/64	A77721/64
	8.40	0.3307	75	117	A1008.4		A1088.4	A7778.4
Q	8.43	0.3319	75	117	A100Q			
	8.50	0.3346	75	117	A1008.5	A1018.5	A1088.5	A7778.5
	8.60	0.3386	81	125	A1008.6		A1088.6	A7778.6
R	8.61	0.3390	81	125	A100R			
	8.70	0.3425	81	125	A1008.7		A1088.7	A7778.7
11/32	8.73	0.3437	81	125	A10011/32		A10811/32	A77711/32
	8.75	0.3445	81	125	A1008.75			
	8.80	0.3465	81	125	A1008.8		A1088.8	A7778.8
S	8.84	0.3480	81	125	A100S			
	8.90	0.3504	81	125	A1008.9		A1088.9	A7778.9
	9.00	0.3543	81	125	A1009.0	A1019.0	A1089.0	A7779.0
T	9.09	0.3579	81	125	A100T			
	9.10	0.3583	81	125	A1009.1		A1089.1	A7779.1
23/64	9.13	0.3594	81	125	A10023/64		A10823/64	A77723/64

DORMER

d_1 $Øh_8$ "/Nr./letter	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	9.20	0.3622	81	125	A1009.2		A1089.2	A7779.2
	9.25	0.3642	81	125	A1009.25			
	9.30	0.3661	81	125	A1009.3		A1089.3	A7779.3
U	9.35	0.3681	81	125	A100U			
	9.40	0.3701	81	125	A1009.4		A1089.4	A7779.4
	9.50	0.3740	81	125	A1009.5		A1089.5	A7779.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	A1003/8		A1083/8	A7773/8
V	9.58	0.3772	87	133	A100V			
	9.60	0.3780	87	133	A1009.6		A1089.6	A7779.6
	9.70	0.3819	87	133	A1009.7		A1089.7	A7779.7
	9.75	0.3839	87	133	A1009.75			
	9.80	0.3858	87	133	A1009.8		A1089.8	A7779.8
W	9.80	0.3858	87	133	A100W			
	9.90	0.3898	87	133	A1009.9		A1089.9	A7779.9
25/64	9.92	0.3906	87	133	A10025/64		A10825/64	A77725/64
	10.00	0.3937	87	133	A10010.0	A10110.0	A10810.0	A77710.0
X	10.08	0.3969	87	133	A100X			
	10.10	0.3976	87	133	A10010.1			A77710.1
	10.20	0.4016	87	133	A10010.2		A10810.2	A77710.2
	10.25	0.4035	87	133	A10010.25			
Y	10.26	0.4039	87	133	A100Y			
	10.30	0.4055	87	133	A10010.3			
13/32	10.32	0.4063	87	133	A10013/32		A10813/32	A77713/32
	10.40	0.4094	87	133	A10010.4			
Z	10.49	0.4130	87	133	A100Z			
	10.50	0.4134	87	133	A10010.5		A10810.5	A77710.5
	10.60	0.4173	87	133	A10010.6			
	10.70	0.4213	94	142	A10010.7			
27/64	10.72	0.4220	94	142	A10027/64		A10827/64	A77727/64
	10.75	0.4232	94	142	A10010.75			
	10.80	0.4252	94	142	A10010.8		A10810.8	A77710.8
	10.90	0.4291	94	142	A10010.9			
	11.00	0.4331	94	142	A10011.0	A10111.0	A10811.0	A77711.0
	11.10	0.4370	94	142	A10011.1			
7/16	11.11	0.4374	94	142	A1007/16		A1087/16	A7777/16
	11.20	0.4409	94	142	A10011.2			A77711.2
	11.25	0.4429	94	142	A10011.25			
	11.30	0.4449	94	142	A10011.3			
	11.40	0.4488	94	142	A10011.4			
	11.50	0.4528	94	142	A10011.5		A10811.5	A77711.5
29/64	11.51	0.4531	94	142	A10029/64		A10829/64	A77729/64
	11.60	0.4567	94	142	A10011.6			
	11.70	0.4606	94	142	A10011.7			
	11.75	0.4626	94	142	A10011.75			
	11.80	0.4646	94	142	A10011.8		A10811.8	A77711.8
	11.90	0.4685	101	151	A10011.9			
15/32	11.91	0.4689	101	151	A10015/32		A10815/32	A77715/32
	12.00	0.4724	101	151	A10012.0	A10112.0	A10812.0	A77712.0
	12.10	0.4764	101	151	A10012.1			
	12.20	0.4803	101	151	A10012.2		A10812.2	A77712.2
	12.25	0.4823	101	151	A10012.25			
	12.30	0.4843	101	151	A10012.3			
31/64	12.30	0.4843	101	151	A10031/64		A10831/64	A77731/64
	12.40	0.4882	101	151	A10012.4			
	12.50	0.4921	101	151	A10012.5		A10812.5	A77712.5
	12.60	0.4961	101	151	A10012.6			
	12.70	0.5000	101	151	A10012.7			
1/2	12.70	0.5000	101	151	A1001/2		A1081/2	A7771/2
	12.75	0.5020	101	151	A10012.75			
	12.80	0.5039	101	151	A10012.8		A10812.8	A77712.8
	12.90	0.5079	101	151	A10012.9		A10812.9	
	13.00	0.5118	101	151	A10013.0		A10813.0	A77713.0
33/64	13.10	0.5157	101	151	A10033/64			
	13.10	0.5157	101	151	A10013.1			
	13.20	0.5197	101	151	A10013.2			
	13.25	0.5217	108	160	A10013.25			
	13.30	0.5236	108	160	A10013.3			
	13.40	0.5276	108	160	A10013.4			
17/32	13.49	0.5311	108	160	A10017/32			
	13.50	0.5315	108	160	A10013.5		A10813.5	A77713.5
	13.60	0.5354	108	160	A10013.6			

d_1 $Øh_8$ "/Nr./letter	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A100	A101	A108	A777
	13.70	0.5394	108	160	A10013.7			
	13.75	0.5413	108	160	A10013.75			
	13.80	0.5433	108	160	A10013.8			
35/64	13.89	0.5469	108	160	A10035/64			
	13.90	0.5472	108	160	A10013.9			
	14.00	0.5512	108	160	A10014.0		A10814.0	A77714.0
	14.25	0.5610	114	169	A10014.25			
9/16	14.29	0.5626	114	169	A1009/16			
	14.50	0.5709	114	169	A10014.5		A10814.5	A77714.5
37/64	14.68	0.5780	114	169	A10037/64			
	14.75	0.5807	114	169	A10014.75			
	15.00	0.5906	114	169	A10015.0		A10815.0	A77715.0
19/32	15.08	0.5937	120	178	A10019/32			
	15.25	0.6004	120	178	A10015.25		A10815.25	
39/64	15.48	0.6094	120	178	A10039/64			
	15.50	0.6102	120	178	A10015.5		A10815.5	A77715.5
	15.75	0.6201	120	178	A10015.75			
5/8	15.88	0.6252	120	178	A1005/8			
	16.00	0.6299	120	178	A10016.0		A10816.0	A77716.0
41/64	16.27	0.6406	125	184	A10041/64			
	16.50	0.6496	125	184	A10016.5			
21/32	16.67	0.6563	125	184	A10021/32			
	17.00	0.6693	125	184	A10017.0			
43/64	17.07	0.6720	130	191	A10043/64			
11/16	17.46	0.6874	130	191	A10011/16			
	17.50	0.6890	130	191	A10017.5			
	18.00	0.7087	130	191	A10018.0			
	18.50	0.7283	135	198	A10018.5			
	19.00	0.7480	135	198	A10019.0			
	19.50	0.7677	140	205	A10019.5			
	20.00	0.7874	140	205	A10020.0			

DORMER

A170 HSS DORMER 4XD 118° ST N

A170

- Punta con codolo cilindrico da 1/2 pollice
- Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø
- Spiraalboren met 1/2" afgedraaide schacht
- Foret queue dégagée de 12,7 mm

A170	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1									



A170



13.00 - 1.1/2

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 Inch	l_1 Inch	l_2 mm	l_1 mm	A170
	13.00	0.5118			83	156	A17013.0
33/64	13.10	0.5157	3.1/8	6"			A17033/64
17/32	13.49	0.5311	3.1/8	6"			A17017/32
	13.50	0.5315			83	156	A17013.5
35/64	13.89	0.5469	3.1/8	6"			A17035/64
	14.00	0.5512			83	156	A17014.0
9/16	14.29	0.5626	3.1/8	6"			A1709/16
	14.50	0.5709			83	156	A17014.5
37/64	14.68	0.5780	3.1/8	6"			A17037/64
	15.00	0.5906			83	156	A17015.0
19/32	15.08	0.5937	3.1/8	6"			A17019/32
39/64	15.48	0.6094	3.1/8	6"			A17039/64
	15.50	0.6102			83	156	A17015.5
5/8	15.88	0.6252	3.1/8	6"			A1705/8
	16.00	0.6299			84	157	A17016.0
41/64	16.27	0.6406	3.1/8	6"			A17041/64
	16.50	0.6496			84	157	A17016.5
21/32	16.67	0.6563	3.1/8	6"			A17021/32
	17.00	0.6693			84	157	A17017.0
43/64	17.07	0.6720	3.1/8	6"			A17043/64
11/16	17.46	0.6874	3.1/8	6"			A17011/16
	17.50	0.6890			84	157	A17017.5
45/64	17.86	0.7031	3.1/8	6"			A17045/64
	18.00	0.7087			84	157	A17018.0
23/32	18.26	0.7189	3.1/8	6"			A17023/32
	18.50	0.7283			84	157	A17018.5
47/64	18.65	0.7343	3.1/8	6"			A17047/64
	19.00	0.7480			84	157	A17019.0
3/4	19.05	0.7500	3.1/8	6"			A1703/4
49/64	19.45	0.7657	3"	6"			A17049/64
	19.50	0.7677			81	158	A17019.5
25/32	19.84	0.7811	3"	6"			A17025/32
	20.00	0.7874			81	158	A17020.0
51/64	20.24	0.7969	3"	6"			A17051/64
13/16	20.64	0.8126	3"	6"			A17013/16
	21.00	0.8268			82	158	A17021.0
53/64	21.03	0.8280	3"	6"			A17053/64
27/32	21.43	0.8437	3"	6"			A17027/32

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 Inch	l_1 Inch	l_2 mm	l_1 mm	A170
55/64	21.83	0.8594	3“	6“			A17055/64
	22.00	0.8661			82	158	A17022.0
7/8	22.22	0.8748	3“	6“			A1707/8
57/64	22.62	0.8906	3“	6“			A17057/64
	23.00	0.9055			82	158	A17023.0
29/32	23.02	0.9063	3“	6“			A17029/32
59/64	23.42	0.9220	3“	6“			A17059/64
15/16	23.81	0.9374	3“	6“			A17015/16
	24.00	0.9449			83	159	A17024.0
61/64	24.21	0.9531	3“	6“			A17061/64
31/32	24.61	0.9689	3“	6“			A17031/32
	25.00	0.9843			83	159	A17025.0
63/64	25.00	0.9843	3“	6“			A17063/64
1“	25.40	1.0000	3“	6“			A1701
1.1/32	26.19	1.0311	3“	6“			A1701.1/32
1.1/16	26.99	1.0626	3“	6“			A1701.1/16
1.7/64	28.18	1.1094	3“	6“			A1701.7/64
1.1/8	28.58	1.1252	3“	6“			A1701.1/8
1.9/64	28.97	1.1406	3“	6“			A1701.9/64
1.5/32	29.37	1.1563	3“	6“			A1701.5/32
1.3/16	30.16	1.1874	3“	6“			A1701.3/16
1.7/32	30.96	1.2189	3“	6“			A1701.7/32
1.1/4	31.75	1.2500	3“	6“			A1701.1/4
1.5/16	33.34	1.3126	3“	6“			A1701.5/16
1.3/8	34.93	1.3752	3“	6“			A1701.3/8
1.7/16	36.51	1.4374	3“	6“			A1701.7/16
1.1/2	38.10	1.5000	3“	6“			A1701.1/2


DORMER

A160 HSS HM | DIN 338 | 4XD | 118° | ST | N

A160

- Punta serie corta
- Spiralbohrer mit HM gelöteter Schneide
- Spiraalboren
- Foret court

A160																					
■	3.1	3.2	3.3	3.4																	
●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	
	7.2	7.3	7.4	8.2	9.1																

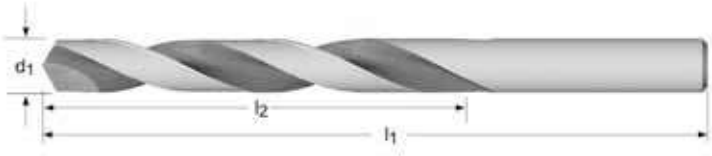

A160



4.00 - 16.00

d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A160
4.00	0.1575	43	75	A1604.0
4.50	0.1772	47	80	A1604.5
5.00	0.1969	52	86	A1605.0
5.50	0.2165	57	93	A1605.5
6.00	0.2362	57	93	A1606.0
6.50	0.2559	63	101	A1606.5
6.80	0.2677	69	109	A1606.8
7.00	0.2756	69	109	A1607.0
7.50	0.2953	69	109	A1607.5
8.00	0.3150	75	117	A1608.0
8.50	0.3346	75	117	A1608.5
9.00	0.3543	81	125	A1609.0
9.50	0.3740	81	125	A1609.5
10.00	0.3937	87	133	A16010.0
10.20	0.4016	87	133	A16010.2
10.50	0.4134	87	133	A16010.5
11.00	0.4331	94	142	A16011.0
11.50	0.4528	94	142	A16011.5
12.00	0.4724	101	151	A16012.0
13.00	0.5118	101	151	A16013.0
14.00	0.5512	108	160	A16014.0
15.00	0.5906	114	169	A16015.0
16.00	0.6299	120	178	A16016.0

A510 HSS | DIN 338 | 4XD | 130° | TiN

A510

- Punta ADX serie corta
- ADX Spiralbohrer
- ADX spiraalboren
- Foret court ADX

A510																				
■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	
●	1.6	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.4	7.1									



A510



ADX

3.00 - 14.00

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A510
	3.00	0.1181	33	61	A5103.0
	3.10	0.1220	36	65	A5103.1
1/8	3.18	0.1252	36	65	A5101/8
	3.20	0.1260	36	65	A5103.2
	3.30	0.1299	36	65	A5103.3
	3.40	0.1339	39	70	A5103.4
	3.50	0.1378	39	70	A5103.5
9/64	3.57	0.1406	39	70	A5109/64
	3.60	0.1417	39	70	A5103.6
	3.70	0.1457	39	70	A5103.7
	3.80	0.1496	43	75	A5103.8
	3.90	0.1535	43	75	A5103.9
5/32	3.97	0.1563	43	75	A5105/32
	4.00	0.1575	43	75	A5104.0
	4.10	0.1614	43	75	A5104.1
	4.20	0.1654	43	75	A5104.2
	4.30	0.1693	47	80	A5104.3
11/64	4.37	0.1720	47	80	A51011/64
	4.40	0.1732	47	80	A5104.4
	4.50	0.1772	47	80	A5104.5
	4.60	0.1811	47	80	A5104.6
	4.70	0.1850	47	80	A5104.7
3/16	4.76	0.1874	52	86	A5103/16
	4.80	0.1890	52	86	A5104.8
	4.90	0.1929	52	86	A5104.9
	5.00	0.1969	52	86	A5105.0
	5.10	0.2008	52	86	A5105.1
13/64	5.16	0.2031	52	86	A51013/64
	5.20	0.2047	52	86	A5105.2
	5.30	0.2087	52	86	A5105.3
	5.40	0.2126	57	93	A5105.4
	5.50	0.2165	57	93	A5105.5
7/32	5.56	0.2189	57	93	A5107/32
	5.60	0.2205	57	93	A5105.6
	5.70	0.2244	57	93	A5105.7
	5.80	0.2283	57	93	A5105.8

DORMER

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A510
	5.90	0.2323	57	93	A5105.9
15/64	5.95	0.2343	57	93	A51015/64
	6.00	0.2362	57	93	A5106.0
	6.10	0.2402	63	101	A5106.1
	6.20	0.2441	63	101	A5106.2
	6.30	0.2480	63	101	A5106.3
1/4	6.35	0.2500	63	101	A5101/4
	6.40	0.2520	63	101	A5106.4
	6.50	0.2559	63	101	A5106.5
	6.60	0.2598	63	101	A5106.6
	6.70	0.2638	63	101	A5106.7
17/64	6.75	0.2657	69	109	A51017/64
	6.80	0.2677	69	109	A5106.8
	6.90	0.2717	69	109	A5106.9
	7.00	0.2756	69	109	A5107.0
	7.10	0.2795	69	109	A5107.1
9/32	7.14	0.2811	69	109	A5109/32
	7.20	0.2835	69	109	A5107.2
	7.30	0.2874	69	109	A5107.3
	7.40	0.2913	69	109	A5107.4
	7.50	0.2953	69	109	A5107.5
19/64	7.54	0.2969	75	117	A51019/64
	7.60	0.2992	75	117	A5107.6
	7.70	0.3031	75	117	A5107.7
	7.80	0.3071	75	117	A5107.8
	7.90	0.3110	75	117	A5107.9
5/16	7.94	0.3126	75	117	A5105/16
	8.00	0.3150	75	117	A5108.0
	8.10	0.3189	75	117	A5108.1
	8.20	0.3228	75	117	A5108.2
	8.30	0.3268	75	117	A5108.3
21/64	8.33	0.3280	75	117	A51021/64
	8.40	0.3307	75	117	A5108.4
	8.50	0.3346	75	117	A5108.5
	8.60	0.3386	81	125	A5108.6
	8.70	0.3425	81	125	A5108.7
11/32	8.73	0.3437	81	125	A51011/32
	8.80	0.3465	81	125	A5108.8
	8.90	0.3504	81	125	A5108.9
	9.00	0.3543	81	125	A5109.0
	9.10	0.3583	81	125	A5109.1
23/64	9.13	0.3594	81	125	A51023/64
	9.20	0.3622	81	125	A5109.2
	9.30	0.3661	81	125	A5109.3
	9.40	0.3701	81	125	A5109.4
	9.50	0.3740	81	125	A5109.5
3/8	9.52	0.3748	87	133	A5103/8
	9.60	0.3780	87	133	A5109.6
	9.70	0.3819	87	133	A5109.7
	9.80	0.3858	87	133	A5109.8
	9.90	0.3898	87	133	A5109.9
25/64	9.92	0.3906	87	133	A51025/64
	10.00	0.3937	87	133	A51010.0
	10.10	0.3976	87	133	A51010.1
	10.20	0.4016	87	133	A51010.2
	10.30	0.4055	87	133	A51010.3
13/32	10.32	0.4063	87	133	A51013/32
	10.40	0.4094	87	133	A51010.4
	10.50	0.4134	87	133	A51010.5
	10.60	0.4173	87	133	A51010.6
	10.70	0.4213	94	142	A51010.7
27/64	10.72	0.4220	94	142	A51027/64
	10.80	0.4252	94	142	A51010.8
	10.90	0.4291	94	142	A51010.9
	11.00	0.4331	94	142	A51011.0
	11.10	0.4370	94	142	A51011.1
7/16	11.11	0.4374	94	142	A5107/16
	11.20	0.4409	94	142	A51011.2
	11.30	0.4449	94	142	A51011.3
	11.40	0.4488	94	142	A51011.4

d_1 $\emptyset h_8$ Inch	d_1 $\emptyset h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A510
	11.50	0.4528	94	142	A51011.5
29/64	11.51	0.4531	94	142	A51029/64
	11.60	0.4567	94	142	A51011.6
	11.70	0.4606	94	142	A51011.7
	11.80	0.4646	94	142	A51011.8
	11.90	0.4685	101	151	A51011.9
15/32	11.91	0.4689	101	151	A51015/32
	12.00	0.4724	101	151	A51012.0
	12.10	0.4764	101	151	A51012.1
	12.20	0.4803	101	151	A51012.2
	12.30	0.4843	101	151	A51012.3
31/64	12.30	0.4843	101	151	A51031/64
	12.40	0.4882	101	151	A51012.4
	12.50	0.4921	101	151	A51012.5
	12.60	0.4961	101	151	A51012.6
	12.70	0.5000	101	151	A51012.7
1/2	12.70	0.5000	101	151	A5101/2
	12.80	0.5039	101	151	A51012.8
	12.90	0.5079	101	151	A51012.9
	13.00	0.5118	101	151	A51013.0
	14.00	0.5512	108	160	A51014.0

DORMER




A553
A554


- Punta ADX con fori di lubrificazione
- ADX Spiralbohrer, mit Kühlkanal
- ADX Spiraalboren, met koelkanalen
- Foret ADX - à trous d'huile

A553; A554

■ 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1

● 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1

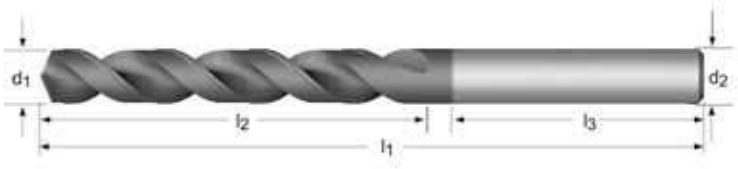

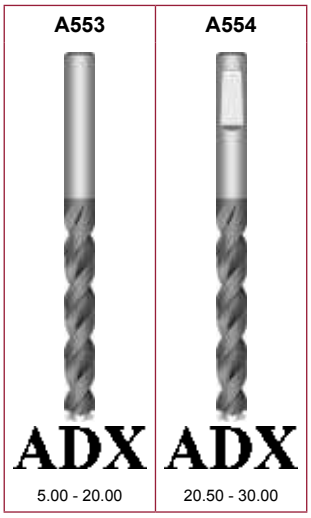

d_1 $\varnothing h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 $\varnothing h_6$ mm	A553	A554
5.00	0.1969	36	79	36	6	A5535.0	
5.20	0.2047	38	79	36	6	A5535.2	
5.50	0.2165	40	79	36	6	A5535.5	
6.00	0.2362	43	79	36	6	A5536.0	
6.30	0.2480	46	87	36	8	A5536.3	
6.50	0.2559	47	87	36	8	A5536.5	
6.80	0.2677	48	87	36	8	A5536.8	
6.90	0.2717	48	87	36	8	A5536.9	
7.00	0.2756	48	87	36	8	A5537.0	
7.40	0.2913	54	94	36	8	A5537.4	
7.50	0.2953	54	94	36	8	A5537.5	
8.00	0.3150	58	94	36	8	A5538.0	
8.50	0.3346	75	130	40	10	A5538.5	
8.70	0.3425	75	130	40	10	A5538.7	
9.00	0.3543	75	130	40	10	A5539.0	
9.50	0.3740	75	130	40	10	A5539.5	
10.00	0.3937	75	130	40	10	A55310.0	
10.20	0.4016	87	150	45	12	A55310.2	
10.30	0.4055	87	150	45	12	A55310.3	
10.50	0.4134	87	150	45	12	A55310.5	
11.00	0.4330	94	150	45	12	A55311.0	
11.30	0.4449	94	150	45	12	A55311.3	
11.50	0.4528	94	150	45	12	A55311.5	
12.00	0.4724	94	150	45	12	A55312.0	
12.50	0.4921	101	160	45	14	A55312.5	
13.00	0.5118	101	160	45	14	A55313.0	
13.50	0.5315	101	160	45	14	A55313.5	
14.00	0.5512	101	160	45	14	A55314.0	
14.25	0.5610	108	170	48	16	A55314.25	
14.50	0.5709	108	170	48	16	A55314.5	

d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh$_6$ mm	A553	A554
15.00	0.5906	108	170	48	16	A55315.0	
15.25	0.6004	108	170	48	16	A55315.25	
15.50	0.6102	108	170	48	16	A55315.5	
16.00	0.6299	108	170	48	16	A55316.0	
16.50	0.6496	125	190	48	18	A55316.5	
17.00	0.6693	125	190	48	18	A55317.0	
17.50	0.6890	130	190	48	18	A55317.5	
17.75	0.6988	130	190	48	18	A55317.75	
18.00	0.7087	130	190	48	18	A55318.0	
19.00	0.7480	135	200	50	20	A55319.0	
19.25	0.7579	140	200	50	20	A55319.25	
20.00	0.7874	140	200	50	20	A55320.0	
20.50	0.8071	141	219	56	25		A55420.5
21.00	0.8268	141	219	56	25		A55421.0
21.50	0.8465	148	226	56	25		A55421.5
22.00	0.8661	148	226	56	25		A55422.0
22.50	0.8858	155	233	56	25		A55422.5
23.00	0.9055	155	233	56	25		A55423.0
24.00	0.9449	162	240	56	25		A55424.0
24.50	0.9646	168	240	56	25		A55424.5
25.00	0.9843	168	246	56	25		A55425.0
26.00	1.0236	175	257	60	32		A55426.0
26.50	1.0433	182	264	60	32		A55426.5
27.00	1.0630	182	264	60	32		A55427.0
28.00	1.1024	189	271	60	32		A55428.0
29.00	1.1417	195	277	60	32		A55429.0
29.50	1.1614	202	284	60	32		A55429.5
30.00	1.1811	202	284	60	32		A55430.0


DORMER




A900
A901

- Punte PFX serie corta
- PFX - Tieflochspiralbohrer
- PFX boor
- Foret PFX court

A900	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.2
	●	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2			
A901	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4		
	●	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.3	6.4								



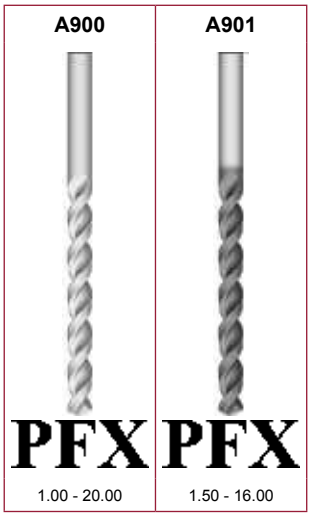

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A900	A901
	1.00	0.0394	12	34	A9001.0	
	1.10	0.0433	14	36	A9001.1	
3/64	1.19	0.0469	19	44	A9003/64	
	1.20	0.0472	16	38	A9001.2	
	1.25	0.0492	16	36	A9001.25	
	1.30	0.0512	16	38	A9001.3	
	1.35	0.0531	18	40	A9001.35	
	1.40	0.0551	18	40	A9001.4	
	1.45	0.0571	18	40	A9001.45	
	1.50	0.0591	18	40	A9001.5	A9011.5
	1.55	0.0610	20	43	A9001.55	A9011.55
1/16	1.59	0.0626	22	48	A9001/16	A9011/16
	1.60	0.0630	20	43	A9001.6	A9011.6
	1.70	0.0669	20	43	A9001.7	
	1.75	0.0689	22	46	A9001.75	A9011.75
	1.80	0.0709	22	46	A9001.8	A9011.8
	1.90	0.0748	22	46	A9001.9	A9011.9
5/64	1.98	0.0780	25	51	A9005/64	A9015/64
	2.00	0.0787	24	49	A9002.0	A9012.0
	2.10	0.0827	24	49	A9002.1	A9012.1
	2.15	0.0846	27	53	A9002.15	A9012.15
	2.20	0.0866	27	53	A9002.2	
	2.30	0.0906	27	53	A9002.3	
	2.35	0.0925	27	53	A9002.35	A9012.35
3/32	2.38	0.0937	32	57	A9003/32	A9013/32
	2.40	0.0945	30	57	A9002.4	A9012.4
	2.50	0.0984	30	57	A9002.5	A9012.5
	2.60	0.1024	30	57	A9002.6	A9012.6

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A900	A901
	2.70	0.1063	33	61	A9002.7	A9012.7
7/64	2.78	0.1094	38	67	A9007/64	A9017/64
	2.80	0.1102	33	61	A9002.8	
	2.90	0.1142	33	61	A9002.9	A9012.9
	3.00	0.1181	33	61	A9003.0	A9013.0
	3.10	0.1220	36	65	A9003.1	A9013.1
1/8	3.18	0.1252	41	70	A9001/8	A9011/8
	3.20	0.1260	36	65	A9003.2	A9013.2
	3.30	0.1299	36	65	A9003.3	A9013.3
	3.40	0.1339	39	70	A9003.4	A9013.4
	3.50	0.1378	39	70	A9003.5	A9013.5
9/64	3.57	0.1406	44	73	A9009/64	A9019/64
	3.60	0.1417	39	70	A9003.6	A9013.6
	3.70	0.1457	39	70	A9003.7	A9013.7
	3.80	0.1496	43	75	A9003.8	A9013.8
	3.90	0.1535	43	75	A9003.9	A9013.9
5/32	3.97	0.1563	51	79	A9005/32	A9015/32
	4.00	0.1575	43	75	A9004.0	A9014.0
	4.10	0.1614	43	75	A9004.1	A9014.1
	4.20	0.1654	43	75	A9004.2	A9014.2
	4.30	0.1693	47	80	A9004.3	A9014.3
11/64	4.37	0.1720	54	83	A90011/64	A90111/64
	4.40	0.1732	47	80	A9004.4	A9014.4
	4.50	0.1772	47	80	A9004.5	A9014.5
	4.60	0.1811	47	80	A9004.6	A9014.6
	4.70	0.1850	47	80	A9004.7	A9014.7
3/16	4.76	0.1874	59	89	A9003/16	A9013/16
	4.80	0.1890	52	86	A9004.8	A9014.8
	4.90	0.1929	52	86	A9004.9	A9014.9
	5.00	0.1969	52	86	A9005.0	A9015.0
	5.10	0.2008	52	86	A9005.1	A9015.1
13/64	5.16	0.2031	62	92	A90013/64	A90113/64
	5.20	0.2047	52	86	A9005.2	A9015.2
	5.30	0.2087	52	86	A9005.3	A9015.3
	5.40	0.2126	57	93	A9005.4	A9015.4
	5.50	0.2165	57	93	A9005.5	A9015.5
7/32	5.56	0.2189	64	95	A9007/32	A9017/32
	5.60	0.2205	57	93	A9005.6	A9015.6
	5.70	0.2244	57	93	A9005.7	A9015.7
	5.80	0.2283	57	93	A9005.8	A9015.8
	5.90	0.2323	57	93	A9005.9	A9015.9
15/64	5.95	0.2343	67	98	A90015/64	A90115/64
	6.00	0.2362	57	93	A9006.0	A9016.0
	6.10	0.2402	63	101	A9006.1	A9016.1
	6.20	0.2441	63	101	A9006.2	A9016.2
	6.30	0.2480	63	101	A9006.3	A9016.3
1/4	6.35	0.2500	70	102	A9001/4	A9011/4
	6.40	0.2520	63	101	A9006.4	A9016.4
	6.50	0.2559	63	101	A9006.5	A9016.5
	6.60	0.2598	63	101	A9006.6	A9016.6
	6.70	0.2638	63	101	A9006.7	A9016.7
17/64	6.75	0.2657	73	105	A90017/64	A90117/64
	6.80	0.2677	69	109	A9006.8	A9016.8
	6.90	0.2717	69	109	A9006.9	A9016.9
	7.00	0.2756	69	109	A9007.0	A9017.0
	7.10	0.2795	69	109	A9007.1	A9017.1
9/32	7.14	0.2811	75	108	A9009/32	A9019/32
	7.20	0.2835	69	109	A9007.2	A9017.2
	7.30	0.2874	69	109	A9007.3	A9017.3
	7.40	0.2913	69	109	A9007.4	A9017.4
	7.50	0.2953	69	109	A9007.5	A9017.5
19/64	7.54	0.2969	78	111	A90019/64	A90119/64
	7.60	0.2992	75	117	A9007.6	A9017.6
	7.70	0.3031	75	117	A9007.7	A9017.7
	7.80	0.3071	75	117	A9007.8	A9017.8
	7.90	0.3110	75	117	A9007.9	A9017.9
5/16	7.94	0.3126	81	114	A9005/16	A9015/16
	8.00	0.3150	75	117	A9008.0	A9018.0

DORMER

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A900	A901
	8.10	0.3189	75	117	A9008.1	A9018.1
	8.20	0.3228	75	117	A9008.2	A9018.2
	8.30	0.3268	75	117	A9008.3	A9018.3
21/64	8.33	0.3280	84	117	A90021/64	A90121/64
	8.40	0.3307	75	117	A9008.4	A9018.4
	8.50	0.3346	75	117	A9008.5	A9018.5
	8.60	0.3386	81	125	A9008.6	A9018.6
	8.70	0.3425	81	125	A9008.7	A9018.7
11/32	8.73	0.3437	87	121	A90011/32	A90111/32
	8.80	0.3465	81	125	A9008.8	A9018.8
	8.90	0.3504	81	125	A9008.9	A9018.9
	9.00	0.3543	81	125	A9009.0	A9019.0
	9.10	0.3583	81	125	A9009.1	A9019.1
23/64	9.13	0.3594	89	124	A90023/64	A90123/64
	9.20	0.3622	81	125	A9009.2	A9019.2
	9.30	0.3661	81	125	A9009.3	A9019.3
	9.40	0.3701	81	125	A9009.4	A9019.4
	9.50	0.3740	81	125	A9009.5	A9019.5
3/8	9.52	0.3748	92	127	A9003/8	A9013/8
	9.60	0.3780	87	133	A9009.6	A9019.6
	9.70	0.3819	87	133	A9009.7	A9019.7
	9.80	0.3858	87	133	A9009.8	A9019.8
	9.90	0.3898	87	133	A9009.9	A9019.9
25/64	9.92	0.3906	95	130	A90025/64	A90125/64
	10.00	0.3937	87	133	A90010.0	A90110.0
	10.20	0.4016	87	133	A90010.2	A90110.2
	10.30	0.4055	87	133	A90010.3	A90110.3
13/32	10.32	0.4063	98	133	A90013/32	A90113/32
	10.40	0.4094	87	133	A90010.4	A90110.4
	10.50	0.4134	87	133	A90010.5	A90110.5
27/64	10.72	0.4220	100	137	A90027/64	A90127/64
	10.75	0.4232	94	142	A90010.75	A90110.75
	10.80	0.4252	94	142	A90010.8	A90110.8
	11.00	0.4331	94	142	A90011.0	A90111.0
7/16	11.11	0.4374	103	140	A9007/16	A9017/16
	11.20	0.4409	94	142	A90011.2	A90111.2
	11.25	0.4429	94	142	A90011.25	A90111.25
	11.50	0.4528	94	142	A90011.5	A90111.5
29/64	11.51	0.4531	106	143	A90029/64	A90129/64
	11.80	0.4646	94	142	A90011.8	A90111.8
15/32	11.91	0.4689	110	146	A90015/32	A90115/32
	12.00	0.4724	101	151	A90012.0	A90112.0
	12.20	0.4803	101	151	A90012.2	A90112.2
31/64	12.30	0.4843	111	149	A90031/64	A90131/64
	12.50	0.4921	101	151	A90012.5	A90112.5
1/2	12.70	0.5000	101	151		A9011/2
1/2	12.70	0.5000	114	152	A9001/2	
	12.75	0.5020	101	151	A90012.75	A90112.75
	12.80	0.5039	101	151	A90012.8	A90112.8
	12.90	0.5079	101	151	A90012.9	
	13.00	0.5118	101	151	A90013.0	A90113.0
33/64	13.10	0.5157	122	168	A90033/64	A90133/64
	13.50	0.5315	108	160	A90013.5	A90113.5
35/64	13.89	0.5469	122	168	A90035/64	A90135/64
	14.00	0.5512	108	160	A90014.0	A90114.0
9/16	14.29	0.5626	122	168	A9009/16	A9019/16
	14.50	0.5709	114	169	A90014.5	A90114.5
37/64	14.68	0.5780	122	168	A90037/64	A90137/64
	14.75	0.5807	114	169	A90014.75	A90114.75
	15.00	0.5906	114	169	A90015.0	A90115.0
19/32	15.08	0.5937	132	181	A90019/32	A90119/32
39/64	15.48	0.6094	132	181	A90039/64	A90139/64
	15.50	0.6102	120	178	A90015.5	A90115.5
5/8	15.88	0.6252	132	181	A9005/8	A9015/8
	16.00	0.6299	120	178	A90016.0	A90116.0
41/64	16.27	0.6406	132	181	A90041/64	
	16.50	0.6496	125	184	A90016.5	
21/32	16.67	0.6563	132	181	A90021/32	

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A900	A901
	16.75	0.6594	125	184	A90016.75	
	17.00	0.6693	125	184	A90017.0	
43/64	17.07	0.6720	143	194	A90043/64	
11/16	17.46	0.6874	143	194	A90011/16	
	17.50	0.6890	130	191	A90017.5	
45/64	17.86	0.7031	130	191	A90045/64	
	18.00	0.7087	130	191	A90018.0	
23/32	18.26	0.7189	130	191	A90023/32	
	18.50	0.7283	135	198	A90018.5	
47/64	18.65	0.7343	135	198	A90047/64	
	19.00	0.7480	135	198	A90019.0	
3/4	19.05	0.7500	135	198	A9003/4	
49/64	19.45	0.7657	135	198	A90049/64	
	19.50	0.7677	140	205	A90019.5	
25/32	19.84	0.7811	140	205	A90025/32	
	20.00	0.7874	140	205	A90020.0	

DORMER





A243
A244

- Punta per aeronautica
- Bohrer für die Flugzeugindustrie
- Verlengde boren voor de luchtvaartindustrie
- Foret aéronautique à queue cylindrique rallongée

Lunghezza totale 150 mm
150mm Gesamtlänge
150 mm totale lengte
Longueur totale de 150 mm

A243; A244												
	■	1.5	1.6	2.2	2.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	6.4	7.4
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	5.2	5.3	6.3	9.1	



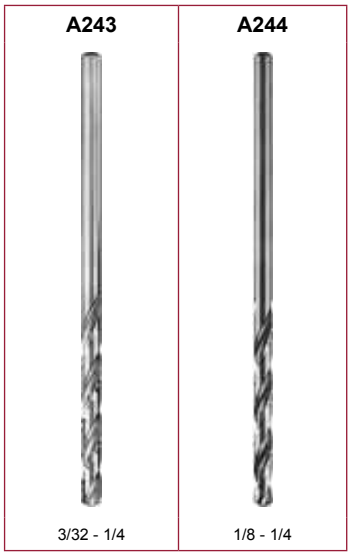

d_1 $\varnothing h_8$ Inch	d_1 decimal Inch	l_2 Inch	l_1 Inch	A243	A244
3/32	0.0938	1.1/4	6“	A2433/32X6	
40	0.0980	1.3/8	6“	A243N40X6	
1/8	0.1250	1.5/8	6“	A2431/8X6	A2441/8X6
30	0.1285	1.5/8	6“	A243N30X6	
5/32	0.1563	2“	6“	A2435/32X6	A2445/32X6
21	0.1590	2.1/8	6“	A243N21X6	
20	0.1610	2.1/8	6“	A243N20X6	
3/16	0.1875	2.5/16	6“	A2433/16X6	A2443/16X6
11	0.1910	2.5/16	6“	A243N11X6	
10	0.1935	2.7/16	6“	A243N10X6	
1/4	0.2500	2.3/4	6“	A2431/4X6	A2441/4X6


A110 HSS DIN 340 6XD 118° ST N

A110

- Punta serie lunga
- Lange Spiralbohrer
- Spiraalboren, lang
- Foret série longue

Senza trattamento sotto 1,0 mm , 1/16”
Blank bis 1mmØ
Blank beneden 1,0mm, 1/16”
Brillant en dessous de 1,0 mm, 1/16

A110	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1									

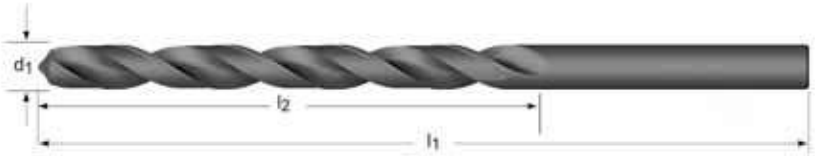

A110



0.50 - 1“

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A110
	0.50	0.0197	12	32	A110.5
	0.60	0.0236	15	35	A110.6
	0.70	0.0276	21	42	A110.7
1/32	0.79	0.0311	25	46	A1101/32
	0.80	0.0315	25	46	A110.8
	0.90	0.0354	29	51	A110.9
	1.00	0.0394	33	56	A1101.0
	1.10	0.0433	37	60	A1101.1
	1.20	0.0472	41	65	A1101.2
	1.30	0.0512	41	65	A1101.3
	1.40	0.0551	45	70	A1101.4
	1.50	0.0591	45	70	A1101.5
1/16	1.59	0.0626	50	76	A1101/16
	1.60	0.0630	50	76	A1101.6
	1.70	0.0669	50	76	A1101.7
	1.75	0.0689	53	80	A1101.75
	1.80	0.0709	53	80	A1101.8
	1.90	0.0748	53	80	A1101.9
5/64	1.98	0.0780	56	85	A1105/64
	2.00	0.0787	56	85	A1102.0
	2.05	0.0807	56	85	A1102.05
	2.10	0.0827	56	85	A1102.1
	2.20	0.0866	59	90	A1102.2
	2.25	0.0886	59	90	A1102.25
	2.30	0.0906	59	90	A1102.3
3/32	2.38	0.0937	62	95	A1103/32
	2.40	0.0945	62	95	A1102.4
	2.50	0.0984	62	95	A1102.5
	2.60	0.1024	62	95	A1102.6
	2.70	0.1063	66	100	A1102.7
7/64	2.78	0.1094	66	100	A1107/64
	2.80	0.1102	66	100	A1102.8
	2.90	0.1142	66	100	A1102.9
	3.00	0.1181	66	100	A1103.0
	3.10	0.1220	69	106	A1103.1
1/8	3.18	0.1252	69	106	A1101/8

DORMER

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A110
	3.20	0.1260	69	106	A1103.2
	3.25	0.1280	69	106	A1103.25
	3.30	0.1299	69	106	A1103.3
	3.40	0.1339	73	112	A1103.4
	3.50	0.1378	73	112	A1103.5
9/64	3.57	0.1406	73	112	A1109/64
	3.60	0.1417	73	112	A1103.6
	3.70	0.1457	73	112	A1103.7
	3.75	0.1476	73	112	A1103.75
	3.80	0.1496	78	119	A1103.8
	3.90	0.1535	78	119	A1103.9
5/32	3.97	0.1563	78	119	A1105/32
	4.00	0.1575	78	119	A1104.0
	4.10	0.1614	78	119	A1104.1
	4.20	0.1654	78	119	A1104.2
	4.25	0.1673	78	119	A1104.25
	4.30	0.1693	82	126	A1104.3
11/64	4.37	0.1720	82	126	A11011/64
	4.40	0.1732	82	126	A1104.4
	4.50	0.1772	82	126	A1104.5
	4.60	0.1811	82	126	A1104.6
	4.70	0.1850	82	126	A1104.7
	4.75	0.1870	82	126	A1104.75
3/16	4.76	0.1874	87	132	A1103/16
	4.80	0.1890	87	132	A1104.8
	4.90	0.1929	87	132	A1104.9
	5.00	0.1969	87	132	A1105.0
	5.10	0.2008	87	132	A1105.1
13/64	5.16	0.2031	87	132	A11013/64
	5.20	0.2047	87	132	A1105.2
	5.25	0.2067	87	132	A1105.25
	5.30	0.2087	87	132	A1105.3
	5.40	0.2126	91	139	A1105.4
	5.50	0.2165	91	139	A1105.5
7/32	5.56	0.2189	91	139	A1107/32
	5.60	0.2205	91	139	A1105.6
	5.70	0.2244	91	139	A1105.7
	5.75	0.2264	91	139	A1105.75
	5.80	0.2283	91	139	A1105.8
	5.90	0.2323	91	139	A1105.9
15/64	5.95	0.2343	91	139	A11015/64
	6.00	0.2362	91	139	A1106.0
	6.10	0.2402	97	148	A1106.1
	6.20	0.2441	97	148	A1106.2
	6.25	0.2461	97	148	A1106.25
	6.30	0.2480	97	148	A1106.3
1/4	6.35	0.2500	97	148	A1101/4
	6.40	0.2520	97	148	A1106.4
	6.50	0.2559	97	148	A1106.5
	6.60	0.2598	97	148	A1106.6
	6.70	0.2638	97	148	A1106.7
17/64	6.75	0.2657	102	156	A11017/64
	6.75	0.2657	102	156	A1106.75
	6.80	0.2677	102	156	A1106.8
	6.90	0.2717	102	156	A1106.9
	7.00	0.2756	102	156	A1107.0
	7.10	0.2795	102	156	A1107.1
9/32	7.14	0.2811	102	156	A1109/32
	7.20	0.2835	102	156	A1107.2
	7.25	0.2854	102	156	A1107.25
	7.30	0.2874	102	156	A1107.3
	7.40	0.2913	102	156	A1107.4
	7.50	0.2953	102	156	A1107.5
	7.60	0.2992	109	165	A1107.6
	7.70	0.3031	109	165	A1107.7
	7.75	0.3051	109	165	A1107.75
	7.80	0.3071	109	165	A1107.8
	7.90	0.3110	109	165	A1107.9
5/16	7.94	0.3126	109	165	A1105/16
	8.00	0.3150	109	165	A1108.0

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A110
	8.10	0.3189	109	165	A1108.1
	8.20	0.3228	109	165	A1108.2
	8.25	0.3248	109	165	A1108.25
	8.30	0.3268	109	165	A1108.3
	8.40	0.3307	109	165	A1108.4
	8.50	0.3346	109	165	A1108.5
	8.60	0.3386	115	175	A1108.6
	8.70	0.3425	115	175	A1108.7
11/32	8.73	0.3437	115	175	A11011/32
	8.75	0.3445	115	175	A1108.75
	8.80	0.3465	115	175	A1108.8
	8.90	0.3504	115	175	A1108.9
	9.00	0.3543	115	175	A1109.0
	9.10	0.3583	115	175	A1109.1
	9.20	0.3622	115	175	A1109.2
	9.25	0.3642	115	175	A1109.25
	9.30	0.3661	115	175	A1109.3
	9.40	0.3701	115	175	A1109.4
	9.50	0.3740	115	175	A1109.5
3/8	9.52	0.3748	121	184	A1103/8
	9.60	0.3780	121	184	A1109.6
	9.70	0.3819	121	184	A1109.7
	9.75	0.3839	121	184	A1109.75
	9.80	0.3858	121	184	A1109.8
	9.90	0.3898	121	184	A1109.9
	10.00	0.3937	121	184	A11010.0
	10.10	0.3976	121	184	A11010.1
	10.20	0.4016	121	184	A11010.2
	10.25	0.4035	121	184	A11010.25
	10.30	0.4055	121	184	A11010.3
13/32	10.32	0.4063	121	184	A11013/32
	10.50	0.4134	121	184	A11010.5
	10.75	0.4232	128	195	A11010.75
	10.80	0.4252	128	195	A11010.8
	11.00	0.4331	128	195	A11011.0
7/16	11.11	0.4374	128	195	A1107/16
	11.25	0.4429	128	195	A11011.25
	11.40	0.4488	128	195	A11011.4
	11.50	0.4528	128	195	A11011.5
	11.75	0.4626	128	195	A11011.75
	12.00	0.4724	134	205	A11012.0
	12.10	0.4764	134	205	A11012.1
	12.25	0.4823	134	205	A11012.25
	12.50	0.4921	134	205	A11012.5
1/2	12.70	0.5000	134	205	A1101/2
	13.00	0.5118	134	205	A11013.0
17/32	13.49	0.5311	140	214	A11017/32
	13.50	0.5315	140	214	A11013.5
	14.00	0.5512	140	214	A11014.0
9/16	14.29	0.5626	144	220	A1109/16
	14.50	0.5709	144	220	A11014.5
	15.00	0.5906	144	220	A11015.0
	15.50	0.6102	149	227	A11015.5
5/8	15.88	0.6252	149	227	A1105/8
	16.00	0.6299	149	227	A11016.0
	16.50	0.6496	154	235	A11016.5
	17.00	0.6693	154	235	A11017.0
11/16	17.46	0.6874	158	241	A11011/16
	17.50	0.6890	158	241	A11017.5
	18.00	0.7087	158	241	A11018.0
	18.50	0.7283	162	247	A11018.5
	19.00	0.7480	162	247	A11019.0
3/4	19.05	0.7500	166	254	A1103/4
	19.50	0.7677	166	254	A11019.5
	20.00	0.7874	166	254	A11020.0
	21.00	0.8268	171	261	A11021.0
	22.00	0.8661	176	268	A11022.0
7/8	22.22	0.8748	176	268	A1107/8
15/16	23.81	0.9374	185	282	A11015/16
1	25.40	1.0000	190	290	A1101


DORMER




A940
A941

- Punte PFX serie lunga
- PFX - Tieflochspiralbohrer, lang
- Lange PFX boren
- Foret PFXsérie longue

A940	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	7.2
	●	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.3	7.4	8.1	8.2	
A941	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.4
	●	4.1	4.2	4.3	6.3	6.4								



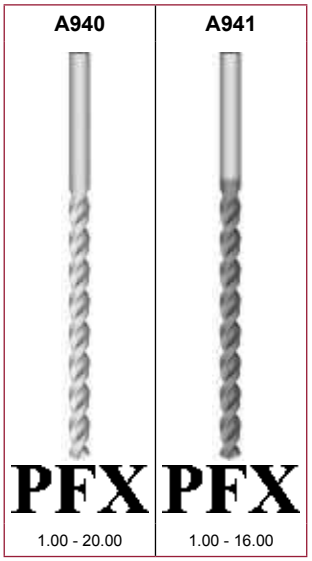

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A940	A941
	1.00	0.0394	33	56	A9401.0	A9411.0
	1.10	0.0433	37	60	A9401.1	
3/64	1.19	0.0469	29	57	A9403/64	A9413/64
	1.20	0.0472	41	65	A9401.2	
	1.30	0.0512	41	65	A9401.3	
	1.40	0.0551	45	70	A9401.4	
	1.50	0.0591	45	70	A9401.5	A9411.5
1/16	1.59	0.0626	44	76	A9401/16	A9411/16
	1.60	0.0630	50	76	A9401.6	
	1.70	0.0669	50	76	A9401.7	
	1.80	0.0709	53	80	A9401.8	
	1.90	0.0748	53	80	A9401.9	
5/64	1.98	0.0780	51	95	A9405/64	A9415/64
	2.00	0.0787	56	85	A9402.0	A9412.0
	2.10	0.0827	56	85	A9402.1	
	2.20	0.0866	59	90	A9402.2	
	2.30	0.0906	59	90	A9402.3	
3/32	2.38	0.0937	57	108	A9403/32	A9413/32
	2.40	0.0945	62	95	A9402.4	
	2.50	0.0984	62	95	A9402.5	A9412.5
	2.60	0.1024	62	95	A9402.6	
	2.70	0.1063	66	100	A9402.7	
7/64	2.78	0.1094	64	117	A9407/64	A9417/64
	2.80	0.1102	66	100	A9402.8	
	2.90	0.1142	66	100	A9402.9	
	3.00	0.1181	66	100	A9403.0	A9413.0

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A940	A941
	3.10	0.1220	69	106	A9403.1	A9413.1
1/8	3.18	0.1252	70	130	A9401/8	A9411/8
	3.20	0.1260	69	106	A9403.2	A9413.2
	3.30	0.1299	69	106	A9403.3	A9413.3
	3.40	0.1339	73	112	A9403.4	A9413.4
	3.50	0.1378	73	112	A9403.5	A9413.5
9/64	3.57	0.1406	76	137	A9409/64	A9419/64
	3.60	0.1417	73	112	A9403.6	A9413.6
	3.70	0.1457	73	112	A9403.7	A9413.7
	3.80	0.1496	78	119	A9403.8	A9413.8
	3.90	0.1535	78	119	A9403.9	A9413.9
5/32	3.97	0.1563	76	137	A9405/32	A9415/32
	4.00	0.1575	78	119	A9404.0	A9414.0
	4.10	0.1614	78	119	A9404.1	A9414.1
	4.20	0.1654	78	119	A9404.2	A9414.2
	4.30	0.1693	82	126	A9404.3	A9414.3
11/64	4.37	0.1720	86	146	A94011/64	A94111/64
	4.40	0.1732	82	126	A9404.4	A9414.4
	4.50	0.1772	82	126	A9404.5	A9414.5
	4.60	0.1811	82	126	A9404.6	A9414.6
	4.70	0.1850	82	126	A9404.7	A9414.7
3/16	4.76	0.1874	86	146	A9403/16	A9413/16
	4.80	0.1890	87	132	A9404.8	A9414.8
	4.90	0.1929	87	132	A9404.9	A9414.9
	5.00	0.1969	87	132	A9405.0	A9415.0
	5.10	0.2008	87	132	A9405.1	A9415.1
13/64	5.16	0.2031	92	152	A94013/64	A94113/64
	5.20	0.2047	87	132	A9405.2	A9415.2
	5.30	0.2087	87	132	A9405.3	A9415.3
	5.40	0.2126	91	139	A9405.4	A9415.4
	5.50	0.2165	91	139	A9405.5	A9415.5
7/32	5.56	0.2189	92	152	A9407/32	A9417/32
	5.60	0.2205	91	139	A9405.6	A9415.6
	5.70	0.2244	91	139	A9405.7	A9415.7
	5.80	0.2283	91	139	A9405.8	A9415.8
	5.90	0.2323	91	139	A9405.9	A9415.9
15/64	5.95	0.2343	95	156	A94015/64	A94115/64
	6.00	0.2362	91	139	A9406.0	A9416.0
	6.10	0.2402	97	148	A9406.1	A9416.1
	6.20	0.2441	97	148	A9406.2	A9416.2
	6.30	0.2480	97	148	A9406.3	A9416.3
1/4	6.35	0.2500	95	156	A9401/4	A9411/4
	6.40	0.2520	97	148	A9406.4	A9416.4
	6.50	0.2559	97	148	A9406.5	A9416.5
	6.60	0.2598	97	148	A9406.6	A9416.6
	6.70	0.2638	97	148	A9406.7	A9416.7
17/64	6.75	0.2657	98	159	A94017/64	A94117/64
	6.80	0.2677	102	156	A9406.8	A9416.8
	6.90	0.2717	102	156	A9406.9	A9416.9
	7.00	0.2756	102	156	A9407.0	A9417.0
	7.10	0.2795	102	156	A9407.1	A9417.1
9/32	7.14	0.2811	98	159	A9409/32	A9419/32
	7.20	0.2835	102	156	A9407.2	A9417.2
	7.30	0.2874	102	156	A9407.3	A9417.3
	7.40	0.2913	102	156	A9407.4	A9417.4
	7.50	0.2953	102	156	A9407.5	A9417.5
19/64	7.54	0.2969	102	162	A94019/64	A94119/64
	7.60	0.2992	109	165	A9407.6	A9417.6
	7.70	0.3031	109	165	A9407.7	A9417.7
	7.80	0.3071	109	165	A9407.8	A9417.8
	7.90	0.3110	109	165	A9407.9	A9417.9
5/16	7.94	0.3126	102	162	A9405/16	A9415/16
	8.00	0.3150	109	165	A9408.0	A9418.0
	8.10	0.3189	109	165	A9408.1	A9418.1
	8.20	0.3228	109	165	A9408.2	A9418.2
	8.30	0.3268	109	165	A9408.3	A9418.3
21/64	8.33	0.3280	105	165	A94021/64	A94121/64
	8.40	0.3307	109	165	A9408.4	A9418.4
	8.50	0.3346	109	165	A9408.5	A9418.5
	8.60	0.3386	115	175	A9408.6	A9418.6

DORMER

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A940	A941
	8.70	0.3425	115	175	A9408.7	A9418.7
11/32	8.73	0.3437	105	165	A94011/32	A94111/32
	8.80	0.3465	115	175	A9408.8	A9418.8
	8.90	0.3504	115	175	A9408.9	A9418.9
	9.00	0.3543	115	175	A9409.0	A9419.0
	9.10	0.3583	115	175	A9409.1	A9419.1
23/64	9.13	0.3594	108	171	A94023/64	A94123/64
	9.20	0.3622	115	175	A9409.2	A9419.2
	9.30	0.3661	115	175	A9409.3	A9419.3
	9.40	0.3701	115	175	A9409.4	A9419.4
	9.50	0.3740	115	175	A9409.5	A9419.5
3/8	9.52	0.3748	108	171	A9403/8	A9413/8
	9.60	0.3780	121	184	A9409.6 [1)]	A9419.6 [1)]
	9.70	0.3819	121	184	A9409.7 [1)]	A9419.7 [1)]
	9.80	0.3858	121	184	A9409.8 [1)]	A9419.8 [1)]
	9.90	0.3898	121	184	A9409.9 [1)]	A9419.9 [1)]
25/64	9.92	0.3906	111	178	A94025/64 [1)]	A94125/64 [1)]
	10.00	0.3937	121	184	A94010.0 [1)]	A94110.0 [1)]
	10.20	0.4016	121	184	A94010.2 [1)]	A94110.2 [1)]
	10.30	0.4055	121	184	A94010.3 [1)]	A94110.3 [1)]
13/32	10.32	0.4063	111	178	A94013/32 [1)]	A94113/32 [1)]
	10.40	0.4094	121	184	A94010.4 [1)]	A94110.4 [1)]
	10.50	0.4134	121	184	A94010.5 [1)]	A94110.5 [1)]
27/64	10.72	0.4220	117	184	A94027/64 [1)]	A94127/64 [1)]
	10.80	0.4252	128	195	A94010.8 [1)]	A94110.8 [1)]
	11.00	0.4331	128	195	A94011.0 [1)]	A94111.0 [1)]
7/16	11.11	0.4374	117	184	A9407/16 [1)]	A9417/16 [1)]
	11.20	0.4409	128	195	A94011.2 [1)]	A94111.2 [1)]
	11.50	0.4528	128	195	A94011.5 [1)]	A94111.5 [1)]
29/64	11.51	0.4531	121	190	A94029/64 [1)]	A94129/64 [1)]
	11.80	0.4646	128	195	A94011.8 [1)]	A94111.8 [1)]
15/32	11.91	0.4689	121	190	A94015/32 [1)]	A94115/32 [1)]
	12.00	0.4724	134	205	A94012.0 [1)]	A94112.0 [1)]
	12.20	0.4803	134	205	A94012.2 [1)]	A94112.2 [1)]
31/64	12.30	0.4843	121	197	A94031/64 [1)]	A94131/64 [1)]
	12.50	0.4921	134	205	A94012.5 [1)]	A94112.5 [1)]
1/2	12.70	0.5000	121	197	A9401/2 [1)]	A9411/2 [1)]
	12.80	0.5039	134	205	A94012.8 [1)]	A94112.8 [1)]
	13.00	0.5118	134	205	A94013.0 [1)]	A94113.0 [1)]
33/64	13.10	0.5157	121	203	A94033/64 [1)]	A94133/64 [1)]
17/32	13.49	0.5311	121	203	A94017/32 [1)]	
	13.50	0.5315	140	214	A94013.5 [1)]	A94113.5 [1)]
35/64	13.89	0.5469	124	210	A94035/64 [1)]	A94135/64 [1)]
	14.00	0.5512	140	214	A94014.0 [1)]	A94114.0 [1)]
9/16	14.29	0.5626	124	210	A9409/16 [1)]	A9419/16 [1)]
	14.50	0.5709	144	220	A94014.5 [1)]	A94114.5 [1)]
37/64	14.68	0.5780	124	222	A94037/64 [1)]	A94137/64 [1)]
	15.00	0.5906	144	220	A94015.0 [1)]	A94115.0 [1)]
19/32	15.08	0.5937	124	222	A94019/32 [1)]	A94119/32 [1)]
39/64	15.48	0.6094	124	222	A94039/64 [1)]	A94139/64 [1)]
	15.50	0.6102	149	227	A94015.5 [1)]	A94115.5 [1)]
5/8	15.88	0.6252	124	222	A9405/8 [1)]	A9415/8 [1)]
	16.00	0.6299	149	227	A94016.0 [1)]	A94116.0 [1)]
41/64	16.27	0.6406	130	229	A94041/64 [1)]	
	16.50	0.6496	154	235	A94016.5 [1)]	
21/32	16.67	0.6563	130	229	A94021/32 [1)]	
	17.00	0.6693	154	235	A94017.0 [1)]	
43/64	17.07	0.6720	137	235	A94043/64 [1)]	
11/16	17.46	0.6874	137	235	A94011/16 [1)]	
	17.50	0.6890	158	241	A94017.5 [1)]	
45/64	17.86	0.7031	143	241	A94045/64 [1)]	
	18.00	0.7087	158	241	A94018.0 [1)]	
23/32	18.26	0.7189	143	241	A94023/32 [1)]	
47/64	18.65	0.7343	149	248	A94047/64 [1)]	
	19.00	0.7480	162	247	A94019.0 [1)]	
3/4	19.05	0.7500	149	248	A9403/4 [1)]	
49/64	19.45	0.7657	152	251	A94049/64 [1)]	
25/32	19.84	0.7811	152	251	A94025/32 [1)]	
	20.00	0.7874	166	254	A94020.0 [1)]	

[1)] < 10xD

A125 HSS BS 328 10XD 118° ST N

A125

- Punta serie extra lunga
- Spiralbohrer, extra lang
- Extra lange boren
- Foret queue cône morse - Extra long

Senza trattamento sotto 2,2 mm,5/64”
Blank bis 2,2mmØ
Blank beneden 2,2mm, 5/64”
Brillant en dessous de 2,2 mm, 5/64

A125																					
	■	1.1	1.2																		
	●	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											



A125



1.40 - 1“

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A125
	1.40	0.0551	100	160	A1251.4X160
	1.50	0.0591	80	125	A1251.5X125
	1.50	0.0591	100	160	A1251.5X160
1/16	1.59	0.0626	80	125	A1251/16X125
1/16	1.59	0.0626	100	160	A1251/16X160
	1.80	0.0709	100	160	A1251.8X160
5/64	1.98	0.0780	80	125	A1255/64X125
5/64	1.98	0.0780	100	160	A1255/64X160
	2.00	0.0787	80	125	A1252.0X125
	2.00	0.0787	100	160	A1252.0X160
	2.20	0.0866	100	160	A1252.2X160
3/32	2.38	0.0937	80	125	A1253/32X125
3/32	2.38	0.0937	100	160	A1253/32X160
	2.50	0.0984	80	125	A1252.5X125
	2.50	0.0984	100	160	A1252.5X160
7/64	2.78	0.1094	80	125	A1257/64X125
7/64	2.78	0.1094	100	160	A1257/64X160
	3.00	0.1181	100	160	A1253.0X160
	3.00	0.1181	150	200	A1253.0X200
	3.00	0.1181	200	250	A1253.0X250
1/8	3.18	0.1252	100	160	A1251/8X160
1/8	3.18	0.1252	150	200	A1251/8X200
1/8	3.18	0.1252	200	250	A1251/8X250
1/8	3.18	0.1252	250	310	A1251/8X315
	3.30	0.1299	100	160	A1253.3X160
	3.50	0.1378	100	160	A1253.5X160
	3.50	0.1378	150	200	A1253.5X200
	3.50	0.1378	200	250	A1253.5X250
9/64	3.57	0.1406	100	160	A1259/64X160
9/64	3.57	0.1406	150	200	A1259/64X200
9/64	3.57	0.1406	250	310	A1259/64X315
5/32	3.97	0.1563	100	160	A1255/32X160

DORMER

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A125
5/32	3.97	0.1563	150	200	A1255/32X200
5/32	3.97	0.1563	200	250	A1255/32X250
5/32	3.97	0.1563	250	310	A1255/32X315
	4.00	0.1575	100	160	A1254.0X160
	4.00	0.1575	150	200	A1254.0X200
	4.00	0.1575	200	250	A1254.0X250
	4.00	0.1575	250	310	A1254.0X315
11/64	4.37	0.1720	100	160	A12511/64X160
11/64	4.37	0.1720	150	200	A12511/64X200
11/64	4.37	0.1720	250	310	A12511/64X315
	4.50	0.1772	100	160	A1254.5X160
	4.50	0.1772	150	200	A1254.5X200
	4.50	0.1772	200	250	A1254.5X250
	4.50	0.1772	250	310	A1254.5X315
3/16	4.76	0.1874	100	160	A1253/16X160
3/16	4.76	0.1874	150	200	A1253/16X200
3/16	4.76	0.1874	200	250	A1253/16X250
3/16	4.76	0.1874	250	310	A1253/16X315
3/16	4.76	0.1874	300	400	A1253/16X400
	5.00	0.1969	100	160	A1255.0X160
	5.00	0.1969	150	200	A1255.0X200
	5.00	0.1969	200	250	A1255.0X250
	5.00	0.1969	250	310	A1255.0X315
	5.00	0.1969	300	400	A1255.0X400
13/64	5.16	0.2031	150	200	A12513/64X200
13/64	5.16	0.2031	200	250	A12513/64X250
13/64	5.16	0.2031	250	310	A12513/64X315
	5.50	0.2165	150	200	A1255.5X200
	5.50	0.2165	200	250	A1255.5X250
	5.50	0.2165	250	310	A1255.5X315
7/32	5.56	0.2189	150	200	A1257/32X200
7/32	5.56	0.2189	200	250	A1257/32X250
7/32	5.56	0.2189	250	310	A1257/32X315
15/64	5.95	0.2343	150	200	A12515/64X200
15/64	5.95	0.2343	200	250	A12515/64X250
15/64	5.95	0.2343	250	310	A12515/64X315
	6.00	0.2362	150	200	A1256.0X200
	6.00	0.2362	200	250	A1256.0X250
	6.00	0.2362	250	310	A1256.0X315
	6.00	0.2362	300	400	A1256.0X400
1/4	6.35	0.2500	150	200	A1251/4X200
1/4	6.35	0.2500	200	250	A1251/4X250
1/4	6.35	0.2500	250	310	A1251/4X315
1/4	6.35	0.2500	300	400	A1251/4X400
1/4	6.35	0.2500	400	460	A1251/4X500
	6.50	0.2559	150	200	A1256.5X200
	6.50	0.2559	200	250	A1256.5X250
	6.50	0.2559	250	310	A1256.5X315
17/64	6.75	0.2657	150	200	A12517/64X200
17/64	6.75	0.2657	200	250	A12517/64X250
17/64	6.75	0.2657	400	460	A12517/64X500
	7.00	0.2756	150	200	A1257.0X200
	7.00	0.2756	200	250	A1257.0X250
	7.00	0.2756	250	310	A1257.0X315
9/32	7.14	0.2811	150	200	A1259/32X200
9/32	7.14	0.2811	200	250	A1259/32X250
9/32	7.14	0.2811	250	310	A1259/32X315
9/32	7.14	0.2811	400	460	A1259/32X500
	7.50	0.2953	150	200	A1257.5X200
	7.50	0.2953	200	250	A1257.5X250
	7.50	0.2953	250	310	A1257.5X315
19/64	7.54	0.2969	250	310	A12519/64X315
19/64	7.54	0.2969	400	460	A12519/64X500
5/16	7.94	0.3126	150	200	A1255/16X200
5/16	7.94	0.3126	200	250	A1255/16X250
5/16	7.94	0.3126	250	310	A1255/16X315
5/16	7.94	0.3126	300	400	A1255/16X400
5/16	7.94	0.3126	400	460	A1255/16X500
	8.00	0.3150	200	250	A1258.0X250
	8.00	0.3150	250	310	A1258.0X315

d_1 Øh_8 Inch	d_1 Øh_8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A125
	8.00	0.3150	300	400	A1258.0X400
21/64	8.33	0.3280	250	310	A12521/64X315
21/64	8.33	0.3280	400	460	A12521/64X500
	8.50	0.3346	200	250	A1258.5X250
	8.50	0.3346	250	310	A1258.5X315
11/32	8.73	0.3437	200	250	A12511/32X250
11/32	8.73	0.3437	250	310	A12511/32X315
11/32	8.73	0.3437	300	400	A12511/32X400
11/32	8.73	0.3437	400	460	A12511/32X500
	9.00	0.3543	200	250	A1259.0X250
	9.00	0.3543	250	310	A1259.0X315
	9.00	0.3543	300	400	A1259.0X400
23/64	9.13	0.3594	250	310	A12523/64X315
23/64	9.13	0.3594	400	460	A12523/64X500
	9.50	0.3740	200	250	A1259.5X250
	9.50	0.3740	250	310	A1259.5X315
3/8	9.52	0.3748	200	250	A1253/8X250
3/8	9.52	0.3748	250	310	A1253/8X315
3/8	9.52	0.3748	300	400	A1253/8X400
3/8	9.52	0.3748	400	460	A1253/8X500
25/64	9.92	0.3906	250	310	A12525/64X315
25/64	9.92	0.3906	400	460	A12525/64X500
	10.00	0.3937	200	250	A12510.0X250
	10.00	0.3937	250	310	A12510.0X315
	10.00	0.3937	300	400	A12510.0X400
13/32	10.32	0.4063	200	250	A12513/32X250
13/32	10.32	0.4063	250	310	A12513/32X315
13/32	10.32	0.4063	400	460	A12513/32X500
	10.50	0.4134	200	250	A12510.5X250
	10.50	0.4134	250	310	A12510.5X315
	10.50	0.4134	300	400	A12510.5X400
27/64	10.72	0.4220	250	310	A12527/64X315
	11.00	0.4331	200	250	A12511.0X250
	11.00	0.4331	250	310	A12511.0X315
	11.00	0.4331	300	400	A12511.0X400
7/16	11.11	0.4374	200	250	A1257/16X250
7/16	11.11	0.4374	250	310	A1257/16X315
7/16	11.11	0.4374	300	400	A1257/16X400
7/16	11.11	0.4374	400	460	A1257/16X500
29/64	11.51	0.4531	250	310	A12529/64X315
29/64	11.51	0.4531	400	460	A12529/64X500
15/32	11.91	0.4689	200	250	A12515/32X250
15/32	11.91	0.4689	250	310	A12515/32X315
15/32	11.91	0.4689	400	460	A12515/32X500
	12.00	0.4724	200	250	A12512.0X250
	12.00	0.4724	250	310	A12512.0X315
	12.00	0.4724	300	400	A12512.0X400
31/64	12.30	0.4843	250	310	A12531/64X315
31/64	12.30	0.4843	400	460	A12531/64X500
1/2	12.70	0.5000	200	250	A1251/2X250
1/2	12.70	0.5000	250	310	A1251/2X315
1/2	12.70	0.5000	300	400	A1251/2X400
1/2	12.70	0.5000	400	460	A1251/2X500
	13.00	0.5118	250	310	A12513.0X315
	13.00	0.5118	300	400	A12513.0X400
33/64	13.10	0.5157	250	310	A12533/64X315
33/64	13.10	0.5157	400	460	A12533/64X500
17/32	13.49	0.5311	250	310	A12517/32X315
17/32	13.49	0.5311	400	460	A12517/32X500
35/64	13.89	0.5469	250	310	A12535/64X315
35/64	13.89	0.5469	400	460	A12535/64X500
	14.00	0.5512	250	310	A12514.0X315
	14.00	0.5512	300	400	A12514.0X400
9/16	14.29	0.5626	250	310	A1259/16X315
9/16	14.29	0.5626	400	460	A1259/16X500
37/64	14.68	0.5780	250	310	A12537/64X315
19/32	15.08	0.5937	250	310	A12519/32X315
19/32	15.08	0.5937	400	460	A12519/32X500

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A125
39/64	15.48	0.6094	250	310	A12539/64X315
39/64	15.48	0.6094	400	460	A12539/64X500
5/8	15.88	0.6252	250	310	A1255/8X315
5/8	15.88	0.6252	400	460	A1255/8X500
21/32	16.67	0.6563	250	310	A12521/32X315
21/32	16.67	0.6563	400	460	A12521/32X500
11/16	17.46	0.6874	250	310	A12511/16X315
11/16	17.46	0.6874	400	460	A12511/16X500
23/32	18.26	0.7189	250	310	A12523/32X315
23/32	18.26	0.7189	400	460	A12523/32X500
3/4	19.05	0.7500	250	310	A1253/4X315
3/4	19.05	0.7500	400	460	A1253/4X500
25/32	19.84	0.7811	400	460	A12525/32X500
13/16	20.64	0.8126	400	460	A12513/16X500
7/8	22.22	0.8748	400	460	A1257/8X500
15/16	23.81	0.9374	400	460	A12515/16X500
1“	25.40	1.0000	400	460	A1251X500



A976
A977
A978


- Punte PFX serie extra lunga
- PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang
- Extra lange PFX boren
- Foret PFX extra-long

A976; A977; A978

■ 1.3 1.4 1.5 1.6

● 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.3 6.4 7.4



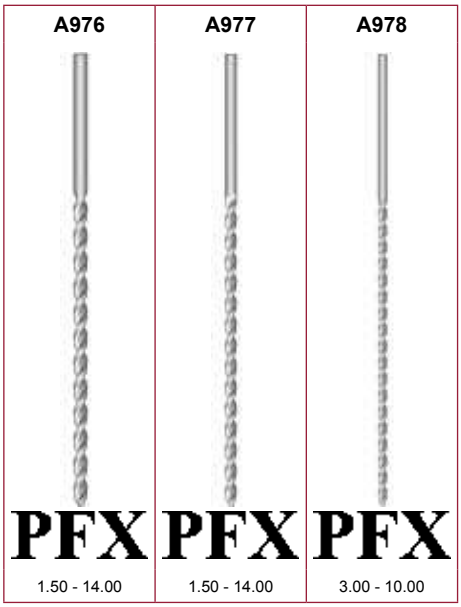

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A976	A977	A978
	1.50	0.0591	100	150		A9771.5 [2]	
	1.50	0.0591	75	115	A9761.5		
1/16	1.59	0.0626	100	150		A9771/16 [2]	
	2.00	0.0787	110	160		A9772.0 [2]	
	2.00	0.0787	85	125	A9762.0X125		
	2.10	0.0827	85	125	A9762.1X125		
	2.20	0.0866	90	135	A9762.2X135		
	2.30	0.0906	90	135	A9762.3X135		
3/32	2.38	0.0937	115	170		A9773/32 [2]	
	2.40	0.0945	95	140	A9762.4X140		
	2.50	0.0984	95	140	A9762.5X140		
	2.60	0.1024	95	140	A9762.6X140		
	2.70	0.1063	100	150	A9762.7X150		
	2.80	0.1102	100	150	A9762.8X150		
	2.90	0.1142	100	150	A9762.9X150		
	3.00	0.1181	100	150	A9763.0X150		
	3.00	0.1181	130	190		A9773.0X190	
	3.00	0.1181	160	240			A9783.0 [2]
	3.10	0.1220	105	155	A9763.1X155		
1/8	3.18	0.1252	105	155	A9761/8		

[2] Norma Dormer / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine

DORMER

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A976	A977	A978
1/8	3.18	0.1252	135	200		A9771/8	
	3.20	0.1260	105	155	A9763.2X155		
	3.30	0.1299	105	155	A9763.3X155		
	3.40	0.1339	115	165	A9763.4X165		
	3.50	0.1378	115	165	A9763.5X165		
	3.50	0.1378	145	210		A9773.5X210	
	3.50	0.1378	180	265			A9783.5X265
	3.60	0.1417	115	165	A9763.6X165		
	3.70	0.1457	115	165	A9763.7X165		
	3.80	0.1496	120	175	A9763.8X175		
	3.90	0.1535	120	175	A9763.9X175		
5/32	3.97	0.1563	120	175	A9765/32		
	4.00	0.1575	120	175	A9764.0X175		
	4.00	0.1575	150	220		A9774.0X220	
	4.00	0.1575	190	280			A9784.0X280
	4.10	0.1614	120	175	A9764.1X175		
	4.20	0.1654	120	175	A9764.2X175		
	4.30	0.1693	125	185	A9764.3X185		
	4.40	0.1732	125	185	A9764.4X185		
	4.50	0.1772	125	185	A9764.5X185		
	4.50	0.1772	160	235		A9774.5X235	
	4.50	0.1772	200	295			A9784.5X295
	4.60	0.1811	125	185	A9764.6X185		
	4.70	0.1850	125	185	A9764.7X185		
3/16	4.76	0.1874	135	195	A9763/16		
3/16	4.76	0.1874	170	245		A9773/16	
	4.80	0.1890	135	195	A9764.8X195		
	4.90	0.1929	135	195	A9764.9X195		
	5.00	0.1969	135	195	A9765.0X195		
	5.00	0.1969	170	245		A9775.0X245	
	5.00	0.1969	210	315			A9785.0X315
	5.10	0.2008	135	195	A9765.1X195		
	5.20	0.2047	135	195	A9765.2X195		
	5.30	0.2087	135	195	A9765.3X195		
	5.40	0.2126	140	205	A9765.4X205		
	5.50	0.2165	140	205	A9765.5X205		
	5.50	0.2165	180	260		A9775.5X260	
	5.50	0.2165	225	330			A9785.5X330
	5.60	0.2205	140	205	A9765.6X205		
	5.70	0.2244	140	205	A9765.7X205		
	5.80	0.2283	140	205	A9765.8X205		
	5.90	0.2323	140	205	A9765.9X205		
	6.00	0.2362	140	205	A9766.0X205		
	6.00	0.2362	180	260		A9776.0X260	
	6.00	0.2362	225	330			A9786.0X330
	6.10	0.2402	150	215	A9766.1X215		
	6.20	0.2441	150	215	A9766.2X215		
	6.30	0.2480	150	215	A9766.3X215		
1/4	6.35	0.2500	150	215	A9761/4		
1/4	6.35	0.2500	190	275		A9771/4	
1/4	6.35	0.2500	235	350			A9781/4
	6.40	0.2520	150	215	A9766.4X215		
	6.50	0.2559	150	215	A9766.5X215		
	6.50	0.2559	190	275		A9776.5X275	
	6.50	0.2559	235	350			A9786.5X350
	6.60	0.2598	150	215	A9766.6X215		
	6.70	0.2638	150	215	A9766.7X215		
	6.80	0.2677	155	225	A9766.8X225		
	6.90	0.2717	155	225	A9766.9X225		
	7.00	0.2756	155	225	A9767.0X225		
	7.00	0.2756	200	290		A9777.0X290	
	7.00	0.2756	250	370			A9787.0X370
	7.50	0.2953	155	225	A9767.5X225		
	7.50	0.2953	200	290		A9777.5X290	
	7.50	0.2953	250	370			A9787.5X370
5/16	7.94	0.3126	165	240	A9765/16		
	8.00	0.3150	165	240	A9768.0X240		
	8.00	0.3150	210	305		A9778.0X305	

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	A976	A977	A978
	8.00	0.3150	265	390			A9788.0X390
	8.50	0.3346	165	240	A9768.5X240		
	8.50	0.3346	210	305		A9778.5X305	
	8.50	0.3346	265	390			A9788.5X390
11/32	8.73	0.3437	175	250	A97611/32		
11/32	8.73	0.3437	220	320		A97711/32	
	9.00	0.3543	175	250	A9769.0X250		
	9.00	0.3543	220	320		A9779.0X320	
	9.00	0.3543	280	410			A9789.0X410
	9.50	0.3740	175	250	A9769.5X250		
	9.50	0.3740	220	320		A9779.5X320	
	9.50	0.3740	280	410			A9789.5X410
3/8	9.52	0.3748	185	265	A9763/8		
	10.00	0.3937	185	265	A97610.0X265		
	10.00	0.3937	235	340		A97710.0X340	
	10.00	0.3937	295	430			A97810.0X430
	10.50	0.4134	185	265	A97610.5		
	10.50	0.4134	235	340		A97710.5	
	11.00	0.4331	195	280	A97611.0		
	11.00	0.4331	250	365		A97711.0	
7/16	11.11	0.4374	195	280	A9767/16		
	11.50	0.4528	195	280	A97611.5		
	11.50	0.4528	250	365		A97711.5	
	12.00	0.4724	205	295	A97612.0		
	12.00	0.4724	260	375		A97712.0	
	12.50	0.4921	205	295	A97612.5		
	12.50	0.4921	260	375		A97712.5	
1/2	12.70	0.5000	205	295	A9761/2		
	13.00	0.5118	205	295	A97613.0		
	13.00	0.5118	260	375		A97713.0	
	14.00	0.5512	215	310	A97614.0 [2)]		
	14.00	0.5512	270	390		A97714.0 [2)]	

[2)] Dormer Standard / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine

DORMER

A130	HSS	DIN 345	4XD	118°	ST		N		
A530	HSS	DIN 345	4XD	118°	TiN		N		
A730	HSS-E	DIN 345	4XD	118°	Bronze		N		

A130
A530

- Punte codolo Morse
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse

Sopra 14,0 mm - Nucleo assottigliato
über 14mmØ ausgespitzt
Boven 14,0mm - uitgedund
Au dessus du Ø 14,0 mm - Pointe amincie

A730

- Punte codolo Morse
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse

A130	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2													
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1														
A530	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.2	3.3	6.3												
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2	8.3	9.1															
A730	■	1.5	1.6	2.2	2.3	3.4														
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2
		7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1													



A130	A530	A730
		
2.00 - 100.00	8.50 - 40.00	10.00 - 32.00

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
	2.00	0.0787	24	105	1	A1302.0		
	2.50	0.0984	30	111	1	A1302.5		
	3.00	0.1181	33	114	1	A1303.0		
1/8	3.18	0.1252	36	117	1	A1301/8		
	3.20	0.1260	36	117	1	A1303.2		
	3.25	0.1280	36	117	1	A1303.25		
	3.30	0.1299	36	117	1	A1303.3		
	3.50	0.1378	39	120	1	A1303.5		
9/64	3.57	0.1406	39	120	1	A1309/64		
	3.75	0.1476	39	120	1	A1303.75		
5/32	3.97	0.1563	43	124	1	A1305/32		
	4.00	0.1575	43	124	1	A1304.0		

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
	4.10	0.1614	43	124	1	A1304.1		
	4.20	0.1654	43	124	1	A1304.2		
	4.25	0.1673	43	124	1	A1304.25		
11/64	4.37	0.1720	47	128	1	A13011/64		
	4.50	0.1772	47	128	1	A1304.5		
	4.75	0.1870	52	128	1	A1304.75		
3/16	4.76	0.1874	52	133	1	A1303/16		
	4.80	0.1890	52	133	1	A1304.8		
	4.90	0.1929	52	133	1	A1304.9		
	5.00	0.1969	52	133	1	A1305.0		
	5.10	0.2008	52	133	1	A1305.1		
13/64	5.16	0.2031	52	133	1	A13013/64		
	5.20	0.2047	52	133	1	A1305.2		
	5.25	0.2067	52	133	1	A1305.25		
	5.40	0.2126	57	138	1	A1305.4		
	5.50	0.2165	57	138	1	A1305.5		
7/32	5.56	0.2189	57	138	1	A1307/32		
	5.70	0.2244	57	138	1	A1305.7		
	5.75	0.2264	57	138	1	A1305.75		
	5.80	0.2283	57	138	1	A1305.8		
	5.90	0.2323	57	138	1	A1305.9		
15/64	5.95	0.2343	57	138	1	A13015/64		
	6.00	0.2362	57	138	1	A1306.0		
	6.10	0.2402	63	144	1	A1306.1		
	6.20	0.2441	63	144	1	A1306.2		
	6.25	0.2461	63	144	1	A1306.25		
	6.30	0.2480	63	144	1	A1306.3		
1/4	6.35	0.2500	63	144	1	A1301/4		
	6.40	0.2520	63	144	1	A1306.4		
	6.50	0.2559	63	144	1	A1306.5		
	6.60	0.2598	63	144	1	A1306.6		
	6.70	0.2638	63	144	1	A1306.7		
17/64	6.75	0.2657	69	150	1	A13017/64		
	6.75	0.2657	69	150	1	A1306.75		
	6.80	0.2677	69	150	1	A1306.8		
	6.90	0.2717	69	150	1	A1306.9		
	7.00	0.2756	69	150	1	A1307.0		
9/32	7.14	0.2811	69	150	1	A1309/32		
	7.20	0.2835	69	150	1	A1307.2		
	7.25	0.2854	69	150	1	A1307.25		
	7.30	0.2874	69	150	1	A1307.3		
	7.40	0.2913	69	150	1	A1307.4		
	7.50	0.2953	69	150	1	A1307.5		
19/64	7.54	0.2969	75	156	1	A13019/64		
	7.70	0.3031	75	156	1	A1307.7		
	7.75	0.3051	75	156	1	A1307.75		
	7.80	0.3071	75	156	1	A1307.8		
	7.90	0.3110	75	156	1	A1307.9		
5/16	7.94	0.3126	75	156	1	A1305/16		
	8.00	0.3150	75	156	1	A1308.0		
	8.10	0.3189	75	156	1	A1308.1		
	8.20	0.3228	75	156	1	A1308.2		
	8.25	0.3248	75	156	1	A1308.25		
	8.30	0.3268	75	156	1	A1308.3		
21/64	8.33	0.3280	75	156	1	A13021/64		
	8.40	0.3307	75	156	1	A1308.4		
	8.50	0.3346	75	156	1	A1308.5	A5308.5	
	8.60	0.3386	81	162	1	A1308.6		
	8.70	0.3425	81	162	1	A1308.7		
11/32	8.73	0.3437	81	162	1	A13011/32		
	8.75	0.3445	81	162	1	A1308.75		
	8.80	0.3465	81	162	1	A1308.8		
	8.90	0.3504	81	162	1	A1308.9		
	9.00	0.3543	81	162	1	A1309.0	A5309.0	
	9.10	0.3583	81	162	1	A1309.1		
23/64	9.13	0.3594	81	162	1	A13023/64		
	9.20	0.3622	81	162	1	A1309.2		
	9.25	0.3642	81	162	1	A1309.25		
	9.30	0.3661	81	162	1	A1309.3		
	9.50	0.3740	81	162	1	A1309.5		

DORMER

d_1 $\emptyset h_8$ Inch	d_1 $\emptyset h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
3/8	9.52	0.3748	87	168	1	A1303/8		
	9.60	0.3780	87	168	1	A1309.6		
	9.70	0.3819	87	168	1	A1309.7		
	9.75	0.3839	87	168	1	A1309.75		
	9.80	0.3858	87	168	1	A1309.8		
	9.90	0.3898	87	168	1	A1309.9		
25/64	9.92	0.3906	87	168	1	A13025/64		
	10.00	0.3937	87	168	1	A13010.0	A53010.0	A73010.0
	10.10	0.3976	87	168	1	A13010.1		
	10.20	0.4016	87	168	1	A13010.2	A53010.2	A73010.2
	10.25	0.4035	87	168	1	A13010.25		
	10.30	0.4055	87	168	1	A13010.3		
13/32	10.32	0.4063	87	168	1	A13013/32		
	10.50	0.4134	87	168	1	A13010.5	A53010.5	A73010.5
27/64	10.72	0.4220	94	175	1	A13027/64		
	10.75	0.4232	94	175	1	A13010.75		
	10.80	0.4252	94	175	1	A13010.8		A73010.8
	10.90	0.4291	94	175	1	A13010.9		
	11.00	0.4331	94	175	1	A13011.0	A53011.0	A73011.0
	11.10	0.4370	94	175	1	A13011.1		
7/16	11.11	0.4374	94	175	1	A1307/16		
	11.20	0.4409	94	175	1	A13011.2		
	11.25	0.4429	94	175	1	A13011.25		
	11.30	0.4449	94	175	1	A13011.3		
	11.40	0.4488	94	175	1	A13011.4		
	11.50	0.4528	94	175	1	A13011.5	A53011.5	A73011.5
29/64	11.51	0.4531	94	175	1	A13029/64		
	11.60	0.4567	94	175	1	A13011.6		
	11.70	0.4606	94	175	1	A13011.7		
	11.75	0.4626	94	175	1	A13011.75	A53011.75	
	11.80	0.4646	94	175	1	A13011.8		A73011.8
	11.90	0.4685	101	182	1	A13011.9		
15/32	11.91	0.4689	101	182	1	A13015/32		
	12.00	0.4724	101	182	1	A13012.0	A53012.0	A73012.0
	12.10	0.4764	101	182	1	A13012.1		
	12.20	0.4803	101	182	1	A13012.2		A73012.2
	12.25	0.4823	101	182	1	A13012.25		
	12.30	0.4843	101	182	1	A13012.3		
31/64	12.30	0.4843	101	182	1	A13031/64		
	12.40	0.4882	101	182	1	A13012.4		
	12.50	0.4921	101	182	1	A13012.5	A53012.5	A73012.5
	12.60	0.4961	101	182	1	A13012.6		
	12.70	0.5000	101	182	1	A13012.7		
1/2	12.70	0.5000	101	182	1	A1301/2		
	12.75	0.5020	101	182	1	A13012.75		
	12.80	0.5039	101	182	1	A13012.8		A73012.8
	12.90	0.5079	101	182	1	A13012.9		
	13.00	0.5118	101	182	1	A13013.0	A53013.0	A73013.0
33/64	13.10	0.5157	101	182	1	A13033/64		
	13.20	0.5197	101	182	1	A13013.2		
	13.25	0.5217	108	189	1	A13013.25		
17/32	13.49	0.5311	108	189	1	A13017/32		
	13.50	0.5315	108	189	1	A13013.5	A53013.5	A73013.5
	13.60	0.5354	108	189	1	A13013.6		
	13.70	0.5394	108	189	1	A13013.7		
	13.75	0.5413	108	189	1	A13013.75		
	13.80	0.5433	108	189	1	A13013.8		A73013.8
35/64	13.89	0.5469	108	189	1	A13035/64		
	13.90	0.5472	108	189	1	A13013.9		
	14.00	0.5512	108	189	1	A13014.0	A53014.0	A73014.0
	14.10	0.5551	114	212	2	A13014.1		
	14.20	0.5591	114	212	2	A13014.2		
	14.25	0.5610	114	212	2	A13014.25		A73014.25
9/16	14.29	0.5626	114	212	2	A1309/16		
	14.30	0.5630	114	212	2	A13014.3		
	14.40	0.5669	114	212	2	A13014.4		
	14.50	0.5709	114	212	2	A13014.5	A53014.5	A73014.5
	14.60	0.5748	114	212	2	A13014.6		
37/64	14.68	0.5780	114	212	2	A13037/64		
	14.70	0.5787	114	212	2	A13014.7		

d_1 $Øh_8$ Inch	d_1 $Øh_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
	14.75	0.5807	114	212	2	A13014.75		A73014.75
	14.80	0.5827	114	212	2	A13014.8		
	14.90	0.5866	114	212	2	A13014.9		
	15.00	0.5906	114	212	2	A13015.0	A53015.0	A73015.0
19/32	15.08	0.5937	120	218	2	A13019/32		
	15.10	0.5945	120	218	2	A13015.1		
	15.20	0.5984	120	218	2	A13015.2		
	15.25	0.6004	120	218	2	A13015.25	A53015.25	A73015.25
39/64	15.48	0.6094	120	218	2	A13039/64		
	15.50	0.6102	120	218	2	A13015.5	A53015.5	A73015.5
	15.70	0.6181	120	218	2	A13015.7		
	15.75	0.6201	120	218	2	A13015.75		A73015.75
	15.80	0.6220	120	218	2	A13015.8		
5/8	15.88	0.6252	120	218	2	A1305/8		
	15.90	0.6260	120	218	2	A13015.9		
	16.00	0.6299	120	218	2	A13016.0	A53016.0	A73016.0
	16.10	0.6339	125	223	2	A13016.1		
	16.20	0.6378	125	223	2	A13016.2		
	16.25	0.6398	120	218	2			A73016.25
	16.25	0.6398	125	223	2	A13016.25		
41/64	16.27	0.6406	125	223	2	A13041/64		
	16.50	0.6496	125	223	2	A13016.5	A53016.5	A73016.5
21/32	16.67	0.6563	125	223	2	A13021/32		
	16.75	0.6594	125	223	2	A13016.75		
	17.00	0.6693	125	223	2	A13017.0	A53017.0	A73017.0
43/64	17.07	0.6720	130	228	2	A13043/64		
	17.25	0.6791	130	228	2	A13017.25		A73017.25
11/16	17.46	0.6874	130	228	2	A13011/16		
	17.50	0.6890	130	228	2	A13017.5	A53017.5	A73017.5
	17.75	0.6988	130	228	2	A13017.75		A73017.75
45/64	17.86	0.7031	130	228	2	A13045/64		
	18.00	0.7087	130	228	2	A13018.0	A53018.0	A73018.0
	18.25	0.7185	135	233	2	A13018.25		A73018.25
23/32	18.26	0.7189	135	233	2	A13023/32		
	18.50	0.7283	135	233	2	A13018.5	A53018.5	A73018.5
47/64	18.65	0.7343	135	233	2	A13047/64		
	18.75	0.7382	135	233	2	A13018.75		A73018.75
	19.00	0.7480	135	233	2	A13019.0	A53019.0	A73019.0
3/4	19.05	0.7500	140	238	2	A1303/4		
	19.25	0.7579	140	238	2	A13019.25		A73019.25
49/64	19.45	0.7657	140	238	2	A13049/64		
	19.50	0.7677	140	238	2	A13019.5	A53019.5	A73019.5
	19.75	0.7776	140	238	2	A13019.75		A73019.75
25/32	19.84	0.7811	140	238	2	A13025/32		
	20.00	0.7874	140	238	2	A13020.0	A53020.0	A73020.0
51/64	20.24	0.7969	145	243	2	A13051/64		
	20.25	0.7972	145	243	2	A13020.25		A73020.25
	20.40	0.8031	145	243	2	A13020.4		
	20.50	0.8071	145	243	2	A13020.5	A53020.5	A73020.5
13/16	20.64	0.8126	145	243	2	A13013/16		
	20.75	0.8169	145	243	2	A13020.75		A73020.75
	21.00	0.8268	145	243	2	A13021.0	A53021.0	A73021.0
53/64	21.03	0.8280	145	243	2	A13053/64		
	21.25	0.8366	150	248	2	A13021.25		
27/32	21.43	0.8437	150	248	2	A13027/32		
	21.50	0.8465	150	248	2	A13021.5	A53021.5	A73021.5
	21.75	0.8563	150	248	2	A13021.75		
55/64	21.83	0.8594	150	248	2	A13055/64		
	22.00	0.8661	150	248	2	A13022.0	A53022.0	A73022.0
7/8	22.22	0.8748	150	248	2	A1307/8		
	22.25	0.8760	150	248	2	A13022.25		
	22.50	0.8858	155	253	2	A13022.5	A53022.5	A73022.5
57/64	22.62	0.8906	155	253	2	A13057/64		
	22.75	0.8957	155	253	2	A13022.75		
	23.00	0.9055	155	253	2	A13023.0	A53023.0	A73023.0
29/32	23.02	0.9063	155	253	2	A13029/32		
	23.25	0.9154	155	276	3	A13023.25		
59/64	23.42	0.9220	155	276	3	A13059/64		
	23.50	0.9252	155	276	3	A13023.5	A53023.5	A73023.5
	23.75	0.9350	160	281	3	A13023.75		

d_1 $\varnothing h_8$ Inch	d_1 $\varnothing h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
15/16	23.81	0.9374	160	281	3	A13015/16		
	24.00	0.9449	160	281	3	A13024.0	A53024.0	A73024.0
61/64	24.21	0.9531	160	281	3	A13061/64		
	24.25	0.9547	160	281	3	A13024.25		
	24.50	0.9646	160	281	3	A13024.5	A53024.5	A73024.5
31/32	24.61	0.9689	160	281	3	A13031/32		
	24.75	0.9744	160	281	3	A13024.75		
	25.00	0.9843	160	281	3	A13025.0	A53025.0	A73025.0
63/64	25.00	0.9843	160	286	3	A13063/64		
	25.25	0.9941	165	286	3	A13025.25		
1“	25.40	1.0000	165	286	3	A1301		
	25.50	1.0039	165	286	3	A13025.5	A53025.5	A73025.5
	25.75	1.0138	165	286	3	A13025.75		
	26.00	1.0236	165	286	3	A13026.0	A53026.0	A73026.0
	26.25	1.0335	165	286	3	A13026.25		
	26.50	1.0433	165	286	3	A13026.5	A53026.5	A73026.5
	26.75	1.0531	170	291	3	A13026.75		
1.1/16	26.99	1.0626	170	291	3	A1301.1/16		
	27.00	1.0630	170	291	3	A13027.0	A53027.0	A73027.0
	27.25	1.0728	170	291	3	A13027.25		
	27.50	1.0827	170	291	3	A13027.5	A53027.5	A73027.5
	27.75	1.0925	170	291	3	A13027.75		
	28.00	1.1024	170	291	3	A13028.0	A53028.0	A73028.0
	28.25	1.1122	175	296	3	A13028.25		
	28.50	1.1220	175	296	3	A13028.5	A53028.5	A73028.5
1.1/8	28.58	1.1252	175	296	3	A1301.1/8		
	28.75	1.1319	175	296	3	A13028.75		
	29.00	1.1417	175	296	3	A13029.0	A53029.0	A73029.0
	29.25	1.1516	175	296	3	A13029.25		
1.5/32	29.37	1.1563	175	296	3	A1301.5/32		
	29.50	1.1614	175	296	3	A13029.5	A53029.5	
	29.75	1.1713	175	296	3	A13029.75		
	30.00	1.1811	175	296	3	A13030.0	A53030.0	A73030.0
1.3/16	30.16	1.1874	180	301	3	A1301.3/16		
	30.25	1.1909	180	301	3	A13030.25		
	30.50	1.2008	180	301	3	A13030.5		
	30.75	1.2106	180	301	3	A13030.75		
1.7/32	30.96	1.2189	180	301	3	A1301.7/32		
	31.00	1.2205	180	301	3	A13031.0	A53031.0	A73031.0
	31.25	1.2303	180	301	3	A13031.25		
	31.50	1.2402	180	301	3	A13031.5		
	31.75	1.2500	185	306	3	A13031.75		
1.1/4	31.75	1.2500	185	306	3	A1301.1/4		
	32.00	1.2598	185	334	4	A13032.0	A53032.0	A73032.0
	32.50	1.2795	185	334	4	A13032.5		
1.9/32	32.54	1.2811	185	334	4	A1301.9/32		
	33.00	1.2992	185	334	4	A13033.0	A53033.0	
1.5/16	33.34	1.3126	185	334	4	A1301.5/16		
	33.50	1.3189	185	334	4	A13033.5		
	34.00	1.3386	190	339	4	A13034.0		
1.11/32	34.13	1.3437	190	339	4	A1301.11/32		
	34.50	1.3583	190	339	4	A13034.5		
1.3/8	34.93	1.3752	190	339	4	A1301.3/8		
	35.00	1.3780	190	339	4	A13035.0	A53035.0	
	35.50	1.3976	190	339	4	A13035.5		
1.13/32	35.72	1.4063	195	344	4	A1301.13/32		
	36.00	1.4173	195	344	4	A13036.0		
	36.50	1.4370	195	344	4	A13036.5		
1.7/16	36.51	1.4374	195	344	4	A1301.7/16		
	37.00	1.4567	195	344	4	A13037.0		
	37.50	1.4764	195	344	4	A13037.5		
	38.00	1.4961	200	349	4	A13038.0		
1.1/2	38.10	1.5000	200	349	4	A1301.1/2		
	38.50	1.5157	200	349	4	A13038.5		
	39.00	1.5354	200	349	4	A13039.0		
	39.50	1.5551	200	349	4	A13039.5		
1.9/16	39.69	1.5626	200	349	4	A1301.9/16		
	40.00	1.5748	200	349	4	A13040.0	A53040.0	
	40.50	1.5945	205	354	4	A13040.5		
	41.00	1.6142	205	354	4	A13041.0		

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A130	A530	A730
1.5/8	41.28	1.6252	205	354	4	A1301.5/8		
	41.50	1.6339	205	354	4	A13041.5		
	42.00	1.6535	205	354	4	A13042.0		
	42.50	1.6732	205	354	4	A13042.5		
1.11/16	42.86	1.6874	210	359	4	A1301.11/16		
	43.00	1.6929	210	359	4	A13043.0		
	43.50	1.7126	210	359	4	A13043.5		
	44.00	1.7323	210	359	4	A13044.0		
1.3/4	44.45	1.7500	210	359	4	A1301.3/4		
	44.50	1.7520	210	359	4	A13044.5		
	45.00	1.7717	210	359	4	A13045.0		
	45.50	1.7913	215	364	4	A13045.5		
	46.00	1.8110	215	364	4	A13046.0		
	46.50	1.8307	215	364	4	A13046.5		
	47.00	1.8504	215	364	4	A13047.0		
	47.50	1.8701	215	364	4	A13047.5		
	48.00	1.8898	220	369	4	A13048.0		
	48.50	1.9094	220	369	4	A13048.5		
	49.00	1.9291	220	369	4	A13049.0		
	49.50	1.9488	220	369	4	A13049.5		
	50.00	1.9685	220	369	4	A13050.0		
2“	50.80	2.0000	225	374	4	A1302		
	51.00	2.0079	225	412	5	A13051.0		
	52.00	2.0472	225	412	5	A13052.0		
	53.00	2.0866	225	412	5	A13053.0		
	54.00	2.1260	230	417	5	A13054.0		
	55.00	2.1654	230	417	5	A13055.0		
	56.00	2.2047	230	417	5	A13056.0		
	57.00	2.2441	235	422	5	A13057.0		
	58.00	2.2835	235	422	5	A13058.0		
	59.00	2.3228	235	422	5	A13059.0		
	60.00	2.3622	235	422	5	A13060.0		
	61.00	2.4016	240	427	5	A13061.0		
	62.00	2.4409	240	427	5	A13062.0		
	63.00	2.4803	240	427	5	A13063.0		
2.1/2	63.50	2.5000	245	432	5	A1302.1/2		
	64.00	2.5197	245	432	5	A13064.0		
	65.00	2.5591	245	432	5	A13065.0		
	66.00	2.5984	245	432	5	A13066.0		
2.5/8	66.68	2.6252	245	432	5	A1302.5/8		
	67.00	2.6378	245	432	5	A13067.0		
	68.00	2.6772	250	437	5	A13068.0		
	69.00	2.7165	250	437	5	A13069.0		
2.3/4	69.85	2.7500	250	437	5	A1302.3/4		
	70.00	2.7559	250	437	5	A13070.0		
	71.00	2.7953	250	437	5	A13071.0		
	72.00	2.8346	255	442	5	A13072.0		
	73.00	2.8740	255	442	5	A13073.0		
2.7/8	73.03	2.8752	255	442	5	A1302.7/8		
	74.00	2.9134	255	442	5	A13074.0		
	75.00	2.9528	255	442	5	A13075.0		
	76.00	2.9921	260	447	5	A13076.0		
3“	76.20	3.0000	260	447	5	A1303		
	77.00	3.0315	260	514	6	A13077.0		
	78.00	3.0709	260	514	6	A13078.0		
	79.00	3.1102	260	514	6	A13079.0		
	80.00	3.1496	260	514	6	A13080.0		
	81.00	3.1890	265	519	6	A13081.0		
	84.00	3.3071	265	519	6	A13084.0		
	85.00	3.3465	265	519	6	A13085.0		
	90.00	3.5433	270	524	6	A13090.0		
	95.00	3.7402	275	529	6	A13095.0		
	100.00	3.9370	280	534	6	A130100.0		

DORMER

A166 HSS HM | DIN 345 | 4XD | 118° | ST | N

A166

- Punte codolo Morse
- Spiralbohrer, MK mit gelöteter HM Schneide
- Spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse

A166	■	3.1	3.2	3.3	3.4																
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1
		7.2	7.3	7.4	8.2	9.1															



A166



10.00 - 33.00

d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A166
10.00	0.3937	87	168	1	A16610.0
10.50	0.4134	87	168	1	A16610.5
11.00	0.4331	94	175	1	A16611.0
11.50	0.4528	94	175	1	A16611.5
12.00	0.4724	101	182	1	A16612.0
13.00	0.5118	101	182	1	A16613.0
13.50	0.5315	108	189	1	A16613.5
14.00	0.5512	108	189	1	A16614.0
15.00	0.5906	114	212	2	A16615.0
16.00	0.6299	120	218	2	A16616.0
17.00	0.6693	125	223	2	A16617.0
17.50	0.6890	130	228	2	A16617.5
18.00	0.7087	130	228	2	A16618.0
19.00	0.7480	135	233	2	A16619.0
20.00	0.7874	140	238	2	A16620.0
21.00	0.8268	145	243	2	A16621.0
22.00	0.8661	150	248	2	A16622.0
22.50	0.8858	155	253	2	A16622.5
23.00	0.9055	155	253	2	A16623.0
24.00	0.9449	160	281	3	A16624.0
25.00	0.9843	160	281	3	A16625.0
26.00	1.0236	165	286	3	A16626.0
27.00	1.0630	170	291	3	A16627.0
28.00	1.1024	170	291	3	A16628.0
29.00	1.1417	175	296	3	A16629.0
30.00	1.1811	175	296	3	A16630.0
32.00	1.2598	185	334	4	A16632.0
33.00	1.2992	185	334	4	A16633.0

A350 HSS DIN 341 6XD 118° ST N

A350

- Punta serie lunga
- Langer MK Spiralbohrer
- Spiraalboren, lang
- Foret série longue

A350	■	1.1	1.2																	
	●	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											



A350



5.00 - 50.00

d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A350
5.00	0.1969	74	155	1	A3505.0
5.50	0.2165	80	161	1	A3505.5
6.00	0.2362	80	161	1	A3506.0
6.70	0.2638	86	167	1	A3506.7
6.80	0.2677	93	174	1	A3506.8
7.00	0.2756	93	174	1	A3507.0
7.50	0.2953	93	174	1	A3507.5
8.00	0.3150	100	181	1	A3508.0
8.40	0.3307	100	181	1	A3508.4
8.50	0.3346	100	181	1	A3508.5
8.75	0.3445	107	188	1	A3508.75
9.00	0.3543	107	188	1	A3509.0
9.50	0.3740	107	188	1	A3509.5
9.80	0.3858	116	197	1	A3509.8
10.00	0.3937	116	197	1	A35010.0
10.20	0.4016	116	197	1	A35010.2
10.50	0.4134	116	197	1	A35010.5
10.70	0.4213	125	206	1	A35010.7
11.00	0.4331	125	206	1	A35011.0
11.50	0.4528	125	206	1	A35011.5
11.75	0.4626	125	206	1	A35011.75
11.80	0.4646	125	206	1	A35011.8
12.00	0.4724	134	215	1	A35012.0
12.50	0.4921	134	215	1	A35012.5
13.00	0.5118	134	215	1	A35013.0
13.50	0.5315	142	223	1	A35013.5
14.00	0.5512	142	223	1	A35014.0
14.25	0.5610	147	245	2	A35014.25
14.50	0.5709	147	245	2	A35014.5
14.75	0.5807	147	245	2	A35014.75
15.00	0.5906	147	245	2	A35015.0
15.25	0.6004	153	251	2	A35015.25
15.50	0.6102	153	251	2	A35015.5
15.75	0.6201	153	251	2	A35015.75

DORMER

d_1 Øh_8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A350
16.00	0.6299	153	251	2	A35016.0
16.25	0.6398	159	257	2	A35016.25
16.50	0.6496	159	257	2	A35016.5
16.75	0.6594	159	257	2	A35016.75
17.00	0.6693	159	257	2	A35017.0
17.25	0.6791	165	263	2	A35017.25
17.50	0.6890	165	263	2	A35017.5
18.00	0.7087	165	263	2	A35018.0
18.50	0.7283	171	269	2	A35018.5
19.00	0.7480	171	269	2	A35019.0
19.50	0.7677	177	275	2	A35019.5
19.75	0.7776	177	275	2	A35019.75
20.00	0.7874	177	275	2	A35020.0
20.25	0.7972	184	282	2	A35020.25
20.50	0.8071	184	282	2	A35020.5
21.00	0.8268	184	282	2	A35021.0
21.50	0.8465	191	289	2	A35021.5
22.00	0.8661	191	289	2	A35022.0
22.50	0.8858	198	296	2	A35022.5
23.00	0.9055	198	296	2	A35023.0
23.50	0.9252	198	319	3	A35023.5
24.00	0.9449	206	327	3	A35024.0
24.50	0.9646	206	327	3	A35024.5
25.00	0.9843	206	327	3	A35025.0
25.50	1.0039	214	335	3	A35025.5
26.00	1.0236	214	335	3	A35026.0
26.50	1.0433	214	335	3	A35026.5
27.00	1.0630	222	343	3	A35027.0
27.50	1.0827	222	343	3	A35027.5
28.00	1.1024	222	343	3	A35028.0
29.00	1.1417	230	351	3	A35029.0
30.00	1.1811	230	351	3	A35030.0
30.50	1.2008	239	360	3	A35030.5
31.00	1.2205	239	360	3	A35031.0
31.50	1.2402	239	360	3	A35031.5
32.00	1.2598	248	397	4	A35032.0
33.00	1.2992	248	397	4	A35033.0
34.00	1.3386	257	406	4	A35034.0
35.00	1.3780	257	406	4	A35035.0
36.00	1.4173	267	416	4	A35036.0
37.00	1.4567	267	416	4	A35037.0
38.00	1.4961	277	426	4	A35038.0
39.00	1.5354	277	426	4	A35039.0
40.00	1.5748	277	426	4	A35040.0
41.00	1.6142	287	436	4	A35041.0
42.00	1.6535	287	436	4	A35042.0
43.00	1.6929	298	447	4	A35043.0
44.00	1.7323	298	447	4	A35044.0
45.00	1.7717	298	447	4	A35045.0
46.00	1.8110	310	459	4	A35046.0
47.00	1.8504	310	459	4	A35047.0
48.00	1.8898	321	470	4	A35048.0
50.00	1.9685	321	470	4	A35050.0

A345 HSS DIN 1870/1 10XD 118° ST N

A345

- Punta serie extra lunga
- Spiralbohrer MK, extra lang
- Extra lange spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse - Extra long

A345																					
	■	1.1	1.2																		
	●	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
		6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1											



A345



8.00 - 50.00

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A345
	8.00	0.3150	165	265	1	A3458.0
	8.50	0.3346	165	265	1	A3458.5
	9.00	0.3543	175	275	1	A3459.0
	9.50	0.3740	175	275	1	A3459.5
3/8	9.52	0.3748	185	285	1	A3453/8
	10.00	0.3937	185	285	1	A34510.0
13/32	10.32	0.4063	185	285	1	A34513/32
	10.50	0.4134	185	285	1	A34510.5
	11.00	0.4331	195	300	1	A34511.0
7/16	11.11	0.4374	195	300	1	A3457/16
	11.50	0.4528	195	300	1	A34511.5
29/64	11.51	0.4531	205	310	1	A34529/64
	12.00	0.4724	205	310	1	A34512.0
	12.50	0.4921	205	310	1	A34512.5
1/2	12.70	0.5000	205	310	1	A3451/2
	13.00	0.5118	205	310	1	A34513.0
17/32	13.49	0.5311	220	325	1	A34517/32
	13.50	0.5315	220	325	1	A34513.5
	14.00	0.5512	220	325	1	A34514.0
9/16	14.29	0.5626	220	340	2	A3459/16
37/64	14.68	0.5780	220	340	2	A34537/64
	15.00	0.5906	220	340	2	A34515.0
39/64	15.48	0.6094	230	355	2	A34539/64
	15.50	0.6102	230	355	2	A34515.5
5/8	15.88	0.6252	230	355	2	A3455/8
	16.00	0.6299	230	355	2	A34516.0
41/64	16.27	0.6406	230	355	2	A34541/64
	16.50	0.6496	230	355	2	A34516.5
21/32	16.67	0.6563	230	355	2	A34521/32
	17.00	0.6693	230	355	2	A34517.0
11/16	17.46	0.6874	245	370	2	A34511/16
	17.50	0.6890	245	370	2	A34517.5

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A345
	18.00	0.7087	245	370	2	A34518.0
	18.50	0.7283	245	370	2	A34518.5
	19.00	0.7480	245	370	2	A34519.0
3/4	19.05	0.7500	260	385	2	A3453/4
	19.50	0.7677	260	385	2	A34519.5
	20.00	0.7874	260	385	2	A34520.0
	20.50	0.8071	260	385	2	A34520.5
	21.00	0.8268	260	385	2	A34521.0
	21.50	0.8465	270	405	2	A34521.5
	22.00	0.8661	270	405	2	A34522.0
7/8	22.22	0.8748	270	405	2	A3457/8
	22.50	0.8858	270	405	3	A34522.5
	23.00	0.9055	270	405	3	A34523.0
	23.50	0.9252	270	425	3	A34523.5
	24.00	0.9449	290	440	3	A34524.0
	24.50	0.9646	290	440	3	A34524.5
	25.00	0.9843	290	440	3	A34525.0
1“	25.40	1.0000	290	440	3	A3451 [1)]
	25.50	1.0039	290	440	3	A34525.5 [1)]
	26.00	1.0236	290	440	3	A34526.0 [1)]
	26.50	1.0433	290	440	3	A34526.5 [1)]
	27.00	1.0630	305	460	3	A34527.0 [1)]
	28.00	1.1024	305	460	3	A34528.0 [1)]
	29.00	1.1417	305	460	3	A34529.0 [1)]
	30.00	1.1811	305	460	3	A34530.0 [1)]
1.1/4	31.75	1.2500	320	480	3	A3451.1/4 [1)]
	31.00	1.2205	320	480	3	A34531.0 [1)]
	32.00	1.2598	320	505	4	A34532.0 [1)]
	33.00	1.2992	320	505	4	A34533.0 [1)]
	34.00	1.3386	340	530	4	A34534.0 [1)]
	35.00	1.3780	340	530	4	A34535.0 [1)]
	36.00	1.4173	340	530	4	A34536.0 [1)]
	37.00	1.4567	340	530	4	A34537.0 [1)]
	38.00	1.4961	360	555	4	A34538.0 [1)]
1.1/2	38.10	1.5000	360	555	4	A3451.1/2 [1)]
	39.00	1.5354	360	555	4	A34539.0 [1)]
	40.00	1.5748	360	555	4	A34540.0 [1)]
	41.00	1.6142	360	555	4	A34541.0 [1)]
	42.00	1.6535	360	555	4	A34542.0 [1)]
1.3/4	44.45	1.7500	385	585	4	A3451.3/4 [1)]
	45.00	1.7717	385	585	4	A34545.0 [1)]
	48.00	1.8898	405	605	4	A34548.0 [1)]
	50.00	1.9685	405	605	4	A34550.0 [1)]

[1)] < 10xD



A951
A952


- Punta serie extra lunga
- Tieflochspiralbohrer MK, extra lang
- Extra lange spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse - Extra long

A951; A952

■ 1.1 1.2 1.3

● 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1



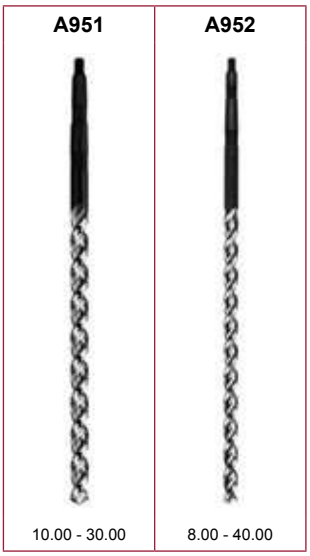

d_1 $\varnothing h_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A951	A952
8.00	0.3150	210	330	1		A9528.0
8.50	0.3346	210	330	1		A9528.5
9.00	0.3543	220	345	1		A9529.0
10.00	0.3937	185	285	1	A95110.0	
10.00	0.3937	235	360	1		A95210.0
10.50	0.4134	235	360	1		A95210.5
11.00	0.4331	195	300	1	A95111.0	
11.00	0.4331	250	375	1		A95211.0
11.50	0.4528	250	375	1		A95211.5
12.00	0.4724	205	310	1	A95112.0	
12.00	0.4724	260	395	1		A95212.0
12.50	0.4921	205	310	1	A95112.5	
12.50	0.4921	260	395	1		A95212.5
13.00	0.5118	205	310	1	A95113.0	
13.00	0.5118	260	395	1		A95213.0
13.50	0.5315	220	325	1	A95113.5	
13.50	0.5315	275	410	1		A95213.5
14.00	0.5512	220	325	1	A95114.0	
14.00	0.5512	275	410	1		A95214.0
14.50	0.5709	220	340	2	A95114.5 [3]	
14.50	0.5709	275	425	2		A95214.5 [4]
15.00	0.5906	220	340	2	A95115.0 [3]	
15.00	0.5906	275	425	2		A95215.0 [4]
15.50	0.6102	230	355	2	A95115.5 [3]	
15.50	0.6102	295	445	2		A95215.5 [4]
16.00	0.6299	230	355	2	A95116.0 [3]	

[3] < 15xD
[4] < 20xD

d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	MK	A951	A952
16.00	0.6299	295	445	2		A95216.0 [4]
16.50	0.6496	230	355	2	A95116.5 [3]	
16.50	0.6496	295	445	2		A95216.5 [4]
17.00	0.6693	230	355	2	A95117.0 [3]	
17.00	0.6693	295	445	2		A95217.0 [4]
17.50	0.6890	245	370	2	A95117.5 [3]	
17.50	0.6890	310	465	2		A95217.5 [4]
18.00	0.7087	245	370	2	A95118.0 [3]	
18.00	0.7087	310	465	2		A95218.0 [4]
18.50	0.7283	245	370	2	A95118.5 [3]	
18.50	0.7283	310	465	2		A95218.5 [4]
19.00	0.7480	245	370	2	A95119.0 [3]	
19.00	0.7480	310	465	2		A95219.0 [4]
19.50	0.7677	260	385	2	A95119.5 [3]	
19.50	0.7677	325	490	2		A95219.5 [4]
20.00	0.7874	260	385	2	A95120.0 [3]	
20.00	0.7874	325	490	2		A95220.0 [4]
21.00	0.8268	260	385	2	A95121.0 [3]	
21.00	0.8268	325	490	2		A95221.0 [4]
22.00	0.8661	270	405	2	A95122.0 [3]	
22.00	0.8661	345	515	2		A95222.0 [4]
23.00	0.9055	270	405	2	A95123.0 [3]	
23.00	0.9055	345	515	2		A95223.0 [4]
24.00	0.9449	290	440	3	A95124.0 [3]	
24.00	0.9449	365	555	3		A95224.0 [4]
25.00	0.9843	290	440	3	A95125.0 [3]	
25.00	0.9843	365	555	3		A95225.0 [4]
26.00	1.0236	290	440	3	A95126.0 [3]	
26.00	1.0236	365	555	3		A95226.0 [4]
27.00	1.0630	305	460	3	A95127.0 [3]	
27.00	1.0630	385	580	3		A95227.0 [4]
28.00	1.1024	305	460	3	A95128.0 [3]	
28.00	1.1024	385	580	3		A95228.0 [4]
29.00	1.1417	305	460	3	A95129.0 [3]	
29.00	1.1417	385	580	3		A95229.0 [4]
30.00	1.1811	305	460	3	A95130.0 [3]	
30.00	1.1811	385	580	3		A95230.0 [4]
31.00	1.2205	410	610	3		A95231.0 [4]
32.00	1.2598	410	635	4		A95232.0 [4]
33.00	1.2992	410	635	4		A95233.0 [4]
34.00	1.3386	430	665	4		A95234.0 [4]
35.00	1.3780	430	665	4		A95235.0 [4]
38.00	1.4961	460	695	4		A95238.0 [4]
40.00	1.5748	460	695	4		A95240.0 [4]

[3] < 15xD
[4] < 20xD

A400 HSS DIN 8374 4XD 118° ST N

A400

- Punte a gradino con eliche indipendenti - 90°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, Zylinderschaft - 90°
- Meerfasenboor - 90°
- Foret étagé - 90°

A400																					
■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2															
●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	
	7.4	8.1																			



A400



M3 - M10

M	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	A400
M3	3.20	0.1260	57	93	9	6	A400M3
M4	4.30	0.1693	75	117	11	8	A400M4
M5	5.30	0.2087	87	133	13	10	A400M5
M6	6.40	0.2520	94	142	15	11.5	A400M6
M8	8.40	0.3307	114	169	19	15	A400M8
M10	10.50	0.4134	135	198	23	19	A400M10

DORMER

A402 HSS DIN 8376 4XD 118° ST N

A402

- Punte a gradino con eliche indipendenti - 180°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, Zylinderschaft - 180°
- Meerfasenboor - 180°
- Foret étagé - 180°

A402																					
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1																		



A402



M3 - M10


M	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	A402
M3	3.40	0.1339	57	93	9	6	A402M3
M4	4.50	0.1772	75	117	11	8	A402M4
M5	5.50	0.2165	87	133	13	10	A402M5
M6	6.60	0.2598	94	142	15	11	A402M6
M8	9.00	0.3543	114	169	19	15	A402M8
M10	11.00	0.4331	130	191	23	18	A402M10

A405 HSS DIN 8377 4XD 118° ST N

A405

- Punte a gradino con eliche indipendenti con codolo conico Morse - 180°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, MK-Schaft - 180°
- Meerfasenboor met MC - 180°
- Queue cone morse foret étagé - 180°

A405																					
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1																		

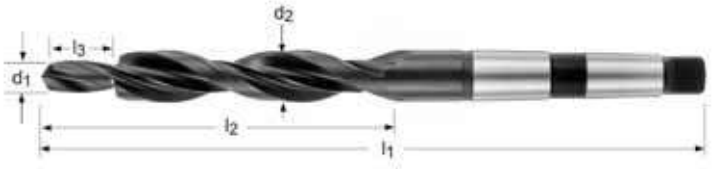

A405



M6 - M18

M	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	MK	A405
M6	6.60	0.2598	94	175	15	11	1	A405M6
M8	9.00	0.3543	114	212	19	15	2	A405M8
M10	11.00	0.4331	130	228	23	18	2	A405M10
M12	13.50	0.5315	140	238	27	20	2	A405M12
M14	15.50	0.6102	160	281	31	24	3	A405M14
M16	17.50	0.6890	165	286	35	26	3	A405M16
M18	20.00	0.7874	175	296	39	30	3	A405M18

DORMER

A412 HSS DORMER 2.5XD 118° ST

A412

- Punta a gradino
- Stufenbohrer
- Trapboor
- Foret étagé

A412																					
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2													
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1																			



A412



M3 - M10

M	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	A412
M3	3.40	0.1339	31	70	9	6.6	A412M3
M4	4.50	0.1772	40	84	11	9	A412M4
M5	5.50	0.2165	47	95	13	11	A412M5
M6	6.60	0.2598	51	102	15	13	A412M6
M8	9.00	0.3543	62	123	19	17.2	A412M8
M10	11.00	0.4331	70	141	23	21.5	A412M10

A413 HSS DORMER 2.5XD 118° ST

A413

- Punta a gradino
- Stufenbohrer
- Trapboor
- Foret étagé

A413																						
■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2															
●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	





M	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	A413
M3	3.40	0.1339	28	66	9	6	A413M3
M4	4.50	0.1772	37	79	11	8	A413M4
M5	5.50	0.2165	43	89	13	10	A413M5
M6	6.60	0.2598	47	95	15	11	A413M6
M8	9.00	0.3543	56	111	19	15	A413M8
M10	11.00	0.4331	62	123	23	18	A413M10

DORMER



A200
A205

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboren - 60°
- Foret à centrer - 60°

A200; A205

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

● 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1





d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 max/min mm	l_1 mm	d_2 Ø mm	A200	A205
0.50	0.0197	0.9 - 0.6	25	3.15	A200.5X3.15 [5]	
0.80	0.0315	1.3 - 1.0	25	3.15	A200.8X3.15 [5]	
1.00	0.0394	1.7 - 1.3	31	3.15	A2001.0X3.15	A2051.0X3.15
1.25	0.0492	2.0 - 1.6	31	3.15	A2001.25X3.15	A2051.25X3.15
1.60	0.0630	2.6 - 2.0	35	4.00	A2001.6X4.0	A2051.6X4.0
2.00	0.0787	3.1 - 2.5	40	5.00	A2002.0X5.0	A2052.0X5.0
2.50	0.0984	3.8 - 3.1	45	6.30	A2002.5X6.3	A2052.5X6.3
3.15	0.1240	4.6 - 3.9	50	8.00	A2003.15X8.0	A2053.15X8.0
4.00	0.1575	5.9 - 5.0	55	10.00	A2004.0X10.0	A2054.0X10.0
5.00	0.1969	7.2 - 6.3	63	12.50	A2005.0X12.5	A2055.0X12.5
6.30	0.2480	8.9 - 8.0	71	16.00	A2006.3X16.0	
8.00	0.3150	11.1 - 10.1	80	20.00	A2008.0X20.0	
10.00	0.3937	13.8 - 12.8	100	25.00	A20010.0X25.0	
12.50	0.4921	17.5 - 16.5	125	31.50	A20012.5X31.5	

[5] solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

A210 HSS DIN 333R 1XD 118°

A210

- Punta da centro - Forma a raggio
- Zentrierbohrer - Radius
- Centerboren - Radius uitvoering
- Foret à centrer - Chanfrein à rayon

Forma a raggio
mit Radius
Radius uitvoering
Chanfrein à rayon

A210

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

• 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1



A210



0.50 - 10.00

d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	r max/min mm	d_2 Ø mm	A210
0.50	0.0197	2.6 - 2.3	25.0	2.00 - 2.50	3.15	A210.5X3.15 [5]
0.80	0.0315	2.9 - 2.6	25.0	2.50 - 3.15	3.15	A210.8X3.15 [5]
1.00	0.0394	3.3 - 3.0	31.0	2.90 - 3.65	3.15	A2101.0X3.15
1.25	0.0492	3.6 - 3.3	31.0	3.15 - 3.95	3.15	A2101.25X3.15
1.60	0.0630	4.7 - 4.2	35.0	4.00 - 5.00	4.00	A2101.6X4.0
2.00	0.0787	5.4 - 5.0	40.0	5.00 - 6.25	5.00	A2102.0X5.0
2.50	0.0984	6.8 - 6.3	45.0	6.30 - 7.90	6.30	A2102.5X6.3
3.15	0.1240	8.5 - 8.0	50.0	8.00 - 10.00	8.00	A2103.15X8.0
4.00	0.1575	10.6 - 10.0	55.0	10.00 - 12.50	10.00	A2104.0X10.0
5.00	0.1969	13.1 - 12.5	63.0	12.50 - 15.65	12.50	A2105.0X12.5
6.30	0.2480	16.6 - 16.0	71.0	16.00 - 20.00	16.00	A2106.3X16.0
8.00	0.3150	20.7 - 20.0	80.0	20.00 - 25.00	20.00	A2108.0X20.0
10.00	0.3937	25.7 - 25.0	100.0	25.00 - 31.25	25.00	A21010.0X25.0

[5] solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

DORMER

A201 HSS DORMER 1XD 122° 60°

A201

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboren - 60°
- Foret à centrer - 60°

A201																					
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2														
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
		7.4	8.1	8.2	8.3	9.1															



A201



0.63 - 6.00

d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 max/min mm	l_1 mm	d_2 Ø mm	A201
0.63	0.0248	1.2 - 0.9	20	3.15	A201.63X3.15 [5]
0.75	0.0295	1.3 - 1.0	35	3.50	A201.75X3.5
1.00	0.0394	2.1 - 1.5	35	4.00	A2011.0X4.0
1.50	0.0591	2.8 - 2.0	40	5.00	A2011.5X5.0
1.60	0.0630	2.4 - 2.0	40	5.00	A2011.6X5.0
2.00	0.0787	4.0 - 3.0	45	6.00	A2012.0X6.0
2.00	0.0787	2.9 - 2.5	45	6.30	A2012.0X6.3
2.50	0.0984	4.5 - 3.5	50	8.00	A2012.5X8.0
3.00	0.1181	4.4 - 3.9	50	8.00	A2013.0X8.0
3.00	0.1181	5.0 - 4.0	56	10.00	A2013.0X10.0
3.15	0.1240	4.4 - 3.9	56	10.00	A2013.15X10.0
4.00	0.1575	6.2 - 5.0	66	12.00	A2014.0X12.0
5.00	0.1969	7.7 - 6.5	78	14.00	A2015.0X14.0
6.00	0.2362	9.2 - 8.0	90	18.00	A2016.0X18.0

[5] solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

A225 HSS BS 328 1XD 120° A296 127

A225

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboren - 60°
- Foret à centrer - 60°

A225

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

● 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1



A225



3/64 - 5/16

Nr.	d_1 Ø Inch	d_1 decimal Inch	l_2 max/min Inch	l_1 Inch	d_2 Ø Inch	A225
BS1	3/64	0.0469	5/64 - 1/16	1.1/2	1/8	A225BS1
BS2	1/16	0.0625	3/32 - 5/64	1.3/4	3/16	A225BS2
BS3	3/32	0.0938	5/32 - 1/8	2“	1/4	A225BS3
BS4	1/8	0.1250	3/16 - 5/32	2.1/4	5/16	A225BS4
BS5	3/16	0.1875	9/32 - 1/4	2.1/2	7/16	A225BS5
BS5A	7/32	0.2188	5/16 - 9/32	2.3/4	1/2	A225BS5A
BS6	1/4	0.2500	3/8 - 5/16	3“	5/8	A225BS6
BS7	5/16	0.3125	15/32 - 13/32	3.1/2	3/4	A225BS7

A088

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Extra korte spiraalboren in set
- Coffrets de forets extra-court

A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A088



Set

Nr.	A	B	C	A088
200S	A022	24	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A088200S

A095

- Punta serie corta,set — A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
- Spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts — A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A095





Set

Nr.	A	B	C	A095
18	A002	29	1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch	A09518
20	A002	15	1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch	A09520
200	A002	24	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A095200
201	A002	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A095201
202	A002	51	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm	A095202
203	A002	41	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A095203
204	A002	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A095204
206	A002	29	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A095206
209	A002	91	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A095209

A099

- Espositore per punte — A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer Dispenser — A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
- Toonbankdispencer — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Présentoir — A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A099



Set

Nr.	A	B	C	A099
F1	A002	380	5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch	A099F1
M1	A002	340	5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00 mm	A099M1

A190

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboren in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A190



Set

Nr.	A	B	C	A190
3	A100	21	1/16 inch - 3/8 inch x 1/64 inch	A1903
12	A100	60	No.1 - No.60	A19012
14	A100	26	A - Z	A19014
18	A100	29	1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch	A19018
20	A100	15	1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch	A19020
201	A100	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A190201
202	A100	51	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm	A190202
203	A100	41	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A190203
204	A100	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A190204
206	A100	29	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm	A190206
209	A100	91	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm	A190209

A094

- Punta serie corta,set — A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
- Spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts — A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A094



Set

Nr.	A	B	C	A094
413	A002	13	1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm	A094413
419	A002	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A094419

A191

- Punta serie corta,set — A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
- Spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts — A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A191



Set

Nr.	A	B	C	A191
31M	A100	20	0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 mm, 0.52 mm, 0.58 mm, 0.78 mm, 0.82 mm	A19131M
61-80	A100	20	No.61 - No. 80	A19161-80
413	A100	13	1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm	A191413
419	A100	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A191419

A199

- Espositore per punte
- Spiralbohrer Dispenser
- Toonbankdispencer
- Présentoir

A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A199



Set

Nr.	A	B	C	A199
F1	A100	380	5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch	A199F1
M1	A100	340	5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00mm	A199M1

A295

- Punta serie corta,set — A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Bohrertyp, B=Anzahl der Bohrer, C=Bohrer jeweils steigend
- Spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts — A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret





Set

Nr.	A	B	C	A295
219	A777	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm	A295219
225	A777	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm	A295225

A296

- Punte da centro, set
- Zentrierbohrer Satz
- Centerboren Set
- Jeu de foret à centrer

A296200 - 118° DIN333A, A296225 - 120° BS328
A=Tipi in serie, B=No. in Set, C=diametri in Set
A296200 - 118° Anschliff DIN333A, A296225 - 120° Anschliff BS328,
A=Zentrierbohrertyp, B=Anzahl, C=Abmessungen im Satz
A296200 - 118° punt DIN333A, A296225 - 120° punt BS328
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A296200 - pointe 118° DIN333A, A296225 - pointe 120° BS328
A=Types dans le coffret, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A296



Set

Nr.	A	B	C	A296
200	A200	5	1.00 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.15 mm, 4.00 mm	A296200
225	A225	5	BS1, BS2, BS3, BS4, BS5	A296225

B400 138
B411 142
B441 141
B442 143
B481 139
G400 169
G405 170



129 - 186







B100 144
B101 162
B121 164
B122 152
B157 159
B161 160
B170 156
B180 154
B301 149
B334 146
B335 147
B901 148
B903 150
B952 151
B953 153
B954 165
B955 166
B956 167
B957 168
G125 184
G129 174
G132 179
G135 171
G136 176
G137 172
G138 180
G142 176
G149 175
G154 173
G171 181
G236 185
G314 183
G335 171
G338 180
G560 176
G570 176
G600 178
M138 182

	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Codolo	Schaft	Schacht	Queue
	Tipo di elica	Nutenausführung	Spaangroef vorm	Type de goujures
	Tolleranza	Toleranz	Tolerantie	Tolérance
	Gradi di conicità al tagliente	Kegelwinkel	Coniciteit	Conicité
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidabile/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	HM	HM	HM	HM	HM	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS
	DIN 8093	DIN 8093	DIN 8050	DIN 8094	DIN 8051	DIN 206	DORMER	DORMER	BS 328	BS 328	DIN 9	DIN 9	ANSI
	B	B	A	B	A	B			B	A	A	B	
	H7	Ø 9.5-5.5 D +0.004 Ø5.51-12 D +0.006	H7	H7	H7	H7			H7				
										1:48	1:50	1:50	
	B400	B481	B441	B411	B442	B100	B334	B335	B901	B301	B903	B952	B122
	1.00 - 20.00	0.98 - 12.05	10.00 - 20.00	5.00 - 30.00	10.00 - 20.00	1.50 - 50.00	N000 - N16	N000 BLADES - N16NUT	1.50 - 1/2	1/16 - 1/2	1.50 - 20.00	1.20 - 50.00	3/8 - 1.1/16

AMG	138	138	141	142	143	144	146	147	148	149	150	151	152	ISO
1.1	●18B	●18B	●18B	●18B	●18B	■18C	■		■18C	■18C	■18C	■18C	■18C	P 1
1.2	●18B	●18B	●18B	●18B	●18B	■14C	■		■14C	■14C	■14C	■14C	■14C	P 1
1.3	●14B	●14B	●14B	●14B	●14B	■11C	■		■11C	■11C	■11C	■11C	■11C	P 2
1.4	●14B	●14B	●14B	●14B	●14B	■10B	■		■10B	■10B	■10B	■10B	■10B	P 3
1.5	■10C	■10C	■10C	■10C	■10C	●5B	●		●5B	●5B	●5B	●5B	●5B	P 4
1.6	■10C	■10C	■10C	■10C	■10C	●4A	●		●4A	●4A	●4A	●4A	●4A	H 1
1.7														H 3
1.8														H 4
2.1						■8F	■		■8C	■8C	■8C	■8C	■8C	M 1
2.2										●5B	●5B	●5B	●5B	M 3
2.3										●6B	●6B	●6B	●6B	M 2
2.4														S 2
3.1	■17D	■17D	■17D	■17D	■17D	■14E	■		■14E	■14E	■14E	■14E	■14E	K 1
3.2	■17D	■17D	■17D	■17D	■17D	●11D	●		●11D	●11D	●11D	●11D	●11D	K 2
3.3	■17D	■17D	■17D	■17D	■17D	●10C	●		●10C	●10C	●10C	●10C	●10C	K 3
3.4	■14D	■14D	■14D	■14D	■14D	●9C	●		●9C	●9C	●9C	●9C	●9C	K 4
4.1	■14C	■14C	■14C	■14C	■14C	■11C	■		■11C	■11C	■11C	■11C	■11C	S 1
4.2	■14C	■14C	■14C	■14C	■14C	●5B	●		●5B	●5B	●5B	●5B	●5B	S 2
4.3	■10B	■10B	■10B	■10B	■10B	●4B	●		●4B	●4B	●4B	●4B	●4B	S 3
5.1	■10C	■10C	■10C	■10C	■10C	●5D	●		●5D	●5D	●5D	●5D	●5D	S 1
5.2	■10B	■10B	■10B	■10B	■10B	●3C	●		●3C					S 2
5.3	■10B	■10B	■10B	■10B	■10B	●2C	●		●2C					S 3
6.1	■38E	■38E	■38E	■38E	■38E	●18D	●		●18D	●18D	●18D	●18D	●18D	N 3
6.2	■38E	■38E	■38E	■38E	■38E	■20E	■		■20E	■20E	■20E	■20E	■20E	N 4
6.3	■38E	■38E	■38E	■38E	■38E	●18D	●		●18D	●18D	●18D	●18D	●18D	N 3
6.4	■38D	■38D	■38D	■38D	■38D	●11D	●		●11D	●11D	●11D	●11D	●11D	N 4
7.1	■60D	■60D	■60D	■60D	■60D	●23F	●		●23F	●23F	●23F	●23F	●23F	N 1
7.2	■60D	■60D	■60D	■60D	■60D	●18F	●		●18F	●18F	●18F	●18F	●18F	N 1
7.3	■25D	■25D	■25D	■25D	■25D					●15E	●15E	●15E	●15E	N 1
7.4	■25D	■25D	■25D	■25D	■25D					●14D	●14D	●14D	●14D	N 2
8.1	■25C	■25C	■25C	■25C	■25C									O
8.2	■13C	■13C	■13C	■13C	■13C	●21B	●		●21B	●21B	●21B	●21B	●21B	O
8.3														O
9.1														H
10.1														O

	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	
	DIN 2179	DIN 212	DIN 212	DIN 212	DIN 208	BS 328	DIN 311	DIN 2180	DIN 219	DIN 217	
		B	B	E	B	B			B		
		H7		H7	H7	H7	k11		H7		
	1:50							1:50			
											
	B953	**B180**	**B170**	**B157**	**B161**	**B101**	**B121**	**B954**	**B955**	**B956**	**B957**
	1.00 - 12.00	1.50 - 20.00	0.98 - 12.00	2.00 - 20.00	3.00 - 50.00	3.00 - 2"	10.00 - 30.00	5.00 - 30.00	25.00 - 80.00	13.00 - 40.00	N3DRIVER - N9WASHER

AMG	153	154	156	159	160	162	164	165	166	167	168	ISO
1.1	●25C	■25C	■25C	■25C	■25C	■18C	■18C	●25C	■18C			P 1
1.2	●20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■14C	■14C	●20C	■14C			P 1
1.3	●16C	■16C	■16C	■16C	■16C	■11C	■11C	●16C	■11C			P 2
1.4	●15B	■15B	■15B	■15B	■15B	■10B	■10B	●15B	■10B			P 3
1.5	●9B	●9B	●9B	●9B	●9B	●5B	●5B	●9B	●5B			P 4
1.6	●5A	●5A	●5A	●5A	●5A	●4A	●4A	●5A	●4A			H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1	■11C	■11C	■11C	■11C	■11C	■8C		■11C	■8C			M 1
2.2	■6B	●6B	●6B	■6B	●6B			■6B	●5B			M 3
2.3	■8B	●8B	●8B	■8B	●8B			■8B	●6B			M 2
2.4		●6B										S 2
3.1		●16E	●16E		●16E	■14E	■14E		●14E			K 1
3.2		●15D	●15D		●15D	●11D	●11D					K 2
3.3		●13C	●13C		●13C	●10C	●10C					K 3
3.4		●11C	●11C		●11C	●9C	●9C					K 4
4.1	■15C	●15C	■15C	■15C	■15C	■11C	■11C	●15C	■11C			S 1
4.2	■9B	■9B	■9B	■9B	●9B	●5B		■9B	●5B			S 2
4.3	■5B	●5B	●5B	■5B	●5B	●4B		■5B	●4B			S 3
5.1	■8D	■8D	■8D	■8D	■8D	●5D		■8D	■5D			S 1
5.2	■5C	●5C	●5C	■5C	●5C	●3C		■5C	●3C			S 2
5.3	■3C	●3C	●3C	■3C	●3C	●2C		■3C	●2C			S 3
6.1	■25D	●25D	●25D	■25D	●25D	●18D		■25D	●18D			N 3
6.2	●28E	●28E	●28E	●28E	●28E	■20E		●28E	●20E			N 4
6.3		●25D	●25D		●25D	●18D						N 3
6.4		●14D	●14D		●14D	●11D						N 4
7.1	■28F			■28F		●23F		■28F	●23F			N 1
7.2	■25F			■25F		●18F		■25F	●18F			N 1
7.3	■20E			■20E				■20E	●15E			N 1
7.4	■16D			■16D				■16D	●14D			N 2
8.1	■30B			■30B				■30B				O
8.2						●21B	●21B		●21B			O
8.3												O
9.1	●3A			●3A				●3A				H
10.1												O

	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebeh	Revêtement
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Applicazione	Anwendung	Toepassing	Utilisation
	Codolo	Schaft	Schacht	Queue
	º di svasatura	Senkwinkel	Verzinkhoek	Angle
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidabile/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	HM	HM	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS
	DIN 335C	DIN 335	DIN 334C	DIN 334C	DIN 334D	DIN 335C	DORMER	DORMER	DIN 335C	DIN 335C	DIN 335C
	90°	90°	60°	60°	60°	82°	90°	90°	90°	90°	90°
											
	G400	**G405**	**G135**	**G335**	**G137**	**G154**	**G129**	**G149**	**G136**	**G560**	**G142**
	6.30 - 31.00	8.30 - 12.40	6.30 - 25.00	6.30 - 25.00	16.00 - 80.00	6.30 - 25.00	6.00 - 31.50	5.00 - 50.00	4.30 - 31.00	6.30 - 31.00	4.80 - 31.00

AMG	169	170	171	171	172	173	174	175	176	176	176	ISO
1.1	■30F	■30F	■30F	■50E	■30F	■30F	■30D	■30D	■30F	●50E	■30F	P 1
1.2	■25E	■25E	■25E	■40E	■25E	■25E	■25D	■25D	■25E	■40E	■25E	P 1
1.3	■20D	■20D	■20D	■30D	■20D	■20D	■20C	■20C	■20D	■30D	●20D	P 2
1.4	■15D	■15D	■15D	●20D	■15D	■15D	■15B	■15B	■15D	●20D	●15D	P 3
1.5	■10B	■10B	■10B	●15B	■10B	■10B	●10A	●10A	■10B	●15B		P 4
1.6	●6A	●6A	●6A	●10B	●6A	●6A	●6A	●6A	●6A	●10B		H 1
1.7												H 3
1.8												H 4
2.1	●8C	●8C	●8C		●8C	●8C	●8B	●8B	●8C		■8C	M 1
2.2	●6B	●6B	●6B		●6B	●6B	●6A	●6A	●6B		■6B	M 3
2.3	●4A	●4A	●4A		●4A	●4A			●4A		■4A	M 2
2.4												S 2
3.1	●25F	●25F	●25F	■45F	●25F	●25F	●25D	●25D	●25F	■45F		K 1
3.2	●15D	●15D	●15D	■35D	●15D	●15D	●15C	●15C	●15D	■35D		K 2
3.3	●12C	●12C	●12C	■30C	●12C	●12C	●12A	●12A	●12C	■30C		K 3
3.4	●8C	●8C	●8C	■30C	●8C	●8C	●8A	●8A	●8C	■30C		K 4
4.1	■12C	■12C	■12C	●20C	■12C	■12C	■12B	■12B	■12C	●20C	■12C	S 1
4.2	■10A	■10A	■10A	●15A	■10A	■10A	■10A	■10A	■10A	●15A	●10A	S 2
4.3	■8A	■8A	■8A	●10A	■8A	■8A	●8A	●8A	■8A	●10A		S 3
5.1	■12C	■12C	■12C	●20C	■12C	■12C	■12B	■12B	■12C	●20C	■12C	S 1
5.2	■6B	■6B	■6B	●10B	■6B	■6B	■6A	●6A	■6B	●10B	●6B	S 2
5.3	■4A	■4A	■4A	●6A	■4A	■4A	●4A	●4A	■4A	●6A		S 3
6.1	■25D	■25D	■25D	●40D	■25D	■25D	■25B	■25B	■25D	●40D	■25D	N 3
6.2	■20F	■20F	■20F	●30F	■20F	■20F	■20C	■20C	■20F	●30F	■20F	N 4
6.3	■25F	■25F	■25F	●40F	■25F	■25F	■25C	■25C	■25F	●40F	●25F	N 3
6.4	●10D	●10D	●10D	●15D	●10D	●10D	●10B	●10B	●10D	●15D		N 4
7.1	●30G	●30G	●30G	■50G	●30G	●30G	■30D	■30D	●30G	■50G	■30G	N 1
7.2	●25F	●25F	●25F	■40F	●25F	●25F	■25C	■25C	●25F	■40F	■25F	N 1
7.3	●20F	●20F	●20F	■30F	●20F	●20F	●20C	●20C	●20F	■30F	●20F	N 1
7.4	●10F	●10F	●10F	■15F	●10F	●10F	●10C	●10C	●10F	■15F	●10F	N 2
8.1	●30G	●30G	●30G	●50G	●30G	●30G	●30D	●30D	●30G	●50G	■30G	O
8.2	●20G	●20G	●20G	●30G	●20G	●20G	●20D	●20D	●20G	●30G	■20G	O
8.3												O
9.1												H
10.1												O

	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	
	DIN 335C	DORMER	DIN 335A	DIN 335D	DIN 335D	DIN 335C	DORMER	DORMER	DIN 373	
	90°	90°	90°	90°	90°	100°	20°	20°	180°	
										
	G570	G600	G132	G138	G338	G171	M138	G314	G125	G236
	6.30 - 31.00	6.30 - 25.00	8.00 - 20.00	25.00 - 80.00	25.00 - 63.00	6.30 - 25.00	No.1 - No.6	4.00 - 36.00	6.50 - 20.00	Set
	NEW	NEW								
AMG	176	178	179	180	180	181	182	183	184	185	ISO
1.1	●45E	■22F		■30F	■50F	■50E	■30D	■30D	■30E		P 1
1.2	●36E	■17E		■25E	■40E	■40E	■25D	■25D	■25E		P 1
1.3	●27D	■15D	●20E	■20D	■30D	■30D	■20C	■20C	■20D		P 2
1.4	■22D	■12D	●15D	■15D	■20D	●20D	■15B	■15B	●15D		P 3
1.5	■17B	■8B	■10D	■10B	■15B	●15B	●10A	●10A	●10C		P 4
1.6	●12B	●6A	■6B	●6A	●10A	●10B	●6A	●6A	●6C		H 1
1.7											H 3
1.8											H 4
2.1	■17C	●8C		●8C			●8B	●8B	■8D		M 1
2.2	■12B	●6B		●6B			●6A	●6A	●6C		M 3
2.3	■15A	●4A	●4B	●4A			●4A	●4A			M 2
2.4	●10A										S 2
3.1	●40C	●25F		●25F	■45F	■45F	●25D	●25D	■25E		K 1
3.2	●32C	●15D		●15D	■35D	■35D	●15C	●15C	■15E		K 2
3.3	●27C	●12C		●12C	■30C	■30C	●12A	●12A	●12D		K 3
3.4	●24C		■8D	●8C	■30C	■30C	●8A	●8A	●8C		K 4
4.1				■12C	●20C	●20C	■12B	■12B	●12E		S 1
4.2			■8A	■10A	●15A	●15A	■10A	■10A	●10E		S 2
4.3			■8A	■8A	●10A	●10A	■8A	■8A	●8E		S 3
5.1				■12C	●20C	●20C	■12B	■12B	●12E		S 1
5.2	●6A		■6C	■6B	●10B	●10B	■6A	■6A	●6C		S 2
5.3	●4A		■4B	■4A	●6A	●6A	■4A	■4A	●4E		S 3
6.1	●40D	●25D		■25D	●40D	●40D	■25B	■25B	●25C		N 3
6.2	●30F	●20F		■20F	●30F	●30F	■20C	■20C	●20C		N 4
6.3	●40F	●25F		■25F	●40F	●40F	■25C	■25C	●25C		N 3
6.4	●15D	●10D	■10F	●10D	●15D	●15D	●10B	●10B			N 4
7.1	●45G	●30G		●30G	■50G	■50G	■30D	■30D	■30G		N 1
7.2	●36F	●25F		●25F	■40F	■40F	■25C	■25C	■25G		N 1
7.3	●27F	●20F		●20F	■30F	■30F	●20C	●20C	●20G		N 1
7.4	●13F	●10F		●10F	■15F	■15F	●10C	●10C	●10E		N 2
8.1				●30G	●50G	●50G	■30D	■30D	■30C		O
8.2				●20G	●30G	●30G	■20D	■20D	●20C		O
8.3			●5G								O
9.1											H
10.1											O



	Ø mm												
	1,5	2	3	5	8	10	12	16	20	25	30	40	50
A	0,045	0,055	0,078	0,100	0,150	0,170	0,185	0,220	0,250	0,280	0,320	0,390	0,440
B	0,055	0,072	0,110	0,150	0,180	0,210	0,240	0,280	0,310	0,360	0,400	0,500	0,550
C	0,065	0,085	0,135	0,185	0,220	0,260	0,285	0,335	0,390	0,440	0,480	0,600	0,680
D	0,080	0,110	0,160	0,200	0,270	0,320	0,360	0,410	0,470	0,540	0,600	0,730	0,850
E	0,100	0,140	0,180	0,250	0,350	0,390	0,430	0,500	0,530	0,640	0,750	0,910	1,100
F	0,140	0,180	0,260	0,350	0,440	0,500	0,550	0,630	0,700	0,800	0,930	1,200	1,500
	mm/REV ± 15%												



	Ø mm									
	6	8	10	16	20	25	32	40	60	80
A	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16
B	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
C	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22
D	0.06	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28
E	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.25	0.27	0.30	0.32
F	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.21	0.26	0.29	0.33	0.36
G	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.28	0.32	0.36	0.40
H	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45
	mm/REV									

● Valori di sovrametallo per prefori di alesatura ● Allgemeine Richtlinen für Reibaufmass beim Vorbohren ● Algemene richtijn voor materiaal afname bij voorboren ● Préconisations de surépaisseur de perçage avant alésage

	Ø (mm)					
	3 - 5mm	5.1 - 10mm	10.1 - 20mm	20.1 - 30mm	> 30mm	
1.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-.05	P 1
1.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-.05	P 1
1.3	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-.05	P 2
1.4	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	P 3
1.5	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	P 4
1.6	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 1
1.7	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 3
1.8	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H 4
2.1	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 1
2.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 3
2.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	M 2
2.4	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
3.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	K 1
3.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	K 2
3.3	0.1-0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	K 3
3.4	0.1-0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	K 4
4.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.3-0.4	S 1
4.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
4.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 3
5.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-.05	S 1
5.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 2
5.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	S 3
6.1	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 3
6.2	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 4
6.3	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 3
6.4	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3	0.3-0.4	N 4
7.1	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.2	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.3	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 1
7.4	0.1-0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	0.5	N 2
8.1	0.1-0.2	0.3	0.4	0.4-0.5	0.5	O
8.2	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	O
8.3	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	O
9.1	0.1-0.2	0.2	0.2	0.3	0.3-0.4	H
10.1	0.1-0.2	0.2	0.2-0.3	0.3-0.4	0.4-0.5	O


Per alesatori regolabili o a lame ridurre il valore di sovrametallo del 30%. Per alesatori a forte torsione incrementare il sovramettlo del 50% / Für verstellbare Reibahlen Reibaufmass um 30% reduzieren. Für Schälreibahlen um 50% erhöhen. / Voor verstelbare ruimers de materiaal afname met 30% reduceren. Voor schilruimers met 50% verhogen. / Pour les alésoirs expansibles ou brasés réduire l'avance de 30%. Pour les alésoirs à hélice rapide augmenter de 50%.

B400 HM DIN 8093 B H7

B400

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer Differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

B400																					
	■	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2																		
	●	1.1	1.2	1.3	1.4																

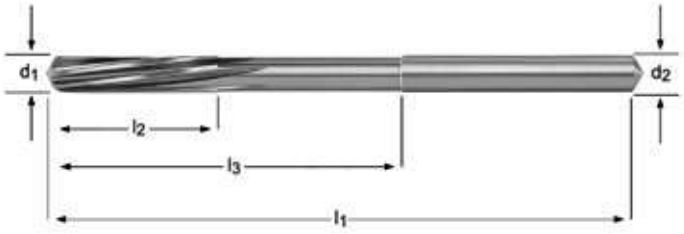



d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_9$ mm	B400	
1.0	34	6	15	3	1.0	B4001.0	1)
1.2	38	8	16.5	3	1.2	B4001.2	1)
1.4	40	8	18	3	1.4	B4001.4	1)
1.5	40	8	18	3	1.5	B4001.5	1)
1.6	49	11	26	3	1.6	B4001.6	1)
1.8	49	11	25	4	1.8	B4001.8	1)
2.0	49	11	24	4	2.0	B4002.0	1)
2.2	57	15	30	4	2.2	B4002.2	1)
2.5	57	15	28	4	2.5	B4002.5	1)
2.8	61	15	32	4	2.8	B4002.8	1)
3.0	61	15	30	6	3.0	B4003.0	1)
3.2	70	18	33	6	3.2	B4003.2	1)
3.5	70	18	33	6	3.5	B4003.5	1)
4.0	75	19	44	6	4.0	B4004.0	1)
4.5	80	21	46	6	4.5	B4004.5	1)
5.0	86	23	53	6	5.0	B4005.0	1)
5.5	93	26	56	6	5.6	B4005.5	1)
6.0	93	26	56	6	5.6	B4006.0	1)
6.5	101	28	63	6	6.3	B4006.5	2)
7.0	109	31	69	6	7.1	B4007.0	2)
8.0	117	33	75	6	8.0	B4008.0	2)
9.0	125	36	81	6	9.0	B4009.0	2)
10.0	133	38	87	6	10.0	B40010.0	2)
12.0	151	44	105	6	10.0	B40012.0	2)
14.0	160	47	110	8	12.5	B40014.0	2)
16.0	170	52	120	8	12.5	B40016.0	2)
18.0	182	56	130	6	14.0	B40018.0	3)
20.0	195	60	137	6	16.0	B40020.0	3)

[1] Metallo Duro Integrale / VHM / Volhardmetalen machineruimer / Carbure monobloc
[2] Testa in Metallo Duro / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure
[3] Inserti in MD saldobrasati / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure

DORMER


B481 HM | DIN 8093 | DIN 6535HA | B | Ø.95-5.5 0,+0.004 Ø5.51-12 0,+0.005

B481

- Alesatore centesimale per macchine a CN, con codolo per mandrini ad alta precisione
- NC- 1/100 Reibahle für Hochgenauigkeitsfutter
- NC-1/100 ruimers
- NC - Alésoir au centième pour mandrins haute précision

Spazio trai taglienti asimmetrico
Extrem ungleiche Teilung
Differentiaal vertand
Pas inégal

B481	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
	8.1	8.2																		
•	1.1	1.2	1.3	1.4																

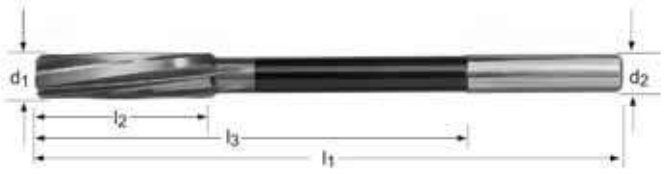

B481



0.98 - 12.05

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_6$ mm	B481
0.98	49.5	6	21.5	3	4	B4810.98
0.99	49.5	6	21.5	3	4	B4810.99
1.00	49.5	6	21.5	3	4	B4811.00
1.01	49.5	6	21.5	3	4	B4811.01
1.02	49.5	6	21.5	3	4	B4811.02
1.03	49.5	9	21.5	3	4	B4811.03
1.48	49	9	21	3	4	B4811.48
1.49	49	9	21	3	4	B4811.49
1.50	49	9	21	3	4	B4811.50
1.51	49	9	21	3	4	B4811.51
1.52	49	9	21	3	4	B4811.52
1.53	49	9	21	3	4	B4811.53
1.98	49	12	21	4	4	B4811.98
1.99	49	12	21	4	4	B4811.99
2.00	49	12	21	4	4	B4812.00
2.01	49	12	21	4	4	B4812.01
2.02	49	12	21	4	4	B4812.02
2.03	49	12	21	4	4	B4812.03
2.48	59	16	31	4	4	B4812.48
2.49	59	16	31	4	4	B4812.49
2.50	59	16	31	4	4	B4812.50
2.51	59	16	31	4	4	B4812.51
2.52	59	16	31	4	4	B4812.52
2.53	59	16	31	4	4	B4812.53
2.97	62.5	17	35	6	4	B4812.97
2.98	62.5	17	35	6	4	B4812.98
2.99	62.5	17	35	6	4	B4812.99
3.00	62.5	17	35	6	4	B4813.00
3.01	62.5	17	35	6	4	B4813.01
3.02	62.5	17	35	6	4	B4813.02
3.03	62.5	17	35	6	4	B4813.03
3.97	75	19	47	6	4	B4813.97
3.98	75	19	47	6	4	B4813.98
3.99	75	19	47	6	4	B4813.99
4.00	75	19	47	6	4	B4814.00
4.01	75	19	47	6	4	B4814.01

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh_6 mm	B481
4.02	75	19	47	6	4	B4814.02
4.03	75	19	47	6	4	B4814.03
4.97	86	23	50	6	6	B4814.97
4.98	86	23	50	6	6	B4814.98
4.99	86	23	50	6	6	B4814.99
5.00	86	23	50	6	6	B4815.00
5.01	86	23	50	6	6	B4815.01
5.02	86	23	50	6	6	B4815.02
5.03	86	23	50	6	6	B4815.03
5.97	93	26	57	6	6	B4815.97
5.98	93	26	57	6	6	B4815.98
5.99	93	26	57	6	6	B4815.99
6.00	93	26	57	6	6	B4816.00
6.01	93	26	57	6	6	B4816.01
6.02	93	26	57	6	6	B4816.02
6.03	93	26	57	6	6	B4816.03
7.97	117	33	81	6	8	B4817.97
7.98	117	33	81	6	8	B4817.98
7.99	117	33	81	6	8	B4817.99
8.00	117	33	81	6	8	B4818.00
8.01	117	33	81	6	8	B4818.01
8.02	117	33	81	6	8	B4818.02
8.03	117	33	81	6	8	B4818.03
8.04	117	33	81	6	8	B4818.04
9.97	133	38	93	6	10	B4819.97
9.98	133	38	93	6	10	B4819.98
9.99	133	38	93	6	10	B4819.99
10.00	133	38	93	6	10	B48110.00
10.01	133	38	93	6	10	B48110.01
10.02	133	38	93	6	10	B48110.02
10.03	133	38	93	6	10	B48110.03
10.04	133	38	93	6	10	B48110.04
10.05	133	38	93	6	10	B48110.05
11.97	151	44	106	6	12	B48111.97
11.98	151	44	106	6	12	B48111.98
11.99	151	44	106	6	12	B48111.99
12.00	151	44	106	6	12	B48112.00
12.01	151	44	106	6	12	B48112.01
12.02	151	44	106	6	12	B48112.02
12.03	151	44	106	6	12	B48112.03
12.04	151	44	106	6	12	B48112.04
12.05	151	44	106	6	12	B48112.05


DORMER

B441 HM DIN 8050 A H7

B441

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer Differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

B441																				
	■	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2																		
	●	1.1	1.2	1.3	1.4																

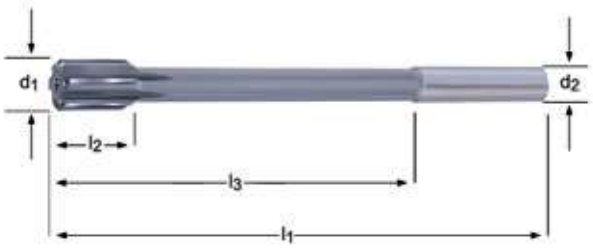

B441



10.00 - 20.00

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_9$ mm	B441	
10.0	133	19	87	6	10	B44110.0	3)
11.0	142	19	96	6	10	B44111.0	3)
12.0	151	19	105	6	10	B44112.0	3)
13.0	151	19	105	6	10	B44113.0	3)
14.0	160	19	110	6	12.5	B44114.0	3)
15.0	162	19	112	6	12.5	B44115.0	3)
16.0	170	22	120	6	12.5	B44116.0	3)
17.0	175	22	123	6	14	B44117.0	3)
18.0	182	22	130	6	14	B44118.0	3)
19.0	189	22	131	6	16	B44119.0	3)
20.0	195	22	137	6	16	B44120.0	3)

[3] Inserti in MD saldobrasati / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure

B411 HM DIN 8094 B H7

B411

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- MK Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer Differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

B411	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
	8.1	8.2																		
•	1.1	1.2	1.3	1.4																



B411



5.00 - 30.00

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3			B411	
mm	mm	mm	mm	z	MK		
5.0	133	23	67.5	6	1	B4115.0	2)
6.0	138	26	72.5	6	1	B4116.0	2)
7.0	150	31	84.5	6	1	B4117.0	2)
8.0	156	33	90.5	6	1	B4118.0	2)
9.0	162	36	96.5	6	1	B4119.0	2)
10.0	168	38	102.5	6	1	B41110.0	2)
12.0	182	44	116.5	6	1	B41112.0	2)
14.0	189	47	123.5	8	1	B41114.0	2)
15.0	204	50	124	8	2	B41115.0	2)
16.0	210	52	130	8	2	B41116.0	2)
17.0	214	54	134	6	2	B41117.0	3)
18.0	219	56	139	6	2	B41118.0	3)
19.0	223	58	143	6	2	B41119.0	3)
20.0	228	60	148	6	2	B41120.0	3)
22.0	237	64	157	6	2	B41122.0	3)
24.0	268	68	169	8	3	B41124.0	3)
25.0	268	68	169	8	3	B41125.0	3)
26.0	273	70	174	8	3	B41126.0	3)
30.0	281	73	182	8	3	B41130.0	3)

[2] Testa in Metallo Duro / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure
[3] Inserti in MD saldobrasati / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure


DORMER

B442 HM DIN 8051 A H7

B442

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- MK Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer Differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

B442																				
	■	1.5	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
		8.1	8.2																		
	●	1.1	1.2	1.3	1.4																

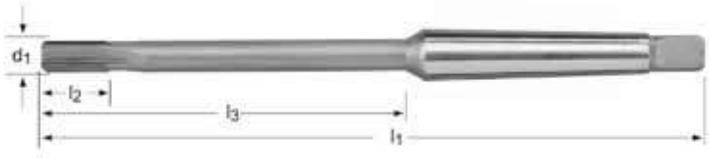

B442



10.00 - 20.00

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3			B442
mm	mm	mm	mm	z	MK	
10.0	168	19	102.5	6	1	B44210.0
12.0	182	19	116.5	6	1	B44212.0
14.0	189	19	123.5	6	1	B44214.0
15.0	204	19	124	6	2	B44215.0
16.0	210	22	130	6	2	B44216.0
17.0	214	22	134	6	2	B44217.0
18.0	219	22	139	6	2	B44218.0
19.0	223	22	143	6	2	B44219.0
20.0	228	22	148	6	2	B44220.0

B100 HSS ST DIN 206 B H7

B100

- Alesatore a mano
- Handreibahle
- Handruimer
- Alésoir à main

d2=d1 con tolleranza e9
d2=d1 mit Toleranz e9
d2=d1 met tolerantie e9
d2=d1 avec tolérance e9

B100 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2

● 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2



B100



1.50 - 50.00

d1 Ø Inch	d1 Ø mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z	a mm	B100
	1.50	41	20	5	3	1.12	B1001.5
1/16	1.59	41	20	5	3	1.12	B1001/16
	1.60	44	21	5	3	1.25	B1001.6
5/64	1.98	47	23	6	4	1.40	B1005/64
	2.00	50	25	6	4	1.60	B1002.0
3/32	2.38	54	27	7	4	1.80	B1003/32
	2.50	58	29	7	4	2.10	B1002.5
7/64	2.78	62	31	8	6	2.10	B1007/64
	3.00	62	31	8	6	2.40	B1003.0
1/8	3.18	66	33	8	6	2.40	B1001/8
	3.20	66	33	8	6	2.40	B1003.2
	3.50	71	35	9	6	2.70	B1003.5
9/64	3.57	71	35	9	6	2.70	B1009/64
5/32	3.97	76	38	10	6	3.00	B1005/32
	4.00	76	38	10	6	3.00	B1004.0
11/64	4.37	81	41	10	6	3.40	B10011/64
	4.50	81	41	10	6	3.40	B1004.5
3/16	4.76	87	44	11	6	3.80	B1003/16
	5.00	87	44	11	6	3.80	B1005.0
13/64	5.16	87	44	11	6	3.80	B10013/64
	5.50	93	47	12	6	4.30	B1005.5
7/32	5.56	93	47	12	6	4.30	B1007/32
15/64	5.95	93	47	12	6	4.90	B10015/64
	6.00	93	47	12	6	4.90	B1006.0
1/4	6.35	100	50	13	6	4.90	B1001/4
	6.50	100	50	13	6	4.90	B1006.5
17/64	6.75	107	54	14	6	5.50	B10017/64
	7.00	107	54	14	6	5.50	B1007.0
9/32	7.14	107	54	14	6	6.20	B1009/32
	7.50	107	54	14	6	6.20	B1007.5
19/64	7.54	115	58	15	6	6.20	B10019/64
5/16	7.94	115	58	15	6	6.20	B1005/16
	8.00	115	58	15	6	6.20	B1008.0
21/64	8.33	115	58	15	6	7.00	B10021/64
	8.50	115	58	15	6	7.00	B1008.5
11/32	8.73	124	62	16	6	7.00	B10011/32
	9.00	124	62	16	6	7.00	B1009.0
23/64	9.13	124	62	16	6	8.00	B10023/64

DORMER

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	a mm	B100
	9.50	124	62	16	6	8.00	B1009.5
3/8	9.52	124	62	17	6	8.00	B1003/8
25/64	9.92	133	66	17	6	8.00	B10025/64
	10.00	133	66	17	6	8.00	B10010.0
13/32	10.32	133	66	17	6	8.00	B10013/32
	10.50	133	66	17	6	8.00	B10010.5
	11.00	142	71	18	6	9.00	B10011.0
7/16	11.11	142	71	18	6	9.00	B1007/16
	11.50	142	71	18	6	9.00	B10011.5
	12.00	152	76	19	6	9.00	B10012.0
	12.50	152	76	19	6	10.00	B10012.5
1/2	12.70	152	76	19	6	10.00	B1001/2
	13.00	152	76	19	6	10.00	B10013.0
17/32	13.49	163	81	20	8	11.00	B10017/32
	13.50	163	81	20	8	11.00	B10013.5
	14.00	163	81	20	8	11.00	B10014.0
9/16	14.29	163	81	20	8	11.00	B1009/16
	14.50	163	81	20	8	11.00	B10014.5
	15.00	163	81	20	8	12.00	B10015.0
19/32	15.08	163	81	22	8	12.00	B10019/32
5/8	15.88	175	87	22	8	12.00	B1005/8
	16.00	175	87	22	8	12.00	B10016.0
	17.00	175	87	22	8	13.00	B10017.0
11/16	17.46	188	93	23	8	14.50	B10011/16
	18.00	188	93	23	8	14.50	B10018.0
	19.00	188	93	23	8	14.50	B10019.0
3/4	19.05	188	93	25	8	14.50	B1003/4
	20.00	201	100	25	8	16.00	B10020.0
13/16	20.64	201	100	25	8	16.00	B10013/16
	21.00	201	100	25	8	16.00	B10021.0
	22.00	215	107	27	8	18.00	B10022.0
7/8	22.22	215	107	27	8	18.00	B1007/8
	23.00	215	107	27	8	18.00	B10023.0
	24.00	231	115	29	8	18.00	B10024.0
	25.00	231	115	29	8	20.00	B10025.0
1“	25.40	231	115	29	8	20.00	B1001
	26.00	231	115	29	8	20.00	B10026.0
	27.00	247	124	31	10	22.00	B10027.0
	28.00	247	124	31	10	22.00	B10028.0
	29.00	247	124	31	10	22.00	B10029.0
	30.00	247	124	31	10	24.00	B10030.0
	31.00	265	133	33	10	24.00	B10031.0
	32.00	265	133	33	10	24.00	B10032.0
	33.00	265	133	33	10	26.00	B10033.0
	34.00	284	142	36	10	26.00	B10034.0
	35.00	284	142	36	10	29.00	B10035.0
	36.00	284	142	36	10	29.00	B10036.0
	37.00	284	142	36	10	29.00	B10037.0
	38.00	305	152	38	10	29.00	B10038.0
	39.00	305	152	38	10	32.00	B10039.0
	40.00	305	152	38	10	32.00	B10040.0
	45.00	326	163	41	12	35.00	B10045.0
	50.00	347	174	44	12	39.00	B10050.0

B334

- Alesatori a mano a grande espansione
- Handreibahle verstellbar, mit austauschbaren Messern
- Verstelbare ruimers
- Alésoirs à main expansibles

B334									
■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2	
●	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.2



B334



N000 - N16

Nr.	d min-max mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	a mm	B334
000	6.4 - 7.2	110	32	7	4	3.0	B334000
00	7.2 - 8.0	110	32	7	4	3.4	B33400
0	8.0 - 9.0	115	34	9	5	3.8	B3340
1	9.0 - 10.0	115	34	9	5	4.3	B3341
2	10.0 - 11.0	115	34	9	5	4.9	B3342
3	11.0 - 12.0	125	35	9	5	4.9	B3343
4	12.0 - 13.5	135	41	9	5	6.2	B3344
5	13.5 - 15.5	146	50	12	5	7.0	B3345
6	15.5 - 18.0	166	60	12	5	8.0	B3346
7	18.0 - 21.0	178	65	15	5	9.0	B3347
8	21.0 - 24.0	195	76	15	5	11.0	B3348
9	24.0 - 27.5	218	82	18	5	12.0	B3349
10	27.5 - 31.5	245	86	18	5	14.5	B33410
11	31.5 - 37.0	280	98	18	6	18.0	B33411
12	37.0 - 45.0	325	108	20	6	20.0	B33412
13	45.0 - 55.0	370	118	20	6	26.0	B33413
14	55.0 - 67.0	400	125	20	6	32.0	B33414
15	67.0 - 80.0	435	140	23	8	39.0	B33415
16	80.0 - 95.0	475	155	23	8	49.0	B33416

DORMER

B335 HSS

B335

- Alesatori a mano a grande espansione - ricambi (B334)
- Ersatzmessersätze und Verstellmuttern für Handreibahlen verstellbar B334
- Verstelbare handruimers - reserve onderdelen (B334)
- Accessoires pour alésoirs à main expansibles (B334)



BLADES



NUT

B335



N000BLADES - N16NUT

Nr.	B335
000	B335000BLADES
000	B335000NUT
00	B33500BLADES
00	B33500NUT
0	B3350BLADES
0	B3350NUT
1	B3351BLADES
1	B3351NUT
2	B3352BLADES
2	B3352NUT
3	B3353BLADES
3	B3353NUT
4	B3354BLADES
4	B3354NUT
5	B3355BLADES
5	B3355NUT
6	B3356BLADES
6	B3356NUT
7	B3357BLADES
7	B3357NUT
8	B3358BLADES
8	B3358NUT
9	B3359BLADES
9	B3359NUT
10	B33510BLADES
10	B33510NUT
11	B33511BLADES
11	B33511NUT
12	B33512BLADES
12	B33512NUT
13	B33513BLADES
13	B33513NUT
14	B33514BLADES
14	B33514NUT
15	B33515BLADES
15	B33515NUT
16	B33516BLADES
16	B33516NUT

B901 HSS-E ST BS 328 B H7

B901

- Alesatore a macchina — d2=d1 - 0.025
- Maschinenreibahle — d2=d1 - 0.025
- Machineruimer — d2=d1 - 0.025
- Alésoir machine conique pour trous de goupilles — d2=d1 - 0.025

B901

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2

● 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2



B901



1.50 - 1/2

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	B901
	1.50	44	21	4	B9011.5
1/16	1.59	44	21	4	B9011/16
	2.00	50	25	4	B9012.0
3/32	2.38	58	29	4	B9013/32
	2.50	58	29	4	B9012.5
	3.00	62	31	4	B9013.0
1/8	3.18	66	33	4	B9011/8
	3.50	71	35	4	B9013.5
5/32	3.97	76	38	6	B9015/32
	4.00	76	38	6	B9014.0
	4.50	81	41	6	B9014.5
3/16	4.76	87	44	6	B9013/16
	5.00	87	44	6	B9015.0
13/64	5.16	87	44	6	B90113/64
	5.50	93	47	6	B9015.5
7/32	5.56	93	47	6	B9017/32
15/64	5.95	93	47	6	B90115/64
	6.00	93	47	6	B9016.0
1/4	6.35	100	50	6	B9011/4
	7.00	107	54	6	B9017.0
9/32	7.14	107	54	6	B9019/32
5/16	7.94	115	58	6	B9015/16
	8.00	115	58	6	B9018.0
	9.00	124	62	6	B9019.0
3/8	9.52	133	66	6	B9013/8
	10.00	133	66	6	B90110.0
	11.00	142	71	6	B90111.0
7/16	11.11	142	71	6	B9017/16
	12.00	152	76	6	B90112.0
1/2	12.70	152	76	6	B9011/2


DORMER

B301 HSS ST BS 328 A 1:48

B301

- Alesatore a mano per fori di spine coniche
- Hand-Kegelreibahle, gerade genutet
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique

B301																			
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2										
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2

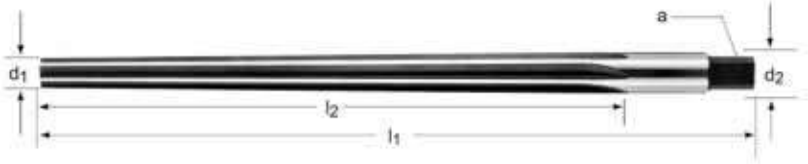

B301



1/16 - 1/2

nom Ø	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	▨ a mm	d_2 Ø mm	B301	
1/16	1.10	51	25	4	1.2	1.63	B3011/16	4)
5/64	1.50	51	25	4	1.6	2.03	B3015/64	4)
3/32	1.75	57	32	4	2.0	2.41	B3013/32	4)
7/64	2.03	64	38	4	2.2	2.82	B3017/64	4)
1/8	2.30	70	44	4	2.5	3.23	B3011/8	4)
9/64	2.64	73	48	4	2.8	3.63	B3019/64	4)
5/32	2.95	76	51	4	3.1	4.01	B3015/32	4)
11/64	3.23	89	57	4	3.6	4.42	B30111/64	4)
3/16	3.50	102	70	4	4.0	4.95	B3013/16	4)
7/32	4.13	102	70	6	4.5	5.59	B3017/32	4)
1/4	4.64	117	86	6	5.0	6.43	B3011/4	5)
9/32	5.23	143	105	6	5.6	7.42	B3019/32	5)
5/16	5.84	143	105	6	6.3	8.03	B3015/16	5)
11/32	6.43	152	114	6	7.1	8.81	B30111/32	5)
3/8	7.03	165	127	6	8.0	9.68	B3013/8	5)
13/32	7.42	191	146	6	8.0	10.46	B30113/32	5)
7/16	8.21	191	146	6	9.0	11.25	B3017/16	5)
1/2	9.41	210	165	6	10.0	12.85	B3011/2	5)

[4] Limite di tolleranza +0.0040 / Toleranz +0.0030 / Tolerantie +0.0030 / Tolérance +0.0030
[5] Limite di tolleranza +0.0050 / Toleranz +0.0050 / Tolerantie +0.0050 / Tolérance +0.0050

B903 HSS ST DIN 9 A 1:50

B903

- Alesatore a mano per fori di spine coniche
- Hand-Kegelreibahle, gerade genutet
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique

B903	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2										
	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2



B903



1.50 - 20.00

nom Ø	d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	a mm	d_3 Øh_{11} mm	B903	
1.5	1.40	2.14	57	37	4	1.80	2.14	B9031.5	6)
2.0	1.90	2.86	68	48	4	2.24	2.86	B9032.0	6)
2.5	2.40	3.36	68	48	4	2.80	3.36	B9032.5	6)
3.0	2.90	4.06	80	58	4	3.15	4.00	B9033.0	6)
4.0	3.90	5.26	93	68	4	4.00	5.00	B9034.0	6)
5.0	4.90	6.36	100	73	4	5.00	6.30	B9035.0	6)
6.0	5.90	8.00	135	105	6	6.30	7.90	B9036.0	7)
8.0	7.90	10.80	180	145	6	8.00	10.50	B9038.0	7)
10.0	9.90	13.40	215	175	6	10.00	13.30	B90310.0	7)
12.0	11.80	16.00	255	210	8	11.20	16.00	B90312.0	7)
13.0	12.86	16.74	255	210	8	12.50	16.74	B90313.0	7)
14.0	13.86	17.74	255	210	8	12.50	17.74	B90314.0	7)
16.0	15.80	20.40	280	230	8	14.00	20.40	B90316.0	7)
20.0	19.80	24.80	310	250	8	18.00	24.80	B90320.0	7)

[6] Limite di tolleranza +0.0750 / Toleranz +0.0750 / Tolerantie +0.0750 / Tolérance +0.0750
[7] Limite di tolleranza +0.125 / Toleranz +0.125 / Tolerantie +0.125 / Tolérance +0.125

DORMER

B952 HSS DIN 9 B 1:50

B952

- Alesatore a mano per fori di spine coniche
- Hand-Kegelreibahle, gedrallt
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique

B952									
■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2	
●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2



B952



1.20 - 50.00

nom Ø	d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	a mm	d_3 Øh_{11} mm	B952	
1.2	1.1	1.74	50	32	3	2.4	3.15	B9521.2	8)
1.5	1.4	2.14	57	37	3	2.4	3.15	B9521.5	8)
2.0	1.9	2.86	68	48	3	2.4	3.15	B9522.0	8)
2.5	2.4	3.36	68	48	4	2.4	3.15	B9522.5	8)
3.0	2.9	4.06	80	58	5	3.0	4.00	B9523.0	
3.5	3.4	4.66	87	63	5	3.4	4.50	B9523.5	
4.0	3.9	5.26	93	68	5	3.8	5.00	B9524.0	
4.5	4.4	5.80	95	70	5	4.3	5.60	B9524.5	
5.0	4.9	6.36	100	73	5	4.9	6.30	B9525.0	
5.5	5.4	7.20	118	90	6	5.5	7.10	B9525.5	
6.0	5.9	8.00	135	105	6	6.2	8.00	B9526.0	
6.5	6.4	8.60	140	110	6	6.2	8.00	B9526.5	
7.0	6.9	9.40	160	125	6	7.0	9.00	B9527.0	
8.0	7.9	10.8	180	145	6	8.0	10.00	B9528.0	
9.0	8.9	12.1	195	160	6	9.0	11.20	B9529.0	
10.0	9.9	13.4	215	175	6	10.0	12.50	B95210.0	
12.0	11.8	16.0	255	210	8	11.0	14.00	B95212.0	
13.0	12.8	17.0	255	210	8	12.0	16.00	B95213.0	
14.0	13.8	18.0	255	210	8	12.0	16.00	B95214.0	
16.0	15.8	20.4	280	230	8	14.5	18.00	B95216.0	
20.0	19.8	24.8	310	250	8	18.0	22.40	B95220.0	
25.0	24.7	30.7	370	300	10	22.0	28.00	B95225.0	
30.0	29.7	36.1	400	320	10	24.0	31.50	B95230.0	
40.0	39.7	46.5	430	340	12	32.0	40.00	B95240.0	
50.0	49.7	56.9	460	360	12	39.0	50.00	B95250.0	

[8] Codolo diritto, forma A / Gerade genutet, Form A / Rechte spaangroef, vorm A / Goujure droite, forme A

B122 HSS ST Bronze ANSI

B122

- Diritto Alesatori a macchina
- Karroserie Reibahle mit Zylinderschaft
- Recht Machineruimers
- Alésoir cylindrique tôle fine, hélice à gauche

B122									
■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	4.1	6.2	
●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.2





d_1 Ø Inch	d_1 decimal Inch	l_1 Inch	l_2 Inch	z	d_2 Ø Inch	B122
3/8	0.3750	4.5/8	2.1/2	4	3/8	B1223/8
1/2	0.5000	5.7/8	3.3/4	5	1/2	B1221/2
9/16	0.5625	5.7/8	3.3/4	5	1/2	B1229/16
5/8	0.6250	6.3/8	4.1/4	5	1/2	B1225/8
11/16	0.6875	6.3/8	4.1/4	5	1/2	B12211/16
3/4	0.7500	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1223/4
13/16	0.8125	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B12213/16
7/8	0.8750	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1227/8
15/16	0.9375	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B12215/16
1“	1.0000	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1221
1.1/16	1.0625	6.7/8	4.1/2	5	1/2	B1221.1/16

DORMER


B953 HSS-E DIN 2179 1:50

B953

- Alesatore a macchina per spine coniche ad elica sinistra 45°
- Maschinen-Kegelreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

Tenone secondo DiN 1809
Mit Mitnehmer nach DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809

B953															
	■	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	6.2	9.1							

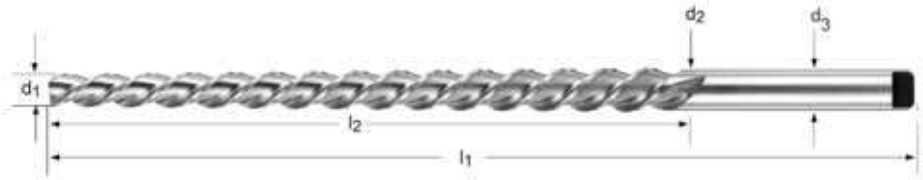



nom Ø	d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	d_3 Øh_9 mm	B953
1.0	0.8	1.46	60	33	2	1.4	B9531.0
1.5	1.4	2.14	70	37	2	2.1	B9531.5
2.0	1.9	2.86	86	48	3	3.15	B9532.0
2.5	2.4	3.36	86	48	3	3.15	B9532.5
3.0	2.9	4.06	100	58	3	4.0	B9533.0
4.0	3.9	5.26	112	68	3	5.0	B9534.0
5.0	4.9	6.36	122	73	3	6.3	B9535.0
6.0	5.9	8.00	160	105	3	8.0	B9536.0
6.5	6.4	8.78	188	119	3	8.5	B9536.5
8.0	7.9	10.80	207	145	3	10.0	B9538.0
10.0	9.9	13.40	245	175	3	12.5	B95310.0
12.0	11.8	16.00	290	210	3	16.0	B95312.0

B180 HSS-E DIN 212 DIN 6535HA B H7

B180

- Alesatori CN per mandrini ad elevata precisione
- NC-Maschinen-Reibahle
- NC- precisieruimer
- Alésoir de précision - NC

B180																		
■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.2	5.1											
●	1.5	1.6	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	





d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_6$ mm	B180
1.5	40	8	18	3	2	B1801.5
1.6	43	9	20	3	2	B1801.6
1.7	43	9	20	3	2	B1801.7
1.8	46	10	22	4	2	B1801.8
1.9	46	10	22	4	2	B1801.9
2.0	49	11	24	4	2	B1802.0
2.1	49	11	24	4	2	B1802.1
2.2	53	12	26	4	3	B1802.2
2.3	53	12	26	4	3	B1802.3
2.4	57	14	28	4	3	B1802.4
2.5	57	14	28	4	3	B1802.5
2.6	57	14	28	4	3	B1802.6
2.7	61	15	32	6	3	B1802.7
2.8	61	15	32	6	3	B1802.8
2.9	61	15	32	6	3	B1802.9
3.0	61	15	32	6	3	B1803.0
3.1	65	16	35	6	4	B1803.1
3.2	65	16	35	6	4	B1803.2
3.3	65	16	35	6	4	B1803.3
3.4	70	18	40	6	4	B1803.4
3.5	70	18	40	6	4	B1803.5
3.6	70	18	40	6	4	B1803.6
3.7	70	18	40	6	4	B1803.7
3.8	75	19	43	6	4	B1803.8
3.9	75	19	43	6	4	B1803.9
4.0	75	19	43	6	4	B1804.0
4.1	75	19	43	6	4	B1804.1
4.2	75	19	43	6	4	B1804.2
4.3	80	21	47	6	5	B1804.3
4.4	80	21	47	6	5	B1804.4
4.5	80	21	47	6	5	B1804.5
4.6	80	21	47	6	5	B1804.6
4.7	80	21	47	6	5	B1804.7
4.8	86	23	52	6	5	B1804.8
4.9	86	23	52	6	5	B1804.9
5.0	86	23	52	6	5	B1805.0
5.1	86	23	52	6	5	B1805.1
5.2	86	23	52	6	5	B1805.2

DORMER

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3		d_2 Øh_6	B180
mm	mm	mm	mm	z	mm	
5.3	86	23	52	6	5	B1805.3
5.4	93	26	57	6	6	B1805.4
5.5	93	26	57	6	6	B1805.5
5.6	93	26	57	6	6	B1805.6
5.7	93	26	57	6	6	B1805.7
5.8	93	26	57	6	6	B1805.8
5.9	93	26	57	6	6	B1805.9
6.0	93	26	57	6	6	B1806.0
6.1	101	28	63	6	6	B1806.1
6.2	101	28	63	6	6	B1806.2
6.3	101	28	63	6	6	B1806.3
6.4	101	28	63	6	6	B1806.4
6.5	101	28	63	6	6	B1806.5
6.6	101	28	63	6	6	B1806.6
6.7	101	28	63	6	6	B1806.7
6.8	109	31	69	6	8	B1806.8
6.9	109	31	69	6	8	B1806.9
7.0	109	31	69	6	8	B1807.0
7.1	109	31	69	6	8	B1807.1
7.2	109	31	69	6	8	B1807.2
7.3	109	31	69	6	8	B1807.3
7.4	109	31	69	6	8	B1807.4
7.5	109	31	69	6	8	B1807.5
7.6	117	33	75	6	8	B1807.6
7.7	117	33	75	6	8	B1807.7
7.8	117	33	75	6	8	B1807.8
7.9	117	33	75	6	8	B1807.9
8.0	117	33	75	6	8	B1808.0
8.1	117	33	75	6	8	B1808.1
8.2	117	33	75	6	8	B1808.2
8.3	117	33	75	6	8	B1808.3
8.4	117	33	75	6	8	B1808.4
8.5	117	33	75	6	8	B1808.5
8.6	125	36	81	6	10	B1808.6
8.7	125	36	81	6	10	B1808.7
8.8	125	36	81	6	10	B1808.8
8.9	125	36	81	6	10	B1808.9
9.0	125	36	81	6	10	B1809.0
9.1	125	36	81	6	10	B1809.1
9.2	125	36	81	6	10	B1809.2
9.3	125	36	81	6	10	B1809.3
9.4	125	36	81	6	10	B1809.4
9.5	125	36	81	6	10	B1809.5
9.6	133	38	87	6	10	B1809.6
9.7	133	38	87	6	10	B1809.7
9.8	133	38	87	6	10	B1809.8
9.9	133	38	87	6	10	B1809.9
10.0	133	38	87	6	10	B18010.0
11.0	142	41	96	6	10	B18011.0
12.0	151	44	105	6	10	B18012.0
13.0	151	44	105	6	10	B18013.0
14.0	160	47	110	8	14	B18014.0
15.0	162	50	112	8	14	B18015.0
16.0	170	52	120	8	14	B18016.0
17.0	175	54	123	8	14	B18017.0
18.0	182	56	130	8	14	B18018.0
19.0	189	58	131	8	16	B18019.0
20.0	195	60	137	8	16	B18020.0

B170 HSS-E DIN 212 B Ø.95-5.5 0,+0.004 Ø5.51-12 0,+0.005

B170

- Alesatore centesimale a macchina
- 1/100 Maschinen-Reibahle
- 1/100 Machineruimers
- Alésoir Machine au centième

B170 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 4.2 5.1

● 1.5 1.6 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4



B170



0.98 - 12.00

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_9$ mm	B170
0.98	34	5.5	15	3	1.0	B170.98
0.99	34	5.5	15	3	1.0	B170.99
1.00	34	5.5	15	3	1.0	B1701.0
1.01	34	5.5	15	3	1.0	B1701.01
1.02	34	5.5	15	3	1.0	B1701.02
1.03	34	5.5	15	3	1.0	B1701.03
1.04	34	5.5	15	3	1.0	B1701.04
1.05	34	5.5	15	3	1.0	B1701.05
1.49	40	8.0	18	3	1.5	B1701.49
1.50	40	8.0	18	3	1.5	B1701.5
1.51	43	9.0	20	3	1.6	B1701.51
1.52	43	9.0	20	3	1.6	B1701.52
1.98	49	11.0	24	4	2.0	B1701.98
1.99	49	11.0	24	4	2.0	B1701.99
2.00	49	11.0	24	4	2.0	B1702.0
2.01	49	11.0	24	4	2.0	B1702.01
2.02	49	11.0	24	4	2.0	B1702.02
2.03	49	11.0	24	4	2.0	B1702.03
2.04	49	11.0	24	4	2.0	B1702.04
2.05	49	11.0	24	4	2.0	B1702.05
2.49	57	14.0	28	4	2.5	B1702.49
2.50	57	14.0	28	4	2.5	B1702.5
2.51	57	14.0	28	4	2.5	B1702.51
2.52	57	14.0	28	4	2.5	B1702.52
2.98	61	15.0	32	6	3.0	B1702.98
2.99	61	15.0	32	6	3.0	B1702.99
3.00	61	15.0	32	6	3.0	B1703.0
3.01	65	16.0	35	6	3.2	B1703.01
3.02	65	16.0	35	6	3.2	B1703.02
3.03	65	16.0	35	6	3.2	B1703.03
3.04	65	16.0	35	6	3.2	B1703.04
3.05	65	16.0	35	6	3.2	B1703.05
3.49	70	18.0	40	6	3.5	B1703.49
3.50	70	18.0	40	6	3.5	B1703.5
3.51	70	18.0	40	6	3.5	B1703.51
3.52	70	18.0	40	6	3.5	B1703.52
3.98	75	19.0	43	6	4.0	B1703.98
3.99	75	19.0	43	6	4.0	B1703.99

DORMER

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh$_9$ mm	B170
4.00	75	19.0	43	6	4.0	B1704.0
4.01	75	19.0	43	6	4.0	B1704.01
4.02	75	19.0	43	6	4.0	B1704.02
4.03	75	19.0	43	6	4.0	B1704.03
4.04	75	19.0	43	6	4.0	B1704.04
4.05	75	19.0	43	6	4.0	B1704.05
4.49	80	21.0	47	6	4.5	B1704.49
4.50	80	21.0	47	6	4.5	B1704.5
4.51	80	21.0	47	6	4.5	B1704.51
4.52	80	21.0	47	6	4.5	B1704.52
4.98	86	23.0	52	6	5.0	B1704.98
4.99	86	23.0	52	6	5.0	B1704.99
5.00	86	23.0	52	6	5.0	B1705.0
5.01	86	23.0	52	6	5.0	B1705.01
5.02	86	23.0	52	6	5.0	B1705.02
5.03	86	23.0	52	6	5.0	B1705.03
5.04	86	23.0	52	6	5.0	B1705.04
5.05	86	23.0	52	6	5.0	B1705.05
5.49	93	26.0	57	6	5.6	B1705.49
5.50	93	26.0	57	6	5.6	B1705.5
5.51	93	26.0	57	6	5.6	B1705.51
5.52	93	26.0	57	6	5.6	B1705.52
5.98	93	26.0	57	6	5.6	B1705.98
5.99	93	26.0	57	6	5.6	B1705.99
6.00	93	26.0	57	6	5.6	B1706.0
6.01	101	28.0	63	6	6.3	B1706.01
6.02	101	28.0	63	6	6.3	B1706.02
6.03	101	28.0	63	6	6.3	B1706.03
6.04	101	28.0	63	6	6.3	B1706.04
6.05	101	28.0	63	6	6.3	B1706.05
6.49	101	28.0	63	6	6.3	B1706.49
6.50	101	28.0	63	6	6.3	B1706.5
6.51	101	28.0	63	6	6.3	B1706.51
6.52	101	28.0	63	6	6.3	B1706.52
6.98	109	31.0	69	6	7.1	B1706.98
6.99	109	31.0	69	6	7.1	B1706.99
7.00	109	31.0	69	6	7.1	B1707.0
7.01	109	31.0	69	6	7.1	B1707.01
7.02	109	31.0	69	6	7.1	B1707.02
7.03	109	31.0	69	6	7.1	B1707.03
7.04	109	31.0	69	6	7.1	B1707.04
7.05	109	31.0	69	6	7.1	B1707.05
7.49	109	31.0	69	6	7.1	B1707.49
7.50	109	31.0	69	6	7.1	B1707.5
7.51	117	33.0	75	6	8.0	B1707.51
7.52	117	33.0	75	6	8.0	B1707.52
7.98	117	33.0	75	6	8.0	B1707.98
7.99	117	33.0	75	6	8.0	B1707.99
8.00	117	33.0	75	6	8.0	B1708.0
8.01	117	33.0	75	6	8.0	B1708.01
8.02	117	33.0	75	6	8.0	B1708.02
8.03	117	33.0	75	6	8.0	B1708.03
8.04	117	33.0	75	6	8.0	B1708.04
8.05	117	33.0	75	6	8.0	B1708.05
8.49	117	33.0	75	6	8.0	B1708.49
8.50	117	33.0	75	6	8.0	B1708.5
8.51	125	36.0	81	6	9.0	B1708.51
8.52	125	36.0	81	6	9.0	B1708.52
8.98	125	36.0	81	6	9.0	B1708.98
8.99	125	36.0	81	6	9.0	B1708.99
9.00	125	36.0	81	6	9.0	B1709.0
9.01	125	36.0	81	6	9.0	B1709.01
9.02	125	36.0	81	6	9.0	B1709.02
9.03	125	36.0	81	6	9.0	B1709.03
9.04	125	36.0	81	6	9.0	B1709.04
9.05	125	36.0	81	6	9.0	B1709.05
9.49	125	36.0	81	6	9.0	B1709.49
9.50	125	36.0	81	6	9.0	B1709.5
9.51	133	38.0	87	6	10.0	B1709.51
9.52	133	38.0	87	6	10.0	B1709.52

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	z	d_2 Øh_9 mm	B170
9.98	133	38.0	87	6	10.0	B1709.98
9.99	133	38.0	87	6	10.0	B1709.99
10.00	133	38.0	87	6	10.0	B17010.0
10.01	133	38.0	87	6	10.0	B17010.01
10.02	133	38.0	87	6	10.0	B17010.02
10.03	133	38.0	87	6	10.0	B17010.03
10.04	133	38.0	87	6	10.0	B17010.04
10.05	133	38.0	87	6	10.0	B17010.05
10.49	133	38.0	87	6	10.0	B17010.49
10.50	133	38.0	87	6	10.0	B17010.5
10.51	133	38.0	87	6	10.0	B17010.51
10.52	133	38.0	87	6	10.0	B17010.52
10.98	142	41.0	96	6	10.0	B17010.98
10.99	142	41.0	96	6	10.0	B17010.99
11.00	142	41.0	96	6	10.0	B17011.0
11.01	142	41.0	96	6	10.0	B17011.01
11.02	142	41.0	96	6	10.0	B17011.02
11.03	142	41.0	96	6	10.0	B17011.03
11.04	142	41.0	96	6	10.0	B17011.04
11.05	142	41.0	96	6	10.0	B17011.05
11.49	142	41.0	96	6	10.0	B17011.49
11.50	142	41.0	96	6	10.0	B17011.5
11.51	142	41.0	96	6	10.0	B17011.51
11.52	142	41.0	96	6	10.0	B17011.52
11.98	151	44.0	105	6	10.0	B17011.98
11.99	151	44.0	105	6	10.0	B17011.99
12.00	151	44.0	105	6	10.0	B17012.0

DORMER

B157 HSS-E DIN 212 E H7

B157

- Alesatore a macchina ad elica sinistra 45°
- Maschinen-Schälreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-schilruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine Hélice 45° à gauche

B157																				
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
	●	1.5	1.6	6.2	9.1															



B157



2.00 - 20.00

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	l_4 mm	z	d_2 Øh$_9$ mm	B157
2.0	49	11	3.5	24	3	2.0	B1572.0
3.0	61	15	4.0	32	3	3.0	B1573.0
4.0	75	19	4.0	43	3	4.0	B1574.0
5.0	86	23	4.5	52	3	5.0	B1575.0
6.0	93	26	6.0	57	3	5.6	B1576.0
7.0	109	31	7.0	69	3	7.1	B1577.0
8.0	117	33	9.0	75	3	8.0	B1578.0
9.0	125	36	9.5	81	3	9.0	B1579.0
10.0	133	38	10.0	87	3	10.0	B15710.0
11.0	142	41	10.5	96	3	10.0	B15711.0
12.0	151	44	11.0	105	3	10.0	B15712.0
13.0	151	44	11.5	105	3	10.0	B15713.0
14.0	160	47	12.0	110	3	12.5	B15714.0
15.0	162	50	12.5	112	3	12.5	B15715.0
16.0	170	52	13.0	120	3	12.5	B15716.0
17.0	175	54	13.5	123	3	14.0	B15717.0
18.0	182	56	14.0	130	3	14.0	B15718.0
19.0	189	58	14.5	131	3	16.0	B15719.0
20.0	195	60	15.0	137	3	16.0	B15720.0

B161 HSS-E DIN 208 B H7

B161

- Alesatore a macchina
- MK-Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine conique pour trous de goupilles

B161																	
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	4.1	5.1									
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4



B161



3.00 - 50.00

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3			B161
mm	mm	mm	mm	z	MK	
3.0	113	15	47.5	6	1	B1613.0
4.0	124	19	58.5	6	1	B1614.0
5.0	133	23	67.5	6	1	B1615.0
6.0	138	26	72.5	6	1	B1616.0
7.0	150	31	84.5	6	1	B1617.0
8.0	156	33	90.5	6	1	B1618.0
9.0	162	36	96.5	6	1	B1619.0
10.0	168	38	102.5	6	1	B16110.0
11.0	175	41	109.5	6	1	B16111.0
12.0	182	44	116.5	6	1	B16112.0
13.0	182	44	116.5	6	1	B16113.0
14.0	189	47	123.5	8	1	B16114.0
15.0	204	50	124	8	2	B16115.0
16.0	210	52	130	8	2	B16116.0
17.0	214	54	134	8	2	B16117.0
18.0	219	56	139	8	2	B16118.0
19.0	223	58	143	8	2	B16119.0
20.0	228	60	148	8	2	B16120.0
21.0	232	62	152	8	2	B16121.0
22.0	237	64	157	8	2	B16122.0
23.0	241	66	161	8	2	B16123.0
24.0	268	68	169	8	3	B16124.0
25.0	268	68	169	8	3	B16125.0
26.0	273	70	174	8	3	B16126.0
27.0	277	71	178	10	3	B16127.0
28.0	277	71	178	10	3	B16128.0
29.0	281	73	182	10	3	B16129.0
30.0	281	73	182	10	3	B16130.0
31.0	285	75	186	10	3	B16131.0
32.0	317	77	193	10	4	B16132.0
33.0	317	77	193	10	4	B16133.0
34.0	321	78	197	10	4	B16134.0
35.0	321	78	197	10	4	B16135.0
36.0	325	79	201	10	4	B16136.0
38.0	329	81	205	10	4	B16138.0
40.0	329	81	205	10	4	B16140.0

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3			B161
mm	mm	mm	mm	z	MK	
42.0	333	82	209	12	4	B16142.0
44.0	336	83	212	12	4	B16144.0
45.0	336	83	212	12	4	B16145.0
46.0	340	84	216	12	4	B16146.0
47.0	340	84	216	12	4	B16147.0
48.0	344	86	220	12	4	B16148.0
50.0	344	86	220	12	4	B16150.0

B101 HSS-E ST BS 328 B H7

B101

- Alesatore a macchina
- MK-Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine conique pour trous de goupilles

B101

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2

● 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2



B101



3.00 - 2"

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	MK	B101
	3.00	112	33	4	1	B1013.0
1/8	3.18	112	33	4	1	B1011/8
	3.50	115	35	6	1	B1013.5
	4.00	117	38	6	1	B1014.0
	4.50	120	41	6	1	B1014.5
3/16	4.76	124	44	6	1	B1013/16
	5.00	124	44	6	1	B1015.0
	5.50	127	47	6	1	B1015.5
	6.00	127	47	6	1	B1016.0
1/4	6.35	130	50	6	1	B1011/4
	6.50	130	50	6	1	B1016.5
	7.00	134	54	6	1	B1017.0
5/16	7.94	138	58	6	1	B1015/16
	8.00	138	58	6	1	B1018.0
	8.50	138	58	6	1	B1018.5
	9.00	142	62	6	1	B1019.0
	9.50	142	62	6	1	B1019.5
3/8	9.52	146	66	6	1	B1013/8
	10.00	146	66	6	1	B10110.0
	10.50	146	66	6	1	B10110.5
	11.00	151	71	6	1	B10111.0
7/16	11.11	151	71	6	1	B1017/16
	12.00	156	76	6	1	B10112.0
	12.50	156	76	6	1	B10112.5
1/2	12.70	156	76	6	1	B1011/2
	13.00	156	76	6	1	B10113.0
	13.50	161	81	6	1	B10113.5
	14.00	161	81	8	1	B10114.0
9/16	14.29	181	81	8	2	B1019/16
	14.50	181	81	8	2	B10114.5
	15.00	181	81	8	2	B10115.0
	15.50	187	87	8	2	B10115.5
5/8	15.88	187	87	8	2	B1015/8
	16.00	187	87	8	2	B10116.0
	16.50	187	87	8	2	B10116.5
	17.00	187	87	8	2	B10117.0
	18.00	193	93	8	2	B10118.0
	19.00	193	93	8	2	B10119.0

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	MK	B101
3/4	19.05	200	100	8	2	B1013/4
	20.00	200	100	8	2	B10120.0
13/16	20.64	200	100	8	2	B10113/16
	21.00	200	100	8	2	B10121.0
	22.00	207	107	8	2	B10122.0
7/8	22.22	207	107	8	2	B1017/8
	23.00	207	107	8	2	B10123.0
	24.00	242	115	8	3	B10124.0
	25.00	242	115	10	3	B10125.0
1“	25.40	242	115	10	3	B1011
	26.00	242	115	10	3	B10126.0
	27.00	251	124	10	3	B10127.0
	28.00	251	124	10	3	B10128.0
1.1/8	28.58	251	124	10	3	B1011.1/8
	29.00	251	124	10	3	B10129.0
	30.00	251	124	10	3	B10130.0
	31.00	260	133	10	3	B10131.0
1.1/4	31.75	260	133	10	3	B1011.1/4
	32.00	293	133	10	4	B10132.0
	34.00	302	142	10	4	B10134.0
1.3/8	34.93	302	142	10	4	B1011.3/8
	35.00	302	142	10	4	B10135.0
	36.00	302	142	10	4	B10136.0
	37.00	302	142	10	4	B10137.0
	38.00	312	152	10	4	B10138.0
1.1/2	38.10	312	152	10	4	B1011.1/2
	39.00	312	152	10	4	B10139.0
	40.00	312	152	10	4	B10140.0
	41.00	312	152	10	4	B10141.0
	42.00	312	152	10	4	B10142.0
	43.00	323	163	10	4	B10143.0
	44.00	323	163	10	4	B10144.0
1.3/4	44.45	323	163	10	4	B1011.3/4
	45.00	323	163	12	4	B10145.0
	46.00	323	163	12	4	B10146.0
	47.00	323	163	12	4	B10147.0
	48.00	334	174	12	4	B10148.0
	50.00	334	174	12	4	B10150.0
2“	50.80	334	174	12	4	B1012

B121 HSS ST DIN 311 k11

B121

- Alesatori con codolo Morse
- MK Nietloch Reibahle
- Klinkgatruimer, morseconus
- Queue cone morse Alésoirs de chaudronnerie

Con conicità 1:10
Kegel 1:10
Coniciteit 1:10
Goupilles cônique 1:10

B121							
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	4.1
	●	1.5	1.6	3.2	3.3	3.4	8.2



B121



10.00 - 30.00

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3			B121
mm	mm	mm	mm	z	MK	
10.0	171	95	30	4	1	B12110.0
11.0	176	100	33	4	1	B12111.0
12.0	199	105	39	4	2	B12112.0
13.0	199	105	39	4	2	B12113.0
14.0	209	115	42	4	2	B12114.0
15.0	219	125	45	4	2	B12115.0
16.0	229	135	48	4	2	B12116.0
17.0	251	135	51	4	3	B12117.0
18.0	261	145	58	4	3	B12118.0
19.0	261	145	58	4	3	B12119.0
20.0	271	155	62	4	3	B12120.0
21.0	271	155	62	4	3	B12121.0
22.0	281	165	66	4	3	B12122.0
23.0	281	165	66	4	3	B12123.0
24.0	296	180	72	4	3	B12124.0
25.0	296	180	72	4	3	B12125.0
26.0	296	180	72	4	3	B12126.0
30.0	311	195	78	5	3	B12130.0

DORMER

B954 HSS-E DIN 2180 1:50

B954

- Alesatore a macchina per spine coniche ad elica sinistra 45°
- MK Stiftloch-Schälreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

B954															
	■	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	6.2	9.1							



B954



5.00 - 30.00

nom Ø	d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	MK	B954
5.0	4.90	6.36	155	73	3	1	B9545.0
6.0	5.90	8.00	187	105	3	1	B9546.0
8.0	7.90	10.80	227	145	3	1	B9548.0
10.0	9.90	13.40	257	175	3	1	B95410.0
12.0	11.80	16.00	315	210	3	2	B95412.0
13.0	12.86	16.74	295	194	3	2	B95413.0
14.0	13.86	17.74	295	194	3	2	B95414.0
16.0	15.80	20.40	335	230	3	2	B95416.0
20.0	19.80	24.80	377	250	3	3	B95420.0
25.0	24.70	30.70	427	300	3	3	B95425.0
30.0	29.70	36.10	475	320	4	4	B95430.0

B955 HSS-E ST DIN 219 B H7

B955

- Alesatori a manicotto
- Maschinen-Aufsteck-Reibahle
- Opsteekruimer
- Alésoir creux machine

d2=Diametro nominale d1 del B956
d2=Nom. Durchmesser d1 von B956
d2=Nom. diameter d1van B956
d2=Diamètre nominal d1 du B956

B955 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 4.1 5.1
● 1.5 1.6 2.2 2.3 3.1 4.2 4.3 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2



B955



25.00 - 80.00

d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	z	d_2 Ø mm	B955
25.0	45	32	8	13	B95525.0
26.0	45	32	8	13	B95526.0
27.0	45	32	8	13	B95527.0
28.0	45	32	8	13	B95528.0
29.0	45	32	8	13	B95529.0
30.0	45	32	8	13	B95530.0
31.0	50	36	10	16	B95531.0
32.0	50	36	10	16	B95532.0
34.0	50	36	10	16	B95534.0
35.0	50	36	10	16	B95535.0
36.0	56	40	10	19	B95536.0
37.0	56	40	10	19	B95537.0
38.0	56	40	10	19	B95538.0
40.0	56	40	10	19	B95540.0
42.0	56	40	10	19	B95542.0
44.0	63	45	12	22	B95544.0
45.0	63	45	12	22	B95545.0
48.0	63	45	12	22	B95548.0
50.0	63	45	12	22	B95550.0
52.0	71	50	12	27	B95552.0
55.0	71	50	12	27	B95555.0
58.0	71	50	12	27	B95558.0
60.0	71	50	12	27	B95560.0
65.0	80	56	14	32	B95565.0
70.0	80	56	14	32	B95570.0
75.0	90	63	14	40	B95575.0
80.0	90	63	14	40	B95580.0

DORMER

B956 HSS-E DIN 217

B956

- Codolo Conico Morse Mandrino per utensili a manicotto
- MK Aufsteckhalter DIN 217
- Houder met MC voor opsteekruimer
- Queue cône morse Porte-alésoirs creux



B956




13.00 - 40.00

d_1 Ø	l_1	l_2	l_3		B956
mm	mm	mm	mm	MK	
13.0	250	45	151	3	B95613.0
16.0	261	50	162	3	B95616.0
19.0	298	56	174	4	B95619.0
22.0	312	63	188	4	B95622.0
27.0	359	71	203	5	B95627.0
32.0	376	80	220	5	B95632.0
40.0	396	90	240	5	B95640.0

B957

- Ricambi per mandrino utensili a manicotto (B956)
- Ersatzteile für MK Aufsteckhalter B956
- Doorn voor opsteekruimer- onderdelen
- Accessoires pour porte-alésoirs creux machine (B956)

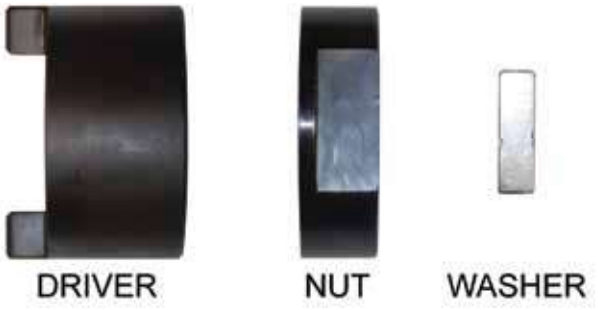



Nr.	d	B957
3	13.00	B957N3DRIVER
3		B957N3NUT
3		B957N3WASHER
4	16.00	B957N4DRIVER
4		B957N4NUT
4		B957N4WASHER
5	19.00	B957N5DRIVER
5		B957N5NUT
5		B957N5WASHER
6	22.00	B957N6DRIVER
6		B957N6NUT
6		B957N6WASHER
7	27.00	B957N7DRIVER
7		B957N7NUT
7		B957N7WASHER
8	32.00	B957N8DRIVER
8		B957N8NUT
8		B957N8WASHER
9	40.00	B957N9DRIVER
9		B957N9NUT
9		B957N9WASHER

DORMER

G400 HM DIN 335C 90°

G400

- Svasatore con codolo per mandrini ad alta precisione - 90°
- Kegelsenker fur Hochgenauigkeitsfutter - 90°
- Verzinker voor Precisie-spanhouder - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner pour mandrins haute précision - 90°

G400															
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2






max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_6$ mm	z	G400
6.30	1.5	45	5	3	G4006.3
8.30	2.0	50	6	3	G4008.3
10.40	2.5	50	6	3	G40010.4
12.40	2.8	56	8	3	G40012.4
16.50	3.2	60	10	3	G40016.5
20.50	3.5	63	10	3	G40020.5
25.00	3.8	67	10	3	G40025.0
31.00	4.2	71	12	3	G40031.0

G405 HM DIN 335 90°

G405

- Svasatore - doppia estremità- 90°
- Kegelsenker , doppelseitige Ausführung - 90°
- Verzinkers - dubbelzijdig - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - Double - 90°

G405															
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2

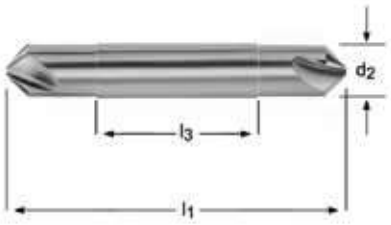



max d mm	min d mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Øh$_6$ mm	z	G405
8.30	2.0	67	46	10	3	G4058.3
10.40	2.5	74	47	12	3	G40510.4
12.40	2.8	76	45	14	3	G40512.4

DORMER



G135
G335

- Svasatore - 60°
- Kegelsenker - 60°
- Versinkers - 60°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

G135	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
G335	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4			
	●	1.4	1.5	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1	8.2



G135	G335
	
6.30 - 25.00	6.30 - 25.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G135	G335
6.3	1.6	45	5	3	G1356.3	G3356.3
8.0	2.0	50	6	3	G1358.0	G3358.0
10.0	2.5	50	6	3	G13510.0	G33510.0
12.5	3.2	56	8	3	G13512.5	G33512.5
16.0	4.0	63	10	3	G13516.0	G33516.0
20.0	5.0	67	10	3	G13520.0	G33520.0
25.0	6.3	71	10	3	G13525.0	G33525.0

G137 HSS DIN 334D 60°

G137

- Svasatore con codolo Morse - 60°
- MK Kegelsenker - 60°
- Versinkers met MC - 60°
- Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

G137															
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2



G137



16.00 - 80.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	MK	z	G137
16.0	4.0	90	1	3	G13716.0
20.0	5.0	106	2	3	G13720.0
25.0	6.3	112	2	3	G13725.0
31.5	10.0	118	2	3	G13731.5
40.0	12.5	150	3	3	G13740.0
50.0	16.0	160	3	3	G13750.0
63.0	20.0	190	4	3	G13763.0
80.0	25.0	200	4	3	G13780.0

DORMER

G154 HSS DIN 335C 82°

G154

- Svasatore - 82°
- Kegelsenker - 82°
- Versinkers - 82°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 82°

G154															
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2



G154



6.30 - 25.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G154
6.3	1.5	45	5	3	G1546.3
8.3	2.0	50	6	3	G1548.3
10.4	2.5	50	6	3	G15410.4
12.4	2.8	56	8	3	G15412.4
16.5	3.2	60	10	3	G15416.5
20.5	3.5	63	10	3	G15420.5
25.0	3.8	67	10	3	G15425.0

G129 HSS DORMER 90°

G129

- Svasatore monotagliente - 90°
- Kegelsenker 90°, spitz auslaufend
- Versinkers - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G129														
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.1	8.2



G129



6.00 - 31.50

max d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G129
6.00	45	6	1	G1296.0
8.00	50	8	1	G1298.0
10.00	49	8	1	G12910.0
12.50	49	8	1	G12912.5
16.00	56	10	1	G12916.0
20.00	60	10	1	G12920.0
25.00	75	12	1	G12925.0
31.50	80	12	1	G12931.5


DORMER

G149 

G149

- Svasatore - 90°
- Entgratungssenker - 90°
- Versinkers - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G149																
■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2			
●	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.1	8.2	

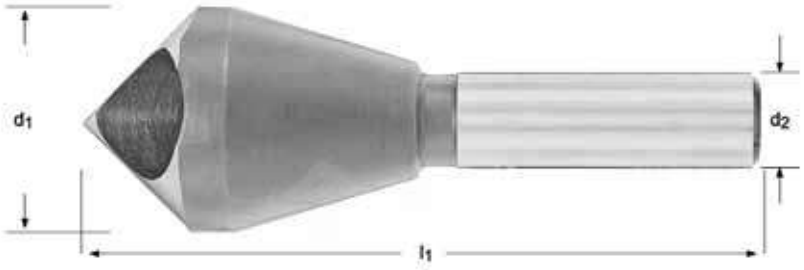

G149



5.00 - 50.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Ø mm	d_1 Ø mm	z	G149
5	2	45	6	10	1	G1495
10	5	48	8	14	1	G14910
15	10	65	10	21	1	G14915
20	15	84	12	28	1	G14920
25	20	102	15	35	1	G14925
30	25	115	15	44	1	G14930
35	30	127	15	48	1	G14935
40	35	136	15	53	1	G14940
50	40	166	20	60	1	G14950

G136	HSS		DIN 335C				90°	G236 185
G560	HSS	TiAlN	DIN 335C				90°	G236 185
G142	HSS		DIN 335C				90°	
G570	HSS-E	AlTiCN	DIN 335C				90°	

G136
G560

- Svasatore - 90°
- Kegelsenker - 90°
- Versinkers - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G142

- Svasatore con spoglia radiale maggiorata - 90°
- Kegelsenker 90°, radial hinterschliffen
- Verzinker, radiaal achtergeschlepen - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec dépouille accentuée - 90°

G570

- Svasatore - 90°
- Kegelsenker - 90°
- Versinkers - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G136	■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1					
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.3	5.3	6.4	7.3	7.4	8.2				
G560	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	5.1	5.2	5.3	7.3	7.4				
	●	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	8.1	8.2					
G142	■	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	4.1	5.1	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2						
	●	1.3	1.4	4.2	5.2	6.3	7.3	7.4												
G570	■	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3														
	●	1.1	1.2	1.3	1.6	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4



G136	G560	G142	G570
			
4.30 - 31.00	6.30 - 31.00	4.80 - 31.00	6.30 - 31.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G136	G560	G142	G570
4.3	1.3	40	4	3	G1364.3			
4.8	1.3	40	4	3			G1424.8	
5.0	1.5	40	4	3	G1365.0		G1425.0	
5.3	1.5	40	4	3	G1365.3			


max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G136	G560	G142	G570
5.8	1.5	45	5	3	G1365.8			
6.0	1.5	45	5	3	G1366.0		G1426.0	
6.3	1.5	45	5	3	G1366.3	G5606.3	G1426.3	G5706.3
7.0	1.8	50	6	3	G1367.0		G1427.0	
7.3	1.8	50	6	3	G1367.3		G1427.3	
8.0	2.0	50	6	3	G1368.0	G5608.0	G1428.0	
8.3	2.0	50	6	3	G1368.3	G5608.3	G1428.3	G5708.3
9.4	2.2	50	6	3	G1369.4			
10.0	2.5	50	6	3	G13610.0	G56010.0	G14210.0	
10.4	2.5	50	6	3	G13610.4	G56010.4	G14210.4	G57010.4
11.5	2.8	56	8	3	G13611.5		G14211.5	
12.4	2.8	56	8	3	G13612.4	G56012.4	G14212.4	G57012.4
13.4	2.9	56	8	3	G13613.4			
15.0	3.2	60	10	3	G13615.0		G14215.0	
16.5	3.2	60	10	3	G13616.5	G56016.5	G14216.5	G57016.5
19.0	3.5	63	10	3	G13619.0		G14219.0	
20.5	3.5	63	10	3	G13620.5	G56020.5	G14220.5	G57020.5
23.0	3.8	67	10	3	G13623.0		G14223.0	
25.0	3.8	67	10	3	G13625.0	G56025.0	G14225.0	G57025.0
26.0	3.8	67	10	3	G13626.0			
28.0	4.0	71	12	3	G13628.0			
30.0	4.2	71	12	3	G13630.0			
31.0	4.2	71	12	3	G13631.0	G56031.0	G14231.0	G57031.0

G600 HSS 90°

G600

- Svasatore, extra lungo - 90°
- Kegelsenker, extra lang - 90°
- verzinkers, extra lang - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner, Extra Longue - 90°

G600	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5										
	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4

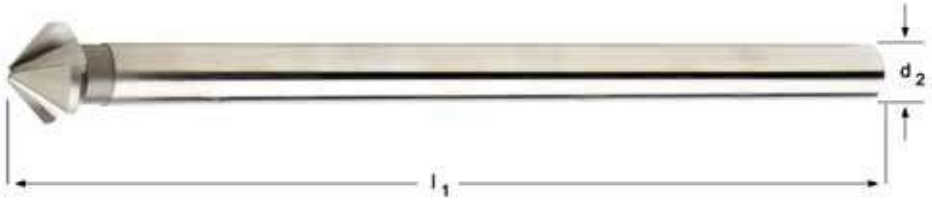

G600



6.30 - 25.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G600
6.3	1.3	154	5	3	G6006.3
8.3	1.8	155	6	3	G6008.3
10.4	2.2	157	6	3	G60010.4
12.4	2.5	158	8	3	G60012.4
15.0	2.8	159	10	3	G60015.0
16.5	2.8	161	10	3	G60016.5
20.5	3.0	164	10	3	G60020.5
25.0	3.2	168	10	3	G60025.0

DORMER

G132 HSS DIN 335A 90°

G132

- Svasatore - 90°
- Kegelsenker - Krauskopfsenker - 90°
- Versinkers - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G132									
	■	1.5	1.6	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4
	●	1.3	1.4	2.3	8.3				




G132



8.00 - 20.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G132
8.0	-	48	8	5	G1328.0
12.5	2.0	48	8	5	G13212.5
16.0	3.2	56	10	7	G13216.0
20.0	5.0	60	10	7	G13220.0

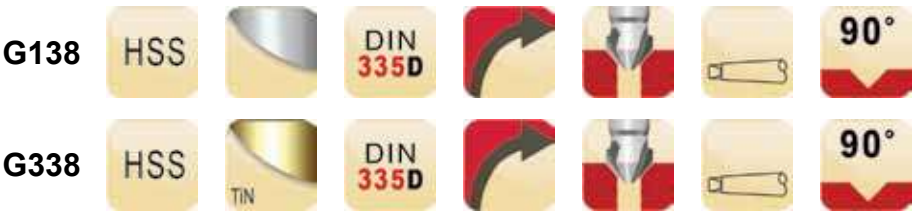

G138
G338

- Svasatore codolo Morse - 90°
- MK Kegelsenker - 90°
- Versinkers met MC - 90°
- Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

G138	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
G338	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
	●	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1	8.2	





max d mm	min d mm	l_1 mm	MK	z	G138	G338
25.0	3.8	106	2	3	G13825.0	G33825.0
30.0	4.2	112	2	3	G13830.0	
31.0	4.2	112	2	3	G13831.0	G33831.0
34.0	4.5	118	2	3	G13834.0	
37.0	4.8	118	2	3	G13837.0	G33837.0
40.0	10.0	140	3	3	G13840.0	G33840.0
50.0	14.0	150	3	3	G13850.0	G33850.0
63.0	16.0	180	4	3	G13863.0	G33863.0
80.0	22.0	190	4	3	G13880.0	

DORMER

G171       

G171

- Svasatore - 100°
- Kegelsenker - 100°
- Versinkers - 100°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 100°

G171																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	3.4	7.1	7.2	7.3	7.4				
	●	1.4	1.5	1.6	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	8.1	8.2



G171



6.30 - 25.00

max d mm	min d mm	l_1 mm	d_2 Øh$_9$ mm	z	G171
6.3	1.5	44.0	5.0	3	G1716.3
8.3	2.0	49.0	6.0	3	G1718.3
10.4	2.5	49.0	6.0	3	G17110.4
12.4	2.8	53.0	6.0	3	G17112.4
16.5	3.2	56.0	6.0	3	G17116.5
20.5	3.5	61.0	10.0	3	G17120.5
25.0	3.8	65.0	10.0	3	G17125.0

M138 HSS ST DORMER 20°

M138

- Punte coniche
- Kegeliger Schälaufbohrer
- Getrapte plaatboren
- Forets multi-diamètres

M138																	
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.3	7.4					



M138



No.1 - No.6

Nr.	max d mm	min d mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 h11 mm	M138
1	14	3	36	58	6	M1381
2	20	8	40	62	8	M1382
3	30	16	48	70	10	M1383
4	40	26	51	76	10	M1384
5	50	36	54	79	10	M1385
6	60	46	57	82	13	M1386


DORMER

G314 HSS      20°

G314

- Punte coniche
- Mehrstufensenker
- Getrapte plaatboren
- Forets multi-diamètres

G314																		
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2
	●	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.4	7.3	7.4					

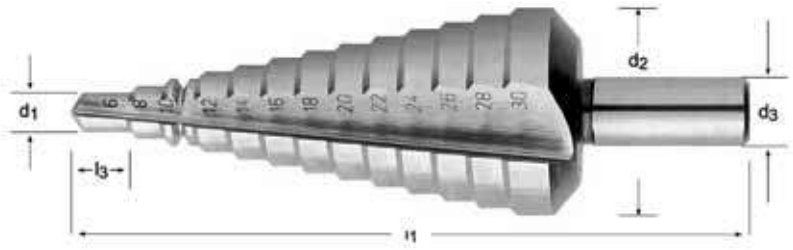

G314



4.00 - 36.00

Nr.	d min-max mm	l_3 mm	l_1 mm	d_3 Ø mm	G314
412	4.0 mm ÷ 12.0 mm x 1.0 mm	5.0	80	6.0	G314412
1220	12.0 mm ÷ 20.0 mm x 1.0 mm	4.0	76	9.0	G3141220
2030	20.0 mm ÷ 30.0 mm x 1.0 mm	4.0	88	12.0	G3142030
3040	30.0 mm ÷ 40.0 mm x 1.0 mm	4.0	98	13.0	G3143040
420	4.0 mm ÷ 20.0 mm x 2.0 mm	4.0	76	8.0	G314420
630	6.0 mm ÷ 30.0 mm x 2.0 mm	4.0	98	10.0	G314630
M	9.0 mm ÷ 36.0 mm x 3.0 mm	3.0	86	12.0	G314M

G125 HSS DIN 373 180°

G125

- Allargatori - 180°
- Flachsenker - 180°
- Kopverzinkers - 180°
- Fraises pour logement de tête de vis - 180°

G125																				
	■	1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	3.2	7.1	7.2	8.1										
	●	1.4	1.5	1.6	2.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.3	7.4	8.2	



G125



6.50 - 20.00

d_1 $Øz_9$ mm	d_3 $Øe_8$ mm	M	l_1 mm	l_2 mm	d_2 $Øh_9$ mm	z	G125	
6.5	2.5	M 3 t	71	14	5.0	3	G1256.5X2.5	1)
6.5	3.2	M 3 f	71	14	5.0	3	G1256.5X3.2	2)
6.5	3.4	M 3 m	71	14	5.0	3	G1256.5X3.4	3)
8.0	3.3	M 4 t	71	14	5.0	3	G1258.0X3.3	1)
8.0	4.3	M 4 f	71	14	5.0	3	G1258.0X4.3	2)
8.0	4.5	M 4 m	71	14	5.0	3	G1258.0X4.5	3)
10.0	4.2	M 5 t	80	18	8.0	3	G12510.0X4.2	1)
10.0	5.3	M 5 f	80	18	8.0	3	G12510.0X5.3	2)
10.0	5.5	M 5 m	80	18	8.0	3	G12510.0X5.5	3)
11.0	5.0	M 6 t	80	18	8.0	3	G12511.0X5.0	1)
11.0	6.4	M 6 f	80	18	8.0	3	G12511.0X6.4	2)
11.0	6.6	M 6 m	80	18	8.0	3	G12511.0X6.6	3)
15.0	6.8	M 8 t	100	22	12.5	3	G12515.0X6.8	1)
15.0	8.4	M 8 f	100	22	12.5	3	G12515.0X8.4	2)
15.0	9.0	M 8 m	100	22	12.5	3	G12515.0X9.0	3)
18.0	8.5	M 10 t	100	22	12.5	3	G12518.0X8.5	1)
18.0	10.5	M 10 f	100	22	12.5	3	G12518.0X10.5	2)
18.0	11.0	M 10 m	100	22	12.5	3	G12518.0X11.0	3)
20.0	10.2	M 12 t	100	22	12.5	3	G12520.0X10.2	1)
20.0	13.0	M 12 f	100	22	12.5	3	G12520.0X13.0	2)
20.0	13.5	M 12 m	100	22	12.5	3	G12520.0X13.5	3)

[1] t= per preforo di maschiatura / t = für Kernloch / t = voor kerngat / t = pour trou taraudé
[2] f= per foro passante esecuzione fine / f= für Durchgangsloch fein / f= fijnepassing voor doorlopende gaten / f= pour trou de vis précis
[3] m= per foro passante esecuzione media / m= für Durchgangsloch mittel / m= middelpassing voor doorlopende gaten / m = pour trou de vis moyen

G236

- Set svasatori
- Kegelsenker Satz
- Verzinkboren in sets
- Coffrets de fraises à ébavurer et à chanfreiner

A=Codice nel set, B=Quantità nel Set, C=diametri nel Set
A=Senkertyp, B=Anzahl, C= Abmessungen im Satz
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



G236



Set

Nr.	A	B	C	G236
1	G136	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2361
2	G136	4	6.30 mm, 10.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2362
3	G560	6	6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm	G2363

E000	216	**E250**	201	**E501**	204	**EP006G**	210
E000TIN	216	**E251**	201	**E504**	204	**EP006H**	210
E001	216	**E252**	203	**E510**	217	**EP00TIN**	210
E002	229	**E255**	213	**E513**	239	**EP016H**	210
E002TIN	229	**E256**	213	**E515**	255	**EP10**	243
E003	229	**E258**	221	**E524**	264	**EP10TIN**	243
E011	247	**E260**	226	**E531**	273	**EP11**	243
E013	252	**E261**	226	**E533**	276	**EP20**	257
E021	258	**E263**	221	**E534**	275	**EP21**	257
E023	260	**E266**	219	**E536**	277	**EP30**	266



187 - 312



E031	267	**E268**	237	**E538**	279	**EP31**	266
E033	269	**E275**	254	**E539**	278	**EP40**	286
E041	287	**E278**	263	**E542**	280	**EP41**	286
E043	290	**E282**	284	**E544**	282	**EX006G**	224
E052	223	**E290**	237	**E545**	281	**EX006H**	224
E100	199	**E291**	232	**E547**	285	**EX00TIN**	224
E101	199	**E292**	232	**E550**	293	**EX016H**	224
E102	199	**E293**	232	**E570**	271	**EX10**	248
E105	234	**E294**	232	**E600**	209	**EX10TIN**	248
E108	253	**E295**	233	**E605**	231	**EX11**	248
E111	262	**E296**	233	**E606**	218	**EX20**	259
E115	272	**E297**	212	**E610**	209	**EX21**	259
E119	283	**E298**	225	**E620**	291	**EX30**	268
E200	201	**E299**	245	**E621**	292	**EX31**	268
E201	203	**E300**	250	**E650**	230	**EX40**	288
E207	221	**E303**	208	**E651**	261	**EX41**	288
E212	221	**E382**	289	**E653**	297	**L110**	302
E216	219	**E383**	251	**E654**	270	**L111**	303
E225	254	**E384**	246	**E708**	300	**L113**	306
E229	263	**E390**	203	**E709**	299	**L114**	307
E237	201	**E422**	219	**E710**	295	**L115**	308
E238	227	**E423**	219	**E711**	296	**L119**	304
E239	227	**E471**	215	**E712**	298	**L120**	309
E240	214	**E472**	215	**E714**	294	**L126**	305
E241	214	**E473**	228	**E720**	299		
E242	237	**E474**	228	**E721**	295		
E243	301	**E500**	204				

	Forma Filetto	Gewindeform	Draad type	Forme de filet
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Tolleranza	Toleranz	Tolerantie	Tolérance
	Tipo di foro	Bohrungstyp	Type gat	Type de trou
	Profondità	Tiefe	Diepte	Profondeur
	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Lunghezza Imbocco	Anschnitt	Aansnijding	Chanfrein
	Geometria	Geometrie	Spaangroef	Géométrie
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidable/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	E100	E102	E101	E200	E250	E237	E251	E201	E252	E390	E500	E501	E504	E303	E600	E610	EP006H
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	DIN 352	DIN 352	DIN 352	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 376	ISO 529	ISO 529	ISO 529	DIN 357	ISO 2283	ISO 2283	DIN
	6H	6HX	6H	6H	6H	6H	6H	6HX	6HX	6HX	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2XD	2XD	2XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD
	HSS	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
	C 2-3	C 2-3	C 2-3	A 6-8 C 2-3	A 6-8 C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3				D 18-20 C 2-3	C 2-3	C 2-3	B 3.5-5
		ST						ST	ST	TiAlN			TiN			TiN	
	M1.6 - M52	M3 - M30	M4 - M16	M2 - M10	M3 - M52	M3 - M10	M12 - M24	M3 - M10	M8 - M24	M3 - M20	M1 - M56	M3 - M24	M3 - M24	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M16	M2 - M30
								NEW	NEW	NEW							
AMG	**199**	**199**	**199**	**201**	**201**	**201**	**201**	**203**	**203**	**203**	**204**	**204**	**204**	**208**	**209**	**209**	**210**	**ISO**
1.1	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				●7	●7	●14	●12	●7	●14	■25	P 1
1.2	●1	●1	●1	●10	●10	●10	●10				●6	●6	●12	●10	●6	●12	■22	P 1
1.3	●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8				●5	●5	●10	●8	●5	●10	■18	P 2
1.4	●1	●1	●1	●6	●6	●6	●6				●4	●4	●8	●6	●4	●8	■16	P 3
1.5	●1	●1	●1	●5	●5	●5	●5				●3	●3	●6	●5	●3	●6	■10	P 4
1.6																	●5	H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1		●1																M 1
2.2		●1																M 3
2.3		●1																M 2
2.4																		S 2
3.1	●1	●1	●1	●14	●14	●14	●14	■15	■15	■30	●12	●12	■18	●14	●12	■18	●15	K 1
3.2	●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8	■8	■8	■25	●7	●7	■12	●8	●7	■12	●8	K 2
3.3	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12	■15	■15	■35	●10	●10	■22	●12	●10	■22	●15	K 3
3.4	●1	●1	●1					●8	●8	●25	●5	●5	●12		●5	●12	●8	K 4
4.1		●1															●10	S 1
4.2		●1															●5	S 2
4.3		●1																S 3
5.1		●1															●12	S 1
5.2		●1															●5	S 2
5.3		●1																S 3
6.1	●1	●1	●1								●4	●4			●4		■12	N 3
6.2	●1	●1	●1	●16	●16	●16	●16	●20	●20	●30	●10	●10	●20	●16	●10	●20	●30	N 4
6.3	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				●7	●7	●14	●12	●7	●14	■20	N 3
6.4	●1	●1	●1					●5	●5	●5	●2	●2	●4		●2	●4		N 4
7.1																	■16	N 1
7.2	●1	●1	●1	●20	●20	●20	●20				●12	●12	●24	●20	●12	●24	■35	N 1
7.3	●1	●1	●1	●12	●12	●12	●12				●7	●7	●14	●12	●7	●14	■20	N 1
7.4	●1	●1	●1					●15	●15	●20	●5	●5	●10		●5	●10	■15	N 2
8.1																	●30	O
8.2	●1	●1	●1	●8	●8	●8	●8	■10	■10	■15	●5	●5	●10	●8	●5	●10		O
8.3	●1	●1	●1								●3	●3	●6		●3	●6		O
9.1																		H
10.1																		O

DORMER

	EP006G	EP00TIN	EP016H	E297	E255	E256	E240	E241	E471	E472	E000	E000TIN	E001	E510	E606	E216	E266	
	M3 - M20	M3 - M30	M2 - M30	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M20	M1.6 - M24	M3 - M20	M1.6 - M24	M3 - M10	M3 - M24	M3 - M10	M12 - M24	
	NEW			NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW								
AMG	210	210	210	212	213	213	214	214	215	215	216	216	216	217	218	219	219	ISO
1.1	■25	■40	■25	■25					●25		●25	■40	■25		●20	●22	●22	P 1
1.2	■22	■40	■22	■22					●22	●40	■22	■40	■22		●18	■20	■20	P 1
1.3	■18	■32	■18	■18				●32	●18	●32	■18	■32	■18		●14	■16	■16	P 2
1.4	■16	■27	■16	●16	■16	■30		●27			■16	■27	■16		●10	■12	■12	P 3
1.5	■10	■13	■10	●10	●7	■17	●10	●17			■10	■13	■10	●7	●5	●7	●7	P 4
1.6	●5	●11	●5		●4	●11	●5	●11			●5	●11	●5	●4	●3			H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1		■8	●7				■8	■14				■8	●7	●7	●6			M 1
2.2		■7	●6				■7	■10				■7	●6	●5	●4			M 3
2.3		●5	●4				■5	■6				●5	●4	●7	●3			M 2
2.4																		S 2
3.1	●15	●22	●15								●15	●22	●15	●12		●12	●12	K 1
3.2	●8	●18	●8								●8	●18	●8	●7		●7	●7	K 2
3.3	●15	●25	●15								●15	●25	●15	●10		●10	●10	K 3
3.4	●8	●18	●8								●8	●18	●8			●5	●5	K 4
4.1	●10	●15								■25	●10	●15				●15	●15	S 1
4.2	●5	●7			●5	●10					●5	●7						S 2
4.3															●3	●4	●4	S 3
5.1	●12	●18								■25	●12	●18			●10	●12	●12	S 1
5.2	●5	●8			●5	●10					●5	●8			●4	●5	●5	S 2
5.3																		S 3
6.1	■12	■18		■12					●12		■12	■18			●10	●12	●12	N 3
6.2	●30	●45		●30					■30	●45	●30	●45				●30	●30	N 4
6.3	■20	■35		■20					■20	●35	■20	■35			●15	●20	●20	N 3
6.4																		N 4
7.1	■16								●16	●35	■16				●10	●16	●16	N 1
7.2	■35								■35	●45	■35				●25	●35	●35	N 1
7.3	■20	■30							■20	●30	■20	■30			●13	●20	●20	N 1
7.4	■15	■22							●15	■20	■15	■22			●10	●15	●15	N 2
8.1	●30								■25	●30	●30				●20	●25	●25	O
8.2		●45										●45						O
8.3																		O
9.1																		H
10.1																		O

DORMER

	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	DIN 371	DIN 376	ISO 529	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376	DIN 371 & 376
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6G	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
	3XD	3XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM
	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
			λ15°	λ15°	λ15°	λ15°	λ15°	λ45°	λ45°	λ45°	λ45°	λ40°	λ45°	λ45°	λ40°	λ40°	λ35°	
	TiN	TiN			TiN	TiN				TiN	ST	Cr		TiAlN Top	ST	Super B		
																	
	E422	**E423**	**E207**	**E258**	**E212**	**E263**	**E052**	**EX006H**	**EX006G**	**EX00TIN**	**EX016H**	**E298**	**E260**	**E261**	**E238**	**E239**	**E473**	
	M3 - M10	M12 - M24	M2 - M10	M4 - M36	M3 - M10	M12 - M36	M3 - M16	M2 - M64	M3 - M20	M3 - M30	M2 - M64	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	M3 - M30	M3 - M20	M3 - M20	
												NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
AMG	**219**	**219**	**221**	**221**	**221**	**221**	**223**	**224**	**224**	**224**	**224**	**225**	**226**	**226**	**227**	**227**	**228**	**ISO**
1.1	●35	●35			●35	●35	●25	■25	■25	■40	■25	■25					●25	P 1
1.2	■35	■35	●20	●20	●35	●35	●22	■22	■22	■40	■22	■22					●22	P 1
1.3	■28	■28	■16	■16	■28	■28	●18	■18	■18	■32	■18	■18				●32	●18	P 2
1.4	■24	■24	■12	■12	■24	■24	■16	■16	■16	■27	■16	●16	●16	■30		●27		P 3
1.5	●10	●10	●7	●7	●10	●10	■10	■10	■10	■13	■10	●10	●7	■20	●10	●13		P 4
1.6													●4	●11	●5	●11		H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1										■8	■7				■8	■14		M 1
2.2										■7	■6				■7	■10		M 3
2.3										●5	●4				■5	■6		M 2
2.4																		S 2
3.1	●18	●18								●22								K 1
3.2	●15	●15								●18								K 2
3.3	●20	●20								●25								K 3
3.4	●15	●15								●18								K 4
4.1	●27	●27						●10	●10	●15								S 1
4.2					●10	●10		●5	●5	●7			●5	●10				S 2
4.3	●5	●5			●7	●7												S 3
5.1	●20	●20						●12	●12	●18								S 1
5.2	●8	●8						●5	●5	●8			●5	●10				S 2
5.3																		S 3
6.1	●18	●18					●12					■12					●12	N 3
6.2	●45	●45					■30					●30					■30	N 4
6.3	●35	●35					■20					■20					■20	N 3
6.4																		N 4
7.1	●25	●25					●16	■16	■16								■16	N 1
7.2	●45	●45	●30	●30	●35	●35	■35	■35	■35								■35	N 1
7.3	●30	●30	●15	●15	●20	●20	■20	■20	■20	■30							■20	N 1
7.4	●20	●20					■15	■15	■15	■22							●15	N 2
8.1	●30	●30															■25	O
8.2																		O
8.3																		O
9.1																		H
10.1																		O

	E474	E002	E002TIN	E003	E650	E605	E291	E292	E293	E294	E295	E296	E105	E268	E242	E290	E513	
	M3 - M20	M2 - M24	M3 - M20	M2 - M24	M3 - M16	M3 - M20	M1.6 - M16	M1.6 - M16	M3 - M10	M3 - M16	M3 - M12	M3 - M10	M2.5 - M50	M4 - M50	M8 - M10	M12 - M24	M3 - M50	
	NEW						NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW						
AMG	228	229	229	229	230	231	232	232	232	232	233	233	234	237	237	237	239	ISO
1.1		■25	■40	●25	●25		■30	■55	■55	■55	■55	■55	●1	●12	●12	●12	●7	P 1
1.2	●40	■22	■40	■22	●22	●18	■27	■50	■50	■50	■50	■50	●1	●10	●10	●10	●6	P 1
1.3	●32	■18	■32	■18	●18	●14	■23	■45	■45	■45	■45	■45	●1	●8	●8	●8	●5	P 2
1.4		■16	■27	■16	●15	●10	■20	■40	■40	■40	■40	■40	●1	●6	●6	●6	●4	P 3
1.5		■10	■13	■10		●5		●20	●20	●20	●20	●20	●1	●5	●5	●5	●3	P 4
1.6																		H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1			■8	●7		●6		■18	■18	■18	■18	■18						M 1
2.2			■7	●6		●4		■15	■15	■15	■15	■15						M 3
2.3			●5	●4		●3		●10	●10	●10	●10	●10						M 2
2.4																		S 2
3.1			●22										●1	●14	●14	●14	●12	K 1
3.2			●18		●8								●1	●8	●8	●8	●7	K 2
3.3			●25										●1	●12	●12	●12	●10	K 3
3.4			●18										●1				●5	K 4
4.1	■25	●10	●15					■35	■35	■35	■35	■35						S 1
4.2		●5	●7															S 2
4.3																		S 3
5.1	■25	●12	●18					■20	■20	■20	■20	■20						S 1
5.2		●5	●8			●4		●8	●8	●8	●8	●8						S 2
5.3																		S 3
6.1								●25	●25	●25	●25	●25	●1				●4	N 3
6.2	■45				●30								●1	●16	●16	●16	●10	N 4
6.3	●35				●20			●40	●40	●40	●40	●40	●1	●12	●12	●12	●7	N 3
6.4													●1				●2	N 4
7.1	●35	■16			●18	●10	■26	■55	■55	■55	■55	■55						N 1
7.2	■45	■35			●35	●25	■38	■55	■55	■55	■55	■55	●1	●20	●20	●20	●12	N 1
7.3	■30	■20	■30			●13	●22	■40	■40	■40	■40	■40	●1	●12	●12	●12	●7	N 1
7.4	■20	■15	■22			●10		●25	●25	●25	●25	●25	●1				●5	N 2
8.1	●30				●30													O
8.2													●1	●8	●8	●8	●5	O
8.3													●1				●3	O
9.1																		H
10.1																		O







DORMER

	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC
	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	ISO 529	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	DIN 374	ISO 529	DIN 352	DIN 371	DIN 376	ISO 529	DIN 2184-1
	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	2B	2B	2B	2B	2B
	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2XD	2XD	2.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E
	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5
							λ45°	λ45°	λ45°	λ40°	λ40°	λ45°					
		TiN	ST	Cr	ST	ST		TiN	ST	Cr	ST	ST					
																	
	EP10	**EP10TIN**	**EP11**	**E299**	**E384**	**E011**	**EX10**	**EX10TIN**	**EX11**	**E300**	**E383**	**E013**	**E108**	**E225**	**E275**	**E515**	**EP20**
	M4 - M30	M8 - M20	M4 - M30	M4 - M30	M6 - M20	M4 - M24	M4 - M30	M8 - M20	M4 - M30	M4 - M30	M6 - M20	M4 - M22	No.5 - 1“	No.2 - 1/4	5/16 - 1.1/2	No.1 - 2“	No.4 - 1“
				NEW	NEW					NEW	NEW						

AMG	243	243	243	245	246	247	248	248	248	250	251	252	253	254	254	255	257	ISO
1.1	■25	■40	■25	■25		■25	■25	■40	■25	■25		■25	●1	●12	●12	●7	■25	P 1
1.2	■22	■40	■22	■22		■22	■22	■40	■22	■22		■22	●1	●10	●10	●6	■22	P 1
1.3	■18	■32	■18	■18		■18	■18	■32	■18	■18		■18	●1	●8	●8	●5	■18	P 2
1.4	■16	■27	■16	●16		■16	■16	■27	■16	●16		■16	●1	●6	●6	●4	■16	P 3
1.5	■10	■13	■10	●10	●10	■10	■10	■13	■10	●10	●10	■10	●1	●5	●5	●3	■10	P 4
1.6	●5	●11	●5		●5	●5					●5						●5	H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1		■8	●7		■8	●7		■8	■7		■8	●7						M 1
2.2		■7	●6		■7	●6		■7	■6		■7	●6						M 3
2.3		●5	●4		■5	●4		●5	●4		■5	●4						M 2
2.4																		S 2
3.1	●15	●22	●15			●15		●22					●1	●14	●14	●12	●15	K 1
3.2	●8	●18	●8			●8		●18					●1	●8	●8	●7	●8	K 2
3.3	●15	●25	●15			●15		●25					●1	●12	●12	●10	●15	K 3
3.4	●8	●18	●8			●8		●18					●1			●5	●8	K 4
4.1	●10	●15					●10	●15									●10	S 1
4.2	●5	●7					●5	●7									●5	S 2
4.3																		S 3
5.1	●12	●18					●12	●18									●12	S 1
5.2	●5	●8					●5	●8									●5	S 2
5.3																		S 3
6.1	■12	■18		■12						■12			●1			●4	■12	N 3
6.2	●30	●45		●30						●30			●1	●16	●16	●10	●30	N 4
6.3	■20	■35		■20						■20			●1	●12	●12	●7	■20	N 3
6.4													●1			●2		N 4
7.1	■16						■16										■16	N 1
7.2	■35						■35						●1	●20	●20	●12	■35	N 1
7.3	■20	■30					■20	■30					●1	●12	●12	●7	■20	N 1
7.4	■15	■22					■15	■22					●1			●5	■15	N 2
8.1	●30																●30	O
8.2		●45											●1	●8	●8	●5		O
8.3													●1			●3		O
9.1																		H
10.1																		O

	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	
	DIN 2184-1	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DORMER DIN	DIN 2181	DIN 371	DIN 374	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DIN 2184-1	DIN 2184-1	ISO 529	DORMER DIN	
	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	2B	Medium	
	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD	1.5XD	
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	
	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		C 2-3	C 2-3	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	
			λ45°	λ45°	λ45°	λ30°								λ45°	λ45°	λ45°	λ30°	
	ST	ST		ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
	EP21	E021	EX20	EX21	E023	E651	E111	E229	E278	E524	EP30	EP31	E031	EX30	EX31	E033	E654	
	No.4 - 1"	No.2 - 1"	No.4 - 1"	No.4 - 1"	No.2 - 1"	No.6 - 5/8	No.5 - 1"	No.2 - 1/4	5/16 - 1.1/2	No.0 - 1.1/2	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.8 - 5/8	
AMG	257	258	259	259	260	261	262	263	263	264	266	266	267	268	268	269	270	ISO
1.1	■25	■25	■25	■25	■25	●25	●1	●12	●12	●7	■25	■25	■25	■25	■25	■25	●25	P 1
1.2	■22	■22	■22	■22	■22	●22	●1	●10	●10	●6	■22	■22	■22	■22	■22	■22	●22	P 1
1.3	■18	■18	■18	■18	■18	●18	●1	●8	●8	●5	■18	■18	■18	■18	■18	■18	●18	P 2
1.4	■16	■16	■16	■16	■16	●15	●1	●6	●6	●4	■16	■16	■16	■16	■16	■16	●15	P 3
1.5	■10	■10	■10	■10	■10		●1	●5	●5	●3	■10	■10	■10	■10	■10	■10		P 4
1.6	●5	●5									●5	●5	●5			●5		H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1	●7	●7		■7	●7							●7	●7		■7	●7		M 1
2.2	●6	●6		■6	●6							●6	●6		■6	●6		M 3
2.3	●4	●4		●4	●4							●4	●4		●4	●4		M 2
2.4																		S 2
3.1	●15	●15					●1	●14	●14	●12	●15	●15	●15					K 1
3.2	●8	●8				●8	●1	●8	●8	●7	●8	●8	●8				●8	K 2
3.3	●15	●15					●1	●12	●12	●10	●15	●15	●15					K 3
3.4	●8	●8					●1			●5	●8	●8	●8					K 4
4.1			●10								●10			●10				S 1
4.2			●5								●5			●5				S 2
4.3																		S 3
5.1			●12								●12			●12				S 1
5.2			●5								●5			●5				S 2
5.3																		S 3
6.1							●1			●4	■12							N 3
6.2						●30	●1	●16	●16	●10	●30						●30	N 4
6.3						●20	●1	●12	●12	●7	■20						●20	N 3
6.4							●1			●2								N 4
7.1			■16			●18					■16			■16			●18	N 1
7.2			■35			●35	●1	●20	●20	●12	■35			■35			●35	N 1
7.3			■20				●1	●12	●12	●7	■20			■20				N 1
7.4			■15				●1			●5	■15			■15				N 2
8.1						●30					●30						●30	O
8.2							●1	●8	●8	●5								O
8.3							●1			●3								O
9.1																		H
10.1																		O

DORMER

	UN	BSW	BSW	BSW	BSW	BSF	BSF	BSF	BA	BA	BA	G	G	G	G	G	G
	ISO 529	DIN 351	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	ISO 529	DIN 5157	DIN 5156	ISO 2284	DIN 5156	DIN 5156	DORMER ISO
	2B	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	2.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	2.5XD	2.5XD	2.5XD
	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E
	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5	C 2-3		B 3.5-5	C 2-3		B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3		B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
					λ40°			λ40°			λ40°						
				ST	ST		ST	ST		ST	ST					ST	ST
																	
	E570	**E115**	**E531**	**E534**	**E533**	**E536**	**E539**	**E538**	**E542**	**E545**	**E544**	**E119**	**E282**	**E547**	**EP40**	**EP41**	**E041**
	1/4 - 1.5/16	1/8 - 1"	1/8 - 1"	1/8 - 3/4	1/8 - 3/4	3/16 - 1"	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	No.10 - No.0	No.10 - No.2	No.8 - No.2	1/8 - 3"	1/8 - 1.1/2	1/8 - 2"	1/8 - 1"	1/8 - 1"	1/8 - 3/4

AMG	271	272	273	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	286	287	ISO
1.1	●7	●1	●7	■20		●22	■20		●7	■20		●1	●12	●7	■25	■25	■25	P 1
1.2	●6	●1	●6	■18	■18	●20	■18	■18	●6	■18	■18	●1	●10	●6	■22	■22	■22	P 1
1.3	●5	●1	●5	■14	■14	●16	■14	■14	●5	■14	■14	●1	●8	●5	■18	■18	■18	P 2
1.4	●4	●1	●4	■10	■10	●12	■10	■10	●4	■10	■10	●1	●6	●4	■16	■16	■16	P 3
1.5	●3	●1	●3	●5	●5	●7	●5	●5	●3	●5	●5	●1	●5	●3	■10	■10	■10	P 4
1.6				●3		●4	●3			●3					●5	●5	●5	H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1				■6	■6	●7	■6	■6		●6	■6					●7	●7	M 1
2.2				■4	■4	●5	■4	■4		●4	■4					●6	●6	M 3
2.3				■3	■3	●7	■3	■3		●3	■3					●4	●4	M 2
2.4																		S 2
3.1	●12	●1	●12			●12			●12			●1	●14	●12	●15	●15	●15	K 1
3.2	●7	●1	●7			●7			●7			●1	●8	●7	●8	●8	●8	K 2
3.3	●10	●1	●10			●10			●10			●1	●12	●10	●15	●15	●15	K 3
3.4	●5	●1	●5			●5			●5			●1		●5	●8	●8	●8	K 4
4.1															●10			S 1
4.2															●5			S 2
4.3				●3			●3			●3								S 3
5.1				●10			●10			●10					●12			S 1
5.2				●4	●4		●4	●4		●4	●4				●5			S 2
5.3																		S 3
6.1	●4	●1	●4	●10		■12	●10		●4	●10		●1		●4	■12			N 3
6.2	●10	●1	●10			●30			●10			●1	●16	●10	●30			N 4
6.3	●7	●1	●7	●15		●20	●15		●7	●15		●1	●12	●7	■20			N 3
6.4	●2	●1	●2			●4			●2			●1		●2				N 4
7.1				●10	●10		●10	●10		●10	●10				■16			N 1
7.2	●12	●1	●12	●25	●25	●35	●25	●25	●12	●25	●25	●1	●20	●12	■35			N 1
7.3	●7	●1	●7	●13	●13	●20	●13	●13	●7	●13	●13	●1	●12	●7	■20			N 1
7.4	●5	●1	●5	●10	●10	●15	●10	●10	●5	●10	●10	●1		●5	■15			N 2
8.1				●20			●20			●20					●30			O
8.2	●5	●1	●5			●12			●5			●1	●8	●5				O
8.3	●3	●1	●3			●7			●3			●1		●3				O
9.1																		H
10.1																		O




	G	G	G	G	EGM	EGM	Rc	NPT	NPT	NPT	NPT	NPT	NPTF	NPSF	NPSF	NPSM	PG	
	DIN 5156	DIN 5156	DIN 5156	DORMER ISO	DORMER ISO	DORMER ISO	ISO 2284	DORMER ANSI	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	ANSI B94.9	DIN 40432	
	Normal	Normal	Normal	Normal	6H	6H	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
	2.5XD	2.5XD	2XD	2.5XD	1.5XD	2XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	1.5XD	
	HSS-E	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	
	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3		C 2-3		C 2-3			
	λ45°	λ45°	λ40°	λ45°		λ40°						λ27°						
		ST	ST	ST						TN					TN			
																			
	EX40	**EX41**	**E382**	**E043**	**E620**	**E621**	**E550**	**E714**	**E710**	**E721**	**E711**	**E653**	**E712**	**E709**	**E720**	**E708**	**E243**	
	1/8 - 1.1/2	1/8 - 1.1/2	1/8 - 1“	1/8 - 3/4	M3 - M16	M3 - M16	1/8 - 2“	1/8 - 1“	1/16 - 2“	1/8 - 1“	1/8 - 1.1/2	1/8 - 1“	1/16 - 1.1/4	1/8 - 3/4	1/8 - 3/4	1/8 - 1“	No.7 - No.36	
			NEW															

AMG	288	288	289	290	291	292	293	294	295	295	296	297	298	299	299	300	301	ISO
1.1	■25	■25		■25	●7		●22	●4	●4	●4	●4	●25	●4	●4	●4	●4	●12	P 1
1.2	■22	■22		■22	●6	●18	●20	●4	●4	●4	●4	●22	●4	●4	●4	●4	●10	P 1
1.3	■18	■18		■18	●5	●14	●16	■6	●6	■6	■6	●18	■6	■6	■6	■6	●8	P 2
1.4	■16	■16		■16	●4	●10	●12	■5	●5	■5	■5	●15	■5	■5	■5	■5	●6	P 3
1.5	■10	■10	●10	■10	●3	●5	●7	●3	●3	●3	●3		●3	●3	●3	●3	●5	P 4
1.6			●5	●5			●4											H 1
1.7																		H 3
1.8																		H 4
2.1		■7	■8	●7		●6	●7											M 1
2.2		■6	■7	●6		●4	●5											M 3
2.3		●4	■5	●4		●3	●7											M 2
2.4																		S 2
3.1					●12		■12	●6	●6	■6	●6		●6	●6	■6	●6	●14	K 1
3.2					●7		■7	●4	●4	■4	●4	●8	●4	●4	■4	●4	●8	K 2
3.3					●10		■10	●6	●6	■6	●6		●6	●6	■6	●6	●12	K 3
3.4					●5		■5	●4	●4	■4	●4		●4	●4	■4	●4		K 4
4.1	●10																	S 1
4.2	●5																	S 2
4.3																		S 3
5.1	●12																	S 1
5.2	●5					●4												S 2
5.3																		S 3
6.1					●4		■12											N 3
6.2					●10		●30	●11	●11	●11	●11	●30	●11	●11	●11	●11	●16	N 4
6.3					●7		●20					●20					●12	N 3
6.4					●2		●4											N 4
7.1	■16					●10						●18						N 1
7.2	■35				●12	●25	●35					●35					●20	N 1
7.3	■20				●7	●13	●20	●11	●11	●11	●11		●11	●11	●11	●11	●12	N 1
7.4	■15				●5	●10	●15	●7	●7	●7	●7		●7	●7	●7	●7		N 2
8.1	●30							●4	●4	●4	●4	●30	●4	●4	●4	●4		O
8.2					●5		●12										●8	O
8.3					●3		●7											O
9.1																		H
10.1																		O

DORMER



	L110	L111	L119	L126	L113	L114	L115	L120	
	16.00 - 4"	No.0 - BT2	Set	Set	Set	Set	Set	Set	
					NEW	NEW	NEW		
AMG	302	303	304	305	306	307	308	309	ISO
1.1									P 1
1.2									P 1
1.3									P 2
1.4									P 3
1.5									P 4
1.6									H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1									M 1
2.2									M 3
2.3									M 2
2.4									S 2
3.1									K 1
3.2									K 2
3.3									K 3
3.4									K 4
4.1									S 1
4.2									S 2
4.3									S 3
5.1									S 1
5.2									S 2
5.3									S 3
6.1									N 3
6.2									N 4
6.3									N 3
6.4									N 4
7.1									N 1
7.2									N 1
7.3									N 1
7.4									N 2
8.1									O
8.2									O
8.3									O
9.1									H
10.1									O

NO1 - NO9


NO1 =		A 6-8	
NO2 =		B 4-6	
NO3 =		C 2-3	

ISO	NO6 =	NO1 + NO2 + NO3
	NO7 =	NO2 + NO3 *

ANSI	NO6 =	NO1 (taper) + NO2 (plug) + NO3 (bottoming)

NO4 =		A 6-8	
NO5 =		B 3.5-5	

DIN ISO	NO8 =	NO3 + NO4 + NO5
	NO9 =	NO3 + NO4

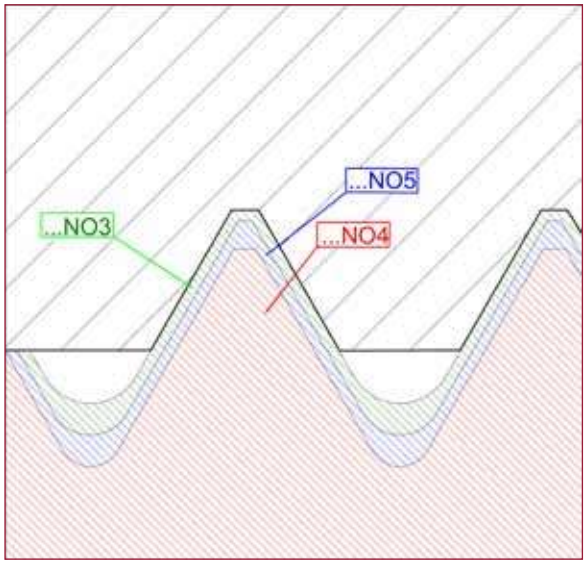

* E550 E710 NO7 = NO3 (truncated) + NO3


DORMER



E100
E102
E101

- M Maschi a mano Scanalature diritte
- M Handgewindebohrer, geradegenutet
- M Handtappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds à main Goujures droites

E100	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3	
E102	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2
		6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3												
E101	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3	

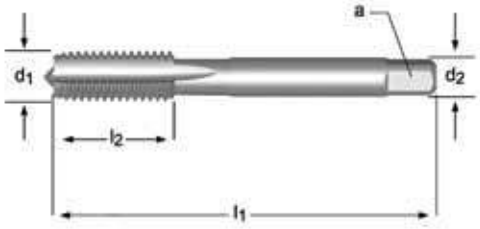



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	◻ a mm	z		E100	E102	E101
1.6	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.25	E100M1.6NO3		
1.6	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.25	E100M1.6NO8		
1.8	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.5	E100M1.8NO3		
1.8	0.35	32	7	2.5	2.1	3	1.5	E100M1.8NO8		
2	0.40	36	8	2.8	2.1	3	1.6	E100M2NO3		
2	0.40	36	8	2.8	2.1	3	1.6	E100M2NO8		
2.2	0.45	36	9	2.8	2.1	3	1.75	E100M2.2NO3		
2.2	0.45	36	9	2.8	2.1	3	1.75	E100M2.2NO8		
2.5	0.45	40	9	2.8	2.1	3	2.05	E100M2.5NO3		
2.5	0.45	40	9	2.8	2.1	3	2.05	E100M2.5NO8		
3	0.50	40	10	3.5	2.7	3	2.5	E100M3NO3		
3	0.50	40	10	3.5	2.7	3	2.5	E100M3NO8	E102M3NO8 [1)]	
3.5	0.60	45	10	4.0	3.0	3	2.9	E100M3.5NO3		
3.5	0.60	45	10	4.0	3.0	3	2.9	E100M3.5NO8		
4	0.70	45	12	4.5	3.4	3	3.3	E100M4NO3	[1)]	E101M4NO3
4	0.70	45	12	4.5	3.4	3	3.3	E100M4NO8	E102M4NO8	E101M4NO8
4.5	0.75	50	14	6.0	4.9	3	3.8	E100M4.5NO3		
4.5	0.75	50	14	6.0	4.9	3	3.8	E100M4.5NO8		
5	0.80	50	14	6.0	4.9	3	4.2	E100M5NO3	[1)]	E101M5NO3
5	0.80	50	14	6.0	4.9	3	4.2	E100M5NO8	E102M5NO8	E101M5NO8
6	1.00	56	16	6.0	4.9	3	5	E100M6NO3	[1)]	E101M6NO3
6	1.00	56	16	6.0	4.9	3	5	E100M6NO8	E102M6NO8	E101M6NO8

NO1 NO9 198


[1)] NO4 con tratto cilindrico di centraggio / NO4 mit Führungsteil / NO4 met geleiding / NO4 avec un pilote de guidage

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E100	E102	E101
7	1.00	56	16	6.0	4.9	3	6	E100M7NO3		
7	1.00	56	16	6.0	4.9	3	6	E100M7NO8		
8	1.25	63	19	6.0	4.9	3	6.8	E100M8NO3		E101M8NO3
8	1.25	63	19	6.0	4.9	3	6.8	E100M8NO8	E102M8NO8 [1)]	E101M8NO8
9	1.25	63	20	7.0	5.5	3	7.8	E100M9NO3		
9	1.25	63	20	7.0	5.5	3	7.8	E100M9NO8		
10	1.50	70	22	7.0	5.5	3	8.5	E100M10NO3		E101M10NO3
10	1.50	70	22	7.0	5.5	3	8.5	E100M10NO8	E102M10NO8 [1)]	E101M10NO8
11	1.50	70	20	8.0	6.2	3	9.5	E100M11NO3		
11	1.50	70	20	8.0	6.2	3	9.5	E100M11NO8		
12	1.75	75	25	9.0	7.0	4	10.3	E100M12NO3		E101M12NO3
12	1.75	75	25	9.0	7.0	4	10.3	E100M12NO8	E102M12NO8 [1)]	E101M12NO8
14	2.00	80	25	11.0	9.0	4	12	E100M14NO3		E101M14NO3
14	2.00	80	25	11.0	9.0	4	12	E100M14NO8	E102M14NO8 [1)]	E101M14NO8
16	2.00	80	25	12.0	9.0	4	14	E100M16NO3		E101M16NO3
16	2.00	80	25	12.0	9.0	4	14	E100M16NO8	E102M16NO8 [1)]	E101M16NO8
18	2.50	95	32	14.0	11.0	4	15.5	E100M18NO3		
18	2.50	95	32	14.0	11.0	4	15.5	E100M18NO8	E102M18NO8 [1)]	
20	2.50	95	32	16.0	12.0	4	17.5	E100M20NO3		
20	2.50	95	32	16.0	12.0	4	17.5	E100M20NO8	E102M20NO8 [1)]	
22	2.50	100	34	18.0	14.5	4	19.5	E100M22NO3		
22	2.50	100	34	18.0	14.5	4	19.5	E100M22NO8		
24	3.00	110	38	18.0	14.5	4	21	E100M24NO3		
24	3.00	110	38	18.0	14.5	4	21	E100M24NO8	E102M24NO8 [1)]	
27	3.00	110	38	20.0	16.0	4	24	E100M27NO3		
27	3.00	110	38	20.0	16.0	4	24	E100M27NO8	E102M27NO8 [1)]	
30	3.50	125	45	22.0	18.0	4	26.5	E100M30NO3		
30	3.50	125	45	22.0	18.0	4	26.5	E100M30NO8	E102M30NO8 [1)]	
33	3.50	125	50	25.0	20.0	4	29.5	E100M33NO3		
33	3.50	125	50	25.0	20.0	4	29.5	E100M33NO8		
36	4.00	150	56	28.0	22.0	4	32	E100M36NO3		
36	4.00	150	56	28.0	22.0	4	32	E100M36NO8		
39	4.00	150	60	32.0	24.0	4	35	E100M39NO3		
39	4.00	150	60	32.0	24.0	4	35	E100M39NO8		
42	4.50	150	60	32.0	24.0	4	37.5	E100M42NO3		
42	4.50	150	60	32.0	24.0	4	37.5	E100M42NO8		
45	4.50	160	65	36.0	29.0	6	40.5	E100M45NO3		
45	4.50	160	65	36.0	29.0	6	40.5	E100M45NO8		
48	5.00	180	70	36.0	29.0	6	43	E100M48NO3		
48	5.00	180	70	36.0	29.0	6	43	E100M48NO8		
52	5.00	180	70	40.0	32.0	6	47	E100M52NO3		
52	5.00	180	70	40.0	32.0	6	47	E100M52NO8		

NO1
NO9
198

[1)] NO4 con tratto cilindrico di centraggio / NO4 mit Führungsteil / NO4 met geleiding / NO4 avec un pilote de guidage

DORMER

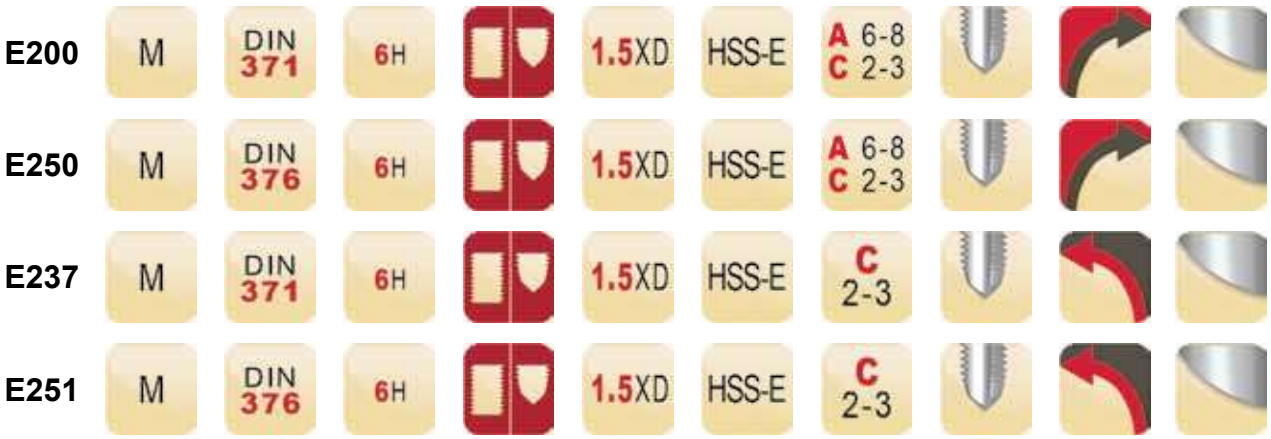


E200 • M Maschi a macchina Scanalature diritte


E250 • M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet

E237 • M Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven

E251 • M Tarauds machine Goujures droites

E200; E250; E237; E251 • 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 8.2

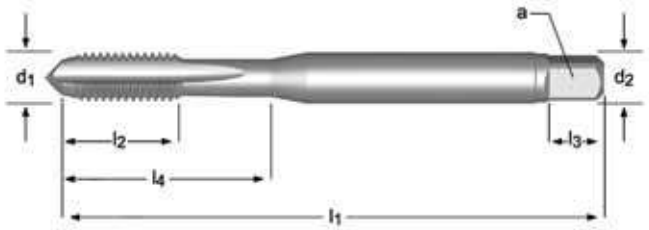

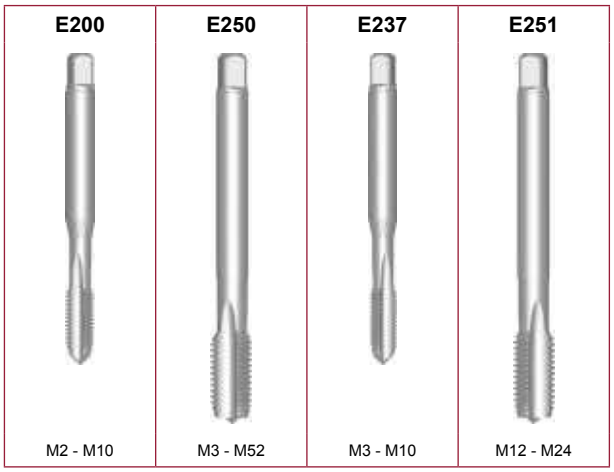

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E200	E250	E237	E251
2	0.40	45	6	2.8	2.1	5	3	1.6	9	E200M2			
2.2	0.45	45	7	2.8	2.1	5	3	1.75	12	E200M2.2			
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	E200M2.5			
3	0.50	56	10	2.2	2.1	5	3	2.5			E250M3		
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E200M3		E237M3	
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E200M3NO1			
3.5	0.60	56	11	2.5	2.1	5	3	2.9			E250M3.5		
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	E200M3.5			
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3			E250M4		
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E200M4		E237M4	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E200M4NO1			
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2			E250M5		
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E200M5		E237M5	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E200M5NO1			
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0			E250M6		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E200M6		E237M6	
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0			E250M6NO1		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E200M6NO1			
7	1.00	80	15	5.5	4.3	7	3	6.0			E250M7		
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6.0	30	E200M7			

NO1
NO9
198

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔ 6.8	l_4 mm	E200	E250	E237	E251
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8			E250M8		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E200M8		E237M8	
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8			E250M8NO1		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E200M8NO1			
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E200M10		E237M10	
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5			E250M10		
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E200M10NO1			
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5			E250M10NO1		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3					E251M12
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E250M12		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E250M12NO1		
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0					E251M14
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E250M14		
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E250M14NO1		
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0					E251M16
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0		NO1 NO9 198	E250M16		
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E250M16NO1		
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5					E251M18
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E250M18		
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E250M18NO1		
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5					E251M20
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E250M20		
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E250M20NO1		
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5					E251M22
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E250M22		
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E250M22NO1		
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0					E251M24
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E250M24		
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0			E250M27		
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5			E250M30		
33	3.50	180	50	25.0	20.0	23	4	29.5			E250M33		
36	4.00	200	55	28.0	22.0	25	4	32.0			E250M36		
39	4.00	200	60	32.0	24.0	27	4	35.0			E250M39		
42	4.50	200	60	32.0	24.0	27	4	37.5			E250M42		
45	4.50	220	65	36.0	29.0	32	6	40.5			E250M45		
48	5.00	250	70	36.0	29.0	32	6	43.0			E250M48		
52	5.00	250	70	40.0	32.0	35	6	47.0			E250M52		

DORMER

E201	M	DIN 371	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			ST
E252	M	DIN 376	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			ST
E390	M	DIN 371≤10 376≥12	6HX		2XD	HSS-E PM	C 2-3			TiAlN


E201
E252
E390

- M Maschi a macchina Scanalature diritte , White Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet , Weissring Shark
- M Machinetappen, rechte spaangroeven, White Shark
- M Tarauds machine Goujures droites , Shark bague blanche

E201; E252; E390

■ 3.1 3.2 3.3 8.2

● 3.4 6.2 6.4 7.4

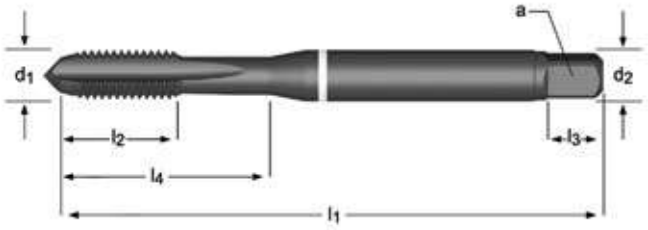

E201	E252	E390
		
M3 - M10	M8 - M24	M3 - M20


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E201	E252	E390
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E201M3		E390M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	4	3.3	21	E201M4		E390M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	4	4.2	25	E201M5		E390M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	4	5.0	30	E201M6		E390M6
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	4	6.8			E252M8	
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	4	6.8	35	E201M8		E390M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	4	8.5	39	E201M10		E390M10
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	4	8.5			E252M10	
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3			E252M12	E390M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0			E252M14	
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0			E252M16	E390M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5			E252M18	
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5			E252M20	E390M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E252M22	
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E252M24	



E500
E501
E504

- M Maschi a macchina Scanalature diritte
- M Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites

E500; E501	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3
E504	■	3.1	3.2	3.3															
	•	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3				

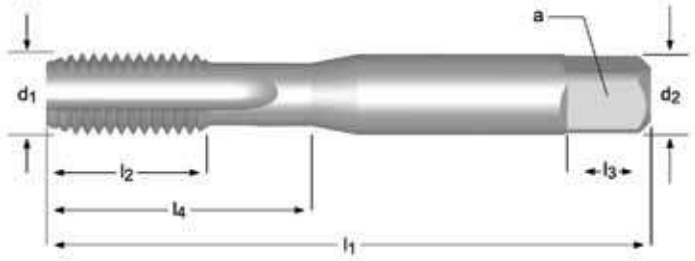



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E500	E501	E504
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO1		
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO2		
1	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.75	4.5	E500M1NO3		
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO1		
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO2		
1.2	0.25	38	4.5	2.50	2.00	4	2	0.95	4.5	E500M1.2NO3		
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO1		
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO2		
1.4	0.30	40	6	2.50	2.00	4	2	1.1	6	E500M1.4NO3		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO1		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO2		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO3		
1.6	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.25	8	E500M1.6NO6	NO1 NO9 198	
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO1		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO2		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO3		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO6		
1.7	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.35	8	E500M1.7NO8		
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO1		
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO2		
1.8	0.35	41	8	2.50	2.00	4	2	1.45	8	E500M1.8NO3		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO1		
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO1		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO2		
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO2		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO3		

DORMER

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E500	E501	E504
2	0.45	41	8	2.50	2.00	4	3	1.55	8	E500M2X.45NO3		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO6		
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	3	1.6	8	E500M2NO8		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO1		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO2		
2.2	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.75	9.5	E500M2.2NO3		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO1		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO2		
2.3	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E500M2.3NO3		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO1		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO2		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO3		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO6		
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.05	9.5	E500M2.5NO8		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO1		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO2		
2.6	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.15	9.5	E500M2.6NO3		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO1	E501M3NO1	
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO1		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO2	E501M3NO2	
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO2		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO3	E501M3NO3	E504M3NO3
3	0.60	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E500M3X.6NO3		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO6		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO7		
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E500M3NO8		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO1		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO2		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO3		
3.5	0.60	50	14	3.55	2.80	5	3	2.9	14	E500M3.5NO6		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO1	E501M4NO1	
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO1		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO2	E501M4NO2	
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO2		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO3	E501M4NO3	E504M4NO3
4	0.75	53	14	4.00	3.15	6	3	3.25	14	E500M4X.75NO3		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO6		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO7		
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E500M4NO8		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO1		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO2		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO3		
4.5	0.75	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.8	18	E500M4.5NO6		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO1		
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO1		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO2	E501M5NO2	
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO2		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO3	E501M5NO3	E504M5NO3
5	0.90	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	22	E500M5X.9NO3		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO6		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO7		
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E500M5NO8		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO1		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO2		
5.5	0.90	62	12	5.60	4.50	7	3	4.6	21	E500M5.5X.9NO3		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO1	E501M6NO1	
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO2	E501M6NO2	
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO3	E501M6NO3	E504M6NO3
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO6		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO7		
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E500M6NO8		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO1		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO2		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO3		
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E500M7NO6		
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO1	E501M8NO1	
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO2	E501M8NO2	
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO3	E501M8NO3	E504M8NO3
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO6		
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO7		

NO1
NO9
198

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E500	E501	E504
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E500M8NO8		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO1		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO2		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO3		
9	1.25	72	16	9.00	7.10	10	3	7.8	29	E500M9NO6		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO1	E501M10NO1	
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO2	E501M10NO2	
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO3	E501M10NO3	E504M10NO3
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO6		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO7		
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E500M10NO8		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO1		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO2		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO3		
11	1.50	85	19	8.00	6.30	9	3	9.5	-	E500M11NO6		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO1	E501M12NO1	
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO2	E501M12NO2	
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO3	E501M12NO3	E504M12NO3
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO6		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO7		
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E500M12NO8		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO1	E501M14NO1	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO2	E501M14NO2	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO3	E501M14NO3	
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO6		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO7		
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	4	12	-	E500M14NO8		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO1	E501M16NO1	
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO2	E501M16NO2	
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO3	E501M16NO3	E504M16NO3
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO6		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO7		
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E500M16NO8		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO1		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO2		
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO3	E501M18NO3	
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E500M18NO6		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO1	E501M20NO1	
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO2	E501M20NO2	
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO3	E501M20NO3	E504M20NO3
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO6		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO7		
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E500M20NO8		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO1		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO2		
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO3	E501M22NO3	
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E500M22NO6		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO1		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO2	E501M24NO2	
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO3	E501M24NO3	E504M24NO3
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO6		
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21	-	E500M24NO7		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO1		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO2		
27	3.00	135	35	20.00	16.00	20	4	24	-	E500M27NO3		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO1		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO2		
30	3.50	138	41	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E500M30NO3		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO1		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO2		
33	3.50	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E500M33NO3		
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO1		
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO2		
36	4.00	162	47	25.00	20.00	24	4	32	-	E500M36NO3		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO1		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO2		
39	4.00	170	47	28.00	22.40	26	4	35	-	E500M39NO3		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO1		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO2		
42	4.50	170	53	28.00	22.40	26	6	37.5	-	E500M42NO3		

NO1
NO9
198


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E500	E501	E504
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO1		
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO2		
45	4.50	187	54	31.50	25.00	28	6	40.5	-	E500M45NO3		
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO1		
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO2	NO1 NO9 198	
48	5.00	187	60	31.50	25.00	28	6	43	-	E500M48NO3		
52	5.00	200	60	35.50	28.00	31	6	47	-	E500M52NO3		
56	5.50	200	60	35.50	28.00	31	6	50.5	-	E500M56NO3		

E303 M DIN 357 6H 2XD HSS-E D18-20 C 2-3

E303

- M Maschi a macchina Scanalature diritte
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites

E303 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

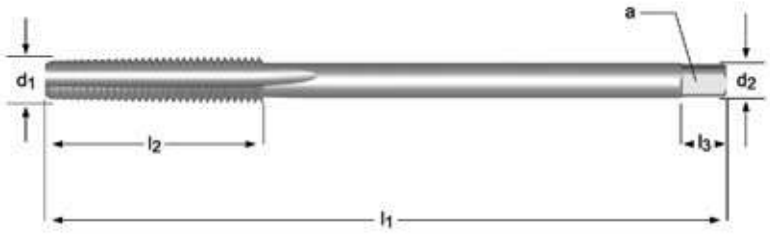



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E303
3	0.50	70	22	2.2	2.1	5	3	2.5	E303M3NO1
3	0.50	70	22	2.2	2.1	5	3	2.5	E303M3NO3
4	0.70	90	25	2.8	2.1	5	3	3.3	E303M4NO1
4	0.70	90	25	2.8	2.1	5	3	3.3	E303M4NO3
5	0.80	100	28	3.5	2.7	6	3	4.2	E303M5NO1
5	0.80	100	28	3.5	2.7	6	3	4.2	E303M5NO3
6	1.00	110	32	4.5	3.4	6	3	5.0	E303M6NO1
6	1.00	110	32	4.5	3.4	6	3	5.0	E303M6NO3
8	1.25	125	40	6.0	4.9	8	3	6.8	E303M8NO1
8	1.25	125	40	6.0	4.9	8	3	6.8	E303M8NO3
10	1.50	140	45	7.0	5.5	8	3	8.5	E303M10NO1
10	1.50	140	45	7.0	5.5	8	3	8.5	E303M10NO3
12	1.75	180	50	9.0	7.0	10	3	10.3	E303M12NO1
12	1.75	180	50	9.0	7.0	10	3	10.3	E303M12NO3
14	2.00	200	56	11.0	9.0	12	3	12.0	E303M14NO1
14	2.00	200	56	11.0	9.0	12	3	12.0	E303M14NO3
16	2.00	200	63	12.0	9.0	12	3	14.0	E303M16NO1
16	2.00	200	63	12.0	9.0	12	3	14.0	E303M16NO3
18	2.50	220	63	14.0	11.0	14	3	15.5	E303M18NO1
18	2.50	220	63	14.0	11.0	14	3	15.5	E303M18NO3
20	2.50	250	70	16.0	12.0	15	3	17.5	E303M20NO1
20	2.50	250	70	16.0	12.0	15	3	17.5	E303M20NO3

NO1 NO9 198


DORMER



E600
E610

- M Maschi a macchina, extra lungo Scanalature diritte
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet
- M Machinetappen, extra lang met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine, Extra Long Goujures droites

E600	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3
E610	■	3.1	3.2	3.3															
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3				

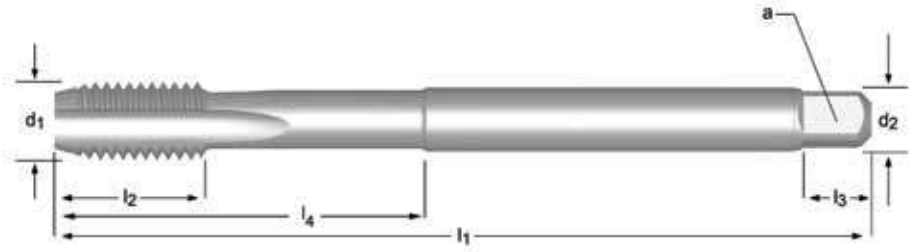

E600	E610
	
M3 - M30	M3 - M16

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E600	E610
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	3	2.5	18	E600M3NO3	E610M3NO3
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO1	
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO2	
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E600M4NO3	E610M4NO3
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO1	
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO2	
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E600M5NO3	E610M5NO3
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO1	
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO2	
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E600M6NO3	E610M6NO3
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO1	
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO2	
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E600M8NO3	E610M8NO3
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO1	
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO2	
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E600M10NO3	E610M10NO3
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO1	
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO2	
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E600M12NO3	E610M12NO3
14	2.00	127	25	11.20	9.00	12	4	12	-	E600M14NO3	E610M14NO3
16	2.00	137	25	12.50	10.0	13	4	14	-	E600M16NO3	E610M16NO3
20	2.50	149	30	14.00	11.2	14	4	17.5	-	E600M20NO2	
20	2.50	149	30	14.00	11.2	14	4	17.5	-	E600M20NO3	
24	3.00	172	36	18.00	14.0	18	4	21	-	E600M24NO3	
30	3.50	183	42	20.00	16.0	20	4	26.5	-	E600M30NO3	

NO1
NO9
198




EP006H
- M Maschi a macchina imbocco corretto

EP006G
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt

EP00TIN
- M Machinetappen met schilaansnijding

EP016H
- M Tarauds machine Coupe gun

EP006H; EP006G	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.2 8.1
EP00TIN	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 6.1 6.3 7.3 7.4
	●	1.6 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.2 8.2
EP016H	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
	●	1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

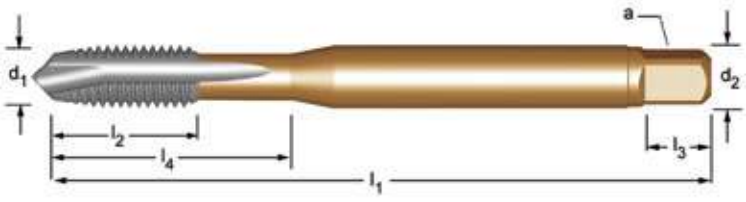

EP006H	EP006G	EP00TIN	EP016H
			
M2 - M30	M3 - M20	M3 - M30	M2 - M30

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EP006H	EP006G	EP00TIN	EP016H
2	0.40	50	6	2.8	2.1	5	2	1.6	9	EP00M2			EP01M2
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	2	2.1	12.5	EP00M2.5			EP01M2.5
3	0.50	56	10	2.2	1.8	4	3	2.5	18	EP00M3DIN376			EP01M3DIN376
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	EP00M3	EP006GM3	EP00TINM3	EP01M3
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	EP00M3.5			EP01M3.5
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3	21	EP00M4DIN376			EP01M4DIN376
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	EP00M4	EP006GM4	EP00TINM4	EP01M4
4.5	0.75	70	13	6.0	4.9	8	3	3.8	25	EP00M4.5			EP01M4.5
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2	25	EP00M5DIN376			EP01M5DIN376
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	EP00M5	EP006GM5	EP00TINM5	EP01M5
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5	30	EP00M6DIN376			EP01M6DIN376
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	EP00M6	EP006GM6	EP00TINM6	EP01M6
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6	30	EP00M7			EP01M7
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8	35	EP00M8DIN376			EP01M8DIN376

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EP006H	EP006G	EP00TIN	EP016H
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	EP00M8	EP006GM8	EP00TINM8	EP01M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EP00M10	EP006GM10	EP00TINM10	EP01M10
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5	-	EP00M10DIN376			EP01M10DIN376
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	EP00M12	EP006GM12	EP00TINM12	EP01M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12	-	EP00M14		EP00TINM14	EP01M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14	-	EP00M16	EP006GM16	EP00TINM16	EP01M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5	-	EP00M18		EP00TINM18	EP01M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	EP00M20	EP006GM20	EP00TINM20	EP01M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EP00M22		EP00TINM22	EP01M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21	-	EP00M24		EP00TINM24	EP01M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24	-	EP00M27		EP00TINM27	EP01M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	EP00M30		EP00TINM30	EP01M30


E297           

E297

- M Maschio a macchina imbocco corretto, Yellow Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark
- M Machinetappen, rechte spaangroef, Yellow Shark
- M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E297 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **6.1** **6.3**
● **1.4** **1.5** **6.2**

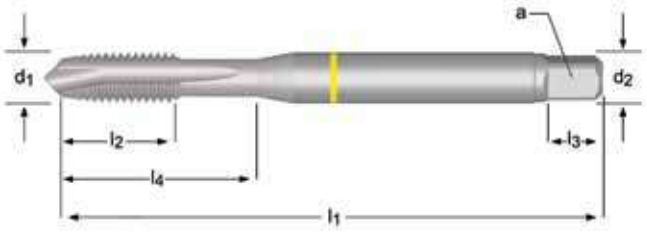

E297



M3 - M30

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E297
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E297M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E297M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E297M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E297M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E297M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E297M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E297M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E297M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E297M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5	-	E297M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5	-	E297M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E297M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E297M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E297M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E297M30


DORMER




E255
E256

- M Maschi a macchina imbocco corretto , Red Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Rotring Shark
- M Machinetappen, rechte spaangroef, Red Shark
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague rouge

E255	■	1.4
	●	1.5 1.6 4.2 5.2
E256	■	1.4 1.5
	●	1.6 4.2 5.2

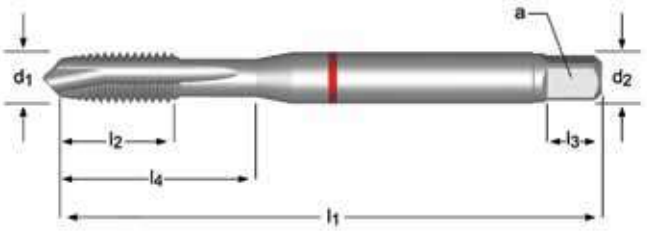

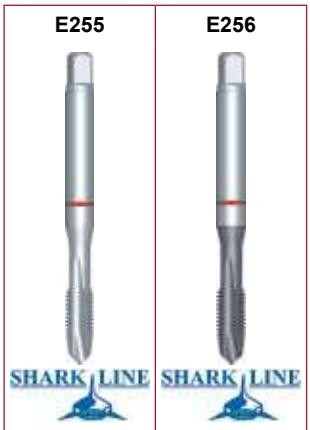

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E255	E256
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E255M3	E256M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E255M4	E256M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E255M5	E256M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E255M6	E256M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E255M8	E256M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E255M10	E256M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E255M12	E256M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E255M14	
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E255M16	E256M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E255M20	E256M20




E240
E241

- M Maschi a macchina imbocco corretto, Blue Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Blauring Shark
- M Machinetappen, rechte spaangroeven, Blue Shark
- M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague bleue

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E240	■	2.1	2.2	2.3			
	●	1.5	1.6				
E241	■	2.1	2.2	2.3			
	●	1.3	1.4	1.5	1.6		

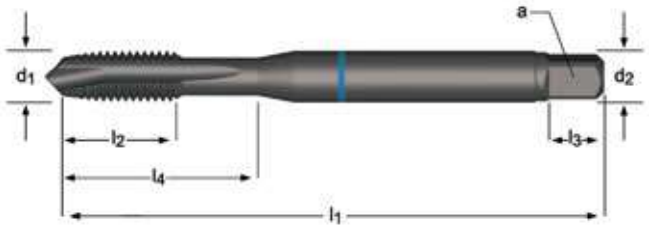



M3 - M30 | M3 - M20

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E240	E241
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E240M3	E241M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E240M4	E241M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E240M5	E241M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E240M6	E241M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E240M8	E241M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E240M10	E241M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	4	10.3	-	E240M12	E241M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	4	12.0	-	E240M14	E241M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E240M16	E241M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E240M18	E241M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E240M20	E241M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E240M22	
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E240M24	
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E240M27	
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E240M30	


DORMER



E471
E472

- M Maschi a macchina imbocco corretto , Green Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark
- M Machinetappen, rechte spaangroeven, Green Shark
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague verte

E471	■	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	●	1.1	1.2	1.3	6.1	7.4		
E472	■	4.1	5.1	6.2	7.2	7.3	7.4	
	●	1.2	1.3	6.3	7.1	8.1		

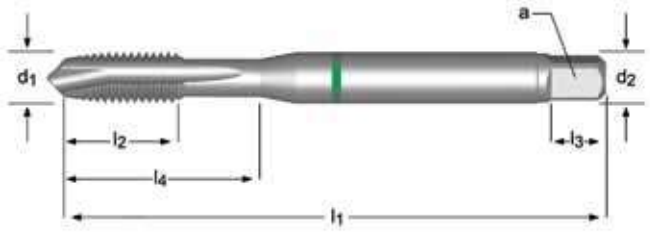



M3 - M20 | M3 - M20


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E471	E472
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	2	2.5	18	E471M3	E472M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	2	3.3	21	E471M4	E472M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	2	4.2	25	E471M5	E472M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E471M6	E472M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E471M8	E472M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E471M10	E472M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E471M12	E472M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E471M16	E472M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E471M20	E472M20



E000
E000TIN
E001

- M Maschi a macchina imbocco corretto
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding
- M Tarauds machine Coupe gun

E000	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
E000TIN	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	6.1	6.3	7.3	7.4
	●	1.6	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.2
E001	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

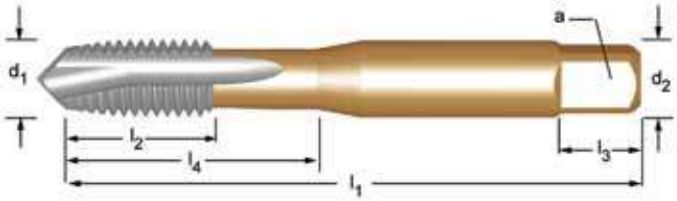

E000	E000TIN	E001
		
M1.6 - M24	M3 - M20	M1.6 - M24

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E000	E000TIN	E001
1.6	0.35	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E000M1.6		E001M1.6
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	2	1.6	8	E000M2		E001M2
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	2.05	9.5	E000M2.5		E001M2.5
3	0.50	48	15	3.15	2.50	5	3	2.5	15	E000M3	E000TINM3	E001M3
3.5	0.60	50	16	3.55	2.80	5	3	2.9	16	E000M3.5		E001M3.5
4	0.70	53	17	4.00	3.15	6	3	3.3	17	E000M4	E000TINM4	E001M4
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E000M5	E000TINM5	E001M5
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5.0	26	E000M6	E000TINM6	E001M6
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6.0	26	E000M7		E001M7
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E000M8	E000TINM8	E001M8
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E000M10	E000TINM10	E001M10
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E000M12	E000TINM12	E001M12
14	2.00	95	24	11.20	9.00	12	3	12.0	-	E000M14		E001M14
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	3	14.0	-	E000M16	E000TINM16	E001M16
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E000M18		E001M18
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E000M20	E000TINM20	E001M20
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E000M22		E001M22
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21.0	-	E000M24		E001M24


DORMER

E510 M ISO 529 6H 1XD HSS B 3.5-5

E510

- M Maschi a macchina imbocco corretto
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding
- M Tarauds machine Coupe gun

E510 • 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

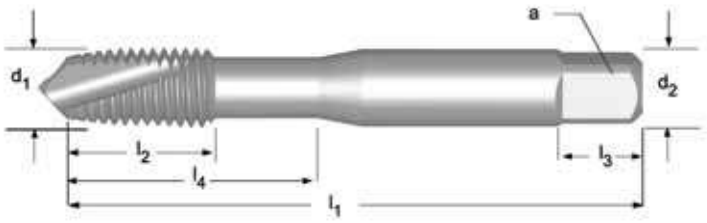

E510



M3 - M10


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E510
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	2	2.5	12.5	E510M3
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	2	3.3	14	E510M4
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	2	4.2	22	E510M5
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E510M6
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E510M8
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E510M10

E606 M ISO 2283 6H 2.5XD HSS-E B 3.5-5

E606

- M Maschi a macchina, extra lungo imbocco corretto
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen, extra lang met schilaansnijding
- M Tarauds machine, Extra Long, Coupe gun

E606	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1
•																			

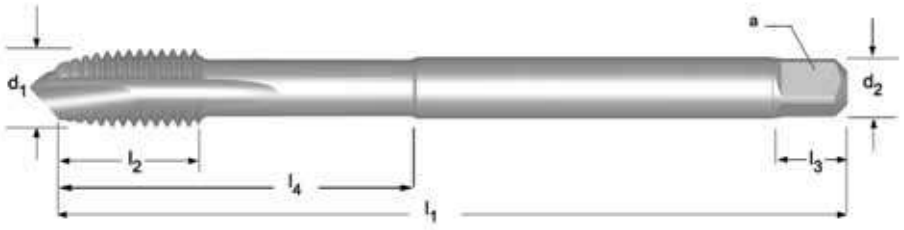

E606



M3 - M24

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E606
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	3	2.5	18	E606M3
4	0.70	73	12	3.15	2.50	5	3	3.3	-	E606M4
5	0.80	79	12	4.00	3.15	6	3	4.2	-	E606M5
6	1.00	89	14	4.50	3.55	6	3	5	-	E606M6
8	1.25	97	17	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E606M8
10	1.50	108	19	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E606M10
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E606M12
14	2.00	127	25	11.20	9.00	12	3	12	-	E606M14
16	2.00	137	25	12.50	10.00	13	3	14	-	E606M16
20	2.50	149	30	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E606M20
24	3.00	172	36	18.00	14.00	18	4	21	-	E606M24

DORMER



E216 • M Maschi a macchina, filettatura alternata imbocco corretto

E266 • M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt


E422 • M Machinetappen met schilaansnijding en onderbroken vertanding

E423 • M Tarauds machine Coupe gun

E216; E266; E422; E423

▪ 1.2 1.3 1.4

• 1.1 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

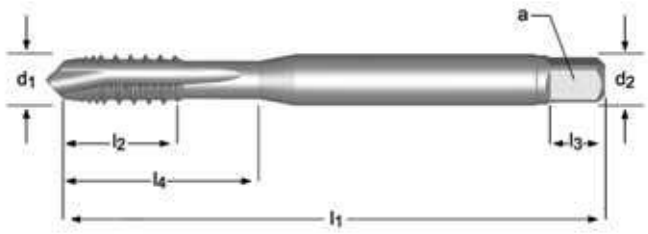



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E216	E266	E422	E423
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E216M3		E422M3	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E216M4		E422M4	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E216M5		E422M5	
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E216M6		E422M6	
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E216M8		E422M8	
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E216M10		E422M10	
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E266M12		E423M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E266M14		E423M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E266M16		E423M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5			E266M18		E423M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E266M20		E423M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5			E266M22		E423M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E266M24		E423M24




E207 • M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 15°

E258 • M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15°

E212 • M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 15°

E263 • M Tarauds machine goujures hélicoidales 15°

E207; E258	■	**1.3**	**1.4**					
	●	**1.2**	**1.5**	**7.2**	**7.3**			
E212; E263	■	**1.3**	**1.4**					
	●	**1.1**	**1.2**	**1.5**	**4.2**	**4.3**	**7.2**	**7.3**

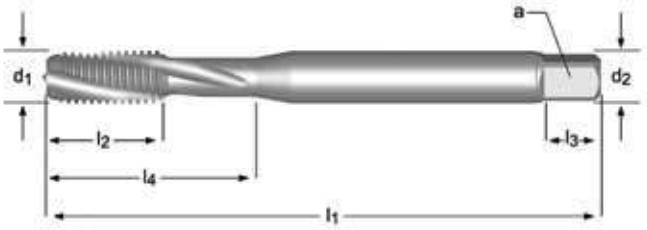

E207	E258	E212	E263
			
M2 - M10	M4 - M36	M3 - M10	M12 - M36

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E207	E258	E212	E263
2	0.40	45	4	2.8	2.1	5	3	1.6	9	E207M2			
2.5	0.45	50	4	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	E207M2.5			
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E207M3		E212M3	
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	E207M3.5			
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E207M4		E212M4	
4	0.70	63	12	2.8	2.1	5	3	3.3	-		E258M4		
5	0.80	70	13	3.5	2.7	6	3	4.2	-		E258M5		
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E207M5		E212M5	
6	1.00	80	15	4.5	3.4	6	3	5.0	-		E258M6		
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	E207M6		E212M6	
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6	30	E207M7			
8	1.25	90	18	6.0	4.9	8	3	6.8	-		E258M8		
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E207M8		E212M8	
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E207M10		E212M10	
10	1.50	100	20	7.0	5.5	8	3	8.5	-		E258M10		
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-		E258M12		E263M12


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E207	E258	E212	E263
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-		E258M14		E263M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-		E258M16		E263M16
18	2.50	125	30	14.0	11.0	14	3	15.5	-		E258M18		E263M18
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5	-		E258M20		E263M20
22	2.50	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-		E258M22		E263M22
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0	-		E258M24		E263M24
27	3.00	160	38	20.0	16.0	19	4	24.0	-		E258M27		E263M27
30	3.50	180	45	22.0	18.0	21	4	26.5	-		E258M30		E263M30
33	3.50	180	50	25.0	20.0	23	4	29.5	-		E258M33		E263M33
36	4.00	200	55	28.0	22.0	25	4	32.0	-		E258M36		E263M36

E052 M ISO 529 6H 2XD HSS-E C 2-3 λ15°

E052

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 15°
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15°
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 15°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 15°

E052								
	■	1.4	1.5	6.2	6.3	7.2	7.3	7.4
	●	1.1	1.2	1.3	6.1	7.1		

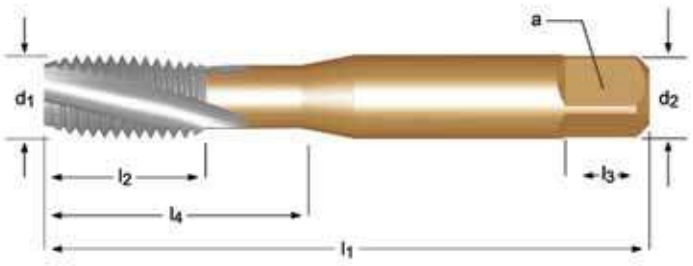

E052



M3 - M16

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E052
3	0.50	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E052M3
4	0.70	53	14	4.00	3.15	6	3	3.3	14	E052M4
5	0.80	58	11	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E052M5
6	1.00	66	13	6.30	5.00	8	3	5	26	E052M6
8	1.25	72	16	8.00	6.30	9	3	6.8	29	E052M8
10	1.50	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	34	E052M10
12	1.75	89	22	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E052M12
16	2.00	102	24	12.50	10.00	13	4	14	-	E052M16

DORMER

EX006H	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E	C 2-3	λ45°			L114 307
EX006G	M	DIN 371≤10 376≥12	6G		2.5XD	HSS-E	C 2-3	λ45°			
EX00TIN	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E	C 2-3	λ45°		TiN	
EX016H	M	DIN 371≤10 376≥12	6H		2.5XD	HSS-E	C 2-3	λ45°		ST	


EX006H
- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°

EX006G
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°

EX00TIN
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°

EX016H
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

EX006H; EX006G	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	4.1 4.2 5.1 5.2
EX00TIN	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 7.3 7.4
	●	2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
EX016H	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2
	●	2.3

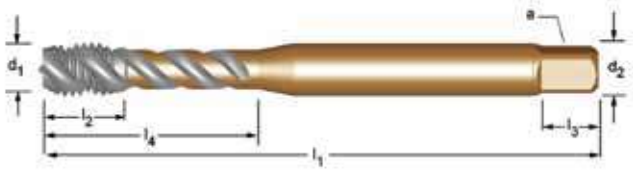


EX006H	EX006G	EX00TIN	EX016H
			
M2 - M64	M3 - M20	M3 - M30	M2 - M64

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EX006H	EX006G	EX00TIN	EX016H
2	0.40	45	4	2.8	2.1	5	3	1.6	9	EX00M2			EX01M2
2.5	0.45	50	4	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	EX00M2.5			EX01M2.5
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	EX00M3	EX00M36G	EX00TINM3	EX01M3
3.5	0.60	56	7	4.0	3.0	6	3	2.9	20	EX00M3.5			EX01M3.5
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	EX00M4	EX00M46G	EX00TINM4	EX01M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	EX00M5	EX00M56G	EX00TINM5	EX01M5
6	1.00	80	10	4.5	3.4	6	3	5	31	EX00M6DIN376			EX01M6DIN376
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5	31	EX00M6	EX00M66G	EX00TINM6	EX01M6
7	1.00	80	10	7.0	5.5	8	3	6	31	EX00M7			EX01M7
8	1.25	90	12	8.0	6.2	9	3	6.8	35	EX00M8	EX00M86G	EX00TINM8	EX01M8
8	1.25	90	13	6.0	4.9	8	3	6.8	35	EX00M8DIN376			EX01M8DIN376
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EX00M10	EX00M106G	EX00TINM10	EX01M10
10	1.50	100	15	7.0	5.5	8	3	8.5	39	EX00M10DIN376			EX01M10DIN376
12	1.75	110	16	9.0	7.0	10	3	10.3	-	EX00M12	EX00M126G	EX00TINM12	EX01M12

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EX006H	EX006G	EX00TIN	EX016H
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12	-	EX00M14	EX00M146G	EX00TINM14	EX01M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14	-	EX00M16	EX00M166G	EX00TINM16	EX01M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	EX00M18		EX00TINM18	EX01M18
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	EX00M20	EX00M206G	EX00TINM20	EX01M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EX00M22		EX00TINM22	EX01M22
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21	-	EX00M24		EX00TINM24	EX01M24
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24	-	EX00M27		EX00TINM27	EX01M27
30	3.50	180	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	EX00M30		EX00TINM30	EX01M30
33	3.50	180	36	25.0	20.0	23	4	29.5	-	EX00M33			EX01M33
36	4.00	200	40	28.0	22.0	25	4	32	-	EX00M36			EX01M36
39	4.00	200	40	32.0	24.0	27	4	35	-	EX00M39			EX01M39
42	4.50	200	45	32.0	24.0	27	4	37.5	-	EX00M42			EX01M42
48	5.00	250	50	36.0	29.0	32	4	43	-	EX00M48			EX01M48
52	5.00	250	50	40.0	32.0	35	5	47	-	EX00M52			EX01M52
56	5.50	250	55	40.0	32.0	35	5	50.5	-	EX00M56			EX01M56
64	6.00	315	60	50.0	39.0	42	6	58	-	EX00M64			EX01M64

DORMER

E298




E298

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40º , Yellow Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark
- M Machinetappen, spiraalgroeven 40º , Yellow Shark
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 40º , Shark bague jaune

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E298						
	■	1.1	1.2	1.3	6.1	6.3
	●	1.4	1.5	6.2		

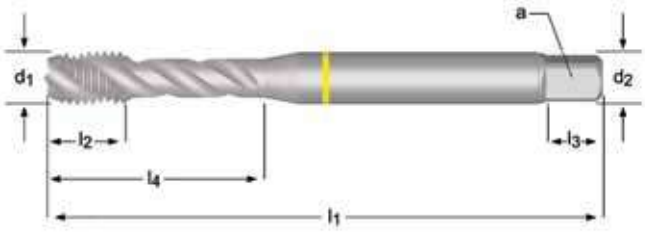

E298



M3 - M30


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E298
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E298M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E298M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E298M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E298M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E298M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E298M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E298M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E298M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E298M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E298M18
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E298M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	E298M22
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E298M24
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E298M27
30	3.50	160	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E298M30



E260
E261

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45º, Red Shark, rastremazione posteriore del filetto
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45º, Rotring Shark, abgeflacht
- M Machinetappen, spiraalgroeven 45º, Red Shark, achter geslepen
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45º, Shark bague rouge, conicité arrière

E260	■	**1.4**				
	●	**1.5**	**1.6**	**4.2**	**5.2**	
E261	■	**1.4**	**1.5**			
	●	**1.6**	**4.2**	**5.2**		

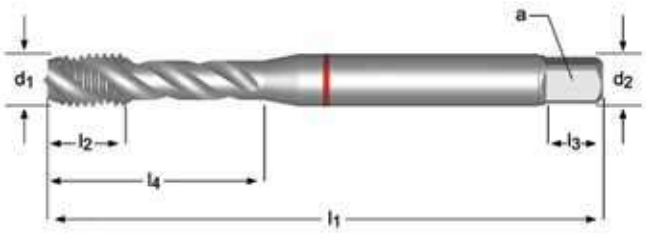



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E260	E261
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E260M3	E261M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E260M4	E261M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E260M5	E261M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E260M6	E261M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E260M8	E261M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E260M10	E261M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E260M12	E261M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0	-	E260M14	
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E260M16	E261M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E260M20	E261M20

DORMER



E238
E239

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40º, Blue Shark, rastremazione posteriore del filetto
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark, abgeflacht
- M Machinetappen, spiraalgroeven 40º, Blue Shark, achter geslepen
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 40º, Shark bague bleue, conicité arrière

E238	■	**2.1**	**2.2**	**2.3**	
	●	**1.5**	**1.6**		
E239	■	**2.1**	**2.2**	**2.3**	
	●	**1.3**	**1.4**	**1.5**	**1.6**






M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E238	E239
3	0.50	56	6	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E238M3	E239M3
4	0.70	63	7	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E238M4	E239M4
5	0.80	70	8	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E238M5	E239M5
6	1.00	80	10	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E238M6	E239M6
8	1.25	90	13	8.0	6.2	9	3	6.8	33	E238M8	E239M8
10	1.50	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E238M10	E239M10
12	1.75	110	18	9.0	7.0	10	4	10.3	-	E238M12	E239M12
14	2.00	110	20	11.0	9.0	12	4	12.0	-	E238M14	E239M14
16	2.00	110	20	12.0	9.0	12	4	14.0	-	E238M16	E239M16
18	2.50	125	25	14.0	11.0	14	4	15.5	-	E238M18	
20	2.50	140	25	16.0	12.0	15	4	17.5	-	E238M20	E239M20
22	2.50	140	25	18.0	14.5	17	4	19.8	-	E238M22	
24	3.00	160	30	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E238M24	
27	3.00	160	30	20.0	16.0	19	4	24.0	-	E238M27	
30	3.50	180	36	22.0	18.0	21	4	26.5	-	E238M30	



E473
E474

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 35º, Green Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 35º, Grünring Shark
- M Machinetappen, spiraalgroeven 35º, Green Shark
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 35º, Shark bague verte

E473	■	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	
	●	1.1	1.2	1.3	6.1	7.4		
E474	■	4.1	5.1	6.2	7.2	7.3	7.4	
	●	1.2	1.3	6.3	7.1	8.1		

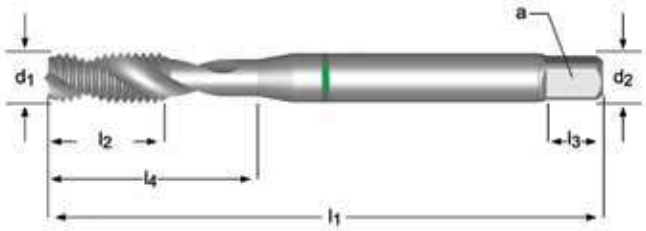



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E473	E474
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	2	2.5	18	E473M3	E474M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	2	3.3	21	E473M4	E474M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	2	4.2	25	E473M5	E474M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	2	5.0	30	E473M6	E474M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	2	6.8	35	E473M8	E474M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	2	8.5	39	E473M10	E474M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	-	E473M12	E474M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0	-	E473M16	E474M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5	-	E473M20	E474M20


DORMER



E002
E002TIN
E003

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

E002	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	4.1 4.2 5.1 5.2
E002TIN	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 7.3 7.4
	●	2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
E003	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
	●	2.1 2.2 2.3

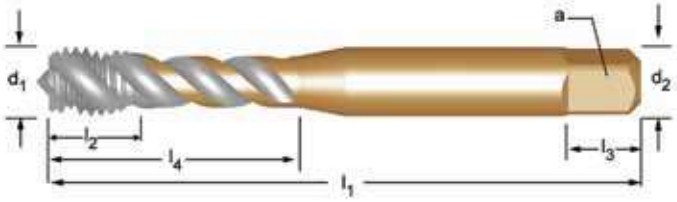

E002	E002TIN	E003
		
M2 - M24	M3 - M20	M2 - M24


M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E002	E002TIN	E003
2	0.40	41	8	2.50	2.00	4	2	1.6	8	E002M2		E003M2
2.5	0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	2.05	9.5	E002M2.5		E003M2.5
3	0.50	48	6	3.15	2.50	5	3	2.5	12.5	E002M3	E002TINM3	E003M3
3.5	0.60	50	16	3.55	2.80	5	3	2.9	16	E002M3.5		E003M3.5
4	0.70	53	7	4.00	3.15	6	3	3.3	19	E002M4	E002TINM4	E003M4
5	0.80	58	8	5.00	4.00	7	3	4.2	22	E002M5	E002TINM5	E003M5
6	1.00	66	10	6.30	5.00	8	3	5.0	27	E002M6	E002TINM6	E003M6
7	1.00	66	13	7.10	5.60	8	3	6	26	E002M7		E003M7
8	1.25	72	12	8.00	6.30	9	3	6.8	31	E002M8	E002TINM8	E003M8
10	1.50	80	15	10.00	8.00	11	3	8.5	35	E002M10	E002TINM10	E003M10
12	1.75	89	16	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E002M12	E002TINM12	E003M12
14	2.00	95	18	11.20	9.00	12	3	12.0	-	E002M14		E003M14
16	2.00	102	18	12.50	10.00	13	4	14.0	-	E002M16	E002TINM16	E003M16
18	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	15.5	-	E002M18		E003M18
20	2.50	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E002M20	E002TINM20	E003M20
22	2.50	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E002M22		E003M22
24	3.00	130	35	18.00	14.00	18	4	21.0	-	E002M24		E003M24

E650 M DORMER ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3 λ30° ST L126 305

E650

- M Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30°
- M Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- M Foret taraudeur goujures hélicoidales 30°

E650 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

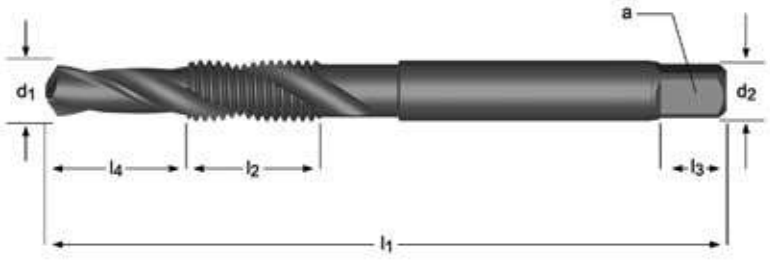

E650



M3 - M16

M	P mm	d_1 Ø mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	E650
3	0.50	2.5	56	10	6	3.15	2.5	5.0	2	E650M3
4	0.70	3.3	65	12	8	4.0	3.15	6.0	2	E650M4
5	0.80	4.2	69	15	10	5.0	4.00	7.0	2	E650M5
6	1.00	5.0	84	18	12	6.3	5.00	8.0	2	E650M6
8	1.25	6.8	96	21	16	8.0	6.30	9.0	2	E650M8
10	1.50	8.5	108	22	20	10.0	8.00	11.0	2	E650M10
12	1.75	10.2	113	29	24	9.0	7.10	10.0	2	E650M12
14	2.00	12.0	123	30	28	11.2	9.00	12.0	2	E650M14
16	2.00	14.0	134	32	32	12.5	10.00	13.0	2	E650M16


DORMER

E605 M ISO 2283 6H 2XD HSS-E C 2-3 λ40°

E605

- M Maschi a macchina, extra lungo Scanalature elicoidali 40°
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, Rechtsgedrallte Nuten 40°
- M Machinetappen, extra lang met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- M Tarauds machine, Extra Long goujures hélicoidales 40°

E605 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

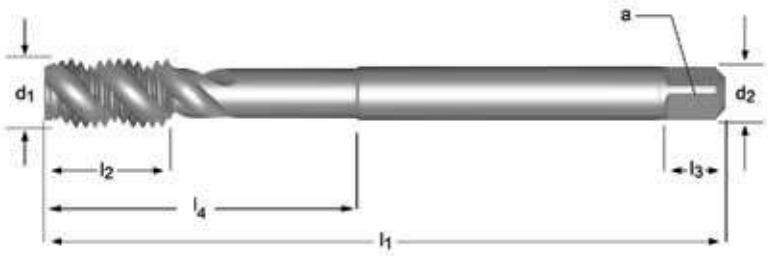

E605



M3 - M20

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E605
3	0.50	66	9	3.15	2.50	5	2	2.5	21	E605M3
4	0.70	73	9	4.00	3.15	6	2	3.3	22	E605M4
5	0.80	79	12	5.00	4.00	7	3	4.2	26	E605M5
6	1.00	89	12	6.30	5.00	8	3	5	29	E605M6
8	1.25	97	12	6.30	5.00	8	3	6.8	-	E605M8
10	1.50	108	14	8.00	6.30	9	3	8.5	-	E605M10
12	1.75	119	23	9.00	7.10	10	3	10.3	-	E605M12
14	2.00	127	25	11.20	9.00	12	3	12	-	E605M14
16	2.00	137	25	12.50	10.00	13	3	14	-	E605M16
20	2.50	149	30	14.00	11.20	14	3	17.5	-	E605M20




E291
E292
E293

- M Maschi a rullare
- M Maschinen-Gewindeformer
- M Machinerolltappen
- M Tarauds machine à refouler

E294

- M Maschi a rullare, Canalini di lubrificazione
- M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten
- M Machinerolltappen met smeergroeven
- M Tarauds machine à refouler, rainures de lubrification

E291	■	1.1 1.2 1.3 1.4 7.1 7.2
	●	7.3
E292; E293; E294	■	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3
	●	1.5 2.3 5.2 6.1 6.3 7.4

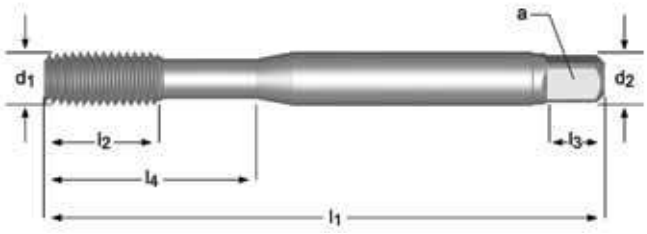



M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E291	E292	E293	E294
1.6	0.35	40	8	2.5	2.1	5	3	1.4	-	E291M1.6	E292M1.6		
2	0.40	45	6	2.8	2.1	5	3	1.8	-	E291M2	E292M2		
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	3	2.3	-	E291M2.5	E292M2.5		
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	4	2.8	18	E291M3	E292M3	E293M3	E294M3
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E291M3.5	E292M3.5		
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	5	3.7	21	E291M4	E292M4	E293M4	E294M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	5	4.6	25	E291M5	E292M5	E293M5	E294M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	5	5.5	30	E291M6	E292M6	E293M6	E294M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	5	7.4	35	E291M8	E292M8	E293M8	E294M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	5	9.3	39	E291M10	E292M10	E293M10	E294M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	5	11.2	-	E291M12	E292M12		E294M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	6	13.0	-				E294M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	8	15.0	-	E291M16	E292M16		E294M16

DORMER




E295
E296


- M Maschi a rullare
- M Maschinen-Gewindeformer
- M Machinerolltappen
- M Tarauds machine à refouler

E295; E296

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3

● 1.5 2.3 5.2 6.1 6.3 7.4

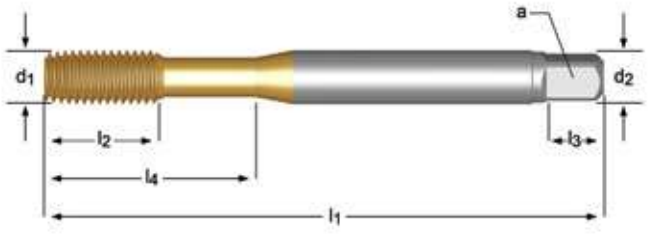




M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E295	E296
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	4	2.8	18	E295M3	E296M3
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	4	3.2	20	E295M3.5	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	5	3.7	21	E295M4	E296M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	5	4.6	25	E295M5	E296M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	5	5.5	30	E295M6	E296M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	5	7.4	35	E295M8	E296M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	5	9.3	39	E295M10	E296M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	5	11.2	-	E295M12	

E105 MF DIN 2181 6H 1.5XD HSS C 2-3

E105

- MF Maschi a mano Scanalature diritte
- MF Handgewindebohrer, geradegenutet
- M Handtappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds à main Goujures droites

E105 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

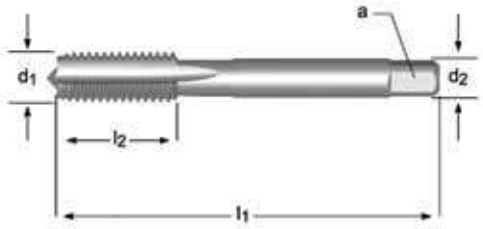



MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E105
2.5	0.35	40	9	2.8	2.1	3	2.15	E105M2.5X.35NO3
2.5	0.35	40	9	2.8	2.1	3	2.15	E105M2.5X.35NO9
3	0.35	40	9	3.5	2.7	3	2.65	E105M3X.35NO3
3	0.35	40	9	3.5	2.7	3	2.65	E105M3X.35NO9
3.5	0.35	45	10	4.0	3.0	3	3.2	E105M3.5X.35NO3
3.5	0.35	45	10	4.0	3.0	3	3.2	E105M3.5X.35NO9
4	0.50	45	12	4.5	3.4	3	3.5	E105M4X.5NO3
4	0.50	45	12	4.5	3.4	3	3.5	E105M4X.5NO9
5	0.50	50	14	6.0	4.9	3	4.5	E105M5X.5NO3
5	0.50	50	14	6.0	4.9	3	4.5	E105M5X.5NO9
5.5	0.50	56	16	6.0	4.9	3	5	E105M5.5X.5NO9
6	0.75	56	16	6.0	4.9	3	5.3	E105M6X.75NO3
6	0.75	56	16	6.0	4.9	3	5.3	E105M6X.75NO9
7	0.75	56	16	6.0	4.9	3	6.3	E105M7X.75NO3
7	0.75	56	16	6.0	4.9	3	6.3	E105M7X.75NO9
8	0.75	56	16	6.0	4.9	3	7.3	E105M8X.75NO3
8	0.75	56	16	6.0	4.9	3	7.3	E105M8X.75NO9
8	1.00	63	19	6.0	4.9	3	7	E105M8X1.0NO3
8	1.00	63	19	6.0	4.9	3	7	E105M8X1.0NO9
9	0.75	63	19	7.0	5.5	3	8.3	E105M9X.75NO3
9	0.75	63	19	7.0	5.5	3	8.3	E105M9X.75NO9
9	1.00	63	19	7.0	5.5	3	8	E105M9X1.0NO3
9	1.00	63	19	7.0	5.5	3	8	E105M9X1.0NO9
10	0.75	63	16	7.0	5.5	3	9.3	E105M10X.75NO3
10	0.75	63	16	7.0	5.5	3	9.3	E105M10X.75NO9
10	1.00	63	16	7.0	5.5	3	9	E105M10X1.0NO3
10	1.00	63	16	7.0	5.5	3	9	E105M10X1.0NO9
10	1.25	70	22	7.0	5.5	3	8.8	E105M10X1.25NO3
10	1.25	70	22	7.0	5.5	3	8.8	E105M10X1.25NO9
11	0.75	63	15	8.0	6.2	3	10.3	E105M11X.75NO3
11	0.75	63	15	8.0	6.2	3	10.3	E105M11X.75NO9
11	1.00	63	15	8.0	6.2	3	10	E105M11X1.0NO3
11	1.00	63	15	8.0	6.2	3	10	E105M11X1.0NO9
12	1.00	70	16	9.0	7.0	3	11	E105M12X1.0NO3
12	1.00	70	16	9.0	7.0	3	11	E105M12X1.0NO9
12	1.25	70	16	9.0	7.0	3	10.8	E105M12X1.25NO3
12	1.25	70	16	9.0	7.0	3	10.8	E105M12X1.25NO9
12	1.50	70	16	9.0	7.0	3	10.5	E105M12X1.5NO3

NO1 NO9 198

DORMER


MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E105
12	1.50	70	16	9.0	7.0	3	10.5	E105M12X1.5NO9
14	1.00	70	16	11.0	9.0	4	13	E105M14X1.0NO3
14	1.00	70	16	11.0	9.0	4	13	E105M14X1.0NO9
14	1.25	70	16	11.0	9.0	4	12.8	E105M14X1.25NO3
14	1.25	70	16	11.0	9.0	4	12.8	E105M14X1.25NO9
14	1.50	70	16	11.0	9.0	4	12.5	E105M14X1.5NO3
14	1.50	70	16	11.0	9.0	4	12.5	E105M14X1.5NO9
15	1.00	70	16	12.0	9.0	4	14	E105M15X1.0NO3
15	1.00	70	16	12.0	9.0	4	14	E105M15X1.0NO9
15	1.50	70	16	12.0	9.0	4	13.5	E105M15X1.5NO3
15	1.50	70	16	12.0	9.0	4	13.5	E105M15X1.5NO9
16	1.00	70	16	12.0	9.0	4	15	E105M16X1.0NO3
16	1.00	70	16	12.0	9.0	4	15	E105M16X1.0NO9
16	1.50	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E105M16X1.5NO3
16	1.50	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E105M16X1.5NO9
18	1.00	80	18	14.0	11.0	4	17	E105M18X1.0NO3
18	1.00	80	18	14.0	11.0	4	17	E105M18X1.0NO9
18	1.50	80	18	14.0	11.0	4	16.5	E105M18X1.5NO3
18	1.50	80	18	14.0	11.0	4	16.5	E105M18X1.5NO9
20	1.00	80	18	16.0	12.0	4	19	E105M20X1.0NO3
20	1.00	80	18	16.0	12.0	4	19	E105M20X1.0NO9
20	1.50	80	18	16.0	12.0	4	18.5	E105M20X1.5NO3
20	1.50	80	18	16.0	12.0	4	18.5	E105M20X1.5NO9
22	1.00	80	22	18.0	14.5	4	21	E105M22X1.0NO3
22	1.00	80	22	18.0	14.5	4	21	E105M22X1.0NO9
22	1.50	80	22	18.0	14.5	4	20.5	E105M22X1.5NO3
22	1.50	80	22	18.0	14.5	4	20.5	E105M22X1.5NO9
24	1.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M24X1.0NO3
24	1.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M24X1.0NO9
24	1.50	90	22	18.0	14.5	4	22.5	E105M24X1.5NO3
24	1.50	90	22	18.0	14.5	4	22.5	E105M24X1.5NO9
24	2.00	90	22	18.0	14.5	4	22	E105M24X2.0NO3
24	2.00	90	22	18.0	14.5	4	22	E105M24X2.0NO9
25	1.50	90	22	18.0	14.5	4	23.5	E105M25X1.5NO3
25	1.50	90	22	18.0	14.5	4	23.5	E105M25X1.5NO9
25	2.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M25X2.0NO3
25	2.00	90	22	18.0	14.5	4	23	E105M25X2.0NO9
27	1.50	90	22	20.0	16.0	4	25.5	E105M27X1.5NO3
27	1.50	90	22	20.0	16.0	4	25.5	E105M27X1.5NO9
27	2.00	90	22	20.0	16.0	4	25	E105M27X2.0NO3
27	2.00	90	22	20.0	16.0	4	25	E105M27X2.0NO9
28	1.50	90	22	20.0	16.0	4	26.5	E105M28X1.5NO3
28	1.50	90	22	20.0	16.0	4	26.5	E105M28X1.5NO9
28	2.00	90	22	20.0	16.0	4	26	E105M28X2.0NO3
28	2.00	90	22	20.0	16.0	4	26	E105M28X2.0NO9
30	1.50	90	22	22.0	18.0	4	28.5	E105M30X1.5NO3
30	1.50	90	22	22.0	18.0	4	28.5	E105M30X1.5NO9
30	2.00	90	22	22.0	18.0	4	28	E105M30X2.0NO3
30	2.00	90	22	22.0	18.0	4	28	E105M30X2.0NO9
32	1.50	90	22	22.0	18.0	4	30.5	E105M32X1.5NO3
32	1.50	90	22	22.0	18.0	4	30.5	E105M32X1.5NO9
32	2.00	90	22	22.0	18.0	4	30	E105M32X2.0NO3
32	2.00	90	22	22.0	18.0	4	30	E105M32X2.0NO9
36	1.50	100	25	28.0	22.0	4	34.5	E105M36X1.5NO3
36	1.50	100	25	28.0	22.0	4	34.5	E105M36X1.5NO9
36	2.00	125	40	28.0	22.0	4	34	E105M36X2.0NO3
36	2.00	125	40	28.0	22.0	4	34	E105M36X2.0NO9
36	3.00	125	40	28.0	22.0	4	33	E105M36X3.0NO3
36	3.00	125	40	28.0	22.0	4	33	E105M36X3.0NO9
40	1.50	110	25	32.0	24.0	4	38.5	E105M40X1.5NO3
40	1.50	110	25	32.0	24.0	4	38.5	E105M40X1.5NO9
40	2.00	125	40	32.0	24.0	4	38	E105M40X2.0NO3
40	2.00	125	40	32.0	24.0	4	38	E105M40X2.0NO9
40	3.00	125	40	32.0	24.0	4	37	E105M40X3.0NO3
40	3.00	125	40	32.0	24.0	4	37	E105M40X3.0NO9
42	1.50	110	25	32.0	24.0	4	40.5	E105M42X1.5NO3
42	1.50	110	25	32.0	24.0	4	40.5	E105M42X1.5NO9
42	2.00	125	40	32.0	24.0	4	40	E105M42X2.0NO3
42	2.00	125	40	32.0	24.0	4	40	E105M42X2.0NO9
42	3.00	125	40	32.0	24.0	4	39	E105M42X3.0NO3

NO1 NO9 198

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E105
42	3.00	125	40	32.0	24.0	4	39	E105M42X3.0NO9
45	1.50	110	25	36.0	29.0	6	43.5	E105M45X1.5NO3
45	1.50	110	25	36.0	29.0	6	43.5	E105M45X1.5NO9
45	2.00	125	40	36.0	29.0	6	43	E105M45X2.0NO3
45	2.00	125	40	36.0	29.0	6	43	E105M45X2.0NO9
45	3.00	125	40	36.0	29.0	6	42	E105M45X3.0NO3
45	3.00	125	40	36.0	29.0	6	42	E105M45X3.0NO9
48	1.50	140	40	36.0	29.0	6	46.5	E105M48X1.5NO3
48	1.50	140	40	36.0	29.0	6	46.5	E105M48X1.5NO9
48	2.00	140	40	36.0	29.0	6	46	E105M48X2.0NO3
48	2.00	140	40	36.0	29.0	6	46	E105M48X2.0NO9
48	3.00	140	40	36.0	29.0	6	45	E105M48X3.0NO3
48	3.00	140	40	36.0	29.0	6	45	E105M48X3.0NO9
50	1.50	140	40	36.0	29.0	6	48.5	E105M50X1.5NO3
50	1.50	140	40	36.0	29.0	6	48.5	E105M50X1.5NO9
50	2.00	140	40	36.0	29.0	6	48	E105M50X2.0NO3
50	2.00	140	40	36.0	29.0	6	48	E105M50X2.0NO9
50	3.00	140	40	36.0	29.0	6	47	E105M50X3.0NO3
50	3.00	140	40	36.0	29.0	6	47	E105M50X3.0NO9




DORMER

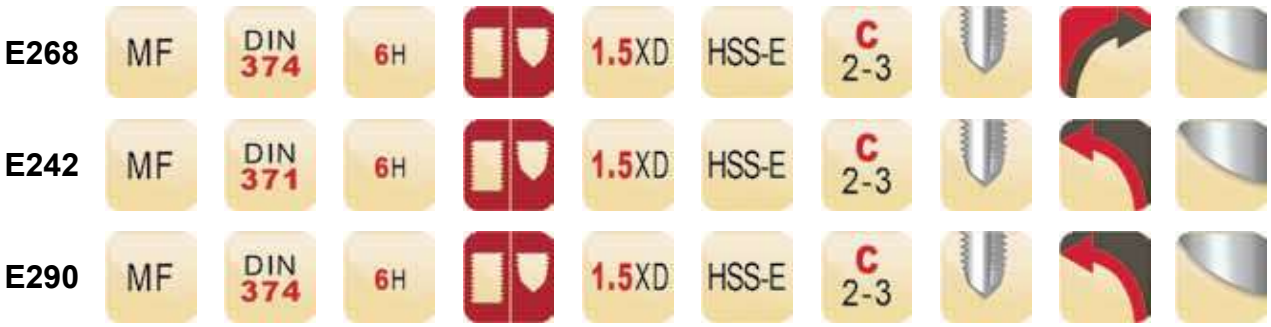


E268
E242
E290

- MF Maschi a macchina Scanalature diritte
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- MF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds machine Goujures droites

E268; E242; E290 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

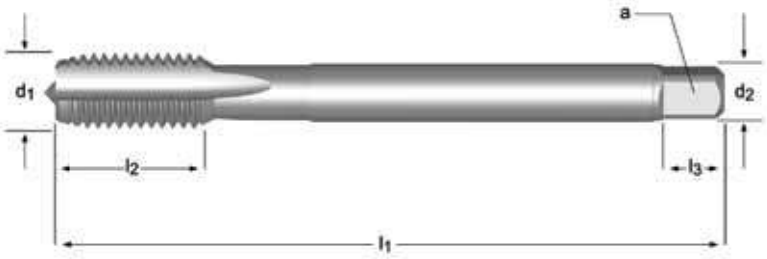

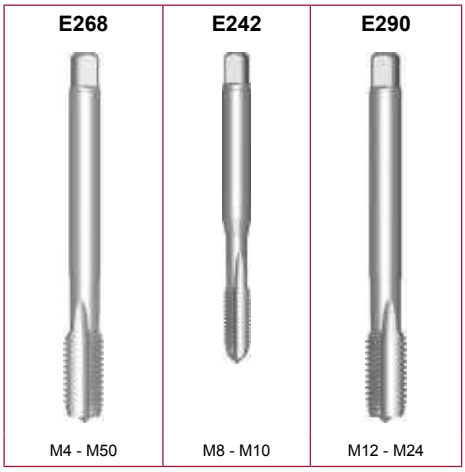

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E268	E242	E290
4	0.50	63	10	2.8	2.1	5	3	3.5	-	E268M4X.5		
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5	-	E268M5X.5		
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	-	E268M6X.75		
7	0.75	80	15	5.5	4.3	7	3	6.3	-	E268M7X.75		
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3	-	E268M8X.75		
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0	-	E268M8X1.0		
8	1.00	90	18	8.0	6.2	9	3	7.0	35		E242M8X1.0	
9	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	8.0	-	E268M9X1.0		
10	0.75	90	20	7.0	5.5	8	3	9.3	-	E268M10X.75		
10	1.00	100	20	10.0	8.0	11	3	9.0	39		E242M10X1.0	
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0	-	E268M10X1.0		
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	-	E268M10X1.25		
11	1.00	90	20	8.0	6.2	9	3	10.0	-	E268M11X1.0		
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0	-	E268M12X1.0		E290M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8	-	E268M12X1.25		
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	4	10.5	-	E268M12X1.5		E290M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	4	13.0	-	E268M14X1.0		E290M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	4	12.8	-	E268M14X1.25		
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	-	E268M14X1.5		E290M14X1.5
15	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	13.5	-	E268M15X1.5		
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	4	15.0	-	E268M16X1.0		E290M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5	-	E268M16X1.5		E290M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17.0	-	E268M18X1.0		
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5	-	E268M18X1.5		E290M18X1.5
20	1.00	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0	-	E268M20X1.0		
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5	-	E268M20X1.5		E290M20X1.5
22	1.00	125	25	18.0	14.5	17	4	21.0	-	E268M22X1.0		
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5	-	E268M22X1.5		E290M22X1.5

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E268	E242	E290
24	1.00	140	28	18.0	14.5	17	4	23.0	-	E268M24X1.0		
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5	-	E268M24X1.5		E290M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22.0	-	E268M24X2.0		
25	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	23.5	-	E268M25X1.5		
25	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	23.0	-	E268M25X2.0		
26	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	24.5	-	E268M26X1.5		
26	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	24.0	-	E268M26X2.0		
27	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	25.5	-	E268M27X1.5		
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25.0	-	E268M27X2.0		
28	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	26.5	-	E268M28X1.5		
28	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	26.0	-	E268M28X2.0		
30	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	28.5	-	E268M30X1.5		
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28.0	-	E268M30X2.0		
32	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	30.5	-	E268M32X1.5		
32	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	30.0	-	E268M32X2.0		
33	1.50	160	30	25.0	20.0	23	4	31.5	-	E268M33X1.5		
34	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	32.5	-	E268M34X1.5		
35	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	33.5	-	E268M35X1.5		
36	1.50	170	30	28.0	22.0	25	4	34.5	-	E268M36X1.5		
36	2.00	170	30	28.0	22.0	25	4	34.0	-	E268M36X2.0		
36	3.00	200	55	28.0	22.0	25	4	33.0	-	E268M36X3.0		
40	1.50	170	30	32.0	24.0	27	4	38.5	-	E268M40X1.5		
40	2.00	170	30	32.0	24.0	27	4	38.0	-	E268M40X2.0		
40	3.00	200	60	32.0	24.0	27	4	37.0	-	E268M40X3.0		
42	1.50	170	30	32.0	24.0	27	4	40.5	-	E268M42X1.5		
42	2.00	170	30	32.0	24.0	27	4	40.0	-	E268M42X2.0		
42	3.00	200	60	32.0	24.0	27	4	39.0	-	E268M42X3.0		
45	1.50	180	32	36.0	29.0	32	6	43.5	-	E268M45X1.5		
45	2.00	180	32	36.0	29.0	32	6	43.0	-	E268M45X2.0		
45	3.00	200	42	36.0	29.0	32	6	42.0	-	E268M45X3.0		
48	1.50	190	32	36.0	29.0	32	6	46.5	-	E268M48X1.5		
48	2.00	190	32	36.0	29.0	32	6	46.0	-	E268M48X2.0		
48	3.00	225	50	36.0	29.0	32	6	45.0	-	E268M48X3.0		
50	1.50	190	32	36.0	29.0	32	6	48.5	-	E268M50X1.5		
50	2.00	190	30	36.0	29.0	32	6	48.0	-	E268M50X2.0		
50	3.00	225	50	36.0	29.0	32	6	47.0	-	E268M50X3.0		


DORMER

E513 | MF | ISO 529 | 6H | 1.5XD | HSS

E513

- MF Maschi a macchina Scanalature diritte
- MF Hand-/ Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- MF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds machine Goujures droites

E513 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

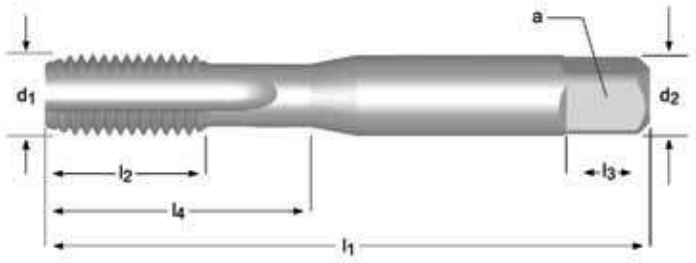



MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E513
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO1
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO2
3	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E513M3X.35NO3
3.5	0.35	48	12.5	3.15	2.50	5	3	3.2	12.5	E513M3.5X.35NO3
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO1
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO2
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO3
4	0.50	53	14	4.00	3.15	6	3	3.5	14	E513M4X.5NO7
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO1
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO2
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO3
5	0.50	58	11	5.00	4.00	7	3	4.5	22	E513M5X.5NO7
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO1
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO2
5	0.75	58	11	5.00	4.00	7	3	4.3	22	E513M5X.75NO3
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO1
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO2
6	0.50	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E513M6X.5NO3
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO1
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO2
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO3
6	0.75	66	13	6.30	5.00	8	3	5.3	26	E513M6X.75NO7
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO1
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO2
7	0.75	66	13	7.10	5.60	8	3	6.3	26	E513M7X.75NO3
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO1
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO2
8	0.50	72	16	8.00	6.30	9	3	7.5	29	E513M8X.5NO3
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO1
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO2
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO3
8	0.75	72	16	8.00	6.30	9	3	7.3	29	E513M8X.75NO7
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO1
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO2
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO3
8	1.00	72	16	8.00	6.30	9	3	7	29	E513M8X1.0NO7
9	0.75	72	16	9.00	7.10	10	3	8.3	29	E513M9X.75NO3
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO1
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO2
9	1.00	72	16	9.00	7.10	10	3	8	29	E513M9X1.0NO3

NO1 NO9 198

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E513
10	0.50	80	18	10.00	8.00	11	3	9.5	34	E513M10X.5NO3
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO1
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO2
10	0.75	80	18	10.00	8.00	11	3	9.3	34	E513M10X.75NO3
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO1
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO2
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO3
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO6
10	1.00	80	18	10.00	8.00	11	3	9	34	E513M10X1.0NO7
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO1
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO2
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO3
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO6
10	1.25	80	18	10.00	8.00	11	3	8.8	34	E513M10X1.25NO7
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO1
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO2
11	0.75	85	19	8.00	6.30	9	3	10.3	-	E513M11X.75NO3
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO1
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO2
11	1.00	85	19	8.00	6.30	9	3	10	-	E513M11X1.0NO3
11	1.25	85	19	8.00	6.30	9	3	9.8	-	E513M11X1.25NO3
12	0.75	89	22	9.00	7.10	10	3	11.3	-	E513M12X.75NO3
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO1
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO2
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO3
12	1.00	89	22	9.00	7.10	10	3	11	-	E513M12X1.0NO7
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO1
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO2
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO3
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO6
12	1.25	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E513M12X1.25NO7
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO1
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO2
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO3
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO6
12	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	10.5	-	E513M12X1.5NO7
13	1.50	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E513M13X1.5NO3
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO1
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO2
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO3
14	1.00	95	24	11.20	9.00	12	4	13	-	E513M14X1.0NO7
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO1
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO2
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO3
14	1.25	95	24	11.20	9.00	12	4	12.8	-	E513M14X1.25NO6
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO1
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO2
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO3
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO6
14	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	12.5	-	E513M14X1.5NO7
15	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	13.5	-	E513M15X1.5NO2
15	1.50	95	24	11.20	9.00	12	4	13.5	-	E513M15X1.5NO3
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO1
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO2
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO3
16	1.00	102	24	12.50	10.00	13	4	15	-	E513M16X1.0NO7
16	1.25	102	24	12.50	10.00	13	4	14.8	-	E513M16X1.25NO3
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO1
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO2
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO3
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO6
16	1.50	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E513M16X1.5NO7
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO1
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO2
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO3
18	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	17	-	E513M18X1.0NO7
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO1
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO2

NO1
NO9
198

DORMER

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E513
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO3
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO6
18	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E513M18X1.5NO7
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO1
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO2
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO3
18	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	16	-	E513M18X2.0NO7
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO1
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO2
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO3
20	1.00	112	29	14.00	11.20	14	4	19	-	E513M20X1.0NO7
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO1
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO2
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO3
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO6
20	1.50	112	29	14.00	11.20	14	4	18.5	-	E513M20X1.5NO7
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO1
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO2
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO3
20	2.00	112	29	14.00	11.20	14	4	18	-	E513M20X2.0NO7
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO2
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO3
22	1.00	118	29	16.00	12.50	16	4	21	-	E513M22X1.0NO7
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO1
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO2
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO3
22	1.50	118	29	16.00	12.50	16	4	20.5	-	E513M22X1.5NO7
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO1
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO2
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO3
22	2.00	118	29	16.00	12.50	16	4	20	-	E513M22X2.0NO7
24	1.00	130	35	18.00	14.00	18	4	23	-	E513M24X1.0NO2
24	1.00	130	35	18.00	14.00	18	4	23	-	E513M24X1.0NO3
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO1
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO2
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO3
24	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	22.5	-	E513M24X1.5NO7
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO1
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO2
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO3
24	2.00	130	35	18.00	14.00	18	4	22	-	E513M24X2.0NO7
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO1
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO2
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO3
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO6
25	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	23.5	-	E513M25X1.5NO7
26	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	24.5	-	E513M26X1.5NO2
26	1.50	130	35	18.00	14.00	18	4	24.5	-	E513M26X1.5NO3
27	1.50	135	35	20.00	16.00	20	4	25.5	-	E513M27X1.5NO2
27	1.50	135	35	20.00	16.00	20	4	25.5	-	E513M27X1.5NO3
27	2.00	135	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E513M27X2.0NO3
28	1.50	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E513M28X1.5NO2
28	1.50	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E513M28X1.5NO3
30	1.50	138	41	20.00	16.00	20	4	28.5	-	E513M30X1.5NO2
30	1.50	138	41	20.00	16.00	20	4	28.5	-	E513M30X1.5NO3
30	2.00	138	41	20.00	16.00	20	4	28	-	E513M30X2.0NO2
30	2.00	138	41	20.00	16.00	20	4	28	-	E513M30X2.0NO3
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO1
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO2
32	1.50	151	41	22.40	18.00	22	4	30.5	-	E513M32X1.5NO3
33	2.00	151	41	22.40	18.00	22	4	31	-	E513M33X2.0NO2
33	2.00	151	41	22.40	18.00	22	4	31	-	E513M33X2.0NO3
35	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	33.5	-	E513M35X1.5NO2
35	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	33.5	-	E513M35X1.5NO3
36	1.50	162	47	25.00	20.00	24	4	34.5	-	E513M36X1.5NO3
36	2.00	162	47	25.00	20.00	24	4	34	-	E513M36X2.0NO2
36	2.00	162	47	25.00	20.00	24	4	34	-	E513M36X2.0NO3
36	3.00	162	47	25.00	20.00	24	4	33	-	E513M36X3.0NO2

NO1
NO9
198

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E513
36	3.00	162	47	25.00	20.00	24	4	33	-	E513M36X3.0NO3
39	3.00	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E513M39X3.0NO2
39	3.00	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E513M39X3.0NO3
40	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	38.5	-	E513M40X1.5NO2
40	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	38.5	-	E513M40X1.5NO3
42	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	40.5	-	E513M42X1.5NO2
42	1.50	170	53	28.00	22.40	26	6	40.5	-	E513M42X1.5NO3
42	3.00	170	53	28.00	22.40	26	6	39	-	E513M42X3.0NO3
45	1.50	187	54	31.50	25.00	28	6	43.5	-	E513M45X1.5NO2
45	1.50	187	54	31.50	25.00	28	6	43.5	-	E513M45X1.5NO3
48	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	46.5	-	E513M48X1.5NO3
48	2.00	187	60	31.50	25.00	28	6	46	-	E513M48X2.0NO3
48	3.00	187	60	31.50	25.00	28	6	45	-	E513M48X3.0NO3
50	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	48.5	-	E513M50X1.5NO2
50	1.50	187	60	31.50	25.00	28	6	48.5	-	E513M50X1.5NO3

NO1
NO9
198


DORMER



EP10
EP10TIN
EP11

- MF Maschi a macchina imbocco corretto
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetappen met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun

EP10	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP10TIN	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	6.1	6.3	7.3	7.4
	●	1.6	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.2
EP11	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

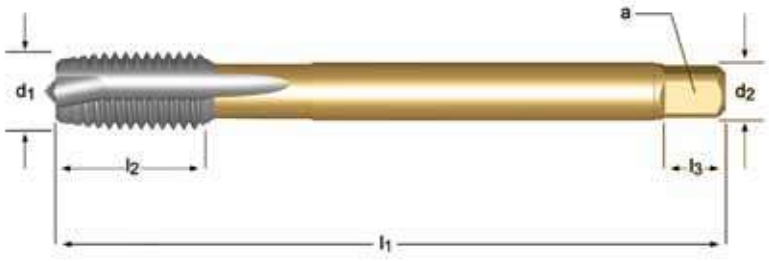



MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		EP10	EP10TIN	EP11
4	0.50	63	12	2.8	2.1	5	3	3.5	EP10M4X.5		EP11M4X.5
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5	EP10M5X.5		EP11M5X.5
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	EP10M6X.75		EP11M6X.75
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3	EP10M8X.75		EP11M8X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7	EP10M8X1.0	EP10TINM8X1.0	EP11M8X1.0
10	0.75	90	18	7.0	5.5	8	3	9.3	EP10M10X.75		EP11M10X.75
10	1.00	90	18	7.0	5.5	8	3	9	EP10M10X1.0	EP10TINM10X1.0	EP11M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	EP10M10X1.25	EP10TINM10X1.25	EP11M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	3	11	EP10M12X1.0	EP10TINM12X1.0	EP11M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	3	10.8	EP10M12X1.25	EP10TINM12X1.25	EP11M12X1.25
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	3	10.5	EP10M12X1.5	EP10TINM12X1.5	EP11M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	3	13	EP10M14X1.0		EP11M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	3	13	EP10M14X1.25		EP11M14X1.25
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	3	12.5	EP10M14X1.5	EP10TINM14X1.5	EP11M14X1.5
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	3	15	EP10M16X1.0		EP11M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	3	14.5	EP10M16X1.5	EP10TINM16X1.5	EP11M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17	EP10M18X1.0		EP11M18X1.0
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5	EP10M18X1.5	EP10TINM18X1.5	EP11M18X1.5
20	1.00	125	24	16.0	12.0	15	4	19	EP10M20X1.0		EP11M20X1.0
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5	EP10M20X1.5	EP10TINM20X1.5	EP11M20X1.5

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		EP10	EP10TIN	EP11
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5	EP10M22X1.5		EP11M22X1.5
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5	EP10M24X1.5		EP11M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22	EP10M24X2.0		EP11M24X2.0
25	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	23.5	EP10M25X1.5		EP11M25X1.5
26	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	24.5	EP10M26X1.5		EP11M26X1.5
27	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	25.5	EP10M27X1.5		EP11M27X1.5
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25	EP10M27X2.0		EP11M27X2.0
28	1.50	140	28	20.0	16.0	19	4	26.5	EP10M28X1.5		EP11M28X1.5
30	1.50	150	28	22.0	18.0	21	4	28.5	EP10M30X1.5		EP11M30X1.5
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28	EP10M30X2.0		EP11M30X2.0

DORMER


E299 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 Cr

E299

- MF Maschi a macchina imbocco corretto , Yellow Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Gelbring Shark
- MF Machinetappen, rechte spaangroef , Yellow Shark
- MF Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E299						
	■	1.1	1.2	1.3	6.1	6.3
	●	1.4	1.5	6.2		

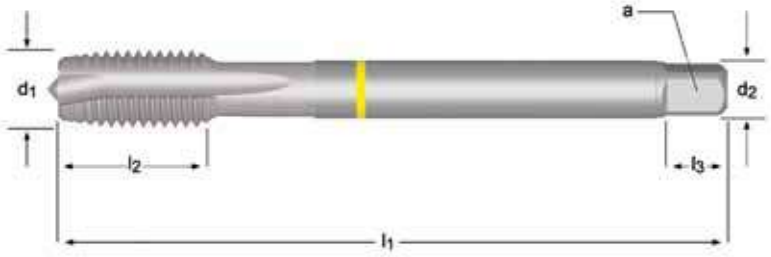



MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E299
4	0.50	63	12	2.8	2.1	5	3	3.5	E299M4X.5
5	0.50	70	13	3.5	2.7	6	3	4.5	E299M5X.5
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	E299M6X.75
8	0.75	80	15	6.0	4.9	8	3	7.3	E299M8X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0	E299M8X1.0
10	0.75	90	20	7.0	5.5	8	3	9.3	E299M10X.75
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0	E299M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E299M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0	E299M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8	E299M12X1.25
12	1.50	110	21	9.0	7.0	10	4	10.5	E299M12X1.5
14	1.00	100	21	11.0	9.0	12	4	13.0	E299M14X1.0
14	1.25	100	21	11.0	9.0	12	4	12.8	E299M14X1.25
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E299M14X1.5
16	1.00	100	21	12.0	9.0	12	4	15.0	E299M16X1.0
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5	E299M16X1.5
18	1.00	110	24	14.0	11.0	14	4	17.0	E299M18X1.0
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	4	16.5	E299M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	4	18.5	E299M20X1.5
22	1.50	125	25	18.0	14.5	17	4	20.5	E299M22X1.5
24	1.50	140	28	18.0	14.5	17	4	22.5	E299M24X1.5
24	2.00	140	28	18.0	14.5	17	4	22.0	E299M24X2.0
27	2.00	140	28	20.0	16.0	19	4	25.0	E299M27X2.0
30	2.00	150	28	22.0	18.0	21	4	28.0	E299M30X2.0

E384 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 ST

E384

- MF Maschi a macchina imbocco corretto, Blue Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark
- MF Machinetappen, rechte spaangroef , Blue Shark
- MF Tarauds machine Coupe gun, Shark bague bleue

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E384	■	2.1	2.2	2.3
	●	1.5	1.6	



E384




SHARK LINE

M6 - M20

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E384
6	0.75	80	15	4.5	3.4	6	3	5.3	E384M6X.75
8	1.00	90	18	6.0	4.9	8	3	7.0	E384M8X1.0
10	1.00	90	20	7.0	5.5	8	3	9.0	E384M10X1.0
10	1.25	100	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E384M10X1.25
12	1.00	100	21	9.0	7.0	10	4	11.0	E384M12X1.0
12	1.25	100	21	9.0	7.0	10	4	10.8	E384M12X1.25
12	1.50	100	21	9.0	7.0	10	4	10.5	E384M12X1.5
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E384M14X1.5
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	5	14.5	E384M16X1.5
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	5	16.5	E384M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	5	18.5	E384M20X1.5


DORMER

E011 

E011

- MF Maschi a macchina imbocco corretto
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetappen met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun

E011									
■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5				
●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	

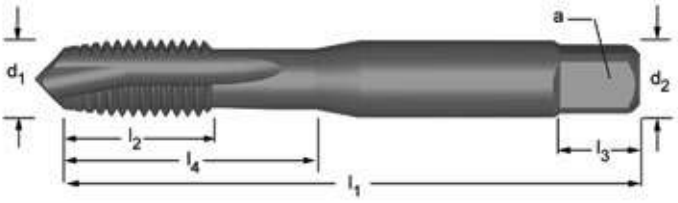

E011



M4 - M24


MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E011
4	0.50	53	17	4.0	3.15	6	3	3.5	17	E011M4X.5
5	0.50	58	11	5.0	4.00	7	3	4.5	22	E011M5X.5
6	0.50	66	13	6.3	5.00	8	3	5.5	26	E011M6X.5
6	0.75	66	13	6.3	5.00	8	3	5.3	26	E011M6X.75
8	0.75	72	16	8.0	6.30	9	3	7.3	29	E011M8X.75
8	1.00	72	16	8.0	6.30	9	3	7.0	29	E011M8X1.0
10	1.00	80	18	10.0	8.00	11	3	9.0	34	E011M10X1.0
10	1.25	80	18	10.0	8.00	11	3	8.8	34	E011M10X1.25
12	1.00	89	22	9.0	7.10	10	3	11.0	-	E011M12X1.0
12	1.25	89	22	9.0	7.10	10	3	10.8	-	E011M12X1.25
12	1.50	89	22	9.0	7.10	10	3	10.5	-	E011M12X1.5
14	1.00	95	24	11.2	9.00	12	3	13.0	-	E011M14X1.0
14	1.25	95	24	11.2	9.00	12	3	12.8	-	E011M14X1.25
14	1.50	95	24	11.2	9.00	12	3	12.5	-	E011M14X1.5
16	1.00	102	24	12.5	10.00	13	3	15.0	-	E011M16X1.0
16	1.50	102	24	12.5	10.00	13	3	14.5	-	E011M16X1.5
18	1.00	112	29	14.0	11.20	14	4	17.0	-	E011M18X1.0
18	1.50	112	29	14.0	11.20	14	4	16.5	-	E011M18X1.5
20	1.00	112	29	14.0	11.20	14	4	19.0	-	E011M20X1.0
20	1.50	112	29	14.0	11.20	14	4	18.5	-	E011M20X1.5
20	2.00	112	29	14.0	11.20	14	4	18.0	-	E011M20X2.0
22	1.50	118	29	16.0	12.50	16	4	20.5	-	E011M22X1.5
24	1.50	130	35	18.0	14.00	18	4	22.5	-	E011M24X1.5
24	2.00	130	35	18.0	14.00	18	4	22.0	-	E011M24X2.0



EX10
EX10TIN
EX11

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- MF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

EX10	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	4.1 4.2 5.1 5.2
EX10TIN	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 7.3 7.4
	●	2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
EX11	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2
	●	2.3

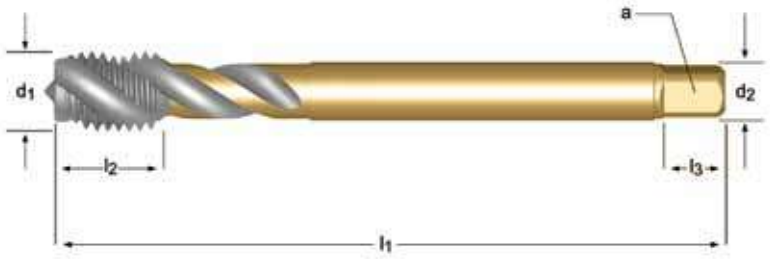

EX10	EX10TIN	EX11
		
M4 - M30	M8 - M20	M4 - M30

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		EX10	EX10TIN	EX11
4	0.50	63	7	2.8	2.1	5	3	3.5	EX10M4X.50		EX11M4X.50
5	0.50	70	8	3.5	2.7	6	3	4.5	EX10M5X.50		EX11M5X.50
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	EX10M6X.75		EX11M6X.75
8	0.75	80	13	6.0	4.9	8	3	7.3	EX10M8X.75		EX11M8X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7	EX10M8X1.0	EX10TINM8X1.0	EX11M8X1.0
10	0.75	90	13	7.0	5.5	8	3	9.3	EX10M10X.75		EX11M10X.75
10	1.00	90	13	7.0	5.5	8	3	9	EX10M10X1.0	EX10TINM10X1.0	EX11M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	EX10M10X1.25	EX10TINM10X1.25	EX11M10X1.25
12	1.00	100	15	9.0	7.0	10	3	11	EX10M12X1.0	EX10TINM12X1.0	EX11M12X1.0
12	1.25	100	15	9.0	7.0	10	3	10.8	EX10M12X1.25	EX10TINM12X1.25	EX11M12X1.25
12	1.50	100	15	9.0	7.0	10	3	10.5	EX10M12X1.5	EX10TINM12X1.5	EX11M12X1.5
14	1.00	100	15	11.0	9.0	12	3	13	EX10M14X1.0		EX11M14X1.0
14	1.25	100	15	11.0	9.0	12	3	12.8	EX10M14X1.25		EX11M14X1.25
14	1.50	100	15	11.0	9.0	12	3	12.5	EX10M14X1.5	EX10TINM14X1.5	EX11M14X1.5
16	1.00	100	15	12.0	9.0	12	4	15	EX10M16X1.0		EX11M16X1.0
16	1.50	100	15	12.0	9.0	12	4	14.5	EX10M16X1.5	EX10TINM16X1.5	EX11M16X1.5
18	1.00	110	17	14.0	11.0	14	4	17	EX10M18X1.0		EX11M18X1.0
18	1.50	110	17	14.0	11.0	14	4	16.5	EX10M18X1.5	EX10TINM18X1.5	EX11M18X1.5
20	1.00	125	17	16.0	12.0	15	4	19	EX10M20X1.0		EX11M20X1.0
20	1.50	125	17	16.0	12.0	15	4	18.5	EX10M20X1.5	EX10TINM20X1.5	EX11M20X1.5

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		EX10	EX10TIN	EX11
22	1.50	125	17	18.0	14.5	17	4	20.5	EX10M22X1.5		EX11M22X1.5
24	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	22.5	EX10M24X1.5		EX11M24X1.5
24	2.00	140	20	18.0	14.5	17	4	22	EX10M24X2.0		EX11M24X2.0
25	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	23.5	EX10M25X1.5		EX11M25X1.5
26	1.50	140	20	18.0	14.5	17	4	24.5	EX10M26X1.5		EX11M26X1.5
27	1.50	140	20	20.0	16.0	19	4	25.5	EX10M27X1.5		EX11M27X1.5
27	2.00	140	20	20.0	16.0	19	4	25	EX10M27X2.0		EX11M27X2.0
28	1.50	140	20	20.0	16.0	19	4	26.5	EX10M28X1.5		EX11M28X1.5
30	1.50	150	20	22.0	18.0	21	4	28.5	EX10M30X1.5		EX11M30X1.5
30	2.00	150	20	22.0	18.0	21	4	28	EX10M30X2.0		EX11M30X2.0


E300 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° Cr

E300

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40º , Yellow Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark
- MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 40º , Shark bague jaune

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E300 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **6.1** **6.3**
● **1.4** **1.5** **6.2**

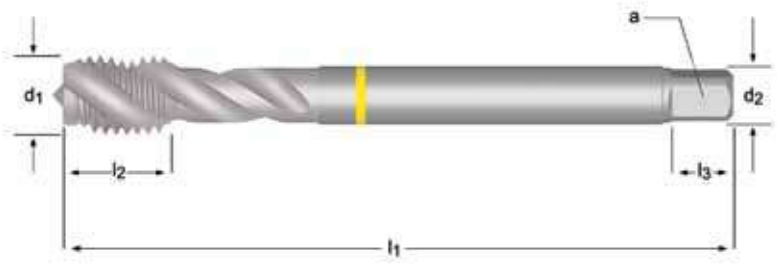

E300



M4 - M30

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	⊡ a mm	l_3 mm	z	↔	E300
4	0.50	63	6.5	2.8	2.1	5	3	3.5	E300M4X.5
5	0.50	70	7.5	3.5	2.7	6	3	4.5	E300M5X.5
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	E300M6X.75
8	0.75	80	13	6.0	4.9	8	3	7.3	E300M8X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7.0	E300M8X1.0
10	0.75	90	13	7.0	5.5	8	3	9.3	E300M10X.75
10	1.00	90	12	7.0	5.5	8	3	9.0	E300M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	E300M10X1.25
12	1.00	100	15	9.0	7.0	10	4	11.0	E300M12X1.0
12	1.25	100	13	9.0	7.0	10	4	10.8	E300M12X1.25
12	1.50	100	13	9.0	7.0	10	4	10.5	E300M12X1.5
14	1.00	100	15	11.0	9.0	12	4	13.0	E300M14X1.0
14	1.25	100	15	11.0	9.0	12	4	12.8	E300M14X1.25
14	1.50	100	15	11.0	9.0	12	4	12.5	E300M14X1.5
16	1.00	100	15	12.0	9.0	12	5	15.0	E300M16X1.0
16	1.50	100	15	12.0	9.0	12	5	14.5	E300M16X1.5
18	1.00	110	17	14.0	11.0	14	5	17.0	E300M18X1.0
18	1.50	110	17	14.0	11.0	14	5	16.5	E300M18X1.5
20	1.50	125	17	16.0	12.0	15	5	18.5	E300M20X1.5
22	1.50	125	17	18.0	14.5	17	5	20.5	E300M22X1.5
24	1.50	140	20	18.0	14.5	17	5	22.5	E300M24X1.5
24	2.00	140	20	18.0	14.5	17	5	22.0	E300M24X2.0
27	2.00	140	20	20.0	16.0	19	5	25.0	E300M27X2.0
30	2.00	150	20	22.0	18.0	21	5	28.0	E300M30X2.0

DORMER

E383 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° ST

E383

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40º, Blue Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark
- MF Machinetappen, spiraalgroeven 40º, Blue Shark
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 40º, Shark bague bleue

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E383 ■ 2.1 2.2 2.3
● 1.5 1.6






MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E383
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	E383M6X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7.0	E383M8X1.0
10	1.00	90	12	7.0	5.5	8	3	9.0	E383M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	E383M10X1.25
12	1.00	100	13	9.0	7.0	10	4	11.0	E383M12X1.0
12	1.25	100	13	9.0	7.0	10	4	10.8	E383M12X1.25
12	1.50	100	13	9.0	7.0	10	4	10.5	E383M12X1.5
14	1.50	100	21	11.0	9.0	12	4	12.5	E383M14X1.5
16	1.50	100	21	12.0	9.0	12	5	14.5	E383M16X1.5
18	1.50	110	24	14.0	11.0	14	5	16.5	E383M18X1.5
20	1.50	125	24	16.0	12.0	15	5	18.5	E383M20X1.5

E013 MF ISO 529 6H 2.5XD HSS-E C 2-3 λ45° ST

E013

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- MF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

E013 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
● 2.1 2.2 2.3

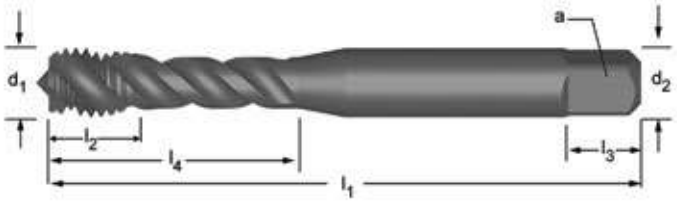

E013



M4 - M22

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E013
4	0.50	53	7	4.0	3.15	6	3	3.5	19	E013M4X.5
5	0.50	58	8	5.0	4.0	7	3	4.5	22	E013M5X.5
6	0.50	66	10	6.3	5.0	8	3	5.5	27	E013M6X.5
6	0.75	66	10	6.3	5.0	8	3	5.3	27	E013M6X.75
8	0.75	72	12	8.0	6.3	9	3	7.3	31	E013M8X.75
8	1.00	72	12	8.0	6.3	9	3	7.0	31	E013M8X1.0
10	1.00	80	15	10.0	8.0	11	3	9.0	35	E013M10X1.0
10	1.25	80	15	10.0	8.0	11	3	8.8	35	E013M10X1.25
12	1.00	89	16	9.0	7.1	10	3	11.0	-	E013M12X1.0
12	1.25	89	16	9.0	7.1	10	3	10.8	-	E013M12X1.25
12	1.50	89	16	9.0	7.1	10	3	10.5	-	E013M12X1.5
14	1.50	95	18	11.2	9.0	12	3	12.5	-	E013M14X1.5
16	1.00	102	18	12.5	10.0	13	4	15.0	-	E013M16X1.0
16	1.50	102	18	12.5	10.0	13	4	14.5	-	E013M16X1.5
18	1.50	112	29	14.0	11.2	14	4	16.5	-	E013M18X1.5
20	1.50	112	29	14.0	11.2	14	4	18.5	-	E013M20X1.5
22	1.50	118	29	16.0	12.5	16	4	20.5	-	E013M22X1.5


DORMER

E108 UNC DIN 352 2B 1.5XD HSS C 2-3

E108

- UNC Maschi a mano Scanalature diritte
- UNC Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNC Handtappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds à main Goujures droites

E108 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

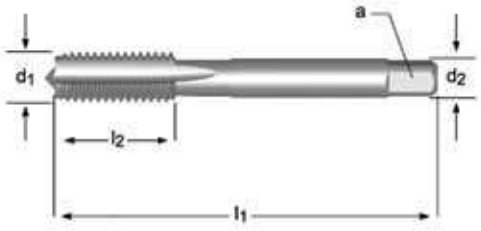



UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E108
5	40	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.65	E1085-40NO3
5	40	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.65	E1085-40NO8
6	32	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.85	E1086-32NO3
6	32	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.85	E1086-32NO8
8	32	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1088-32NO3
8	32	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1088-32NO8
10	24	4.83	50	14	6.0	4.9	3	3.9	E10810-24NO3
10	24	4.83	50	14	6.0	4.9	3	3.9	E10810-24NO8
12	24	5.49	56	16	6.0	4.9	3	4.5	E10812-24NO3
12	24	5.49	56	16	6.0	4.9	3	4.5	E10812-24NO8
1/4	20	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1081/4NO3
1/4	20	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1081/4NO8
5/16	18	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.6	E1085/16NO3
5/16	18	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.6	E1085/16NO8
3/8	16	9.53	70	22	7.0	5.5	3	8	E1083/8NO3
3/8	16	9.53	70	22	7.0	5.5	3	8	E1083/8NO8
7/16	14	11.11	75	30	8.0	6.2	3	9.4	E1087/16NO3
7/16	14	11.11	75	30	8.0	6.2	3	9.4	E1087/16NO8
1/2	13	12.70	75	27	9.0	7.0	3	10.8	E1081/2NO3
1/2	13	12.70	75	27	9.0	7.0	3	10.8	E1081/2NO8
9/16	12	14.29	80	30	11.0	9.0	4	12.2	E1089/16NO3
9/16	12	14.29	80	30	11.0	9.0	4	12.2	E1089/16NO8
5/8	11	15.88	80	32	12.0	9.0	4	13.5	E1085/8NO3
5/8	11	15.88	80	32	12.0	9.0	4	13.5	E1085/8NO8
3/4	10	19.05	95	34	14.0	11.0	4	16.5	E1083/4NO3
3/4	10	19.05	95	34	14.0	11.0	4	16.5	E1083/4NO8
7/8	9	22.23	110	38	18.0	14.5	4	19.5	E1087/8NO3
7/8	9	22.23	110	38	18.0	14.5	4	19.5	E1087/8NO8
1“	8	25.40	110	38	20.0	16.0	4	22.25	E1081NO8


NO1 NO9 198




E225
E275

- UNC Maschi a macchina Scanalature diritte
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNC Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds machine Goujures droite

E225; E275 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

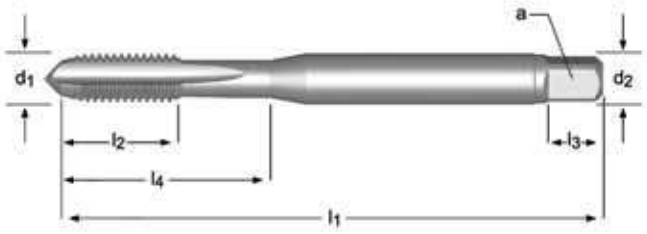

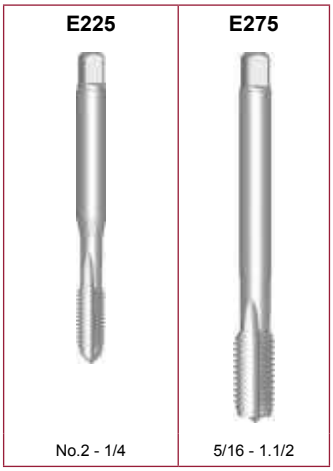

UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E225	E275
2	56	2.184	45	7	2.8	2.1	5	3	1.9	12	E2252-56	
3	48	2.515	50	8	2.8	2.1	5	3	2.1	12.5	E2253-48NO3	
4	40	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.35	18	E2254-40	
5	40	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.65	18	E2255-40	
6	32	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.85	20	E2256-32	
8	32	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	E2258-32	
10	24	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	3.9	25	E22510-24	
12	24	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.5	30	E22512-24	
1/4	20	6.350	80	16	7.0	5.5	8	3	5.1	30	E2251/4	
5/16	18	7.94	90	18	6.0	4.9	8	3	6.6	-		E2755/16
3/8	16	9.53	100	24	7.0	5.5	8	3	8.0	-		E2753/8
7/16	14	11.11	110	23	9.0	7.0	10	3	9.4	-		E2757/16
1/2	13	12.7	110	23	9.0	7.0	10	3	10.8	-		E2751/2
9/16	12	14.29	110	25	11.0	9.0	12	3	12.2	-		E2759/16
5/8	11	15.88	110	25	12.0	9.0	12	4	13.5	-		E2755/8
3/4	10	19.05	140	34	14.0	11.0	14	4	16.5	-		E2753/4
7/8	9	22.23	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-		E2757/8
1“	8	25.40	160	38	20.0	16.0	19	4	22.25	-		E2751
1.1/8	7	28.58	180	45	22.0	18.0	21	4	25.0	-		E2751.1/8
1.1/4	7	31.75	180	50	25.0	20.0	23	4	28.0	-		E2751.1/4
1.1/2	6	38.10	200	60	32.0	24.0	27	4	34.0	-		E2751.1/2


DORMER

E515 UNC ISO 529 2B 1.5XD HSS L120 309

E515

- UNC Maschi a macchina Scanalature diritte
- UNC Hand-/ Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNC Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds machine Goujures droite

E515 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

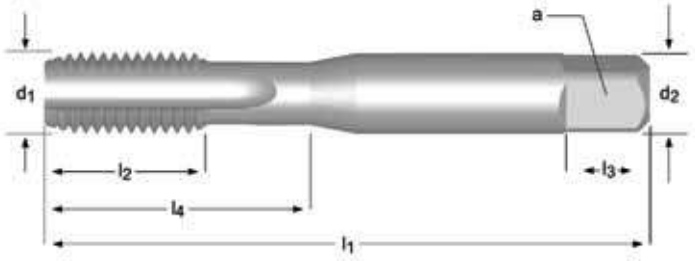



UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E515
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO1
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO2
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO3
1	64	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5151-64NO6
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO1
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO2
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO3
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.85	9.5	E5152-56NO6
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO1
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO2
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO3
3	48	2.515	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	2.1	9.5	E5153-48NO6
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO1
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO2
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO3
4	40	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.35	12.5	E5154-40NO6
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO1
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO2
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO3
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E5155-40NO6
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO1
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO2
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO3
6	32	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.85	14	E5156-32NO6
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO1
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO2
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO3
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5158-32NO6
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO1
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO2
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO3
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.9	20	E51510-24NO6
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO1
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO2
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO3
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.5	21	E51512-24NO6
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO1
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO2

NO1 NO9 198

DORMER

UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	E515
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO3
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.1	26	E5151/4NO6
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO1
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO2
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO3
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.6	29	E5155/16NO6
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO1
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO2
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO3
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8	32	E5153/8NO6
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO1
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO2
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO3
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.4	-	E5157/16NO6
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO1
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO2
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO3
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.8	-	E5151/2NO6
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO1
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO2
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO3
9/16	12	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.2	-	E5159/16NO6
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO1
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO3
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.5	-	E5155/8NO6
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO1
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO2
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO3
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.5	-	E5153/4NO6
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO1
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO2
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO3
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.5	-	E5157/8NO6
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO3
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO1
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO2
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E5151NO6
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO1
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO2
1.1/8	7	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	25	-	E5151.1/8NO3
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO1
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO2
1.1/4	7	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	28	-	E5151.1/4NO3
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO1
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO2
1.3/8	6	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	30.75	-	E5151.3/8NO3
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO1
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO2
1.1/2	6	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	34	-	E5151.1/2NO3
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO1
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO2
1.3/4	5	44.450	187	54	31.50	25.00	28	6	39.5	-	E5151.3/4NO3
2“	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO3
2“	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO1
2“	4.5	50.800	200	60	35.50	28.00	31	6	45	-	E5152NO2

NO1
NO9
198


DORMER




EP20
EP21

- UNC Maschi a macchina imbocco corretto
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetappen met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun

EP20	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP21	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

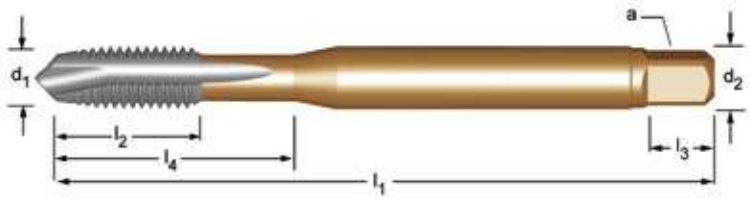




UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EP20	EP21
4	40	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.35	18	EP204-40	EP214-40
5	40	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.65	18	EP205-40	EP215-40
6	32	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.85	20	EP206-32	EP216-32
8	32	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EP208-32	EP218-32
10	24	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	3.9	25	EP2010-24	EP2110-24
12	24	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.5	30	EP2012-24	EP2112-24
1/4	20	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.1	30	EP201/4	EP211/4
5/16	18	7.938	90	18	8.0	6.2	9	3	6.6	35	EP205/16	EP215/16
3/8	16	9.525	100	20	10.0	8.0	11	3	8	39	EP203/8	EP213/8
7/16	14	11.112	100	20	8.0	6.2	9	3	9.4	-	EP207/16	EP217/16
1/2	13	12.700	110	23	9.0	7.0	10	3	10.8	-	EP201/2	EP211/2
5/8	11	15.875	110	25	12.0	9.0	12	3	13.5	-	EP205/8	EP215/8
3/4	10	19.050	125	30	14.0	11.0	14	4	16.5	-	EP203/4	EP213/4
7/8	9	22.225	140	34	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EP207/8	EP217/8
1“	8	25.400	160	38	18.0	14.5	17	4	22.25	-	EP201	EP211

E021 UNC ISO 529 2B 2.5XD HSS-E B 3.5-5 ST

E021

- UNC Maschi a macchina imbocco corretto
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetappen met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun

E021 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5**
● **1.6** **2.1** **2.2** **2.3** **3.1** **3.2** **3.3** **3.4**

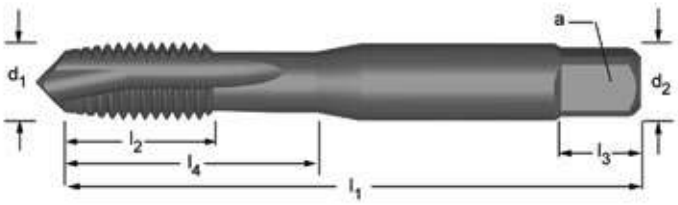

E021



No.2 - 1“

UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E021
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	1.85	9.5	E0212-56
4	40	2.845	48	14	3.15	2.50	5	3	2.35	14	E0214-40
5	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E0215-40
6	32	3.505	50	16	3.55	2.80	5	3	2.85	16	E0216-32
8	32	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.50	17	E0218-32
10	24	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	3.90	20	E02110-24
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.50	21	E02112-24
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.10	26	E0211/4
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.60	29	E0215/16
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.00	32	E0213/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.40	-	E0217/16
1/2	13	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	10.80	-	E0211/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	3	13.50	-	E0215/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.50	-	E0213/4
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.50	-	E0217/8
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E0211


DORMER



EX20
EX21

- UNC Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNC Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

EX20	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	4.1	4.2	5.1	5.2					
EX21	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	●	2.3								

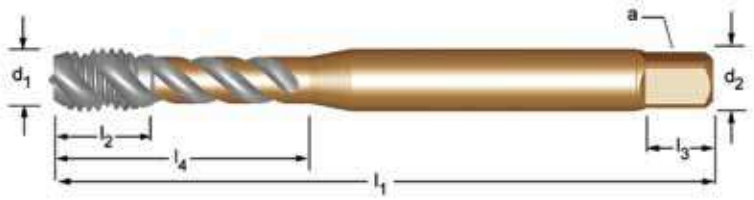

EX20	EX21
	
No.4 - 1“	No.4 - 1“


UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EX20	EX21
4	40	2.845	56	6	3.5	2.7	6	3	2.35	18	EX204-40	EX214-40
5	40	3.175	56	6	3.5	2.7	6	3	2.65	18	EX205-40	EX215-40
6	32	3.505	56	7	4.0	3.0	6	3	2.85	20	EX206-32	EX216-32
8	32	4.166	63	7	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EX208-32	EX218-32
10	24	4.826	70	8	6.0	4.9	8	3	3.9	25	EX2010-24	EX2110-24
12	24	5.486	80	10	6.0	4.9	8	3	4.5	30	EX2012-24	EX2112-24
1/4	20	6.350	80	10	7.0	5.5	8	3	5.1	30	EX201/4	EX211/4
5/16	18	7.938	90	12	8.0	6.2	9	3	6.6	35	EX205/16	EX215/16
3/8	16	9.525	100	15	10.0	8.0	11	3	8.0	39	EX203/8	EX213/8
7/16	14	11.112	100	15	8.0	6.2	9	3	9.4	-	EX207/16	EX217/16
1/2	13	12.700	110	18	9.0	7.0	10	3	10.8	-	EX201/2	EX211/2
5/8	11	15.875	110	20	12.0	9.0	12	4	13.5	-	EX205/8	EX215/8
3/4	10	19.050	125	25	14.0	11.0	14	4	16.5	-	EX203/4	EX213/4
7/8	9	22.225	140	25	18.0	14.5	17	4	19.5	-	EX207/8	EX217/8
1“	8	25.400	160	30	18.0	14.5	17	4	22.25	-	EX201	EX211

E023 UNC ISO 529 2B 2.5XD HSS-E C 2-3 λ45° ST

E023

- UNC Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNC Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

E023 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5**
● **2.1** **2.2** **2.3**

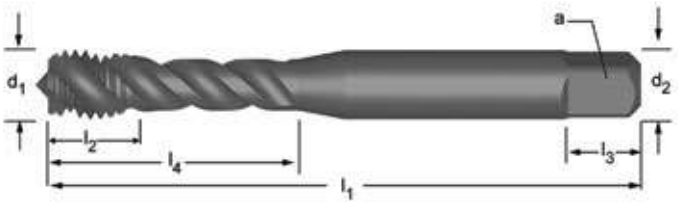

E023



No.2 - 1“


UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E023
2	56	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	2	1.85	9.5	E0232-56
4	40	2.845	48	6	3.15	2.50	5	3	2.35	14	E0234-40
5	40	3.175	48	6	3.15	2.50	5	3	2.65	12.5	E0235-40
6	32	3.505	50	6	3.55	2.80	5	3	2.85	16	E0236-32
8	32	4.166	53	7	4.50	3.55	6	3	3.50	17	E0238-32
10	24	4.826	58	8	5.00	4.00	7	3	3.90	20	E02310-24
12	24	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.50	21	E02312-24
1/4	20	6.350	66	10	6.30	5.00	8	3	5.10	28	E0231/4
5/16	18	7.938	72	12	8.00	6.30	9	3	6.60	31	E0235/16
3/8	16	9.525	80	15	10.00	8.00	11	3	8.00	34	E0233/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.40	-	E0237/16
1/2	13	12.700	89	19	9.00	7.10	10	3	10.80	-	E0231/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	13.50	-	E0235/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	16.50	-	E0233/4
7/8	9	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	19.50	-	E0237/8
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	22.25	-	E0231

E651 UNC DORMER DIN 2B 1.5XD HSS C 2-3 λ30° ST

E651

- UNC Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30°
- UNC Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNC Foret taraudeur goujures hélicoidales 30°

E651 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

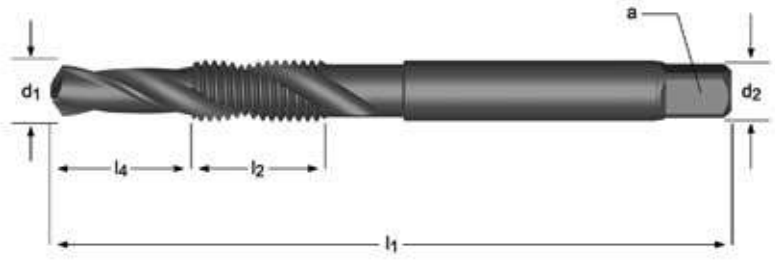

E651



No.6 - 5/8


UNC	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	z	E651
6	32	2.85	56.9	12	6.0	3.50	2.90	2	E6516-32
8	32	3.50	64.0	12	8.0	4.50	3.55	2	E6518-32
10	24	3.90	72.0	15	10.0	5.00	4.00	2	E65110-24
12	24	4.50	77.0	15	11.0	5.60	4.50	2	E65112-24
1/4	20	5.10	83.0	17	13.0	6.30	5.00	2	E6511/4
5/16	18	6.60	94.0	21	16.0	8.00	6.30	2	E6515/16
3/8	16	8.00	107.0	23	19.0	10.00	8.00	2	E6513/8
7/16	14	9.40	107.0	25	22.0	8.00	6.30	2	E6517/16
1/2	13	10.80	114.0	29	25.0	9.00	7.10	2	E6511/2
9/16	12	12.20	124.0	29	28.0	11.20	9.00	2	E6519/16
5/8	11	13.50	134.0	31	32.5	12.50	10.00	2	E6515/8

E111 UNF DIN 2181 2B 1.5XD HSS C 2-3

E111

- UNF Maschi a mano Scanalature diritte
- UNF Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNF Handtappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds à main Goujures droites

E111	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3
•																		

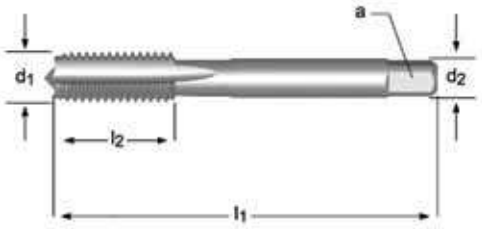



UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E111
5	44	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.7	E1115-44NO3
5	44	3.18	45	13	4.0	3.0	3	2.7	E1115-44NO9
6	40	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.95	E1116-40NO3
6	40	3.51	45	10	4.0	3.0	3	2.95	E1116-40NO9
8	36	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1118-36NO3
8	36	4.17	50	14	6.0	4.9	3	3.5	E1118-36NO9
10	32	4.82	50	14	6.0	4.9	3	4.1	E11110-32NO3
10	32	4.82	50	14	6.0	4.9	3	4.1	E11110-32NO9
1/4	28	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.5	E1111/4NO3
1/4	28	6.35	56	17	6.0	4.9	3	5.5	E1111/4NO9
5/16	24	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.9	E1115/16NO3
5/16	24	7.94	63	19	6.0	4.9	3	6.9	E1115/16NO9
3/8	24	9.53	63	16	7.0	5.5	3	8.5	E1113/8NO3
3/8	24	9.53	63	16	7.0	5.5	3	8.5	E1113/8NO9
7/16	20	11.11	63	15	8.0	6.2	3	9.9	E1117/16NO3
7/16	20	11.11	63	15	8.0	6.2	3	9.9	E1117/16NO9
1/2	20	12.70	70	22	9.0	7.0	3	11.5	E1111/2NO3
1/2	20	12.70	70	22	9.0	7.0	3	11.5	E1111/2NO9
9/16	18	14.29	70	16	11.0	9.0	4	12.9	E1119/16NO3
9/16	18	14.29	70	16	11.0	9.0	4	12.9	E1119/16NO9
5/8	18	15.88	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E1115/8NO3
5/8	18	15.88	70	16	12.0	9.0	4	14.5	E1115/8NO9
3/4	16	19.05	80	22	14.0	11.0	4	17.5	E1113/4NO3
3/4	16	19.05	80	22	14.0	11.0	4	17.5	E1113/4NO9
7/8	14	22.23	90	22	18.0	14.5	4	20.4	E1117/8NO3
7/8	14	22.23	90	22	18.0	14.5	4	20.4	E1117/8NO9
1“	12	25.40	90	22	20.0	16.0	4	23.25	E1111NO3
1“	12	25.40	90	22	20.0	16.0	4	23.25	E1111NO9

NO1 NO9 198


DORMER




E229
E278

- UNF Maschi a macchina Scanalature diritte
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds machine Goujures droites

E229; E278 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

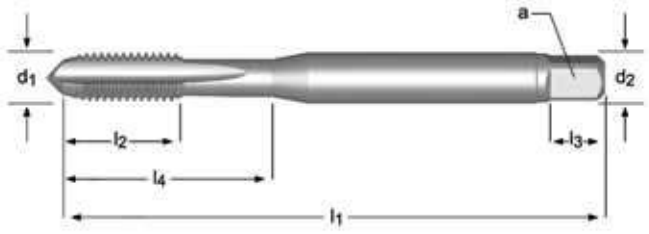

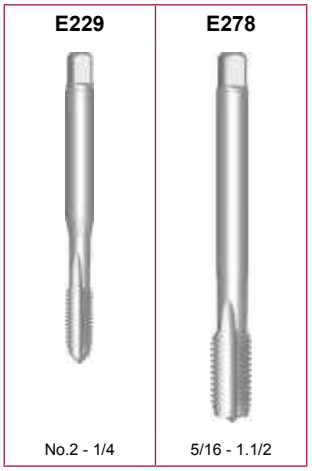


UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E229	E278
2	64	2.184	45	7	2.8	2.1	5	3	1.9	12	E2292-64	
3	56	2.515	50	8	2.8	2.1	5	3	2.15	12.5	E2293-56	
4	48	2.845	56	9	3.5	2.7	6	3	2.4	18	E2294-48	
5	44	3.175	56	10	3.5	2.7	6	3	2.7	18	E2295-44	
6	40	3.505	56	11	4.0	3.0	6	3	2.95	20	E2296-40	
8	36	4.166	63	12	4.5	3.4	6	3	3.5	21	E2298-36	
10	32	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	4.1	25	E22910-32	
12	28	5.486	80	15	6.0	4.9	8	3	4.7	30	E22912-28	
1/4	28	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.5	30	E2291/4	
5/16	24	7.94	90	18	6.0	4.9	8	3	6.9	-		E2785/16
3/8	24	9.53	100	24	7.0	5.5	8	3	8.5	-		E2783/8
7/16	20	11.11	100	22	9.0	7.0	10	3	9.9	-		E2787/16
1/2	20	12.70	100	21	9.0	7.0	10	3	11.5	-		E2781/2
9/16	18	14.29	100	21	11.0	9.0	12	4	12.9	-		E2789/16
5/8	18	15.88	100	21	12.0	9.0	12	4	14.5	-		E2785/8
3/4	16	19.05	125	25	14.0	11.0	14	4	17.5	-		E2783/4
7/8	14	22.23	140	28	18.0	14.5	17	4	20.4	-		E2787/8
1“	12	25.40	140	26	18.0	14.5	17	4	23.25	-		E2781
1.1/8	12	28.58	150	28	22.0	18.0	21	4	26.5	-		E2781.1/8
1.1/4	12	31.75	150	28	25.0	20.0	23	4	29.5	-		E2781.1/4
1.3/8	12	34.93	170	30	28.0	22.0	25	4	32.75	-		E2781.3/8
1.1/2	12	38.10	170	30	32.0	24.0	27	4	36.0	-		E2781.1/2

E524 UNF ISO 529 2B 1.5XD HSS L120 309

E524

- UNF Maschi a macchina Scanalature diritte
- UNF Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds machine Goujures droites

E524 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

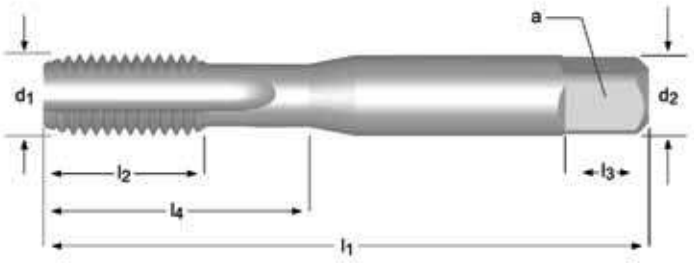

E524



No.0 - 1.1/2

UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E524
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO1
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO2
0	80	1.524	41	7	2.50	2.00	4	2	1.25	7	E5240-80NO3
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO1
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO2
1	72	1.854	41	8	2.50	2.00	4	2	1.55	8	E5241-72NO3
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO1
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO2
2	64	2.184	44.5	9.5	2.80	2.24	5	3	1.9	9.5	E5242-64NO3
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO1
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO2
4	48	2.845	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.4	12.5	E5244-48NO3
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO1
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO2
5	44	3.175	48	12.5	3.15	2.50	5	3	2.7	12.5	E5245-44NO3
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO1
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO2
6	40	3.505	50	14	3.55	2.80	5	3	2.95	14	E5246-40NO3
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO1
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO2
8	36	4.166	53	9.5	4.50	3.55	6	3	3.5	17	E5248-36NO3
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO1
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO2
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO3
10	32	4.826	58	11	5.00	4.00	7	3	4.1	20	E52410-32NO6
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO1
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO2
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO3
12	28	5.486	62	12	5.60	4.50	7	3	4.7	21	E52412-28NO6
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO1
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO2
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO3
1/4	28	6.350	66	13	6.30	5.00	8	3	5.5	26	E5241/4NO6
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO1
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO2
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO3
5/16	24	7.938	72	16	8.00	6.30	9	3	6.9	29	E5245/16NO6
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO1
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO2
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO3

NO1 NO9 198

DORMER

UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E524
3/8	24	9.525	80	18	10.00	8.00	11	3	8.5	32	E5243/8NO6
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO1
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO2
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO3
7/16	20	11.112	85	19	8.00	6.30	9	3	9.9	-	E5247/16NO6
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO1
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO2
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO3
1/2	20	12.700	89	22	9.00	7.10	10	3	11.5	-	E5241/2NO6
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO1
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO2
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO3
9/16	18	14.288	95	24	11.20	9.00	12	4	12.9	-	E5249/16NO6
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO1
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO2
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO3
5/8	18	15.875	102	24	12.50	10.00	13	4	14.5	-	E5245/8NO6
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO1
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO2
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO3
3/4	16	19.050	112	29	14.00	11.20	14	4	17.5	-	E5243/4NO6
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO1
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO2
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO3
7/8	14	22.225	118	29	16.00	12.50	16	4	20.4	-	E5247/8NO6
1“	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO1
1“	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO2
1“	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO3
1“	12	25.400	130	35	18.00	14.00	18	4	23.25	-	E5241NO6
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO1
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO2
1.1/8	12	28.575	138	35	20.00	16.00	20	4	26.5	-	E5241.1/8NO3
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO1
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO2
1.1/4	12	31.750	151	41	22.40	18.00	22	4	29.5	-	E5241.1/4NO3
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO1
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO2
1.3/8	12	34.925	162	47	25.00	20.00	24	4	32.75	-	E5241.3/8NO3
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO1
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO2
1.1/2	12	38.100	170	47	28.00	22.40	26	4	36	-	E5241.1/2NO3


NO1
NO9
198



EP30
EP31

- UNF Maschi a macchina imbocco corretto
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetappen met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun

EP30	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP31	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

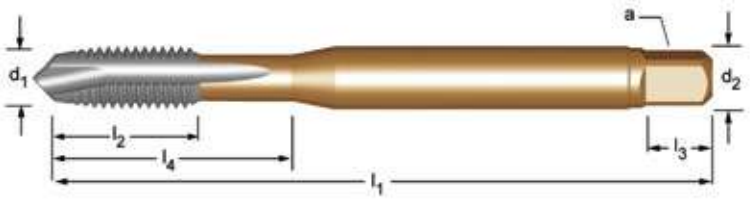



UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	EP30	EP31
8	36	4.166	63	12	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EP308-36	EP318-36
10	32	4.826	70	13	6.0	4.9	8	3	4.1	25	EP3010-32	EP3110-32
1/4	28	6.350	80	15	7.0	5.5	8	3	5.5	30	EP301/4	EP311/4
5/16	24	7.938	90	18	8.0	6.2	9	3	6.9	35	EP305/16	EP315/16
3/8	24	9.525	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EP303/8	EP313/8
7/16	20	11.112	100	20	8.0	6.2	9	3	9.9	-	EP307/16	EP317/16
1/2	20	12.700	110	23	9.0	7.0	10	3	11.5	-	EP301/2	EP311/2
5/8	18	15.875	110	25	12.0	9.0	12	3	14.5	-	EP305/8	EP315/8
3/4	16	19.050	125	30	14.0	11.0	14	4	17.5	-	EP303/4	EP313/4
7/8	14	22.225	140	34	18.0	14.5	17	4	20.4	-	EP307/8	EP317/8
1“	12	25.400	160	38	18.0	14.5	17	4	23.25	-	EP301	EP311


DORMER

E031 UNF ISO 529 2B 2.5XD HSS-E B 3.5-5 ST

E031

- UNF Maschi a macchina imbocco corretto
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetappen met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun

E031 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
● 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

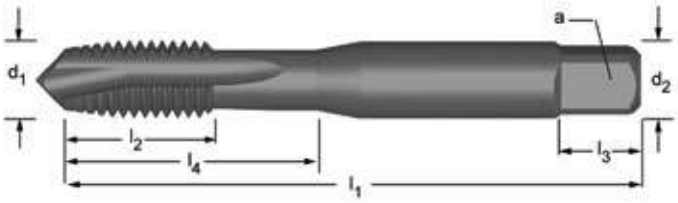

E031



No.8 - 1“


UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E031
8	36	4.166	53	9.5	4.5	3.55	6	3	3.50	17	E0318-36
10	32	4.826	58	11	5.0	4.00	7	3	4.10	20	E03110-32
1/4	28	6.350	66	13	6.3	5.00	8	3	5.50	26	E0311/4
5/16	24	7.938	72	16	8.0	6.30	9	3	6.90	29	E0315/16
3/8	24	9.525	80	18	10.0	8.00	11	3	8.50	32	E0313/8
7/16	20	11.112	85	19	8.0	6.30	9	3	9.90	-	E0317/16
1/2	20	12.700	89	22	9.0	7.10	10	3	11.50	-	E0311/2
9/16	18	14.288	95	24	11.2	9.00	12	3	12.90	-	E0319/16
5/8	18	15.875	102	24	12.5	10.00	13	3	14.50	-	E0315/8
3/4	16	19.050	112	29	14.0	11.20	14	4	17.50	-	E0313/4
7/8	14	22.225	118	29	16.0	12.50	16	4	20.40	-	E0317/8
1“	12	25.400	130	35	18.0	14.00	18	4	23.25	-	E0311



EX30
EX31

- UNF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

EX30	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	4.1	4.2	5.1	5.2					
EX31	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2		
	●	2.3								

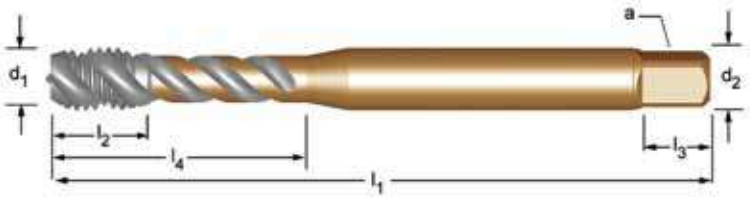

EX30	EX31
	
No.8 - 1“	No.8 - 1“

UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z	↔	l_4 mm	EX30	EX31
8	36	4.166	63	7	4.5	3.4	8	3	3.5	21	EX308-36	EX318-36
10	32	4.826	70	8	6.0	4.9	8	3	4.1	25	EX3010-32	EX3110-32
1/4	28	6.350	80	10	7.0	5.5	8	3	5.5	30	EX301/4	EX311/4
5/16	24	7.938	90	12	8.0	6.2	9	3	6.9	35	EX305/16	EX315/16
3/8	24	9.525	100	15	10.0	8.0	11	3	8.5	39	EX303/8	EX313/8
7/16	20	11.112	100	15	8.0	6.2	9	3	9.9	-	EX307/16	EX317/16
1/2	20	12.700	110	18	9.0	7.0	10	3	11.5	-	EX301/2	EX311/2
5/8	18	15.875	110	20	12.0	9.0	12	4	14.5	-	EX305/8	EX315/8
3/4	16	19.050	125	25	14.0	11.0	14	4	17.5	-	EX303/4	EX313/4
7/8	14	22.225	140	25	18.0	14.5	17	4	20.4	-	EX307/8	EX317/8
1“	12	25.400	160	30	18.0	14.5	17	4	23.25	-	EX301	EX311


DORMER

E033 UNF ISO 529 2B 2.5XD HSS-E C 2-3 λ45° ST

E033

- UNF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

E033	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	

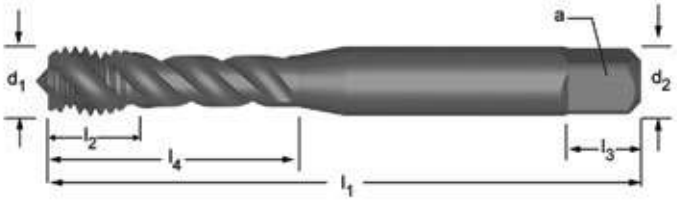

E033



No.8 - 1“


UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E033
8	36	4.166	53	7	4.5	3.55	6	3	3.50	17	E0338-36
10	32	4.826	58	8	5.0	4.00	7	3	4.10	20	E03310-32
1/4	28	6.350	66	10	6.3	5.00	8	3	5.50	28	E0331/4
5/16	24	7.938	72	12	8.0	6.30	9	3	6.90	31	E0335/16
3/8	24	9.525	80	15	10.0	8.00	11	3	8.50	34	E0333/8
7/16	20	11.112	85	19	8.0	6.30	9	3	9.90	-	E0337/16
1/2	20	12.700	89	22	9.0	7.10	10	3	11.50	-	E0331/2
9/16	18	14.288	95	24	11.2	9.00	12	3	12.90	-	E0339/16
5/8	18	15.875	102	24	12.5	10.00	13	4	14.50	-	E0335/8
3/4	16	19.050	112	29	14.0	11.20	14	4	17.50	-	E0333/4
7/8	14	22.225	118	29	16.0	12.50	16	4	20.40	-	E0337/8
1“	12	25.400	130	35	18.0	14.00	18	4	23.25	-	E0331

E654 UNF DORMER DIN Medium 1.5XD HSS C 2-3 λ30° ST

E654

- UNF Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- UNF Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30°
- UNF Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNF Foret taraudeur goujures hélicoidales 30°

E654 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

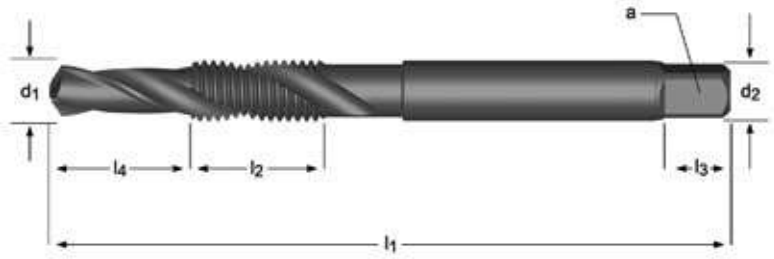

E654



No.8 - 5/8

UNF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	E654
8	36	3.50	64	13	8	4.5	3.55	E6548-36
10	32	4.10	72	16	10	5.0	4.00	E65410-32
12	28	4.70	77	17	11	5.6	4.50	E65412-28
1/4	28	5.50	83	19	13	6.3	5.00	E6541/4
5/16	24	6.90	94	22	16	8.0	6.30	E6545/16
3/8	24	8.50	104	24	19	10.0	8.00	E6543/8
7/16	20	9.90	107	25	22	8.0	6.30	E6547/16
1/2	20	11.50	114	29	25	9.0	7.10	E6541/2
5/8	18	14.50	134	32	32	12.5	10.00	E6545/8


DORMER

E570 UN ISO 529 2B 1.5XD HSS C 2-3

E570

- UN Maschi a macchina Scanalature diritte
- UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UN Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UN Tarauds machine Goujures droite

E570 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

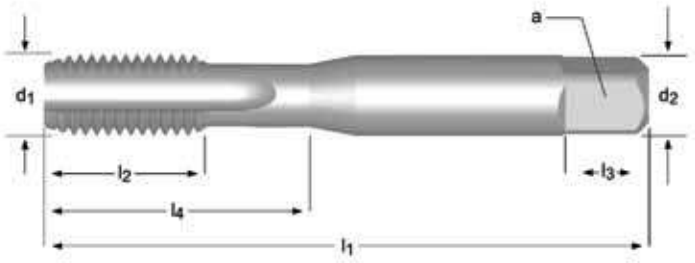



UN	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		l_4 mm	E570
1/4	32	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.6	26	E5701/4X32NO3
1/4	36	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.7	26	E5701/4X36NO3
1/4	40	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.7	26	E5701/4X40NO3
5/16	32	7.938	72	16	8.0	6.30	3	7.2	29	E5705/16X32NO3
3/8	32	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.8	32	E5703/8X32NO3
7/16	24	11.112	85	19	8.0	6.30	3	10	-	E5707/16X24NO3
7/16	28	11.112	85	19	8.0	6.30	3	10.2	-	E5707/16X28NO3
1/2	28	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11.8	-	E5701/2X28NO3
9/16	24	14.288	95	24	11.2	9.00	4	13.25	-	E5709/16X24NO3
5/8	24	15.875	102	24	12.5	10.00	4	14.8	-	E5705/8X24NO3
3/4	20	19.050	112	29	14.0	11.20	4	17.8	-	E5703/4X20NO3
7/8	20	22.225	118	30	16.0	12.50	4	21	-	E5707/8X20NO3
1“	14	25.400	130	36	18.0	14.00	4	23.5	-	E5701X14NO3
1.1/16	12	26.988	127	37	20.0	16.00	4	24.75	-	E5701.1/16X12NO3
1.1/8	8	28.575	138	35	20.0	16.00	4	25.5	-	E5701.1/8X8NO3
1.3/16	12	30.163	137	37	22.4	18.00	4	28	-	E5701.3/16X12NO3
1.1/4	8	31.750	151	41	22.4	18.00	4	28.5	-	E5701.1/4X8NO3
1.5/16	12	33.338	137	37	22.4	18.00	4	31.25	-	E5701.5/16X12NO3




E115 BSW DIN 351 Medium 1.5XD HSS C 2-3

E115

- BSW Maschi a mano Scanalature diritte
- BSW Handgewindebohrer, geradegenutet
- BSW Handtappen met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds à main Goujures droites

E115	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3
•																		

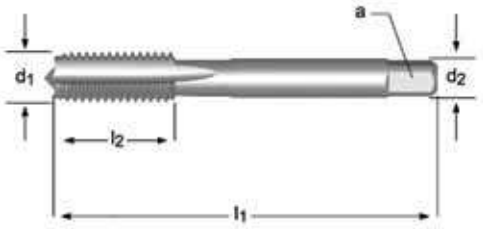

E115



1/8 - 1“

BSW	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E115
1/8	40	3.175	40	10	3.5	2.7	3	2.55	E1151/8NO3
1/8	40	3.175	40	10	3.5	2.7	3	2.55	E1151/8NO8
5/32	32	3.969	45	12	4.5	3.4	3	3.2	E1155/32NO3
5/32	32	3.969	45	12	4.5	3.4	3	3.2	E1155/32NO8
3/16	24	4.763	50	16	5.5	4.3	3	3.7	E1153/16NO3
3/16	24	4.763	50	16	5.5	4.3	3	3.7	E1153/16NO8
1/4	20	6.350	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1151/4NO3
1/4	20	6.350	56	17	6.0	4.9	3	5.1	E1151/4NO8
5/16	18	7.938	63	25	6.0	4.9	3	6.5	E1155/16NO3
5/16	18	7.938	63	25	6.0	4.9	3	6.5	E1155/16NO8
3/8	16	9.525	70	22	7.0	5.5	3	7.9	E1153/8NO3
3/8	16	9.525	70	22	7.0	5.5	3	7.9	E1153/8NO8
7/16	14	11.113	75	30	8.0	6.2	3	9.2	E1157/16NO3
7/16	14	11.113	75	30	8.0	6.2	3	9.2	E1157/16NO8
1/2	12	12.700	80	30	9.0	7.0	3	10.5	E1151/2NO3
1/2	12	12.700	80	30	9.0	7.0	3	10.5	E1151/2NO8
9/16	12	14.288	80	30	11.0	9.0	4	12	E1159/16NO3
9/16	12	14.288	80	30	11.0	9.0	4	12	E1159/16NO8
5/8	11	15.875	90	36	12.0	9.0	4	13.5	E1155/8NO3
5/8	11	15.875	90	36	12.0	9.0	4	13.5	E1155/8NO8
3/4	10	19.050	105	40	14.0	11.0	4	16.5	E1153/4NO3
3/4	10	19.050	105	40	14.0	11.0	4	16.5	E1153/4NO8
7/8	9	22.225	110	45	18.0	14.5	4	19.25	E1157/8NO3
7/8	9	22.225	110	45	18.0	14.5	4	19.25	E1157/8NO8
1“	8	25.400	110	50	20.0	16.0	4	22	E1151NO3
1“	8	25.400	110	50	20.0	16.0	4	22	E1151NO8

NO1 NO9 198


DORMER

E531 BSW ISO 529 Medium 1.5XD HSS

E531

- BSW Maschi a macchina Scanalature diritte
- BSW Hand-/ Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSW Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds machine Goujures droites

E531 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

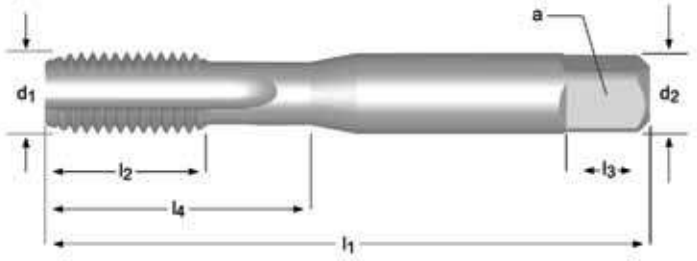



BSW	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		l_4 mm	E531
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO1
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO2
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO3
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5311/8NO6
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO1
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO2
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO3
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5315/32NO6
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO1
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO2
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO3
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5313/16NO6
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO1
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO2
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO3
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5311/4NO6
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO1
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO2
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO3
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5315/16NO6
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO1
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO2
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO3
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5313/8NO6
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO1
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO2
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO3
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5317/16NO6
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO1
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO2
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO3
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5311/2NO6
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO1
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO3
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	4	13.5	-	E5315/8NO6
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO1
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO2

NO1 NO9 198

BSW	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z	↔	l_4 mm	E531
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO3
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5313/4NO6
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO1
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO2
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO3
1“	8	25.400	130	35	18.00	14.00	4	22	-	E5311NO6

NO1 NO9 198

DORMER

E534 BSW ISO 529 Medium 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

E534

- BSW Maschi a macchina imbocco corretto
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BSW Machinetappen met schilaansnijding
- BSW Tarauds machine Coupe gun

E534													
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3					
	●	1.5	1.6	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1



E534



1/8 - 3/4

BSW	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		l_4 mm	E534
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5341/8
5/32	32	3.969	53	14	4.00	3.15	3	3.2	14	E5345/32
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5343/16
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5341/4
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	29	E5345/16
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	32	E5343/8
7/16	14	11.112	85	19	8.00	6.30	3	9.2	-	E5347/16
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5341/2
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5345/8
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	4	16.5	-	E5343/4

E533 BSW ISO 529 Medium 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

E533

- BSW Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40°
- BSW Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BSW Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E533							
■	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	
●	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4	



E533



1/8 - 3/4

BSW	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		l_4 mm	E533
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5331/8 [2)]
1/8	40	3.175	48	12.5	3.15	2.50	3	2.55	12.5	E5331/8BLUE
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5333/16 [2)]
3/16	24	4.763	58	11	5.00	4.00	3	3.7	20	E5333/16BLUE
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5331/4 [2)]
1/4	20	6.350	66	13	6.30	5.00	3	5.1	26	E5331/4BLUE
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	31	E5335/16 [2)]
5/16	18	7.938	72	16	8.00	6.30	3	6.5	31	E5335/16BLUE
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	34	E5333/8 [2)]
3/8	16	9.525	80	18	10.00	8.00	3	7.9	34	E5333/8BLUE
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5331/2 [2)]
1/2	12	12.700	89	22	9.00	7.10	3	10.5	-	E5331/2BLUE
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5335/8 [2)]
5/8	11	15.875	102	24	12.50	10.00	3	13.5	-	E5335/8BLUE
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	3	16.5	-	E5333/4 [2)]
3/4	10	19.050	112	29	14.00	11.20	3	16.5	-	E5333/4BLUE

[2)] Senza / Blank / Blank / Brillant


DORMER

E536 BSF ISO 529 Medium 1.5XD HSS

E536

- BSF Maschi a macchina Scanalature diritte
- BSF Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- BSF Tarauds machine Goujures droites

E536																				
	■	6.1																		
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2
		8.3																		

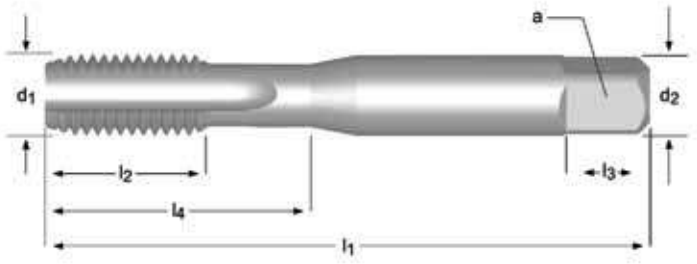

E536



3/16 - 1“

BSF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		l_4 mm	E536
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO1
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO2
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO3
3/16	32	4.76	58	12	5.0	4.0	3	4	20	E5363/16NO6
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO1
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO2
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO3
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5361/4NO6
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO1
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO2
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO3
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5365/16NO6
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO1
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO2
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO3
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5363/8NO6
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO1
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO2
7/16	18	11.11	85	20	8.0	6.3	3	9.7	-	E5367/16NO3
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO1
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO2
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO3
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5361/2NO6
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO1
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO2
9/16	16	14.28	95	25	11.2	9.0	4	12.7	-	E5369/16NO3
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO1
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO2
5/8	14	15.88	102	25	12.5	10.0	4	14	-	E5365/8NO3
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO1
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO2
3/4	12	19.05	112	30	14.0	11.2	4	17	-	E5363/4NO3
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO1
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO2
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO3
7/8	11	22.23	118	30	16.0	12.5	4	19.75	-	E5367/8NO6
1“	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO1
1“	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO2
1“	10	25.40	130	36	18.0	14.0	4	22.75	-	E5361NO3


NO1 NO9 198

E539 BSF ISO 529 Medium 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

E539

- BSF Maschi a macchina imbocco corretto
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BSF Machinetappen met schilaansnijding
- BSF Tarauds machine Coupe gun

E539													
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3					
	●	1.5	1.6	4.3	5.1	5.2	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1

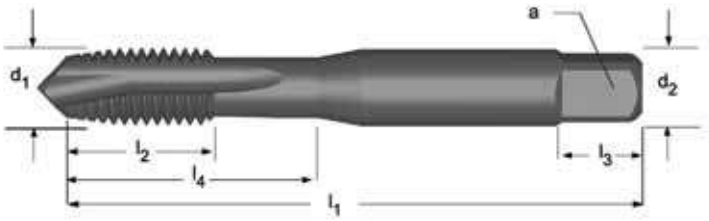



BSF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z	↔	l_4 mm	E539
1/4	26	6.35	66	14	6.3	5.0	3	5.3	26	E5391/4
5/16	22	7.94	72	18	8.0	6.3	3	6.8	29	E5395/16
3/8	20	9.53	80	20	10.0	8.0	3	8.3	32	E5393/8
1/2	16	12.70	89	23	9.0	7.1	3	11	-	E5391/2

DORMER

E538 BSF ISO 529 Medium 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

E538

- BSF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40°
- BSF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BSF Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E538							
■	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	
●	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4	





BSF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	z	↔	l_4 mm	E538
1/4	26	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.3	26	E5381/4 [2)]
1/4	26	6.350	66	13	6.3	5.00	3	5.3	26	E5381/4BLUE
5/16	22	7.938	72	16	8.0	6.30	3	6.8	31	E5385/16 [2)]
5/16	22	7.938	72	16	8.0	6.30	3	6.8	31	E5385/16BLUE
3/8	20	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.3	34	E5383/8 [2)]
3/8	20	9.525	80	18	10.0	8.00	3	8.3	34	E5383/8BLUE
1/2	16	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11	-	E5381/2 [2)]
1/2	16	12.700	89	22	9.0	7.10	3	11	-	E5381/2BLUE


[2)] finitura lucida / Blank / Blank / Brillant

E542 BA ISO 529 Normal 1.5XD HSS

E542

- BA Maschi a macchina Scanalature diritte
- BA Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BA Machinetappen met rechte spaangroeven
- BA Tarauds machine Goujures droites

E542	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3

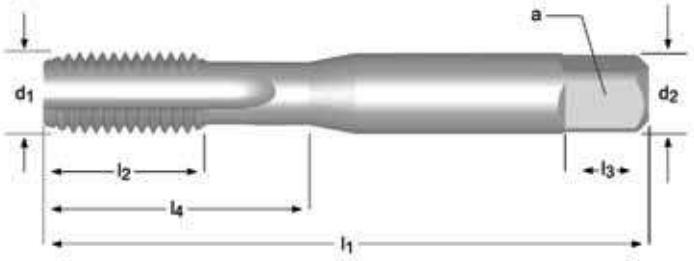

E542



No.10 - No.0

BA	P mm	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E542
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO1
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO2
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO3
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E542BA10NO6
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO1
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO2
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO3
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E542BA8NO6
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO1
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO2
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO3
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E542BA6NO6
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO1
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO2
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO3
BA 5	0.59	3.20	48	14.5	3.15	2.5	5	3	2.65	14.5	E542BA5NO6
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO1
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO2
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO3
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E542BA4NO6
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO1
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO2
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO3
BA 3	0.73	4.10	53	10.0	4.50	3.5	6	3	3.4	17	E542BA3NO6
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO1
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO2
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO3
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E542BA2NO6
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO1
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO2
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO3
BA 0	1.00	6.00	66	14.0	6.30	5.0	8	3	5.1	26	E542BA0NO6

NO1 NO9 198

DORMER


E545 BA ISO 529 Normal 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

E545

- BA Maschi a macchina imbocco corretto
- BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BA Machinetappen met schilaansnijding
- BA Tarauds machine Coupe gun

E545 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4

● 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.3 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

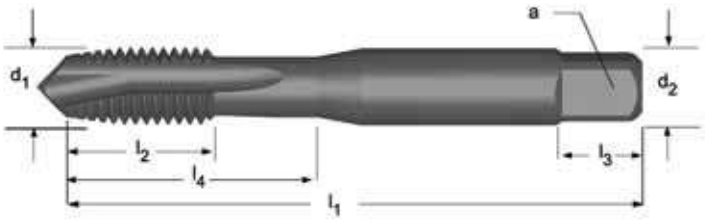

E545



No.10 - No.2

BA	P mm	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E545
BA10	0.35	1.70	41	7.0	2.50	2.0	4	2	1.3	7	E545BA10
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	1.8	9.5	E545BA8
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	3	2.3	9.5	E545BA6
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E545BA4
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E545BA2

E544 BA ISO 529 Normal 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

E544

- BA Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- BA Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40°
- BA Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BA Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E544							
■	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	
●	1.5	5.2	7.1	7.2	7.3	7.4	



E544



No.8 - No.2

BA	P mm	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E544
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	1.8	9.5	E544BA8 [2)]
BA 8	0.43	2.20	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	1.8	9.5	E544BA8BLUE
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	2.3	9.5	E544BA6 [2)]
BA 6	0.53	2.80	44.5	9.5	2.80	2.2	5	2	2.3	9.5	E544BA6BLUE
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E544BA4 [2)]
BA 4	0.66	3.60	50	16.5	3.55	2.8	5	3	3	16.5	E544BA4BLUE
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E544BA2 [2)]
BA 2	0.81	4.70	58	12.0	5.00	4.0	7	3	4	20	E544BA2BLUE

[2)] finitura lucida / Blank / Blank / Brillant


DORMER

E119 G DIN 5157 Normal 1.5XD HSS C 2-3

E119

- G(BSP) Maschi a mano Scanalature diritte
- G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Handtappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds à main Goujures droites

E119 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

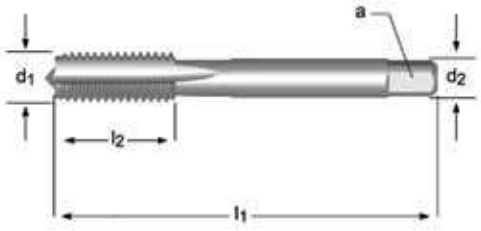

E119



1/8 - 3"

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	z		E119
1/8	28	9.73	63	15	7.0	5.5	3	8.8	E1191/8NO3
1/8	28	9.73	63	15	7.0	5.5	3	8.8	E1191/8NO9
1/4	19	13.16	70	16	11.0	9.0	4	11.8	E1191/4NO3
1/4	19	13.16	70	16	11.0	9.0	4	11.8	E1191/4NO9
3/8	19	16.66	70	16	12.0	9.0	4	15.25	E1193/8NO3
3/8	19	16.66	70	16	12.0	9.0	4	15.25	E1193/8NO9
1/2	14	20.96	80	18	16.0	12.0	4	19	E1191/2NO3
1/2	14	20.96	80	18	16.0	12.0	4	19	E1191/2NO9
5/8	14	22.91	80	22	18.0	14.5	4	21	E1195/8NO3
5/8	14	22.91	80	22	18.0	14.5	4	21	E1195/8NO9
3/4	14	26.44	90	22	20.0	16.0	4	24.5	E1193/4NO3
3/4	14	26.44	90	22	20.0	16.0	4	24.5	E1193/4NO9
7/8	14	30.20	90	22	22.0	18.0	6	28.25	E1197/8NO3
7/8	14	30.20	90	22	22.0	18.0	6	28.25	E1197/8NO9
1"	11	33.25	100	25	25.0	20.0	6	30.75	E1191NO3
1"	11	33.25	100	25	25.0	20.0	6	30.75	E1191NO9
1.1/8	11	37.90	125	40	28.0	22.0	6	35	E1191.1/8NO3
1.1/8	11	37.90	125	40	28.0	22.0	6	35	E1191.1/8NO9
1.1/4	11	41.91	125	40	32.0	24.0	6	39.5	E1191.1/4NO3
1.1/4	11	41.91	125	40	32.0	24.0	6	39.5	E1191.1/4NO9
1.1/2	11	47.80	140	40	36.0	29.0	6	45	E1191.1/2NO3
1.1/2	11	47.80	140	40	36.0	29.0	6	45	E1191.1/2NO9
1.3/4	11	53.75	140	40	40.0	32.0	6	51	E1191.3/4NO3
1.3/4	11	53.75	140	40	40.0	32.0	6	51	E1191.3/4NO9
2"	11	59.61	160	40	45.0	35.0	6	57	E1192NO3
2"	11	59.61	160	40	45.0	35.0	6	57	E1192NO9
2.1/4	11	65.71	160	40	50.0	39.0	6	63	E1192.1/4NO3
2.1/4	11	65.71	160	40	50.0	39.0	6	63	E1192.1/4NO9
2.1/2	11	75.18	160	40	50.0	39.0	6	72.5	E1192.1/2NO3
2.1/2	11	75.18	160	40	50.0	39.0	6	72.5	E1192.1/2NO9
2.3/4	11	81.53	160	40	50.0	39.0	8	79	E1192.3/4NO3
2.3/4	11	81.53	160	40	50.0	39.0	8	79	E1192.3/4NO9
3"	11	87.88	160	40	50.0	39.0	8	85.5	E1193NO3
3"	11	87.88	160	40	50.0	39.0	8	85.5	E1193NO9


NO1 NO9 198

E282 G | DIN 5156 | Normal | 1.5XD | HSS-E | C 2-3

E282

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature diritte
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

E282 • 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 8.2

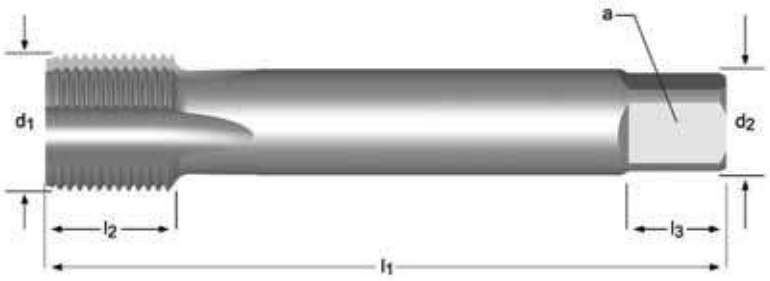

E282



1/8 - 1.1/2

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		E282
1/8	28	9.73	90	20	7.0	5.5	8	3	8.8	E2821/8
1/4	19	13.16	100	21	11.0	9.0	12	4	11.8	E2821/4
3/8	19	16.66	100	21	12.0	9.0	12	4	15.25	E2823/8
1/2	14	20.96	125	24	16.0	12.0	15	4	19.0	E2821/2
5/8	14	22.91	125	25	18.0	14.5	17	4	21.0	E2825/8
3/4	14	26.44	140	28	20.0	16.0	19	4	24.5	E2823/4
7/8	14	30.20	150	28	22.0	18.0	21	4	28.25	E2827/8
1“	11	33.25	160	30	25.0	20.0	23	4	30.75	E2821
1.1/8	11	37.90	170	28	28.0	22.0	25	4	35.0	E2821.1/8
1.1/4	11	41.91	170	30	32.0	24.0	27	4	39.5	E2821.1/4
1.1/2	11	47.80	190	32	36.0	29.0	32	6	45.0	E2821.1/2


DORMER

E547 G ISO 2284 Normal 1.5XD HSS

E547

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature diritte
- G(BSP) Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

E547 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

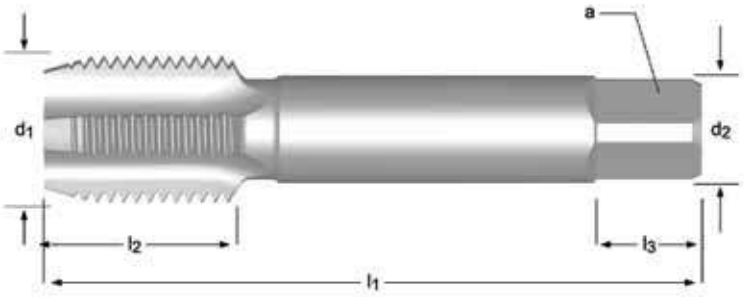



G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E547
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO1
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO2
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO3
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	4	8.8	E5471/8NO7
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO1
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO2
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO3
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	4	11.8	E5471/4NO7
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO1
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO2
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO3
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E5473/8NO7
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO1
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO2
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO3
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	4	19	E5471/2NO7
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO1
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO2
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO3
5/8	14	22.911	91	26	18.0	14.0	18	4	21	E5475/8NO7
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO1
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO2
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO3
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	4	24.5	E5473/4NO7
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO1
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO2
7/8	14	30.201	102	29	22.4	18.0	22	4	28.25	E5477/8NO3
1“	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO1
1“	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO2
1“	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	4	30.75	E5471NO3
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO1
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO2
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	6	39.5	E5471.1/4NO3
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO1
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO2
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	6	45	E5471.1/2NO3
2“	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO1
2“	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO2
2“	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	6	57	E5472NO3


NO1 NO9 198



EP40
EP41

- G(BSP) Maschi a macchina imbocco corretto
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetappen met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun

EP40	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	6.1	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	●	1.6	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.2	8.1
EP41	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
	●	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4			

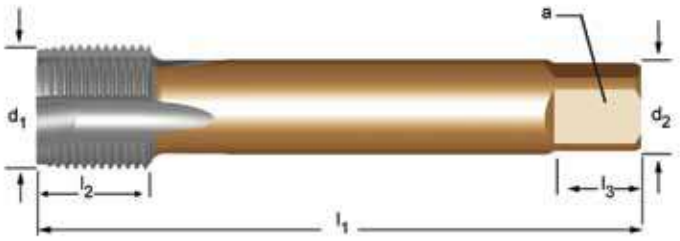




G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		EP40	EP41
1/8	28	9.728	90	18	7.0	5.5	8	3	8.8	EP401/8	EP411/8
1/4	19	13.157	100	21	11.0	9.0	12	3	11.8	EP401/4	EP411/4
3/8	19	16.662	100	21	12.0	9.0	12	4	15.25	EP403/8	EP413/8
1/2	14	20.955	125	24	16.0	12.0	15	4	19	EP401/2	EP411/2
5/8	14	22.911	125	24	18.0	14.5	17	4	21	EP405/8	EP415/8
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	19	4	24.5	EP403/4	EP413/4
7/8	14	30.201	150	28	22.0	18.0	21	4	28.25	EP407/8	EP417/8
1“	11	33.249	160	30	25.0	20.0	23	4	30.75	EP401	EP411

E041 G | DORMER ISO | Normal | 2.5XD | HSS-E | B 3.5-5 | ST

E041

- G(BSP) Maschi a macchina imbocco corretto
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetappen met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun

E041 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5**
● **1.6** **2.1** **2.2** **2.3** **3.1** **3.2** **3.3** **3.4**

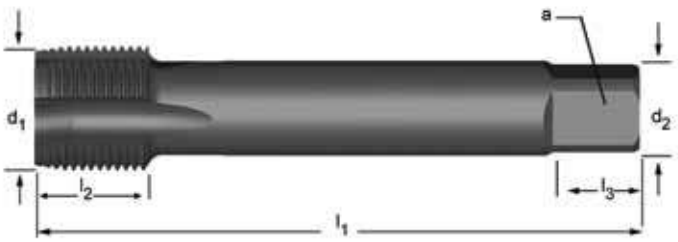

E041



1/8 - 3/4

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E041
1/8	28	9.728	90	15	8.0	6.3	9	3	8.80	E0411/8
1/4	19	13.157	100	19	10.0	8.0	11	3	11.80	E0411/4
3/8	19	16.662	100	21	12.5	10.0	13	3	15.25	E0413/8
1/2	14	20.955	125	26	16.0	12.5	16	4	19.00	E0411/2
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	20	4	24.50	E0413/4


EX40 G | DIN 5156 | Normal | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45°

EX41 G | DIN 5156 | Normal | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | ST

EX40
EX41

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- G(BSP) Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

EX40	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4
	●	4.1 4.2 5.1 5.2 8.1
EX41	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2
	●	2.3

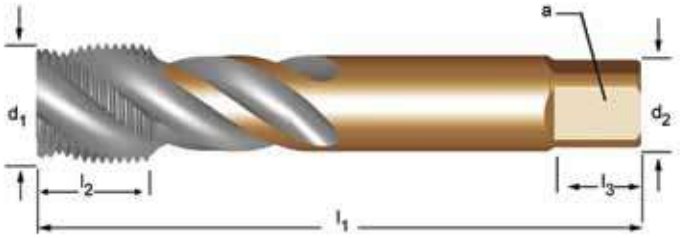

EX40	EX41
	
1/8 - 1.1/2	1/8 - 1.1/2

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		EX40	EX41
1/8	28	9.728	90	13	7.0	5.5	8	3	8.8	EX401/8	EX411/8
1/4	19	13.157	100	15	11.0	9.0	12	3	11.8	EX401/4	EX411/4
3/8	19	16.662	100	15	12.0	9.0	12	4	15.25	EX403/8	EX413/8
1/2	14	20.955	125	18	16.0	12.0	15	4	19	EX401/2	EX411/2
5/8	14	22.911	125	18	18.0	14.5	17	4	21	EX405/8	EX415/8
3/4	14	26.441	140	20	20.0	16.0	19	4	24.5	EX403/4	EX413/4
7/8	14	30.201	150	20	22.0	18.0	21	4	28.25	EX407/8	EX417/8
1“	11	33.249	160	22	25.0	20.0	23	4	30.75	EX401	EX411
1.1/8	11	37.897	170	22	28.0	22.0	25	4	35	EX401.1/8	EX411.1/8
1.1/4	11	41.910	170	22	32.0	24.0	27	4	39.5	EX401.1/4	EX411.1/4
1.1/2	11	47.803	190	23	36.0	29.0	32	4	45	EX401.1/2	EX411.1/2

DORMER

E382 G DIN 5156 Normal 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° ST

E382

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40º, Blue Shark
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º, Blauring Shark
- G(BSP) Machinetappen, spiraalgroeven 40º, Blue Shark
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 40º, Shark bague bleue


Fornito in HSS-E fino a nuovo stock

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E382 ■ **2.1** **2.2** **2.3**
● **1.5** **1.6**

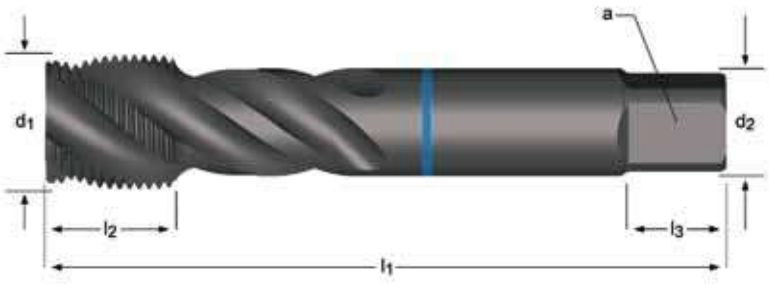

E382



1/8 - 1"


G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E382
1/8	28	9.73	90	12	7.0	5.5	8	3.0	8.8	E3821/8
1/4	19	13.16	100	15	11.0	9.0	12	4.0	11.8	E3821/4
3/8	19	16.66	100	15	12.0	9.0	12	4.0	15.25	E3823/8
1/2	14	20.96	125	24	16.0	12.0	15	4.0	19.0	E3821/2
3/4	14	26.44	140	20	20.0	16.0	19	4.0	24.5	E3823/4
1"	11	33.25	160	24	25.0	20.0	23	4.0	30.75	E3821

E043 G | DORMER ISO | Normal | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | ST

E043

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45°
- G(BSP) Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

E043 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5**
● **1.6** **2.1** **2.2** **2.3**

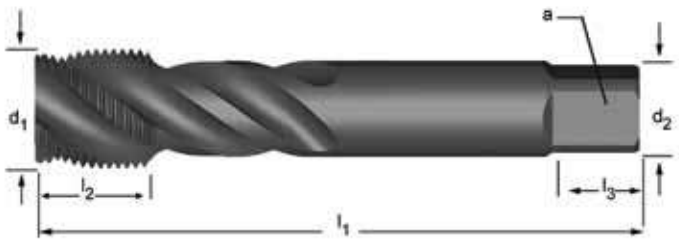

E043



1/8 - 3/4

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z		E043
1/8	28	9.728	90	15	8.0	6.3	9	3	8.80	E0431/8
1/4	19	13.157	100	19	10.0	8.0	11	3	11.80	E0431/4
3/8	19	16.662	100	21	12.5	10.0	13	4	15.25	E0433/8
1/2	14	20.955	125	26	16.0	12.5	16	4	19.00	E0431/2
3/4	14	26.441	140	28	20.0	16.0	20	4	24.50	E0433/4


DORMER

E620 EGM ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3

E620

- EGM Maschi a macchina Scanalature diritte
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- EGM Machinetappen met rechte spaangroeven
- EGM Tarauds machine Goujures droites

E620 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

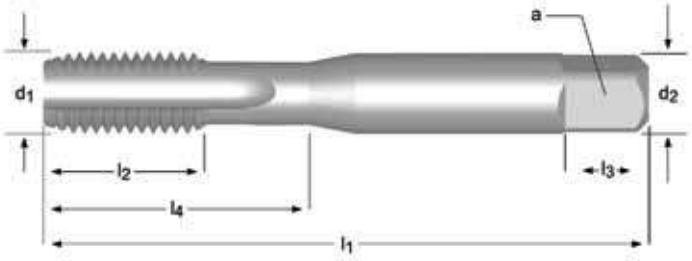

E620



M3 - M16


M	P mm	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E620
3	0.50	3.65	53	14	4.0	3.15	6	3	3.2	14	E620M3
4	0.70	4.91	58	11	5.0	4.00	7	3	4.2	20	E620M4
5	0.80	6.04	66	13	6.3	5.00	8	3	5.2	26	E620M5
6	1.00	7.30	72	16	8.0	6.30	9	3	6.3	29	E620M6
8	1.25	9.62	80	18	10.0	8.00	11	3	8.4	32	E620M8
10	1.50	11.95	89	22	9.0	7.10	10	3	10.5	-	E620M10
12	1.75	14.27	95	24	11.2	9.00	12	4	12.5	-	E620M12
14	2.00	16.60	112	29	14.0	11.20	14	4	14.5	-	E620M14
16	2.00	18.60	112	29	14.0	11.20	14	4	16.5	-	E620M16

E621 EGM DORMER ISO 6H 2XD HSS C 2-3 λ40°

E621

- EGM Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40°
- EGM Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- EGM Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E621 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

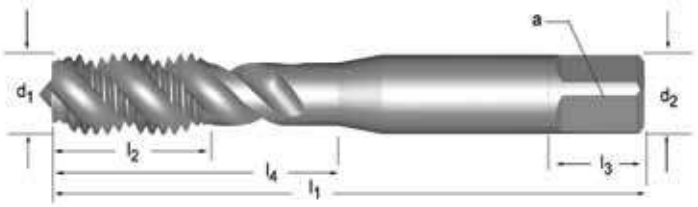

E621



M3 - M16

M	P mm	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	E621
3	0.50	3.65	53	14	4.0	3.15	6	3	3.2	14	E621M3
4	0.70	4.91	58	11	5.0	4.00	7	3	4.2	20	E621M4
5	0.80	6.04	66	13	6.3	5.00	8	3	5.2	26	E621M5
6	1.00	7.30	72	16	8.0	6.30	9	3	6.3	31	E621M6
8	1.25	9.62	80	18	10.0	8.00	11	3	8.4	34	E621M8
10	1.50	11.95	89	22	9.0	7.10	10	3	10.5	-	E621M10
12	1.75	14.27	95	24	11.2	9.00	12	3	12.5	-	E621M12
14	2.00	16.60	112	29	14.0	11.20	14	3	14.5	-	E621M14
16	2.00	18.60	112	29	14.0	11.20	14	3	16.5	-	E621M16


DORMER

E550 Rc ISO 2284 Normal 1.5XD HSS C 2-3

E550

- Rc Maschi a macchina Scanalature diritte
- Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- Rc Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- Rc Tarauds machine Goujures droite

E550																		
	■	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1												
	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.2	8.3

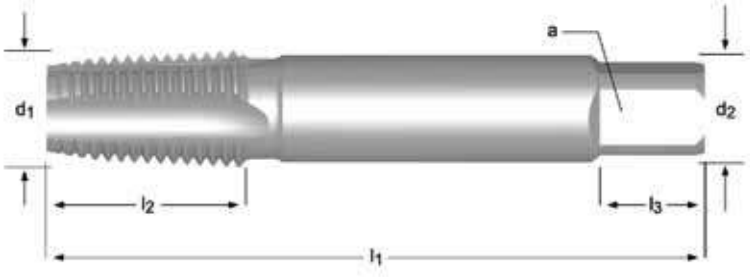

E550



1/8 - 2“

Rc	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z	↔	E550
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	3	8.4	E5501/8
1/8	28	9.728	59	15	8.0	6.3	9	3	8.4	E5501/8NO7
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	3	11.2	E5501/4
1/4	19	13.157	67	19	10.0	8.0	11	3	11.2	E5501/4NO7
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	3	14.75	E5503/8
3/8	19	16.662	75	21	12.5	10.0	13	3	14.75	E5503/8NO7
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	5	18.25	E5501/2
1/2	14	20.955	87	26	16.0	12.5	16	5	18.25	E5501/2NO7
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	5	23.75	E5503/4
3/4	14	26.441	96	28	20.0	16.0	20	5	23.75	E5503/4NO7
1“	11	33.249	109	33	25.0	20.0	24	5	30	E5501
1.1/4	11	41.910	119	36	31.5	25.0	28	5	38.5	E5501.1/4
1.1/2	11	47.803	125	37	35.5	28.0	31	7	44.5	E5501.1/2
2“	11	59.614	140	41	40.0	31.5	34	7	56	E5502


NO1 NO9 198

E714 NPT DORMER ANSI Normal 1.5XD HSS-E C 2-3

E714

- NPT Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPT Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPT Tarauds machine Goujures droites

E714												
	■	1.3	1.4									
	●	1.1	1.2	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1

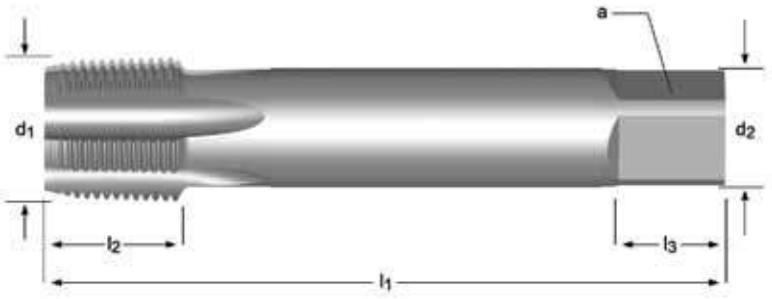

E714



1/8 - 1“

NPT	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z	↔	E714
1/8	27	10.23	90	14	11.0	9.0	12	3	8.5	E7141/8
1/4	18	13.60	100	20	14.0	11.0	14	3	11	E7141/4
3/8	18	17.04	110	20	16.0	12.0	15	4	14.5	E7143/8
1/2	14	21.20	125	26	18.0	14.5	17	4	18	E7141/2
3/4	14	26.54	140	26	22.0	18.0	21	5	23	E7143/4
1“	11.5	33.20	150	31	28.0	22.0	25	5	29	E7141


DORMER




E710
E721

- NPT Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPT Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPT Tarauds machine Goujures droites

E710	●	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1
E721	■	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4							
	●	1.1	1.2	1.5	6.2	7.3	7.4	8.1						

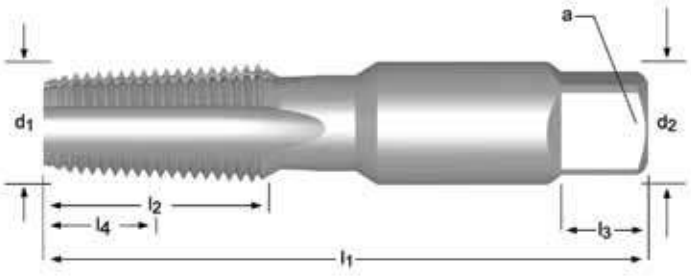

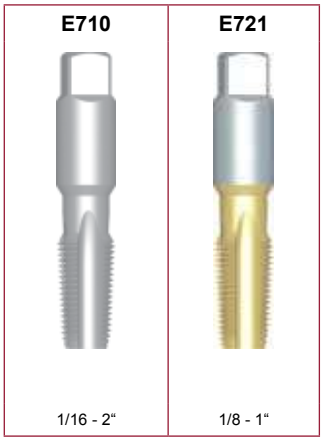


NPT	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	▨ a mm	l_3 mm	z	↔	E710	E721
1/16	27	7.94	65	17	11.7	8.1	6.0	8	4	6.3	E7101/16NO3	
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.5	E7101/8	E7211/8
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.5	E7101/8NO7	
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	11.0	E7101/4	E7211/4
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	11.0	E7101/4NO7	
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.5	E7103/8	E7213/8
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.5	E7103/8NO7	
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	18.0	E7101/2	E7211/2
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	18.0	E7101/2NO7	
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7103/4	E7213/4
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7103/4NO7	
1“	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.0	E7101	E7211
1.1/4	11.5	42.16	125	43	27.7	33.3	25.0	24	5	38.0	E7101.1/4	
1.1/2	11.5	48.26	135	43	28.9	38.1	28.6	25	7	44.0	E7101.1/2	
2“	11.5	60.33	145	43	26.6	47.6	35.7	29	7	56.0	E7102	

E711 NPT ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3

E711

- NPT Maschi a macchina, filettatura alternata Scanalature diritte
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet
- NPT Machinetappen met rechte spaangroeven en onderbroken vertanding
- NPT Tarauds machine Goujures droites

E711												
	■	1.3	1.4									
	●	1.1	1.2	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1

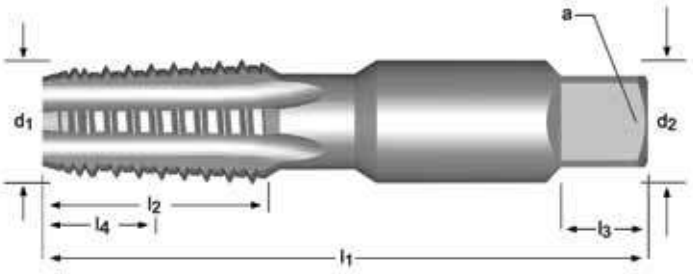

E711



1/8 - 1.1/2

NPT	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E711
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	5	8.5	E7111/8
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	5	11.0	E7111/4
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	5	14.5	E7113/8
1/2	14	21.33	100	35	22.7	17.5	13.1	16	5	18.0	E7111/2
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.0	E7113/4
1“	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.0	E7111
1.1/2	11.5	48.26	135	43	28.9	38.1	28.6	25	7	44.0	E7111.1/2


DORMER

E653 NPT ANSI Normal 1.5XD HSS λ27°

E653

- NPT Punta a maschiare Scanalature elicoidali 27°
- NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27°
- NPT Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 27°
- NPT Foret taraudeur goujures hélicoidales 27°

E653 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

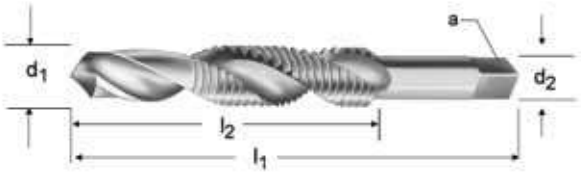

E653



1/8 - 1“

NPT	TPI	d_1 nom Inch	l_1 Inch	l_2 Inch	d_2 Ø Inch	a Inch	z	E653
1/8	27	0.3346	2.7/8	3/4	0.4370	0.3280	2	E6531/8
1/4	18	0.4331	3.5/16	1.1/16	0.5620	0.4210	2	E6531/4
3/8	18	0.5709	3.1/2	1.1/16	0.7000	0.5310	2	E6533/8
1/2	14	0.7087	4.3/8	1.3/8	0.6870	0.5150	2	E6531/2
3/4	14	0.9055	4.9/16	1.3/8	0.9060	0.6790	2	E6533/4
1“	11.5	1.1417	5.3/8	1.3/4	1.1250	0.8430	2	E6531


E712 NPTF ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3

E712

- NPTF Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPTF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPTF Tarauds machine Goujures droites

E712 ■ 1.3 1.4

● 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

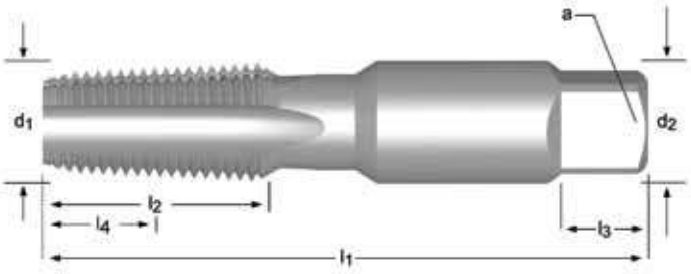

E712



1/16 - 1.1/4

NPTF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E712
1/16	27	7.94	65	17	11.7	8.1	6.0	8	4	6.20	E7121/16
1/8	27	10.29	70	19	11.9	11.1	8.3	10	4	8.40	E7121/8
1/4	18	13.72	75	27	17.6	14.3	10.7	11	4	10.90	E7121/4
3/8	18	17.15	80	27	19.5	17.8	13.5	13	4	14.25	E7123/8
1/2	14	21.34	100	35	22.7	17.5	13.1	16	4	17.75	E7121/2
3/4	14	26.67	105	35	24.4	23.0	17.2	17	5	23.00	E7123/4
1“	11.5	33.40	115	43	29.4	28.6	21.4	21	5	29.00	E7121
1.1/4	11.5	42.16	125	43	27.7	33.4	24.9	23	5	37.75	E7121.1/4


DORMER




E709
E720

- NPSF Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPSF Machine Tap Straight Flute
- NPSF Tarauds machine Goujures droites

E709	■	1.3	1.4									
	●	1.1	1.2	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	7.3	7.4	8.1
E720	■	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4					
	●	1.1	1.2	1.5	6.2	7.3	7.4	8.1				

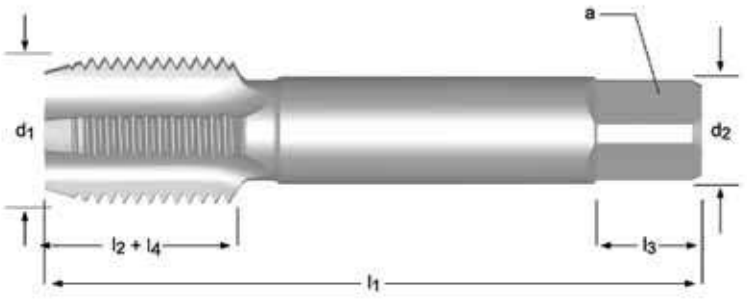

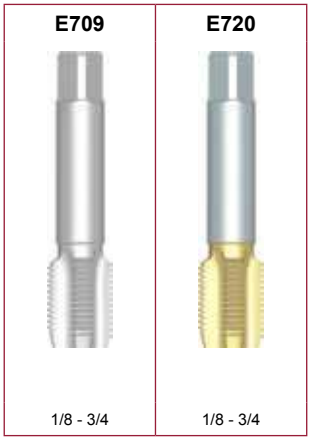

NPSF	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E709	E720
1/8	27	10.29	70	19	19	11.1	8.3	10	4	8.70	E7091/8	E7201/8NO3
1/4	18	13.72	75	27	27	14.3	10.7	11	4	11.30	E7091/4	E7201/4NO3
3/8	18	17.15	80	27	27	17.8	13.5	13	4	14.75	E7093/8	E7203/8NO3
1/2	14	21.34	100	35	-	17.5	13.1	16	4	18.25	E7091/2	E7201/2NO3
3/4	14	26.67	105	35	-	23.0	17.2	17	5	23.50	E7093/4	E7203/4NO3

NO1
NO9
198


E708 NPSM ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3

E708

- NPSM Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPSM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPSF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPSM Tarauds machine Goujures droites

E708 ■ 1.3 1.4

• 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

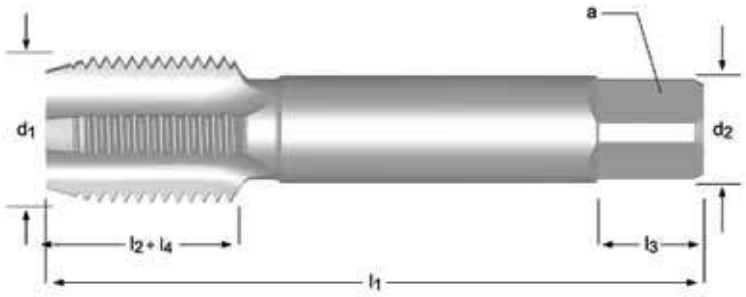

E708



1/8 - 1“

NPSM	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	l_4 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E708
1/8	27	10.29	70	19	19	11.1	8.3	10	4	9.1	E7081/8
1/4	18	13.72	75	27	27	14.3	10.7	11	4	12.0	E7081/4
3/8	18	17.15	80	27	27	17.8	13.5	13	4	15.5	E7083/8
1/2	14	21.33	100	35	-	17.5	13.1	16	4	19.0	E7081/2
3/4	14	26.67	105	35	-	23.0	17.2	17	5	24.5	E7083/4
1“	11.5	33.40	115	43	-	28.6	21.4	21	5	30.5	E7081


DORMER

E243 PG DIN 40432 Normal 1.5XD HSS

E243

- PG Maschi a macchina Scanalature diritte
- PG Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- PG Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- PG Tarauds machine Goujures droite

E243 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

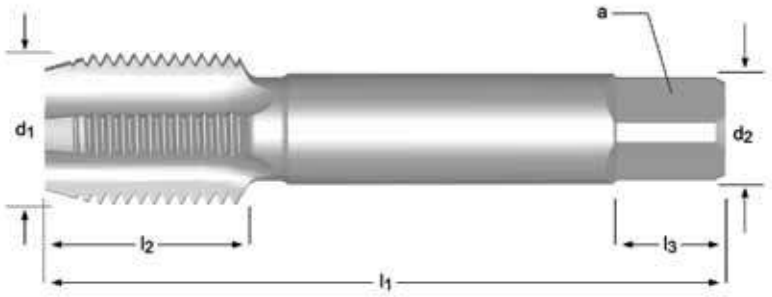

E243



No.7 - No.36

PG	TPI	d_1 nom mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E243
7	20	12.5	70	22	9.0	7.0	10	4	11.4	E243PG7NO2
7	20	12.5	70	22	9.0	7.0	10	4	11.4	E243PG7NO3
9	18	15.2	70	22	12.0	9.0	12	4	13.9	E243PG9NO2
9	18	15.2	70	22	12.0	9.0	12	4	13.9	E243PG9NO3
11	18	18.6	80	22	14.0	11.0	14	4	17.25	E243PG11NO2
11	18	18.6	80	22	14.0	11.0	14	4	17.25	E243PG11NO3
13.5	18	20.4	80	22	16.0	12.0	15	4	19	E243PG13.5NO2
13.5	18	20.4	80	22	16.0	12.0	15	4	19	E243PG13.5NO3
16	18	22.5	80	22	18.0	14.5	17	4	21.25	E243PG16NO2
16	18	22.5	80	22	18.0	14.5	17	4	21.25	E243PG16NO3
21	16	28.3	90	22	22.0	18.0	21	4	27	E243PG21NO2
21	16	28.3	90	22	22.0	18.0	21	4	27	E243PG21NO3
29	16	37.0	100	25	28.0	22.0	25	6	35.5	E243PG29NO2
29	16	37.0	100	25	28.0	22.0	25	6	35.5	E243PG29NO3
36	16	47.0	140	32	36.0	29.0	32	6	45.5	E243PG36NO2
36	16	47.0	140	32	36.0	29.0	32	6	45.5	E243PG36NO3



L110

- Girafiliere
- Schneideisenhalter
- Snijramen
- Porte filières







Nr.	Ø x H	L110
1“	16 x 5	L1101
2a	20 x 5	L1102A
2b	20 x 7	L1102B
3	25 x 9	L1103
4“	30 x 11	L1104
5	38 x 14	L1105
5f	38 x 10	L1105F
6	45 x 18	L1106
6f	45 x 14	L1106F
7	55 x 22	L1107
7f	55 x 16	L1107F
8	65 x 25	L1108
8f	65 x 18	L1108F
9	75 x 30	L1109
9f	75 x 20	L1109F
10	90 x 36	L11010
10f	90 x 22	L11010F
	13/16 x 1/4	L11013/16
	1 x 3/8	L1101INCH
	1.5/16 x 7/16	L1101.5/16
	1.1/2 x 1/2	L1101.1/2
	2 x 5/8	L1102INCH
	2.1/4 x 11/16	L1102.1/4
	3 x 7/8	L1103INCH
	4 x 1	L1104INCH

L111

- Giramaschio
- Verstellbares Windeisen
- Wringijzers, verstelbaar
- Tourne à gauche





L111



No.0 - BT2

Nr.	▨	L111
0	2.0 - 5.0	L111NO0
1	2.1 - 8.0	L111NO1
2	4.9 - 12.0	L111NO2
3	5.5 - 16.0	L111NO3
4	11.0 - 24.0	L111NO4
5	16.0 - 32.0	L111NO5
BT1	1.0 - 6.5	L111BT1
BT2	1.0 - 10.0	L111BT2

L119

- M Maschi a macchina Set — A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi
- Gewindebohrer Satz, in Metallkassette — A=Gewindebohrertyp, B= Anzahl Gewindebohrer, M=Gewindebohrer im Satz
- M Machinetappen in set — A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters
- Coffret métallique de tarauds pas métrique — A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



L119



Set

Nr.	A	B	M	L119
Nr.17	E100	21	E100M3NO3, E100M3NO4, E100M3NO5, E100M4NO3, E100M4NO4, E100M4NO5, E100M5NO3, E100M5NO4, E100M5NO5, E100M6NO3, E100M6NO4, E100M6NO5, E100M8NO3, E100M8NO4, E100M8NO5, E100M10NO3, E100M10NO4, E100M10NO5, E100M12NO3, E100M12NO4, E100M12NO5	L11917

L126

- Punta a maschiare, Set
- Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette
- Draadsnijset , combi boortappen
- Jeu de forets tarauders

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi
A=Gewindebohrertyp, B= Anzahl Gewindebohrer, M=Gewindebohrer im Satz
A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters
A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



L126



Set

Nr.	A	B	M	L126
650	E650	6	E650M4, E650M5, E650M6, E650M8, E650M10, E650M12	L126650

L113

- ISO Maschi e Punte, Set
- ISO Gewinde-Kernlochbohrer Set
- ISO Draadsnijset, tappen en boren
- ISO Jeu de forets-tarauds

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte

A=Gewindebohrertyp, B= Anzahl Werkzeuge, M=Gewindebohrer im Satz, D=Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, , D=Diamètres de forets dans le coffret





L113



Set

Nr.	A	B	M	D	L113
Nr.201	E000 + A002	14	E000M3, E000M4, E000M5, E000M6, E000M8, E000M10, E000M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113201
Nr.202	E001 + A002	14	E001M3, E001M4, E001M5, E001M6, E001M8, E001M10, E001M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113202
Nr.203	E002 + A002	14	E002M3, E002M4, E002M5, E002M6, E002M8, E002M10, E002M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113203
Nr.204	E003 + A002	14	E003M3, E003M4, E003M5, E003M6, E003M8, E003M10, E003M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L113204

L114

- DIN Maschi e Punte, Set
- DIN Gewinde-Kernlochbohrer Set
- DIN Draadsnijset, tappen en boren
- DIN Jeu de forets-tarauds

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte

A=Gewindebohrertyp, B= Anzahl Werkzeuge, M=Gewindebohrer im Satz, D=Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, , D=Diamètres de forets dans le coffret





L114

Set

Nr.	A	B	M	D	L114
Nr.301	EP006H + A002	14	EP00M3, EP00M4, EP00M5, EP00M6, EP00M8, EP00M10, EP00M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114301
Nr.302	EX006H + A002	14	EX00M3, EX00M4, EX00M5, EX00M6, EX00M8, EX00M10, EX00M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114302
Nr.303	E297 + A002	14	E297M3, E297M4, E297M5, E297M6, E297M8, E297M10, E297M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114303 [3)4)]
Nr.304	E298 + A002	14	E298M3, E298M4, E298M5, E298M6, E298M8, E298M10, E298M12	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L114304 [3)4)]
Nr.305	E238 + A108	14	E238M3, E238M4, E238M5, E238M6, E238M8, E238M10, E238M12	A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2	L114305 [3)5)]
Nr.306	E240 + A108	14	E240M3, E240M4, E240M5, E240M6, E240M8, E240M10, E240M12	A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2	L114306 [3)5)]

[3)] Fornito in HSS-E fino a nuovo stock / Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar / Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is / Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

[4)] Maschio a macchina, Yellow Shark / Maschinen-Gewindebohrer, Gelbing Shark / Machinetappen, Yellow Shark / Tarauds, Shark bague jaune

[5)] Maschio a macchina, Blue Shark / Maschinen-Gewindebohrer, Blauring Shark / Machinetappen, Blue Shark / Tarauds, Shark bague bleue

L115

- Maschi a mano e Punte, Set
- Handgewindebohrer/ Kernlochbohrer Satz
- Handtappen/ boren
- Jeu de forets-tarauds à mains

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte
A=Werkzeugtyp im Satz, B= Anzahl Werkzeuge, M=Gewindebohrer im Satz, D=Bohrerdurchmesser im Satz
A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters
A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, , D=Diamètres de forets dans le coffret





L115



Set

Nr.	A	B	M	D	L115
Nr.100	E500 + A022	21	E500M3NO2, E500M3NO3, E500M4NO2, E500M4NO3, E500M5NO2, E500M5NO3, E500M6NO2, E500M6NO3, E500M8NO2, E500M8NO3, E500M10NO2, E500M10NO3, E500M12NO2, E500M12NO3	A0222.5, A0223.3, A0224.2, A0225.0, A0226.8, A0228.5, A02210.2	L115100
Nr.101	E500 + A002	14	E500M3NO3, E500M4NO3, E500M5NO3, E500M6NO3, E500M8NO3, E500M10NO3, E500M12NO3	A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2	L115101

DORMER

L120

- Threading Equipment Set
- Gewinde- Schneidsätze, Metallkassette
- Draadsnijgereedschap
- Coffret métallique d'équipements de taraudage

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, F= Gamma Filiere, L111= Giramaschio, L110= Girafiliere

A=Werkzeugtyp im Satz, B= Anzahl Werkzeuge, M=Gewindebohrer im Satz, F=Schneideisen im Satz, L111= Verstellbares Windeisen im Satz, L110= Schneideisenhalter im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, F= Snijplaten, L111= Wringijzers, verstelbaar, L110= Snijplaathouder

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, F= Diamètres de filières dans le coffret, L111= Porte filières dans le coffret, L110= Tourne à gauche dans le coffret



L120



Set

Nr.	A	B	M	F	L111	L110	L120
Nr.21	E100 + F100 + L111 + L110	21	E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12	L111NO1, L111NO2	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105	L12021
Nr.30	E100 + F100 + L111 + L110	30	E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8, E100M14NO8, E100M16NO8, E100M18NO8, E100M20NO8	F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12, F100M14, F100M16, F100M18, F100M20	L111NO1, L111NO3	L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105, L1106	L12030
HS-2M	E500 + F300 + L111 + L110	23	E500M2NO1, E500M-2NO3, E500M2.5NO1, E500M2.5NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M3.5NO1, E500M3.5NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3	F300M2X13/16, F300M2.5X13/16, F300M3X13/16, F300M3.5X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16	L111BT1	L11013/16	L1202M
HS-4M	E500 + F300 + L111 + L110	32	E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M11NO1, E500M11NO3, E500M12NO1, E500M12NO3	F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16, F300M10X1.5/16, F300M11X1.5/16, F300M12X1.5/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16	L111BT2	L11013/16, L1101.5/16	L1204M

Nr.	A	B	M	F	L111	L110	L120
HS-8M	E500 + F300 + L111 + L110	17	E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3	F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16	L111BT1	L11013/16	L1208M
HS-10M	E500 + F300 + L111 + L110	27	E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3	F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1	L111BT2	L11013/16, L1101INCH	L12010M
HS-12M	E500 + F300 + L111 + L110	35	E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3	F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16	L111BT1, L111BT2	L11013/16, L1101INCH, L1101.5/16	L12012M
HS-14M	E500 + F300 + L111 + L110	34	E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3, E500M14NO1, E500M14NO3, E500M16NO1, E500M16NO3, E500M18NO1, E500M18NO3, E500M20NO1, E500M20NO3	F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16, F300M14X1.5/16, F300M16X1.1/2, F300M18X1.1/2, F300M20X1.1/2	L111NO2	L1101INCH, L1101.5/16, L1101.1/2	L12014M
HS-30UNC	E515 + F320 + L111 + L110	18	E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3	F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3201/2X1.5/16	L111BT2	L1101INCH, L1101.5/16	L12030UNC
HS-32UNC	E515 + F320 + L111 + L110	27	E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3, E5155/8NO1, E5155/8NO3, E5153/4NO1, E5153/4NO3	F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3207/16X1.1/2, F3201/2X1.5/16, F3201/2X1.1/2, F3205/8X1.1/2, F3203/4X1.1/2	L111BT2, L111NO2	L1101INCH, L1101.1/2	L12032UNC
HS-24UNF	E524 + F330 + L111 + L110	18	E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3	F3301/4X1, F3305/16X1, F3307/16X1.5/16, F3303/8X1, F3301/2X1.5/16	L111BT2	L1101INCH, L1101.5/16	L12024UNF
HS-26UNF	E524 + F330 + L111 + L110	25	E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3, E5245/8NO1, E5245/8NO3, E5243/4NO1, E5243/4NO3	F3301/4X1, F3305/16X1, F3303/8X1, F3307/16X1.1/2, F3301/2X1.1/2, F3305/8X1.1/2, F3303/4X1.1/2	L111BT2, L111NO2	L1101INCH, L1101.1/2	L12026UNF

F100	317	**F201**	317
F108	317	**F202**	333
F110	319	**F272**	336
F120	321	**F300**	328
F130	322	**F302**	334
F140	323	**F310**	329
F150	324	**F312**	335
F170	325	**F320**	330
F180	326	**F330**	331
F190	327	**F370**	332



313 - 336



	Forma Filetto	Gewindeform	Draad type	Forme de filet
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Tolleranza	Toleranz	Tolerantie	Tolérance
	Lunghezza Imbocco	Anschnitt	Aansnijding	Chanfrein
	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Senso di rotazione	Schneidrichtung	Snijrichting	Direction
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidable/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	M	M	M	MF	UNC	UNF	BSW	BSF	G	NPT	PG
	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568	ISO 2568
	6g	6g	6g	6g	2A	2A	Medium	Medium	Class A	Normal	Normal
	1.75XP	1.75XP	2.25XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP
	HSS	HSS	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS



	F100	F201	F108	F110	F120	F130	F140	F150	F170	F180	F190
	M2 - M42	M3 - M20	M2 - M20	M4 - M40	No.8 - 1“	No.10 - 1“	1/8 - 1“	3/16 - 1/2	1/8 - 2“	1/8 - 1“	PG7 - PG36
AMG	317	317	317	319	321	322	323	324	325	326	327
1.1	■8	■8	●8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8
1.2	■7	■7	●7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7
1.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6
1.4	●5	●5	■5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5
1.5			●4								
1.6											
1.7											
1.8											
2.1	●4	●4	■4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4
2.2	●2	●2	■2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2
2.3			●1								
2.4											
3.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8
3.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7
3.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6
3.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5
4.1			●2								
4.2											
4.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2
5.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9
5.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2
5.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2
6.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9
6.2	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8
6.3	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7
6.4			●2								
7.1	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10
7.2	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15
7.3	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15
7.4	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10
8.1	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15
8.2	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10
8.3	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5
9.1											
10.1											

ISO
P 1
P 1
P 2
P 3
P 4
H 1
H 3
H 4
M 1
M 3
M 2
S 2
K 1
K 2
K 3
K 4
S 1
S 2
S 3
S 1
S 2
S 3
N 3
N 4
N 3
N 4
N 1
N 1
N 1
N 2
O
O
O
H
O

	M	MF	UNC	UNF	G	M	M	MF	G
	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	DIN 382	BS 1127: 1950	BS 1127: 1950	DIN 382
						6g	6g	6g	Class A
	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP	1.75XP
	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
									
	F300	**F310**	**F320**	**F330**	**F370**	**F202**	**F302**	**F312**	**F272**
	M2 - M36	M3 - M30	No.4 - 1.1/4	No.4 - 1.1/2	1/8 - 1.1/2	M3 - M36	M3 - M36	M8 - M24	1/8 - 1.1/2

AMG	328	329	330	331	332	333	334	335	336	ISO
1.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	P 1
1.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	P 1
1.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	P 2
1.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	P 3
1.5										P 4
1.6										H 1
1.7										H 3
1.8										H 4
2.1	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	●4	M 1
2.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	M 3
2.3										M 2
2.4										S 2
3.1	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	■8	K 1
3.2	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	■7	K 2
3.3	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	■6	K 3
3.4	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	K 4
4.1										S 1
4.2										S 2
4.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
5.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	S 1
5.2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 2
5.3	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	●2	S 3
6.1	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	●9	N 3
6.2	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	●8	N 4
6.3	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	●7	N 3
6.4										N 4
7.1	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	■10	N 1
7.2	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.3	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	■15	N 1
7.4	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	N 2
8.1	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	●15	O
8.2	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	●10	O
8.3	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	●5	O
9.1										H
10.1										O

DORMER


F100	M	ISO 2568	6g	1.75XP	HSS		
F201	M	ISO 2568	6g	1.75XP	HSS		
F108	M	ISO 2568	6g	2.25XP	HSS-E		



F100
F201
F108

- M Filiera con imbocco corretto
- M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- M Snijplaten met schilaansnijding
- M Filières

F100; F201	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3								
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3		
F108	■	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3							
	●	1.1	1.2	1.5	2.3	3.4	4.1	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.4	8.1	8.2	8.3

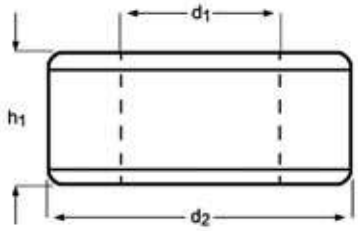



F100	F201	F108
		
M2 - M42	M3 - M20	M2 - M20

M	P mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F100	F201	F108
2	0.40	16	5	F100M2 [1]		F108M2 [1]
2.5	0.45	16	5	F100M2.5 [1]		F108M2.5 [1]
2.6	0.45	16	5	F100M2.6 [1]		
3	0.50	20	5	F100M3	F201M3	F108M3
3.5	0.60	20	5	F100M3.5		
4	0.70	20	5	F100M4	F201M4	F108M4
4.5	0.75	20	7	F100M4.5		
5	0.80	20	7	F100M5	F201M5	F108M5
6	1.00	20	7	F100M6	F201M6	F108M6
7	1.00	25	9	F100M7		
8	1.25	25	9	F100M8	F201M8	F108M8
9	1.25	25	9	F100M9		
10	1.50	30	11	F100M10	F201M10	F108M10
11	1.50	30	11	F100M11		
12	1.75	38	14	F100M12	F201M12	F108M12
14	2.00	38	14	F100M14	F201M14	F108M14
16	2.00	45	18	F100M16	F201M16	F108M16
18	2.50	45	18	F100M18	F201M18	F108M18
20	2.50	45	18	F100M20	F201M20	F108M20
22	2.50	55	22	F100M22		
24	3.00	55	22	F100M24		
27	3.00	65	25	F100M27		
30	3.50	65	25	F100M30		

[1] senza imbocco corretto / ohne Schälanschnitt / Zonder schilaansnijding / Sans entrée gun

M	P mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F100	F201	F108
33	3.50	65	25	F100M33		
36	4.00	65	25	F100M36		
39	4.00	75	30	F100M39		
42	4.50	75	30	F100M42		


DORMER

F110 MF ISO 2568 6g 1.75XP HSS

F110

- MF Filiera con imbocco corretto
- MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- MF Snijplaten met schilaansnijding
- MF Filières

F110																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

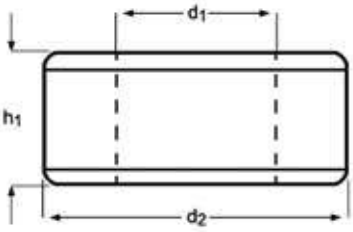



F110



M4 - M40

MF	P mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F110
4	0.50	20	5	F110M4X.5
5	0.50	20	5	F110M5X.5
6	0.75	20	7	F110M6X.75
7	0.75	25	9	F110M7X.75
8	0.75	25	9	F110M8X.75
8	1.00	25	9	F110M8X1.0
9	1.00	25	9	F110M9X1.0
10	0.75	30	11	F110M10X.75
10	1.00	30	11	F110M10X1.0
10	1.25	30	11	F110M10X1.25
11	1.00	30	11	F110M11X1.0
12	1.00	38	10	F110M12X1.0
12	1.25	38	10	F110M12X1.25
12	1.50	38	10	F110M12X1.5
13	1.00	38	10	F110M13X1.0
14	1.00	38	10	F110M14X1.0
14	1.25	38	10	F110M14X1.25
14	1.50	38	10	F110M14X1.5
15	1.00	38	10	F110M15X1.0
15	1.50	38	10	F110M15X1.5
16	1.00	45	14	F110M16X1.0
16	1.50	45	14	F110M16X1.5
18	1.00	45	14	F110M18X1.0
18	1.50	45	14	F110M18X1.5
20	1.00	45	14	F110M20X1.0
20	1.50	45	14	F110M20X1.5
22	1.00	55	16	F110M22X1.0
22	1.50	55	16	F110M22X1.5
24	1.00	55	16	F110M24X1.0
24	1.50	55	16	F110M24X1.5
24	2.00	55	16	F110M24X2.0
25	1.50	55	16	F110M25X1.5
26	1.50	55	16	F110M26X1.5
27	1.50	65	18	F110M27X1.5
27	2.00	65	18	F110M27X2.0
28	1.50	65	18	F110M28X1.5

MF	P mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F110
30	1.50	65	18	F110M30X1.5
32	1.50	65	18	F110M32X1.5
35	1.50	65	18	F110M35X1.5
36	1.50	65	18	F110M36X1.5
40	1.50	75	20	F110M40X1.5


DORMER

F120 UNC ISO 2568 2A 1.75XP HSS

F120

- UNC Filiera con imbocco corretto
- UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- UNC Snijplaten met schilaansnijding
- UNC Filières

F120																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3





F120



No.8 - 1“

UNC	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F120
8	32	4.17	20	7	F1208-32
10	24	4.83	20	7	F12010-24
1/4	20	6.35	20	7	F1201/4
5/16	18	7.94	25	9	F1205/16
3/8	16	9.53	30	11	F1203/8
7/16	14	11.11	30	11	F1207/16
1/2	13	12.70	38	14	F1201/2
9/16	12	14.29	38	14	F1209/16
5/8	11	15.88	45	18	F1205/8
3/4	10	19.05	45	18	F1203/4
7/8	9	22.23	55	22	F1207/8
1“	8	25.40	55	22	F1201


F130 UNF ISO 2568 2A 1.75XP HSS

F130

- UNF Filiera con imbocco corretto
- UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- UNF Snijplaten met schilaansnijding
- UNF Filières

F130 ■ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3

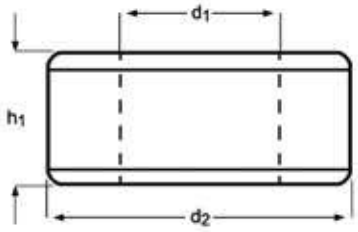



F130



No.10 - 1“

UNF	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F130
10	32	4.83	20	7	F13010-32
1/4	28	6.35	20	7	F1301/4
5/16	24	7.94	25	9	F1305/16
3/8	24	9.53	30	11	F1303/8
7/16	20	11.11	30	11	F1307/16
1/2	20	12.70	38	10	F1301/2
9/16	18	14.29	38	10	F1309/16
5/8	18	15.88	45	14	F1305/8
3/4	16	19.05	45	14	F1303/4
7/8	14	22.23	55	16	F1307/8
1“	12	25.40	55	16	F1301


DORMER

F140 BSW ISO 2568 Medium 1.75XP HSS

F140

- BSW Filiera con imbocco corretto
- BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- BSW Snijplaten met schilaansnijding
- BSW Filières

F140																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

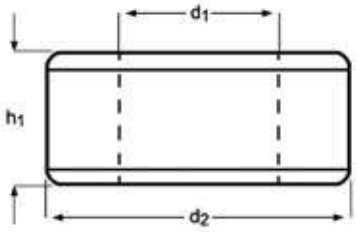



F140



1/8 - 1“

BSW	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F140
1/8	40	3.17	20	5	F1401/8
3/16	24	4.76	20	7	F1403/16
1/4	20	6.35	20	7	F1401/4
5/16	18	7.94	25	9	F1405/16
3/8	16	9.53	30	11	F1403/8
7/16	14	11.11	30	11	F1407/16
1/2	12	12.70	38	14	F1401/2
5/8	11	15.88	45	18	F1405/8
3/4	10	19.05	45	18	F1403/4
7/8	9	22.23	55	22	F1407/8
1“	8	25.40	55	22	F1401


F150 BSF ISO 2568 Medium 1.75XP HSS

F150

- BSF Filiera con imbocco corretto
- BSF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- BSF Snijplaten met schilaansnijding
- BSF Filières

F150

■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

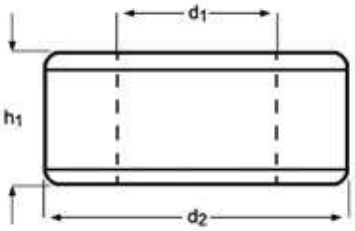



F150



3/16 - 1/2

BSF	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F150
3/16	32	4.76	20	7	F1503/16
1/4	26	6.35	20	7	F1501/4
5/16	22	7.94	25	9	F1505/16
3/8	20	9.53	30	11	F1503/8
7/16	18	11.11	30	11	F1507/16
1/2	16	12.70	38	10	F1501/2


DORMER

F170 G ISO 2568 Class A 1.75XP HSS

F170

- G(BSP) Filiera con imbocco corretto
- G(BSP) Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- G(BSP) Snijplaten met schilaansnijding
- G(BSP) Filières

F170																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

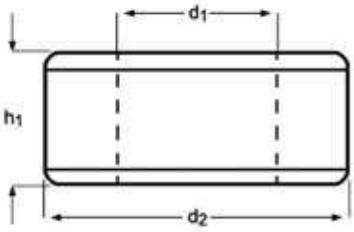



F170



1/8 - 2"

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F170
1/8	28	9.73	30	11	F1701/8
1/4	19	13.16	38	10	F1701/4
3/8	19	16.66	45	14	F1703/8
1/2	14	20.96	45	14	F1701/2
5/8	14	22.91	55	16	F1705/8
3/4	14	26.44	55	16	F1703/4
7/8	14	30.20	65	18	F1707/8
1“	11	33.25	65	18	F1701
1.1/8	11	37.89	75	20	F1701.1/8
1.1/4	11	41.91	75	20	F1701.1/4
1.1/2	11	47.80	90	22	F1701.1/2
2“	11	59..61	105	22	F1702


F180 NPT ISO 2568 Normal 1.75XP HSS

F180

- NPT Filiera con imbocco corretto
- NPT Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- NPT Snijplaten met schilaansnijding
- NPT Filières

F180 ■ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3

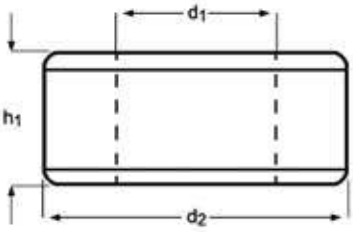



F180



1/8 - 1“

NPT	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F180
1/8	27	9.49	30	11	F1801/8
1/4	18	12.49	38	14	F1801/4
3/8	18	15.93	45	14	F1803/8
1/2	14	19.77	45	18	F1801/2
3/4	14	25.12	55	22	F1803/4
1“	11.5	31.46	65	25	F1801


DORMER

F190 PG ISO 2568 Normal 1.75XP HSS

F190

- PG Filiera con imbocco corretto
- PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
- PG Snijplaten met schilaansnijding
- PG Filières

F190																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3





F190



PG7 - PG36


PG	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø mm	h_1 mm	F190
7	20	12.5	38	10	F190PG7
9	18	15.2	38	10	F190PG9
11	18	18.6	45	14	F190PG11
13.5	18	20.4	45	14	F190PG13.5
16	18	22.5	55	16	F190PG16
21	16	28.3	65	18	F190PG21
29	16	37.0	65	18	F190PG29
36	16	47.0	90	22	F190PG36

F300 M BS 1127: 1950 1.75XP HSS L120 309

F300

- M Filiere regolabili
- M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- M Verstelbare snijplaten
- M Filières extensibles

F300										
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3	
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

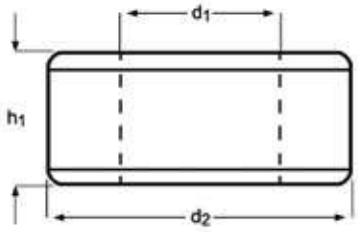



F300



M2 - M36

M	P mm	d_2 Ø Inch	h_1 Inch	F300
2	0.40	13/16	1/4	F300M2X13/16
2.5	0.45	13/16	1/4	F300M2.5X13/16
3	0.50	13/16	1/4	F300M3X13/16
3.5	0.60	13/16	1/4	F300M3.5X13/16
4	0.70	13/16	1/4	F300M4X13/16
5	0.80	13/16	1/4	F300M5X13/16
5	0.80	1“	3/8	F300M5X1
6	1.00	13/16	1/4	F300M6X13/16
6	1.00	1“	3/8	F300M6X1
6	1.00	1.5/16	7/16	F300M6X1.5/16
7	1.00	13/16	1/4	F300M7X13/16
7	1.00	1“	3/8	F300M7X1
8	1.25	1“	3/8	F300M8X1
8	1.25	1.5/16	7/16	F300M8X1.5/16
9	1.25	1“	3/8	F300M9X1
9	1.25	1.5/16	7/16	F300M9X1.5/16
10	1.50	1“	3/8	F300M10X1
10	1.50	1.5/16	7/16	F300M10X1.5/16
10	1.50	1.1/2	1/2	F300M10X1.1/2
11	1.50	1.5/16	7/16	F300M11X1.5/16
12	1.75	1.5/16	7/16	F300M12X1.5/16
12	1.75	1.1/2	1/2	F300M12X1.1/2
14	2.00	1.5/16	7/16	F300M14X1.5/16
14	2.00	1.1/2	1/2	F300M14X1.1/2
16	2.00	1.1/2	1/2	F300M16X1.1/2
16	2.00	2“	5/8	F300M16X2
18	2.50	1.1/2	1/2	F300M18X1.1/2
18	2.50	2“	5/8	F300M18X2
20	2.50	1.1/2	1/2	F300M20X1.1/2
20	2.50	2“	5/8	F300M20X2
22	2.50	2“	5/8	F300M22X2
24	3.00	2“	5/8	F300M24X2
27	3.00	3“	7/8	F300M27X3
30	3.50	3“	7/8	F300M30X3
36	4.00	3“	7/8	F300M36X3


DORMER

F310 MF BS 1127: 1950 1.75XP HSS

F310

- MF Filiere regolabili
- MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- MF Verstelbare snijplaten
- MF Filières extensibles

F310																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3





F310



M3 - M30


MF	P mm	d_2 Ø Inch	h_1 Inch	F310
3	0.35	13/16	1/4	F310M3X.35X13/16
4	0.50	13/16	1/4	F310M4X.5X13/16
4	0.75	13/16	1/4	F310M4X.75X13/16
5	0.50	13/16	1/4	F310M5X.5X13/16
5	0.90	13/16	1/4	F310M5X.9X13/16
6	0.75	13/16	1/4	F310M6X.75X13/16
8	0.75	1“	3/8	F310M8X.75X1
8	1.00	1“	3/8	F310M8X1.0X1
9	1.00	1“	3/8	F310M9X1.0X1
10	0.75	1“	3/8	F310M10X.75X1
10	1.00	1“	3/8	F310M10X1.0X1
10	1.25	1“	3/8	F310M10X1.25X1
10	1.25	1.5/16	7/16	F310M10X1.25X1.5/16
12	1.00	1.5/16	7/16	F310M12X1.0X1.5/16
12	1.25	1.5/16	7/16	F310M12X1.25X1.5/16
12	1.50	1.5/16	7/16	F310M12X1.5X1.5/16
14	1.25	1.5/16	7/16	F310M14X1.25X1.5/16
14	1.50	1.5/16	7/16	F310M14X1.5X1.5/16
16	1.00	1.1/2	1/2	F310M16X1.0X1.1/2
16	1.50	1.1/2	1/2	F310M16X1.5X1.1/2
18	1.50	1.1/2	1/2	F310M18X1.5X1.1/2
20	1.00	1.1/2	1/2	F310M20X1.0X1.1/2
20	1.50	2“	5/8	F310M20X1.5X2
20	2.00	1.1/2	1/2	F310M20X2.0X1.1/2
22	1.50	2“	5/8	F310M22X1.5X2
24	1.50	2“	5/8	F310M24X1.5X2
24	2.00	2“	5/8	F310M24X2.0X2
25	1.50	2“	5/8	F310M25X1.5X2
27	2.00	2.1/4	11/16	F310M27X2.0X2.1/4
30	2.00	2.1/4	11/16	F310M30X2.0X2.1/4

F320 UNC BS 1127: 1950 1.75XP HSS L120 309

F320

- UNC Filiere regolabili
- UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- UNC Verstelbare snijplaten
- UNC Filières extensibles

F320										
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3	
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

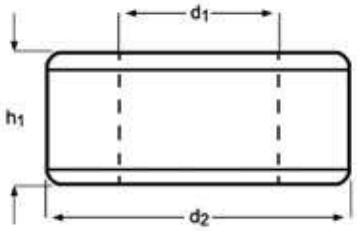



F320



No.4 - 1.1/4

UNC	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø Inch	h_1 Inch	F320
4	40	2.85	13/16	1/4	F3204-40X13/16
5	40	3.18	13/16	1/4	F3205-40X13/16
6	32	3.51	13/16	1/4	F3206-32X13/16
8	32	4.17	13/16	1/4	F3208-32X13/16
8	32	4.17	1“	3/8	F3208-32X1
10	24	4.83	13/16	1/4	F32010-24X13/16
10	24	4.83	1“	3/8	F32010-24X1
12	24	5.49	13/16	1/4	F32012-24X13/16
1/4	20	6.35	13/16	1/4	F3201/4X13/16
1/4	20	6.35	1“	3/8	F3201/4X1
1/4	20	6.35	1.5/16	7/16	F3201/4X1.5/16
1/4	20	6.35	1.1/2	1/2	F3201/4X1.1/2
5/16	18	7.94	1“	3/8	F3205/16X1
5/16	18	7.94	1.1/2	1/2	F3205/16X1.1/2
3/8	16	9.53	1“	3/8	F3203/8X1
3/8	16	9.53	1.5/16	7/16	F3203/8X1.5/16
3/8	16	9.53	1.1/2	1/2	F3203/8X1.1/2
7/16	14	11.11	1.5/16	7/16	F3207/16X1.5/16
7/16	14	11.11	1.1/2	1/2	F3207/16X1.1/2
1/2	13	12.70	1.5/16	7/16	F3201/2X1.5/16
1/2	13	12.70	1.1/2	1/2	F3201/2X1.1/2
1/2	13	12.70	2“	5/8	F3201/2X2
9/16	12	14.29	1.1/2	1/2	F3209/16X1.1/2
5/8	11	15.88	1.1/2	1/2	F3205/8X1.1/2
5/8	11	15.88	2“	5/8	F3205/8X2
3/4	10	19.05	1.1/2	1/2	F3203/4X1.1/2
3/4	10	19.05	2“	5/8	F3203/4X2
7/8	9	22.23	2“	5/8	F3207/8X2
1“	8	25.40	2“	5/8	F3201X2
1.1/8	7	28.58	3“	7/8	F3201.1/8X3
1.1/4	7	31.75	3“	7/8	F3201.1/4X3


DORMER

F330 UNF BS 1127: 1950 1.75XP HSS L120 309

F330

- UNF Filiere regolabili
- UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- UNF Verstelbare snijplaten
- UNF Filières extensibles

F330																
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3							
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3	





F330



No.4 - 1.1/2

UNF	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø Inch	h_1 Inch	F330
4	48	2.85	13/16	1/4	F3304-48X13/16
5	44	3.18	13/16	1/4	F3305-44X13/16
6	40	3.51	13/16	1/4	F3306-40X13/16
8	36	4.17	13/16	1/4	F3308-36X13/16
10	32	4.83	13/16	1/4	F33010-32X13/16
10	32	4.83	1“	3/8	F33010-32X1
12	28	5.49	13/16	1/4	F33012-28X13/16
1/4	28	6.35	13/16	1/4	F3301/4X13/16
1/4	28	6.35	1“	3/8	F3301/4X1
1/4	28	6.35	1.1/2	1/2	F3301/4X1.1/2
5/16	24	7.94	1“	3/8	F3305/16X1
5/16	24	7.94	1.5/16	7/16	F3305/16X1.5/16
5/16	24	7.94	1.1/2	1/2	F3305/16X1.1/2
3/8	24	9.53	1“	3/8	F3303/8X1
3/8	24	9.53	1.5/16	7/16	F3303/8X1.5/16
3/8	24	9.53	1.1/2	1/2	F3303/8X1.1/2
7/16	20	11.11	1“	3/8	F3307/16X1
7/16	20	11.11	1.5/16	7/16	F3307/16X1.5/16
7/16	20	11.11	1.1/2	1/2	F3307/16X1.1/2
1/2	20	12.70	1.5/16	7/16	F3301/2X1.5/16
1/2	20	12.70	1.1/2	1/2	F3301/2X1.1/2
9/16	18	14.29	1.5/16	7/16	F3309/16X1.5/16
9/16	18	14.29	1.1/2	1/2	F3309/16X1.1/2
5/8	18	15.88	1.1/2	1/2	F3305/8X1.1/2
5/8	18	15.88	2“	5/8	F3305/8X2
3/4	16	19.05	1.1/2	1/2	F3303/4X1.1/2
3/4	16	19.05	2“	5/8	F3303/4X2
7/8	14	22.23	2“	5/8	F3307/8X2
1“	12	25.40	2“	5/8	F3301X2
1.1/8	12	28.58	3“	7/8	F3301.1/8X3
1.1/4	12	31.75	3“	7/8	F3301.1/4X3
1.1/2	12	38.10	3“	7/8	F3301.1/2X3


F370 G BS 1127: 1950 1.75XP HSS

F370

- G(BSP) Filiere regolabili
- G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- G(BSP) Verstelbare snijplaten
- G(BSP) Filières extensibles

F370 ■ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3

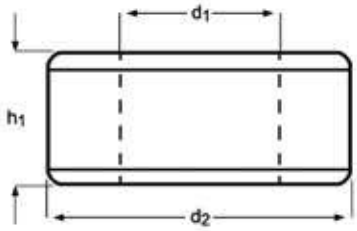



F370



1/8 - 1.1/2

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	d_2 Ø Inch	h_1 Inch	F370
1/8	28	9.73	1“	3/8	F3701/8X1
1/4	19	13.16	1.5/16	7/16	F3701/4X1.5/16
3/8	19	16.66	1.1/2	1/2	F3703/8X1.1/2
1/2	14	20.96	2“	5/8	F3701/2X2
5/8	14	22.91	2“	5/8	F3705/8X2
3/4	14	26.44	2“	5/8	F3703/4X2
7/8	14	30.20	2.1/4	11/16	F3707/8X2.1/4
1“	11	33.25	2.1/4	11/16	F3701X2.1/4
1.1/4	11	41.91	3“	7/8	F3701.1/4X3
1.1/2	11	47.80	4“	1“	F3701.1/2X4


DORMER

F202 | M | DIN 382 | 6g | 1.75XP | HSS

F202

- M Filiere esagonali
- M Sechskant-Schneideisen
- M Snijmoeren
- M Filières hexagonales

F202																
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3							
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3	

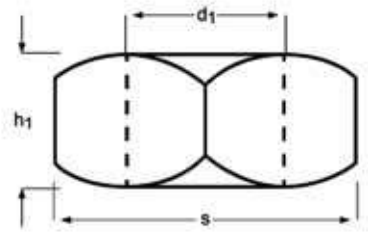



F202



M3 - M36


M	P mm	S mm	h_1 mm	F202
3	0.50	19	5	F202M3
4	0.70	19	5	F202M4
5	0.80	19	7	F202M5
6	1.00	19	7	F202M6
7	1.00	22	9	F202M7
8	1.25	22	9	F202M8
10	1.50	27	11	F202M10
12	1.75	36	14	F202M12
14	2.00	36	14	F202M14
16	2.00	41	18	F202M16
18	2.50	41	18	F202M18
20	2.50	41	18	F202M20
22	2.50	50	22	F202M22
24	3.00	50	22	F202M24
27	3.00	60	25	F202M27
30	3.50	60	25	F202M30
36	4.00	60	25	F202M36

F302 M BS 1127: 1950 6g 1.75XP HSS

F302

- M Filiere esagonali
- M Sechskant-Schneideisen
- M Snijmoeren
- M Filières hexagonales

F302										
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3	
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

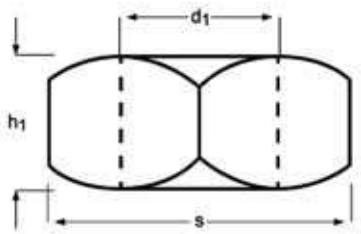



F302



M3 - M36

M	P mm	S decimal Inch	h_1 Inch	F302
3	0.50	0.7100	1/4	F302M3
4	0.70	0.7100	1/4	F302M4
5	0.80	0.7100	1/4	F302M5
6	1.00	0.7100	1/4	F302M6
7	1.00	0.8200	5/16	F302M7
8	1.25	0.8200	5/16	F302M8
10	1.50	0.9200	3/8	F302M10
11	1.50	1.0100	7/16	F302M11
12	1.75	1.1000	1/2	F302M12
14	2.00	1.3000	5/8	F302M14
16	2.00	1.3000	5/8	F302M16
18	2.50	1.4800	11/16	F302M18
20	2.50	1.4800	11/16	F302M20
22	2.50	1.6700	13/16	F302M22
24	3.00	2.0500	15/16	F302M24
27	3.00	2.2200	1.1/16	F302M27
30	3.50	2.2200	1.1/16	F302M30
33	3.50	2.5800	1.1/8	F302M33
36	4.00	2.7600	1.1/4	F302M36


DORMER

F312 MF BS 1127: 1950 6g 1.75XP HSS

F312

- MF Filiere esagonali
- MF Sechskant-Schneideisen
- MF Snijmoeren
- MF Filières hexagonales

F312																
	■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3						
	●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

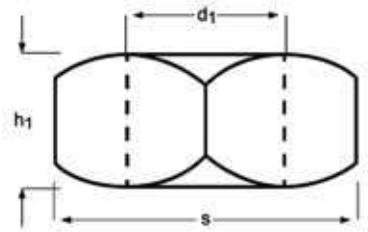



F312



M8 - M24


MF	P mm	S decimal Inch	h_1 Inch	F312
8	0.75	0.8200	5/16	F312M8X.75
8	1.00	0.8200	5/16	F312M8X1.0
10	1.00	0.9200	3/8	F312M10X1.0
10	1.25	0.9200	3/8	F312M10X1.25
12	1.00	1.0100	7/16	F312M12X1.0
12	1.25	1.0100	7/16	F312M12X1.25
12	1.50	1.0100	7/16	F312M12X1.5
14	1.50	1.3000	5/8	F312M14X1.5
16	1.50	1.3000	5/8	F312M16X1.5
18	1.50	1.4800	11/16	F312M18X1.5
20	1.50	1.4800	11/16	F312M20X1.5
22	1.50	1.6700	13/16	F312M22X1.5
24	1.50	2.0500	15/16	F312M24X1.5
24	2.00	2.0500	15/16	F312M24X2.0

F272 G | DIN 382 | Class A | 1.75XP | HSS

F272

- G(BSP) Filiere esagonali
- G(BSP) Sechskant-Schneideisen
- G(BSP) Snijmoeren
- G(BSP) Filières hexagonales

F272										
■	1.1	1.2	1.3	3.1	3.2	3.3	7.1	7.2	7.3	
●	1.4	2.1	2.2	3.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.4	8.1	8.2	8.3

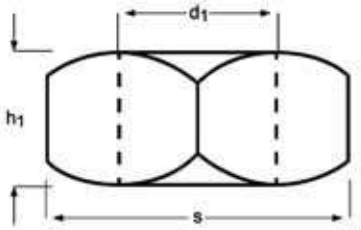



F272




1/8 - 1.1/2

G(BSP)	TPI	d_1 nom mm	S mm	h_1 mm	F272
1/8	28	9.73	27	11	F2721/8
1/4	19	13.16	36	10	F2721/4
3/8	19	16.66	41	14	F2723/8
1/2	14	20.96	41	14	F2721/2
3/4	14	26.44	60	18	F2723/4
1“	11	33.25	60	18	F2721
1.1/4	11	41.91	70	20	F2721.1/4
1.1/2	11	47.80	85	22	F2721.1/2

C110	404	**C346**	417	**C800**	439	**D200**	452
C122	416	**C352**	412	**C801**	442	**D400**	461
C123	406	**C353**	409	**C810**	440	**D402**	462
C126	404	**C358**	414	**C820**	444	**D420**	461
C135	408	**C359**	425	**C822**	443	**D422**	462
C139	406	**C365**	426	**C825**	441	**D745**	454
C159	413	**C367**	411	**C830**	448	**D747**	456
C166	424	**C400**	434	**C831**	449	**D750**	460
C167	415	**C403**	435	**C835**	447	**D751**	460
C169	413	**C407**	431	**C837**	446	**D752**	459
C246	420	**C413**	434	**C903**	419	**D753**	459
C247	420	**C428**	429	**C907**	418	**D763**	452
C273	422	**C429**	435	**C908**	431		
C295	422	**C492**	430	**C920**	419		
C299	418	**C500**	436	**C921**	433		
C305	412	**C503**	436	**C922**	428		
C306	409	**C505**	437	**C944**	432		
C324	427	**C511**	438	**C948**	432		
C333	425	**C700**	451				
C336	414	**C710**	450				



337 - 462



S216	372	**S524**	383	**S714**	362	**S804HB**	368
S217	374	**S525**	378	**S715**	363	**S812HA**	356
S218	375	**S526**	379	**S717**	374	**S812HB**	356
S219	369	**S527**	380	**S718**	375	**S813HA**	358
S225	378	**S529**	394	**S739**	402	**S813HB**	358
S226	379	**S531**	395	**S740**	402	**S814HA**	370
S227	380	**S533**	396	**S741**	402	**S814HB**	370
S229	391	**S534**	398	**S761**	376	**S902**	360
S231	392	**S535**	399	**S763**	386	**S903**	361
S233	393	**S536**	390	**S765**	381	**S904**	373
S260	376	**S610**	366	**S766**	377	**S922**	360
S262	387	**S611**	367	**S767**	389	**S933**	361
S264	382	**S612**	371	**S802HA**	355	**S944**	373
S501	397	**S629**	401	**S802HB**	355	**S991**	403
S511	400	**S637**	364	**S803HA**	357		
S521	384	**S638**	365	**S803HB**	357		
S523	385	**S710**	359	**S804HA**	368		

	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Applicazione	Anwendung	Toepassing	Utilisation
	Tipo	Typ	Type	Type
	N° taglienti	Zähne	tanden	dent
	Lunghezza di taglio	Schneidenlänge	Snijkants lengte	Longueur de coupe
	Angolo d'Elica/ Angolo di spoglia frontale	Drallwinkel / Spanwinkel	Hellingshoek / Spaanhoek	Angle d'hélice / Angle de coupe
	Codolo	Schaft	Schacht	Queue
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
	Tolleranza	Toleranz	Tolerantie	Tolérance
	Direzione	Einsatzmöglichkeit	Snijrichting	Direction
	Normativa	Standard	Norm	Standard
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidable/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

DORMER

	S802HA	S802HB	S812HA	S812HB	S803HA	S803HB	S813HA	S813HB	S710	S902	S922	S903	S933	S714	
	1.00 - 20.00	1.80 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	1.00 - 20.00	1.80 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	1.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	3.00 - 20.00	
									NEW					NEW	
AMG	355	355	356	356	357	357	358	358	359	360	360	361	361	362	ISO
1.1	■260B	■260B	■210B	■210B	■260B	■260B	■210B	■210B	■140C	■65B	■95B	■65B	■95B	■110C	P 1
1.2	■260B	■260B	■210B	■210B	■260B	■260B	■210B	■210B	■140C	■65B	■95B	■65B	■95B	■110C	P 1
1.3	■155B	■155B	■125B	■125B	■155B	■155B	■125B	■125B	■130C	■55B	■80B	■55B	■80B	■100C	P 2
1.4	■155B	■155B	■125B	■125B	■155B	■155B	■125B	■125B	■130C	■50B	■75B	■50B	■75B	■100C	P 3
1.5	■115B	■115B	■90B	■90B	■115B	■115B	■90B	■90B	■120C	●30B	■45B	●30B	■45B	■95C	P 4
1.6	■90B	■90B	■75B	■75B	■90B	■90B	●75B	●75B			●30B		●30B		H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1	■105A	■105A	■75A	■75A	■105A	■105A	■85A	■85A	■80B					■65B	M 1
2.2	■70A	■70A	■55A	■55A	■70A	■70A	●55A	●55A	■70B					■55B	M 3
2.3	●70A	●70A	■55A	■55A	●70A	●70A	●55A	●55A							M 2
2.4	●50A	●50A			●50A	●50A									S 2
3.1	■180B	■180B	■145B	■145B	■180B	■180B	■145B	■145B	■170C	■55B	■80B	■55B	■80B	■135C	K 1
3.2	■110B	■110B	■85B	■85B	■110B	■110B	■85B	■85B	■150C	●30B	■45B	●30B	■45B	■120C	K 2
3.3	■145B	■145B	■115B	■115B	■145B	■145B	■115B	■115B	■130C	■55B	■80B	■55B	■80B	■100C	K 3
3.4	■95B	■95B	■75B	■75B	■95B	■95B	■75B	■75B	■120C	●30B	■45B	●30B	■45B	■95C	K 4
4.1	●170B	●170B	■140B	■140B	●170B	●170B	●140B	●140B		■65B	■95B	■65B	■95B		S 1
4.2	●115B	●115B	■90B	■90B	●115B	●115B	●90B	●90B	■70B	●30B	●45B	●30B	●45B	■55B	S 2
4.3										●15B	●20B	●15B	●20B		S 3
5.1	●165B	●165B	■130B	■130B	●165B	●165B	●130B	●130B		■65B	■95B	■65B	■95B		S 1
5.2	●35A	●35A	■25A	■25A	●35A	●35A	●25A	●25A	■70B					■55B	S 2
5.3															S 3
6.1	●320C	●320C	■255C	■255C	●320C	●320C	●255C	●255C		■110C	■155C	■110C	■155C	■200E	N 3
6.2	■320C	■320C	■255C	■255C	■320C	■320C	■255C	■255C		■110C	■155C	■110C	■155C	■190E	N 4
6.3	■320C	■320C	■255C	■255C	■320C	■320C	■255C	■255C		■110C	■155C	■110C	■155C	■175E	N 3
6.4	■40B	■40B	■30C	■30C	■40B	■40B	■30C	■30C		●15B	●20B	●15B	●20B	■160E	N 4
7.1	●800C	●800C	■640C	■640C	●800C	●800C	●640C	●640C		●275C	●390C	●275C	●390C	■200E	N 1
7.2	■800C	■800C	■640C	■640C	■800C	■800C	■640C	■640C		●275C	●390C	●275C	●390C	■190E	N 1
7.3	■480C	■480C	■380C	■380C	■480C	■480C	■380C	■380C		●165C	●235C	●165C	●235C	■175E	N 1
7.4	■240B	■240B	■190B	■190B	■240B	■240B	■190B	■190B						■160E	N 2
8.1	●320C	●320C	■255C	■255C	●320C	●320C	●255C	●255C		●110C	●155C	●110C	●155C		O
8.2	●320C	●320C	■255C	■255C	●320C	●320C	●255C	●255C		●110C	●155C	●110C	●155C		O
8.3										●30B	●45B	●30B	●45B		O
9.1															H
10.1															O

	S715	S637	S638	S610	S611	S804HA	S804HB	S219	S814HA	S814HB	S612	S216	S904	S944	
	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	
	N	W	W	W	W	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Z 3	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	Z 4	
	λ40° γ10°	λ25° γ20°	λ30° γ20°	λ30° γ20°	λ30° γ20°	λ35° γ9°	λ35° γ9°	λ40° γ3°	λ35° γ9°	λ35° γ9°	λ40° γ10°	λ40° γ3°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HB	
	AlCrN	Hi	Hi	Hi	Hi	Alcrona	Alcrona	AlTiN	Alcrona	Alcrona	Diamond	AlTiN		TiAlN	
	h9	h9	h9	h9	h9	h10	h10	h9	h10	h10	h9	h9	h12	h12	
						DIN 6527K	DIN 6527K		DIN 6527L	DIN 6527L					
	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW			NEW			NEW	NEW			
	3.00 - 20.00	2.00 - 12.00	6.20 - 20.30	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	3.00 - 20.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	1.00 - 12.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	
AMG	363	364	365	366	367	368	368	369	370	370	371	372	373	373	ISO
1.1	■70C					■360B	■360B		■270B	■270B			■95B	■140B	P 1
1.2	■70C					■300B	■300B		■225B	■225B			■95B	■140B	P 1
1.3	■65C					■230B	■230B		■175B	■175B			■80B	■120B	P 2
1.4	■65C					■230B	■230B		■175B	■175B			■70B	■105B	P 3
1.5	■60C					■165B	■165B		■125B	■125B			●55B	■80B	P 4
1.6						■130B	■130B	■90C	●100B	●100B		■90C	●30B	●45B	H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1	■40B					■165A	■165A		■125A	■125A					M 1
2.2	■35B					■110A	■110A		●85A	●85A					M 3
2.3						●110A	●110A	■70B	●85A	●85A		■70B			M 2
2.4						●75A	●75A	■50B				■50B			S 2
3.1	■85C					■275B	■275B		■205B	■205B			■80B	■120B	K 1
3.2	■75C					■165B	■165B		■125B	■125B			●55B	■80B	K 2
3.3	■65C					■165B	■165B		■125B	■125B			■70B	■105B	K 3
3.4	■60C					■135B	■135B		■105B	■105B			●55B	■80B	K 4
4.1						●275B	●275B		●205B	●205B			■95B	■140B	S 1
4.2	■35B					●140B	●140B		●105B	●105B			●40B	●60B	S 2
4.3								■50B				■50B	●30B	●45B	S 3
5.1						●275B	●275B		●205B	●205B			■135B	■200B	S 1
5.2	■35B					●55A	●55A		●40A	●40A			●30A	●45A	S 2
5.3								■50B				■50B	●25A	●35A	S 3
6.1		■350E	■400E	■350E	■280E	●320C	●320C		●255C	●255C			■110C	■155C	N 3
6.2		■300E	■345E	■300E	■240E	■320C	■320C		■255C	■255C			■110C	■155C	N 4
6.3		■250E	■290E	■250E	■200E	■320C	■320C		■255C	■255C			■110C	■155C	N 3
6.4		■200E	■230E	■200E	■160E	■40B	■40B		■32C	■32C			●15B	●20B	N 4
7.1		■600E	■690E	■600E	■480E	●800C	●800C		●640C	●640C			●275C	●390C	N 1
7.2		■500E	■575E	■500E	■400E	●800C	●800C		●640C	●640C			●275C	●390C	N 1
7.3		■400E	■460E	■400E	■320E	●480C	●480C		■380C	■380C			●165C	●235C	N 1
7.4		■350E	■400E	■350E	■280E	●240B	●240B		●190B	●190B					N 2
8.1		■800E	■980E	■800E	■640E	●320C	●320C		●255C	●255C			●110C	●155C	O
8.2		■800E	■980E	■800E	■640E	●320C	●320C		●255C	●255C			●110C	●155C	O
8.3													●55B	●80B	O
9.1															H
10.1											■350A				O

DORMER

	S717	S217	S718	S218	S761	S260	S766	S225	S525	S226	S526	S227	S527	S765	S264	S524	
	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	4.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	3.00 - 20.00	6.00 - 20.00	6.00 - 20.00	3.00 - 16.00	
	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
AMG	374	374	375	375	376	376	377	378	378	379	379	380	380	381	382	383	ISO
1.1	■110C		■70C		■140D		■140D							■140D			P 1
1.2	■110C		■70C		■140D		■140D							■140D			P 1
1.3	■100C		■65C		■130D		■130D							■130D			P 2
1.4	■100C		■65C		■130D		■130D							■130D			P 3
1.5	■95C		■60C		■120D		■120D							■120D			P 4
1.6		■72C		■45C		■110D		■90C		■72C		■45C			■110D		H 1
1.7						■85B			■70A		■56A		■35A		■85B	■56A	H 3
1.8									■50A		■40A		■25A			■40A	H 4
2.1	■65B		■40B		■80C		■80C							■80C			M 1
2.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C			M 3
2.3		■56B		■35B		■70C		■70B		■56B		■35B			■70C		M 2
2.4		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C		S 2
3.1	■135C		■85C		■170D		■170D							■170D			K 1
3.2	■120C		■75C		■150D		■150D							■150D			K 2
3.3	■100C		■65C		■130D		■130D							■130D			K 3
3.4	■95C		■60C		■120D		■120D							■120D			K 4
4.1																	S 1
4.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C			S 2
4.3		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C		S 3
5.1																	S 1
5.2	■55B		■35B		■70C		■70C							■70C			S 2
5.3		■40B		■25B		■50C		■50B		■40B		■25B			■50C		S 3
6.1																	N 3
6.2																	N 4
6.3																	N 3
6.4																	N 4
7.1																	N 1
7.2																	N 1
7.3																	N 1
7.4																	N 2
8.1																	O
8.2																	O
8.3																	O
9.1																	H
10.1																	O

DORMER

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Z 4	Z 4	Z 4 =	Z 4 =	Z 4 =	Z 4	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 4
	λ45° γ-10°	λ40° γ-6°	λ40° γ10°	λ40° γ4°	λ≠ γ10°	λ25° γ0°	λ30° γ3°	λ30° γ3°	λ30° γ3°	λ30° γ-10°	λ30° γ-10°	λ30° γ-10°	λ30° γ10°	λ30° γ-10°
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA
	TiBN	TiBN	AlCrN	AlCrN	TiBN	TiBN	TiBN	TiBN	TiBN	TiBN	TiBN	TiBN	X-CEED	TiBN
	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9	h9
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER
														
	S521	**S523**	**S763**	**S262**	**S767**	**S536**	**S229**	**S231**	**S233**	**S529**	**S531**	**S533**	**S501**	**S534**
	3.00 - 16.00	1.50 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	4.00 - 20.00	6.00 - 12.00	1.50 - 16.00	1.50 - 16.00	2.00 - 16.00	1.50 - 16.00	1.50 - 16.00	2.00 - 16.00	1.00 - 16.00	3.00 - 16.00
	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW		NEW

AMG	384	385	386	387	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	ISO
1.1			■140D		■140D								■181B		P 1
1.2			■140D		■140D								■181B		P 1
1.3			■130D		■130D								■118B		P 2
1.4			■130D		■130D								■118B		P 3
1.5			■120D		■120D								■90B		P 4
1.6				■110D			■630C	■500C	■315C				■72B		H 1
1.7	■70A	■70A		■85B		■105E				■330A	■260A	■165A	●45A	■330A	H 3
1.8	■50A	■50A				■75E				■280A	■225A	■140A		■280A	H 4
2.1			■80C		■80C								■81A		M 1
2.2			■70C		■70C								■54A		M 3
2.3				■70C			■540B	■430B	■270B				■54A		M 2
2.4				■50C			■315B	■250B	■155B						S 2
3.1			■170D		■170D								■136B		K 1
3.2			■150D		■150D								■81B		K 2
3.3			■130D		■130D								■109B		K 3
3.4			■120D		■120D								■72B		K 4
4.1													■136B		S 1
4.2			■70C		■70C								■90B		S 2
4.3				■50C			■315B	■250B	■155B				■45B		S 3
5.1													■136B		S 1
5.2			■70C		■70C								■27A		S 2
5.3				■50C			■315B	■250B	■155B				■22A		S 3
6.1													■363C		N 3
6.2													■363C		N 4
6.3													■363C		N 3
6.4													■54B		N 4
7.1													■950C		N 1
7.2													■950C		N 1
7.3													■681C		N 1
7.4													■363B		N 2
8.1													■318C		O
8.2													■318C		O
8.3													■318B		O
9.1													■5A		H
10.1															O

DORMER

	HM	HM	HM	HM	HM	HM		HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E
								P9	P9	P9	P9	P9
	N	N	W	N	N	N		N	N	N	N	N
	Z 4	Z 4	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2		Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2
	λ30° γ-10°	λ30° γ10°	λ30° γ15°	λ40° γ10°	λ40° γ10°	λ40° γ10°		λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°
	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA	DIN 6535HA		DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B
	TiBN	X-CEED	Hi	ATiN	ATiN	ATiN			TiCN		TiCN	
	h9	h9	h9	h9	h9	h9		e8	e8	e8	e8	e8
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER		DIN 327D	DIN 327D	DIN 844K	DIN 844K	DORMER
												
	S535	**S511**	**S629**	**S739**	**S740**	**S741**	**S991**	**C110**	**C126**	**C123**	**C139**	**C135**
	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	Set	1.00 - 50.00	1.00 - 30.00	1/16 - 40.00	2.00 - 30.00	2.00 - 30.00
	NEW		NEW	NEW	NEW	NEW						

AMG	399	400	401	402	402	402	403	404	404	406	406	408	ISO
1.1		■230B		■140C	■140C	■140C		■60A	■135A	■55A	■120A	■50A	P 1
1.2		■192B		■140C	■140C	■140C		■50A	■105A	■45A	■95A	■40A	P 1
1.3		■153B		■130C	■130C	■130C		●40B	■95B	■40B	■85B	●35B	P 2
1.4		■153B		■130C	■130C	■130C		●35B	■80B	■35B	■70B	●30B	P 3
1.5		■115B		■120C	■120C	■120C			●55C		●50C		P 4
1.6		■92B							●25C		●20C		H 1
1.7	■260A	●61A											H 3
1.8	■225A												H 4
2.1		■115A		■80B	■80B	■80B		●30F	●45F	●25F	●45F	●25F	M 1
2.2		■76A		■70B	■70B	■70B							M 3
2.3		■76A							●25F		●25F		M 2
2.4													S 2
3.1		■192B		■170C	■170C	■170C		●35A	■60A	●30A	■55A	●30A	K 1
3.2		■115B		■155C	■155C	■155C		●30A	■50A	●25A	■45A	●25A	K 2
3.3		■115B		■145C	■145C	■145C		●50B	■90B	●45B	■80B	●40B	K 3
3.4		■96B		■130C	■130C	■130C		●30B	■55B	●30B	■50B	●25B	K 4
4.1		■192B						■35D	■45D	■30D	■45D	●30D	S 1
4.2		■96B		■70B	■70B	■70B		●25D	■40D	●25D	■35D	●25D	S 2
4.3		■61B							●15D		●15D		S 3
5.1		■192B						■60D	■130D	■50D	■115D	■50D	S 1
5.2		■38A		■70B	■70B	■70B		●15C	■25C	●15C	■25C	●15C	S 2
5.3		■30A							●10D		●10D		S 3
6.1		●384C	■350E	■250E	■250E	■250E		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	N 3
6.2		●384C	■300E	■235E	■235E	■235E		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	N 4
6.3		●384C	■250E	■220E	■220E	■220E		■85C	■190C	■80C	■170C	■70C	N 3
6.4		●61B	■200E	■200E	■200E	■200E			●25C		●25C		N 4
7.1		●950C	■600E	■250E	■250E	■250E		●220E	●480E	●200E	●435E	●180E	N 1
7.2		●950C	■500E	■235E	■235E	■235E		●220E	●480E	●200E	●435E	●180E	N 1
7.3		■576C	■400E	■220E	■220E	■220E		●85E	●190E	●80E	●170E	●70E	N 1
7.4		■307B	■350E	■200E	■200E	■200E			●95A		●85A		N 2
8.1		●307C	■800E					●90C	●190C	●80C	●175C	●70C	O
8.2		■307C	■800E										O
8.3		■307B											O
9.1		■9A											H
10.1													O

	C306	C353	C367	C305	C352	C159	C169	C336	C358	C167	C122	C346	C299	C907	C903
	3.00 - 30.00	3.00 - 30.00	2.00 - 20.00	2.00 - 32.00	3.00 - 20.00	2.00 - 20.00	2.00 - 20.00	10.00 - 30.00	10.00 - 30.00	6.00 - 16.00	5.00 - 30.00	3.00 - 20.00	3.00 - 25.00	3.00 - 32.00	6.00 - 25.00
AMG	409	409	411	412	412	413	413	414	414	415	416	417	418	418	419	ISO
1.1	●53A	●145A	■146A	●56A	●135A	■50A	■100A	●55A	■133A	■50A	■45A	●45A				P 1
1.2	■49A	■120A	■117A	■44A	■105A	●40A	■80A	●44A	■106A	■40A	■36A	■35A				P 1
1.3	■41B	■100B	●102B	■39B	■95B	●35B	●70B	●38B	●93B	●35B	●31B	●30B	■37T	■95T	■35T	P 2
1.4	●35B	■85B	●87B	●33B	■80B					●30B	●27B	●25B	■33T	■80T	■29T	P 3
1.5		■60C			■55C								■22U	■55U	■20U	P 4
1.6		●25C			●25C								●10U	■25U	●9U	H 1
1.7																H 3
1.8																H 4
2.1	●26F	●50F	■67F	●26F	●50F	●23F	●34F	●25F	●48F	●25F	●20F	●20F	●26Y	■50Y	■23Y	M 1
2.2		●45F	■55F		●40F	●19F	●29F	●21F	●40F				●21Y	■40Y	●18Y	M 3
2.3		●30F	■35F		●25F		●18F		●26F				■13Y	■25Y	■13Y	M 2
2.4			■25F													S 2
3.1	●32A	■65A		●30A	■60A					●30A	●25A	●25A	■30S	■60S	■27S	K 1
3.2	●27A	■55A		●25A	■50A					●25A	●20A	●20A	■25S	■50S	■22S	K 2
3.3	●48B	■95B		●45B	■90B					●40B	●36B	●35B	■45T	■90T	■39T	K 3
3.4	●30B	■60B		●27B	■55B					●25B	●22B	●20B	■27T	■55T	■24T	K 4
4.1	■33D	■50D	●50D	■29D	■45D	●28D	●36D	●30D	●46D	●30D	●25D	■25D	●29V	●45V	●26V	S 1
4.2	●26D	■40D		●24D	■35D		●29D		●37D	●25D	●20D	●20D	■57V	■85V	■23V	S 2
4.3		●20D			●15D								■10V	■15V	■10V	S 3
5.1	■58D	■140D	●140D	■51D	■125D	●48D	●96D	●52D	●127	■50D	■43D	■45D	■51V	■125V	■47V	S 1
5.2	●15C	■30C		■13C	■25C		●19D		●27	●15C	●11C	●10C	■13U	■25U	■13U	S 2
5.3		●15D			●10D								■5V	■10V	■5V	S 3
6.1	■110C	■210C	■209C	■100C	■190C	■100C	■200C	■100C	■240C	■75C	■112C	■70C				N 3
6.2	■110C	■210C	●209C	■100C	■190C	■100C	■200C	■100C	■240C	■75C	■112C	■70C	■100U	■190U	■89U	N 4
6.3	■110C	■210C	●209C	■100C	■190C	■100C	■200C	■100C	■240C	■75C	■112C	■70C				N 3
6.4		●30C			●25C											N 4
7.1			■528E			■250E	■500E	■250E	■600E	●200E	●270E	●180E				N 1
7.2	●219E	■530E	●528E	●198E	●480E	■250E	■500E	■250E	■600E	●200E	●270E	●180E				N 1
7.3	●86E	●210E	●209E	●79E	●190E	■100E	■200E	■100E	■240E	●75E	●81E					N 1
7.4		●105A			●95A				■120A				■39S	■95S	■35S	N 2
8.1	●72C	●210C	●209C	●65C	●190C	■100C	■200C	■100E	■240A	●80C	●112C	●70C				O
8.2						■100C	■200C	■100E	■240A							O
8.3																O
9.1																H
10.1																O

DORMER

	C920	C247	C246	C273	C295	C166	C333	C359	C365	C324	C922	C428	C492	C407	C908	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	
	N	N	N	N	N	W	W	W	FS	HRA	HRA	HRA	HRA	NRA	NRA	
	Z 3-5	Z 4-8	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 2	Z 3	Z 3	Z 3-4	Z 3	Z 3-4	Z 4-6	Z 3-6	Z 4-6	Z 4-6	
	λ45° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ40° γ20°	λ40° γ25°	λ40° γ25°	λ40° γ25°	λ35° γ12°	λ35° γ12°	λ35° γ12°	λ35° γ12°	λ35° γ12°	λ35° γ12°	
	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	
	Xtreme		TiCN		TiCN			Xtreme		Xtreme	Xtreme	Xtreme	Xtreme		Xtreme	
	k10	k10	k10	k10	k10	e8	k10	k10	k10	k12	k12	k12	k12	k12	k12	
	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844K	DIN 327D	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	
	6.00 - 25.00	2.00 - 50.00	2.00 - 32.00	2.00 - 40.00	2.00 - 40.00	6.00 - 16.00	10.00 - 30.00	10.00 - 30.00	10.00 - 30.00	8.00 - 30.00	6.00 - 40.00	6.00 - 40.00	6.00 - 30.00	6.00 - 40.00	6.00 - 40.00	
AMG	419	420	420	422	422	424	425	425	426	427	428	429	430	431	431	ISO
1.1		■55S	■120S	■50S	■110S	■45A	●49A	●119A	●55M					●55G		P 1
1.2		■45S	■95S	■50S	■85S	●36A		■95A	●44M					■44G		P 1
1.3	■85T	■40T	■85T	■35T	■75T	●31B		●83B	●38N	●100H	●95H	●93H	■83H	■38H	■93H	P 2
1.4	■70T	●35T	■70T	●30T	■65T					■85H	■80H	■79H	■71H	■33H	■79H	P 3
1.5	■50U		●50U		●45U					■60I	■55I	■54I	■49I	■22I	■54I	P 4
1.6	■20U		●20U		●20U					■25I	■25I	■24I	■21I	●10I	●24I	H 1
1.7																H 3
1.8																H 4
2.1	■45Y	●25Y	●45Y	●10Y	●40Y	●20F	●22F	●43F	●25R	■50L	■50L	■48L	■43L	■25L	■48L	M 1
2.2	■35Y					●17F	●19F	●36F		■45L	■40L	■40L	■36L	●21L	■40L	M 3
2.3	■25Y		●25Y		●20Y			●23F		■30L	■25L	■26L	■23L	■13L	■26L	M 2
2.4																S 2
3.1	■55S	●30S	■55S	●25S	■50S					■65G	■60G	■61G	■55G	■30G	■61G	K 1
3.2	■45S	●25S	■45S	●20S	■40S					■55G	■50G	■50G	■45G	■25G	■50G	K 2
3.3	■80T	●45T	■79T	●40T	■70T					■95H	■90H	■88H	■79H	■44H	■88H	K 3
3.4	■50T	●25T	■49T	●25T	■45T					■60H	■55H	■55H	■49H	■27H	■55H	K 4
4.1	●40V	■30V	■43V	■25V	■40V	●25D	●27D	●41D	●30P	●50J	●45J	●46J	●41J	●30J	●46J	S 1
4.2	■35V	●25V	■35V	●20V	■30V			●34D		■40J	■35J	■37J	■34J	■25J	■37J	S 2
4.3	■15V		●15V		●15V					■20J	■15J	■16J	■15J	■11J	■16J	S 3
5.1	■115V	■50V	■116V	■45V	■105V	●43D	●47D	●114D	●52P	●140J	●125J	●127J	●114J	●52J	●127J	S 1
5.2	■25U	●15U	■24U	●10U	■20U			●24D		■30I	■25I	■27I	■24I	■14I	■27I	S 2
5.3	■10V		●10V		●10V					■15J	■10J	■11J	■10J	■6J	■11J	S 3
6.1		■80U	■170U	■70U	■155U	■90C	■123C	■235C	■100O							N 3
6.2	■170U	■80U	■170U	■70U	■155U	■90C		●235C	■100O	■210I	■190I	■190I	■170I	■100I	■190I	N 4
6.3		■80U	■170U	■70U	■155U	■90C			■100O							N 3
6.4			●25U		●20U					●30I	●25I	●25I	●23I	●13I	●25I	N 4
7.1		●200X	●435X	●180X	●390X	■225E	●297E	●718E	■250Q							N 1
7.2		●200X	●435X	●180X	●390X	■225E	■297E	■718E	■250Q							N 1
7.3		●80X	●170X	●70X	●155X	■90E	●89E	■215E	■100Q							N 1
7.4	■85S		●85S		●75S			■120A		■105G	■95G	■95G	■85G	●39G	●95G	N 2
8.1		●80U	●175U	●70U	●155U	■90C			■100O							O
8.2						■90C			■100O							O
8.3																O
9.1																H
10.1																O

DORMER

	C944	C948	C921	C400	C413	C403	C429	C500	C503	C505	C511	C800	C810	C825	
	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	
	NRA	NRA	FS	NF	NF	NF	NF	N	N	N	N	N	N	N	
	Z 4-6	Z 4-6	Z 3-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 4-6	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 6-8	Z 6-8	Z 8-12	
	λ35° γ12°	λ35° γ12°	λ45° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ15° γ10°	λ12° γ10°	λ15° γ15°	
	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835D	DIN 1835D	DIN 1835B	
		Alcrono	Alcrono		TiCN		TiCN		TiCN						
	k12	k12	k10	k12	k12	k12	k12	e8	e8	e8	e8	d11	d11	js16	
	DIN 844L	DIN 844L	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844K	DIN 844L	DIN 844L	DIN 327D	DIN 327D	DIN 844K	DIRECT	DIN 851	DIRECT	DIRECT	
	6.00 - 40.00	6.00 - 32.00	6.00 - 32.00	6.00 - 50.00	6.00 - 32.00	10.00 - 50.00	10.00 - 32.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	3.00 - 30.00	3.00 - 25.00	11.00 - 50.00	12.50 - 1.61/64	40.00 - 63.00	

AMG	432	432	433	434	434	435	435	436	436	437	438	439	440	441	ISO
1.1				●50G	●100G	●45G	●90G	■55S	■110S	■50S	■50S	■35P	■25P	■35P	P 1
1.2				■40G	■80G	■35G	■70G	■45S	■90S	■40S	■40S	■35P	■25P	■30P	P 1
1.3	■34H	■83H	■96N	■35H	■70H	■30H	■65H	●40T	■75T	●35T	●35T	■30O	■20O	■30O	P 2
1.4	■29H	■71H	■80N	●30H	■60H	●25H	■55H	●35T	■65T	●30T	●30T	■25O	■15O	■20O	P 3
1.5	■20I	■49I	■55O		●40I		●35I		●45U			■20N	●10N	■15N	P 4
1.6	●9I	■21I	■25O		●20I		●15I		●20U			■15N	●10N	■10N	H 1
1.7															H 3
1.8															H 4
2.1	■22L	■43L	■50R	●25L	●35L	●20L	●30L	●25Y	●35Y	●25Y	●25Y	■20M	■15M	■15M	M 1
2.2	●19L	■36L	■40R									■15M	●10M	■10M	M 3
2.3	■12L	■23L	■25R		●20L		●15L		●20Y			■10M	●10M	■10M	M 2
2.4															S 2
3.1	■27G	■55G	■60M	●30G	■45G	●25G	■40G	●30S	■50S	●30S	●30S	■20P	■20P	■25P	K 1
3.2	■22G	■45G	■50M	●25G	■35G	●20G	■35G	●25S	■40S	●25S	●25S	■20P	■20P	■20P	K 2
3.3	■39H	■79H	■90N	●40H	■65H	●35H	■55H	●45T	■70T	●40T	●40T	■30O	■20O	■30O	K 3
3.4	■24H	■49H	■55N	●25H	■40H	●20H	■35H	●30T	■45T	●25T	●25T	■20O	■10O	■20O	K 4
4.1	●27J	●41J	●45P	●30J	●35J	●25J	●30J	■30V	■40V	●30V	●30V	■30P	■20P	■35P	S 1
4.2	■22J	■34J	■35P	●25J	■30J	●20J	■25J	●25V	■30V	●25V	●25V	■20P	●15P	■20P	S 2
4.3	■10J	■15J	■15P		●10J		●10J		●14V			■10O	●5O	■10O	S 3
5.1	●47J	●114J	●130P	●50J	●95J	●45J	●85J	■50V	■105V	■50V	■50V	■35P	■25P	■35P	S 1
5.2	■12I	■24I	■30O	●15I	■20I	●10I	■15I	●15U	■20V	●15U	●15U	■10O	●5O	■5O	S 2
5.3	■5J	■10J	■10P		●10J		●10J		●10V			■5N	●5N	■5N	S 3
6.1				●70I	●140I	●65I	●125I	■85U	■170U	■80U	■80U	■100Q	●50Q	■30Q	N 3
6.2	■89I	■170I	■190O	●70I	■140I	●65I	■125I	■85U	■170U	■80U	■80U	■100P	■55P	■35P	N 4
6.3				●70I	■140I	●65I	■125I	■85U	■170U	■80U	■80U	■35P	■20P	■35P	N 3
6.4	●12I	●23I	●25O		●20I		●15I		●25V			■15O	■5O	■10O	N 4
7.1								●220X	●435X	●200X	●200X	■250R	■60R	■70R	N 1
7.2				●180K	●360K	●160K	●325K	●220X	●435X	●200X	●200X	■250R	■50R	■70R	N 1
7.3				●70K	●140K	●65K	●125K	●85X	●170X	●80X	●80X	■65R	■30R	■30R	N 1
7.4	■35G	■85G	■95M		●70G		●65G		●85S			■45Q	●20Q	■20Q	N 2
8.1				●70I	●145I	●65I	●130I	●90U	●175U	●80U	●80U	■100R	●50R	■35R	O
8.2															O
8.3															O
9.1															H
10.1												■45Q	●20Q	■20Q	O

DORMER

	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E
	NF	N	N	N	N	N	N	N	N
	Z 6-8	Z 6-12	Z 6-12	Z 6-8	Z 6-8	Z 10-12	Z 10-12	Z 4	Z 4-6
	λ12° γ10°	λ10° γ10°	λ12° γ10°	λ0° γ0°	λ0° γ0°	λ0° γ0°	λ0° γ0°	λ0° γ0°	λ0° γ0°
	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835D	DIN 1835D	DIN 1835D	DIN 1835B	DIN 1835B	DIN 1835D	DIN 1835B
	d11	h11				js16	js16		
	DIN 851	DIN 850				DIN 1833C	DIN 1833D		
									
	C801	**C822**	**C820**	**C837**	**C835**	**C830**	**C831**	**C710**	**C700**
	16.00 - 32.00	4.50 - 45.50	10.50 - 45.50	13.00 - 1.1/2	1/2 - 1.1/2	12.00 - 32.00	12.00 - 32.00	1/16 - 1/2	1.00 - 20.00

AMG	442	443	444	446	447	448	449	450	451	ISO
1.1	■40P	■40P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	P 1
1.2	■40P	■40P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	P 1
1.3	■30O	■30O	■20O	■15O	■15O	■25O	■25O	■15O	■25O	P 2
1.4	■25O	■25O	■20O	■15O	■15O	■20O	■20O	■15O	■25O	P 3
1.5	■20N	■20N	●10N	●10N	●10N	■15N	■15N	●10N	■15N	P 4
1.6	■15N	■15N	●10N	●5N	●5N	■10N	■10N	●10N	■15N	H 1
1.7										H 3
1.8										H 4
2.1	■25M	■25M	■15M	■10M	■10M	■20M	■20M	■15M	■20M	M 1
2.2	■15M	■15M	■10M	●10M	●10M	■15M	■15M	■10M	■15M	M 3
2.3	■15M	■15M	●10M	●5M	●5M	■10M	■10M	●5M	■10M	M 2
2.4										S 2
3.1	■25P	■25P	■20P	■15P	■15P	■20P	■20P	■20P	■20P	K 1
3.2	■20P	■20P	■20P	■15P	■15P	■15P	■15P	■15P	■15P	K 2
3.3	■35O	■30O	■20O	■15O	■15O	■25O	■25O	■15O	■25O	K 3
3.4	■20O	■20O	■15O	■10O	■10O	■15O	■15O	■10O	■15O	K 4
4.1	■30P	■30P	■20P	■15P	■15P	■25P	■25P	■15P	■25P	S 1
4.2	■20P	■20P	●15P	●10P	●10P	■15P	■15P	■10P	■20P	S 2
4.3	■10O	■10O	●10O	●5O	●5O	■10O	■10O	●5O	■10O	S 3
5.1	■40P	■35P	■25P	■20P	■20P	■30P	■30P	■20P	■35P	S 1
5.2	■10O	■10O	●5O	●5O	●5O	■10O	■10O	■5O	■10O	S 2
5.3	■5N	■5N	●5N	●5N	●5N	■5N	■5N	●5N	■5N	S 3
6.1	■110Q	■100Q	■50Q	■40Q	■40Q	■90Q	■90Q	■40Q	■90Q	N 3
6.2	■110P	■100P	■55P	■45P	■45P	■90P	■90P	■45P	■90P	N 4
6.3	■40P	■100P	■55P	■15P	■15P	■75P	■75P	■45P	■90P	N 3
6.4	■15O	■15O	●5O	●5O	●5O	■10O	■10O	●5O	■15O	N 4
7.1	■275R	■260R	■65R	■50R	■50R	■190R	■190R	■55R	■245R	N 1
7.2	■275R	■260R	■50R	■40R	■40R	■190R	■190R	■40R	■230R	N 1
7.3	■70R	■66R	■35R	■25R	■25R	■55R	■55R	■25R	■60R	N 1
7.4	■45Q	■44Q	●20Q	●17Q	●17Q	■35Q	■35Q	●15Q	■40Q	N 2
8.1	■110R	■100R	●50R	●40R	●40R	■75R	■75R			O
8.2										O
8.3										O
9.1										H
10.1	■45Q	■45Q	●20Q			■35Q	■35Q	●15Q	■40Q	O

	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
	Z 16-30	Z 28-44	Z 28-160	Z 40-260	Z 80-180	Z 100-140	Z 128-220	Z 160-350
	λ15° γ10°	λ15° γ10°	γ15°	γ5°	γ18°	γ18°	γ18°	γ18°
	js16	js16						
	DIN 885A	DIN 885A	DIN 1838	DIN 1837	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER
								
	D200	**D763**	**D745**	**D747**	**D752**	**D753**	**D750**	**D751**
	50.00 - 200.00	63.00 - 125.00	50.00 - 315.00	32.00 - 315.00	200.00 - 350.00	250.00 - 350.00	200.00 - 350.00	200.00 - 350.00

AMG	452	452	454	456	459	459	460	460	ISO
1.1	■45P	■45P	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	P 1
1.2	■40P	■40P	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	P 1
1.3	■35P	■35P	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	P 2
1.4	■30P	■30P	■20S	■20S	■20S	■20S	■20S	■20S	P 3
1.5	■20P	■20P							P 4
1.6	■10P	■10P							H 1
1.7									H 3
1.8									H 4
2.1	■30P	■30P	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	M 1
2.2	■20P	■20P	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	●10S	M 3
2.3	■10Q	■10Q							M 2
2.4									S 2
3.1	■30Q	■30Q	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	K 1
3.2	■25Q	■25Q	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	■40R	K 2
3.3	■40Q	■40Q	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	■30R	K 3
3.4	■25Q	■25Q							K 4
4.1	■30N	■30N							S 1
4.2	■20O	■20O							S 2
4.3	■15O	■15O							S 3
5.1	■40P	■40P							S 1
5.2	■15O	■15O							S 2
5.3	■10M	■10M							S 3
6.1	■150P	■150P	■200R	■200R	■200R	■200R	■200R	■200R	N 3
6.2	■150P	■150P	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	N 4
6.3	■150P	■150P	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	■200T	N 3
6.4	■15M	■15M							N 4
7.1	■400Q	■400Q	■600T	■600T	■600T	■600T	■600T	■600T	N 1
7.2	■400Q	■400Q	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	N 1
7.3	■100Q	■100Q	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	■500T	N 1
7.4	■70Q	■70Q							N 2
8.1	■150M	■150M	■60T	■60T	■60T	■60T	■60T	■60T	O
8.2									O
8.3									O
9.1									H
10.1									O


DORMER

	D400	D420	D402	D422	
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	
	N	N	NR	NR	
	Z 8-12	Z 8-12	Z 6-10	Z 6-10	
	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	λ30° γ12°	
	js16	js16	js16	js16	
	DIN 1880	DIN 1880	DIN 1880	DIN 1880	
					
	40.00 - 100.00	40.00 - 100.00	40.00 - 100.00	40.00 - 100.00	

AMG	461	461	462	462	ISO
1.1	■40J	■75J	■40J	■75J	P 1
1.2	■40J	■75J	■40J	■75J	P 1
1.3	■30I	■65I	■30I	■65I	P 2
1.4	■25I	■50I	■25I	■50I	P 3
1.5	●20H	■35H	●20H	■35H	P 4
1.6	●15H	■30H	●15H	■30H	H 1
1.7					H 3
1.8					H 4
2.1	■25H	■35H	■25H	■35H	M 1
2.2	●15G	■30G	●15G	■30G	M 3
2.3	■10G	■20G	■10G	■20G	M 2
2.4					S 2
3.1	■20J	■35J	■20J	■35J	K 1
3.2	■20J	■30J	■20J	■30J	K 2
3.3	■30I	■50I	■30I	■50I	K 3
3.4	■20I	■30I	■20I	■30I	K 4
4.1	■30J	■35J	■30J	■35J	S 1
4.2	●20I	■25I	●20I	■25I	S 2
4.3	●10I	■15I	●10I	■15I	S 3
5.1	■35J	■75J	■35J	■75J	S 1
5.2	●10I	■20I	●10I	■20I	S 2
5.3	●5H	■10H	●5H	■10H	S 3
6.1	■105M	■150M	■105M	■150M	N 3
6.2	■105K	■150K	■105K	■150K	N 4
6.3	■35K	■50K	■35K	■50K	N 3
6.4	●15H	■20H	●15H	■20H	N 4
7.1	●260N	●260N	●260N	●260N	N 1
7.2	■260N	■260N	■260N	■260N	N 1
7.3	■65N	■135N	■65N	■135N	N 1
7.4	●45L	■75L	●45L	■75L	N 2
8.1	●105N	■120N	●105N	■120N	O
8.2	●30N	●60N	●30N	●60N	O
8.3	●5L	●15L	●5L	●15L	O
9.1					H
10.1	●45K	■125K	●45K	■125K	O


HM

Z 1	Z 2	Z 3	Z 4	Z >4	Ae (x Ø)	Ap (x Ø)	ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%




0.05 1.5

Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
A	0.012	0.024	0.035	0.045	0.055	0.065	0.080	0.093	0.107	0.121	0.134	0.149	0.162
B	0.016	0.032	0.047	0.061	0.074	0.087	0.107	0.124	0.143	0.162	0.179	0.198	0.216
C	0.020	0.040	0.058	0.076	0.092	0.108	0.134	0.156	0.179	0.202	0.224	0.248	0.271
D	0.024	0.048	0.070	0.091	0.111	0.130	0.160	0.187	0.214	0.242	0.268	0.297	0.325
E	0.028	0.056	0.081	0.106	0.129	0.152	0.187	0.218	0.250	0.283	0.313	0.347	0.379
F	0.032	0.064	0.093	0.121	0.148	0.173	0.214	0.249	0.286	0.323	0.358	0.396	0.433
G	0.037	0.071	0.105	0.136	0.166	0.195	0.240	0.280	0.321	0.364	0.403	0.446	0.487
H	0.041	0.079	0.116	0.152	0.185	0.216	0.267	0.311	0.357	0.404	0.447	0.495	0.541




0.08 1.5

Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
A	0.010	0.019	0.028	0.036	0.044	0.052	0.064	0.074	0.085	0.096	0.107	0.118	0.129
B	0.013	0.025	0.037	0.048	0.059	0.069	0.085	0.099	0.114	0.128	0.142	0.157	0.172
C	0.016	0.032	0.046	0.060	0.073	0.086	0.106	0.124	0.142	0.161	0.178	0.197	0.215
D	0.019	0.038	0.055	0.072	0.088	0.103	0.127	0.148	0.170	0.193	0.213	0.236	0.258
E	0.023	0.044	0.065	0.084	0.103	0.120	0.149	0.173	0.199	0.225	0.249	0.276	0.301
F	0.026	0.050	0.074	0.096	0.118	0.138	0.170	0.198	0.227	0.257	0.284	0.315	0.344
G	0.029	0.057	0.083	0.108	0.132	0.155	0.191	0.223	0.256	0.289	0.320	0.354	0.387
H	0.032	0.063	0.092	0.120	0.147	0.172	0.212	0.247	0.284	0.321	0.356	0.394	0.430




0.15 1.5

Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
A	0.007	0.014	0.021	0.027	0.033	0.038	0.047	0.055	0.063	0.071	0.079	0.087	0.095
B	0.010	0.019	0.027	0.036	0.043	0.051	0.063	0.073	0.084	0.095	0.105	0.116	0.127
C	0.012	0.023	0.034	0.045	0.054	0.064	0.078	0.091	0.105	0.119	0.132	0.146	0.159
D	0.014	0.028	0.041	0.053	0.065	0.076	0.094	0.110	0.126	0.143	0.158	0.175	0.191
E	0.017	0.033	0.048	0.062	0.076	0.089	0.110	0.128	0.147	0.166	0.184	0.204	0.223
F	0.019	0.037	0.055	0.071	0.087	0.102	0.126	0.146	0.168	0.190	0.210	0.233	0.255
G	0.021	0.042	0.062	0.080	0.098	0.115	0.141	0.165	0.189	0.214	0.237	0.262	0.286
H	0.024	0.047	0.068	0.089	0.109	0.127	0.157	0.183	0.210	0.238	0.263	0.291	0.318



0.30 1.5

Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
A	0.005	0.010	0.015	0.019	0.024	0.028	0.034	0.040	0.046	0.052	0.058	0.064	0.070
B	0.007	0.014	0.020	0.026	0.032	0.037	0.046	0.053	0.061	0.069	0.077	0.085	0.093
C	0.009	0.017	0.025	0.032	0.040	0.046	0.057	0.067	0.077	0.087	0.096	0.106	0.116
D	0.010	0.020	0.030	0.039	0.048	0.056	0.069	0.080	0.092	0.104	0.115	0.127	0.139
E	0.012	0.024	0.035	0.045	0.055	0.065	0.080	0.093	0.107	0.121	0.134	0.149	0.162
F	0.014	0.027	0.040	0.052	0.063	0.074	0.092	0.107	0.122	0.138	0.153	0.170	0.185
G	0.016	0.031	0.045	0.058	0.071	0.083	0.103	0.120	0.138	0.156	0.173	0.191	0.209
H	0.017	0.034	0.050	0.065	0.079	0.093	0.114	0.133	0.153	0.173	0.192	0.212	0.232



0.60 1.5


Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
A	0.004	0.008	0.011	0.015	0.018	0.021	0.026	0.031	0.035	0.040	0.044	0.049	0.053
B	0.005	0.010	0.015	0.020	0.024	0.028	0.035	0.041	0.047	0.053	0.059	0.065	0.071
C	0.007	0.013	0.019	0.025	0.030	0.035	0.044	0.051	0.058	0.066	0.073	0.081	0.089
D	0.008	0.016	0.023	0.030	0.036	0.043	0.052	0.061	0.070	0.079	0.088	0.097	0.106
E	0.009	0.018	0.027	0.035	0.042	0.050	0.061	0.071	0.082	0.093	0.103	0.114	0.124
F	0.011	0.021	0.030	0.040	0.048	0.057	0.070	0.082	0.094	0.106	0.117	0.130	0.142
G	0.012	0.023	0.034	0.045	0.054	0.064	0.079	0.092	0.105	0.119	0.132	0.146	0.159
H	0.013	0.026	0.038	0.050	0.061	0.071	0.087	0.102	0.117	0.132	0.146	0.162	0.177

■ Raccomandato
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

DORMER

HM

Z 1	Z 2	Z 3	Z 4	Z >4		Ae (x Ø)	Ap (x Ø)	ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%	Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
■	■	■				1.0	0.5		A	0.003	0.006	0.009	0.012	0.014	0.017	0.021	0.024	0.028	0.032	0.035	0.039	0.042
									B	0.004	0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.028	0.033	0.037	0.042	0.047	0.052	0.057
									C	0.005	0.010	0.015	0.020	0.024	0.028	0.035	0.041	0.047	0.053	0.058	0.065	0.071
									D	0.006	0.012	0.018	0.024	0.029	0.034	0.042	0.049	0.056	0.063	0.070	0.078	0.085
									E	0.007	0.015	0.021	0.028	0.034	0.040	0.049	0.057	0.065	0.074	0.082	0.091	0.099
									F	0.008	0.017	0.024	0.032	0.039	0.045	0.056	0.065	0.075	0.084	0.093	0.103	0.113
									G	0.010	0.019	0.027	0.036	0.043	0.051	0.063	0.073	0.084	0.095	0.105	0.116	0.127
									H	0.011	0.021	0.030	0.040	0.048	0.057	0.070	0.081	0.093	0.106	0.117	0.129	0.141
■	■	■				1.0	1.0		A	0.003	0.005	0.007	0.010	0.012	0.014	0.017	0.020	0.022	0.025	0.028	0.031	0.034
									B	0.003	0.007	0.010	0.013	0.015	0.018	0.022	0.026	0.030	0.034	0.037	0.041	0.045
									C	0.004	0.008	0.012	0.016	0.019	0.023	0.028	0.033	0.037	0.042	0.047	0.052	0.057
									D	0.005	0.010	0.015	0.019	0.023	0.027	0.033	0.039	0.045	0.051	0.056	0.062	0.068
									E	0.006	0.012	0.017	0.022	0.027	0.032	0.039	0.046	0.052	0.059	0.065	0.072	0.079
									F	0.007	0.013	0.019	0.025	0.031	0.036	0.045	0.052	0.060	0.068	0.075	0.083	0.090
									G	0.008	0.015	0.022	0.029	0.035	0.041	0.050	0.059	0.067	0.076	0.084	0.093	0.102
									H	0.008	0.017	0.024	0.032	0.039	0.045	0.056	0.065	0.075	0.084	0.093	0.103	0.113
	■		■			0.10	0.05		A	0.004	0.008	0.012	0.016	0.020	0.023	0.029	0.033	0.038	0.043	0.048	0.053	0.058
									B	0.006	0.011	0.017	0.022	0.026	0.031	0.038	0.044	0.051	0.058	0.064	0.071	0.077
									C	0.007	0.014	0.021	0.027	0.033	0.039	0.048	0.056	0.064	0.072	0.080	0.088	0.097
									D	0.009	0.017	0.025	0.032	0.040	0.046	0.057	0.067	0.076	0.086	0.096	0.106	0.116
									E	0.010	0.020	0.029	0.038	0.046	0.054	0.067	0.078	0.089	0.101	0.112	0.124	0.135
									F	0.012	0.023	0.033	0.043	0.053	0.062	0.076	0.089	0.102	0.115	0.128	0.141	0.154
									G	0.013	0.025	0.037	0.049	0.059	0.069	0.086	0.100	0.115	0.130	0.144	0.159	0.174
									H	0.014	0.028	0.042	0.054	0.066	0.077	0.095	0.111	0.127	0.144	0.160	0.177	0.193

■ Raccomandato
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

DORMER

HSS | HSS-E | HSS-E PM

Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z >4 | Ø | Ae (x Ø) | Ap (x Ø) | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%

	Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	50
■ ●	A	0.004	0.008	0.013	0.017	0.024	0.029	0.043	0.060	0.072	0.084	0.096	0.097	0.096	0.099	0.105	0.109	0.108	0.106	0.108	0.108	0.105
	B	0.004	0.007	0.012	0.015	0.022	0.026	0.039	0.054	0.065	0.076	0.086	0.087	0.086	0.089	0.095	0.098	0.097	0.095	0.097	0.097	0.095
	C	0.003	0.006	0.011	0.014	0.019	0.023	0.035	0.049	0.058	0.068	0.078	0.079	0.078	0.080	0.085	0.088	0.087	0.086	0.087	0.087	0.085
	D	0.004	0.007	0.011	0.014	0.020	0.024	0.037	0.051	0.061	0.071	0.081	0.082	0.081	0.084	0.089	0.099	0.091	0.097	0.091	0.101	0.101
	E	0.007	0.012	0.018	0.024	0.035	0.042	0.063	0.087	0.105	0.122	0.140	0.141	0.140	0.144	0.153	0.171	0.157	0.168	0.157	0.175	0.175
	F	0.007	0.009	0.013	0.018	0.021	0.025	0.033	0.041	0.050	0.055	0.064	0.072	0.079	0.079	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085

Ap: 1.0 (0.2 - 0.5) — Ae

	Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	50
■ ■ ■	G						0.026	0.034	0.036	0.043	0.050	0.057	0.064	0.071	0.071	0.054	0.053	0.054	0.053	0.056	0.057	0.060
	H						0.023	0.031	0.032	0.039	0.045	0.051	0.058	0.064	0.064	0.049	0.048	0.049	0.048	0.050	0.051	0.054
	I						0.021	0.028	0.029	0.035	0.041	0.046	0.052	0.058	0.058	0.044	0.043	0.044	0.043	0.045	0.046	0.049
	J						0.024	0.031	0.033	0.039	0.046	0.052	0.059	0.065	0.065	0.049	0.049	0.049	0.049	0.051	0.052	0.055
	K						0.035	0.047	0.065	0.079	0.092	0.105	0.088	0.098	0.097	0.110	0.110	0.110	0.110	0.115	0.118	0.123
	L						0.010	0.013	0.017	0.020	0.025	0.028	0.030	0.032	0.033	0.034	0.036	0.038	0.039	0.040	0.042	0.042

Ap: 0.05 - 0.15 (1.0 - 2.0) — Ae

	Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	50
■ ■ ●	M		0.008	0.012	0.018	0.023	0.031	0.041	0.057	0.069	0.080	0.091	0.103	0.114	0.090	0.103	0.085	0.091	0.097	0.110	0.107	0.086
	N		0.007	0.011	0.016	0.021	0.028	0.037	0.051	0.062	0.072	0.082	0.093	0.103	0.081	0.093	0.077	0.082	0.087	0.099	0.096	0.077
	O		0.006	0.010	0.015	0.019	0.025	0.033	0.046	0.056	0.065	0.074	0.083	0.092	0.073	0.083	0.069	0.074	0.079	0.089	0.087	0.070
	P		0.007	0.010	0.016	0.020	0.027	0.035	0.049	0.059	0.069	0.079	0.088	0.098	0.078	0.088	0.073	0.079	0.084	0.094	0.092	0.074
	Q		0.009	0.014	0.021	0.026	0.036	0.048	0.066	0.079	0.092	0.106	0.089	0.099	0.098	0.111	0.111	0.119	0.127	0.143	0.139	0.148
	R		0.012	0.016	0.020	0.025	0.029	0.038	0.047	0.056	0.065	0.073	0.083	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.104	0.104	0.108	0.108

Ap: 0.15 - 0.30 (1.0 - 1.5) — Ae

	Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	50
■	S		0.010	0.015	0.023	0.029	0.039	0.051	0.071	0.086	0.100	0.114	0.129	0.143	0.113	0.129	0.107	0.114	0.122	0.137	0.133	0.107
	T		0.009	0.014	0.021	0.026	0.035	0.046	0.064	0.077	0.090	0.103	0.116	0.129	0.102	0.116	0.096	0.103	0.110	0.123	0.120	0.096
	U		0.008	0.012	0.019	0.023	0.032	0.041	0.058	0.070	0.081	0.092	0.104	0.116	0.092	0.104	0.087	0.092	0.099	0.111	0.108	0.087
	V		0.009	0.013	0.020	0.025	0.033	0.044	0.061	0.074	0.086	0.098	0.110	0.123	0.097	0.110	0.092	0.098	0.105	0.118	0.115	0.092
	X		0.012	0.017	0.026	0.033	0.045	0.059	0.082	0.099	0.115	0.132	0.111	0.124	0.122	0.139	0.139	0.148	0.158	0.178	0.173	0.186
	Y		0.015	0.020	0.025	0.031	0.036	0.047	0.059	0.070	0.081	0.092	0.104	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.130	0.130	0.136	0.136

Ap: 0.3 - 0.8 (0.5 - 1.5) — Ae

■ Raccomandato
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

DORMER

HSS HSS-E HSS-E PM


Ø — Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%

C800 C801 C810 C820 C822 C825



Ø	10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
M		0.017	0.022	0.036	0.038	0.041	0.044	0.045	0.047							
N		0.022	0.027	0.045	0.046	0.052	0.058	0.06	0.062							
O		0.025	0.03	0.052	0.055	0.056	0.058	0.06	0.062							
P		0.030	0.043	0.063	0.064	0.062	0.068	0.07	0.072							
Q		0.045	0.048	0.063	0.064	0.066	0.068	0.07	0.072							
R		0.055	0.07	0.115	0.119	0.123	0.126	0.128	0.13							

C830 C835 C837 C831



Ø	10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
M		0.036	0.045	0.057	0.064	0.074	0.084									
N		0.048	0.058	0.073	0.084	0.095	0.105									
O		0.052	0.063	0.081	0.092	0.103	0.114									
P		0.059	0.071	0.089	0.1	0.112	0.125									
Q		0.072	0.088	0.106	0.12	0.133	0.147									
R		0.079	0.095	0.114	0.13	0.143	0.157									

C700 C710



Ø	10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
M	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05										
N	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07										
O	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08										
P	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08										
Q	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10										
R	0.06	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11										

D745 D747 D750 D751 D752 D753



Ø	10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
R						0.040		0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
S						0.020		0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
T						0.060		0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060

D200 D763



Ap= 0.1 X Ø

Ø	10	12	16	20	25	32	38	50	63	80	100	125	160	200	300	350
M								0.040	0.050	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100		
N								0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.105	0.115		
O								0.070	0.080	0.090	0.100	0.105	0.110	0.120		
P								0.080	0.090	0.095	0.110	0.115	0.115	0.125		
Q								0.090	0.100	0.105	0.110	0.115	0.125	0.135		

D402 D422



Ae= 0.75 x Ø

Ap= 0.25 x Ø

Ø	40	50	60	80	100	125										
G	0.042	0.049	0.040	0.047	0.040	0.037										
H	0.050	0.059	0.047	0.055	0.048	0.044										
I	0.062	0.071	0.058	0.066	0.058	0.054										
J	0.082	0.095	0.078	0.090	0.078	0.073										
K	0.118	0.140	0.110	0.130	0.110	0.103										
L	0.145	0.171	0.136	0.160	0.136	0.127										
M	0.185	0.160	0.170	0.200	0.170	0.160										
N	0.270	0.320	0.250	0.290	0.250	0.230										

D400 D420



Ae= 0.75 x Ø


Ap= 0.1 x Ø

Ø	40	50	60	80	100											
G	0.042	0.049	0.040	0.047	0.040											
H	0.050	0.059	0.047	0.055	0.048											
I	0.062	0.071	0.058	0.066	0.058											
J	0.082	0.095	0.078	0.090	0.078											
K	0.118	0.140	0.110	0.130	0.110											
L	0.145	0.171	0.136	0.160	0.136											
M	0.185	0.160	0.170	0.200	0.170											
N	0.270	0.320	0.250	0.290	0.250											



D750
D751
D752
D753

Tabella tecnica per la scelta del passo taglienti
Auswahltabelle für korrekte Zähneanzahl / (P)
Aanbevolen aantal tanden (TPI)
Choix du pas (nombre de dents)



t (mm)



Ø (mm)

	<1.0 mm	1.0 - 1.5 mm	1.5 - 2.0 mm	2.0 - 3.0 mm	3.0 - 4.0 mm	>4.0 mm	10 - 20 mm	20 - 40 mm	40 - 60 mm	
1.1	3	4	5	5	6	7	5	8		P 1
1.2	3	4	4	5	6	7	5	6		P 1
1.3	3	4	4	5	6	7	5	6		P 2
1.4	3	4	4	5	6	7	5	6		P 3
1.5	3	3	4	5	5	6	5	6	8	P 4
1.6										H 1
1.7										H 3
1.8										H 4
2.1	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 1
2.2	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 3
2.3	3	4	5	5	6	6	5	6	8	M 2
2.4	3	4	5	5	6	6	5	6	8	S 2
3.1							6	8		K 1
3.2							6	8		K 2
3.3							6	8		K 3
3.4							6	8		K 4
4.1										S 1
4.2										S 2
4.3										S 3
5.1										S 1
5.2										S 2
5.3										S 3
6.1	4	5	6	7	8	8	6	8		N 3
6.2	4	5	6	7	8	8	8			N 4
6.3	4	5	6	7	8	8	8			N 3
6.4	4	5	6	7	8		6	8		N 4
7.1	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.2	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.3	4	5	6	7	8	8	6	8		N 1
7.4	4	5	6	7	8	8	6	8		N 2
8.1										O
8.2										O
8.3										O
9.1										H
10.1										O



Tubolare / Profilato
Rohre
Buis / profiel materiaal
tube creux



Sezione Piena
Vollmaterial
Staf materiaal
tube plein

DORMER

S802HA HM P9 N Z 2 λ30° γ9° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527K

S802HB HM P9 N Z 2 λ30° γ9° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527K


S802HA
S802HB

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

S802HA; S802HB

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4

● 2.3 2.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2

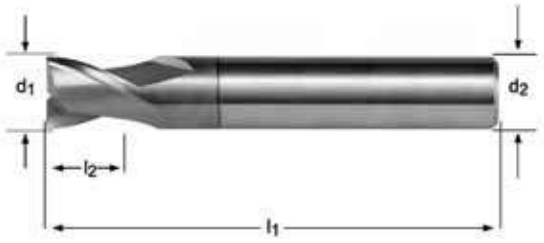

S802HA	S802HB
	
1.00 - 20.00	1.80 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S802HA	S802HB
1.00	3	3	38	2	S802HA1.0	
1.50	3	3	38	2	S802HA1.5	
1.80	6	3	50	2	S802HA1.8	S802HB1.8
2.00	6	3	50	2	S802HA2.0	S802HB2.0
2.50	6	3	50	2	S802HA2.5	S802HB2.5
2.80	6	4	50	2	S802HA2.8	S802HB2.8
3.00	6	4	50	2	S802HA3.0	S802HB3.0
3.50	6	4	50	2	S802HA3.5	S802HB3.5
3.80	6	5	54	2	S802HA3.8	S802HB3.8
4.00	6	5	54	2	S802HA4.0	S802HB4.0
4.50	6	5	54	2	S802HA4.5	S802HB4.5
4.80	6	6	54	2	S802HA4.8	S802HB4.8
5.00	6	6	54	2	S802HA5.0	S802HB5.0
5.75	6	7	54	2	S802HA5.75	S802HB5.75
6.00	6	7	54	2	S802HA6.0	S802HB6.0
6.75	8	8	58	2	S802HA6.75	S802HB6.75
7.00	8	8	58	2	S802HA7.0	S802HB7.0
7.75	8	9	58	2	S802HA7.75	S802HB7.75
8.00	8	9	58	2	S802HA8.0	S802HB8.0
9.00	10	10	66	2	S802HA9.0	S802HB9.0
9.70	10	11	66	2	S802HA9.7	S802HB9.7
10.00	10	11	66	2	S802HA10.0	S802HB10.0
11.70	12	12	73	2	S802HA11.7	S802HB11.7
12.00	12	12	73	2	S802HA12.0	S802HB12.0
13.70	14	14	75	2	S802HA13.7	S802HB13.7
14.00	14	14	75	2	S802HA14.0	S802HB14.0
15.70	16	16	82	2	S802HA15.7	S802HB15.7
16.00	16	16	82	2	S802HA16.0	S802HB16.0
17.70	18	18	84	2	S802HA17.7	S802HB17.7
18.00	18	18	84	2	S802HA18.0	S802HB18.0
19.70	20	20	92	2	S802HA19.7	S802HB19.7
20.00	20	20	92	2	S802HA20.0	S802HB20.0

S812HA HM P9 N Z 2 λ30° γ9° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527L

S812HB HM P9 N Z 2 λ30° γ9° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527L

S812HA
S812HB

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

S812HA; S812HB ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2





S812HA 2.00 - 20.00



S812HB 2.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S812HA	S812HB
2.00	6	6	57	2	S812HA2.0	S812HB2.0
2.50	6	7	57	2	S812HA2.5	S812HB2.5
3.00	6	7	57	2	S812HA3.0	S812HB3.0
3.50	6	7	57	2	S812HA3.5	S812HB3.5
4.00	6	8	57	2	S812HA4.0	S812HB4.0
4.50	6	8	57	2	S812HA4.5	S812HB4.5
5.00	6	10	57	2	S812HA5.0	S812HB5.0
6.00	6	10	57	2	S812HA6.0	S812HB6.0
7.00	8	13	63	2	S812HA7.0	S812HB7.0
8.00	8	16	63	2	S812HA8.0	S812HB8.0
9.00	10	16	72	2	S812HA9.0	S812HB9.0
10.00	10	19	72	2	S812HA10.0	S812HB10.0
12.00	12	22	83	2	S812HA12.0	S812HB12.0
14.00	14	22	83	2	S812HA14.0	S812HB14.0
16.00	16	26	92	2	S812HA16.0	S812HB16.0
18.00	18	26	92	2	S812HA18.0	S812HB18.0
20.00	20	32	104	2	S812HA20.0	S812HB20.0

DORMER

S803HA HM P9 N Z 3 λ30° γ9° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527K

S803HB HM P9 N Z 3 λ30° γ9° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527K


S803HA
S803HB

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

S803HA; S803HB

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4

● 2.3 2.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2

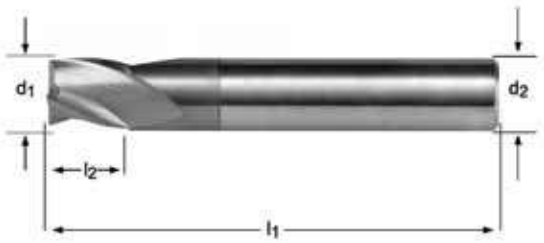

S803HA	S803HB
	
1.00 - 20.00	1.80 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S803HA	S803HB
1.00	3	3	38	3	S803HA1.0	
1.50	3	3	38	3	S803HA1.5	
1.80	6	3	50	3	S803HA1.8	S803HB1.8
2.00	6	3	50	3	S803HA2.0	S803HB2.0
2.50	6	3	50	3	S803HA2.5	S803HB2.5
2.80	6	4	50	3	S803HA2.8	S803HB2.8
3.00	6	4	50	3	S803HA3.0	S803HB3.0
3.50	6	4	50	3	S803HA3.5	S803HB3.5
3.80	6	5	54	3	S803HA3.8	S803HB3.8
4.00	6	5	54	3	S803HA4.0	S803HB4.0
4.50	6	5	54	3	S803HA4.5	S803HB4.5
4.80	6	6	54	3	S803HA4.8	S803HB4.8
5.00	6	6	54	3	S803HA5.0	S803HB5.0
5.75	6	7	54	3	S803HA5.75	S803HB5.75
6.00	6	7	54	3	S803HA6.0	S803HB6.0
6.75	8	8	58	3	S803HA6.75	S803HB6.75
7.00	8	8	58	3	S803HA7.0	S803HB7.0
7.75	8	9	58	3	S803HA7.75	S803HB7.75
8.00	8	9	58	3	S803HA8.0	S803HB8.0
9.00	10	10	66	3	S803HA9.0	S803HB9.0
9.70	10	11	66	3	S803HA9.7	S803HB9.7
10.00	10	11	66	3	S803HA10.0	S803HB10.0
11.70	12	12	73	3	S803HA11.7	S803HB11.7
12.00	12	12	73	3	S803HA12.0	S803HB12.0
13.70	14	14	75	3	S803HA13.7	S803HB13.7
14.00	14	14	75	3	S803HA14.0	S803HB14.0
15.70	16	16	82	3	S803HA15.7	S803HB15.7
16.00	16	16	82	3	S803HA16.0	S803HB16.0
17.70	18	18	84	3	S803HA17.7	S803HB17.7
18.00	18	18	84	3	S803HA18.0	S803HB18.0
19.70	20	20	92	3	S803HA19.7	S803HB19.7
20.00	20	20	92	3	S803HA20.0	S803HB20.0

S813HA HM P9 N Z 3 λ30° γ9° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527L

S813HB HM P9 N Z 3 λ30° γ9° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527L


S813HA
S813HB

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

S813HA; S813HB

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4

● 1.6 2.2 2.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2

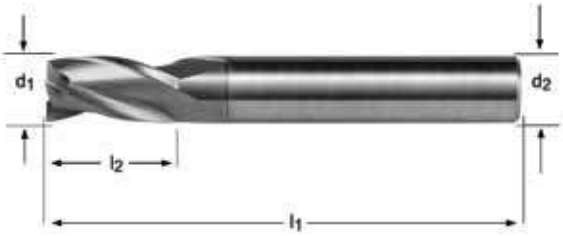

S813HA	S813HB
	
2.00 - 20.00	2.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S813HA	S813HB
2.00	6	6	57	3	S813HA2.0	S813HB2.0
2.50	6	7	57	3	S813HA2.5	S813HB2.5
3.00	6	7	57	3	S813HA3.0	S813HB3.0
3.50	6	7	57	3	S813HA3.5	S813HB3.5
4.00	6	8	57	3	S813HA4.0	S813HB4.0
4.50	6	8	57	3	S813HA4.5	S813HB4.5
5.00	6	10	57	3	S813HA5.0	S813HB5.0
6.00	6	10	57	3	S813HA6.0	S813HB6.0
7.00	8	13	63	3	S813HA7.0	S813HB7.0
8.00	8	16	63	3	S813HA8.0	S813HB8.0
9.00	10	16	72	3	S813HA9.0	S813HB9.0
10.00	10	19	72	3	S813HA10.0	S813HB10.0
12.00	12	22	83	3	S813HA12.0	S813HB12.0
14.00	14	22	83	3	S813HA14.0	S813HB14.0
16.00	16	26	92	3	S813HA16.0	S813HB16.0
18.00	18	26	92	3	S813HA18.0	S813HB18.0
20.00	20	32	104	3	S813HA20.0	S813HB20.0

S710

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S710 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2



S710



1.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S710
1.00	3	3	40	2	S7101.0
1.50	3	4.5	40	2	S7101.5
2.00	3	6.5	40	2	S7102.0
2.50	3	6.5	40	2	S7102.5
3.00	6	9	50	2	S7103.0
4.00	6	12	50	2	S7104.0
5.00	6	15	50	2	S7105.0
6.00	6	20	60	2	S7106.0
8.00	8	20	64	2	S7108.0
10.00	10	22	75	2	S71010.0
12.00	12	25	75	2	S71012.0
14.00	14	32	90	2	S71014.0
16.00	16	32	90	2	S71016.0
20.00	20	38	100	2	S71020.0




S902
S922

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S902	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3			
	●	1.5	3.2	3.4	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3		
S922	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3				

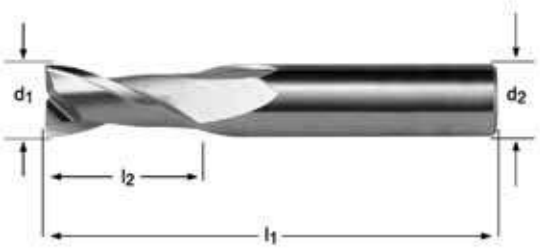



d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S902	S922
2.00	3	6	38	2	S9022.0	S9222.0 [1]
2.50	3	9	38	2	S9022.5	S9222.5 [1]
3.00	3	12	38	2	S9023.0	S9223.0 [1]
4.00	4	14	50	2	S9024.0	S9224.0 [1]
5.00	5	16	50	2	S9025.0	S9225.0 [1]
6.00	6	19	57	2	S9026.0	S9226.0
7.00	8	19	63	2	S9027.0	S9227.0
8.00	8	19	63	2	S9028.0	S9228.0
9.00	10	21	72	2	S9029.0	S9229.0
10.00	10	22	72	2	S90210.0	S92210.0
12.00	12	25	73	2	S90212.0	S92212.0
14.00	14	30	83	2	S90214.0	S92214.0
16.00	16	32	92	2	S90216.0	S92216.0
18.00	18	32	92	2	S90218.0	S92218.0
20.00	20	38	104	2	S90220.0	S92220.0

[1] Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique


DORMER



S903
S933

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S903	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3		
	●	1.5	3.2	3.4	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3	
S933	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3
	●	1.6	4.2	4.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3				

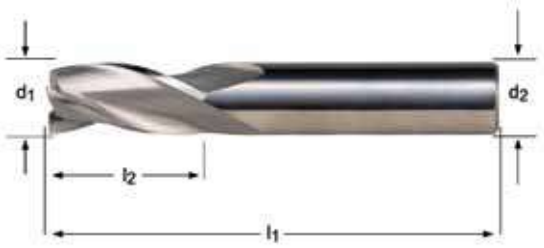



d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S903	S933
2.00	3	6	38	3	S9032.0	S9332.0 [1]
2.50	3	9	38	3	S9032.5	S9332.5 [1]
3.00	3	12	38	3	S9033.0	S9333.0 [1]
4.00	4	14	50	3	S9034.0	S9334.0 [1]
5.00	5	16	50	3	S9035.0	S9335.0 [1]
6.00	6	19	57	3	S9036.0	S9336.0
7.00	8	19	63	3	S9037.0	S9337.0
8.00	8	19	63	3	S9038.0	S9338.0
9.00	10	21	72	3	S9039.0	S9339.0
10.00	10	22	72	3	S90310.0	S93310.0
12.00	12	25	73	3	S90312.0	S93312.0
14.00	14	30	83	3	S90314.0	S93314.0
16.00	16	32	92	3	S90316.0	S93316.0
18.00	18	32	92	3	S90318.0	S93318.0
20.00	20	38	104	3	S90320.0	S93320.0

[1] Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique

S714 HM N Z 3 λ40° γ10° DIN 6535HA AlCrN h9 DORMER

S714

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S714 ■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4



S714



3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S714
3.00	3	19	60	3	S7143.0
4.00	4	19	60	3	S7144.0
5.00	5	19	60	3	S7145.0
6.00	6	31	75	3	S7146.0
8.00	8	31	75	3	S7148.0
10.00	10	31	75	3	S71410.0
12.00	12	50	100	3	S71412.0
14.00	14	57	125	3	S71414.0
16.00	16	57	125	3	S71416.0
18.00	18	57	125	3	S71418.0
20.00	20	57	125	3	S71420.0


DORMER

S715 HM N Z 3 λ40° γ10° DIN 6535HA AlCrN h9 DORMER

S715

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S715 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

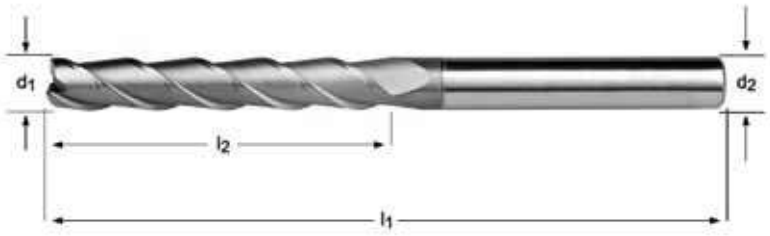

S715



3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S715
3.00	3	25	100	3	S7153.0
4.00	4	31	100	3	S7154.0
5.00	5	31	100	3	S7155.0
6.00	6	38	100	3	S7156.0
8.00	8	41	100	3	S7158.0
10.00	10	57	125	3	S71510.0
12.00	12	75	150	3	S71512.0
14.00	14	75	150	3	S71514.0
16.00	16	75	150	3	S71516.0
18.00	18	75	150	3	S71518.0
20.00	20	75	150	3	S71520.0

S637

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S637 ■ **6.1** **6.2** **6.3** **6.4** **7.1** **7.2** **7.3** **7.4** **8.1** **8.2**



S637



2.00 - 12.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S637
2.00	2	10	40	1	S6372.0
3.00	3	12	40	1	S6373.0
4.00	4	15	50	1	S6374.0
5.00	5	16	50	1	S6375.0
6.00	6	20	60	1	S6376.0
8.00	8	22	63	1	S6378.0
10.00	10	25	72	1	S63710.0
12.00	12	30	83	1	S63712.0

S638 HM W Z 2 λ30° γ20° DIN 6535HA HI h9

S638

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

Codolo ridotto
Reduzierter Schaft
Verjongde schacht
Queue réduite

S638 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2



S638




6.20 - 20.30

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S638
6.20	6	8	100	2	S6386.2
8.20	8	10	100	2	S6388.2
10.30	10	14	125	2	S63810.3
12.30	12	16	125	2	S63812.3
16.30	16	20	125	2	S63816.3
20.30	20	25	125	2	S63820.3

S610

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S610 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

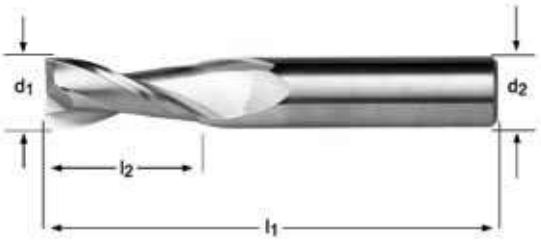

S610



3.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S610
3.00	3	9	40	2	S6103.0XD3
3.00	6	9	50	2	S6103.0XD6
4.00	4	12	50	2	S6104.0XD4
4.00	6	12	50	2	S6104.0XD6
5.00	6	15	50	2	S6105.0
6.00	6	20	60	2	S6106.0
8.00	8	20	64	2	S6108.0
10.00	10	22	70	2	S61010.0
12.00	12	25	75	2	S61012.0
14.00	14	32	90	2	S61014.0
16.00	16	32	90	2	S61016.0
20.00	20	38	100	2	S61020.0

S611 HM W Z 2 λ30° γ20° DIN 6535HA HI h9 DORMER

S611

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S611 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

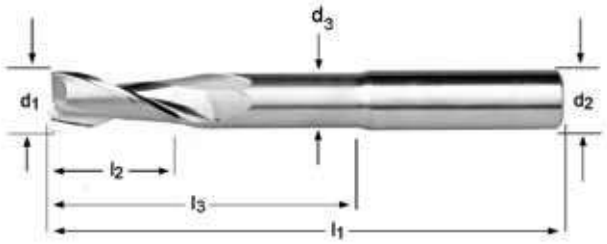

S611



6.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S611
6.00	6	16	80	2	40.0	5.5	S6116.0
8.00	8	20	80	2	40.0	7.4	S6118.0
10.00	10	22	100	2	60.0	9.2	S61110.0
12.00	12	25	100	2	60.0	11.0	S61112.0
14.00	14	32	125	2	85.0	13.0	S61114.0
16.00	16	32	125	2	85.0	15.0	S61116.0
20.00	20	38	125	2	85.0	19.0	S61120.0

S804HA HM N Z 4 λ35° γ9° DIN 6535HA Alcrona h10 DIN 6527K

S804HB HM N Z 4 λ35° γ9° DIN 6535HB Alcrona h10 DIN 6527K


S804HA
S804HB

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S804HA; S804HB

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4

● 2.3 2.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

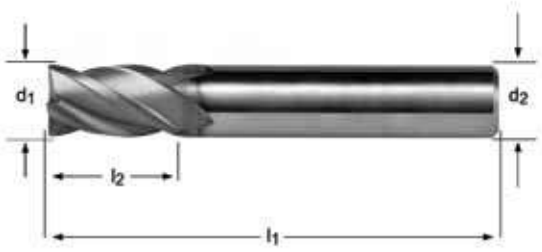

S804HA	S804HB
	
2.00 - 25.00	2.00 - 25.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S804HA	S804HB
2.00	6	4	50	4	S804HA2.0	S804HB2.0
3.00	6	5	50	4	S804HA3.0	S804HB3.0
4.00	6	8	54	4	S804HA4.0	S804HB4.0
5.00	6	9	54	4	S804HA5.0	S804HB5.0
6.00	6	10	54	4	S804HA6.0	S804HB6.0
8.00	8	12	58	4	S804HA8.0	S804HB8.0
10.00	10	14	66	4	S804HA10.0	S804HB10.0
12.00	12	16	73	4	S804HA12.0	S804HB12.0
16.00	16	22	82	4	S804HA16.0	S804HB16.0
20.00	20	26	92	4	S804HA20.0	S804HB20.0
25.00	25	32	121	4	S804HA25.0	S804HB25.0


DORMER

S219 HM N Z 4 λ40° γ3° DIN 6535HA AlTiN h9 DORMER

S219

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S219 ■ **1.6** **2.3** **2.4** **4.3** **5.3**

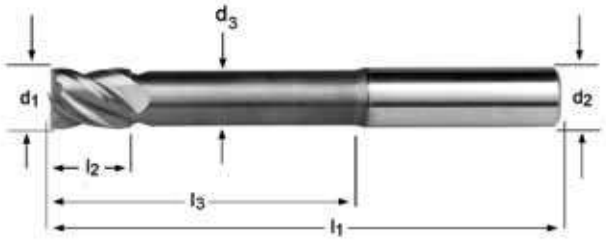

S219



3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S219
3.00	3	5	60	4	30.0	2.8	S2193.0
4.00	4	8	60	4	32.0	3.7	S2194.0
5.00	5	9	60	4	32.0	4.6	S2195.0
6.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S2196.0
8.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S2198.0
10.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S21910.0
12.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S21912.0
14.00	14	22	125	4	85.0	13.0	S21914.0
16.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S21916.0
18.00	18	26	125	4	85.0	17.0	S21918.0
20.00	20	26	125	4	85.0	19.0	S21920.0

S814HA HM N Z 4 λ35° γ9° DIN 6535HA Alcrona h10 DIN 6527L


S814HB HM N Z 4 λ35° γ9° DIN 6535HB Alcrona h10 DIN 6527L

S814HA
S814HB

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S814HA; S814HB

■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	6.2	6.3	6.4	
●	1.6	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2

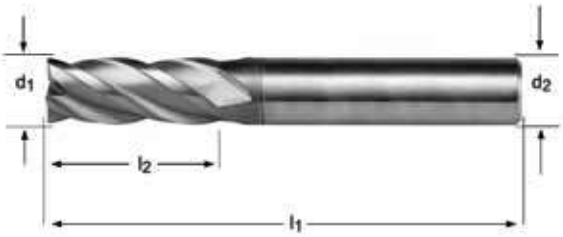

S814HA	S814HB
	
2.00 - 25.00	2.00 - 25.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S814HA	S814HB
2.00	6	7	57	4	S814HA2.0	S814HB2.0
3.00	6	8	57	4	S814HA3.0	S814HB3.0
4.00	6	11	57	4	S814HA4.0	S814HB4.0
5.00	6	13	57	4	S814HA5.0	S814HB5.0
6.00	6	13	57	4	S814HA6.0	S814HB6.0
8.00	8	19	63	4	S814HA8.0	S814HB8.0
10.00	10	22	72	4	S814HA10.0	S814HB10.0
12.00	12	26	83	4	S814HA12.0	S814HB12.0
16.00	16	32	92	4	S814HA16.0	S814HB16.0
20.00	20	38	104	4	S814HA20.0	S814HB20.0
25.00	25	45	121	4	S814HA25.0	S814HB25.0

S612 HM N Z 4 λ40° γ10° DIN 6535HA Diamond h9

S612

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S612 ▪ 10.1

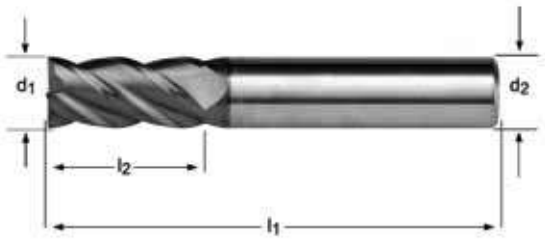

S612




1.00 - 12.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S612
1.00	3	3	40	4	S6121.0
1.50	3	4.5	40	4	S6121.5
2.00	3	6.5	40	4	S6122.0
2.50	3	6.5	40	4	S6122.5
3.00	3	9	40	4	S6123.0
4.00	4	12	50	4	S6124.0
5.00	5	15	50	4	S6125.0
6.00	6	20	60	4	S6126.0
8.00	8	20	64	4	S6128.0
10.00	10	22	70	4	S61210.0
12.00	12	25	75	4	S61212.0

S216

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S216 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

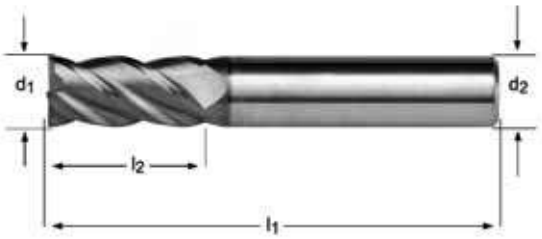



d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S216
2.00	4	6.5	40	4	S2162.0
3.00	3	9	40	4	S2163.0XD3
3.00	6	9	50	4	S2163.0XD6
4.00	4	12	50	4	S2164.0XD4
4.00	6	12	50	4	S2164.0XD6
5.00	5	15	50	4	S2165.0
6.00	6	16	50	4	S2166.0
8.00	8	20	64	4	S2168.0
10.00	10	22	70	4	S21610.0
12.00	12	25	75	4	S21612.0
14.00	14	32	90	4	S21614.0
16.00	16	32	90	4	S21616.0
18.00	18	38	100	4	S21618.0
20.00	20	38	100	4	S21620.0


DORMER




S904
S944

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition


S904	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3				
	●	1.5	1.6	3.2	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3
S944	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	
	●	1.6	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3			

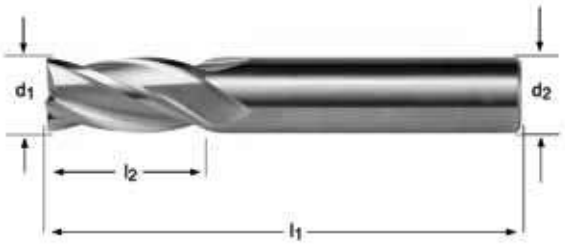

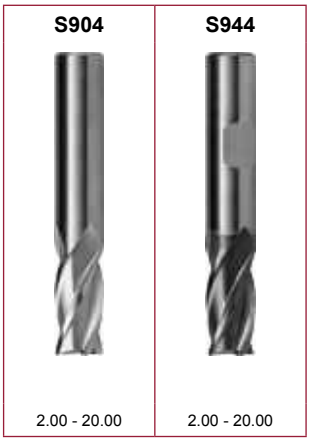

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S904	S944
2.00	3	6	38	4	S9042.0	S9442.0 [1]
2.50	3	9	38	4	S9042.5	S9442.5 [1]
3.00	3	12	38	4	S9043.0	S9443.0 [1]
4.00	4	14	50	4	S9044.0	S9444.0 [1]
5.00	5	16	50	4	S9045.0	S9445.0 [1]
6.00	6	19	57	4	S9046.0	S9446.0
7.00	8	19	63	4	S9047.0	S9447.0
8.00	8	19	63	4	S9048.0	S9448.0
9.00	10	21	72	4	S9049.0	S9449.0
10.00	10	22	72	4	S90410.0	S94410.0
12.00	12	25	73	4	S90412.0	S94412.0
14.00	14	30	83	4	S90414.0	S94414.0
16.00	16	32	92	4	S90416.0	S94416.0
18.00	18	32	92	4	S90418.0	S94418.0
20.00	20	38	104	4	S90420.0	S94420.0

[1] Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique



S717
S217

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition


S717	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
S217	■	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3								





d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S717	S217
3.00	3	19	60	4	S7173.0	S2173.0XD3
3.00	6	19	75	4		S2173.0XD6
4.00	4	19	60	4	S7174.0	S2174.0XD4
4.00	6	19	75	4		S2174.0XD6
5.00	5	19	60	4	S7175.0	S2175.0
6.00	6	31	75	4	S7176.0	S2176.0
8.00	8	31	75	4	S7178.0	S2178.0
10.00	10	31	75	4	S71710.0	S21710.0
12.00	12	50	100	4	S71712.0	S21712.0
14.00	14	57	125	4	S71714.0	S21714.0
16.00	16	57	125	4	S71716.0	S21716.0
18.00	18	57	125	4	S71718.0	S21718.0
20.00	20	57	125	4	S71720.0	S21720.0


DORMER




S718
S218


- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S718	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
S218	■	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3								

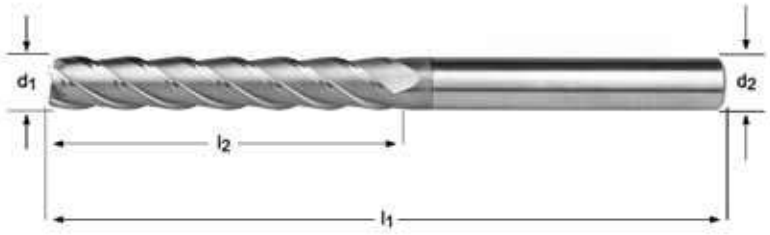

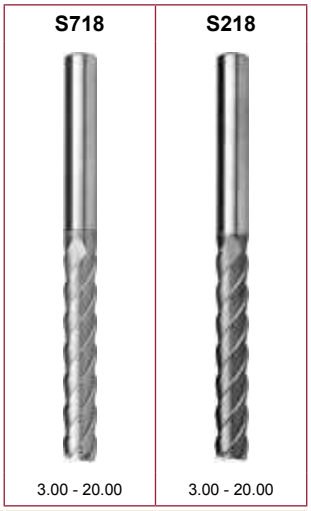


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S718	S218
3.00	3	25	100	4	S7183.0	S2183.0
4.00	4	31	100	4	S7184.0	S2184.0
5.00	5	31	100	4	S7185.0	S2185.0
6.00	6	38	100	4	S7186.0	S2186.0
8.00	8	41	100	4	S7188.0	S2188.0
10.00	10	57	125	4	S71810.0	S21810.0
12.00	12	75	150	4	S71812.0	S21812.0
14.00	14	75	150	4	S71814.0	S21814.0
16.00	16	75	150	4	S71816.0	S21816.0
18.00	18	75	150	4	S71818.0	S21818.0
20.00	20	75	150	4	S71820.0	S21820.0

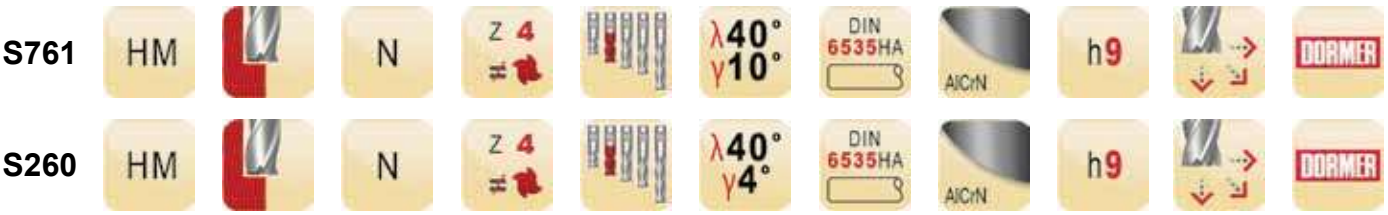

S761
S260

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S761	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2
S260	■	1.6	1.7	2.3	2.4	4.3	5.3							

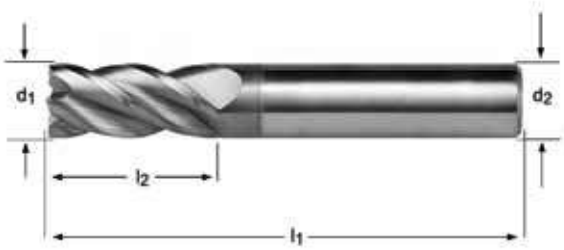



d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S761	S260
3.00	6	9	57	4	S7613.0	S2603.0
4.00	6	12	57	4	S7614.0	S2604.0
5.00	6	13	57	4	S7615.0	S2605.0
6.00	6	13	57	4	S7616.0	S2606.0
8.00	8	20	64	4	S7618.0	S2608.0
10.00	10	22	72	4	S76110.0	S26010.0
12.00	12	26	83	4	S76112.0	S26012.0
14.00	14	32	83	4	S76114.0	S26014.0
16.00	16	32	92	4	S76116.0	S26016.0
18.00	18	38	92	4		S26018.0
20.00	20	38	104	4	S76120.0	S26020.0

S766 HM N Z 4 λ≠ γ10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S766

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

S766 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5** **2.1** **2.2** **3.1** **3.2** **3.3** **3.4** **4.2** **5.2**




S766



4.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S766
4.00	6	11	57	4	S7664.0
5.00	6	13	57	4	S7665.0
6.00	6	13	57	4	S7666.0
8.00	8	20	64	4	S7668.0
10.00	10	22	72	4	S76610.0
12.00	12	26	83	4	S76612.0
14.00	14	26	83	4	S76614.0
16.00	16	32	92	4	S76616.0
20.00	20	38	104	4	S76620.0



S225
S525

- Frese a finire
- Feinstschlicht Fräser
- Frees voor finishing
- Fraises de finition


S225	■	**1.6**	**2.3**	**2.4**	**4.3**	**5.3**
S525	■	**1.7**	**1.8**			

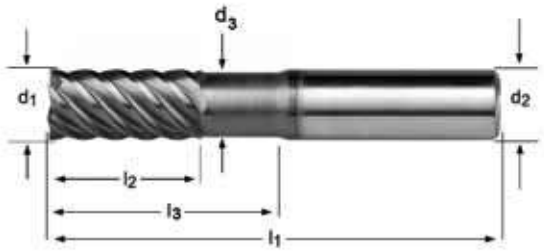

S225	S525
	
3.00 - 20.00	3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S225	S525
3.00	6	8	50	6	20.0	2.8	S2253.0	S5253.0
4.00	6	11	50	6	20.0	3.7	S2254.0	S5254.0
6.00	6	15	50	6	20.0	5.5	S2256.0	S5256.0
8.00	8	20	64	6	30.0	7.4	S2258.0	S5258.0
10.00	10	22	70	6	32.0	9.2	S22510.0	S52510.0
12.00	12	25	75	6	37.0	11.0	S22512.0	S52512.0
14.00	14	30	90	6	44.0	13.0	S22514.0	S52514.0
16.00	16	30	90	8	46.0	15.0	S22516.0	S52516.0
18.00	18	35	100	8	53.0	17.0	S22518.0	S52518.0
20.00	20	38	100	8	58.0	19.0	S22520.0	S52520.0


DORMER



S226
S526


- Frese a finire
- Feinstschlicht Fräser
- Frees voor finishing
- Fraises de finition

S226	■	1.6	2.3	2.4	4.3	5.3
S526	■	1.7	1.8			

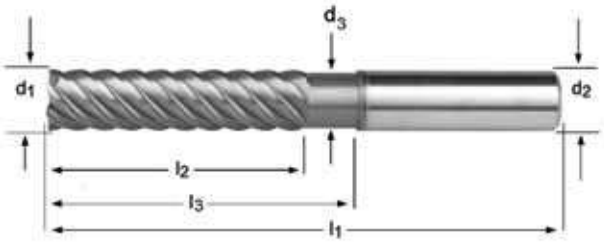

S226	S526
	
3.00 - 20.00	3.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S226	S526
3.00	6	19	75	6	30.0	2.8	S2263.0	S5263.0
4.00	6	19	75	6	32.0	3.7	S2264.0	S5264.0
6.00	6	31	75	6	40.0	5.5	S2266.0	S5266.0
8.00	8	31	75	6	40.0	7.4	S2268.0	S5268.0
10.00	10	45	100	6	60.0	9.2	S22610.0	S52610.0
12.00	12	50	100	6	60.0	11.0	S22612.0	S52612.0
14.00	14	57	125	6	85.0	13.0	S22614.0	S52614.0
16.00	16	57	125	8	85.0	15.0	S22616.0	S52616.0
18.00	18	57	125	8	85.0	17.0	S22618.0	S52618.0
20.00	20	57	125	8	85.0	19.0	S22620.0	S52620.0



S227
S527

- Frese a finire
- Feinstschlicht Fräser
- Frees voor finishing
- Fraises de finition

S227	■	**1.6**	**2.3**	**2.4**	**4.3**	**5.3**	
S527	■	**1.7**	**1.8**				

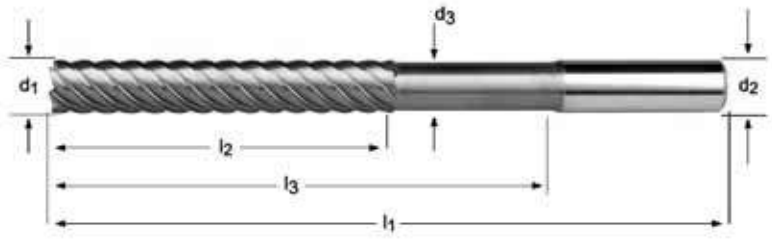



d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S227	S527
3.00	6	25	100	6	60.0	2.8		S5273.0
4.00	6	31	100	6	60.0	3.7		S5274.0
6.00	6	38	100	6	60.0	5.5	S2276.0	S5276.0
8.00	8	41	100	6	60.0	7.4	S2278.0	S5278.0
10.00	10	57	125	6	85.0	9.2	S22710.0	S52710.0
12.00	12	75	150	6	110.0	11.0	S22712.0	S52712.0
14.00	14	75	150	6	110.0	13.0	S22714.0	S52714.0
16.00	16	75	150	8	110.0	15.0	S22716.0	S52716.0
18.00	18	75	150	8	110.0	17.0	S22718.0	S52718.0
20.00	20	75	150	8	110.0	19.0	S22720.0	S52720.0


DORMER

S765 HM NR Z 4 λ40° γ10° DIN 6535HA AlCrN h9 DORMER

S765

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

S765 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

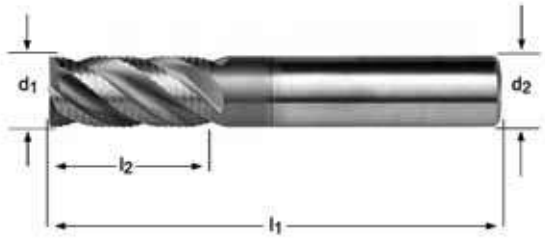

S765



6.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S765
6.00	6	16	50	4	S7656.0
8.00	8	20	64	4	S7658.0
10.00	10	22	70	4	S76510.0
12.00	12	26	75	4	S76512.0
14.00	14	32	90	4	S76514.0
16.00	16	32	90	4	S76516.0
18.00	18	38	100	4	S76518.0
20.00	20	38	100	4	S76520.0



S264

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

S264 ■ **1.6** **1.7** **2.3** **2.4** **4.3** **5.3**

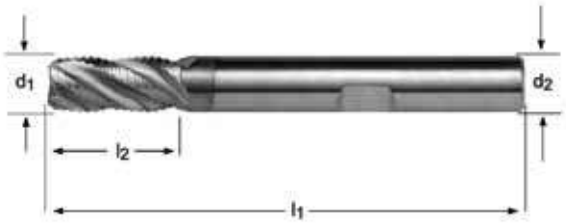

S264



6.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S264
6.00	6	13	57	4	S2646.0
8.00	8	20	64	4	S2648.0
10.00	10	22	72	4	S26410.0
12.00	12	26	83	4	S26412.0
14.00	14	26	83	4	S26414.0
16.00	16	32	92	4	S26416.0
18.00	18	32	92	4	S26418.0
20.00	20	38	104	4	S26420.0


DORMER

S524 HM N Z 4 λ40° γ-6° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S524

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S524 ▪ **1.7** **1.8**

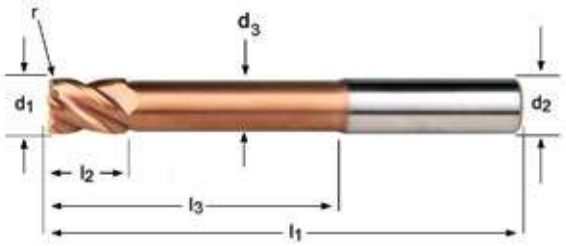

S524



3.00 - 16.00


d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S524
3.00	0.30	6	5	75	4	30.0	2.8	S5243.0XR0.3
4.00	0.30	6	8	75	4	32.0	3.7	S5244.0XR0.3
4.00	0.50	6	8	75	4	32.0	3.7	S5244.0XR0.5
5.00	0.30	6	9	75	4	32.0	4.6	S5245.0XR0.3
5.00	0.50	6	9	75	4	32.0	4.6	S5245.0XR0.5
6.00	0.30	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR0.3
6.00	0.50	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR0.5
6.00	1.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S5246.0XR1.0
8.00	0.30	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR0.3
8.00	0.50	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR0.5
8.00	1.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S5248.0XR1.0
10.00	0.50	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR0.5
10.00	1.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR1.0
10.00	2.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S52410.0XR2.0
12.00	0.50	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR0.5
12.00	1.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR1.0
12.00	2.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S52412.0XR2.0
16.00	0.50	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR0.5
16.00	1.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR1.0
16.00	2.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR2.0
16.00	3.00	16	22	125	4	85.0	15.0	S52416.0XR3.0

S521 HM N Z 4 λ45° γ-10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S521

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S521 ■ **1.7** **1.8**

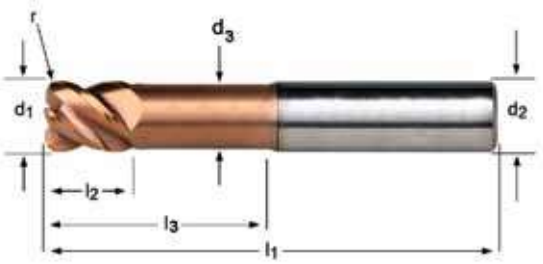



d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S521
3.00	0.30	6	4	60	4	14.0	2.8	S5213.0XR0.3
4.00	0.30	6	5	60	4	16.0	3.7	S5214.0XR0.3
4.00	0.50	6	5	60	4	16.0	3.7	S5214.0XR0.5
5.00	0.30	6	6	60	4	18.0	4.6	S5215.0XR0.3
5.00	0.50	6	6	60	4	18.0	4.6	S5215.0XR0.5
6.00	0.50	6	7	60	4	20.0	5.5	S5216.0XR0.5
6.00	1.00	6	7	60	4	20.0	5.5	S5216.0XR1.0
8.00	0.50	8	9	64	4	26.0	7.4	S5218.0XR0.5
8.00	1.00	8	9	64	4	26.0	7.4	S5218.0XR1.0
10.00	1.00	10	11	70	4	31.0	9.2	S52110.0XR1.0
10.00	2.00	10	11	70	4	31.0	9.2	S52110.0XR2.0
12.00	1.00	12	13	75	4	37.0	11.0	S52112.0XR1.0
12.00	2.00	12	13	75	4	37.0	11.0	S52112.0XR2.0
16.00	1.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR1.0
16.00	2.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR2.0
16.00	3.00	16	17	90	4	43.0	15.0	S52116.0XR3.0


DORMER

S523 HM N Z 4 λ40° γ-6° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S523

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S523 ■ **1.7** **1.8**

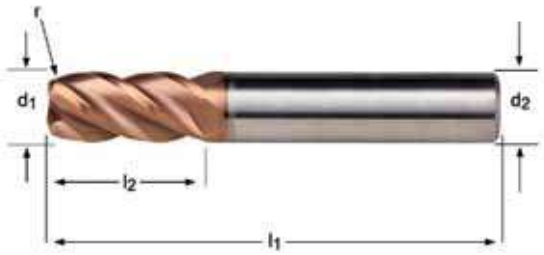



d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S523
1.50	0.20	6	4.5	50	4	S5231.5XR0.2
2.00	0.20	6	6.5	50	4	S5232.0XR0.2
3.00	0.20	3	9	40	4	S5233.0XR0.2XD3
3.00	0.30	3	9	40	4	S5233.0XR0.3XD3
3.00	0.20	6	9	50	4	S5233.0XR0.2XD6
3.00	0.30	6	9	50	4	S5233.0XR0.3XD6
3.00	0.50	6	9	50	4	S5233.0XR0.5XD6
4.00	0.30	4	12	50	4	S5234.0XR0.3XD4
4.00	0.50	4	12	50	4	S5234.0XR0.5XD4
4.00	0.30	6	12	50	4	S5234.0XR0.3XD6
4.00	0.50	6	12	50	4	S5234.0XR0.5XD6
5.00	0.30	5	15	50	4	S5235.0XR0.3XD5
5.00	0.50	5	15	50	4	S5235.0XR0.5XD5
5.00	0.30	6	15	50	4	S5235.0XR0.3XD6
5.00	0.50	6	15	50	4	S5235.0XR0.5XD6
6.00	0.30	6	16	50	4	S5236.0XR0.3
6.00	0.50	6	16	50	4	S5236.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	50	4	S5236.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S5238.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S5238.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S5238.0XR1.0
8.00	2.00	8	20	64	4	S5238.0XR2.0
10.00	0.50	10	22	70	4	S52310.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	70	4	S52310.0XR1.0
10.00	1.50	10	22	70	4	S52310.0XR1.5
10.00	2.00	10	22	70	4	S52310.0XR2.0
12.00	0.50	12	25	75	4	S52312.0XR0.5
12.00	1.00	12	25	75	4	S52312.0XR1.0
12.00	2.00	12	25	75	4	S52312.0XR2.0
12.00	3.00	12	25	75	4	S52312.0XR3.0
16.00	0.50	16	32	90	4	S52316.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	90	4	S52316.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	90	4	S52316.0XR2.0
16.00	3.00	16	32	90	4	S52316.0XR3.0



S763

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S763 ■ **1.1** **1.2** **1.3** **1.4** **1.5** **2.1** **2.2** **3.1** **3.2** **3.3** **3.4** **4.2** **5.2**



S763



3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S763
3.00	0.30	3	9	40	4	S7633.0XR0.3
4.00	0.30	4	12	50	4	S7634.0XR0.3
4.00	0.50	4	12	50	4	S7634.0XR0.5
5.00	0.30	5	15	50	4	S7635.0XR0.3
5.00	0.50	5	15	50	4	S7635.0XR0.5
6.00	0.50	6	16	50	4	S7636.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	50	4	S7636.0XR1.0
8.00	0.50	8	20	64	4	S7638.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S7638.0XR1.0
10.00	0.50	10	22	70	4	S76310.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	70	4	S76310.0XR1.0
10.00	2.00	10	22	70	4	S76310.0XR2.0
12.00	1.00	12	25	75	4	S76312.0XR1.0
12.00	2.00	12	25	75	4	S76312.0XR2.0
12.00	3.00	12	25	75	4	S76312.0XR3.0
14.00	1.50	14	32	90	4	S76314.0XR1.5
16.00	1.00	16	32	90	4	S76316.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	90	4	S76316.0XR2.0
16.00	3.00	16	32	90	4	S76316.0XR3.0
18.00	2.00	18	38	100	4	S76318.0XR2.0
20.00	3.00	20	38	100	4	S76320.0XR3.0


DORMER

S262 HM N Z 4 λ40° γ4° DIN 6535HA AlCrN h9 DORMER

S262

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S262 ■ **1.6** **1.7** **2.3** **2.4** **4.3** **5.3**

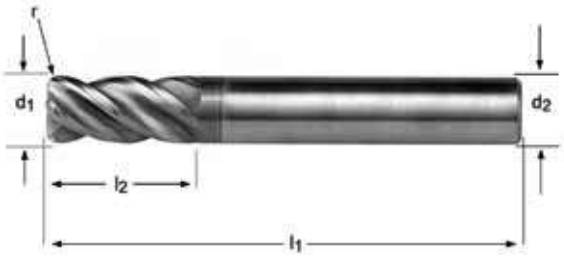



d_1 Ø	r ±0.01	d_2 Øh_6	l_2	l_1		S262
mm	mm	mm	mm	mm	z	
3.00	0.30	6	9	50	4	S2623.0XR0.3
3.00	0.50	6	9	50	4	S2623.0XR0.5
4.00	0.30	6	12	57	4	S2624.0XR0.3
4.00	0.50	6	12	57	4	S2624.0XR0.5
4.00	1.00	6	12	57	4	S2624.0XR1.0
5.00	0.30	6	15	57	4	S2625.0XR0.3
5.00	0.50	6	15	57	4	S2625.0XR0.5
6.00	0.30	6	16	57	4	S2626.0XR0.3
6.00	0.50	6	16	57	4	S2626.0XR0.5
6.00	1.00	6	16	57	4	S2626.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S2628.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S2628.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S2628.0XR1.0
8.00	1.50	8	20	64	4	S2628.0XR1.5
8.00	2.00	8	20	64	4	S2628.0XR2.0
10.00	0.30	10	22	72	4	S26210.0XR0.3
10.00	0.50	10	22	72	4	S26210.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	72	4	S26210.0XR1.0
10.00	1.50	10	22	72	4	S26210.0XR1.5
10.00	2.00	10	22	72	4	S26210.0XR2.0
12.00	0.30	12	26	83	4	S26212.0XR0.3
12.00	0.50	12	26	83	4	S26212.0XR0.5
12.00	1.00	12	26	83	4	S26212.0XR1.0
12.00	2.00	12	26	83	4	S26212.0XR2.0
12.00	2.50	12	26	83	4	S26212.0XR2.5
12.00	3.00	12	26	83	4	S26212.0XR3.0
14.00	0.30	14	32	83	4	S26214.0XR0.3
14.00	0.50	14	32	83	4	S26214.0XR0.5
14.00	1.00	14	32	83	4	S26214.0XR1.0
14.00	2.00	14	32	83	4	S26214.0XR2.0
14.00	3.00	14	32	83	4	S26214.0XR3.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S26216.0XR0.3
16.00	0.50	16	32	92	4	S26216.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	92	4	S26216.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	92	4	S26216.0XR2.0
16.00	2.50	16	32	92	4	S26216.0XR2.5
16.00	3.00	16	32	92	4	S26216.0XR3.0
16.00	4.00	16	32	92	4	S26216.0XR4.0
18.00	0.30	18	38	92	4	S26218.0XR0.3
18.00	0.50	18	38	92	4	S26218.0XR0.5

d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S262
18.00	1.00	18	38	92	4	S26218.0XR1.0
18.00	2.00	18	38	92	4	S26218.0XR2.0
18.00	3.00	18	38	92	4	S26218.0XR3.0
20.00	0.30	20	38	104	4	S26220.0XR0.3
20.00	0.50	20	38	104	4	S26220.0XR0.5
20.00	1.00	20	38	104	4	S26220.0XR1.0
20.00	2.00	20	38	104	4	S26220.0XR2.0
20.00	2.50	20	38	104	4	S26220.0XR2.5
20.00	3.00	20	38	104	4	S26220.0XR3.0
20.00	4.00	20	38	104	4	S26220.0XR4.0


DORMER

S767 HM N Z 4 λ≠ γ10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S767

- Frese raggiate
- Schaftfräser mit Eckenradius
- Vingerfrezen met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S767 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

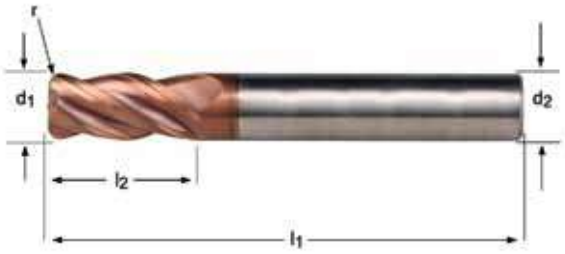

S767



4.00 - 20.00


d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S767
4.00	0.30	6	11	57	4	S7674.0XR0.3
4.00	0.50	6	11	57	4	S7674.0XR0.5
5.00	0.30	6	13	57	4	S7675.0XR0.3
5.00	0.50	6	13	57	4	S7675.0XR0.5
6.00	0.30	6	13	57	4	S7676.0XR0.3
6.00	0.50	6	13	57	4	S7676.0XR0.5
6.00	1.00	6	13	57	4	S7676.0XR1.0
8.00	0.30	8	20	64	4	S7678.0XR0.3
8.00	0.50	8	20	64	4	S7678.0XR0.5
8.00	1.00	8	20	64	4	S7678.0XR1.0
10.00	0.30	10	22	72	4	S76710.0XR0.3
10.00	0.50	10	22	72	4	S76710.0XR0.5
10.00	1.00	10	22	72	4	S76710.0XR1.0
12.00	0.30	12	26	83	4	S76712.0XR0.3
12.00	0.50	12	26	83	4	S76712.0XR0.5
12.00	1.00	12	26	83	4	S76712.0XR1.0
12.00	2.00	12	26	83	4	S76712.0XR2.0
16.00	0.30	16	32	92	4	S76716.0XR0.3
16.00	0.50	16	32	92	4	S76716.0XR0.5
16.00	1.00	16	32	92	4	S76716.0XR1.0
16.00	2.00	16	32	92	4	S76716.0XR2.0
20.00	0.30	20	38	104	4	S76720.0XR0.3
20.00	0.50	20	38	104	4	S76720.0XR0.5
20.00	1.00	20	38	104	4	S76720.0XR1.0
20.00	2.00	20	38	104	4	S76720.0XR2.0

S536 HM N Z 4 λ25° γ0° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S536

- Frese ad alta velocità
- Hoch-Vorschub Fräser
- Frees voor hoge voeding
- Fraises grandes avance de Finition

S536 ■ **1.7** **1.8**

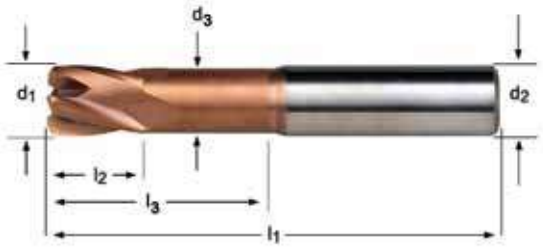

S536



6.00 - 12.00

d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S536
6.00	1.00	6	6	60	4	20.0	5.5	S5366.0XR1.0
8.00	2.00	8	8	64	4	24.0	7.4	S5368.0XR2.0
10.00	2.00	10	10	70	4	30.0	9.2	S53610.0XR2.0
12.00	2.00	12	12	75	4	30.0	11.0	S53612.0XR2.0


DORMER

S229 HM N Z 2 λ30° γ3° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S229

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S229 ■ **1.6** **2.3** **2.4** **4.3** **5.3**

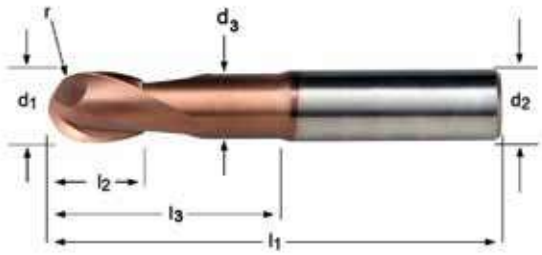

S229



1.50 - 16.00

d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S229
1.50	0.75	4	3	40	2	6.0	1.4	S2291.5XD4
2.00	1.00	3	4	40	2	8.0	1.9	S2292.0XD3
2.00	1.00	4	4	40	2	8.0	1.9	S2292.0XD4
3.00	1.50	3	5	40	2	14.0	2.8	S2293.0XD3
3.00	1.50	6	5	50	2	14.0	2.8	S2293.0XD6
4.00	2.00	4	8	50	2	20.0	3.7	S2294.0XD4
4.00	2.00	6	8	50	2	20.0	3.7	S2294.0XD6
5.00	2.50	5	9	50	2	20.0	4.6	S2295.0XD5
5.00	2.50	6	9	50	2	20.0	4.6	S2295.0XD6
6.00	3.00	6	10	50	2	20.0	5.5	S2296.0
8.00	4.00	8	12	64	2	30.0	7.4	S2298.0
10.00	5.00	10	14	70	2	32.0	9.2	S22910.0
12.00	6.00	12	16	75	2	38.0	11.0	S22912.0
14.00	7.00	14	32	90	2	44.0	13.0	S22914.0
16.00	8.00	16	32	90	2	46.0	15.0	S22916.0

S231 HM N Z 2 λ30° γ3° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S231

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S231 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3



S231



1.50 - 16.00

d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S231
1.50	0.75	4	3	75	2	10.0	1.4	S2311.5XD4
2.00	1.00	3	4	60	2	14.0	1.9	S2312.0XD3
2.00	1.00	4	4	75	2	14.0	1.9	S2312.0XD4
3.00	1.50	3	5	60	2	21.0	2.8	S2313.0XD3
3.00	1.50	6	5	75	2	21.0	2.8	S2313.0XD6
4.00	2.00	4	8	60	2	28.0	3.7	S2314.0XD4
4.00	2.00	6	8	75	2	28.0	3.7	S2314.0XD6
5.00	2.50	5	9	60	2	32.0	4.6	S2315.0
6.00	3.00	6	10	75	2	40.0	5.5	S2316.0
8.00	4.00	8	12	75	2	40.0	7.4	S2318.0
10.00	5.00	10	14	75	2	40.0	9.2	S23110.0
12.00	6.00	12	16	100	2	60.0	11.0	S23112.0
14.00	7.00	14	32	125	2	80.0	13.0	S23114.0
16.00	8.00	16	32	125	2	80.0	15.0	S23116.0


DORMER

S233 HM N Z 2 λ30° γ3° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S233

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S233 ■ **1.6** **2.3** **2.4** **4.3** **5.3**

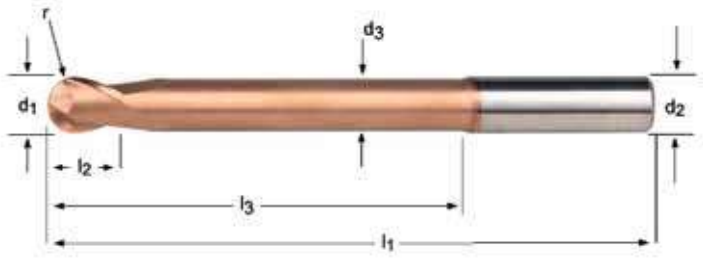

S233



2.00 - 16.00


d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S233
2.00	1.00	3	4	100	2	20.0	1.9	S2332.0XD3
2.00	1.00	4	4	100	2	20.0	1.9	S2332.0XD4
3.00	1.50	3	5	100	2	30.0	2.8	S2333.0XD3
3.00	1.50	6	5	100	2	30.0	2.8	S2333.0XD6
4.00	2.00	4	8	100	2	40.0	3.7	S2334.0XD4
4.00	2.00	6	8	100	2	40.0	3.7	S2334.0XD6
5.00	2.50	5	9	100	2	50.0	4.6	S2335.0
6.00	3.00	6	10	100	2	60.0	5.5	S2336.0
8.00	4.00	8	12	100	2	60.0	7.4	S2338.0
10.00	5.00	10	14	125	2	85.0	9.2	S23310.0
12.00	6.00	12	16	125	2	85.0	11.0	S23312.0
14.00	7.00	14	32	150	2	110.0	13.0	S23314.0
16.00	8.00	16	32	150	2	110.0	15.0	S23316.0

S529 HM N Z 2 λ30° γ-10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S529

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S529 ■ **1.7** **1.8**

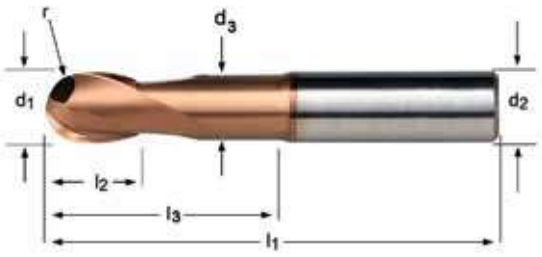



d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S529
1.50	0.75	6	3	50	2	6.0	1.4	S5291.5
2.00	1.00	4	4	40	2	8.0	1.9	S5292.0XD4
2.00	1.00	6	4	50	2	8.0	1.9	S5292.0XD6
3.00	1.50	3	5	40	2	14.0	2.8	S5293.0XD3
3.00	1.50	6	5	50	2	14.0	2.8	S5293.0XD6
4.00	2.00	4	8	50	2	20.0	3.7	S5294.0XD4
4.00	2.00	6	8	50	2	20.0	3.7	S5294.0XD6
5.00	2.50	5	9	50	2	20.0	4.6	S5295.0XD5
5.00	2.50	6	9	50	2	20.0	4.6	S5295.0XD6
6.00	3.00	6	10	50	2	20.0	5.5	S5296.0
8.00	4.00	8	12	64	2	30.0	7.4	S5298.0
10.00	5.00	10	14	70	2	32.0	9.2	S52910.0
12.00	6.00	12	16	75	2	38.0	11.0	S52912.0
14.00	7.00	14	32	90	2	44.0	13.0	S52914.0
16.00	8.00	16	32	90	2	46.0	15.0	S52916.0


DORMER

S531 HM N Z 2 λ30° γ-10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S531

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S531 ■ **1.7** **1.8**

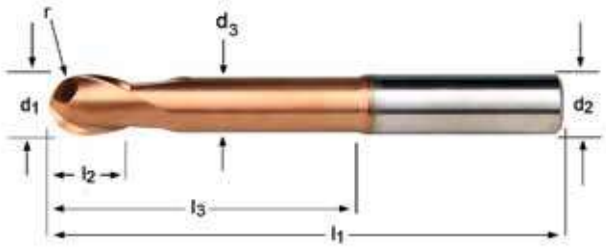

S531



1.50 - 16.00


d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S531
1.50	0.75	6	3	75	2	10.0	1.4	S5311.5
2.00	1.00	4	4	75	2	14.0	1.9	S5312.0XD4
2.00	1.00	6	4	75	2	14.0	1.9	S5312.0XD6
3.00	1.50	3	5	60	2	21.0	2.8	S5313.0XD3
3.00	1.50	6	5	75	2	21.0	2.8	S5313.0XD6
4.00	2.00	4	8	60	2	28.0	3.7	S5314.0XD4
4.00	2.00	6	8	75	2	28.0	3.7	S5314.0XD6
5.00	2.50	5	9	60	2	32.0	4.6	S5315.0XD5
5.00	2.50	6	9	75	2	32.0	4.6	S5315.0XD6
6.00	3.00	6	10	75	2	40.0	5.5	S5316.0
8.00	4.00	8	12	75	2	40.0	7.4	S5318.0
10.00	5.00	10	14	75	2	40.0	9.2	S53110.0
12.00	6.00	12	16	100	2	60.0	11.0	S53112.0
14.00	7.00	14	32	125	2	80.0	13.0	S53114.0
16.00	8.00	16	32	125	2	80.0	15.0	S53116.0

S533 HM N Z 2 λ30° γ-10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S533

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S533 ■ **1.7** **1.8**

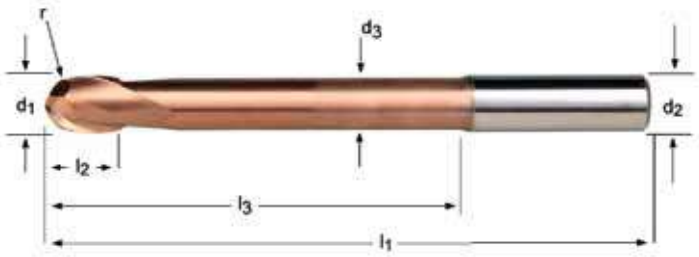

S533



2.00 - 16.00

d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S533
2.00	1.00	4	4	100	2	20.0	1.9	S5332.0XD4
2.00	1.00	6	4	100	2	20.0	1.9	S5332.0XD6
3.00	1.50	4	5	100	2	30.0	2.8	S5333.0XD4
3.00	1.50	6	5	100	2	30.0	2.8	S5333.0XD6
4.00	2.00	4	8	100	2	40.0	3.7	S5334.0XD4
4.00	2.00	6	8	100	2	40.0	3.7	S5334.0XD6
5.00	2.50	5	9	100	2	50.0	4.6	S5335.0XD5
5.00	2.50	6	9	100	2	50.0	4.6	S5335.0XD6
6.00	3.00	6	10	100	2	60.0	5.5	S5336.0
8.00	4.00	8	12	100	2	60.0	7.4	S5338.0
10.00	5.00	10	14	125	2	85.0	9.2	S53310.0
12.00	6.00	12	16	125	2	85.0	11.0	S53312.0
14.00	7.00	14	32	150	2	110.0	13.0	S53314.0
16.00	8.00	16	32	150	2	110.0	15.0	S53316.0


DORMER

S501 HM N Z 2 λ30° γ10° DIN 6535HA X-CEED h9 DORMER

S501

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S501																				
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	9.1									
	●	1.7																			

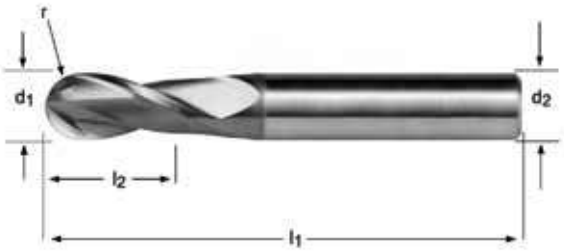

S501




1.00 - 16.00

d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S501
1.00	0.50	3	3	38	2	S5011.0
1.50	0.75	3	3	38	2	S5011.5
2.00	1.00	3	6	38	2	S5012.0
2.50	1.25	3	7	38	2	S5012.5
3.00	1.50	3	7	38	2	S5013.0
4.00	2.00	6	8	57	2	S5014.0
5.00	2.50	6	10	57	2	S5015.0
6.00	3.00	6	10	57	2	S5016.0
7.00	3.50	8	13	63	2	S5017.0
8.00	4.00	8	16	63	2	S5018.0
9.00	4.50	10	16	72	2	S5019.0
10.00	5.00	10	19	72	2	S50110.0
12.00	6.00	12	22	83	2	S50112.0
16.00	8.00	16	26	92	2	S50116.0

S534

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S534 ■ **1.7** **1.8**

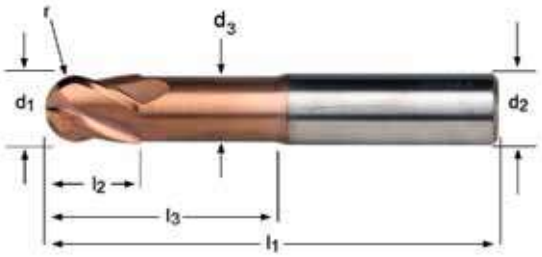

S534



3.00 - 16.00

d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S534
3.00	1.50	6	5	50	4	14.0	2.8	S5343.0
4.00	2.00	6	8	50	4	20.0	3.7	S5344.0
5.00	2.50	6	9	50	4	20.0	4.6	S5345.0
6.00	3.00	6	10	50	4	20.0	5.5	S5346.0
8.00	4.00	8	12	64	4	30.0	7.4	S5348.0
10.00	5.00	10	14	70	4	32.0	9.2	S53410.0
12.00	6.00	12	16	75	4	38.0	11.0	S53412.0
14.00	7.00	14	32	90	4	44.0	13.0	S53414.0
16.00	8.00	16	32	90	4	46.0	15.0	S53416.0


DORMER

S535 HM N Z 4 λ30° γ-10° DIN 6535HA TiSiN h9 DORMER

S535

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S535 ■ **1.7** **1.8**

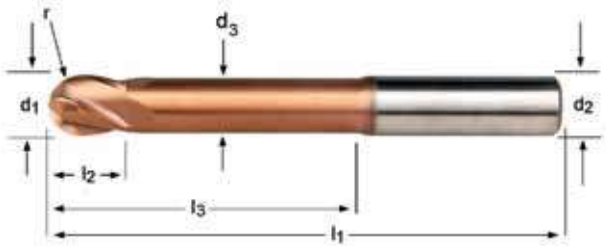

S535



3.00 - 16.00


d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S535
3.00	1.50	6	5	75	4	21.0	2.8	S5353.0
4.00	2.00	6	8	75	4	28.0	3.7	S5354.0
5.00	2.50	6	9	75	4	32.0	4.6	S5355.0
6.00	3.00	6	10	75	4	40.0	5.5	S5356.0
8.00	4.00	8	12	75	4	40.0	7.4	S5358.0
10.00	5.00	10	14	75	4	40.0	9.2	S53510.0
12.00	6.00	12	16	100	4	60.0	11.0	S53512.0
14.00	7.00	14	32	125	4	80.0	13.0	S53514.0
16.00	8.00	16	32	125	4	80.0	15.0	S53516.0

S511 HM N Z 4 λ30° γ10° DIN 6535HA X-CEED h9 DORMER

S511

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S511																					
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	7.3
		7.4	8.2	8.3	9.1																
	●	1.7	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	8.1												

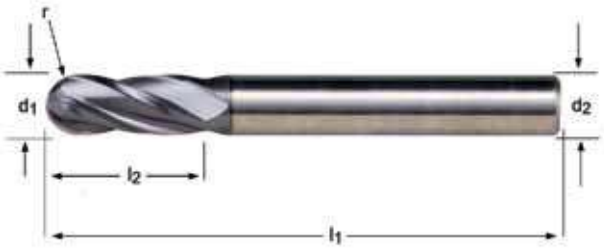

S511



3.00 - 16.00


d_1 Ø mm	r ±0.01 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S511
3.00	1.50	6	8	80	4	S5113.0
4.00	2.00	6	11	80	4	S5114.0
5.00	2.50	6	13	80	4	S5115.0
6.00	3.00	6	13	80	4	S5116.0
7.00	3.50	8	16	100	4	S5117.0
8.00	4.00	8	19	100	4	S5118.0
9.00	4.50	10	19	100	4	S5119.0
10.00	5.00	10	22	100	4	S51110.0
12.00	6.00	12	26	100	4	S51112.0
16.00	8.00	16	32	100	4	S51116.0

S629 HM W Z 2 λ30° γ15° DIN 6535HA HI h9 DORMER

S629

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

S629 ■ **6.1** **6.2** **6.3** **6.4** **7.1** **7.2** **7.3** **7.4** **8.1** **8.2**

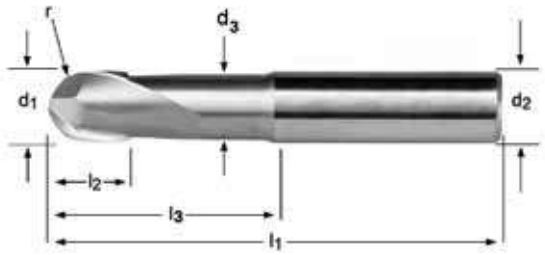

S629



3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	r +0/-0.02 mm	d_2 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	S629
3.00	1.50	6	5	57	2	20.0	2.8	S6293.0
4.00	2.00	6	6	57	2	20.0	3.7	S6294.0
5.00	2.50	6	7	57	2	20.0	4.6	S6295.0
6.00	3.00	6	8	57	2	20.0	5.5	S6296.0
8.00	4.00	8	10	64	2	25.0	7.4	S6298.0
10.00	5.00	10	12	75	2	35.0	9.2	S62910.0
12.00	6.00	12	14	75	2	35.0	11.0	S62912.0
16.00	8.00	16	18	90	2	45.0	15.0	S62916.0
20.00	10.00	20	22	100	2	50.0	19.0	S62920.0



S739

- Frese per smussi - 60°
- Fasenfräser - 60°
- Verzinkfrees - 60°
- Fraise à chanfreiner 60°


S740

- Frese per smussi - 90°
- Fasenfräser - 90°
- Verzinkfrees - 90°
- Fraise à chanfreiner 90°

S741

- Frese per smussi - 120°
- Fasenfräser - 120°
- Verzinkfrees - 120°
- Fraise à chanfreiner 120°

S739; S740; S741 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4

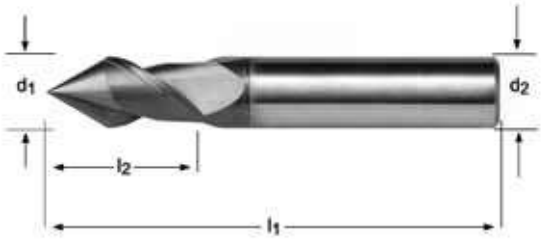



d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	S739	S740	S741
3.00	3	9	40	2	S7393.0	S7403.0	S7413.0
4.00	4	12	50	2	S7394.0	S7404.0	S7414.0
5.00	5	15	50	2	S7395.0	S7405.0	S7415.0
6.00	6	16	50	2	S7396.0	S7406.0	S7416.0
8.00	8	20	64	2	S7398.0	S7408.0	S7418.0
10.00	10	22	70	2	S73910.0	S74010.0	S74110.0
12.00	12	25	75	2	S73912.0	S74012.0	S74112.0
16.00	16	32	90	2	S73916.0	S74016.0	S74116.0
20.00	20	38	100	2	S73920.0	S74020.0	S74120.0

S991

- Set frese in metallo duro
- Schaftfräser, Satz
- VHM frezenset
- Coffret de fraises de finition, carbure monobloc

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
A=Fräsertyp im Satz, B= Anzahl der Fräser, C= Fräserdurchmesser im Satz
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types dans le coffrets, B=Nombre dans le coffret,
C=Diamètres dans le coffret



S991



Set

Nr.	A	B	C	S991
922	S922	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET922
933	S933	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET933
944	S944	6	Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm	S991SET944


DORMER


C110	HSS-E PM	P9	N	Z 2		λ30° γ12°	DIN 1835B		e8		DIN 327D
C126	HSS-E PM	P9	N	Z 2		λ30° γ12°	DIN 1835B	TiCN	e8		DIN 327D

C110
C126

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C110	■	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3								
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1		
C126	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

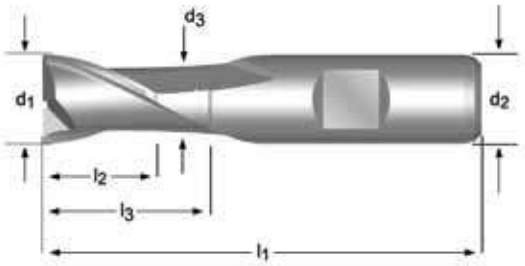

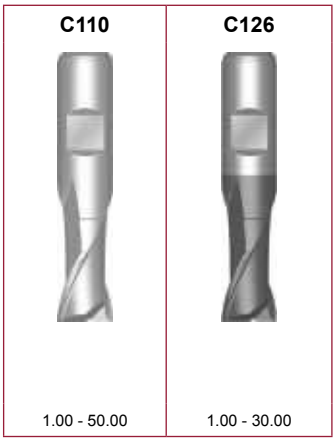

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C110	C126
	1.00	6	2.5	47	2	-	-	C1101.0	C1261.0
	1.50	6	3	47	2	-	-	C1101.5	C1261.5
1/16	1.59	6	3	47	2	-	-	C1101/16	
	1.80	6	4	48	2	-	-	C1101.8	
	2.00	6	4	48	2	-	-	C1102.0	C1262.0
3/32	2.38	6	5	49	2	-	-	C1103/32	
	2.50	6	5	49	2	-	-	C1102.5	C1262.5
	2.80	6	5	49	2	-	-	C1102.8	
	3.00	6	5	49	2	-	-	C1103.0	C1263.0
1/8	3.18	6	6	50	2	-	-	C1101/8	
	3.50	6	6	50	2	-	-	C1103.5	C1263.5
	3.80	6	7	51	2	-	-	C1103.8	
	4.00	6	7	51	2	-	-	C1104.0	C1264.0
	4.50	6	7	51	2	-	-	C1104.5	C1264.5
3/16	4.76	6	8	52	2	-	-	C1103/16	
	4.80	6	8	52	2	-	-	C1104.8 [2)3)]	C1264.8 [2)3)]
	5.00	6	8	52	2	-	-	C1105.0	C1265.0
	5.50	6	8	52	2	-	-	C1105.5	C1265.5
	5.75	6	8	52	2	-	-	C1105.75 [2)3)]	C1265.75 [2)3)]
	6.00	6	8	52	2	-	-	C1106.0	C1266.0
1/4	6.35	10	10	60	2	-	-	C1101/4	
	6.50	10	10	60	2	-	-	C1106.5	C1266.5
	6.75	10	10	60	2	-	-	C1106.75	
	7.00	10	10	60	2	-	-	C1107.0	C1267.0
	7.50	10	10	60	2	-	-	C1107.5	C1267.5
	7.75	10	11	61	2	-	-	C1107.75 [2)3)]	C1267.75 [2)3)]
5/16	7.94	10	11	61	2	-	-	C1105/16	
	8.00	10	11	61	2	-	-	C1108.0	C1268.0

[2)] Tolleranza sul diametro: h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10
[3)] ≠ tolleranza P9 / ≠ P9 Toleranz / ≠ P9 tolerantie / ≠ P9 tolérance

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C110	C126
	8.50	10	11	61	2	-	-	C1108.5	C1268.5
	9.00	10	11	61	2	-	-	C1109.0	C1269.0
	9.50	10	11	61	2	-	-	C1109.5	C1269.5
3/8	9.52	10	13	63	2	22.5	9.5	C1103/8	
	9.70	10	13	63	2	22.5	9.5	C1109.7 [2)3)]	C1269.7 [2)3)]
	10.00	10	13	63	2	22.5	9.5	C11010.0	C12610.0
13/32	10.32	12	13	70	2	-	-	C11013/32	
	10.50	12	13	70	2	-	-	C11010.5	C12610.5
	11.00	12	13	70	2	-	-	C11011.0	C12611.0
7/16	11.11	12	13	70	2	-	-	C1107/16	
	11.50	12	13	70	2	-	-	C11011.5	C12611.5
	11.70	12	16	73	2	27.5	11.5	C11011.7 [2)3)]	C12611.7 [2)3)]
	12.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11012.0	C12612.0
	12.50	12	16	73	2	27.5	11.5	C11012.5	C12612.5
1/2	12.70	12	16	73	2	27.5	11.5	C1101/2	
	13.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11013.0	C12613.0
17/32	13.49	12	16	73	2	27.5	11.5	C11017/32	
	13.70	12	16	73	2	27.5	11.5	C11013.7 [2)3)]	C12613.7 [2)3)]
	14.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11014.0	C12614.0
9/16	14.29	12	16	73	2	27.5	11.5	C1109/16	
	15.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C11015.0	C12615.0
	15.70	16	19	79	2	30.5	15.5	C11015.7 [2)3)]	C12615.7 [2)3)]
5/8	15.88	16	19	79	2	30.5	15.5	C1105/8	
	16.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11016.0	C12616.0
	17.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11017.0	
11/16	17.46	16	19	79	2	30.5	15.5	C11011/16	
	17.70	16	19	79	2	30.5	15.5	C11017.7	
	18.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11018.0	C12618.0
	19.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C11019.0	
3/4	19.05	20	22	88	2	37.5	18.5	C1103/4	
	19.70	20	22	88	2	37.5	19.5	C11019.7	
	20.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C11020.0	C12620.0
	21.70	20	22	88	2	37.5	19.5	C11021.7	
	22.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C11022.0	C12622.0
7/8	22.22	20	22	88	2	37.5	19.5	C1107/8	
	24.00	25	26	102	2	45.5	23.5	C11024.0	C12624.0
	24.70	25	26	102	2	45.5	24.5	C11024.7	
	25.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11025.0	C12625.0
1“	25.40	25	26	102	2	45.5	24.5	C1101	
	26.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11026.0	
	28.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11028.0	
1.1/8	28.58	25	26	102	2	45.5	24.5	C1101.1/8	
	30.00	25	26	102	2	45.5	24.5	C11030.0	C12630.0
1.1/4	31.75	32	32	112	2	51.5	31.5	C1101.1/4	
	32.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11032.0	
	35.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11035.0 [2) 4)]	
	36.00	32	32	112	2	51.5	31.5	C11036.0 [2) 4)]	
1.1/2	38.10	40	38	130	2	55.5	37.0	C1101.1/2 [2) 4)]	
	40.00	40	38	130	2	59.5	39.0	C11040.0 [2) 4)]	
1.3/4	44.45	40	38	130	2	59.5	38.0	C1101.3/4 [2) 4)]	
	45.00	40	38	130	2	59.5	38.0	C11045.0 [2) 4)]	
	50.00	50	45	147	2	66.5	48.0	C11050.0 [2) 4)]	

[2)] Tolleranza sul diametro: h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10
[3)] ≠ tolleranza P9 / ≠ P9 Toleranz / ≠ P9 tolerantie / ≠ P9 tolérance
[4)] Disponibile solo in HSS-E / nur in HSS-E lieferbar / Alleen in HSS-E leverbaar / Disponible en HSS-E seulement


C123 HSS-E PM | P9 | N | Z 2 | λ30° γ12° | DIN 1835B | e8 | DIN 844K


C139 HSS-E PM | P9 | N | Z 2 | λ30° γ12° | DIN 1835B | TiCN | e8 | DIN 844K

C123
C139

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C123	■	1.1	1.2	1.3	1.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3						
	●	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1				
C139	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

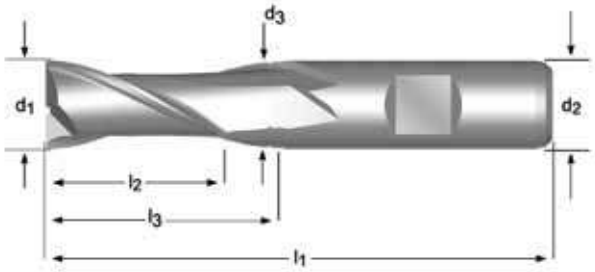

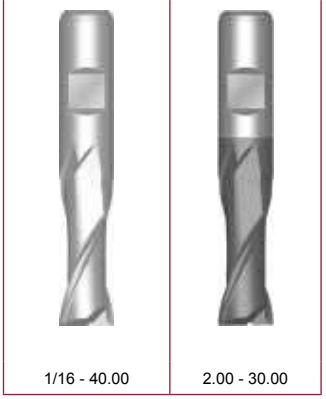

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C123	C139
1/16	1.59	6	7	51	2	-	-	C1231/16 [4]	
	2.00	6	7	51	2	-	-	C1232.0	C1392.0
	2.50	6	8	52	2	-	-	C1232.5	C1392.5
	3.00	6	8	52	2	-	-	C1233.0	C1393.0
1/8	3.18	6	10	54	2	-	-	C1231/8 [4]	
	3.50	6	10	54	2	-	-	C1233.5	C1393.5
5/32	3.97	6	11	55	2	-	-	C1235/32 [4]	
	4.00	6	11	55	2	-	-	C1234.0	C1394.0
	4.50	6	11	55	2	-	-	C1234.5	C1394.5
3/16	4.76	6	13	57	2	-	-	C1233/16 [4]	
	5.00	6	13	57	2	-	-	C1235.0	C1395.0
	5.50	6	13	57	2	-	-	C1235.5	C1395.5
	6.00	6	13	57	2	-	-	C1236.0	C1396.0
1/4	6.35	10	16	66	2	-	-	C1231/4 [4]	
	6.50	10	16	66	2	-	-	C1236.5	C1396.5
	7.00	10	16	66	2	-	-	C1237.0	C1397.0
	7.50	10	16	66	2	-	-	C1237.5	C1397.5
5/16	7.94	10	19	69	2	-	-	C1235/16 [4]	
	8.00	10	19	69	2	-	-	C1238.0	C1398.0
	8.50	10	19	69	2	-	-	C1238.5	C1398.5
	9.00	10	19	69	2	-	-	C1239.0	C1399.0
	9.50	10	19	69	2	-	-	C1239.5	C1399.5
3/8	9.52	10	22	72	2	31.5	9.5	C1233/8 [4]	
	10.00	10	22	72	2	31.5	9.5	C12310.0	C13910.0
	11.00	12	22	79	2	-	-	C12311.0	C13911.0
	12.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12312.0	C13912.0

[4] Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0013 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0013 inches / Diameter tolerantie -0,0005" / -0,0013" / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C123	C139
1/2	12.70	12	26	83	2	37.5	11.5	C1231/2 [4]	
	13.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12313.0	C13913.0
	14.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12314.0	C13914.0
9/16	14.29	12	26	83	2	37.5	11.5	C1239/16 [4]	
	15.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C12315.0	C13915.0
5/8	15.88	16	32	92	2	43.5	15.5	C1235/8 [4]	
	16.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C12316.0	C13916.0
	18.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C12318.0	C13918.0
3/4	19.05	20	38	104	2	53.5	18.5	C1233/4 [5]	
	20.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C12320.0	C13920.0
	22.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C12322.0	C13922.0
	25.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C12325.0	C13925.0
1‘‘	25.40	25	45	121	2	64.5	24.5	C1231	
	30.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C12330.0	C13930.0
	32.00	32	53	133	2	72.5	31.5	C12332.0	
	36.00	32	53	133	2	72.5	31.5	C12336.0 [6]	
1.1/2	38.10	40	63	155	2	84.5	37.0	C1231.1/2 [6][5]	
	40.00	40	63	155	2	84.5	39.0	C12340.0 [6]	

[4] Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0013 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0013 inches / Diameter tolerantie -0,0005” / -0,0013” / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches

[5] Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0015 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0015inches / Diameter tolerantie -0,0005” / -0,0015” / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0015 inches


[6] Disponibile solo in HSS-E / nur in HSS-E lieferbar / Alleen in HSS-E leverbaar / Disponible en HSS-E seulement

C135 HSS-E P9 N Z 2 λ30° γ12° DIN 1835B e8 DORMER

C135

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C135															
	■	1.1	1.2	5.1	6.1	6.2	6.3								
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

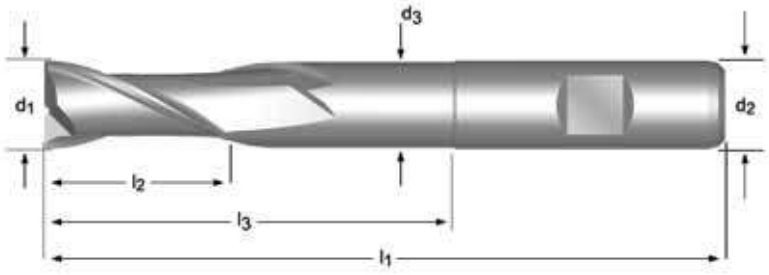

C135



2.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C135
2.00	6	7	54	2	18.0	1.8	C1352.0
3.00	6	8	56	2	20.0	2.8	C1353.0
4.00	6	11	63	2	27.0	3.7	C1354.0
5.00	6	13	68	2	32.0	4.7	C1355.0
6.00	6	13	68	2	32.0	5.7	C1356.0
7.00	10	16	80	2	40.0	6.5	C1357.0
8.00	10	19	88	2	48.0	7.5	C1358.0
9.00	10	19	88	2	48.0	8.5	C1359.0
10.00	10	22	95	2	54.5	9.5	C13510.0
11.00	12	22	102	2	57.0	10.5	C13511.0
12.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13512.0
13.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13513.0
14.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13514.0
15.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C13515.0
16.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13516.0
17.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13517.0
18.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13518.0
19.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C13519.0
20.00	20	38	141	2	90.5	19.5	C13520.0
25.00	25	45	166	2	109.5	24.5	C13525.0
30.00	25	45	166	2	109.5	24.5	C13530.0


DORMER

C306	HSS-E PM	P9	N	Z 3		λ30° γ12°	DIN 1835B		e8 h10		DIN 327D
C353	HSS-E PM	P9	N	Z 3		λ30° γ12°	DIN 1835B	Alcrona	e8 h10		DIN 327D

C306
C353

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C306	■	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3							
	●	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.2	7.3	8.1		
C353	■	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.1	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1			

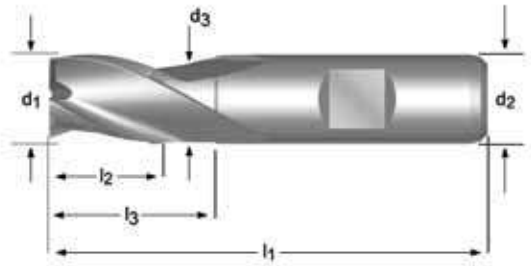

C306	C353
	
3.00 - 30.00	3.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C306	C353
3.00	6	5	49	3	-	-	C3063.0	C3533.0
3.50	6	6	50	3	-	-	C3063.5	C3533.5
4.00	6	7	51	3	-	-	C3064.0	C3534.0
4.50	6	7	51	3	-	-	C3064.5	C3534.5
4.80	6	8	52	3	-	-	C3064.8	C3534.8
5.00	6	8	52	3	-	-	C3065.0	C3535.0
5.50	6	8	52	3	-	-	C3065.5	C3535.5
5.75	6	8	52	3	-	-	C3065.75	C3535.75
6.00	6	8	52	3	-	-	C3066.0	C3536.0
6.50	10	10	60	3	-	-	C3066.5	C3536.5
7.00	10	10	60	3	-	-	C3067.0	C3537.0
7.50	10	10	60	3	-	-	C3067.5	C3537.5
7.75	10	11	61	3	-	-	C3067.75	C3537.75
8.00	10	11	61	3	-	-	C3068.0	C3538.0
8.50	10	11	61	3	-	-	C3068.5	C3538.5
9.00	10	11	61	3	-	-	C3069.0	C3539.0
9.50	10	11	61	3	-	-	C3069.5	C3539.5
9.70	10	13	63	3	22.5	9.5	C3069.7	C3539.7
10.00	10	13	63	3	22.5	9.5	C30610.0	C35310.0
11.00	12	13	70	3	-	-	C30611.0	C35311.0
11.70	12	16	73	3	27.5	11.5	C30611.7	C35311.7
12.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30612.0	C35312.0
13.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30613.0	C35313.0
13.70	12	16	73	3	27.5	11.5	C30613.7	C35313.7
14.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30614.0	C35314.0
15.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C30615.0	C35315.0
15.70	16	19	79	3	30.5	15.5	C30615.7	C35315.7
16.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C30616.0	C35316.0
18.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C30618.0	C35318.0
19.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C30619.0	
19.70	20	22	88	3	37.5	19.5	C30619.7	C35319.7

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C306	C353
20.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C30620.0	C35320.0
22.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C30622.0	C35322.0
25.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C30625.0	C35325.0
28.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C30628.0	C35328.0
30.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C30630.0	C35330.0


DORMER

C367 HSS-E PM P9 N Z 3 λ40° γ15° DIN 1835B Alcrona e8 DIN 327D

C367

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C367									
■	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	6.1	7.1	
●	1.3	1.4	4.1	5.1	6.2	6.3	7.2	7.3	8.1

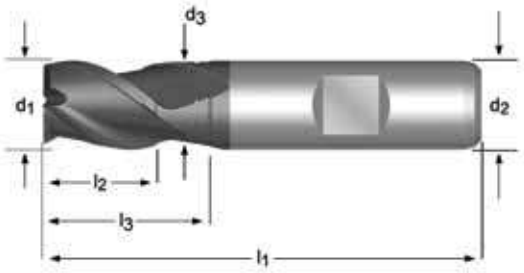

C367



2.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C367
2.00	6	4	48	3	-	-	C3672.0
3.00	6	5	49	3	-	-	C3673.0
4.00	6	7	51	3	-	-	C3674.0
5.00	6	8	52	3	-	-	C3675.0
6.00	6	8	52	3	-	-	C3676.0
7.00	10	10	60	3	-	-	C3677.0
8.00	10	11	61	3	-	-	C3678.0
9.00	10	11	61	3	-	-	C3679.0
10.00	10	13	63	3	22.5	9.5	C36710.0
11.00	12	13	70	3	-	-	C36711.0
12.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36712.0
13.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36713.0
14.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36714.0
15.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C36715.0
16.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C36716.0
18.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C36718.0
20.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C36720.0

C305	HSS-E PM	P9	N	Z 3		λ30° γ12°	DIN 1835B		e8		DIN 844K
C352	HSS-E PM	P9	N	Z 3		λ30° γ12°	DIN 1835B	Alcrona	e8		DIN 844K

C305
C352

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C305	■	1.2	1.3	4.1	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3						
	●	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	7.2	7.3	8.1			
C352	■	1.2	1.3	1.4	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.1	1.6	2.1	2.2	2.3	4.3	5.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1			

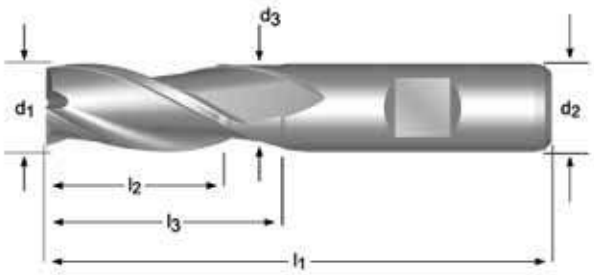





C305	C352
2.00 - 32.00	3.00 - 20.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C305	C352
2.00	6	7	51	3	-	-	C3052.0	
2.50	6	8	52	3	-	-	C3052.5	
3.00	6	8	52	3	-	-	C3053.0	C3523.0
3.50	6	10	54	3	-	-	C3053.5	
4.00	6	11	55	3	-	-	C3054.0	C3524.0
4.50	6	11	55	3	-	-	C3054.5	
5.00	6	13	57	3	-	-	C3055.0	C3525.0
5.50	6	13	57	3	-	-	C3055.5	
6.00	6	13	57	3	-	-	C3056.0	C3526.0
6.50	10	16	66	3	-	-	C3056.5	
7.00	10	16	66	3	-	-	C3057.0	
7.50	10	16	66	3	-	-	C3057.5	
8.00	10	19	69	3	-	-	C3058.0	C3528.0
8.50	10	19	69	3	-	-	C3058.5	
9.00	10	19	69	3	-	-	C3059.0	
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C30510.0	C35210.0
11.00	12	22	79	3	-	-	C30511.0	
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30512.0	C35212.0
13.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30513.0	
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30514.0	C35214.0
15.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C30515.0	
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30516.0	C35216.0
17.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30517.0	
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30518.0	C35218.0
19.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C30519.0	
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C30520.0	C35220.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C30522.0	
25.00	25	45	121	3	-	-	C30525.0	
28.00	25	45	121	3	-	-	C30528.0	
30.00	25	45	121	3	-	-	C30530.0	
32.00	32	53	133	3	-	-	C30532.0	


DORMER



C159
C169


- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer

C159	■	1.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
	●	1.2	1.3	2.1	2.2	4.1	5.1			
C169	■	1.1	1.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
	●	1.3	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2		

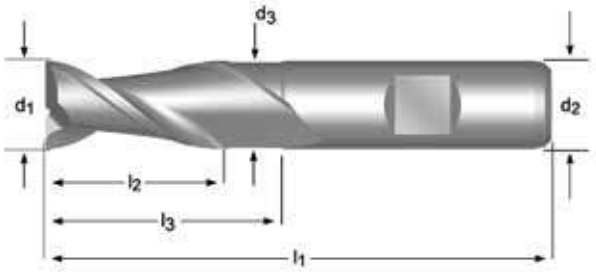

C159	C169
	
2.00 - 20.00	2.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C159	C169
2.00	6	7	51	2	-	-	C1592.0	C1692.0
3.00	6	8	52	2	-	-	C1593.0	C1693.0
4.00	6	11	55	2	-	-	C1594.0	C1694.0
5.00	6	13	57	2	-	-	C1595.0	C1695.0
6.00	6	13	57	2	-	-	C1596.0	C1696.0
7.00	10	16	66	2	-	-	C1597.0	C1697.0
8.00	10	19	69	2	-	-	C1598.0	C1698.0
10.00	10	22	72	2	-	-	C15910.0	C16910.0
11.00	12	22	79	2	-	-	C15911.0	
12.00	12	26	83	2	-	-	C15912.0	C16912.0
14.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C15914.0	C16914.0
16.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C15916.0	C16916.0
18.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C15918.0	C16918.0
20.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C15920.0	C16920.0



C336
C358

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C336	■	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	
	●	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	4.1	5.1		
C358	■	1.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2
	●	1.1	1.3	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	5.1	5.2	

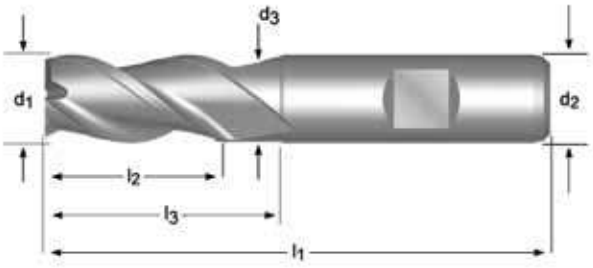

C336	C358
	
10.00 - 30.00	10.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C336	C358
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C33610.0	C35810.0
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C33612.0	C35812.0
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C33614.0	C35814.0
15.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C33615.0	
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C33616.0	C35816.0
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C33618.0	C35818.0
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C33620.0	C35820.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C33622.0	C35822.0
25.00	25	45	121	3	64.5	24.5	C33625.0	C35825.0
30.00	25	45	121	3	64.5	24.5	C33630.0	C35830.0


DORMER

C167 HSS-E N Z 2 λ30° γ12° DIN 1835A js14 DORMER

C167

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C167															
	■	1.1	1.2	5.1	6.1	6.2	6.3								
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

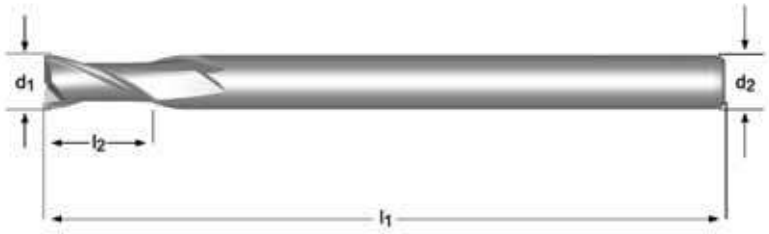

C167



6.00 - 16.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	C167
6.00	6	13	180	2	C1676.0
8.00	8	19	180	2	C1678.0
10.00	10	22	200	2	C16710.0
12.00	12	26	200	2	C16712.0
16.00	16	32	200	2	C16716.0

C122 HSS-E N Z 2 λ30° γ12° DIN 1835A e8 DORMER

C122

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C122															
	▪	1.1	1.2	5.1	6.1	6.2	6.3								
	•	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

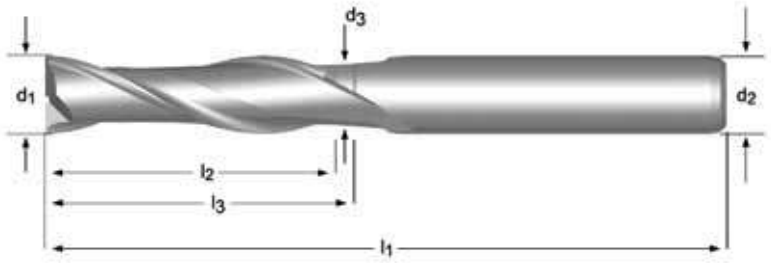

C122



5.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C122
5.00	5	22	65	2	-	-	C1225.0
6.00	6	27	75	2	-	-	C1226.0
7.00	8	33	85	2	-	-	C1227.0
8.00	8	33	85	2	-	-	C1228.0
10.00	10	40	95	2	-	-	C12210.0
12.00	12	45	110	2	-	-	C12212.0
14.00	12	52	125	2	-	-	C12214.0
16.00	16	58	140	2	69.5	15.5	C12216.0
18.00	16	65	150	2	76.5	15.5	C12218.0
20.00	20	70	160	2	85.5	19.5	C12220.0
22.00	20	75	170	2	90.5	19.5	C12222.0
25.00	25	82	185	2	101.5	24.5	C12225.0
30.00	25	90	205	2	109.5	24.5	C12230.0


DORMER

C346 HSS-E N Z 3 λ30° γ12° DIN 1835B e8 DIN 844L

C346

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C346														
	■	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3							
	●	1.1	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	8.1

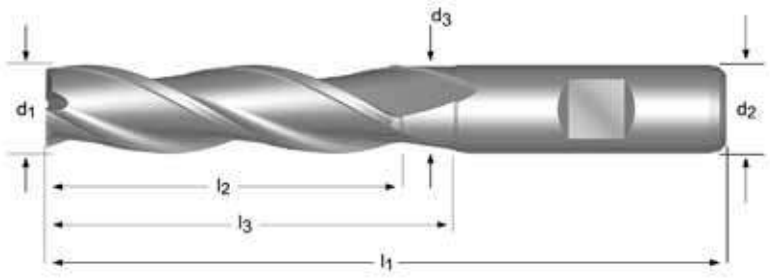

C346



3.00 - 20.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C346
3.00	6	12	56	3	-	-	C3463.0
4.00	6	19	63	3	-	-	C3464.0
5.00	6	24	68	3	-	-	C3465.0
6.00	6	24	68	3	-	-	C3466.0
7.00	10	30	80	3	-	-	C3467.0
8.00	10	38	88	3	-	-	C3468.0
9.00	10	38	88	3	-	-	C3469.0
10.00	10	45	95	3	-	-	C34610.0
11.00	12	45	102	3	-	-	C34611.0
12.00	12	53	110	3	-	-	C34612.0
13.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C34613.0
14.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C34614.0
15.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C34615.0
16.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C34616.0
18.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C34618.0
20.00	20	75	141	3	90.5	19.5	C34620.0

C299	HSS-E PM		N	Z 3-5		λ45° γ12°	DIN 1835B		k10		DIN 844K
C907	HSS-E PM		N	Z 3-6		λ45° γ12°	DIN 1835B	Alcrona	k10		DIN 844K

C299
C907

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C299	■	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4	
	•	1.6	2.2	4.1														
C907	■	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4
	•	4.1																

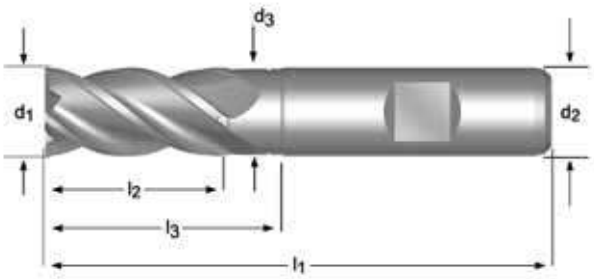

C299	C907
	
3.00 - 25.00	3.00 - 32.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C299	C907
3.00	6	8	52	3	-	-	C2993.0	C9073.0
4.00	6	11	55	3	-	-	C2994.0	C9074.0
5.00	6	13	57	3	-	-	C2995.0	C9075.0
6.00	6	13	57	3	-	-	C2996.0	C9076.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C2998.0	C9078.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C29910.0	C90710.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C29912.0	C90712.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C29914.0	C90714.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C29916.0	C90716.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C29918.0	C90718.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C29920.0	C90720.0
22.00	20	38	104	5	53.5	19.5		C90722.0
25.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C29925.0	C90725.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90728.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5		C90730.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5		C90732.0


DORMER

C903	HSS-E PM		N	Z 3-5		λ45° γ12°	DIN 1835B		k10		DIN 844L
C920	HSS-E PM		N	Z 3-5		λ45° γ12°	DIN 1835B	Alcrona	k10		DIN 844L

C903
C920


- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C903	■	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4	
	●	1.6	2.2	4.1														
C920	■	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	7.4
	●	4.1																

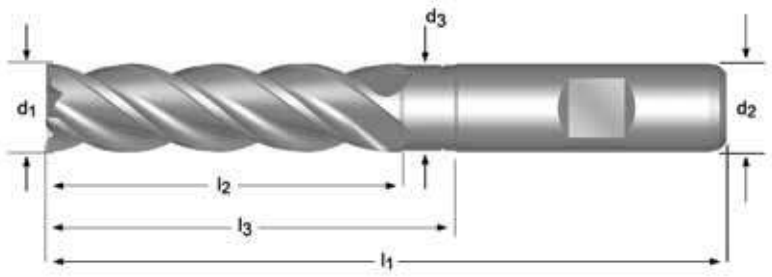

C903	C920
	
6.00 - 25.00	6.00 - 25.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C903	C920
6.00	6	24	68	3	-	-	C9036.0	C9206.0
8.00	10	38	88	4	-	-	C9038.0	C9208.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C90310.0	C92010.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C90312.0	C92012.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C90314.0	C92014.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C90316.0	C92016.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C90318.0	C92018.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C90320.0	C92020.0
22.00	22	75	141	5	90.5	19.5	C90322.0	C92022.0
25.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C90325.0	C92025.0




C247
C246

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C247	■	1.1	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3							
	●	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1			
C246	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

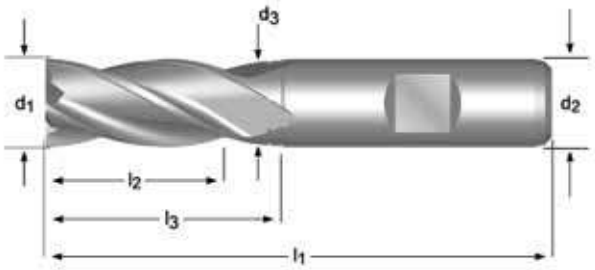



d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C247	C246
	2.00	6	7	51	4	-	-	C2472.0	C2462.0
	2.50	6	8	52	4	-	-	C2472.5	
	3.00	6	8	52	4	-	-	C2473.0	C2463.0
1/8	3.18	6	10	54	4	-	-	C2471/8 [1)]	
	3.50	6	10	54	4	-	-	C2473.5	
	4.00	6	11	55	4	-	-	C2474.0	C2464.0
	4.50	6	11	55	4	-	-	C2474.5	
3/16	4.76	6	13	57	4	-	-	C2473/16 [1)]	
	5.00	6	13	57	4	-	-	C2475.0	C2465.0
	5.50	6	13	57	4	-	-	C2475.5	
	6.00	6	13	57	4	-	-	C2476.0	C2466.0
1/4	6.35	10	16	66	4	-	-	C2471/4 [1)]	
	6.50	10	16	66	4	-	-	C2476.5	
	7.00	10	16	66	4	-	-	C2477.0	C2467.0
	7.50	10	16	66	4	-	-	C2477.5	
5/16	7.94	10	19	69	4	-	-	C2475/16 [1)]	
	8.00	10	19	69	4	-	-	C2478.0	C2468.0
	8.50	10	19	69	4	-	-	C2478.5	
	9.00	10	19	69	4	-	-	C2479.0	C2469.0
	9.50	10	19	69	4	-	-	C2479.5	
3/8	9.52	10	22	72	4	31.5	9.5	C2473/8 [1)]	
	10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C24710.0	C24610.0
	11.00	12	22	79	4	-	-	C24711.0	C24611.0
	12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24712.0	C24612.0
1/2	12.70	12	26	83	4	37.5	11.5	C2471/2 [1)]	
	13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24713.0	C24613.0

[1)] Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C247		C246
	14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24714.0		C24614.0
9/16	14.29	12	26	83	4	37.5	11.5	C2479/16	1)	
	15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C24715.0		C24615.0
5/8	15.88	16	32	92	4	43.5	15.5	C2475/8	1)	
	16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24716.0		C24616.0
	17.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24717.0		
	18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24718.0		C24618.0
	19.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C24719.0		
3/4	19.05	20	38	104	4	53.5	18.5	C2473/4	1)	
	20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C24720.0		C24620.0
	21.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C24721.0		
	22.00	20	38	104	5	53.5	19.5	C24722.0		C24622.0
7/8	22.22	20	38	104	5	53.5	19.5	C2477/8	1)	
	23.00	20	38	104	5	53.5	19.5	C24723.0		
	24.00	25	45	121	5	64.5	23.5	C24724.0		
	25.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C24725.0		C24625.0
1“	25.40	25	45	121	5	64.5	24.5	C2471	1)	
	26.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24726.0		
	28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24728.0		C24628.0
	30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C24730.0		C24630.0
	32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C24732.0		C24632.0
	36.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C24736.0	2)3)	
	40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C24740.0	2)3)	
	50.00	50	75	177	8	96.5	48.0	C24750.0	2)3)	

[1] Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025” / -0,0005” / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

[2] senza tagliente al centro / kein Zentrumschnitt / Niet centrumsnijdend / Pas de coupe au centre


[6] Disponibile solo in HSS-E / nur in HSS-E lieferbar / Alleen in HSS-E leverbaar / Disponible en HSS-E seulement


C273	HSS-E PM		N	Z 4-6		λ30° γ12°	DIN 1835B		k10		DIN 844L
C295	HSS-E PM		N	Z 4-6		λ30° γ12°	DIN 1835B	TiCN	k10		DIN 844L

C273 / C295

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C273	■	1.1	1.2	1.3	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3							
	●	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1			
C295	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

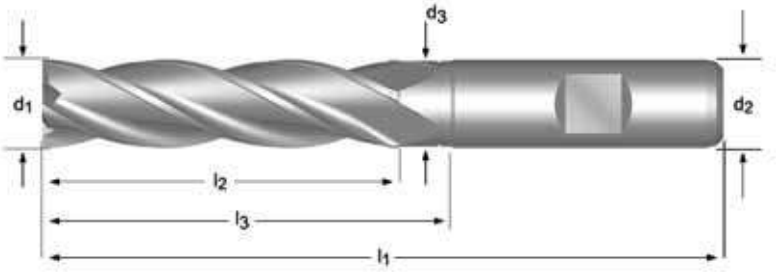

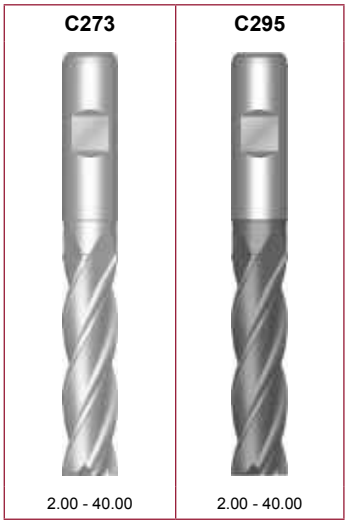

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C273	C295
	2.00	6	10	54	4	-	-	C2732.0	C2952.0
	2.50	6	12	56	4	-	-	C2732.5	
	3.00	6	12	56	4	-	-	C2733.0	C2953.0
1/8	3.18	6	15	59	4	-	-	C2731/8 [1)]	
	3.50	6	15	59	4	-	-	C2733.5	
	4.00	6	19	63	4	-	-	C2734.0	C2954.0
	4.50	6	19	63	4	-	-	C2734.5	
3/16	4.76	6	24	68	4	-	-	C2733/16 [1)]	
	5.00	6	24	68	4	-	-	C2735.0	C2955.0
	5.50	6	24	68	4	-	-	C2735.5	
	6.00	6	24	68	4	-	-	C2736.0	C2956.0
1/4	6.35	10	30	80	4	-	-	C2731/4 [1)]	
	7.00	10	30	80	4	-	-	C2737.0	C2957.0
	8.00	10	38	88	4	-	-	C2738.0	C2958.0
	9.00	10	38	88	4	-	-	C2739.0	C2959.0
3/8	9.52	10	45	95	4	54.5	9.5	C2733/8 [1)]	
	10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C27310.0	C29510.0
	11.00	12	45	102	4	-	-	C27311.0	C29511.0
	12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27312.0	C29512.0
1/2	12.70	12	53	110	4	64.5	11.5	C2731/2 [1)]	
	13.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27313.0	C29513.0
	14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27314.0	C29514.0
	15.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C27315.0	C29515.0
5/8	15.88	16	63	123	4	74.5	15.5	C2735/8 [1)]	

[1)] Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C273		C295	
	16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C27316.0		C29516.0	
	18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C27318.0		C29518.0	
3/4	19.05	20	75	141	4	90.5	18.5	C2733/4	1)		
	20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C27320.0		C29520.0	
	22.00	20	75	141	5	90.5	19.5	C27322.0		C29522.0	
7/8	22.22	20	75	141	5	90.5	19.5	C2737/8	1)		
	25.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C27325.0		C29525.0	
1“	25.40	25	90	166	5	109.5	24.5	C2731	1)		
	28.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C27328.0		C29528.0	
	30.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C27330.0		C29530.0	
	32.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C27332.0		C29532.0	
	36.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C27336.0	2)3)		
1.1/2	38.10	40	125	217	6	146.5	37.0	C2731.1/2	1)2)3)		
	40.00	40	125	217	6	146.5	39.0	C27340.0	2)3)	C29540.0	2)3)

[1] Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025” / -0,0005” / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

[2] senza tagliente al centro / kein Zentrumschnitt / Niet centrumsnijdend / Pas de coupe au centre


[3] Disponibile solo in HSS-E / nur in HSS-E lieferbar / Alleen in HSS-E leverbaar / Disponible en HSS-E seulement

C166 HSS-E W Z 2 λ40° γ20° DIN 1835B e8 DIN 844L

C166

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C166									
■	1.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
●	1.2	1.3	2.1	2.2	4.1	5.1			

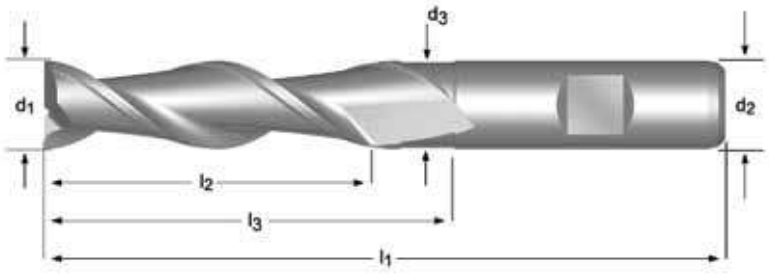

C166



6.00 - 16.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C166
6.00	6	24	68	2	-	-	C1666.0
7.00	10	30	80	2	-	-	C1667.0
8.00	10	38	88	2	-	-	C1668.0
9.00	10	38	88	2	-	-	C1669.0
10.00	10	45	95	2	-	-	C16610.0
12.00	12	53	110	2	-	-	C16612.0
14.00	12	53	110	2	64.5	11.5	C16614.0
16.00	16	63	123	2	74.5	15.5	C16616.0


DORMER




C333
C359

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition

C333	■	6.1 7.2
	•	1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.3
C359	■	1.2 6.1 7.2 7.3 7.4
	•	1.1 1.3 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.2 7.1

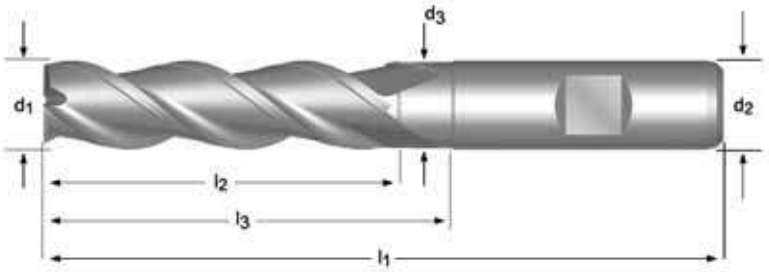

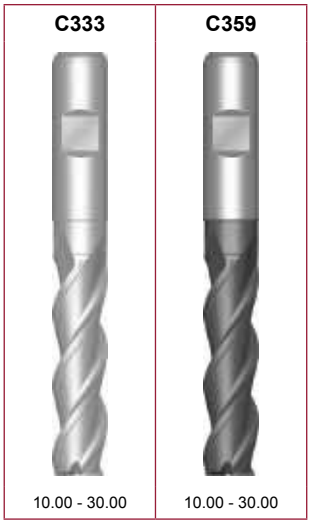


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C333	C359
10.00	10	45	95	3	54.5	9.5	C33310.0	C35910.0
12.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C33312.0	C35912.0
14.00	12	53	110	3	64.5	11.5	C33314.0	C35914.0
16.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C33316.0	C35916.0
18.00	16	63	123	3	74.5	15.5	C33318.0	C35918.0
20.00	20	75	141	3	90.5	19.5	C33320.0	C35920.0
25.00	25	90	166	3	109.5	24.5	C33325.0	C35925.0
30.00	25	90	166	3	109.5	24.5	C33330.0	C35930.0

C365 HSS-E PM FS Z 3-4 λ40° γ25° DIN 1835B k10 DIN 844K

C365

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C365									
	■	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2
	●	1.1	1.2	1.3	2.1	4.1	5.1		

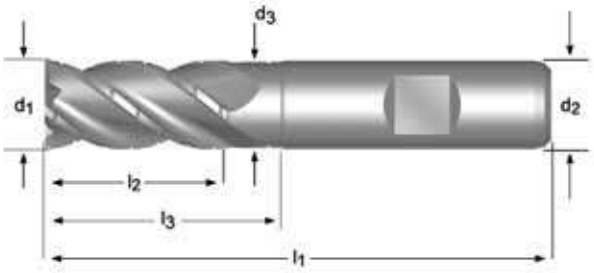

C365



10.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C365
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C36510.0
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C36512.0
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C36514.0
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C36516.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C36518.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C36520.0
25.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C36525.0
30.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C36530.0


DORMER

C324 HSS-E PM HRA Z 3 λ35° γ12° DIN 1835B Alcrona k12 DIN 327D

C324

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C324																	
	■	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
	●	1.3	4.1	5.1	6.4												

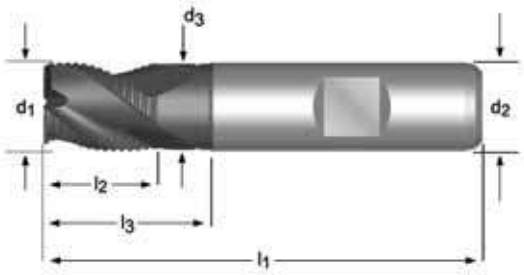

C324



8.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C324
8.00	10	11	61	3	-	-	C3248.0
10.00	10	13	63	3	22.5	9.5	C32410.0
12.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C32412.0
14.00	12	16	73	3	27.5	11.5	C32414.0
16.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C32416.0
18.00	16	19	79	3	30.5	15.5	C32418.0
20.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C32420.0
22.00	20	22	88	3	37.5	19.5	C32422.0
25.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C32425.0
28.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C32428.0
30.00	25	26	102	3	45.5	24.5	C32430.0


C922

HSS-E PM | HRA | Z 3-4 | λ35° γ12° | DIN 1835B | Alcrona | k12 | DIN 844K

C922

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C922																	
	■	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
	●	1.3	4.1	5.1	6.4												

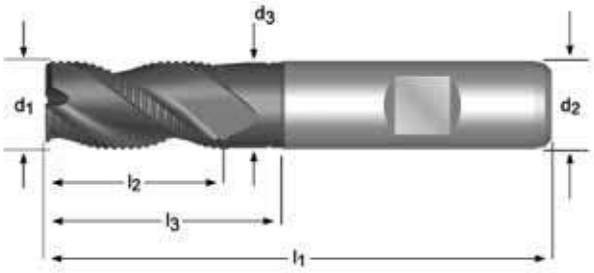

C922



6.00 - 40.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C922
6.00	6	13	57	3	-	-	C9226.0
7.00	10	16	66	3	-	-	C9227.0
8.00	10	19	69	3	-	-	C9228.0
9.00	10	19	69	3	-	-	C9229.0
10.00	10	22	72	3	31.5	9.5	C92210.0
11.00	12	22	79	3	-	-	C92211.0
12.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92212.0
13.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92213.0
14.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92214.0
15.00	12	26	83	3	37.5	11.5	C92215.0
16.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C92216.0
18.00	16	32	92	3	43.5	15.5	C92218.0
20.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C92220.0
22.00	20	38	104	3	53.5	19.5	C92222.0
24.00	25	45	121	4	64.5	23.5	C92224.0
25.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92225.0
26.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92226.0
28.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92228.0
30.00	25	45	121	4	64.5	24.5	C92230.0
32.00	32	53	133	4	72.5	31.5	C92232.0
36.00	32	53	133	4	72.5	31.0	C92236.0
40.00	40	63	155	4	84.5	39.0	C92240.0


DORMER

C428 HSS-E PM | HRA | Z 4-6 | λ35° γ12° | DIN 1835B | Alcrona | k12 | DIN 844K

C428

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C428	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
	1.3	4.1	5.1	6.4												

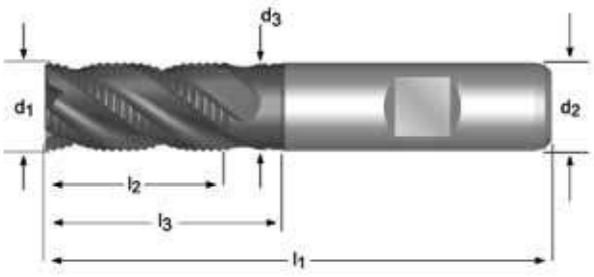

C428



6.00 - 40.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C428
6.00	6	13	57	4	-	-	C4286.0
7.00	10	16	66	4	-	-	C4287.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C4288.0
9.00	10	19	69	4	-	-	C4289.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C42810.0
11.00	12	22	79	4	-	-	C42811.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42812.0
13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42813.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42814.0
15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C42815.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C42816.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C42818.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C42820.0
22.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C42822.0
25.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42825.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42828.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C42830.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C42832.0
36.00	32	53	133	6	72.5	31.0	C42836.0
40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C42840.0


C492 HSS-E PM | HRA | Z 3-6 | λ35° γ12° | DIN 1835B | Alcrona | k12 | DIN 844L

C492

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C492 ■ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4

● 4.1 5.1 6.4

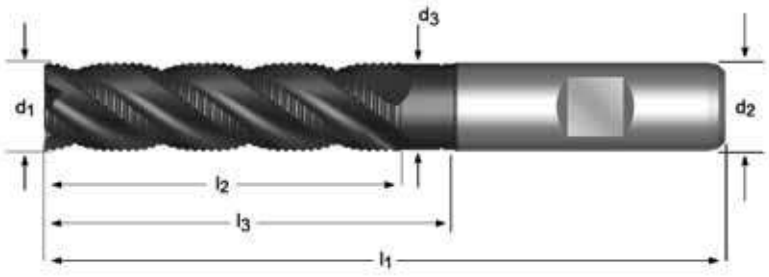

C492



6.00 - 30.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C492
6.00	6	24	68	3	-	-	C4926.0
8.00	10	38	88	3	-	-	C4928.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C49210.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C49212.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C49214.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C49216.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C49218.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C49220.0
22.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C49222.0
25.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C49225.0
30.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C49230.0


DORMER



C407
C908

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C407	■	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2
	●	1.1	1.6	2.2	4.1	5.1	6.4	7.4								
C908	■	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2
	●	1.6	4.1	5.1	6.4	7.4										

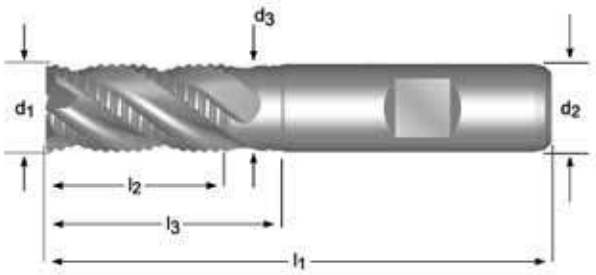

C407	C908
	
6.00 - 40.00	6.00 - 40.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C407	C908
6.00	6	13	57	4	-	-	C4076.0	C9086.0
7.00	10	16	66	4	-	-	C4077.0	C9087.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C4078.0	C9088.0
9.00	10	19	69	4	-	-	C4079.0	C9089.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C40710.0	C90810.0
11.00	12	22	79	4	-	-	C40711.0	C90811.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40712.0	C90812.0
13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40713.0	C90813.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40714.0	C90814.0
15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40715.0	C90815.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40716.0	C90816.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40718.0	C90818.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40720.0	C90820.0
22.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40722.0	C90822.0
25.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C40725.0	C90825.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C40728.0	C90828.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C40730.0	C90830.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C40732.0	C90832.0
36.00	32	53	133	6	72.5	31.0		C90836.0
40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C40740.0	C90840.0




C944
C948

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C944	■	1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4
	●	1.6 2.2 4.1 5.1 6.4
C948	■	1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4
	●	4.1 5.1 6.4

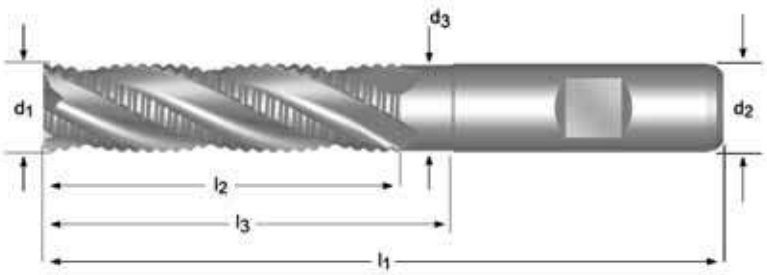

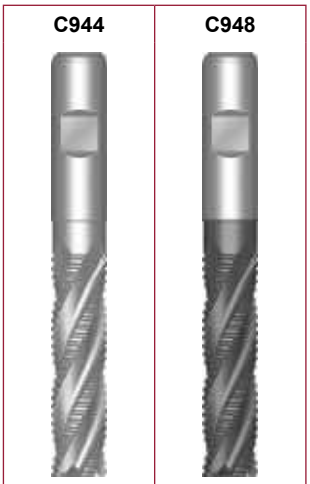

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C944	C948
6.00	6	24	68	4	-	-	C9446.0	C9486.0
8.00	10	38	88	4	-	-	C9448.0	C9488.0
10.00	10	45	95	4	54.5	9.5	C94410.0	C94810.0
12.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C94412.0	C94812.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C94414.0	C94814.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C94416.0	C94816.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5		C94818.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C94420.0	C94820.0
25.00	25	90	166	6	109.5	24.5	C94425.0	C94825.0
30.00	25	90	166	6	109.5	24.5		C94830.0
32.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C94432.0	C94832.0
40.00	40	125	217	6	-	-	C94440.0	


DORMER

C921 HSS-E PM | FS | Z 3-6 | λ45° γ12° | DIN 1835B | Alcrona | k10 | DIN 844K

C921

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C921	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	4.3	5.2	5.3	6.2	7.4
•	4.1	5.1	6.4														

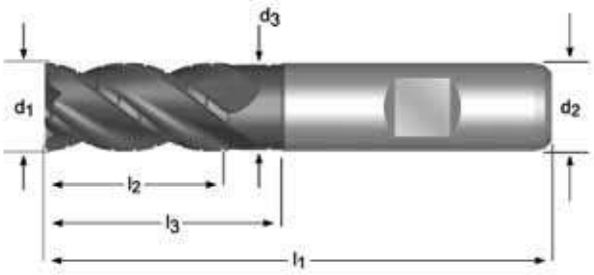


C921



6.00 - 32.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C921
6.00	6	13	57	3	-	-	C9216.0
8.00	10	19	69	4	-	-	C9218.0
10.00	10	22	72	4	31.5	9.5	C92110.0
12.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C92112.0
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C92114.0
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C92116.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C92118.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C92120.0
22.00	20	38	104	5	53.5	19.5	C92122.0
25.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C92125.0
28.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C92128.0
30.00	25	45	121	6	64.5	24.5	C92130.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.5	C92132.0

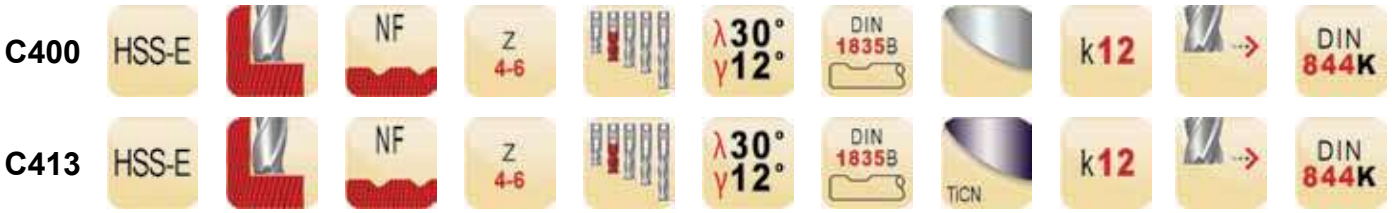

C400
C413

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C400	■	1.2	1.3	6.2	6.3											
	●	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.2	7.3	8.1
C413	■	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	6.2	6.3				
	●	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	4.1	4.3	5.1	5.3	6.1	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1

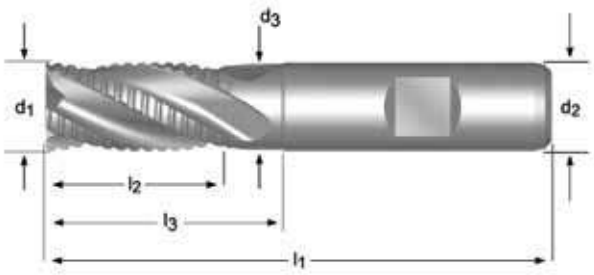

C400	C413
	
6.00 - 50.00	6.00 - 32.00

d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C400	C413
6.00	6	13	57	4	-	-	C4006.0	C4136.0
7.00	10	16	66	4	-	-	C4007.0	
8.00	10	19	69	4	-	-	C4008.0	C4138.0
9.00	10	19	69	4	-	-	C4009.0	
10.00	10	22	72	4	-	-	C40010.0	C41310.0
11.00	12	22	79	4	-	-	C40011.0	
12.00	12	26	83	4	-	-	C40012.0	C41312.0
13.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40013.0	
14.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40014.0	C41314.0
15.00	12	26	83	4	37.5	11.5	C40015.0	
16.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40016.0	C41316.0
18.00	16	32	92	4	43.5	15.5	C40018.0	C41318.0
20.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40020.0	C41320.0
22.00	20	38	104	4	53.5	19.5	C40022.0	C41322.0
25.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C40025.0	C41325.0
26.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C40026.0	
28.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C40028.0	C41328.0
30.00	25	45	121	5	64.5	24.5	C40030.0	C41330.0
32.00	32	53	133	6	72.5	31.0	C40032.0	C41332.0
40.00	40	63	155	6	84.5	39.0	C40040.0	
50.00	50	75	177	6	96.5	48.0	C40050.0	


DORMER



C403
C429


- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche

C403	■	1.2	1.3	6.2	6.3											
	●	1.1	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.2	7.3	8.1
C429	■	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	6.2	6.3				
	●	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	4.1	4.3	5.1	5.3	6.1	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1

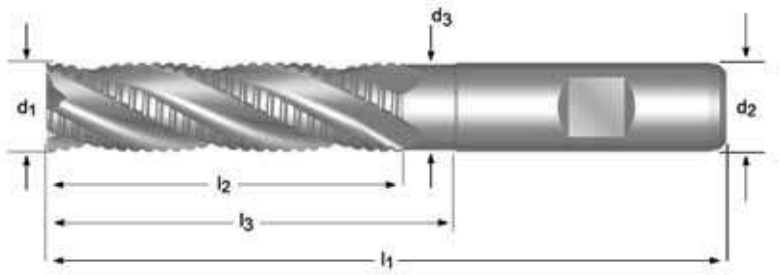

C403	C429
	
10.00 - 50.00	10.00 - 32.00


d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C403	C429
10.00	10	45	95	4	-	-	C40310.0	C42910.0
12.00	12	53	110	4	-	-	C40312.0	C42912.0
14.00	12	53	110	4	64.5	11.5	C40314.0	C42914.0
16.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C40316.0	C42916.0
18.00	16	63	123	4	74.5	15.5	C40318.0	C42918.0
20.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C40320.0	C42920.0
22.00	20	75	141	4	90.5	19.5	C40322.0	
25.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C40325.0	C42925.0
30.00	25	90	166	5	109.5	24.5	C40330.0	C42930.0
32.00	32	106	186	6	125.5	31.0	C40332.0	C42932.0
36.00	32	106	186	6	125.5	31.5	C40336.0	
40.00	40	125	217	6	146.5	39.0	C40340.0	
45.00	40	125	217	6	146.5	39.5	C40345.0	
50.00	50	150	252	6	171.5	48.0	C40350.0	




C500
C503

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

C500	■	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3								
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1		
C503	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	1.6	2.1	2.3	4.3	5.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1			

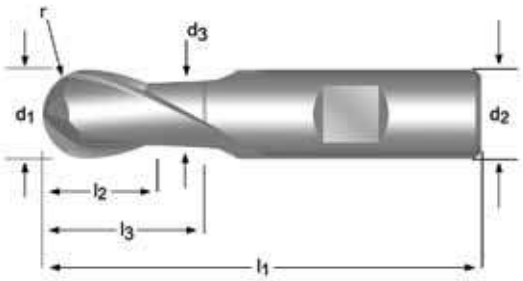

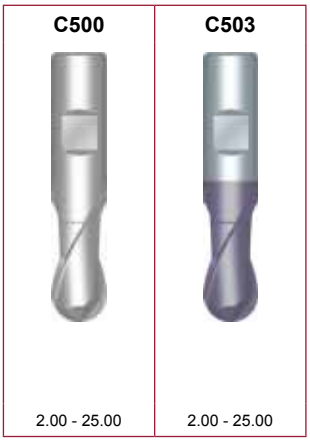

d_1 Ø mm	r ±0.05 mm	d_2 Øh$_6$ mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C500	C503
2.00	1.00	6	4	48	2	-	-	C5002.0	C5032.0
3.00	1.50	6	5	49	2	-	-	C5003.0	C5033.0
4.00	2.00	6	7	51	2	-	-	C5004.0	C5034.0
5.00	2.50	6	8	52	2	-	-	C5005.0	C5035.0
6.00	3.00	6	8	52	2	-	-	C5006.0	C5036.0
7.00	3.50	10	10	60	2	-	-	C5007.0	C5037.0
8.00	4.00	10	11	61	2	-	-	C5008.0	C5038.0
9.00	4.50	10	11	61	2	-	-	C5009.0	C5039.0
10.00	5.00	10	13	63	2	-	-	C50010.0	C50310.0
11.00	5.50	12	13	70	2	-	-	C50011.0	C50311.0
12.00	6.00	12	16	73	2	-	-	C50012.0	C50312.0
13.00	6.50	12	16	73	2	27.5	11.5	C50013.0	C50313.0
14.00	7.00	12	16	73	2	27.5	11.5	C50014.0	C50314.0
15.00	7.50	12	16	73	2	27.5	11.5	C50015.0	C50315.0
16.00	8.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C50016.0	C50316.0
18.00	9.00	16	19	79	2	30.5	15.5	C50018.0	C50318.0
20.00	10.00	20	22	88	2	37.5	19.5	C50020.0	C50320.0
25.00	12.50	25	26	102	2	45.5	24.5	C50025.0	C50325.0


DORMER

C505 HSS-E N Z 2 λ30° γ12° DIN 1835B e8 DIN 844K

C505

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

C505														
	■	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3						
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

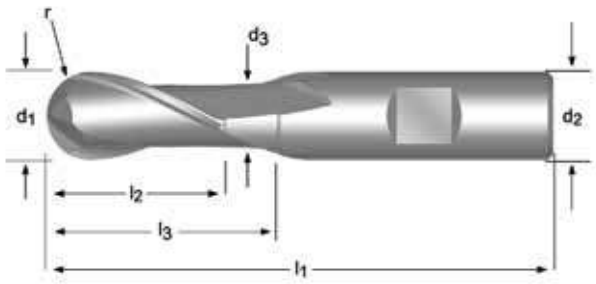

C505



3.00 - 30.00


d_1 Ø mm	r ±0.05 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C505
3.00	1.50	6	8	52	2	-	-	C5053.0
4.00	2.00	6	11	55	2	-	-	C5054.0
5.00	2.50	6	13	57	2	-	-	C5055.0
6.00	3.00	6	13	57	2	-	-	C5056.0
8.00	4.00	10	19	69	2	-	-	C5058.0
10.00	5.00	10	22	72	2	-	-	C50510.0
12.00	6.00	12	26	83	2	-	-	C50512.0
14.00	7.00	12	26	83	2	37.5	11.5	C50514.0
16.00	8.00	16	32	92	2	43.5	15.5	C50516.0
20.00	10.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C50520.0
22.00	11.00	20	38	104	2	53.5	19.5	C50522.0
25.00	12.50	25	45	121	2	64.5	24.5	C50525.0
28.00	14.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C50528.0
30.00	15.00	25	45	121	2	64.5	24.5	C50530.0

C511 HSS-E N Z 2 λ30° γ12° DIN 1835B e8 DORMER

C511

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique

C511														
	■	1.1	1.2	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3						
	●	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.2	5.2	7.1	7.2	7.3	8.1

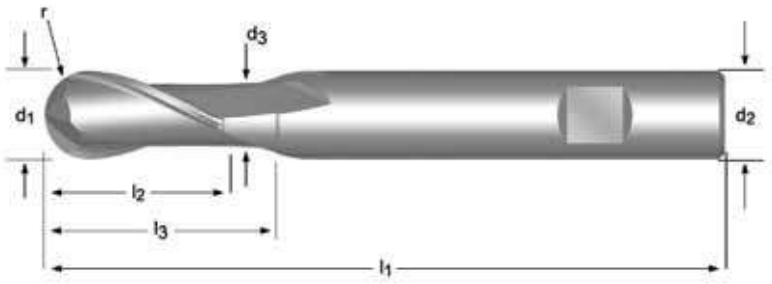

C511



3.00 - 25.00

d_1 Ø mm	r ±0.05 mm	d_2 Øh_6 mm	l_2 mm	l_1 mm	z	l_3 mm	d_3 Ø mm	C511
3.00	1.50	6	8	56	2	-	-	C5113.0
4.00	2.00	6	11	63	2	-	-	C5114.0
5.00	2.50	6	13	68	2	-	-	C5115.0
6.00	3.00	6	13	68	2	-	-	C5116.0
8.00	4.00	10	19	88	2	-	-	C5118.0
10.00	5.00	10	22	95	2	-	-	C51110.0
12.00	6.00	12	26	110	2	-	-	C51112.0
14.00	7.00	12	26	110	2	64.5	11.5	C51114.0
16.00	8.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C51116.0
18.00	9.00	16	32	123	2	74.5	15.5	C51118.0
20.00	10.00	20	38	141	2	90.5	19.5	C51120.0
25.00	12.50	25	45	166	2	109.5	24.5	C51125.0


DORMER

C800 HSS-E N Z 6-8 λ15° γ10° DIN1835 B D d11 DIN 851

C800

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T

C800 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

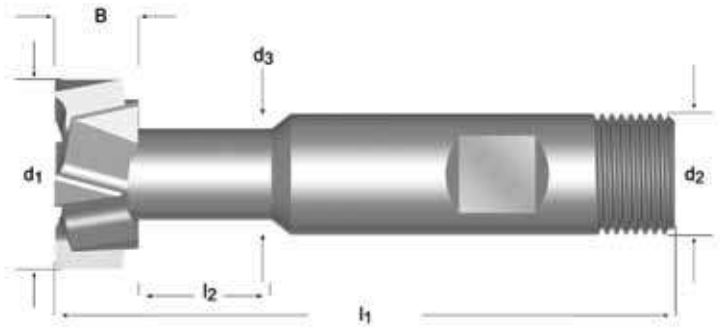

C800



11.00 - 50.00


B mm	d_1 Ø mm	T DIN650	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Øh$_6$ mm	z	C800
4.0	11.00	5	4	6.5	53.5	10	6	C80011.0X5.0
6.0	12.50	6	5	9	57.0	10	6	C80012.5X6.0
8.0	16.00	8	7	12	62.0	10	6	C80016.0X8.0
8.0	18.00	10	8	15	70.0	12	6	C80018.0X10.0
9.0	21.00	12	10	18	74.0	12	8	C80021.0X12.0
11.0	25.00	14	12	20	82.0	16	8	C80025.0X14.0
14.0	32.00	18	15	26	90.0	16	8	C80032.0X18.0
18.0	40.00	22	19	27	108.0	25	8	C80040.0X22.0
22.0	50.00	28	25	34	124.0	32	8	C80050.0X28.0

C810 HSS N Z 6-8 λ12° γ10° DIN 1835D d11 DORMER

C810

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T

C810																			
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	7.4	8.1	10.1							

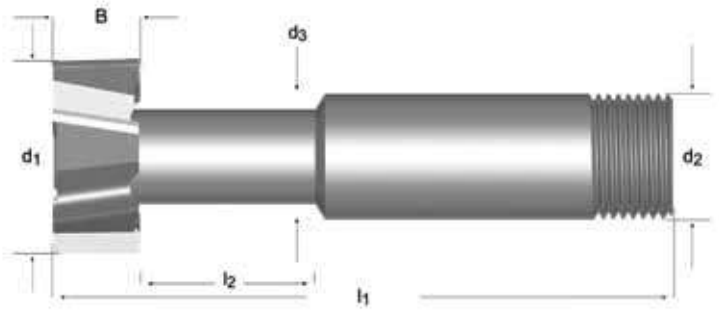

C810



12.50 - 1.61/64

B Inch	B mm	d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	T DIN650	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Ø Inch	d_2 Ø0,-0.025 mm	z	C810
	6.00		12.50	6.0	5.00	11	57.0		10.0	6	C8106.0
1/4	6.35	37/64	14.68	1/4	6.35	14	60.5	1/2	12.7	6	C8101/4
	8.00		16.00	8.0	7.00	13	61.0		10.0	6	C8108.0
5/16	7.94	45/64	17.86	5/16	7.15	17	65.0	1/2	12.7	6	C8105/16
	8.00		18.00	10.0	8.00	17	65.0		12.0	6	C81010.0
	9.00		21.00	12.0	10.00	20	69.0		12.0	6	C81012.0
23/64	9.13	53/64	21.03	3/8	8.75	19	68.5	1/2	12.7	6	C8103/8
27/64	10.72	61/64	24.21	7/16	9.50	22	73.0	1/2	12.7	6	C8107/16
	11.00		25.00	14.0	12.00	23	79.0		16.0	6	C81014.0
15/32	11.91	1.5/64	27.38	1/2	11.90	24	76.0	1/2	12.7	6	C8101/2
	12.00		28.00	16.0	13.00	23	76.0		16.0	6	C81016.0
37/64	14.68	1.21/64	33.73	5/8	14.30	30	101.5	1“	25.4	8	C8105/8
	14.00		32.00	18.0	15.00	27	98.0		25.0	8	C81018.0
	16.00		36.00	20.0	17.00	30	100.0		25.0	8	C81020.0
11/16	17.46	1.33/64	38.50	3/4	17.45	35	109.5	1“	25.4	8	C8103/4
	18.00		40.00	22.0	19.00	33	108.0		25.0	8	C81022.0
51/64	20.24	1.45/64	43.26	7/8	20.65	40	117.5	1“	25.4	8	C8107/8
29/32	23.02	1.61/64	49.61	1“	23.80	47	127.0	1“	25.4	8	C8101


DORMER

C825 HSS-E N Z 8-12 λ15° γ15° DIN 1835B js16 DORMER

C825

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T

C825 ■																			
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

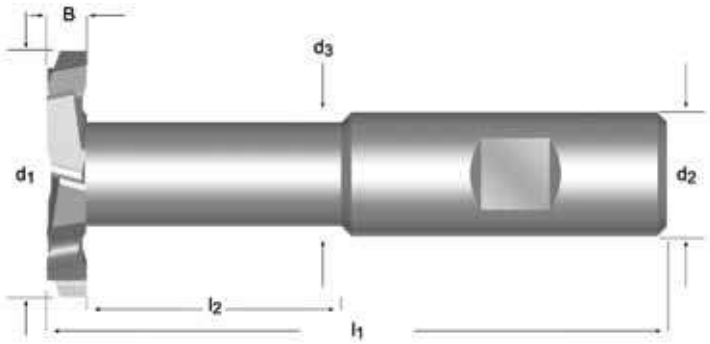

C825



40.00 - 63.00


B mm	d_1 Ø mm	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Øh_6 mm	z	C825
3	40	19.2	46	100	20	8	C8253.0X40.0
4	40	19.2	45	100	20	8	C8254.0X40.0
5	40	19.2	44	100	20	8	C8255.0X40.0
6	40	19.2	43	100	20	8	C8256.0X40.0
8	40	19.2	41	100	20	8	C8258.0X40.0
10	40	19.2	39	100	20	8	C82510.0X40.0
6	63	24.2	67	130	25	12	C8256.0X63.0
8	63	24.2	65	130	25	12	C8258.0X63.0
10	63	24.2	63	130	25	12	C82510.0X63.0
12	63	24.2	61	130	25	12	C82512.0X63.0
14	63	24.2	59	130	25	12	C82514.0X63.0
16	63	24.2	57	130	25	12	C82516.0X63.0
18	63	24.2	55	130	25	12	C82518.0X63.0

C801 HSS-E NF Z 6-8 λ12° γ10° DIN 1835B d11 DIN 851

C801

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T

C801 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

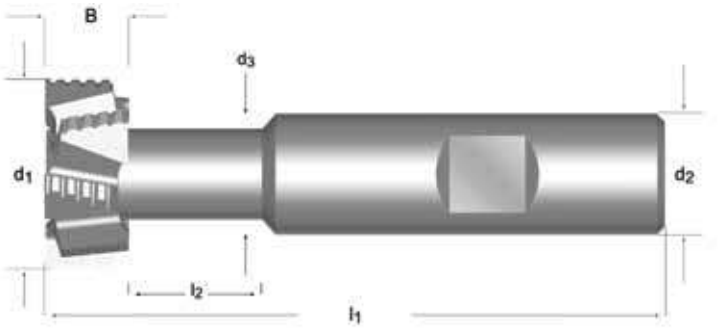

C801



16.00 - 32.00

B mm	d_1 Ø mm	T DIN650	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Øh$_6$ mm	z	C801
8.0	16.0	8	7	10	62	10	6	C80116.0X8.0
8.0	18.0	10	8	13	70	12	6	C80118.0X10.0
9.0	21.0	12	10	16	74	12	6	C80121.0X12.0
11.0	25.0	14	12	17	82	16	8	C80125.0X14.0
14.0	32.0	18	15	22	90	16	8	C80132.0X18.0


DORMER

C822 HSS-E N Z 6-12 λ10° γ10° DIN1835 B D h11 DIN 850

C822

- Fresa per chiavetta Woodruff
- Schlitzfräser für Scheibenfeder
- Schijfspiefrezen
- Fraises Woodruff

C822 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

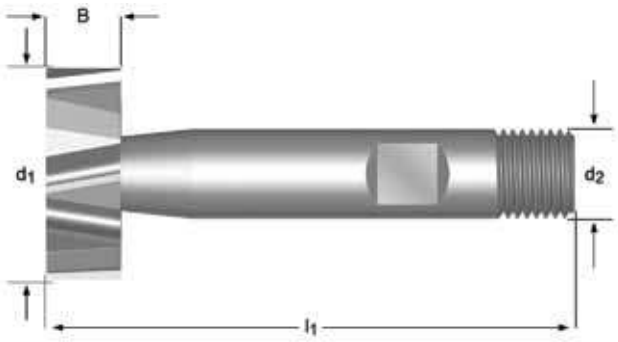

C822



4.50 - 45.50


B mm	d_1 Ø mm	l_1 mm	d_2 Øh$_6$ mm	z	C822
1.0	4.50	50	6	6	C8224.5X1.0
1.5	7.50	50	6	6	C8227.5X1.5
2.0	7.50	50	6	6	C8227.5X2.0
2.0	10.50	50	6	8	C82210.5X2.0
2.5	10.50	50	6	8	C82210.5X2.5
3.0	10.50	50	6	8	C82210.5X3.0
3.0	13.50	56	10	8	C82213.5X3.0
4.0	13.50	56	10	8	C82213.5X4.0
3.0	16.50	56	10	8	C82216.5X3.0
4.0	16.50	56	10	8	C82216.5X4.0
5.0	16.50	56	10	8	C82216.5X5.0
3.0	19.50	63	10	6	C82219.5X3.0
4.0	19.50	63	10	10	C82219.5X4.0
5.0	19.50	63	10	10	C82219.5X5.0
5.0	22.50	63	10	10	C82222.5X5.0
6.0	22.50	63	10	10	C82222.5X6.0
8.0	22.50	63	10	10	C82222.5X8.0
6.0	25.50	63	10	12	C82225.5X6.0
6.0	28.50	63	10	12	C82228.5X6.0
8.0	28.50	63	10	12	C82228.5X8.0
10.0	28.50	71	12	12	C82228.5X10.0
8.0	32.50	71	12	12	C82232.5X8.0
10.0	32.50	71	12	12	C82232.5X10.0
10.0	45.50	71	12	12	C82245.5X10.0

C820 HSS N Z 6-12 λ12° γ10° DIN 1835D DORMER

C820

- Fresa per chiavetta Woodruff
- Schlitzfräser für Scheibenfeder
- Schijfspiefrezen
- Fraises Woodruff

C820																			
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	●	1.5	1.6	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1	10.1							

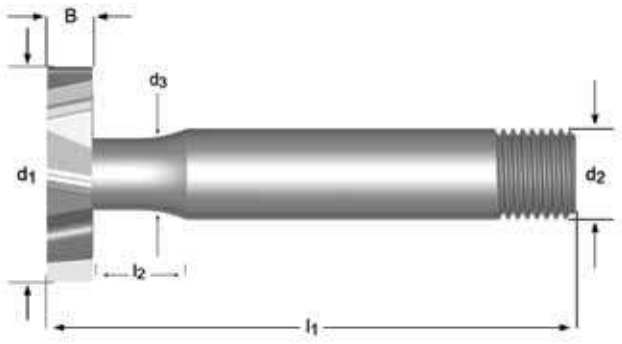



10.50 - 45.50

Nr.	B Inch	B mm	d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Ø Inch	d_2 Ø0,-0.025 mm	z	C820
		2.00		10.50	3.90	10	57.0		12.0	6	C82010.5X2.0
		2.50		10.50	3.90	10	57.0		12.0	6	C82010.5X2.5
		3.00		10.50	4.20	10	57.0		12.0	6	C82010.5X3.0
204	1/16	1.59	1/2	12.70	3.30	10	57.0	1/2	12.7	6	C820204
304	3/32	2.38	1/2	12.70	4.05	10	57.0	1/2	12.7	6	C820304
404	1/8	3.18	1/2	12.70	4.85	10	57.0	1/2	12.7	6	C820404
		2.00		13.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X2.0
		2.50		13.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X2.5
		3.00		13.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X3.0
		4.00		13.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82013.5X4.0
305	3/32	2.38	5/8	15.88	4.85	10	57.0	1/2	12.7	6	C820305
405	1/8	3.18	5/8	15.88	5.65	10	57.0	1/2	12.7	6	C820405
505	5/32	3.97	5/8	15.88	6.35	10	57.0	1/2	12.7	6	C820505
		2.50		16.50	4.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X2.5
		3.00		16.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X3.0
		4.00		16.50	5.00	10	57.0		12.0	6	C82016.5X4.0
		5.00		16.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82016.5X5.0
406	1/8	3.18	3/4	19.05	5.50	10	57.0	1/2	12.7	6	C820406
506	5/32	3.97	3/4	19.05	6.35	10	57.0	1/2	12.7	6	C820506
606	3/16	4.76	3/4	19.05	7.15	10	57.0	1/2	12.7	6	C820606
		3.00		19.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82019.5X3.0
		4.00		19.50	5.60	10	57.0		12.0	6	C82019.5X4.0
		5.00		19.50	6.00	10	57.0		12.0	6	C82019.5X5.0
507	5/32	3.97	7/8	22.23	6.35	10	63.5	1/2	12.7	8	C820507
607	3/16	4.76	7/8	22.23	7.15	10	63.5	1/2	12.7	8	C820607
707	7/32	5.56	7/8	22.23	7.95	10	63.5	1/2	12.7	8	C820707
807	1/4	6.35	7/8	22.23	8.75	10	63.5	1/2	12.0	8	C820807
		4.00		22.50	5.60	10	63.5		12.0	8	C82022.5X4.0
		5.00		22.50	6.00	10	63.5		12.0	8	C82022.5X5.0
		6.00		22.50	6.50	10	63.5		12.0	8	C82022.5X6.0
608	3/16	4.76	1“	25.40	7.15	10	70.0	1/2	12.7	8	C820608
708	7/32	5.56	1“	25.40	7.95	10	70.0	1/2	12.7	8	C820708
808	1/4	6.35	1“	25.40	8.75	10	70.0	1/2	12.7	8	C820808
1008	5/16	7.94	1“	25.40	10.30	10	70.0	1/2	12.7	8	C8201008
		5.00		25.50	7.50	10	70.0		12.0	8	C82025.5X5.0
		6.00		25.50	7.50	10	70.0		12.0	8	C82025.5X6.0
		7.00		25.50	8.00	10	70.0		12.0	8	C82025.5X7.0
		8.00		25.50	8.00	10	70.0		12.0	8	C82025.5X8.0

DORMER


Nr.	B Inch	B mm	d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_3 Ø mm	l_2 mm	l_1 mm	d_2 Ø Inch	d_2 Ø0,-0.025 mm	z	C820
		5.00		28.50	8.00	12	70.0		12.0	8	C82028.5X5.0
		6.00		28.50	8.50	12	70.0		12.0	8	C82028.5X6.0
		7.00		28.50	8.50	12	70.0		12.0	8	C82028.5X7.0
		8.00		28.50	9.00	12	70.0		12.0	8	C82028.5X8.0
609	3/16	4.76	1.1/8	28.58	7.95	12	70.0	1/2	12.7	8	C820609
709	7/32	5.56	1.1/8	28.58	8.75	12	70.0	1/2	12.7	8	C820709
809	1/4	6.35	1.1/8	28.58	9.50	12	70.0	1/2	12.7	8	C820809
1009	5/16	7.94	1.1/8	28.58	11.10	12	70.0	1/2	12.7	8	C8201009
610	3/16	4.76	1.1/4	31.75	7.95	12	70.0	1/2	12.7	10	C820610
710	7/32	5.56	1.1/4	31.75	8.75	12	70.0	1/2	12.7	10	C820710
810	1/4	6.35	1.1/4	31.75	9.50	12	70.0	1/2	12.7	10	C820810
1010	5/16	7.94	1.1/4	31.75	11.10	12	70.0	1/2	12.7	10	C8201010
1210	3/8	9.53	1.1/4	31.75	11.95	12	70.0	1/2	12.7	10	C8201210
		5.00		32.50	8.00	12	70.0		12.0	10	C82032.5X5.0
		6.00		32.50	8.50	12	70.0		12.0	10	C82032.5X6.0
		7.00		32.50	8.50	12	70.0		12.0	10	C82032.5X7.0
		8.00		32.50	9.00	12	70.0		12.0	10	C82032.5X8.0
811	1/4	6.35	1.3/8	34.93	11.10	20	76.0	1/2	12.7	10	C820811
1011	5/16	7.94	1.3/8	34.93	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201011
1211	3/8	9.53	1.3/8	34.93	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201211
		6.00		35.50	9.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X6.0
		7.00		35.50	9.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X7.0
		8.00		35.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X8.0
		9.00		35.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82035.5X9.0
812	1/4	6.35	1.1/2	38.10	11.10	20	76.0	1/2	12.7	10	C820812
1012	5/16	7.94	1.1/2	38.10	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201012
1212	3/8	9.53	1.1/2	38.10	11.95	20	76.0	1/2	12.7	10	C8201212
		7.00		38.50	10.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X7.0
		8.00		38.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X8.0
		9.00		38.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X9.0
		10.00		38.50	11.50	20	76.0		12.0	10	C82038.5X10.0
		10.00		45.50	11.50	20	76.0		12.0	12	C82045.5X10.0

C837 HSS N Z 6-8 λ0° γ0° DIN 1835D DORMER

C837

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques

C837																		
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1						

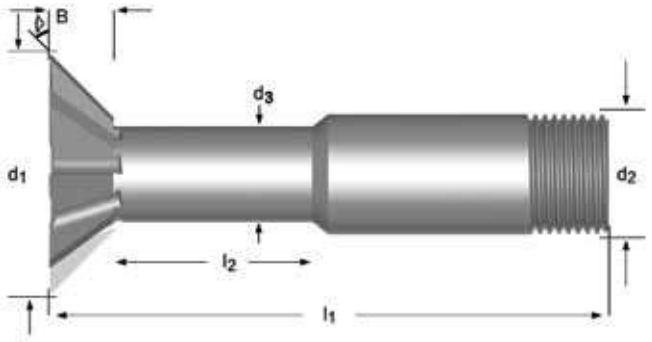

C837



13.00 - 1.1/2

▷	B	d_1 Ø	d_1 Ø	d_3	l_2	l_1	d_2 Ø	d_2 Ø0,-0.025		C837
	mm	Inch	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	z	
45°	3.0		13.00	4.75	16.5	63.5		12.00	6	C83713.0
45°	4.0	5/8	15.88	6.35	17.5	66.5	1/2	12.70	6	C8375/8
45°	4.0		16.00	6.35	17.5	66.5		12.00	6	C83716.0
45°	5.5		19.00	6.35	16.0	66.5		12.00	6	C83719.0
45°	5.5	3/4	19.05	6.35	16.0	66.5	1/2	12.70	6	C8373/4
45°	6.5		22.00	7.15	16.0	68.5		12.00	6	C83722.0
45°	6.5	7/8	22.23	7.15	16.0	68.5	1/2	12.70	6	C8377/8
45°	7.5		25.00	7.95	16.5	70.0		12.00	6	C83725.0
45°	8.0	1“	25.40	7.95	16.0	70.0	1/2	12.70	6	C8371
45°	8.5		28.00	9.55	17.0	71.5		16.00	6	C83728.0
45°	8.5	1.1/4	31.75	11.10	16.0	74.5	5/8	15.88	8	C8371.1/4
45°	8.5		32.00	11.10	16.0	74.5		16.00	8	C83732.0
45°	9.5	1.3/8	34.93	11.90	16.5	78.0	1“	25.40	8	C8371.3/8
45°	9.5		35.00	11.90	16.5	78.0		25.00	8	C83735.0
45°	10.5		38.00	12.70	16.0	78.5		25.00	8	C83738.0
45°	10.5	1.1/2	38.10	12.70	16.0	78.5	1“	25.40	8	C8371.1/2


DORMER

C835 HSS N Z 6-8 λ0° γ0° DIN 1835D DORMER

C835

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques

C835																		
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	●	1.5	1.6	2.2	2.3	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.4	8.1						

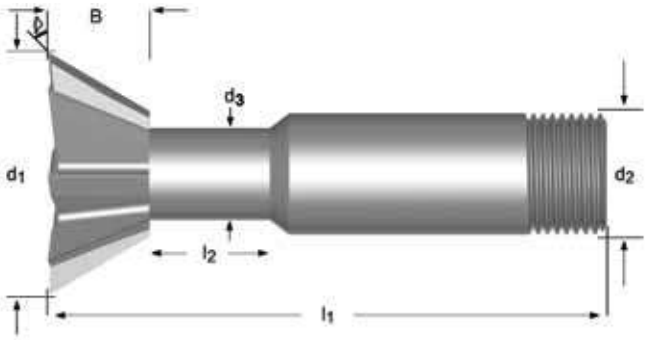

C835



1/2 - 1.1/2


	B	d_1 Ø	d_1 Ø	d_3	l_2	l_1	d_2 Ø	d_2 Ø0,-0.025		C835
	mm	Inch	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	z	
60°	4.0	1/2	12.70	7.15	16.5	63.50	1/2	12.70	6	C8351/2
60°	4.0		13.00	7.15	16.5	63.50		12.00	6	C83513.0
60°	5.5	5/8	15.88	7.55	18.0	66.50	1/2	12.70	6	C8355/8
60°	5.5		16.00	7.55	18.0	66.50		12.00	6	C83516.0
60°	7.0		19.00	8.35	17.5	67.50		12.00	6	C83519.0
60°	7.0	3/4	19.05	8.35	17.5	67.50	1/2	12.70	6	C8353/4
60°	9.5		22.00	8.75	15.0	67.50		12.00	6	C83522.0
60°	9.5	7/8	22.23	8.75	15.0	67.50	1/2	12.70	6	C8357/8
60°	12.0		25.00	8.75	15.0	70.00		12.00	6	C83525.0
60°	12.0	1“	25.40	8.75	15.0	70.00	1/2	12.70	6	C8351
60°	12.5		28.00	11.10	15.5	73.00		16.00	6	C83528.0
60°	12.5	1.1/8	28.58	11.10	15.5	73.00	5/8	15.88	6	C8351.1/8
60°	13.5		32.00	12.70	16.0	74.50		16.00	8	C83532.0
60°	13.5	1.1/4	31.75	12.70	16.0	74.50	5/8	15.88	8	C8351.1/4
60°	14.5	1.3/8	34.93	12.70	16.0	82.50	1“	25.40	8	C8351.3/8
60°	14.5		35.00	12.70	16.0	82.50		25.00	8	C83535.0
60°	16.0		38.00	17.45	16.0	84.00		25.00	8	C83538.0
60°	16.0	1.1/2	38.10	17.45	16.0	84.00	1“	25.40	8	C8351.1/2

C830 HSS-E N Z 10-12 λ0° γ0° DIN 1835B js16 DIN 1833C

C830

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques

C830 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

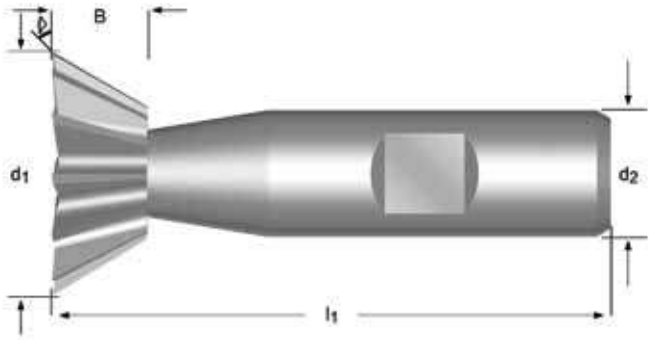

C830



12.00 - 32.00

▷	B mm	d1 Ø mm	l1 mm	d2 Øh6 mm	z	C830
45°	3.5	12.0	54	10	10	C83012.0X45
45°	4.0	16.0	60	12	10	C83016.0X45
45°	5.0	20.0	63	12	10	C83020.0X45
45°	6.3	25.0	67	12	10	C83025.0X45
45°	8.0	32.0	71	16	12	C83032.0X45
60°	5.0	12.0	54	10	10	C83012.0X60
60°	6.3	16.0	60	12	10	C83016.0X60
60°	8.0	20.0	63	12	10	C83020.0X60
60°	10.0	25.0	67	12	10	C83025.0X60
60°	12.5	32.0	71	16	12	C83032.0X60


DORMER

C831 HSS-E N Z 10-12 λ0° γ0° DIN 1835B js16 DIN 1833D

C831

- Frese a coda di rondine inversa
- Winkelstirnfräser
- Duivenstaartfrezen
- Fraises coniques cône direct

C831 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1											

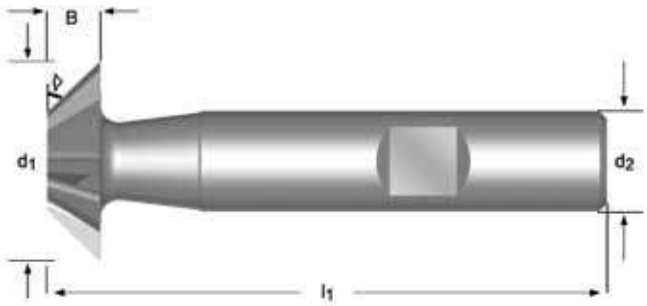

C831



12.00 - 32.00


▷	B mm	d_1 Ø mm	l_1 mm	d_2 Øh_6 mm	z	C831
45°	3.5	12.0	54	10	10	C83112.0X45
45°	4.0	16.0	60	12	10	C83116.0X45
45°	5.0	20.0	63	12	10	C83120.0X45
45°	6.3	25.0	67	12	10	C83125.0X45
45°	8.0	32.0	71	16	12	C83132.0X45
60°	5.0	12.0	54	10	10	C83112.0X60
60°	6.3	16.0	60	12	10	C83116.0X60
60°	8.0	20.0	63	12	10	C83120.0X60
60°	10.0	25.0	67	12	10	C83125.0X60
60°	12.5	32.0	71	16	12	C83132.0X60

C710 HSS N Z 4 λ0° γ0° DIN 1835D DORMER

C710

- Frese raggiate
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrezen
- Fraises concaves

C710																				
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3
	●	1.5	1.6	2.3	4.3	5.3	6.4	7.4	10.1												

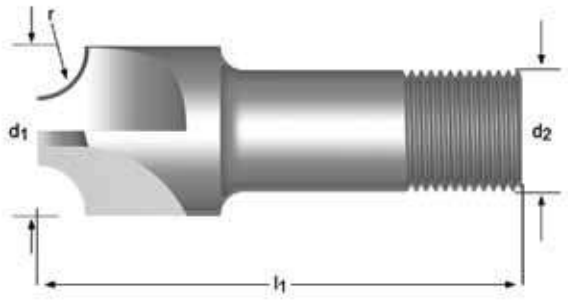

C710



1/16 - 1/2

r Inch	d_1 Ø Inch	d_2 Øh$_8$ Inch	d_2 Ø mm	l_1 mm	z	C710
1/16	3/8	3/8	9.53	60.5	4	C7101/16
3/32	7/16	3/8	9.53	60.5	4	C7103/32
1/8	1/2	1/2	12.70	60.5	4	C7101/8
5/32	9/16	1/2	12.70	60.5	4	C7105/32
3/16	5/8	5/8	15.88	60.5	4	C7103/16
7/32	3/4	5/8	15.88	63.5	4	C7107/32
1/4	7/8	5/8	15.88	63.5	4	C7101/4
5/16	1“	1“	25.40	73.0	4	C7105/16
3/8	1.1/16	1“	25.40	76.0	4	C7103/8
7/16	1.3/16	1“	25.40	79.5	4	C7107/16
1/2	1.3/8	1“	25.40	82.5	4	C7101/2


DORMER

C700 HSS-E N Z 4-6 λ0° γ0° DIN 1835B DORMER

C700

- Frese raggiate
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrezen
- Fraises concaves

C700 ■																				
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	10.1												

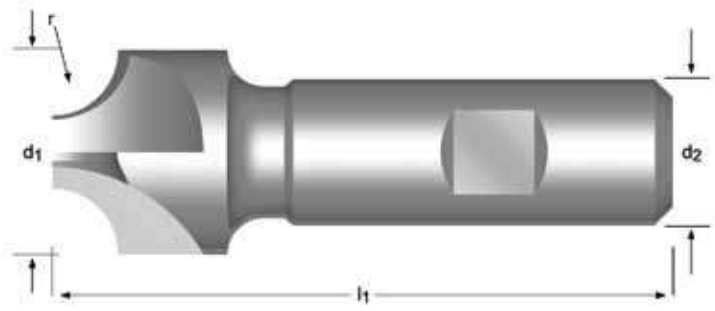

C700



1.00 - 20.00


r mm	d_1 Ø mm	d_2 Øh_6 mm	l_1 mm	z	C700
1.00	10	10	60	4	C7001.0
1.50	10	10	60	4	C7001.5
2.00	10	10	60	4	C7002.0
2.50	10	10	60	4	C7002.5
3.00	12	12	60	4	C7003.0
3.50	12	12	60	4	C7003.5
4.00	15	12	60	4	C7004.0
5.00	18	16	70	4	C7005.0
6.00	21	16	70	4	C7006.0
7.00	24	16	70	4	C7007.0
8.00	24	16	70	4	C7008.0
9.00	28	20	85	4	C7009.0
10.00	28	20	85	4	C70010.0
12.00	35	20	100	4	C70012.0
12.50	35	20	100	4	C70012.5
14.00	42	25	100	4	C70014.0
15.00	48	25	105	5	C70015.0
16.00	48	25	105	5	C70016.0
18.00	52	32	115	5	C70018.0
20.00	60	32	115	6	C70020.0

D200	HSS-E			Z 16-30		λ15° γ10°			js16		DIN 885A
D763	HSS-E			Z 28-44		λ15° γ10°			js16		DIN 885A

D200
D763

- Fresa a tre tagli
- Scheibenfräser, kreuzverzahnt
- Schijffrees
- Fraise 3 tailles

D200; D763 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

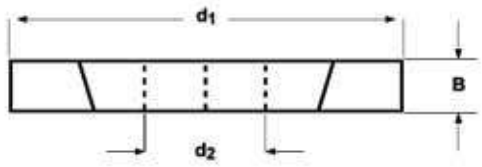



D200	D763
	
50.00 - 200.00	63.00 - 125.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D200	D763
50.00	4.0	16	16	D20050.0X4.0	
50.00	5.0	16	16	D20050.0X5.0	
50.00	6.0	16	16	D20050.0X6.0	
50.00	8.0	16	16	D20050.0X8.0	
50.00	10.0	16	16	D20050.0X10.0	
63.00	1.6	22	32		D76363.0X1.6
63.00	2.0	22	32		D76363.0X2.0
63.00	2.5	22	32		D76363.0X2.5
63.00	3.0	22	28		D76363.0X3.0
63.00	3.5	22	28		D76363.0X3.5
63.00	4.0	22	18	D20063.0X4.0	
63.00	5.0	22	18	D20063.0X5.0	
63.00	6.0	22	18	D20063.0X6.0	
63.00	8.0	22	18	D20063.0X8.0	
63.00	10.0	22	18	D20063.0X10.0	
63.00	12.0	22	18	D20063.0X12.0	
63.00	14.0	22	18	D20063.0X14.0	
63.00	16.0	22	16	D20063.0X16.0	
80.00	2.0	27	36		D76380.0X2.0
80.00	2.5	27	36		D76380.0X2.5
80.00	3.0	27	32		D76380.0X3.0
80.00	3.5	27	32		D76380.0X3.5
80.00	4.0	27	20	D20080.0X4.0	
80.00	5.0	27	20	D20080.0X5.0	
80.00	6.0	27	20	D20080.0X6.0	
80.00	8.0	27	20	D20080.0X8.0	
80.00	10.0	27	18	D20080.0X10.0	
80.00	12.0	27	18	D20080.0X12.0	
80.00	14.0	27	18	D20080.0X14.0	
80.00	16.0	27	18	D20080.0X16.0	
80.00	20.0	27	18	D20080.0X20.0	
100.00	2.0	32	44		D763100.0X2.0
100.00	2.5	32	44		D763100.0X2.5
100.00	3.0	32	40		D763100.0X3.0


d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D200	D763
100.00	3.5	32	40		D763100.0X3.5
100.00	4.0	32	24	D200100.0X4.0	
100.00	5.0	32	24	D200100.0X5.0	
100.00	6.0	32	24	D200100.0X6.0	
100.00	8.0	32	22	D200100.0X8.0	
100.00	10.0	32	22	D200100.0X10.0	
100.00	12.0	32	20	D200100.0X12.0	
100.00	14.0	32	20	D200100.0X14.0	
100.00	16.0	32	20	D200100.0X16.0	
100.00	18.0	32	20	D200100.0X18.0	
100.00	20.0	32	20	D200100.0X20.0	
100.00	25.0	32	20	D200100.0X25.0	
125.00	2.0	32	44		D763125.0X2.0
125.00	2.5	32	44		D763125.0X2.5
125.00	3.0	32	44		D763125.0X3.0
125.00	3.5	32	40		D763125.0X3.5
125.00	4.0	32	40		D763125.0X4.0
125.00	6.0	32	26	D200125.0X6.0	
125.00	8.0	32	26	D200125.0X8.0	
125.00	10.0	32	24	D200125.0X10.0	
125.00	12.0	32	22	D200125.0X12.0	
125.00	14.0	32	22	D200125.0X14.0	
125.00	16.0	32	22	D200125.0X16.0	
125.00	20.0	32	22	D200125.0X20.0	
125.00	25.0	32	22	D200125.0X25.0	
160.00	8.0	40	28	D200160.0X8.0	
160.00	10.0	40	26	D200160.0X10.0	
160.00	12.0	40	26	D200160.0X12.0	
160.00	14.0	40	24	D200160.0X14.0	
160.00	16.0	40	24	D200160.0X16.0	
160.00	18.0	40	24	D200160.0X18.0	
160.00	20.0	40	24	D200160.0X20.0	
200.00	12.0	40	30	D200200.0X12.0	
200.00	16.0	40	30	D200200.0X16.0	
200.00	20.0	40	30	D200200.0X20.0	

D745 HSS Z 28-100 γ15° DIN 1838

D745

- Seghe circolari
- Metallkreissägeblatt
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies

D745 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1
● 2.1 2.2

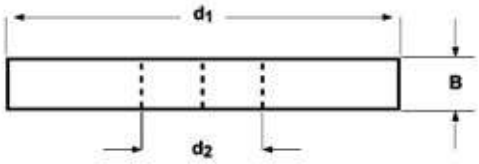



D745



50.00 - 315.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D745
50.00	0.5	13	48	D74550.0X.5
50.00	0.6	13	48	D74550.0X.6
50.00	0.8	13	40	D74550.0X.8
50.00	1.0	13	40	D74550.0X1.0
50.00	1.2	13	40	D74550.0X1.2
50.00	1.5	13	32	D74550.0X1.5
50.00	1.6	13	32	D74550.0X1.6
50.00	2.0	13	32	D74550.0X2.0
50.00	2.5	13	32	D74550.0X2.5
50.00	3.0	13	24	D74550.0X3.0
63.00	0.5	16	64	D74563.0X.5
63.00	0.6	16	48	D74563.0X.6
63.00	0.8	16	48	D74563.0X.8
63.00	1.0	16	48	D74563.0X1.0
63.00	1.2	16	40	D74563.0X1.2
63.00	1.5	16	40	D74563.0X1.5
63.00	1.6	16	40	D74563.0X1.6
63.00	2.0	16	40	D74563.0X2.0
63.00	2.5	16	32	D74563.0X2.5
63.00	3.0	16	32	D74563.0X3.0
80.00	0.5	22	64	D74580.0X.5
80.00	0.6	22	64	D74580.0X.6
80.00	0.8	22	64	D74580.0X.8
80.00	1.0	22	48	D74580.0X1.0
80.00	1.2	22	48	D74580.0X1.2
80.00	1.5	22	48	D74580.0X1.5
80.00	1.6	22	48	D74580.0X1.6
80.00	2.0	22	40	D74580.0X2.0
80.00	2.5	22	40	D74580.0X2.5
80.00	3.0	22	40	D74580.0X3.0
80.00	4.0	22	32	D74580.0X4.0
80.00	5.0	22	32	D74580.0X5.0
80.00	6.0	22	32	D74580.0X6.0
100.00	0.5	22	80	D745100.0X.5
100.00	0.6	22	80	D745100.0X.6
100.00	0.8	22	64	D745100.0X.8
100.00	1.0	22	64	D745100.0X1.0
100.00	1.2	22	64	D745100.0X1.2


d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D745
100.00	1.5	22	48	D745100.0X1.5
100.00	1.6	22	48	D745100.0X1.6
100.00	2.0	22	48	D745100.0X2.0
100.00	2.5	22	48	D745100.0X2.5
100.00	3.0	22	40	D745100.0X3.0
100.00	4.0	22	40	D745100.0X4.0
100.00	5.0	22	40	D745100.0X5.0
100.00	6.0	22	32	D745100.0X6.0
125.00	1.0	22	80	D745125.0X1.0
125.00	1.2	22	64	D745125.0X1.2
125.00	1.5	22	64	D745125.0X1.5
125.00	1.6	22	64	D745125.0X1.6
125.00	2.0	22	64	D745125.0X2.0
125.00	2.5	22	48	D745125.0X2.5
125.00	3.0	22	48	D745125.0X3.0
125.00	4.0	22	48	D745125.0X4.0
125.00	5.0	22	40	D745125.0X5.0
125.00	6.0	22	40	D745125.0X6.0
160.00	1.0	32	80	D745160.0X1.0
160.00	1.2	32	80	D745160.0X1.2
160.00	1.5	32	80	D745160.0X1.5
160.00	1.6	32	80	D745160.0X1.6
160.00	2.0	32	64	D745160.0X2.0
160.00	2.5	32	64	D745160.0X2.5
160.00	3.0	32	64	D745160.0X3.0
160.00	4.0	32	48	D745160.0X4.0
160.00	5.0	32	48	D745160.0X5.0
160.00	6.0	32	48	D745160.0X6.0
200.00	1.0	32	100	D745200.0X1.0
200.00	1.2	32	100	D745200.0X1.2
200.00	1.5	32	80	D745200.0X1.5
200.00	1.6	32	80	D745200.0X1.6
200.00	2.0	32	80	D745200.0X2.0
200.00	2.5	32	80	D745200.0X2.5
200.00	3.0	32	64	D745200.0X3.0
200.00	4.0	32	64	D745200.0X4.0
200.00	5.0	32	64	D745200.0X5.0
200.00	6.0	32	48	D745200.0X6.0
250.00	2.0	32	100	D745250.0X2.0
250.00	2.5	32	80	D745250.0X2.5
250.00	3.0	32	80	D745250.0X3.0
250.00	4.0	32	80	D745250.0X4.0
250.00	5.0	32	64	D745250.0X5.0
250.00	6.0	32	64	D745250.0X6.0
315.00	2.5	40	100	D745315.0X2.5
315.00	3.0	40	100	D745315.0X3.0

D747 HSS Z 40-200 γ5° DIN 1837

D747


- Seghe circolari
- Metallkreissägeblatt fein
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies

D747															
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1
	●	2.1	2.2												

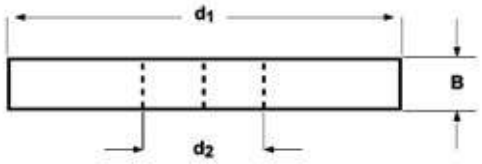



D747




32.00 - 315.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D747
32.00	0.3	8	80	D74732.0X.3
32.00	0.4	8	80	D74732.0X.4
32.00	0.5	8	80	D74732.0X.5
32.00	0.6	8	64	D74732.0X.6
32.00	0.8	8	64	D74732.0X.8
32.00	1.0	8	64	D74732.0X1.0
32.00	1.2	8	48	D74732.0X1.2
32.00	1.5	8	48	D74732.0X1.5
32.00	1.6	8	48	D74732.0X1.6
32.00	2.0	8	48	D74732.0X2.0
32.00	2.5	8	40	D74732.0X2.5
32.00	3.0	8	40	D74732.0X3.0
40.00	0.3	10	100	D74740.0X.3
40.00	0.4	10	100	D74740.0X.4
40.00	0.5	10	80	D74740.0X.5
40.00	0.6	10	80	D74740.0X.6
40.00	0.8	10	80	D74740.0X.8
40.00	1.0	10	64	D74740.0X1.0
40.00	1.2	10	64	D74740.0X1.2
40.00	1.5	10	64	D74740.0X1.5
40.00	1.6	10	64	D74740.0X1.6
40.00	2.0	10	48	D74740.0X2.0
40.00	2.5	10	48	D74740.0X2.5
40.00	3.0	10	48	D74740.0X3.0
50.00	0.3	13	128	D74750.0X.3
50.00	0.4	13	100	D74750.0X.4
50.00	0.5	13	100	D74750.0X.5
50.00	0.6	13	100	D74750.0X.6
50.00	0.8	13	80	D74750.0X.8
50.00	1.0	13	80	D74750.0X1.0
50.00	1.2	13	80	D74750.0X1.2
50.00	1.5	13	64	D74750.0X1.5
50.00	1.6	13	64	D74750.0X1.6
50.00	2.0	13	64	D74750.0X2.0
50.00	2.5	13	64	D74750.0X2.5
50.00	3.0	13	48	D74750.0X3.0
50.00	4.0	13	48	D74750.0X4.0
50.00	5.0	13	48	D74750.0X5.0

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D747
50.00	6.0	13	40	D74750.0X6.0
63.00	0.3	16	128	D74763.0X.3
63.00	0.4	16	128	D74763.0X.4
63.00	0.5	16	128	D74763.0X.5
63.00	0.6	16	100	D74763.0X.6
63.00	0.8	16	100	D74763.0X.8
63.00	1.0	16	100	D74763.0X1.0
63.00	1.2	16	80	D74763.0X1.2
63.00	1.5	16	80	D74763.0X1.5
63.00	1.6	16	80	D74763.0X1.6
63.00	2.0	16	80	D74763.0X2.0
63.00	2.5	16	64	D74763.0X2.5
63.00	3.0	16	64	D74763.0X3.0
63.00	4.0	16	64	D74763.0X4.0
63.00	5.0	16	48	D74763.0X5.0
63.00	6.0	16	48	D74763.0X6.0
80.00	0.4	22	160	D74780.0X.4
80.00	0.5	22	128	D74780.0X.5
80.00	0.6	22	128	D74780.0X.6
80.00	0.8	22	128	D74780.0X.8
80.00	1.0	22	100	D74780.0X1.0
80.00	1.2	22	100	D74780.0X1.2
80.00	1.5	22	100	D74780.0X1.5
80.00	1.6	22	100	D74780.0X1.6
80.00	2.0	22	80	D74780.0X2.0
80.00	2.5	22	80	D74780.0X2.5
80.00	3.0	22	80	D74780.0X3.0
80.00	4.0	22	64	D74780.0X4.0
80.00	5.0	22	64	D74780.0X5.0
80.00	6.0	22	64	D74780.0X6.0
100.00	0.5	22	160	D747100.0X.5
100.00	0.6	22	160	D747100.0X.6
100.00	0.8	22	128	D747100.0X.8
100.00	1.0	22	128	D747100.0X1.0
100.00	1.2	22	128	D747100.0X1.2
100.00	1.5	22	100	D747100.0X1.5
100.00	1.6	22	100	D747100.0X1.6
100.00	2.0	22	100	D747100.0X2.0
100.00	2.5	22	100	D747100.0X2.5
100.00	3.0	22	80	D747100.0X3.0
100.00	4.0	22	80	D747100.0X4.0
100.00	5.0	22	80	D747100.0X5.0
100.00	6.0	22	64	D747100.0X6.0
125.00	1.0	22	160	D747125.0X1.0
125.00	1.2	22	128	D747125.0X1.2
125.00	1.5	22	128	D747125.0X1.5
125.00	1.6	22	128	D747125.0X1.6
125.00	2.0	22	128	D747125.0X2.0
125.00	2.5	22	100	D747125.0X2.5
125.00	3.0	22	100	D747125.0X3.0
125.00	4.0	22	100	D747125.0X4.0
125.00	5.0	22	80	D747125.0X5.0
125.00	6.0	22	80	D747125.0X6.0
160.00	1.0	32	160	D747160.0X1.0
160.00	1.2	32	160	D747160.0X1.2
160.00	1.5	32	160	D747160.0X1.5
160.00	1.6	32	160	D747160.0X1.6
160.00	2.0	32	128	D747160.0X2.0
160.00	2.5	32	128	D747160.0X2.5
160.00	3.0	32	128	D747160.0X3.0
160.00	4.0	32	100	D747160.0X4.0
160.00	5.0	32	100	D747160.0X5.0
160.00	6.0	32	100	D747160.0X6.0
200.00	1.0	32	200	D747200.0X1.0
200.00	1.2	32	200	D747200.0X1.2
200.00	1.5	32	160	D747200.0X1.5
200.00	1.6	32	160	D747200.0X1.6
200.00	2.0	32	160	D747200.0X2.0

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D747
200.00	2.5	32	160	D747200.0X2.5
200.00	3.0	32	128	D747200.0X3.0
200.00	4.0	32	128	D747200.0X4.0
200.00	5.0	32	128	D747200.0X5.0
200.00	6.0	32	100	D747200.0X6.0
250.00	2.0	32	200	D747250.0X2.0
250.00	2.5	32	160	D747250.0X2.5
250.00	3.0	32	160	D747250.0X3.0
250.00	4.0	32	160	D747250.0X4.0
250.00	5.0	32	128	D747250.0X5.0
250.00	6.0	32	128	D747250.0X6.0
315.00	2.5	40	200	D747315.0X2.5
315.00	3.0	40	200	D747315.0X3.0
315.00	4.0	40	160	D747315.0X4.0
315.00	5.0	40	160	D747315.0X5.0
315.00	6.0	40	160	D747315.0X6.0

DORMER




D752
D753


- Seghe circolari
- Metallkreissägeblatt mit Mitnahmebohrungen
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies

D752; D753


■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1

● 2.1 2.2

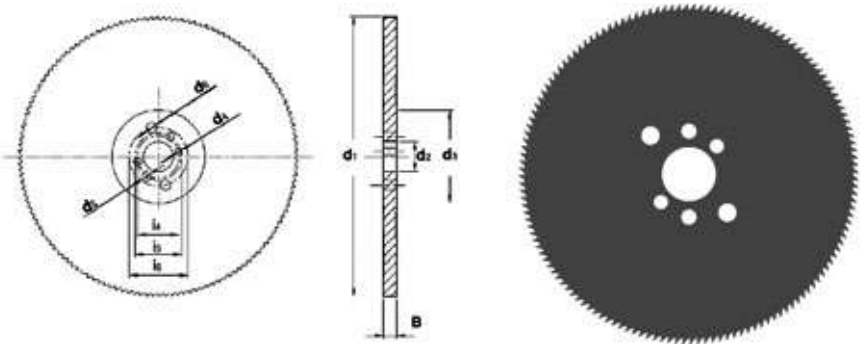

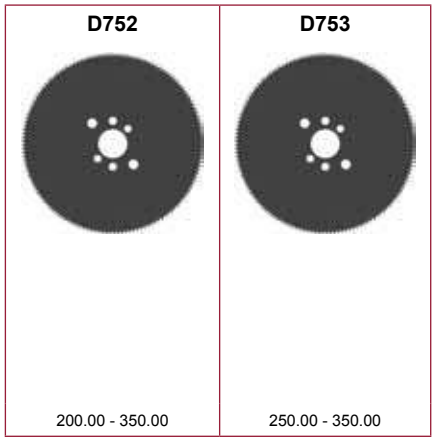

d_1 Ø	B	d_2 Ø		P	d_3 Ø	d_4 Ø	i_4	d_5 Ø	i_5	d_6 Ø	i_6	D752	D753
mm	mm	mm	z	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
200	1.8	32	80	8	100	8	45	9	50	11	63	D752200.0X1.8X80	
200	1.8	32	100	6	100	8	45	9	50	11	63	D752200.0X1.8X100	
225	2.0	32	90	8	100	8	45	9	50	11	63	D752225.0X2.0X90	
225	2.0	32	120	6	100	8	45	9	50	11	63	D752225.0X2.0X120	
250	2.0	32	100	8	100	8	45	9	50	11	63		D753250.0X2.0
250	2.0	32	128	6	100	8	45	9	50	11	63	D752250.0X2.0X128	
275	2.5	32	110	8	100	8	45	9	50	11	63	D752275.0X2.5X110	
300	2.5	32	120	8	100	8	45	9	50	11	63		D753300.0X2.5
300	2.5	32	160	6	100	8	45	9	50	11	63	D752300.0X2.5X160	
315	2.5	32	120	8	100	8	45	9	50	11	63		D753315.0X2.5
315	2.5	32	160	6	100	8	45	9	50	11	63	D752315.0X2.5X160	
350	2.5	32	140	8	120	8	45	9	50	11	63		D753350.0X2.5
350	2.5	32	180	6	120	8	45	9	50	11	63	D752350.0X2.5X180	




D750
D751

- Seghe circolari
- Metallkreissägeblatt mit Mitnahmebohrungen
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies

D750; D751

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1

● 2.1 2.2

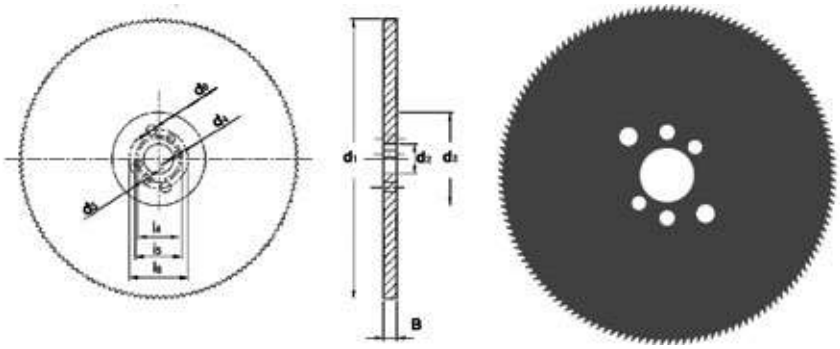

D750	D751
	
200.00 - 350.00	200.00 - 350.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	P mm	d_3 Ø mm	d_4 Ø mm	i_4 mm	d_5 Ø mm	i_5 mm	d_6 Ø mm	i_6 mm	D750	D751
200	1.8	32	130	5	100	8	45	9	50	11	63	D750200.0X1.8	
200	1.8	32	160	4	100	8	45	9	50	11	63		D751200.0X1.8X160
200	1.8	32	200	3	100	8	45	9	50	11	63		D751200.0X1.8X200
225	2.0	32	140	5	100	8	45	9	50	11	63	D750225.0X2.0	
225	2.0	32	180	4	100	8	45	9	50	11	63		D751225.0X2.0X180
225	2.0	32	220	3	100	8	45	9	50	11	63		D751225.0X2.0X220
250	2.0	32	160	5	100	8	45	9	50	11	63	D750250.0X2.0	
250	2.0	32	200	4	100	8	45	9	50	11	63		D751250.0X2.0X200
250	2.0	32	250	3	100	8	45	9	50	11	63		D751250.0X2.0X250
275	2.5	32	180	5	100	8	45	9	50	11	63	D750275.0X2.5	
275	2.5	32	220	4	100	8	45	9	50	11	63		D751275.0X2.5X220
275	2.5	32	280	3	100	8	45	9	50	11	63		D751275.0X2.5X280
300	2.5	32	180	5	100	8	45	9	50	11	63	D750300.0X2.5	
300	2.5	32	220	4	100	8	45	9	50	11	63		D751300.0X2.5X220
300	2.5	32	300	3	100	8	45	9	50	11	63		D751300.0X2.5X300
315	2.5	32	200	5	100	8	45	9	50	11	63	D750315.0X2.5	
315	2.5	32	240	4	100	8	45	9	50	11	63		D751315.0X2.5X240
315	2.5	32	320	3	100	8	45	9	50	11	63		D751315.0X2.5X320
350	2.5	32	220	5	120	8	45	9	59	11	63	D750350.0X2.5	
350	2.5	32	280	4	120	8	45	9	50	11	63		D751350.0X2.5X280
350	2.5	32	350	3	120	8	45	9	50	11	63		D751350.0X2.5X350


DORMER

D400	HSS-E		N	Z 8-12		λ30° γ12°			js16		DIN 1880
D420	HSS-E		N	Z 8-12		λ30° γ12°		 TiCN	js16		DIN 1880

D400
D420

- Frese con foro (senza codolo)
- Walzenstirnfräser
- Mantelkopfrezen
- Fraises 2 tailles finition


D400	■	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	6.1	6.2	6.3	7.2	7.3			
	●	1.5	1.6	2.2	4.2	4.3	5.2	5.3	6.4	7.1	7.4	8.1	8.2	8.3	10.1						
D420	■	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1
		6.2	6.3	6.4	7.2	7.3	7.4	8.1	10.1												
	●	7.1	8.2	8.3																	





D400	D420
	
40.00 - 100.00	40.00 - 100.00


d_1 Ø	B	d_2 Ø		D400	D420
mm	mm	mm	z		
40.00	32	16	8	D40040.0	D42040.0
50.00	36	22	8	D40050.0	D42050.0
63.00	40	27	8	D40063.0	D42063.0
80.00	45	27	10	D40080.0	D42080.0
100.00	50	32	12	D400100.0	D420100.0




D402
D422

- Frese con foro (senza codolo)
- Walzenstirnfräser
- Mantelkop-ruwfrezen
- Fraises 2 tailles finition

D402	■	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.2 7.3
	•	1.5 1.6 2.2 4.2 4.3 5.2 5.3 6.4 7.1 7.4 8.1 8.2 8.3 10.1
D422	■	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1
		6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1
	•	7.1 8.2 8.3




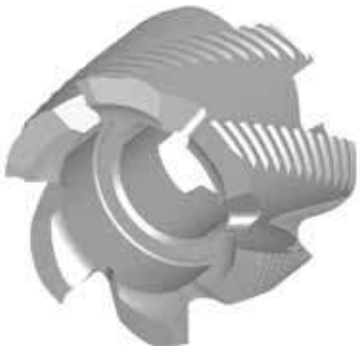

D402	D422
	
40.00 - 100.00	40.00 - 100.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D402	D422
40.00	32	16	6	D40240.0	D42240.0
50.00	36	22	6	D40250.0	D42250.0
63.00	40	27	8	D40263.0	D42263.0
80.00	45	27	8	D40280.0	D42280.0
100.00	50	32	10	D402100.0	D422100.0

K100	471	**K301**	468	**K331**	470
K101	471	**K302**	468	**K332**	470
K102	471	**K303**	468	**K333**	470
K103	472	**K304**	468	**K334**	470
K104	472	**K305**	468	**K520**	474
K200	473	**K310**	469	**K521**	475
K201	473	**K311**	469	**K522**	476
K202	473	**K312**	469	**M150**	477
K203	473	**K313**	469	**M151**	478
K204	473	**K314**	469	**M152**	479
K300	468	**K330**	470	**M200**	480




463 - 480




	Materiale	Material	Materiaal	Matière
	Trattamento superficiale	Oberfläche	Oppervlaktebehandeling	Revêtement
	Normativa	Standard	Norm	Standard
	Inclinazione tagliente	Abstechwinkel	Afsteekhoek	Angle de coupe
	Applicazione	Anwendung	Toepassing	Utilisation
	Senso di rotazione	Abstechrichtung	Snijrichting	Direction de coupe
	Larghezza inserto	Plattengrösse	Grootte	Taille
	Sezione	Drehlingsform	Form	Forme
	Tolleranza	Toleranz	Tolerantie	Tolérance
■	Raccomandato	Sehr gut für die Anwendung	Uitstekend voor deze toepassing	Excellent pour les applications
■	Accettabile	Gut für die Anwendung	Acceptabel voor deze toepassing	Acceptable pour les applications
	Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%	Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10%	Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
	Codice prodotto	Produktbezeichnung	Productcode	Codes
	Gamma diametri	Durchmesserbereich	Diameterreeks	Gamme

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidabile/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	
							TiN	TiN	TiN	TiN	TiN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	
	0°	8°R	6°L	15°R	15°L	0°	0°	8°R	6°L	15°R	15°L	0°	8°R	6°L	15°R	15°L	
	K300	**K301**	**K302**	**K303**	**K304**	**K305**	**K310**	**K311**	**K312**	**K313**	**K314**	**K330**	**K331**	**K332**	**K333**	**K334**	
	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.50 - 2.50	1.10 - 2.15	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	23.00 - 40.00	
AMG	**468**	**468**	**468**	**468**	**468**	**468**	**469**	**469**	**469**	**469**	**469**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**ISO**
1.1	■50A	■50A	■50A	■50A	■50A	■50A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	■120A	P 1
1.2	■40B	■40B	■40B	■40B	■40B	■40B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	P 1
1.3	●30C	●30C	●30C	●30C	●30C	●30C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	■60C	P 2
1.4	●20D	●20D	●20D	●20D	●20D	●20D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	●50D	P 3
1.5							●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	●20E	P 4
1.6																	H 1
1.7																	H 3
1.8																	H 4
2.1	●15C	●15C	●15C	●15C	●15C	●15C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	M 1
2.2							■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	■20C	M 3
2.3							●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	●10B	M 2
2.4																	S 2
3.1																	K 1
3.2																	K 2
3.3																	K 3
3.4																	K 4
4.1																	S 1
4.2																	S 2
4.3																	S 3
5.1																	S 1
5.2																	S 2
5.3																	S 3
6.1	●100B	●100B	●100B	●100B	●100B	●100B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	N 3
6.2	■65C	■65C	■65C	■65C	■65C	■65C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	■160C	N 4
6.3	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■100B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	■250B	N 3
6.4																	N 4
7.1	●150A	●150A	●150A	●150A	●150A	●150A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	■370A	N 1
7.2	●150B	●150B	●150B	●150B	●150B	●150B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	■370B	N 1
7.3							■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	■110C	N 1
7.4							●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	●45D	N 2
8.1																	O
8.2																	O
8.3																	O
9.1																	H
10.1																	O








	23mm	40mm
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

	23mm	40mm
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

	23mm	40mm
A	0.20	0.25
B	0.15	0.20
C	0.10	0.15
D	0.05	0.10
E	0.03	0.05

											HSS-E	HSS-E	HSS-E	
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER						DIN 4964B	DIN 4964A	DIN 4964D	
	23mm	23mm	23mm	40mm	40mm						h13	h9	h13	
														
	K100	K101	K102	K103	K104	K200	K201	K202	K203	K204	K520	K521	K522	
	10.00 - 20.00	12.00 - 20.00	10.00 - 14.00	16.00 - 32.00	16.00 - 32.00	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00 - 1“	3.00 - 1/2	10.00 - 5/8	
AMG	471	471	471	472	472	473	473	473	473	473	474	475	476	ISO
1.1											■80A	■80A	■80A	P 1
1.2											■80A	■80A	■80A	P 1
1.3											■65A	■65A	■65A	P 2
1.4											■55A	■55A	■55A	P 3
1.5											●35A	●35A	●35A	P 4
1.6														H 1
1.7														H 3
1.8														H 4
2.1											●37A	●37A	●37A	M 1
2.2											●30A	●30A	●30A	M 3
2.3														M 2
2.4														S 2
3.1											■60A	■60A	■60A	K 1
3.2											■50A	■50A	■50A	K 2
3.3											■40A	■40A	■40A	K 3
3.4											■25A	■25A	■25A	K 4
4.1														S 1
4.2														S 2
4.3														S 3
5.1														S 1
5.2														S 2
5.3														S 3
6.1											■100A	■100A	■100A	N 3
6.2											■65A	■65A	■65A	N 4
6.3											■100A	■100A	■100A	N 3
6.4											●50A	●50A	●50A	N 4
7.1											●120A	●120A	●120A	N 1
7.2											●150A	●150A	●150A	N 1
7.3														N 1
7.4														N 2
8.1														O
8.2														O
8.3														O
9.1														H
10.1														O

DORMER

							
	M150	M151	M152	M200 1	M200 2	M200 3	
	-	-	-				
AMG	477	478	479	480	480	480	ISO
1.1				■			P 1
1.2				■		●	P 1
1.3				■		●	P 2
1.4				■		●	P 3
1.5				■		■	P 4
1.6				■		■	H 1
1.7				●		■	H 3
1.8				●		■	H 4
2.1				■		■	M 1
2.2				■		■	M 3
2.3				■		■	M 2
2.4				●		■	S 2
3.1				■		●	K 1
3.2				■		●	K 2
3.3				■		●	K 3
3.4				■		●	K 4
4.1				■		■	S 1
4.2				■		■	S 2
4.3				■		■	S 3
5.1				■		■	S 1
5.2				■		■	S 2
5.3				■		■	S 3
6.1					●		N 3
6.2					●		N 4
6.3					●		N 3
6.4					●		N 4
7.1					■		N 1
7.2					■		N 1
7.3					■		N 1
7.4					■		N 2
8.1							O
8.2							O
8.3							O
9.1							H
10.1							O



K300

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K301

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K302

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K303

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K304

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K305


- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage




K300; K301; K302; K303; K304; K305

■ 1.1 1.2 6.2 6.3

● 1.3 1.4 2.1 6.1 7.1 7.2

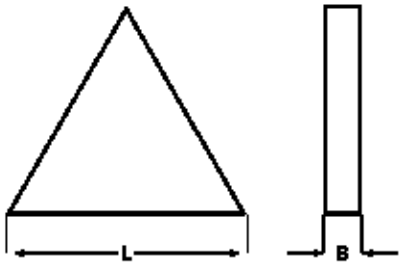

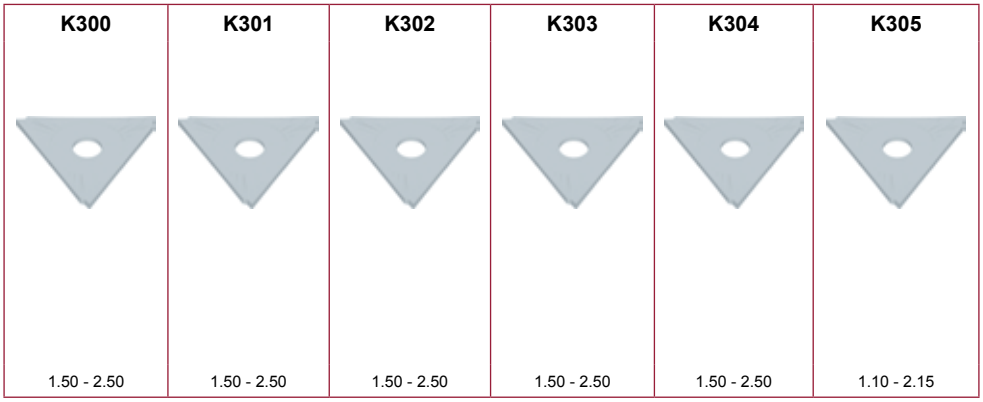

L	B	d min-max mm	K300	K301	K302	K303	K304	K305
23	1.10	9 - 17						K30523.0X1.1
23	1.30	18 - 26						K30523.0X1.3
23	1.50		K30023.0X1.5	K30123.0X1.5	K30223.0X1.5	K30323.0X1.5	K30423.0X1.5	
23	1.60	28 - 35						K30523.0X1.6
40	1.85	36 - 48						K30540.0X1.85
40	2.15	50 - 63						K30540.0X2.15
40	2.50		K30040.0X2.5	K30140.0X2.5	K30240.0X2.5	K30340.0X2.5	K30440.0X2.5	

DORMER



K310

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K311

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K312

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K313

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K314


- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage




K310; K311; K312; K313; K314

■ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 1.5 2.3 7.4

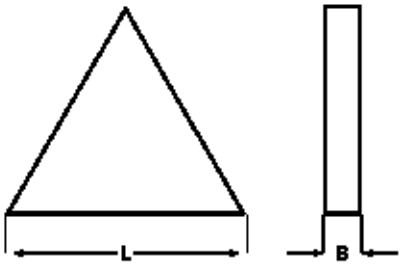

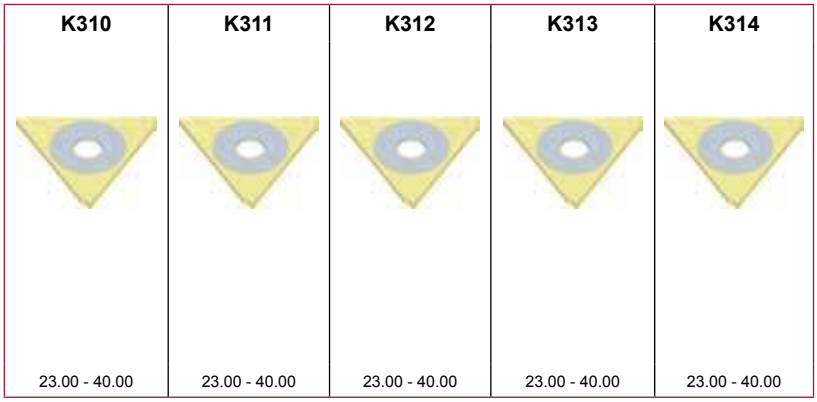

L	B	K310	K311	K312	K313	K314
23	1.50	K31023.0X1.5	K31123.0X1.5	K31223.0X1.5	K31323.0X1.5	K31423.0X1.5
40	2.50	K31040.0X2.5	K31140.0X2.5	K31240.0X2.5	K31340.0X2.5	K31440.0X2.5



K330

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K331

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K332

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K333

- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage



K334


- Inserti per troncatura
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage




K330; K331; K332; K333; K334

■ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 1.5 2.3 7.4

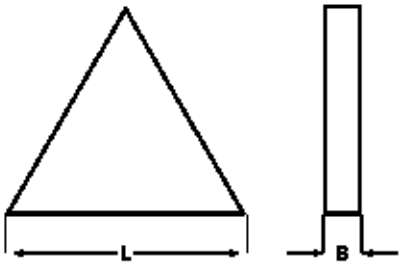

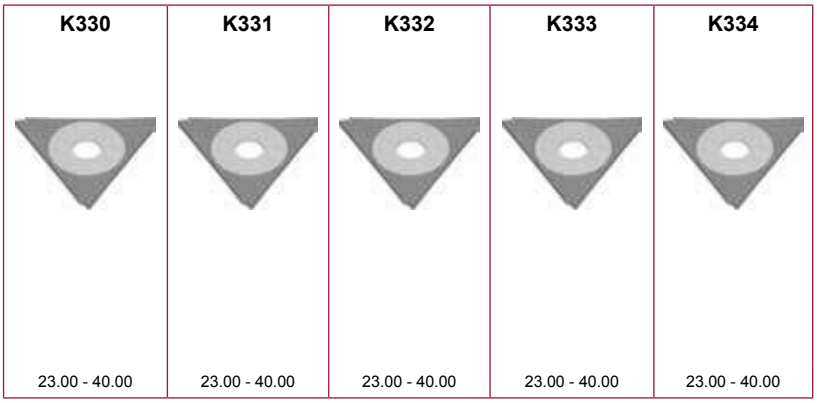

L	B	K330	K331	K332	K333	K334
23	1.50	K33023.0X1.5	K33123.0X1.5	K33223.0X1.5	K33323.0X1.5	K33423.0X1.5
40	2.50	K33040.0X2.5	K33140.0X2.5	K33240.0X2.5	K33340.0X2.5	K33440.0X2.5

K100



K101





K102



K100
K101
K102

- Portainserti
- Abstechhalter
- Wisselplaathouders
- Porte-outils pour plaquettes

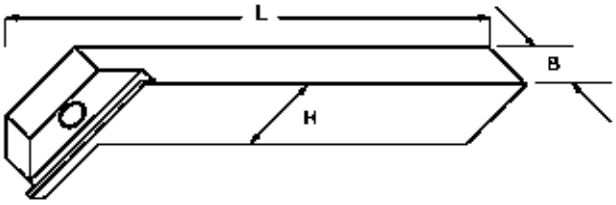

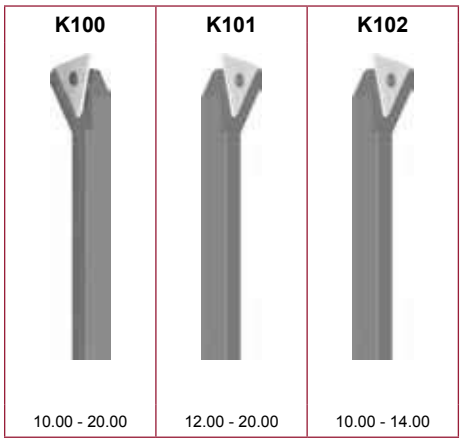

H	B	L	K100	K101	K102
10	10	125	K10010.0		K10210.0
12	12	125	K10012.0	K10112.0	
14	12	125			K10214.0
16	12	125	K10016.0	K10116.0	
20	12	125	K10020.0	K10120.0	

K103




K104



K103
K104

- Portainserti
- Abstechhalter
- Wisselplaathouders
- Porte-outils pour plaquettes

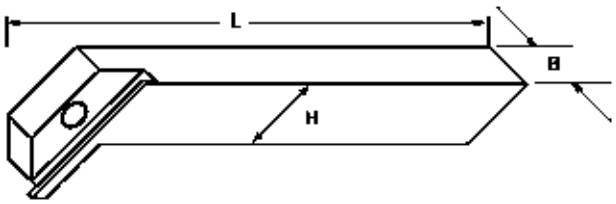

K103	K104
	
16.00 - 32.00	16.00 - 32.00

H	B	L	K103	K104
16	16	140	K10316.0	K10416.0
25	16	140	K10325.0	K10425.0
32	16	140	K10332.0	K10432.0

K200
K201
K202
K203
K204

- Parti di ricambio per portainserti
- Ersatzteile für Abstechwerkzeuge
- Onderdelen voor wisselplaathouders
- Pièces de rechange pour outil à tronçonner



	K200	K201	K202	K203	K204
					
	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50


size	tool code	K200	K201	K202	K203	K204
1.5	Excentric	K200ECC1.5				
1.5	Spanner		K201SPAN1.5			
1.5-2.5	Pin			K2022.5X12.0		
2.5	Excentric				K203ECC2.5	
2.5	Spanner					K204SPAN2.5


K520 HSS-E DIN 4964B h13

K520

- Barrette sezione quadra h13
- Drehlinge Vierkant h13
- Toolbits Vierkant h13
- Barreaux rectifiés Carré h13

K520												
■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
●	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2					

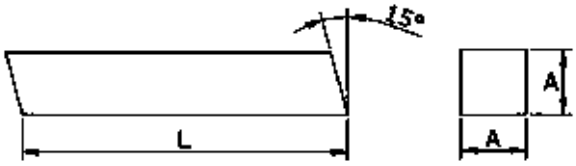

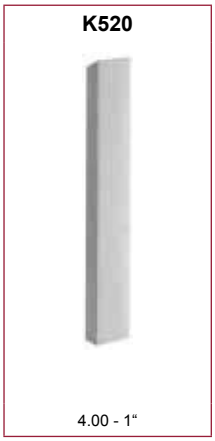

A	L	K520
4	63	K5204.0X63.0
4	100	K5204.0X100.0
5	63	K5205.0X63.0
5	160	K5205.0X160.0
6	63	K5206.0X63.0
6	100	K5206.0X100.0
6	160	K5206.0X160.0
6	200	K5206.0X200.0
7	200	K5207.0X200.0
8	63	K5208.0X63.0
8	100	K5208.0X100.0
8	160	K5208.0X160.0
8	200	K5208.0X200.0
10	63	K52010.0X63.0
10	100	K52010.0X100.0
10	125	K52010.0X125.0
10	160	K52010.0X160.0
10	200	K52010.0X200.0
12	100	K52012.0X100.0
12	160	K52012.0X160.0
12	200	K52012.0X200.0
14	100	K52014.0X100.0
14	160	K52014.0X160.0
14	200	K52014.0X200.0

A	L	K520
16	100	K52016.0X100.0
16	160	K52016.0X160.0
16	200	K52016.0X200.0
18	200	K52018.0X200.0
20	160	K52020.0X160.0
20	200	K52020.0X200.0
25	200	K52025.0X200.0
3/16	2.1/2	K5203/16X2.1/2
3/16	4“	K5203/16X4
1/4	2.1/2	K5201/4X2.1/2
1/4	4“	K5201/4X4
5/16	2.1/2	K5205/16X2.1/2
5/16	3“	K5205/16X3
5/16	4“	K5205/16X4
3/8	3“	K5203/8X3
3/8	4“	K5203/8X4
3/8	6“	K5203/8X6
7/16	3.1/2	K5207/16X3.1/2
1/2	4“	K5201/2X4
1/2	6“	K5201/2X6
5/8	4.1/2	K5205/8X4.1/2
5/8	6“	K5205/8X6
3/4	5“	K5203/4X5
1“	8“	K5201X8


DORMER

K521 HSS-E DIN 4964A h9


K521

- Barrette sezione circolare h9
- Drehlinge Rund h9
- Toolbits Rond h9
- Barreaux rectifiés Rond h9

K521												
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2					





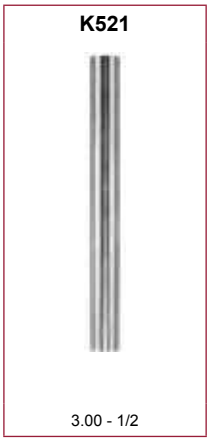

A	L	K521
3	100	K5213.0X100.0
4	80	K5214.0X80.0
4	100	K5214.0X100.0
5	100	K5215.0X100.0
5	160	K5215.0X160.0
6	100	K5216.0X100.0
6	160	K5216.0X160.0
6	200	K5216.0X200.0
8	100	K5218.0X100.0
8	160	K5218.0X160.0
8	200	K5218.0X200.0
10	100	K52110.0X100.0
10	160	K52110.0X160.0
10	200	K52110.0X200.0
12	100	K52112.0X100.0
12	160	K52112.0X160.0

A	L	K521
12	200	K52112.0X200.0
14	100	K52114.0X100.0
14	200	K52114.0X200.0
15	100	K52115.0X100.0
16	100	K52116.0X100.0
16	160	K52116.0X160.0
16	200	K52116.0X200.0
18	160	K52118.0X160.0
18	200	K52118.0X200.0
20	200	K52120.0X200.0
3/16	4“	K5213/16X4
5/16	4“	K5215/16X4
3/8	4“	K5213/8X4
1/2	4“	K5211/2X4
1/2	6“	K5211/2X6

K522 HSS-E DIN 4964D h13

K522

- Barrette sezione rettangolare h13
- Drehlinge Rechteck h13
- Toolbits Rechthoek h13
- Barreaux rectifiés Rectangle h13

K522												
	■	1.1	1.2	1.3	1.4	3.1	3.2	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
	●	1.5	2.1	2.2	6.4	7.1	7.2					





A	B	L	K522
10	3	200	K52210.0X3.0X200.0
12	3	90	K52212.0X3.0X90.0
12	3	200	K52212.0X3.0X200.0
20	3	200	K52220.0X3.0X200.0
10	4	100	K52210.0X4.0X100.0
10	4	120 (a)	K52210.0X4.0X120.0
10	4	200	K52210.0X4.0X200.0
12	4	200	K52212.0X4.0X200.0
16	4	160	K52216.0X4.0X160.0
16	4	200	K52216.0X4.0X200.0
20	4	200	K52220.0X4.0X200.0
12	5	90	K52212.0X5.0X90.0
12	5	200	K52212.0X5.0X200.0
18	5	200	K52218.0X5.0X200.0
20	5	200	K52220.0X5.0X200.0
8	6	70	K5228.0X6.0X70.0
10	6	200	K52210.0X6.0X200.0
12	6	200	K52212.0X6.0X200.0
14	6	140 (b+d)	K52214.0X6.0X140.0
16	6	200	K52216.0X6.0X200.0
18	6	140 (c)	K52218.0X6.0X140.0
20	6	200	K52220.0X6.0X200.0


A	B	L	K522
25	6	200	K52225.0X6.0X200.0
12	8	160	K52212.0X8.0X160.0
12	8	200	K52212.0X8.0X200.0
16	8	140 (d)	K52216.0X8.0X140.0
16	8	200	K52216.0X8.0X200.0
20	8	200	K52220.0X8.0X200.0
12	10	200	K52212.0X10.0X200.0
16	10	160	K52216.0X10.0X160.0
16	10	200	K52216.0X10.0X200.0
20	10	200	K52220.0X10.0X200.0
25	10	200	K52225.0X10.0X200.0
16	12	200	K52216.0X12.0X200.0
20	12	200	K52220.0X12.0X200.0
25	12	200	K52225.0X12.0X200.0
20	16	200	K52220.0X16.0X200.0
25	16	200	K52225.0X16.0X200.0
1/2	1/4	4	K5221/2X1/4X4
1/2	3/8	4	K5221/2X3/8X4
3/4	1/2	5	K5223/4X1/2X5
3/4	1/2	6	K5223/4X1/2X6
5/8	3/8	6	K5225/8X3/8X6

M150

- Bussole di riduzione coniche e resistenti all'olio
- Reduzierhülsen, Ölb-gehärtet und geschliffen
- Reduceerhulzen, oliegehard
- Cône de réduction trempé

K=Ext. K1=Int.
K= äußerer MK, K1= innerer MK
K= uitw. K1= inw.
K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)



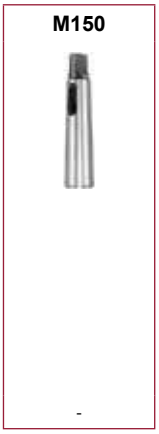

Nr.	K = Nr.	K1 = Nr.	M150
10	1	0	M1501-0
21	2	1	M1502-1
31	3	1	M1503-1
41	4	1	M1504-1
32	3	2	M1503-2
42	4	2	M1504-2
52	5	2	M1505-2
43	4	3	M1504-3
53	5	3	M1505-3
54	5	4	M1505-4
65	6	5	M1506-5

M151

- Bussole di riduzione coniche, temprate e rettificate
- Reduzierhülsen, gehärtet und geschliffen
- Reduceerhulzen, gehard en geslepen
- Cône de réduction

K=Ext. K1=Int.
K= äußerer MK, K1= innerer MK
K= uitw. K1= inw.
K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)






Nr.	K = Nr.	K1 = Nr.	M151
10	1	0	M1511-0
21	2	1	M1512-1
31	3	1	M1513-1
41	4	1	M1514-1
32	3	2	M1513-2
42	4	2	M1514-2
52	5	2	M1515-2
43	4	3	M1514-3
53	5	3	M1515-3
54	5	4	M1515-4
65	6	5	M1516-5

M152

- Estrattore di coni morse
- Austreibkeil
- Uitdrijfspieën
- Extracteur d’outils



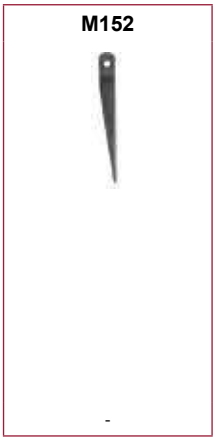

Nr.	M152
0	M1520
1 + 2	M15212
3 + 4	M15234
4 + 5	M15245
6	M1526

M200

- Olio intero da taglio
- Hochleistungs-Schneidöl
- Snijolie
- Huile de coupe

1		■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 ● 1.7 1.8 2.4
2		■ 7.1 7.2 7.3 7.4 ● 6.1 6.2 6.3 6.4
3		■ 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 ● 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4



M200



A		M200
1/4 Ltr. 12x	1 BLUE	M2000.25NR.1BLUE
1/4 Ltr. 12x	2 RED	M2000.25NR.2RED
1/4 Ltr. 12x	3 GREEN	M2000.25NR.3GREEN
1 Ltr.	1 BLUE	M2001.0NR.1BLUE
1 Ltr.	2 RED	M2001.0NR.2RED
1 Ltr.	3 GREEN	M2001.0NR.3GREEN
5 Ltr.	1 BLUE	M2005.0NR.1BLUE
5 Ltr.	2 RED	M2005.0NR.2RED
5 Ltr.	3 GREEN	M2005.0NR.3GREEN
20 Ltr.	1 BLUE	M20020.0NR.1BLUE



482 - 491

Informazioni Generali - Italiano 492 - 507

Allgemeine Informationen - Deutsch 508 - 523

Algemene informatie - Nederlands 524 - 539

Informations Générales - Français 540 - 555

Legenda Icone / Symbolerklärung
Symbool omschrijving / Description des symboles

Icone in comune / Allgemeine Symbole
Algemene symbolen / Symboles standards

Materiale
Material
Material
Matière



Metallo duro
Hartmetall
Hardmetaal
Carbure



Acciaio super-rapido
Hochleistungsschnellarbeitsstahl
Snelstaal
Acier rapide



Acciaio super-rapido al cobalto
Hochlegierter Schnellarbeitsstahl
Cobalt gelegeerd snelstaal
Acier rapide au cobalt



Acciaio Sinterizzato al Cobalto
HSS-E-Pulverschnellstahl
Cobalt gelegeerd “poeder” snelstaal
Acier rapide au cobalt fritté



Acciaio HSS-Metallo duro saldobrasato
Hochleistungsschnellarbeitsstahl/ Hartmetall
Snelstaal/ Hardmetaal
Acier rapide/ Carbure

Tratt.superficiali
Oberfläche
Oppervlaktebeh
Revêtement



Nitruro di Alluminio e Cromo
Aluminium-Chromnitrid
Alumium Chrom Nitride
Nitrure d’aluminium de chrome



Finitura Extra Lucida
Poliert
Gepolijst
Poli



Nitruro di Titanio e Silicio
Titan-Siliziumnitrid
Titanium Silicium Nitride
Nitrure de titane silicone



Senza trattamento / Steam Tempering
Dampfangelassen
Stoomontlaten
Traitement vapeur



Senza trattamento
Blank
Blank
Brillant



Bronzeo
Bronzefarben
Bronskleurig
Bronze



Diamante
Diamant- Beschichtung
Diamant
Diamant



Cromatura
Hartverchromt
Hardverchroomd
Chrome dur



Super B



Nitruro di titanio e alluminio
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung
Titanium-aluminium-nitride
Nitrure de titane aluminium



Carbo-nitruro di titanio
Titancarbonitrid- Beschichtung
Titanium-carbonitride
Carbonitrure de titane



Nitruro di titanio
Titannitrid-Beschichtung
Titanium-nitride
Nitrure de titane



Senza trattamento / Steam Tempering
Blank/Dampfangelassen
Blank/Stoomontlaten
Brillant/traitement vapeur



Senza trattamento/Nitruro di titanio
Blank/Titannitrid-Beschichtung
Blank/Titaniumnitride
Brillant/Nitrure de titane



Steam Tempering / Bronzeo
Dampfangelassen / Bronzefarben
Stoomontlaten / Bronskleurig
Traitement vapeur / Bronze



Nitruro di alluminio e titanio - Top
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung - Top
Titanium-aluminium-nitride - Top
Nitrure de titane aluminium - Top



X-CEED



Ti-phon



Alcrona



Alcrona Top



Carbo-nitruro di alluminio e titanio
Aluminiumtitancarbonitrid-Beschichtung
Aluminium-Titanium-carbonitride
Carbonitrure d’aluminium titane



Nitruro di alluminio e titanio
Aluminiumtitannitrid-Beschichtung
Aluminium-Titanium-nitride
Nitrure d’aluminium titane

Icone in comune / Allgemeine Symbole
Algemene symbolen / Symboles standard

Senso di rotazione
Richtung
Richting
Direction



Destra
Rechts
Rechts
À droite



Sinistra
Links
Links
À gauche

Prestazioni
Eignung
Classificação
Appréciations

■ Raccomandata
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

Profondità
Tiefe
Diepte
Profondeur



Icone Foratura / Symbole Bohrwerkzeuge
Boor symbolen / Symboles pour le perçage

Angolo al vertice
Spitzenwinkel
Punthoek
° d'affûtage



° di svasatura
Senkwinkel
Verzinkhoek
° d'épaulement



Punte a centrare a 60°
Zentrierbohrer 60°
Verzinkhoek 60°
Chanfrein 60°



Punte a centrare con raggio
Zentrierbohrer mit Radius
Verzinkboor met radius
Chanfrein à rayon



Punte a gradino a 90° eliche indipendenti
Mehrfasen-Stufenbohrer 90°
Meerfasen trapboren 90°
Angle d'épaulement à 90°



Punte a gradino a 180° eliche indipendenti
Mehrfasen-Stufenbohrer 180°
Meerfasen trapboren 180°
Angle d'épaulement à 180°



Punte a gradino 90°
Stufenbohrer 90°
Trapboren 90°
Forets étagés 90°



Punte a gradino 180°
Stufenbohrer 180°
Trapboren 180°
Forets étagés 180°

Forma
Form
Uitvoering
Forme









Nucleo ad assottigliamento continuo
Durchgehende Kernausspitzung
Permanent uitgedunde kern
Ame totalement amincie

Lubrificazione
Kühlung
Koeling
Lubrification



Passaggio di Lubrorefrigerante
Innere Kühlung
Inwendig koelkanaal
Lubrification interne

Legenda Icone / Symbolerklärung
Symbool omschrijving / Description des symboles
Icone Foratura / Symbole Bohrwerkzeuge
Boor symbolen / Symboles pour le perçage

Codolo
Schaft
Schacht
Queue



Codolo cilindrico
Zylinderschaft
Cilindrisch
Queue cylindrique



Codolo conico Morse
Morsekegelschaft
Morseconus
Queue cône morse




DIN 6535 HA



DIN 6535 HE
DIN 6535 HE
DIN 6535 HE
DIN 6535 HE



Codolo con tenone
Schaft mit Mitnehmerlappen
Schacht met meeneemlip
Queue avec tenon



Codolo con quadro
Schaft mit Vierkant
Schacht met vierkant
Queue avec carré



Codolo ridotto
Reduzierter Schaft
Verjongde schacht
Queue réduite



DIN 6535 HB / HE

Normativa
Standard
Standaard
Standard















































Icone Alesatori - Svasatori / Symbole für Reibahlen und Kegelsenker
Brotsjing - Verzinkers symbool / Symboles pour les alesages et les fraises coniques

Gradi di conicità al tagliente
Kegelwinkel
Coniciteit
Conicité





Tolleranza
Toleranz
Tolerantie
Tolérance







Applicazione
Anwendung
Toepassing
Utilisation



Svasatore
Kegelsenken
Verzinkboren
Fraises à chanfreiner



Lamatore
Flachsenken
Kopverzinkfrezen
Fraises pour logement de tête de vis



G314



M138

° di svasatura
Senkwinkel
Verzinkhoek
Escareador
° d'épaulement











G314



M138

Codolo
Schaft
Schacht
Queue



Codolo cilindrico
Zylinderschaft
Cilindrisch
Queue cylindrique



Codolo conico Morse
Morsekegelschaft
Morseconus
Queue cône morse

Normativa
Standard
Standaard
Standard



Legenda Icone / Symbolerklärung
Symbool omschrijving / Description des symboles

Icone Filettatura / Symbole Gewindewerkzeuge
Scroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage

Forma
Filettatura
Gewindeform
Draad type
Forme de filet

			
Filettatura metrica ISO grossa Metrisch Metrisch Métrique	Filettatura metrica ISO fine Metrisch fein Metrisch fijn Métrique fin	Filettatura unificata ISO grossa Filetage américain	Filettatura unificata ISO fine Filetage américain pas fin
			
Filettatura unificata Filetage américain	Filettatura cilindrica whitworth per tubi Filetage Gaz	Filettatura conica americana per tubi Filetage Gaz conique	Filettatura conica americana per tubi “dryseal” Filetage NPTF
			
Filettatura cilindrica americana per tubi “dryseal” Filetage NPSF	Filettatura cilindrica americana per tubi Filetage NPSM	Filettatura British Association Filetage BA	Filettatura British Standard Fine Withworth pas fin
			
Filettatura Whitworth Grossa Withworth	Filettatura metrica ISO grossa per inserti Einsatzgewinde metrisch Pour filets rapportés	Filettatura per tubi corazzati Panzerrohrgewinde Pour tubes électriques	Filettatura Conica Whitworth per Tubi Gaz conique Withworth

Geometria
Geometrie
Spaangroef
Géométrie

			
Scanalature diritte Geradegenutet Rechte spaangroeven Goujures droites	Scanalature diritte, imbocco corretto Geradegenutet mit Schälanschnitt Rechte groeven met schilaansnijding Coupe gun	a rullare Gewindeformer Rolltappen A refouler	a rullare, Canalini di lubrificazione Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten Rolltappen met smeergroeven A refouler, rainures de lubrification
			
Scanalature elicoidali 15º Spiralgenutet 15º Gespiraliseerde spaangroeven 15º Goujures hélicoidales 15º	27º	30º	35º
			
45º	40º		

Tipo di foro
Art der Bohrung
Type gat
Type de trou


		
Foro passante Durchgangsbohrung Doorlopend gat Trou débouchant	Foro cieco Grundbohrung Blind gat Trou borgne	Foro passante/cieco Durchgangs- oder Grundbohrung Doorlopend of blind gat Trou débouchant/borgne

Icone Filettatura / Symbole Gewindewerkzeuge
Scroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage

Lunghezza
Imbocco
Anschnitt
Aansnijding
Chanfrein









Forma Imbocco B
Anschnitt Form B
Aansnijding vorm B
Chanfrein No. B
3.5 - 5 X p









Tolleranza
Toleranz
Tolerantie
Tolérance



















Medium
Mittel
Middel
Moyen



Normale
Normal
Normaal
Normal

Normativa
Standard
Standaard
Standard













































Legenda Icone / Symbolerklärung
Symbool omschrijving / Description des symboles

Icone Fresatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

Tipo
Typ
Type
Type



Rompitruciolo per semi-finitura
Schlichtfräser mit Spanbrecher
Fijnruwvertanding
Semi-finition Ebauche



Rompitruciolo a profilo arrotondato asimmetrico a passo fine
Asymetrische feine Schruppkordel-Verzahnung
Fijnruwvertanding met asymmetrisch rond profiel
Brise-copeaux ronds fins asymétrique



Tipo di tagliente per acciai da bassa ad alta resistenza
Schlichtfräser
Voor staal, lage tot hoge treksterkte
Pour aciers de moyenne à haute résistance



Rompitruciolo a profilo piatto a passo grosso
Schruppschlicht-Verzahnung
Ruwvertanding met afgeplat rond profiel
Brise-copeaux plats



Rompitruciolo a profilo arrotondato asimmetrico a passo grosso
Asymetrische Schruppkordel-Verzahnung
Ruwvertanding met asymmetrisch rond profiel
Brise copeaux ronds asymétrique



Tipo di tagliente per materiali duttili e malleabili
Für weiche und langspanende Materialien
Frezen voor zachte en smeedbare materialen
Fraise pour les matières douces et malléables



Rompitruciolo a profilo arrotondato a passo grosso
Schruppkordel-Verzahnung
Ruwvertanding met rond profiel
Brise-copeaux ronds fins



Passo largo
Grobe Zahnteilung



Passo stretto
Feine Zahnteilung

Applicazione
Anwendung
Toepassing
Utilisation



Fresa per cave P9
Langlochfräsen in P9 Toleranz
Spiebaanfrezen P9
Rainurage P9



Fresa per cave
Langlochfräsen
Spiebaanfrezen
Rainurage



Super-Finitura
Schlichtfräsen
Super finishing
Super finition



Fresa per finitura
Schlichten
Acabamento
Finition



Sgrossatura
Schruppfräsen
Voorfrezen
Ébauche



Fresa semisferica
Radiusfräsen
Radiusfrezen
Bout hémisphérique



Frese raggiate
mit Eckenradius
met hoekradius
A matrice torique



Alta velocità
Hoch-Vorschubfräsen
Hoge voeding
Grandes avance de Finition



Frese per smussi
Fasenfräsen
Verzinkfrees
A chanfreiner



Fresa per scanalature a T
T-Nutenfräsen
T-gleuffrezen
Pour rainures en T



Fresa per cave Woodruff
Schlitzfräser für Scheibenfeder-Nuten
Schijfspie-frezen
Fraises Woodruff



Fresa a coda di rondine - divergente
Winkelfräsen
Zwaluwstaartfrezen
Fraises coniques cône renversé



Fresa a coda di rondine - convergente
Winkelfräsen
Duivenstaartfrezen
Fraises coniques cône direct



Fresa a Raggio Concava
Viertelrund-Profilfräser konkav
Kwartholfrezen conkaaf
Fraises concaves 1/4 de cercle



Fresa a disco
Schlitzfräser/Sägeblätter
Sleuffrezen/Zaagbladen
Fraise 3 tailles



Multi



Fresa a manicotto
Walzenstirnfräsen
Mantelkopfrezen
Fraise 2 tailles finition



Sgrossatura
Schrupp
ruw
ébauche

Icone Fresatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

Direzione / Richtung / Richting / Direction



Contornatura, in rampa e a tuffo.
Spårfräsning, rampning, dykfräsning
Kontourfräsen, Schrägeintauchen, Tauchen,
Spiebaan-, insteek-,
borenden contourfrezen
Rainurage, ramping, plongée



Contornatura e in rampa.
Spårfräsning, rampning
Kontourfräsen, Schrägeintauchen
Inlopenden contourfrezen

Rainurage, ramping



Contornatura
Finbearbetning
Kontourfräsen
Contourfrezen

Finition



Spianatura
Fräsning
Kontourfräsen
Contourfrezen

Fraisage

Lung. di taglio / Schneidenlänge / Snijkants lengte / Longueur de coupe



Extra corta
Extra kurz
Extra kort
Extra court






Media
Mittel
Middel
Moyen





Extra lunga
Extra lang
Extra lang
Extra Long


Diam. tolerans / Schneiden-toleranz / Spaangroef / Tolérance / Tolérance





tolleranza e8 per diametri pieni e mezzi, h10 per gli altri
e8 für volle und halbe durchmesser ansonsten h10
e8 diâmetros inteiros e intermediários, h10 outros
e8 cotes rondes et intermédiaires, h10 autres

Angolo d'Elica/ Angolo di spoglia frontale / Drallwinkel / Spanwinkel / Hellingshoek / Spaanhoek / Angle d'hélice / Angle de coupe

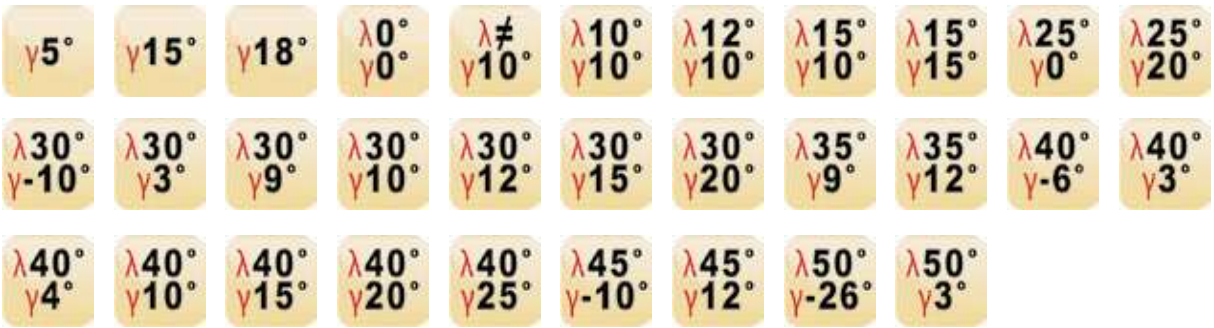

N° Taglienti / Zähneanzahl / tanden / Dent





4 taglienti - Spazio tra i taglienti differenziato
4 Zähne - ungleiche Teilung
4 tanden - Differentiaal vertand
4 dents - pas inégal

Legenda Icone / Symbolerklärung
Symbool omschrijving / Description des symboles

Icone Filettatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

Codolo
Schaft
Schacht
Queue













Normativa
Standard
Standaard
Standard





























Icone Inserti di troncatura / Symbole für Abstechwerkzeuge
Wisselplaten symbool / Symboles pour les outils de tronçonnage

Inclinazione tagliente
Abstechwinkel
Afsteekhoek
Angle de coupe



0°



8° sinistro / destro
8° links - rechts
8° Links - Rechts
8° à gauche - à droite



15° sinistro / destro
15° links - rechts
15° Links - Rechts
15° à gauche - à droite

Larghezza inserto
Plattengrösse
Grootte
Taille





Senso di rotazione
Abstechrichtung
Snijrichting
Direction de coupe



Destra
Rechts
Rechts
À droite



Sinistra
Links
Links
À gauche

Applicazione
Anwendung
Toepassing
Utilisation



Troncatura
Abstechen
Afsteken
Tronçonnage



Scanalatura
Einstechen
Ranhura
Gorge

Sezione
Drehlingsform
Form
Forme



Tonda
Rund
Rond
Rond



Quadrata
Vierkant
Vierkant
Carré



Rettangolare
Rechteckig
Rechthoekig
Rectangulaire

Tolleranza
Toleranz
Tolerantie
Tolérance





Normativa
Standard
Standaard
Standard









Italiano			Durezza	Resistenza	
Applicazione per Gruppi di Materiali			HB	N/mm²	ISO
1. Acciaio	1.1	Acciaio dolce magnetico	< 120	< 400	P 1
	1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	< 200	< 700	P 1
	1.3	Acciaio al carbonio	< 250	< 850	P 2
	1.4	Acciaio legato	< 250	< 850	P 3
	1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7	Acciaio legato/temprato	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8	Acciaio legato/temprato	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Acciaio inossidable	2.1	Acciaio inossidable/automatico	< 250	< 850	M 1
	2.2.	Austenitico	< 320	< 1100	M 3
	2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	< 300	< 1000	M 2
	2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Ghisa	3.1	Ghisa con grafite lamellare	< 150	> 500	K 1
	3.2	Ghisa con grafite lamellare	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	< 200	< 700	K 3
	3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titanio	4.1	Titanio non legato	< 200	< 700	S 1
	4.2	Leghe di titanio	< 270	< 900	S 2
	4.3	Leghe di titanio	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nichel	5.1	Nichel non legato	< 150	< 500	S 1
	5.2	Leghe di nichel	< 270	> 900	S 2
	5.3	Leghe di nichel	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Rame	6.1	Rame	< 100	< 350	N 3
	6.2	β-Ottone, Bronzo	< 200	< 700	N 4
	6.3	α-Ottone	< 200	< 700	N 3
	6.4	Bronzo ad alta resistenza	< 470	< 1500	N 4
7. Alluminio Magnesio	7.1	Al, Mg, non legato	< 100	< 350	N 1
	7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	< 120	< 400	N 2
8. Materiali sintetici	8.1	Materiali termoplastici	---	---	O
	8.2	Materiali plastici termoindurenti	---	---	O
	8.3	Materiali plastici rinforzati	---	---	O
9. Materiali duri	9,1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	< 550	< 1700	H
10. Grafite	10.1	Grafite standard	---	< 100	O

ESEMPI DI MATERIALI CLASSIFICATI SECONDO STANDARD DIVERSI

AMG	EN	W Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rfe60, Rfe100	230Mo7, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 – S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.7131	St37-2, 16MnCr5, St50-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 – E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 – 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4957 – HS6-5-2 - EN-ISO 4957 – HS6-5-2-5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102' T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN-ISO 4957 – X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 – X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21 , 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2.	EN 10 088-2,0 -3 – 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 – 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 – EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 – EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 – EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 – EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	Ti99,8	TA1 to 9	Ti99,8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiAl6V4, TiAl55n2	TA10 to 14, TA17	TiAl6V4, TiAl5Sn2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiAl6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, Ni99,6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75,Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 – CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 – CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109,PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 – CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108,CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 – EN AW-1070A	3.0255	Al99,5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 – EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0,8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 – EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-AlSi8Cu, G-AlSi5Mg	LM2,4,16,18,21,22,, 24,25,26,27,L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 – EN AC-47000	3.2581.01	G-AlSi18, G-AlSi12	LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1				Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate		Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2				Ebonite, Tufnol, Bakelite		Bakelite		O
8.3				Kevlar, Printed Circuit boards		Kevlar		O
9,1				Ferrotic, Ferrotitanit				H
10.1				Graphite				O

Tabella delle velocità di taglio

Vc (Velocità di taglio)																	
m/min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		Giri/minuto (RPM)															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

Durezza / Resistenza

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm^2	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm^2	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

Tabella delle tolleranze

	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
Toll	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	- 36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+ 33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0
H9	+25 / 0	+30 / 0	+36 / 0	+43 / 0	+52 / 0	+62 / 0	+74 / 0	+87 / 0
H12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+ 350/ 0
P9	-6 / -31	-12 / -42	-15 / -51	-18 / -61	-22 / -74	-26 / -86	-32 / -106	-37 / -124

1µm = 0.001mm

FORATURA

Informazioni Generali sulla Foratura

1. Selezionate la punta più idonea per l'applicazione, per il tipo di materiale da lavorare, le caratteristiche della macchina utensile ed il lubrorefrigerante da usare.

2. Troppo gioco tra il pezzo da lavorare ed il mandrino della macchina possono rovinare l'utensile, il pezzo stesso e la macchina – assicuratevi sempre che vi sia la massima stabilità, che, comunque, può essere migliorata selezionando la punta più corta in relazione al lavoro da eseguire.

3. La tenuta dell'utensile è un aspetto importante nelle operazioni di foratura e la punta non deve né ruotare né muoversi nel portautensili.

4. L'uso corretto di un codolo cono Morse dipende dal perfetto accoppiamento tra le superfici coniche dell'utensile ed il portautensili. E' consigliabile l'uso di un martello di materiale tenero per inserire la punta nel portautensili.

5. E' consigliabile l'uso di lubrorefrigeranti o lubrificanti in operazioni di foratura. Assicurarsi di un'emissione copiosa di lubrificante o lubrorefrigerante in particolare sul punto di foratura.

6. La rimozione del truciolo in fase di foratura è essenziale per garantire una lavorazione corretta. Non lasciare che i trucioli intasino le scanalature.

7. In fase di riaffilatura della punta, far sempre in modo che la geometria originale sia ripristinata e che tutti i segni di usura vengano eliminati.


TIPI DI PUNTE

Con il continuo progredire delle configurazioni geometriche, dei materiali di fabbricazione e dei rivestimenti aumenta la capacità di una punta di forare con diversi valori di tolleranza sul diametro. In generale, un utensile a geometria standard da origine ad un foro con tolleranza H12.Con l'aumento della complessità geometrica della punta il foro potrà raggiungere, in condizioni favorevoli, anche tolleranza H8.

- Punte in acciaio super-rapido per impieghi generali – H12
- Punte per foratura profonda in acciaio super-rapido /HSS-E a scanalatura parabolica (PFX) – H10
- Punte in metallo duro per alte prestazioni rivestite al TiN / TiALN (CDX) – H8/H9

FORATURA PROFONDA

Per operazioni di foratura profonda si possono usare vari metodi per ottenere la profondità richiesta. L'esempio sotto riportato mostra quattro diversi modi di forare con profondità di 10 x il diametro della punta.

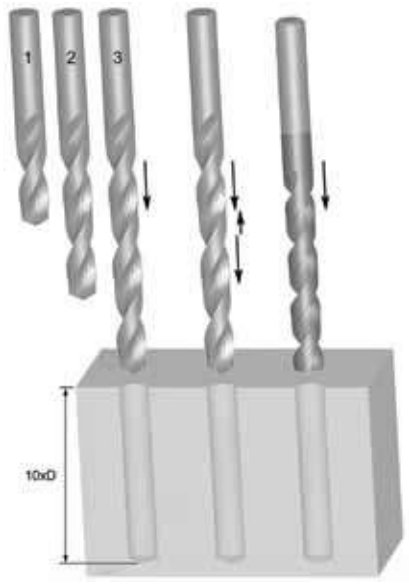

	Foratura in Serie	Foratura in Serie
Nr/ Di punte	3 (2,5xD, 6xD,10xD)	2 (2,5xD,10xD)
Tipo di punta	Geometria standard, impieghi generali	2.5xD ADX or PFX 10xD PFX
+ / -	Costoso Lungo	Più efficace, veloce

	Foratura ad utensile unico - con più estrazioni	Foratura ad utensile unico - senza estrazioni
Nr/ Di punte	1 (10xD)	1 (10xD)
Tipo di punta	Geometria standard, impieghi generali	Geometria PFX ed utensili per impieghi specifici
+ / -	Lungo	Efficace Veloce

RISOLUZIONE PROBLEMI DURANTE LA FORATURA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Tenoni rotti o deformati	Cattiva tenuta tra codolo e portautensile	Verificare che codlo e portautensile siano puliti e esenti da danni.
Fessurazione del nucleo	Avanzamento troppo elevato	Ridurre avanzamento a valori ottimali
	Insufficiente spoglia iniziale	Riaffilare secondo specifiche
	Eccessivo assottigliamento del nucleo	Riaffilare secondo specifiche
	Grave urto al vertice dell'utensile	Evitare il fenomeno. Fare attenzione in fase di inserimento/estrazione nel/dal mandrino di punte a codolo conico
Spigoli di taglio consumati	Velocità eccessiva	Ridurre la velocità a valori ottimali - si potrebbe aumentare l'avanzamento
Spigoli di taglio esterni danneggiati	Cattivo assemblaggio	Ridurre il gioco fra i componenti
Spoglie scheggiate	Eccessivo gioco iniziale	Riaffilare secondo specifica
Rottura ad inizio scanalatura	Intasamento delle scanalature	Adottare concetto di foratura con scarichi intermedi
	Slittamento utensile nel mandrino	Assicurarsi che l'utensile sia fissato correttamente nel mandrino porta-punta
Traccia "a spirale" nel foro	Avanzamento insufficiente	Aumentare avanzamento
	Scarsa precisione nel posizionamento	Usare una punta da centro prima della foratura
Diametro foro eccessivamente largo	Geometria non corretta dell'utensile	Verificare la geometria di riaffilatura
	Rimozione truciolo insufficiente	Modificare velocità, avanzamento e numero di scarichi per consentire una migliore evacuazione del truciolo.

INFORMAZIONI GENERALI SULL' ALESATURA

Per ottenere i migliori risultati nell'utilizzo degli alesatori è necessario farli "lavorare".
E' un errore comune preparare i fori per l'alesatura con sovrametallo troppo scarso. Se il sovrametallo è insufficiente l'alesatore tenderà a comprimere il materiale piuttosto che tagliarlo, usurandosi velocemente con conseguente perdita di diametro. E' altrettanto importante non lasciare troppo sovrametallo nel foro di preparazione
(Vedere Rimozione del Sovrametallo sotto riportata).

1. Selezionare l'alesatore, la velocità e l'avanzamento più consoni per l'operazione. Assicurarsi che i prefori abbiano il diametro corretto.

2. Il pezzo deve essere mantenuto rigido ed il mandrino non avere gioco.

3. Il mandrino che regge l'alesatore a codolo cilindrico deve essere di buona qualità. Se l'alesatore ruotasse nel mandrino e l'avanzamento fosse automatico, l'alesatore potrebbe arrivare a rottura.

4. Mantenere al minimo la lunghezza libera dell'utensile fuori dal mandrino della macchina.

5. Usare esclusivamente lubrificanti raccomandati per salvaguardare la vita dell'utensile e verificare che il fluido giunga nelle zone di taglio in modo corretto. Poichè l'alesatura non è un'operazione gravosa, l'impiego di una emulsione diluita 40: 1 è sufficiente. Per ghisa grigia, in operazioni a secco, si può impiegare anche un getto d'aria.

6. Le scanalature dell'alesatore non dovranno mai intasarsi di trucioli.

7. Prima della riaffilatura dell'alesatore verificare il valore di concentricità disponendo l'utensile fra i centri. In molti casi sarà sufficiente riaffilare solo lo smusso imbocco.

8. Gli alesatori devono essere sempre affilati. Una frequente riaffilatura è utile, ma è importante comprendere che gli alesatori tagliano solo sullo smusso e non sui taglienti cilindrici. Di conseguenza solo tali smussi richiedono la raffilatura. L'accuratezza nell'operazione è indispensabile per salvaguardare la qualità dei fori e la vita dell'utensile.

RIMOZIONE DEL SOVRAMETALLO

Nelle operazioni di alesatura la quantità di sovrametallo da rimuovere dipende dal tipo di materiale e di finitura superficiale del pre-foro. Una guida per la rimozione del sovrametallo viene indicata nelle tabelle sotto riportate:

Misura del foro alesato (mm)	Con pre-foro	Con allargatore
Sotto 4	0.1	0.1
Da 4 a 11	0.2	0.15
Da 39 a 50	0.3	0.2
Da 39 a 50	0.4	0.3

Misura del foro alesato (pollici)	Con preforo	Con allargatore
Sotto 3/16	0.004	0.004
Da 3/16 a 1⁄2	0.008	0.006
Da 1⁄2 a 1. 1⁄2	0.010	0.008
Da 1.1⁄2 a 2	0.016	0.010

LIMITI DI TOLLERANZA



1. DIAMETRO DI TAGLIO DI ALESATORI STANDARD
   Il diametro (d1) è misurato sul diametro immediatamente prossimo allo smusso. la tolleranza è secondo DIN 1420 e dà origine a fori H7.

TOLLERANZA ALESATORE			
Diametro (mm)		Limite di tolleranza (mm)	
Oltre	Fino a incluso	Alta +	Bassa +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008


TOLLERANZA ALESATORE			
Diametro (mm)		Limite di tolleranza (mm)	
Oltre	Fino a incluso	Alta +	Bassa +
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014

2. FORO H7
   La tolleranza più comune su un foro H7 (vedi tabella sotto). Per qualsiasi altra tolleranza usare il punto 3 per il calcolo del campo di tolleranza e la dimensione dell'alesatore.

TOLLERANZA FORO			
Diametro (mm)		Limite di tolleranza (mm)	
Oltre	Fino a incluso	Alta +	Bassa +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

TOLLERANZA FORO			
Diametro (mm)		Limite di tolleranza (mm)	
Oltre	Fino a incluso	Alta +	Bassa +
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

3. Quando necessario, definire le dimensioni di un alesatore speciale per operazioni di taglio secondo tolleranze specifiche, come ad esempio D8, si consiglia la consultazione di questo manuale.

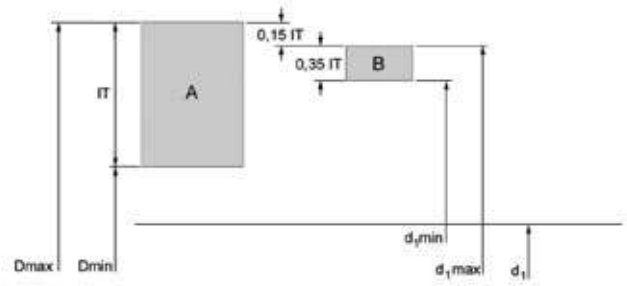

A = Tolleranza foro
B = Tolleranza alesatore
IT = Campo di tolleranza
Dmax = Diametro max del foro
Dmin = Diametro min del foro
d_1 = Diametro nominale
$d_1$max = Diametro max alesatore
$d_1$min = Diametro min alesatore

	Campo di tolleranza (µmm) in relazione al diametro (mm)							
Campo di tolleranza	da 1 fino a 3	da 3 fino a 6	da 6 fino a 10	da 10 fino a 18	da 18 fino a 30	da 30 fino a 50	da 50 fino a 80	da 80 fino a 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

Esempio di foro da 10mm con tolleranza D8, Diametro Massimo del Foro = 10.062, Diametro Minimo del Foro = 10.040
Il limite massimo per l'alesatore è il limite massimo della grandezza del foro ridotta di 0.15 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di 0.001mm
0.15 x tolleranza foro (IT8) = 0.0033, arrotondato = 0.004
Il limite minimo per l'alesatore è il limite massimo dell'alesatore stesso ridotto di 0.35 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di 0.001mm.
0.35 x tolleranza foro (IT8) = 0.0077, arrotondato = 0.008
Limite massimo per l'alesatore = 10.062 - 0.004 = 10.058
Limite minimo per l'alesatore = 10.058 - 0.008 = 10.050

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DURANTE L'ALESATURA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
tenoni rotti o deformati	Tenuta insufficiente tra codolo e bussola di presa	Verificare che codolo e bussola siano puliti ed esenti da danni
Rapida usura utensile	Insufficiente sovrametallo da rimuovere	Aumentare il quantitativo di sovrametallo da asportare
Foro sovradimensionato	Eccessiva variazione in altezza del tagliente	Riaffilare a specifica
	Il mandrino della macchina è instabile	Eseguire Rettifica mandrino
	Difetti del portautensile	Sostituire il portautensile
	Codolo dell'utensile danneggiato	Sostituire o riaffilare il codolo
	Ovalizzazione dell'utensile	Sostituire o riaffilare l'utensile
	Avanzamento o velocità di taglio troppo elevate	Riaffilare a specifica
	Avanzamento o velocità di taglio troppo elevate	Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector.
Foro sottodimensionato	Insufficiente sovrametallo da rimuovere	Aumentare il quantitativo di sovrametallo da asportare
	Eccessivo sviluppo di calore in fase d'alesatura. Il foro prima si dilata e poi si contrae.	Aumentare il flusso di refrigerante
	Il diametro dell'utensile è usurato e sotto misura.	Riaffilare a specifica.
	Avanzamento o velocità di taglio troppo basse	Correggere I parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector
	Preforo troppo piccolo	Diminuire il quantitativo di sovrametallo da asportare
Fori ovali e conici	Il mandrino della macchina è instabile	Eseguire rettifica mandrino
	Disallineamento tra utensile e foro	Utilizzare un alesatore per chiodi
	Angolo di smusso asimmetrico	Riaffilare a specifica.
Cattiva finitura del foro	Eccessivo sovrametallo da rimuovere	Diminuire il quantitativo di sovrametallo da asportare
	Utensile danneggiato	Riaffilare a specifica.
	Angolo di taglio troppo piccolo	Riaffilare a specifica.
	Emulsione o olio da taglio troppo diluito	Aumentare % di concentrazione
	Avanzamento o velocità di taglio troppo basse	Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector
	Velocità di taglio troppo elevata	Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector
L'utensile si incolla e si rompe	Utensile danneggiato	Riaffilare a specifica.
	Rastrematura posteriore dell'utensile insufficiente	Verificare e sostituire/ modificare l'utensile
	La larghezza del bordino è eccessiva	Verificare e sostituire/ modificare l'utensile
	Il materiale tende a comprimersi	Usare un alesatore centesimale per compensare la variazione
	Pre-foro troppo piccolo	Diminuire lo spessore di sovrametallo da asportare
	Materiale eterogeneo con inclusioni d'elevata durezza	Usare un alesatore in metallo duro

FILETTATURA

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MASCHIATURA

Il successo di ogni operazione di filettatura dipende da vari fattori, che insieme influenzano la qualità del prodotto finito.

1. Selezionare il tipo di maschio più idoneo al tipo di materiale da lavorare e al tipo di foro, cioè passante o cieco, dalla tabella di classificazione dei materiali.
2. Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia bloccato saldamente – movimenti laterali possono causare la rottura del maschio o filetti di qualità scadente.
3. Scegliere il formato corretto della punta dalla rispettiva pagina del catalogo. Garantire sempre che l'incrudimento del materiale del componente sia mantenuto al minimo.
4. Selezionare la velocità di taglio più consona, come riportato sulla pagina del catalogo dedicata al prodotto.
5. Utilizzare il refrigerante idoneo per il tipo di applicazione.
6. In applicazioni CN assicurarsi che la velocità d'avanzamento sia corretta. In caso si utilizzi un mandrino portamaschio a compensazione si raccomanda un avanzamento pari al 95 - 97% del passo, per permettere al maschio di generare il proprio passo.
7. Dove possibile, bloccare saldamente il maschio con un mandrino porta-maschio di buona qualità e con limitazione della coppia massima, al fine di permettere un movimento assiale libero del maschio stesso, e assicurarsi che l'utensile si presenti perpendicolare al foro. Questo tipo di mandrino protegge inoltre il maschio da rotture, nel caso dovesse accidentalmente urtare contro il fondo di un foro cieco.
8. Assicurarsi che il maschio entri dolcemente nel foro: un avanzamento sbagliato può causare fenomeni di "imboccatura a campana" (bell mouthing).

TABELLA CLASSI DI TOLLERANZA DEL MASCHIO CONTRO TOLLERANZA DELLA FILETTATURA INTERNA (MADREVITE)

Classe Tolleranza, Maschio			**Tolleranza, Filettatura Interna (Madrevite)**					**Applicazione**
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Accoppiamento preciso senza gioco
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Accoppiamento normale
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Accoppiamento con tolleranza ampia
-	7 G	-				7 G	8 G	Accoppiamento con gioco per successivo trattamento o rivestimento

Risoluzione dei problemi durante la Filettatura con Maschi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Filettatura maggiorata	Tolleranza non corretta	Scegliere un maschio con tolleranza di filettatura inferiore
	Avanzamento assiale non corretto	Ridurre l'avanzamento del 5-10% o aumentare la compressione del mandrino porta maschio
	Tipo di maschio non adatto all'applicazione	Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea
	Maschio non centrato sul foro	Verificare le condizioni del mandrino porta-maschio e posizionare il centro del maschio sul foro
	Mancanza di lubrificazione	Assicurare una buona lubrificazione per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Velocità di taglio del maschio troppo bassa	Seguire le raccomandazioni del catalogo/ Web Selector
Filettatura minorata	Tipo di maschio non adatto all'applicazione	Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Usare un maschio con angolo di taglio maggiore. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea
	Tolleranza non corretta	Scegliere un maschio con tolleranza di filettatura maggiore, in particolare su materiali con bassa tendenza a creare filettature maggiorate (*oversize*), quali ghisa o acciaio inossidabile
	Lubrificazione non corretta o mancante	Assicurare una buona lubrificazione per prevenire l'intasamento del truciolo nel foro. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Diametro di pre-foro troppo piccolo	Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Verificare le tabelle dei prefori di maschiatura.
	Il materiale si richiude dopo la maschiatura	Consultare il catalogo o il *Web Selector* per scegliere l'utensile appropriato.
Scheggiatura	Tipo di maschio non adatto all'applicazione	Scegliere un maschio con angolo di taglio più basso e/o con imbocco spogliato più lungo. Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi, in modo da evitare l'intasamento dei trucioli nel foro. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea.
	Lubrificazione non corretta o mancante	Assicurare una buona lubrificazione per evitate la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Il maschio urta contro il fondo del foro	Aumentare la profondità di foratura o diminuire la profondità di filettatura.
	Incrudimento superficiale del materiale lavorato	Ridurre la velocità, usare utensili rivestiti, assicurare una corretta lubrificazione. Consultare la sezione sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile nel nostro manuale tecnico.
	Truciolo intrappolato durante la fase di ritorno	Evitare un'inversione improvvisa della rotazione del maschio.
	L'imbocco urta contro l'entrata del foro	Verificare la posizione assiale e ridurre l'errore assiale del centro del maschio rispetto al centro del foro.
	Diametro di pre-foro troppo piccolo	Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Verificare le tabelle dei prefori di maschiatura.

Risoluzione dei problemi durante la Filettatura con Maschi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Rottura	Maschio usurato	Usare un maschio nuovo o riaffilare il vecchio.
	Mancanza di lubrificazione	Assicurare una buona lubrificazione per evitare la formazione del tagliente di riporto e l'intasamento dei trucioli. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Maschio urta contro il fondo del foro	Aumentare la profondità di foratura o diminuire la profondità di filettatura.
	Velocità di taglio del maschio troppo elevata	Ridurre la velocità di taglio. Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector.
	Incrudimento superficiale del materiale lavorato	Ridurre la velocità. Usare utensili rivestiti. Assicurare una buona lubrificazione. Consultare la sezione sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile nel nostro manuale tecnico.
	Diametro di pre-foro troppo piccolo	Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Consultare le tabelle di riferimento.
	Coppia troppo alta	Usare un mandrino porta-maschio con frizione per la regolazione della coppia.
	Il materiale si richiude dopo la maschiatura	Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector per l'utensile più idoneo.
Usura rapida	Tipo di maschio non adatto all'applicazione	Usare un maschio con angolo di taglio più basso e/o spoglia radiale più alta e/o imbocco più lungo. Usare un utensile rivestito. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea.
	Mancanza di lubrificazione	Assicurare una buona lubrificazione per prevenire la formazione del tagliente di riporto e l'insorgere di stress termici sul tagliente. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Velocità di taglio del maschio troppo elevata	Ridurre la velocità di taglio. Seguire le raccomandazioni riportate sul catalogo e sul Web Selector.
Tagliente di riporto	Tipo di maschio non adatto all'applicazione	Usare un maschio con un angolo di taglio più basso e/o con spoglia radiale più alta. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'utensile più idoneo.
	Mancanza di lubrificazione	Assicurare una buona lubrificazione per evitare la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico.
	Trattamento superficiale non idoneo	Scegliere un maschio con rivestimento raccomandato.
	Velocità di taglio del maschio troppo bassa	Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector.


Fresatura

Informazioni Generali sulla Fresatura

L'operazione di fresatura consiste nell'asportazione di materiale (sotto forma di truciolo) attraverso un movimento rotatorio dell'utensile fresa associato ad un movimento di avanzamento affidato al pezzo in lavoro o all'utensile stesso. La fresa è per definizione un utensile di rotazione dotato di un numero definito di taglienti, i quali entrano in contatto in maniera sequenziale con il pezzo il lavorazione.

TIPI DI FRESE

Le tre operazioni di fresatura di base sono descritte qui di seguito: (A) fresatura periferica, (B) fresatura frontale e (C) fresatura periferico - frontale.

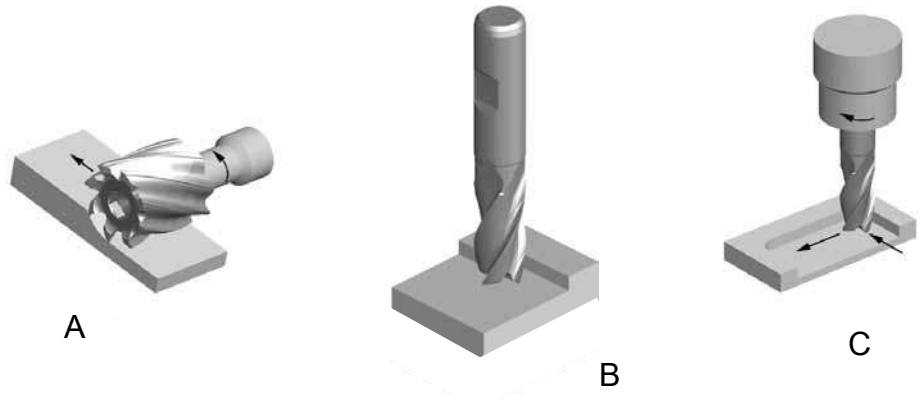

Nella fresatura periferica l'asse di rotazione della fresa è parallelo alla superficie in lavoro. La fresa è munita di una serie di denti disposti lungo la circonferenza, ogni dente agisce come un utensile da taglio a punta singola, definito fresa semplice. Le frese impiegate nella fresatura periferica possono essere dotate di denti diritti o elicoidali.

Nella fresatura frontale la fresa è montata su di un mandrino che ruota lungo un asse perpendicolare alla superficie in lavoro. I taglienti principali sono disposti in corrispondenza della base del corpo cilindrico fresa.

Nella fresatura periferico - frontale l'utensile fresa è dotato di taglienti principali (normalmente di tipo elicoidale) posizionati sulla superficie cilindrica, e di taglienti secondari posizionati frontalmente in corrispondenza della base cilindrica.

APPLICAZIONI

L'MRR ed i vari tipi di lavorazione sono fra loro strettamente legati. Ogni tipo di lavorazione è caratterizzata da un MRR specifico, il quale varia a seconda dei parametri di lavoro utilizzati: profondità assiale e radiale, avanzamento utensile. Il catalogo Dormer identifica le diverse applicazioni con l'ausilio di icone.

Finitura/semifinitura	Contornatura di sgrossatura	Fresatura di cave (*)	Fresatura "a Tuffo"	Fresatura a Rampa
				
La profondità radiale del taglio deve essere pari a 0.1 del diametro nominale fresa per operazioni di finitura e pari a 0.25 per fresatura di semifinitura.	La profondità radiale del taglio deve essere non superiore a 0.9 del diametro utensile.	La profondità radiale di taglio è pari al diametro della fresa.	Utilizzando frese con taglienti al centro è possibile effettuare operazioni di foratura. Nota: maggiori informazioni all'interno del paragrafo strategie di foratura.	L'utensile fresa è dotato di 2 movimenti combinati: assiale e radiale. Nota: maggiori informazioni all'interno del paragrafo riguardante le strategie di foratura.

Risoluzione dei Problemi durante la Fresatura

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Rottura	Eccessivo materiale asportato nell'unità di tempo (carico tagliente troppo elevato)	Diminuire l'avanzamento per dente
	Avanzamento troppo veloce	Ridurre avanzamento
Usura	Lunghezza tagliente o sporgenza utensile eccessiva	Posizionare codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più corta
	Materiale in lavoro caratterizzato da bassa lavorabilità	Consultare il catalogo o il Web Selector per definire l'utensile ed I parametri più idonei
	Avanzamento e velocità non corretti	Consultare il catalogo o il Web Selector per definire I parametri più idonei
	Scarsa rimozione del truciolo	Posizionare correttamente gli ugelli del lubrorefrigerante
	Fresatura convenzionale	Fresatura concorde
	Geometria – materiale – rivestimento utensile	Consultare il catalogo o il Web Selector per utensili più adeguati
Scheggiatura	Avanzamento utensile troppo alto	Ridurre avanzamento
	Vibrazione utensile	Ridurre il numero di giri/minuto
	Velocità di taglio bassa	Aumentare il numero di giri/minuto
	Aumentare il numero di giri/minuto	Fresatura concorde
	Bassa rigidità dell'utensile	Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più rigida (maggiore numero denti, minore lunghezza, massimo diametro utensile adottabile). Utilizzare sistemi porta utensili più rigidi (es.: calettamento a caldo)
	Rigidità del pezzo	Serrare bene il pezzo
Vita utensile breve	Materiale difficile da lavorare	Consultare il catalogo o Web Selector per un'alternativa di utensile più idonea
	Angolo di spoglia frontale o dorsale non idonei	Scegliere utensile con geometria adeguata
	Eccessiva temperatura raggiunta dai taglienti in lavoro	Usare un utensile rivestito
Scarsa finitura superficiale	Avanzamento troppo elevato	Ridurre l'avanzamento utensile
	Velocità di taglio troppo bassa	Aumentare la velocità di taglio
	Truciolo irregolare	Diminuire il quantitativo di sovrametallo asportato
	Usura eccessiva utensile	Sostituire o riaffilare l'utensile
	Formazione di tagliente di riporto	Utilizzare geometria idonea (angolo elica, angolo di spoglia dorsale e frontale)
	Saldatura del truciolo sui taglienti in lavoro	Aumentare il quantitativo di refrigerante

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Scarsa precisione dimensionale del pezzo lavorato	Flessione dell'utensile	Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più rigida (maggiore numero denti, minore lunghezza, massimo diametro utensile adottabile)
	Numero insufficiente di taglienti.	Usare un utensile con più taglienti.
	Portautensili usurato	Riparare o sostituire il portautensili
	Scarsa rigidità del portautensili	Sostituire con portautensili più rigido (es.: calettamento a caldo)
	Scarsa rigidità del mandrino	Usare mandrino di maggiori dimensioni
Vibrazione utensile	Avanzamento e velocità troppo elevate	Correggere avanzamento e velocità con l'ausilio del catalogo/ Web Selector
	Lunghezza tagliente o sporgenza utensile eccessiva	Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più corta
	Profondità assiale troppo elevata	Ridurre la profondità assiale
	Scarsa rigidità (sistema complessivo macchina e portautensili)	Verificare il portautensili e sostituirlo se necessario

Deutsch			Härte	Zugfestigkeit	
Anwendungsmaterialgruppen			HB	N/mm²	ISO
1. Stahl	1.1	Magnetweicheisen	< 120	< 400	P 1
	1.2	Baustahl, Einsatzstahl	< 200	< 700	P 1
	1.3	Kohlenstoffstahl	< 250	< 850	P 2
	1.4	Legierter Stahl	< 250	< 850	P 3
	1.5	Legierter und vergüteter Stahl	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6	Legierter und vergüteter Stahl	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7	Legierter gehärteter Stahl	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8	Legierter gehärteter Stahl	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Rostfreier Stahl	2.1	Rostfreier Stahl, geschwefelt	< 250	< 850	M 1
	2.2.	Austenitisch	< 320	< 1100	M 3
	2.3	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	< 300	< 1000	M 2
	2.4	Vergüteter rostfreier Stahl	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Gusseisen	3.1	Grauguss	< 150	> 500	K 1
	3.2	Vergüteter Grauguss	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3	Kugelgraphitguss, Temperguss	< 200	< 700	K 3
	3.4	Kugelgraphitguss, Temperguss	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titan	4.1	Reintitan	< 200	< 700	S 1
	4.2	Titan-Legierungen	< 270	< 900	S 2
	4.3	Titan-Legierungen	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nickel	5.1	Reinnickel	< 150	< 500	S 1
	5.2	Nickel-Legierungen	< 270	> 900	S 2
	5.3	Nickel-Legierungen	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Kupfer	6.1	Kupfer	< 100	< 350	N 3
	6.2	Kurzspanendes Messing, Bronze	< 200	< 700	N 4
	6.3	Langspanendes Messing	< 200	< 700	N 3
	6.4	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminium Magnesium	7.1	Al, Mg, unlegiert	< 100	< 350	N 1
	7.2	Al legiert, Si<0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3	Al legiert, Si>0.5%<10%	< 120	< 400	N 1
	7.4	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	< 120	< 400	N 2
8. Kunststoffe	8.1	Thermoplaste	---	---	O
	8.2	Duroplaste	---	---	O
	8.3	Faserverstärkte Kunststoffe	---	---	O
9. Hartstoffe	9,1	Cermets (Metallkeramik)	< 550	< 1700	H
10. Graphit	10.1	Graphit	---	< 100	O

BEISPIELE VON WERKSTÜCKMATERIALIEN VERSCHIEDENER STANDARDS

AMG	EN	W Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rfe60, Rfe100	230Mo7, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 – S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.7131	St37-2, 16MnCr5, St50-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 – E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 – 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4957 – HS6-5-2 - EN-ISO 4957 – HS6-5-2-5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102' T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN-ISO 4957 – X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 – X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21 , 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2.	EN 10 088-2,0 -3 – 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 – 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 – EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 – EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 – EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 – EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	Ti99,8	TA1 to 9	Ti99,8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiAl6V4, TiAl55n2	TA10 to 14, TA17	TiAl6V4, TiAl5Sn2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiAl6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, Ni99,6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75,Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 – CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 – CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109,PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 – CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108,CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 – EN AW-1070A	3.0255	Al99,5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 – EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0,8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 – EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-AlSi8Cu, G-AlSi5Mg	LM2,4,16,18,21,22,, 24,25,26,27,L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 – EN AC-47000	3.2581.01	G-AlSi18, G-AlSi12	LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1				Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate		Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2				Ebonite, Tufnol, Bakelite		Bakelite		O
8.3				Kevlar, Printed Circuit boards		Kevlar		O
9,1				Ferrotic, Ferrotitanit				H
10.1				Graphite				O

Drehzahltabelle

Vc																	
m/min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		U/min															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

Härte und Zugfestigkeit

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm²	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	N/ mm²	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

Toleranz Tabelle

	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
Tol	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	- 36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+ 33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0
H9	+25 / 0	+30 / 0	+36 / 0	+43 / 0	+52 / 0	+62 / 0	+74 / 0	+87 / 0
H12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+ 350/ 0
P9	-6 / -31	-12 / -42	-15 / -51	-18 / -61	-22 / -74	-26 / -86	-32 / -106	-37 / -124

1µm = 0.001mm

BOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BOHREN

1. Die Auswahl des besten Bohrers für die Anwendung erfolgt unter Berücksichtigung des zu bearbeitenden Materials, Eigenschaft des Werkzeugs und der Kühlung.
2. Immer auf maximale Stabilität achten, da Instabilitäten des Werkstückes und/oder der Werkzeugspindel den Bohrer, das Werkstück sowie die Maschine beschädigen können. Es sollte immer der kürzest mögliche Bohrer gewählt werden.
3. Werkzeugspannung ist ein wichtiger Aspekt beim Bohrvorgang. Der Bohrer darf sich keinesfalls im Werkzeughalter auf irgendeine Art bewegen.
4. Die Nutzung geeigneter Kühl- und Schmiermittel je nach Bohrvorgang ist empfehlenswert. Beim Einsatz von Kühl- und Schmiermitteln auf eine ausgiebige Zufuhr achten, besonders an der Bohrerspitze.
5. Der Spanabtransport beim Bohren ist entscheidend, um einen korrekten Bohrvorgang zu gewährleisten. Ein Spanstau in den Nuten muss vermieden werden.
6. Beim Nachschleifen eines Bohrers immer darauf achten, dass die korrekte Spitzengeometrie erzeugt und Verschleiß entfernt wurde.


BOHRUNGSGRÖSSE

In dem Maße wie Geometrien, Trägermaterialien und Beschichtungen weiterentwickelt werden, erreicht man immer präzisere Bohrungsgrößen. Allgemein erreicht ein Werkzeug mit Standardgeometrie eine Bohrungsgröße bis H12. Für komplexere Bohrerkonfigurationen können unter günstigen Bedingungen H8-Bohrungstoleranzen realisiert werden. Für eine bessere Übersicht sind im folgenden die Produkttypen und ihre erreichbaren Bohrungstoleranzen aufgelistet:

- HSS Standardbohrer – H12
- HSS / HSS-E Tieflochbohrer mit parabolischen Nuten – H10
- Beschichtete Hochleistungs VHM-Bohrer – H8/H9

STRATEGIE FÜR DAS TIEFLOCHBOHREN

Bei großen Bohrtiefen kann die nötige Tiefe mit verschiedenen Methoden erreicht werden. Das folgende Beispiel zeigt vier Wege, eine Bohrung von 10xD Tiefe zu erzeugen.

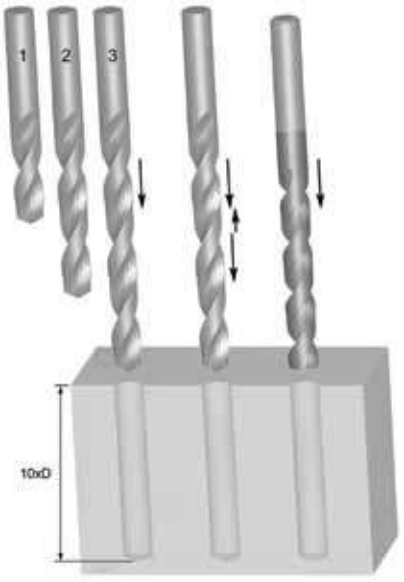

	Serienbohrung	Serienbohrung
Bohreranzahl	3 (2,5xD, 6xD,10xD)	2 (2,5xD,10xD)
Bohrertyp	Standardgeometrie, allgemeine Verwendung	Standardgeometrie, allgemeine Verwendung
+ / -	Teuer Zeitaufwendig	Kostengünstiger Schnell

	Bohren mit Entspanen	Bohren ohne Entspanen
Bohreranzahl	1 (10xD)	1 (10xD)
Bohrertyp	Standardgeometrie, allgemeine Verwendung	Anwendung spezifische Werkzeuge
+ / -	Zeitaufwendig	Kostengünstig Schnell

FEHLERSUCHE BEIM BOHREN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Abgebrochene oder verformte Mitnehmer	Schlechter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel	Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten
Riss im Kern	Vorschub zu hoch	Vorschub bis zum optimalen Wert verringern
	Zu wenig Hinterschliff	Nach korrekter Spezifikation nachschleifen
	Kernausspitzung zu stark	Nach korrekter Spezifikation nachschleifen
	Schlag auf die Querschneide	Schlag auf die Querschneide vermeiden. Morsekegelbohrer vorsichtig in die Spindel einsetzen bzw. austreiben
Eckenverschleiß	Überhöhte Drehzahl	Drehzahl auf das Optimum verringern - möglicherweise Erhöhung des Vorschubs
Ausbruch der Außenkanten	Instabile Arbeitsverhältnisse	Spindelspiel beseitigen
Ausbruch der Schneidkanten	Zu viel Hinterschliff	Nach korrekter Spezifikation nachschleifen
Bruch des Schaftauslaufs	“Abwürgen” der Nuten	Entspanen bzw. Serienbohrung anwenden
	Abrutschen des Bohrers	Sicherstellen, dass der Bohrer sicher in Spannfutter und Spindel sitzt
Spiralenförmiger Abschluss im Kernloch	Vorschub zu gering	Vorschub erhöhen
	Schlechte Positionsgenauigkeit	Bohrung vorher anzentrieren
Bohrungstoleranz zu groß	Falsche Spitzengeometrie	Spitzengeometrie prüfen
	Spanabfuhr nicht effektiv	Drehzahl, Vorschub und Bohrtiefe anpassen, um besseren Spanfluss zu erhalten

REIBEN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM REIBEN

Um die besten Ergebnisse bei der Benutzung von Reibahlen zu erzielen, ist es wichtig, dass sie zerspanen. Es ist ein typischer Fehler, die Bohrung, die gerieben werden soll, mit zu wenig Aufmaß vorzubereiten. Wenn vor dem Reiben zu wenig Material in der Bohrung verbleibt, wird die Reibahle anfangen zu schaben bzw. sehr schnell verschleißen, was zu einem geringeren Durchmesser führt. Es ist aber auch wichtig, nicht zu viel Material in der Bohrung zu belassen. (Siehe Materialabtrag weiter unten).

1. Den optimalen Reibahlen-Typ sowie die optimalen Drehzahlen und Vorschübe für die Anwendung auswählen. Die vorgebohrten Kernlöcher sollten den korrekten Durchmesser haben.

2. Das Werkstück muss fest eingespannt sein und die Maschinenspindel sollte kein Spiel haben.

3. Das Spannfutter für Reibahlen mit Zylinderschaft sollte über eine gute Qualität verfügen. Wenn die Reibahle bei automatischem Vorschub im Spannfutter rutscht, kann diese brechen.

4. Der Überhang vom Werkzeug zur Maschinenspindel sollte so gering wie möglich gehalten werden.

5. Empfohlene Schmiermittel verwenden, um eine möglichst hohe Standzeit des Werkzeugs zu erreichen. Darauf achten, dass es die Schnittkanten erreicht. Da Reiben keine schwere Schnittoperation darstellt, ist eine lösliche Öl 40:1-Verdünnung normalerweise zufriedenstellend. Bei Trockenbearbeitung in Grauguss kann mit Pressluft gearbeitet werden.

6. Die Nuten einer Reibahle dürfen nicht durch Späne blockiert werden.

7. Bevor die Reibahle nachgeschliffen wird, sollte die Rundlaufgenauigkeit zwischen den Zentrierbohrungen überprüft werden. In den meisten Fällen muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden.

8. Reibahlen scharf halten. Regelmäßiges Nachschleifen ist ökonomisch sinnvoll, allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Reibahle nur mit dem Anschnitt schneidet, nicht mit der Fase. Aus diesem Grund muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden. Die Genauigkeit beim Nachschleifen ist wichtig für die Bohrungsqualität und Standzeit des Werkzeugs.

MATERIALABTRAG

Die empfohlene Materialmenge, die abgetragen werden soll, hängt vom Anwendungsmaterial und der Oberfläche der vorgebohrten Bohrung ab. Allgemeine Richtlinien für Materialabtrag werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Größe der aufgeriebenen Bohrung (mm)	Wenn vorgebohrt	Wenn aufgebohrt
Unter 4	0.1	0.1
Über 4 bis 11	0.2	0.15
Über 11 bis 39	0.3	0.2
Über 39 bis 50	0.4	0.3

Größe der aufgeriebenen Bohrung (Zoll)	Wenn vorgebohrt	Wenn aufgebohrt
Unter 3/16	0.004	0.004
3/16 bis ½	0.008	0.006
½ bis 1,½	0.010	0.008
1,½ bis 2	0.016	0.010

TOLERANZGRENZEN



1. AUF DEM SCHNEIDENDURCHMESSER VON STANDARD-REIBAHLEN
   Der Durchmesser (d1) wird über die kreisförmige Fase hinweg direkt hinter dem Anschnitt oder der Kegelführung gemessen. Die Toleranz in Übereinstimmung mit der DIN 1420 ist dazu gedacht, H7 Bohrungen zu erzeugen.

REIBAHLEN-TOLERANZ			
Durchmesser (mm)		Toleranzgrenze (mm)	
Über	Bis einschließlich	Hoch +	Niedrig +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008


REIBAHLEN-TOLERANZ			
Durchmesser (mm)		Toleranzgrenze (mm)	
Über	Bis einschließlich	Hoch +	Niedrig +
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014

2. BEI EINER H7 BOHRUNG
   Die normale Toleranz einer fertigen Bohrung ist H7 (siehe Tabelle unten). Für alle anderen Toleranzen können die Werte aus der Abbildung und der Tabelle unter Punkt 3 zur Berechnung des gewünschten Toleranzbereiches verwendet werden.

BOHRUNGSTOLERANZ			
Durchmesser (mm)		Toleranzgrenze (mm)	
Über	Bis einschließlich	Hoch +	Niedrig +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

BOHRUNGSTOLERANZ			
Durchmesser (mm)		Toleranzgrenze (mm)	
Über	Bis einschließlich	Hoch +	Niedrig +
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

3. Diese Tabelle kann zur Definition der Dimensionen einer speziellen Reibahle genutzt werden, um gemäß einer spezifischen Toleranz zu zerspanen, z. B. D8.

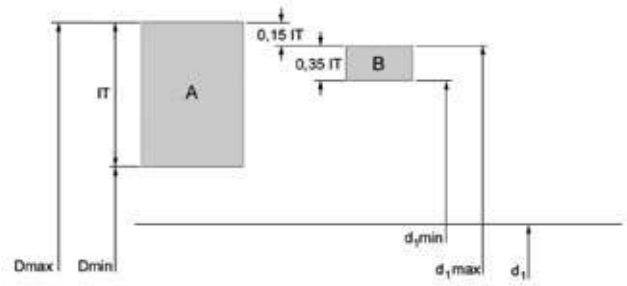

A = Bohrungstoleranz
B = Reibahlen-Toleranz
IT = Toleranzbereich
Dmax = Maximaler Bohrungsdurchmesser
Dmin = Minimaler Bohrungsdurchmesser
d_1 = Nominaler Durchmesser
$d_1$max = Maximaler Durchmesser der Reibahle
$d_1$min = Minimaler Durchmesser der Reibahle

	Durchmesser Toleranzbereich (mm)							
Toleranzbereich (Mikron)	Über 1 bis 3	Über 3 bis 6	Über 6 bis 10	Über 10 bis 18	Über 18 bis 30	Über 30 bis 50	Über 50 bis 80	Über 80 bis 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

z. B. 10 mm Bohrung mit Toleranz D8; Maximaler Bohrungsdurchmesser = 10,062; Minimaler Bohrungsdurchmesser = 10,040; Bohrungstoleranz (IT8) = 0,022

Maximalgrenze: 0,15 x Bohrungstoleranz (IT8) = 0,0033; aufgerundet = 0,004
Minimalgrenze: 0,35 x Bohrungstoleranz (IT8) = 0,0077; aufgerundet = 0,008

Maximalgrenze für Reibahle = 10,062 - 0,004 = 10,058
Minimalgrenze für Reibahle = 10,058 - 0,008 = 10,050

FEHLERSUCHE BEIM REIBEN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Abgebrochene oder verdrehte Mitnehmer	Inkorrekter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel	Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten
Schneller Werkzeugverschleiß	Zu wenig Aufmaß	Aufmaß vergrößern
Übermaß Bohrung	Übermäßige Schneidhöhen-Differenz	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel	Spindel reparieren und Sitz korrigieren
	Beschädigungen am Werkzeughalter	Werkzeughalter ersetzen
	Werkzeugschaft ist beschädigt	Werkzeug ersetzen oder Schaft nachschleifen
	Rundlauffehler	Werkzeug ersetzen oder nachschleifen
	Asymmetrischer Anschnittwinkel	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu groß	Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen
Untermaß Bohrung	Zu wenig Aufmaß	Aufmaß vergrößern
	Zu große Hitzeentwicklung beim Reiben. Die Bohrung weitet sich und zieht sich wieder zusammen	Kühlmittelfluss erhöhen
	Der Werkzeugdurchmesser ist abgenutzt und Untermaß	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu gering	Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen
	Vorgebohrtes Kernloch zu eng	Aufmaß verringern
Ovale oder konische Bohrungen	Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel	Spindel reparieren und Sitz korrigieren
	Ausrichtungsfehler zwischen Werkzeug und Bohrung	Eine stirnschneidende Reibahle verwenden
	Asymmetrischer Anschnittwinkel	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
Schlechte Oberflächenqualität der Bohrung	Zu viel Aufmaß	Aufmaß verringern
	Abgenutztes Werkzeug	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Zu geringer Spanwinkel	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Emulsion oder Bohröl zu stark verdünnt	Konzentration (%) erhöhen
	Vorschub und/oder Drehzahl zu gering	Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen
	Schnittgeschwindigkeit zu hoch	Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen
Das Werkzeug klemmt und zerbricht	Abgenutztes Werkzeug	Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen
	Die “Halslänge” des Werkzeugs ist zu kurz	Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen
	Die Breite der Fase ist zu groß	Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen
	Werkstück-Material neigt zum Klemmen	Einstellbare Reibahle zur Kompensation der Toleranz benutzen
	Vorgebohrtes Kernloch zu eng	Aufmaß verringern
	Heterogenes Material mit Einschlüssen	Vollhartmetall-Reibahle verwenden

GEWINDEBOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEWINDEBOHREN

Der Erfolg jeder Gewindebohroperation hängt von einer Anzahl Faktoren ab, welche alle die Qualität des fertigen Produktes beeinflussen.

1. Die korrekte Geometrie des Gewindebohrers aufgrund des zu bearbeitenden Materials und des Bohrungstyps (z. B. Durchgangs- oder Grundlochbohrung) aus der Materialklassifizierungstabelle wählen.
2. Das Werkzeug muss fest eingespannt sein - Rundlauffehler können zu einer schlechten Qualität des Gewindes und im schlimmsten Falle zu einem Bruch des Gewindebohrers führen.
3. Auswahl der korrekten Bohrergröße aus den Tabellen der entsprechenden Katalogseite. Eine Materialverhärtungen des zu fertigenden Bauteils sollte immer minimal gehalten werden.
4. Die korrekte Schnittgeschwindigkeit aus der Produktseite im Katalog wählen.
5. Das passende Kühlschmiermittel für die Anwendung benutzen.
6. Bei NC-Anwendungen sollten die Vorschubwerte für das gewählte Programm korrekt sein. Beim Einsatz einer Gewindebohr-Vorrichtung sollte der Vorschub auf 95% bis 97% der Steigung gewählt werden, damit der Gewindebohrer ohne Druck ins Material läuft.
7. Wenn man mit einer Gewindeschneidvorrichtung mit Kupplung arbeitet, ist es sehr wichtig, dass der Gewindebohrer ohne Druck und Zug arbeitet. Bei höherem Drehmoment schaltet die Kupplung ab (z. B. bei Berührung des Bohrungsgrundes).
8. Der Gewindebohrer sollte mit einem gleichmäßigen Vorschub in die Bohrung einlaufen, da ein ungleichmäßiger Vorschub zu einer ‘Gewindeflanken-Verschiebung’ führen kann.

TABELLE ÜBER GEWINDEBOHRER-TOLERANZ GEGENÜBER TOLERANZ INNENGEWINDEN (MUTTER)

Toleranz-Klasse, Gewindebohrer			**Toleranz, Innengewinde (Mutter)**					**Anwendung**
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Untermaß
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Normalmaß
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Übermaß
-	7 G	-				7 G	8 G	Übermaß für nachträgliche Oberflächen-Behandlung oder Beschichtung

FEHLERSUCHE BEIM GEWINDEBOHREN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Übermaß	Nicht korrekte Toleranz	Gewindebohrer mit einer engeren Gewindetoleranz wählen
	Nicht den korrekten Axialvorschub gewählt	Vorschubrate um 5-10% verringern oder Anpressdruck der Gewindeschneidvorrichtung überprüfen
	Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung	Einen geradegenuteten Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrung oder einen spiralgenuteten für Grundbohrungen benutzen. Eine Beschichtung am Werkzeug verhindert Aufbauschneidenbildung. Den Katalog oder den “Product Selector” für die entsprechende Werkzeugwahl nutzen.
	Gewindebohrer arbeitet nicht zentrisch	Halterung des Gewindebohrers überprüfen und das Zentrum des Gewindebohrers über der Bohrung positionieren
	Fehlende Schmierung	Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Gewindebohrgeschwindigkeit zu gering.	Den Empfehlungen im Katalog oder “Product Selector” folgen
Untermaß	Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung	Einen geradegenuteten Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrungen oder einen spiralgenuteten für Grundbohrungen benutzen. Eine Beschichtung am Werkzeug verhindert Aufbauschneidenbildung. Gewindebohrer mit größerem Spiralwinkel verwenden. Den Katalog oder den “Product Selector” für die entsprechende Werkzeugwahl nutzen.
	Nicht korrekte Toleranz	Ein Gewindebohrer in einem höheren Toleranz-Feld sollte gewählt werden, besonders bei Material mit einer geringen Übermaß Tendenz, wie Gusseisen, Rostfreier Stahl
	Falsches oder fehlendes Schmiermittel	Gute Schmierung zur Vermeidung von Spanblockade in der Bohrung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Gewindekernbohrung zu eng	Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Mittels Kernlochtabelle prüfen.
	Zu enges Gewinde nach dem Gewindebohrvorgang	Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder “Product Selector” folgen
Ausbrüche am Werkzeug	Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung	Einen Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel benutzen. Einen Gewindebohrer mit einem längeren Anschnitt benutzen. Einen Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrungen und einen spiralgenuten für Sacklöcher benutzen, um Spanblockaden zu vermeiden. Den Katalog oder den “Product Selector” für eine korrekte Werkzeugalternative zu Rate ziehen.
	Falsches oder fehlendes Schmiermittel	Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Gewindebohrer berühren den Bohrungsgrund	Kernbohrungstiefe vergrößern oder Gewindebohrtiefe verringern
	Oberflächenverhärtung	Geschwindigkeit verringern, beschichtetes Werkzeug benutzen, gutes Schmiermittel verwenden. Siehe Abschnitt zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl im Technischen Handbuch.
	Spanblockade beim Reversieren	Umschaltpunkt von Rechts- auf Linkslauf beachten
	Anschnitt trifft auf Bohrungskante	Axiale Position überprüfen und den Axialfehler verringern.
	Gewindekernbohrung zu eng	Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Mittels Kernlochtabelle prüfen.

FEHLERSUCHE BEIM GEWINDEBOHREN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Gewindebohrer-Bruch	Zu starker Verschleiß des Gewindebohrers	Neuen Gewindebohrer verwenden oder den alten nachschleifen
	Fehlende Schmierung	Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung und Spanblockierungen verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Gewindebohrer berühren den Bohrungsgrund	Kernloch-Tiefe vergrößern oder Gewindebohrtiefe verringern
	Zu enges Gewinde nach dem Gewindebohrvorgang	Schnittgeschwindigkeit verringern. Den Empfehlungen im Katalog oder “Product Selector” folgen.
	Oberflächenverhärtung	Geschwindigkeit verringern, beschichtetes Werkzeug benutzen, gutes Schmiermittel verwenden. Siehe Abschnitt zur Bearbeitung von Rostfreien Stahl im Technischen Handbuch.
	Gewindekernloch zu eng	Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Siehe Kernlochtabellen
	Zu hohes Drehmoment	Gewindeschneidvorrichtung mit einstellbarer Drehmoment-Kupplung verwenden.
	Materialverschluss nach dem Gewindebohren	Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder “Product Selector” folgen
Zu schneller Verschleiß	Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung	Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel und/oder stärkerem Drall und/oder längerem Anschnitt verwenden. Möglichst beschichtetes Werkzeug benutzen. Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder “Product Selector” folgen
	Fehlendes Schmiermittel	Gutes Schmiermittel verwenden um Aufbauschneidenbildung und thermische Belastung der Schneiden zu vermeiden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Gewindebohrgeschwindigkeit zu hoch	Schnittgeschwindigkeit verringern. Den Empfehlungen im Katalog oder “Product Selector” folgen.
Aufbau-schneidenbildung	Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung	Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel und/oder stärkerem Drall verwenden. Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder “Product Selector” folgen
	Fehlendes Schmiermittel	Ausreichende Schmierung verwenden um Aufbauschneiden zu vermeiden. Siehe Schmiermittel-Abschnitt im Technischen Handbuch.
	Oberflächenbehandlung ist nicht geeignet	Gewindebohrer mit geeigneter Oberflächenbehandlung wählen.
	Gewindebohrgeschwindigkeit zu gering	Folgen Sie den Empfehlungen des Katalogs oder “Product Selectors”

Fräsen


ALLGEMEINE HINWEISE ZUM FRÄSEN

Fräsen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem eine vorgegebene Menge Material durch einen sich relativ hochdrehenden Fräser mit einem entsprechenden Vorschub aus dem Werkstück entfernt wird.

Die charakteristische Eigenschaft des Fräsprozesses ist, dass jeder Zahn des Fräsers Material in Form von möglichst kleinen Spänen entfernt.

FRÄSER-TYPEN

Die drei grundlegenden Fräseroperationen werden unten gezeigt: (A) Abwälzfräsen, (B) Stirnfräsen und (C) Schaftfräsen.


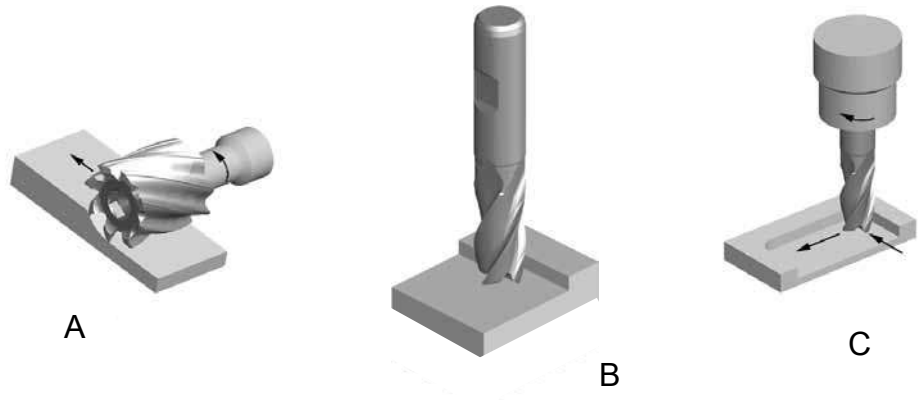


Beim Abwälzfräsen ist die Achse der Rotation parallel zur bearbeitenden Werkstückoberfläche ausgerichtet. Der Fräser hat eine Anzahl Zähne entlang des Kreisumfanges. Jeder Zahn agiert als Einzelschneide.
Fräser, die zum Abwälzfräsen genutzt werden, haben gerade oder spiralförmige Zähne. Beim Stirnfräsen wird der Fräser in eine Spindel aufgenommen.
Die Rotationsachse befindet sich senkrecht zur Werkstückoberfläche. Der Fräsvorgang wird duch die Stirnschneiden des Fräsers ausgeführt.

Beim Schaftfräsen rotiert der Fräser entlang der Achse vertikal zur Werkstückoberfläche. Es kann auch geneigt werden, um schräge Oberflächen zu bearbeiten. Das Werkzeug schneidet seitlich und es hat eine Stirnverzahnung.

ANWENDUNGEN

Der Zerspanungsquerschnitt und die Anwendung sind stark voneinander abhängig. Für alle unterschiedlichen Anwendungen gibt es unterschiedliche Zerspanungsquerschnitte. Im neuen Dormer Katalog wurden die Anwendungen mit einfachen Symbolen gekennzeichnet. Folgende Bearbeitungen sind möglich:

Umfangfräsen	Stirnfräsen	Nutenfräsen	Eintauchen	Schräg einfahren
				
Die radiale Frästiefe sollte kleiner als 0.25 x D des Schaftfräsers sein.	Die radiale Frästiefe sollte nicht mehr als 0.9 x D, die axiale Tiefe nicht weniger als 0.1 x D entsprechen.	Nutenfräsen. Die radiale Tiefe der Nute sollte nicht größer als der Durchmesser des Fräsers sein.	Nur stirnschneidende Werkzeuge benutzen. Vorschub halbieren.	Sowohl axiale als auch radiale Bearbeitung des Werkstückes möglich.

FEHLERSUCHE BEIM FRÄSEN

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Bruch	Zu grosser Zerspanungsquerschnitt	Vorschub pro Zahn verringern
	Zu grosser Vorschub	Vorschub verringern
Abnutzung	Nuten- oder Gesamtlänge zu gross	Kürzer einspannen oder kürzeren Schaftfräser verwenden
	Werkstück-Material zu hart	Katalog oder Selector verwenden, um ein verschleissfesteres Werkzeugmaterial oder eine geeignetere Beschichtung zu wählen
	Vorschub und Drehzahl nicht korrekt	Korrekte Bearbeitungsparameter aus dem Katalog oder Selector wählen
	Schlechte Spanentfernung	Auf gute Kühlschmierung achten
	Gegenlauffräsen	Gleichlauffräsen
	Ungeeigneter Drallwinkel	Eine korrekte Werkzeugalternative siehe Katalog oder Selector verwenden
Schneidkanten-ausbrüche	Vorschubrate zu hoch	Vorschubrate reduzieren
	Vibrationen	Drehzahl reduzieren
	Geringe Bearbeitungsgeschwindigkeit	Drehzahl erhöhen
	Gegenlauffräsen	Gleichlauffräsen
	Werkzeugstabilität	Kürzeres Werkzeug wählen und/oder Werkzeug kürzer spannen
	Werkstückstabilität	Werkstück besser spannen
Kurze Werkzeug-standzeit	Materialverhärtung	Katalog oder Selector für korrekte Werkzeugalternative durchsuchen
	Ungeeigneter Span- und Hinterschliffwinkel	Werkzeug mit passendem Spanwinkel wählen
	Zu hohe Reibung	Beschichtetes Werkzeug benutzen
Schlechte Oberflächen-qualität	Zu hoher Vorschub	Auf korrekter Drehzahl verringern
	Drehzahl zu gering	Drehzahl erhöhen
	Zu große Späne	Zerspanungsquerschnitt verringern
	Werkzeug Verschleiß	Werkzeug ersetzen oder nachschleifen
	Aufbauschneidenbildung	Zu einem Werkzeug mit höherem Drallwinkel wechseln
	Schlechte Spanabfuhr	Kühlmittelfluss vergrößern

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Werkstück-Ungenauigkeit	Werkzeugablenkung	Kürzeres Werkzeug wählen und/oder Werkzeug kürzer spannen
	Ungenügende Anzahl Nuten	Werkzeug mit mehr Zähnen verwenden
	Verschlissenes oder beschädigtes Spannfutter	Reparieren oder ersetzen
	Schlechte Spannfutterstabilität	Kürzeres oder stabileres Spannfutter verwenden
	Schlechte Stabilität der Spindel	Auf Stabilität der Spindel achten
Vibrationen	Vorschub und Geschwindigkeit zu hoch	Vorschub und Geschwindigkeit mit Hilfe des Katalogs oder Selectors korrigieren
	Nuten- oder Gesamtlänge zu groß	Kürzer einspannen oder kürzeren Schaftfräser verwenden
	Fräsentiefe zu groß	Frästiefe verringern
	Ungenügende Stabilität von Maschine und Spannmittel	Spannmittel überprüfen und wenn nötig wechseln

Nederlands			Hardheid	Treksterkte	
Applicatie Materiaalgroepen (AMG)			HB	N/mm²	ISO
1. Staal	1.1	Automatenstaal, zachtstaal	< 120	< 400	P 1
	1.2	Constructiestaal, inzetstaal	< 200	< 700	P 1
	1.3	Koolstofstaal	< 250	< 850	P 2
	1.4	Gelegeerd staal	< 250	< 850	P 3
	1.5	Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6	Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7	Gelegeerd staal, gehard	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8	Gelegeerd staal, gehard	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Roestvast -staal	2.1	Roestvast automatenstaal	< 250	< 850	M 1
	2.2.	Austenietisch	< 320	< 1100	M 3
	2.3	Ferrietiesch+Austenietisch, Martensietisch	< 300	< 1000	M 2
	2.4	Precipitatiehardend roestvast staal	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Gietijzer	3.1	Gietijzer Lamellair	< 150	> 500	K 1
	3.2	Gietijzer Lamellair	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	< 200	< 700	K 3
	3.4	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titaan	4.1	Titaan, ongelegeerd	< 200	< 700	S 1
	4.2	Titaan, gelegeerd	< 270	< 900	S 2
	4.3	Titaan, gelegeerd	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nikkel	5.1	Nikkel, ongelegeerd	< 150	< 500	S 1
	5.2	Nikkel, gelegeerd	< 270	> 900	S 2
	5.3	Nikkel, gelegeerd	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Koper	6.1	Koper	< 100	< 350	N 3
	6.2	β-Messing, brons	< 200	< 700	N 4
	6.3	α-Messing	< 200	< 700	N 3
	6.4	Extra-sterk brons	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminium Magnesium	7.1	Al, Mg, ongelegeerd	< 100	< 350	N 1
	7.2	Al gelegeerd, Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	< 120	< 400	N 2
8. Kunststof	8.1	Thermoplasten	---	---	O
	8.2	Duraplasten	---	---	O
	8.3	Versterkte kunststofmaterialen	---	---	O
9. Cermets	9,1	Cermets (metal-ceramics)	< 550	< 1700	H
10. Grafiet	10.1	Standaard Grafiet	---	< 100	O

VOORBEELD VAN WERKSTUK MATERIAAL IN VERSCHILLENDE SPECIFICATIES

AMG	EN	W Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rfe60, Rfe100	230Mo7, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 – S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.7131	St37-2, 16MnCr5, St50-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 – E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 – 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4957 – HS6-5-2 - EN-ISO 4957 – HS6-5-2-5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102' T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN-ISO 4957 – X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 – X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21 , 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2.	EN 10 088-2,0 -3 – 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 – 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 – EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 – EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 – EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 – EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	Ti99,8	TA1 to 9	Ti99,8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiAl6V4, TiAl55n2	TA10 to 14, TA17	TiAl6V4, TiAl5Sn2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiAl6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, Ni99,6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75,Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 – CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 – CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109,PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 – CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108,CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 – EN AW-1070A	3.0255	Al99,5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 – EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0,8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 – EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-AlSi8Cu, G-AlSi5Mg	LM2,4,16,18,21,22,, 24,25,26,27,L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 – EN AC-47000	3.2581.01	G-AlSi18, G-AlSi12	LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1				Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate		Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2				Ebonite, Tufnol, Bakelite		Bakelite		O
8.3				Kevlar, Printed Circuit boards		Kevlar		O
9,1				Ferrotic, Ferrotitanit				H
10.1				Graphite				O

Snijsnelheden en toerentallen

DORMER

Vc																	
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

Hardheid / Treksterkte

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	Newtons/ mm^2	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	Newtons/ mm^2	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

TOLERANTIE

	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
Tol	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	- 36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+ 33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0
H9	+25 / 0	+30 / 0	+36 / 0	+43 / 0	+52 / 0	+62 / 0	+74 / 0	+87 / 0
H12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+ 350/ 0
P9	-6 / -31	-12 / -42	-15 / -51	-18 / -61	-22 / -74	-26 / -86	-32 / -106	-37 / -124

1µm = 0.001mm

BOREN

ALGEMENE TIPS VOOR BOREN

1. Kies het beste type boor voor uw bewerking. Daarbij dienen het te boren materiaal, de mogelijkheden van de machine en de koeling in ogenschouw genomen te worden.
2. Instabiliteit van werkstuk en machinespindel kan schade aan het gereedschap tot gevolg hebben. Creëer altijd een stabiele opspanning. Dit kan ook worden bevorderd door de keuze van een zo kort mogelijke boor.
3. De houder waarin de boor moet worden opgespannen moet van een goede kwaliteit zijn. Als de boor in de houder slipt en de voeding automatisch is kan de boor breken.
4. Gebruik de aanbevolen koel- en smeermiddelen om de levensduur van de boor te verlengen. Zorg ervoor dat voldoende koel- en smeermiddel bij de boorpunt komt.
5. Een goede spaanafvoer is van essentieël belang. Voorkom ten allen tijde dat spaan kan ophopen in de spiraalgroef.
6. Zorg bij het herslijpen van de boor dat de originele geometrie weer hersteld wordt en dat de boor voldoende geslepen wordt zodat alle slijtage weg is.


GATTOLERANTIE

Naarmate het gereedschapmateriaal, de geometrie en de oppervlakte coatings verbeteren, is het mogelijk steeds nauwkeuriger gaten te boren. Normaal kan een standaard boor een gat boren met een H12 tolerantie. Nu kan met de huidige applicatie gereedschappen, onder de juiste omstandigheden H8 gehaald worden. Gattoleranties welke in het algemeen haalbaar zijn:

- HSS standaard boren – H12
- HSS / HSS-E Parabolische spaangroef diepgatboren – H10
- Volhardmetaal high performance gecoat bijv. – H8/H9

BEWERKINGSSTRATEGIE VOOR DIEPGATBOREN

Voor het boren van diepe gaten kunnen verschillende methodes toegepast worden om de gewenste diepte te bereiken. Onderstaand voorbeeld geeft vier manieren om een gat van 10xD te boren.

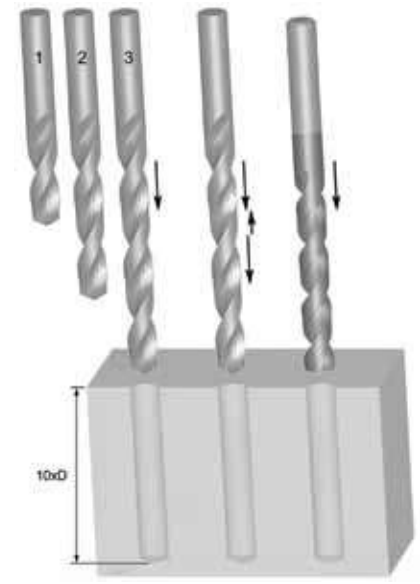

	Meerdere boren	Meerdere boren
Aantal gebruikte boren	3 (2,5xD, 6xD,10xD)	2 (2,5xD,10xD)
Type boor	Standaard geometrie, algemeen gebruik	Standaard geometrie, algemeen gebruik
+ / -	Duur Tijdrovend	Goedkoper Snel

	Lossend boren	Zonder te lossen boren
Aantal gebruikte boren	1 (10xD)	1 (10xD)
Type boor	Standaard geometrie, algemeen gebruik	Toepassingsgerichte boren
+ / -	Tijdrovend	Goedkoopst Snelst

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN BIJ BOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Gebroken of gedraaide lip	Slecht contact tussen de morse conus en de spindel	Beschadigde spindel of morseconus
Gespleten over de ziel van de boor	Te hoge voeding	Reduceer de voeding naar de juiste waarde
	Onvoldoende vrijloop	Herslijp volgens specificatie
	Ziel te veel uitgedund	Herslijp volgens specificatie
	Punt van de boor hard gestoten	Voorkom het stoten van de boorpunt. Let op met het plaatsen en verwijderen van morseconus boren
Versleten hoeken van de snijkant (de neus)	Te hoge snijsnelheid	Reduceer de snijsnelheid naar een optimum – misschien kan de voeding verhoogt worden
Uitbreken van de hoeken van de snijkant	Onstabiliteit van het werkstuk	Verbeter de stabiliteit van het werkstuk
Afbrokkelen van de snijkant	Te grote vrijloop	Herslijp volgens specificatie
Breuk bij de uitloop van de spaangroef	Het vollopen van de spaangroef met spanen	Tijdig lossen of een diepgat boor toepassen
	De boor slipt in de houder	Voorkom dat de boor kan slippen in de houder of spindel
Spiraal vormige vertekening in de wand van het gat	Onvoldoende voeding	Verhoog de voeding
	Slechte centreer werking van de boor	Gebruik een centreerboor om aan te centreren
Overmaat van het geboorde gat	Geen juiste puntgeometrie	Controleer of de boor juist herslepen is
	Onvoldoende spaanafvoer	Pas de snelheid, voeding of de diepte tussen het lossen aan om de spanen beter af te voeren

RUIMEN

ALGEMENE TIPS VOOR RUIMEN

Om de beste resultaten te bereiken met ruimen is het essentieel om ze te laten “werken”. Het is een veel voorkomende fout dat bij de voorbereiding van ruimen te weinig materiaal voor het ruimen wordt overgelaten. Daardoor zal de ruimer meer gaan wrijven of schrapen in plaats van snijden, waardoor er veel onnodige slijtage en afwijking van de gewenste diameter optreed. Het is zeker zo belangrijk om niet teveel materiaal te laten staan, omdat dit ook de prestaties van de ruimer nadelig beinvloed. (Zie “Verspaand Volume” op de volgende pagina).

1. Selecteer het juiste type ruimer en de optimale voeding en snijsnelheid voor het te bewerken werkstuk. Zorg dat de voorgeboorde gaten de juiste diameter hebben.

2. Het werkstuk moet stabiel opgespannen zijn en de machine spil mag geen speling vertonen.

3. De opname waarin een ruimer met cilindrische schacht is opgespannen moet van goede kwaliteit zijn. Als de ruimer meedraait of slipt in de spantang tijdens een automatische voeding kan breuk van de ruimer het gevolg zijn.

4. Wanneer men een ruimer met een morseconus opspant in de bus, huls of de machinespil, gebruik dan altijd een hamer met een zachte kop. Zorg ervoor dat de morseconus en de bus, huls of machinespil schoon zijn en goed in elkaar passen, anders staat de ruimer uit het midden zodat overmaat een gevolg kan zijn.

5. Houd de uitsteeklengte van de ruimer ten opzichte van de machinespil zo kort mogelijk.

6. Gebruik aanbevolen smeermiddelen om de levensduur van de ruimer te bevorderen, en zorg dat het smeermiddel de snijkanten bereikt. Bij grijs gietijzer wordt, indien droogverspaand, perslucht aanbevolen.

7. Voorkom spaanophopingen in de spaangroeven van de ruimer.

8. Voordat de ruimer nageslepen wordt, moet men de rondloopnauwkeurigheid van de ruimer tussen de centers controleren. In veel voorkomende gevallen behoeft alleen de aansnijding geslepen te worden.

9. Houdt ruimers scherp. Regelmatig slijpen verzekert een economisch gebruik. Het is belangrijk te weten dat een ruimer slechts met de aansnijding snijdt en niet met de fasen. Daarom behoeft alleen deze kant herslepen te worden. Nauwkeurigheid van het slijpen is erg belangrijk voor de levensduur en de prestaties van het gereedschap.

VERSPANEND VOLUME

Het aanbevolen verspaand volume voor het ruimen is afhankelijk van het werkstuk-materiaal en de oppervlakte gesteldheid van het voorgeboorde gat. Algemene richtwaarden voor het verspaand volume zijn in de volgende tabellen weergegeven:

Diam. van het te ruimen gat (mm)	Voor-geboord	Voorgeboord met een opruimboor
Minder dan 4	0.1	0.1
Van 4 t/m 11	0.2	0.15
Van 11 t/m 39	0.3	0.2
Van 39 t/m 50	0.4	0.3

Diam. van het te ruimen gat (inch)	Voor-geboord	Voorgeboord met een opruimboor
Minder dan 3/16	0.004	0.004
3/16 t/m ½	0.008	0.006
½ t/m 1 ½	0.010	0.008
1 ½ t/m 2	0.016	0.010

TOLERANTIE



1. OP DE SNIJDENDE DIAMETER VAN STANDAARD RUIMERS

De diameter (d1) wordt gemeten over het cilindrische deel vlak achter de aansnijding. De tolerantie is in overeenstemming met DIN 1420 en is bedoeld voor het produceren van gaten met een tolerantie van H7.

RUIMER TOLERANTIE			
Diameter (mm)		Tolerantie (mm)	
Van	t/m	Hoog +	Laag +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008

RUIMER TOLERANTIE			
Diameter (mm)		Tolerantie (mm)	
Van	t/m	Hoog +	Laag +
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014


2. BIJ EEN H7 GAT

De meest voorkomende tolerantie voor een rond gat is H7 (zie tabel hieronder) Voor elke andere tolerantie kan de tabel en het model onder punt 3 gebruikt worden om de ruimer tolerantie en diameter te berekenen.

RUIMER TOLERANTIE			
Diameter (mm)		Tolerantie (mm)	
Van	t/m	Hoog +	Laag +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

RUIMER TOLERANTIE			
Diameter (mm)		Tolerantie (mm)	
Van	t/m	Hoog +	Laag +
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

3. Wanneer men de afmetingen van een speciale ruimer wil bepalen, die in een bepaalde tolerantie moet snijden, b.v . D8, kan men de beproefde tabel hieronder gebruiken.

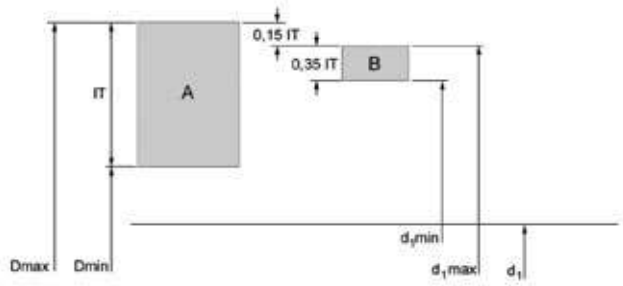

A = Gat tolerantie
B = Ruimer tolerantie
IT = Tolerantie bereik
Dmax = Max. diameter van het gat
Dmin = Min. diameter van het gat
d_1 = Nominale diameter
$d_1$max = Max. diameter van de ruimer
$d_1$min = Min. diameter van de ruimer

Tolerantie bereik	Diameter tolerantie bereik							
	van 1 t/m 3	van 3 t/m 6	van 6 t/m 10	van 10 t/m 18	van 18 t/m 30	van 30 t/m 50	van 50 t/m 80	van 80 t/m 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

Voorbeeld van een 10 mm gat met een D8 tolerantie,
Maximum diameter van het gat = 10,062, Minimum diameter van het gat = 10,040, Gat tolerantie (IT8) = 0,022

Maximale tolerantie: 0,15 x gat tolerantie (IT8) = 0,0033, afgerond op 0,004
Minimale tolerantie: 0,35 x gat tolerantie (IT8) = 0,0077, afgerond op 0,008

Maximale tolerantie voor de ruimer = 10,062 – 0,004 = 10,058
Minimale tolerantie voor de ruimer = 10,058 – 0,008 = 10,050

PROBLEMEN / OORZAKEN / OPLOSSINGEN BIJ HET RUIMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Gebroken of gedraaide lip	Onjuiste passing tussen schacht en opname	Zorg ervoor dat de schacht en de opname schoon en vrij van beschadigingen zijn.
Snelle slijtage	Te weinig verspaand volume	Verhoog het verspaand volume. Zie pag. 78-79.
Overmaats gat	Extreem hoogte verschil in snijkant diameter	Herslijp naar de juiste specificatie.
	Foutieve positie van de machinespindel	Repareer en herpositioneer de machine spindel.
	Beschadigingen aan de gereedschap-houder	Vervang de gereedschap-houder.
	Schacht van het gereedschap is beschadigd	Vervang het gereedschap of slijp de schacht.
	Onrondheid van het gereedschap	Vervang of herslijp het gereedschap.
	Assymetrische topaanschuining	Herslijpen naar de correcte specificatie.
	Te hoge voeding in verhouding tot de snijsnelheid.	Pas de snijwaarden aan volgens de snijgegevens in de Katalogus of de Product Selector.
Ondermaats gat	Onvoldoende hoeveelheid verspaand volume	Verhoog het verspaand volume. Zie pagina 78-79.
	Er word teveel hitte ontwikkeld tijdens het ruimen. Het gat krimpt en zet uit.	Vermeerder de koeling.
	De gereedschapdiameter is versleten en ondermaats	Herslijp tot correcte specificatie.
	Te lage voeding of snijsnelheid	Pas de snijwaarden aan volgens de snijgegevens in de Dormer Product Selector.
	Het voorgeboorde gat is te klein	Verminder de hoeveelheid verspaand volume. Zie pagina 78-79
Ovale en conische gaten	Foutieve positie van de machine spindel	Repareer en herpositioneer de machine spindel.
	Het gereedschap en het gat liggen niet in een lijn	Gebruik een opruimboor.
	Asymmetrische topaanschuinhoek	Herslijp naar correcte specificatie.
Slechte oppervlakte-gesteldheid van het gat	Overmatig verspaand volume	Verminder het verspaand volume. Zie pagina 78-79.
	Versleten gereedschap	Herslijp volgens specificatie.
	Te kleine snijkanthoek	Herslijp volgens specificatie.
	Te schrale emulsie of snijolie	Verhoog de concentratie.
	Snijsnelheid en/of voeding te laag	Pas de waarden aan volgens de gegevens in de Katalogus of de Dormer Product Selector.
	Snijsnelheid te hoog	Pas de waarden aan volgens de gegevens in de Katalogus of de Dormer Product Selector.
Het gereedschap klemt en breekt af	Versleten gereedschap	Herslijp volgens specificatie.
	De vrijloop van het gereedschap is te klein	Controleer en vervang het gereedschap, of pas het aan.
	De breedte van de fase is te groot	Controleer en vervang het gereedschap, of pas het aan.
	Het materiaal neigt tot klemmen	Gebruik een verstelbare ruimer om de tolerantie te compenseren.
	Het voorgeboorde gat is te klein	Verminder het verspaand volume.
	Harde plekken in het te bewerken materiaal	Gebruik een volhardmetaal ruimer.

DRAADSNIJDEN

ALGEMENE TIPS BIJ HET TAPPEN

Het succes van de tapbewerking hangt van een aantal factoren af, die alle de kwaliteit van het tapgat beïnvloeden.

1. Gebruik de juiste tap overeenkomstig het te bewerken materiaal en het type gat, d.w.z. blind of doorlopend, overeenkomstig de “Materiaalclassificatie” tabel.
2. Verzeker u van een goede opspanning van het werkstuk – verschuiven van het stuk kan tapbreuk of slechte draadkwaliteit tot gevolg hebben.
3. Selecteer de correcte maat van de boor op de betreffende pagina van de catalogus. Sluit zoveel mogelijk zelfharding van het werkstuk uit.
4. Gebruik de juiste snijsnelheid zoals deze vermeld wordt op de pagina van de productcatalogus.
5. Gebruik de juiste snijolie.
6. Bij NC-toepassingen dient de geprogrammeerde voeding juist te zijn. Bij gebruik van een tapkop met lengtecompensatie moet men 95% tot 97% van de spoed gebruiken teneinde de tap de mogelijkheid te geven zijn eigen spoed te genereren.
7. Indien mogelijk kan men de tap het best opspannen in een tapkop van goede kwaliteit voorzien van een slipkoppeling, zodat vrije axiale beweging mogelijk is. De slipkoppeling kan de tap ook tegen breuk beschermen wanneer het draaimoment te hoog wordt of de tap per vergissing de bodem van het gat zou raken bij het tappen van een blind gat.
8. Zorg ervoor dat de tap soepel in het gat kan komen omdat een onregelmatige voeding in het begin van gat kan resulteren in spoedverschil.

VERGELIJKINGSTABEL VOOR TOLERANTIES VAN TAPPEN EN TOLERANTIES VOOR BINNENDRAAD (MOER)

Tolerantieklasse, Tap			**Tolerantie, binnendraad (moer)**					**Gebruik**
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Passend zonder speling
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Normale passing
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Passend met speling
-	7 G	-				7 G	8 G	Losse passing alvorens behandeling of coating

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ HET DRAADSNIJDEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Overmaat	Foutieve tolerantie	Kies een tap met een kleinere tolerantie.
	Foutieve voeding	Verminder de voeding met 5 a 10% of gebruik een lengtecompensatie in de taphouder.
	Verkeerde tap voor de toepassing	Gebruik gecoate tappen om materiaal opbouw op de snijkant te vermijden. Raad-pleeg de catalogus of de 'product selector' om een correct alternatief te vinden.
	Tap staat niet in lijn met het gat	Controleer de taphouder en de tappositie tegenover het gat.
	Geen smering	Gebruik een goede smering om opbouw van de snijkant te vermijden. Zie hoofdstuk van smeermiddelen in het technisch handboek.
	Snijsnelheid te laag	Gebruik de aanbevelingen in de catalogus / Product Selector.
Ondermaat	Verkeerde tap voor de toepassing	Gebruik een tap met schilaansnijding voor doorlopende gaten en een spiraaltap voor blinde gaten. Gebruik gecoate tappen om materiaal opgebouw op de snijkant te vermijden. Raad-pleeg de catalogus of de 'product selector' om een correct alternatief te vinden.
	Foutieve tolerantie	Kies een tap met een grotere tolerantie vooral in materialen die weinig tot geen overmaat vertonen zoals gietijzer en roestvast-staal.
	Foutieve of geen smering	Gebruik een goede smering om spaan-ophoping in het gat te vermijden. Zie ook het hoofdstuk aangaande smeermiddelen in het technisch handboek.
	Voorgeboord gat te klein	Vergroot de boordiameter tot het maximale toegestane. Meet na of het geboorde gat overeenkomt met de voorboormaat.
	Materiaal krimp na het tappen	Zie de catalogus/ productselector voor een goed alternatief.
Uitbrokkelen van de snijkant	Verkeerde tap voor de toepassing	Kies een tap met een kleinere spaanhoek. Kies een tap met een langere aansnijding. Gebruik spiraaltappen voor blinde gaten om te vermijden dat de spanen geblokkeerd geraken. Raadpleeg de catalogus of de productselector op alternatieve gereedschappen.
	Slechte of geen smering	Gebruik een goede smering teneinde materiaal opbouw op de snijkant. Zie ook het hoofdstuk 'smering' in het technisch handboek.
	Tap raakt de bodem van het gat	Vergoot de boordiepte of verminder de tapdiepte.
	Zelfhardend oppervlak	Verminder de snijsnelheid, gebruik gecoat gereedschap, gebruik een goede smering. Zie het hoofdstuk aangaande het bewerken van roestvast staal in het technisch handboek.
	Spaan klemt bij het terugkeren	Vermijd het plotseling terugdraaien van de tap.
	Aansnijding botst op het begin van het gat	Controleer de axiale positie van de tap tegenover de positie van het gat.
	Voorboordiameter te klein	Vergroot de voorboordiameter tot het maximale toegestane. Meet na of het geboorde gat overeenkomt met de voorboormaat.

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ HET DRAADSNIJDEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Breuk	Tap is versleten	Gebruik een nieuwe tap of herslijp de versleten tap.
	Te weinig smering	Smeer voldoende teneinde materiaal opbouw op de snijkanten tegen te gaan. Zie het hoofdstuk ‘smering en koeling’ in het technisch handboek.
	Tap raakt de bodem van het gat	Vergoot de boordiepte of verminder de tapdiept.
	Snijsnelheid is te groot	Verminder de snijsnelheid. Raadpleeg de catalogus of de productselector.
	Zelfhardend oppervlakte van het materiaal	Verminder de snijsnelheid. Gebruik gecoate gereedschappen en een goede smering. Zie ook het hoofdstuk aangaande het bewerken van roestvast staal in het technisch handboek.
	Voorboordiameter te klein	Vergroot de voorboordiameter. Zie de aanbevelingstabel.
	Te groot koppel	Gebruik een tapopname met instelbare slipkoppeling.
	Materiaal krimpt na het tappen	Kijk in de catalogus of de productselector voor een alternatieve tap.
Weinig standtijd	Verkeerde tap voor de toepassing	Gebruik een tap met een kleinere spaanhoek en/of een grote vrijloophoek en/of een langere aansnijding. Gebruik gecoat gereedschap. Raadpleeg de catalogus of de productselector voor het selecteren van het juiste gereedschap.
	Te weinig smeren	Gebruik een goede smering teneinde materiaal opbouw en spanningen op de snijkant te voorkomen. Zie het hoofstuk aangaande smering in het technisch handboek.
	Snijsnelheid te groot	Verminder de snijsnelheid. Volg de aanbevelingen in de catalogus of de productselector.
Materiaal opbouw	Verkeerde tap	Gebruik een tap met kleinere spaanhoek en/of een grotere vrijloop. Raadpleeg de catalogus of de productselector voor een goed alternatief.
	Te weinig smering	Gebruik een goede smering om materiaal opgebouw op de snijkant te voorkomen. Zie het hoofdstuk aangaande smering in het technisch handboek.
	Oppervlaktebehandeling is niet geschikt	Selecteer een tap die voorzien is met de aanbevolen oppervlaktebehandeling.
	Snijsnelheid is te laag	Volg de aanbevelingen in de catalogus of de productselector.

FREZEN

ALGEMENE ADVIEZEN VOOR FREZEN


Frezen is een bewerking waarbij met roterend gereedschap, eventueel in meerdere stappen, materiaal tot een opgegeven maat en oppervlaktekwaliteit wordt verspaant met een ten opzichte van het hoge toerental relatief langzame voeding.
De kenmerkende eigenschap van het freesproces is dat elke tand van de frees zijn deel van de hoeveelheid materiaal, in de vorm van kleine individuele spanen verwijdert.

TYPE FREESBEWERKINGEN

Er zijn, zoals hieronder getoond, in principe 3 soorten freesbewerkingen: (A) omtrek-frezen, (B) vlakfrezen en (C) vingerfrezen



A

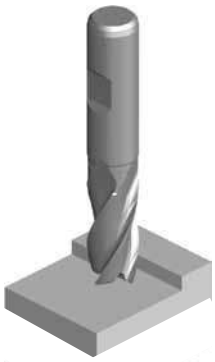

B




C

Bij omtrekfrezen ligt de hartlijn van de roterende frees parallel aan het werkstukoppervlakte. De tanden snijden elk afzonderlijk uitsluitend aan de omtrek of de mantel van de cilindrische frees, ook wel mantelfrees genoemd. Omtrekfrezen kunnen zijn uitgevoerd met rechte of hellende tanden. De frezen met hellende tanden verspanen soepeler dankzij het geleidelijk ingrijpen en uitlopen van de tanden.
Bij vlakfrezen staat de hartlijn van de frees loodrecht op het te bewerken oppervlakte, waarbij de freesbreedte kleiner is als de freesdiameter. Voor het op deze manier verspanen van een werkstuk heeft een vlakfrees kop- en omtrektanden.
De term vingerfrezen, voor de bewerking en het gereedschap, is afgeleid van de manier waarop men het oppervlakte van een beslagen glasplaat met een vinger beschrijft. De vingerfrees beweegt zich op eenzelfde wijze door het werkstukoppervlakte waarbij verschillende contouren kunnen ontstaan. De bewerking wordt om die reden ook wel contourfrezen genoemd. Een vingerfrees is kop- en omtreksnijdend.

SPECIFIEKE BEWERKING

et spaanvolume en de specifieke bewerking zijn afhankelijk van elkaar. Elke specifieke bewerking heeft zo zijn eigen snedediepte, -breedte en voeding en daarmee dus ook een navenant hoger of lager spaanvolume. In de huidige Dormer Catalogus zijn simpele symbolen opgenomen waarmee wordt aangegeven welke specifieke bewerking men kan doen, te weten het frezen van:

Uitsparingen	Vlakken	Spiebanen	Gaten	Hellingen
				
De snedebreedte zal <0.25xd moeten zijn.	De snedebreedte zal <0.9xd en de snededіepte <0.1xd moeten zijn.	Bij het frezen van spiebanen is de snedebreedte gelijk aan de diameter.	Met een centrum-snijdende frees kan men boren. De voeding vf moet in dit geval gedeeld worden door het aantal tanden.	Tegelijk radiaal en axiaal het werk-stuk binnen-dringen.

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ FREZEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Breuk	Te hoog spaanvolume	Verminder de voeding per tand
	Te hoge voeding	Verlaag de voeding
Slijtage	Snijkantlengte of de totale lengte is te lang	Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder
	Materiaal van het werkstuk is te hard	Selecteer een frees van het juiste materiaal en/of coating in de selector of de catalogus
	Onjuiste snijsnelheid en voeding	Controleer in de selector of catalogus de snijgegevens
	Slechte spaan afvoer	Verander de koelstralen van richting
	Tegenlopend frezen	Meelopend frezen
	Verkeerde spiraalhoek	Zoek in de selector of de catalogus naar een goed alternatief
Spaanvorming	Voeding te hoog	Verminder de voeding
	Trillingen	Verminder het toerental
	Lage snijsnelheid	Verhoog het toerental
	Tegenlopend frezen	Meelopend frezen
	Niet genoeg stabiliteit in de frees en opname	Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder
	Niet genoeg stabiliteit in de werkstukopspanning	Zet het werkstuk goed vast
Korte standtijd	Taai te bewerken materiaal	Zoek in de selector of catalogus naar een goed alternatief
	Foutieve spaanhoek en vrijloop	Wijzig de spaanhoek en vrijloop
	Wrijving van de frees/werkstuk	Gebruik een gecoate frees
Slechte oppervlakte-kwaliteit	Te hoge voeding	Verlaag voeding naar de juiste waarde
	Toerental te laag	Verhoog het toerental
	Happen in het materiaal	Verlaag het spaanvolume
	Frees slijtage	Vervang of herslijp de frees
	Opbouw aan de snijkant	Gebruik een frees met een grotere spiraalhoek
	Plakken van de spanen	Verhoog de hoeveelheid koelmiddelvloeistof

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Onnauw-keurig bewerkings-resultaat	Frees heeft te weinig snijkanten	Gebruik een frees met meer snijkanten
	Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder	Gebruik een frees met meer spaangroeven
	Versleten gereedschaphouder	Vervang of repareer de houder
	Niet genoeg stabiliteit in de gereedschaphouder	Vervang door een kortere gereedschaphouder
	Niet genoeg stabiliteit in de gereedschapspindel	Kies machine met grotere gereedschapspindel
Trilling	Voeding en toerental te hoog	Corrigeer de snijgegevens m.b.v. de selector of catalogus
	Totale – of snijkantlengte is te lang	Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder
	Te grote snedediepte	Verminder de snedediepte
	Niet genoeg stabiliteit in de werkstukopspanning	Controleer de gereedschaphouder, en vervang deze indien nodig

Français			Dureté	Résistance à la traction	
Groupes d'application Matière			HB	N/mm²	ISO
1. Acier	1.1	Acier doux magnétique	< 120	< 400	P 1
	1.2	Acier de construction, Acier de cémentation	< 200	< 700	P 1
	1.3	Acier au carbone ordinaire	< 250	< 850	P 2
	1.4	Acier allié	< 250	< 850	P 3
	1.5	Acier allié/ Acier trempé et revenu	> 250 < 350	> 850 < 1200	P 4
	1.6	Acier allié/ Acier trempé et revenu	> 350	> 1200 < 1620	H 1
	1.7	Acier allié trempé	49-55HRC	> 1620	H 3
	1.8	Acier allié trempé	55-63HRC	> 1980	H 4
2. Acier inoxydable	2.1	Acier inoxydable de décolletage	< 250	< 850	M 1
	2.2.	Austénitique	< 320	< 1100	M 3
	2.3	Ferritique + Austénitique, Martensitique	< 300	< 1000	M 2
	2.4	Acier Inoxydable Trempé	>320 <410	>1100 <1400	S 2
3. Fonte	3.1	Graphite lamellaire	< 150	> 500	K 1
	3.2	Graphite lamellaire	> 150 <300	> 500 < 1000	K 2
	3.3	Graphite nodulaire/ Fonte malléable	< 200	< 700	K 3
	3.4	Graphite nodulaire/ Fonte malléable	> 200 < 300	> 700 < 1000	K 4
4. Titane	4.1	Titane, non-allié	< 200	< 700	S 1
	4.2	Titane, allié	< 270	< 900	S 2
	4.3	Titane, allié	> 270 < 350	> 900 ≤ 1250	S 3
5. Nickel	5.1	Nickel, non-allié	< 150	< 500	S 1
	5.2	Nickel, allié	< 270	> 900	S 2
	5.3	Nickel, allié	> 270 < 350	> 900 < 1200	S 3
6. Cuivre	6.1	Cuivre	< 100	< 350	N 3
	6.2	ß-Laiton, Bronze	< 200	< 700	N 4
	6.3	α-Laiton	< 200	< 700	N 3
	6.4	Bronze, haute résistance	< 470	< 1500	N 4
7. Aluminium Magnésium	7.1	Al, Mg, non-allié	< 100	< 350	N 1
	7.2	Al allié, Si < 0.5%	< 150	< 500	N 1
	7.3	Al allié, Si > 0.5% < 10%	< 120	< 400	N 1
	7.4	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée	< 120	< 400	N 2
8. Matières synthétiques	8.1	Thermoplastiques	---	---	O
	8.2	Plastiques thermodurcissables	---	---	O
	8.3	Plastiques renforcés	---	---	O
9. Matières dures	9,1	Cermets (céramiques metalliques)	< 550	< 1700	H
10. Graphite	10.1	Graphite standard	---	< 100	O

DORMER

EXEMPLES DE MATIERES A USINER SELON DIFFERENTES NORMES

AMG	EN	W Nr.	DIN	BS	SS	USA	UNS	ISO
1.1		1.1015, 1.1013	Rfe60, Rfe100	230Mo7, 050A12	1160	Leaded Steels	G12120	P 1
1.2	EN 10 025 – S235JRG2	1.1012, 1.1053, 1.7131	St37-2, 16MnCr5, St50-2	060A35, 080M40, 4360-50B	1312, 1412, 1914	135, 30	G10100	P 1
1.3	EN 10 025 – E295	1.1191, 1.0601	CK45, C60	080M46, 080A62	1550, 2142, 2172	1024, 1060, 1061	G10600	P 2
1.4	EN 10 083-1 – 42 CrMo 4 - EN 10 270-2	1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247	42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8	708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42	1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02	4140, A2, 4340, M42, M2	G41270, G41470, T30102, T11342	P 3
1.5	EN ISO 4957 – HS6-5-2 - EN-ISO 4957 – HS6-5-2-5	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8	B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31	2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723	01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630	G86300, T30102' T11302, T30403, T11342	P 4
1.6	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080	100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8	801, 826 M40, 830M31	2244-05, 2541-05, , HARDOX 400	01, L6, M42, D3, 4140, 8130	T30403, G41400, J14047	H 1
1.7	EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8	1.2510	100MnCrW4	BO1, BD3, BH13	HARDOX 500			H 3
1.8	EN-ISO 4957 – X40CrMoV5-1	1.3343, 1.2344	S6-5-2, GX40CrMoV5-1	BM2, BH13	2242 HARDOX 600			H 4
2.1	EN 10 088-3 – X14CrMoS17	1.4305, 1.4104	X10CrNiS189, X12CrMoS17	303 S21 , 416 S37	2301, 2312, 2314, 2346, 2380	303, 416, 430F	S30300, S41600, S43020	M 1
2.2.	EN 10 088-2,0 -3 – 1.4301+AT	1.4301, 1.4541, 1.4571	X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810	304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12	2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377	304, 321, 316	S30400, S32100, S31600	M 3
2.3	EN 10 088-3 – 1.4460	1.4460, 1.4512, 1.4582	XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257	317 S16, 316 S16	2324, 2387, 2570	409, 430, 436	S40900, S4300, S43600	M 2
2.4	EN 1.4547	1.4547	X2CrNiMo20-18-6	HR41	2378	17-4PH	S31254	S 2
3.1	EN 1561 – EN-JL1030	0.6010, 0.6040	GG10, GG40	Grade150, Grade 400	0120, 0212, 0814	ASTM A48 class 20	F11401, F12801	K 1
3.2	EN 1561 – EN-JL1050	0.6025, 0.6040	GG25, GG40	Grade200, Grade 400	0125, 0130, 0140, 0217	ASTM A48 class 40, STM A48 class 60	F12801, F14101	K 2
3.3	EN 1561 – EN-JL2040	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0219, 0717, 0727, 0732, 0852	ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504	F22830, F20001	K 3
3.4	EN 1561 – EN-JL2050	0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045	GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07	420/12, P440/7, 700/2, 30g/72	0221, 0223, 0737, 0854	ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501	F26230, 20005	K 4
4.1		3.7024LN	Ti99,8	TA1 to 9	Ti99,8	ASTM B265 grade 1	R50250	S 1
4.2		3.7164LN, 3.7119LN	TiAl6V4, TiAl55n2	TA10 to 14, TA17	TiAl6V4, TiAl5Sn2	AMS4928	R54790	S 2
4.3		3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN	TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2	TA10 to 13, TA28	TiAl6V5Sn2	AMS4928, AMS4971	R56400, R54790	S 3
5.1		2.4060, 2.4066	Nickel 200, 270, Ni99,6	NA 11, NA12	Ni200, Ni270	Nickel 200, Nickel 230	N02200, N02230	S 1
5.2		2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN	Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600	HR203, 3027-76		Nimonic 75,Monel400, Hastelloy, Inconel600	N06075, N10002, N04400, N06600	S 2
5.3		2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN	Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy	HR8, HR401, 601		Inconel 718, 625, Nimonic 80	N07718, N07080, N06625	S 3
6.1	EN 1652 – CW004A	2.0060, 2.0070	E-Cu57, SE-Cu	C101	5010	101	C10100, C1020	N 3
6.2	EN 1652 – CW612N	2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080	CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn	CZ120, CZ109,PB104	5168		C28000, C37710	N 4
6.3	EN 1652 – CW508L	2.0321, 2.0260	CuZn37, CuZn28	CZ108,CZ106	5150		C2600, C27200	N 3
6.4			Ampco 18, Ampco 25	AB1 type	5238, JM7-20			N 4
7.1	EN 485-2 – EN AW-1070A	3.0255	Al99,5	LMO, 1 B (1050A)	4005	EC, 1060, 1100	A91060, A91100	N 1
7.2	EN 755-2 – EN AW-5005	3.1355, 3.3525	AlCuMg2, AlMg2Mn0,8	LM5, 10, 12, N4 (5251)	4106, 4212	380, 520.0, 520.2, 2024, 6061	A03800, A05200, A92024	N 1
7.3	EN 1706 – EN AC-42000	3.2162.05, 3.2341.01	GD-AlSi8Cu, G-AlSi5Mg	LM2,4,16,18,21,22,, 24,25,26,27,L109	4244	319.0, 333.0, 319.1, 356.0	A03190, A03330, C35600	N 1
7.4	SS-EN 1706 – EN AC-47000	3.2581.01	G-AlSi18, G-AlSi12	LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30	4260, 4261, 4262	4032, 222.1, A332.0	A94032, A02220, A13320	N 2
8.1				Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate		Polystyrene, Nylon, PVC		O
8.2				Ebonite, Tufnol, Bakelite		Bakelite		O
8.3				Kevlar, Printed Circuit boards		Kevlar		O
9,1				Ferrotic, Ferrotitanit				H
10.1				Graphite				O

Tableau des vitesses de coupe

DORMER

Vc																	
m/Min		5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	150
Feet/Min		16	26	32	50	66	82	98	130	165	197	230	262	296	330	362	495
Ø		RPM															
mm	inch																
1,00		1592	2546	3183	4775	6366	7958	9549	12732	15916	19099	22282	25465	28648	31831	35014	47747
1,50		1061	1698	2122	3183	4244	5305	6366	8488	10610	12732	14854	16977	19099	21221	23343	31831
2,00		796	1273	1592	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15916	17507	23873
2,50		637	1019	1273	1910	2546	3183	3820	5093	6366	7639	8913	10186	11459	12732	14006	19099
3,00		531	849	1061	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366	7427	8488	9549	10610	11671	15916
3,18	1/8	500	801	1001	1501	2002	2502	3003	4004	5005	6006	7007	8008	9009	10010	11011	15015
3,50		455	728	909	1364	1819	2274	2728	3638	4547	5457	6366	7276	8185	9095	10004	13642
4,00		398	637	796	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	11937
4,50		354	566	707	1061	1415	1768	2122	2829	3537	4244	4951	5659	6366	7074	7781	10610
4,76	3/16	334	535	669	1003	1337	1672	2006	2675	3344	4012	4681	5350	6018	6687	7356	10031
5,00		318	509	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4456	5093	5730	6366	7003	9549
6,00		265	424	531	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	7958
6,35	1/4	251	401	501	752	1003	1253	1504	2005	2506	3008	3509	4010	4511	5013	5514	7519
7,00		227	364	455	682	909	1137	1364	1819	2274	2728	3183	3638	4093	4547	5002	6821
7,94	5/16	200	321	401	601	802	1002	1203	1604	2004	2405	2806	3207	3608	4009	4410	6013
8,00		199	318	398	597	796	995	1194	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	5968
9,00		177	283	354	531	707	884	1061	1415	1768	2122	2476	2829	3183	3537	3890	5305
9,53	3/8	167	267	334	501	668	835	1002	1336	1670	2004	2338	2672	3006	3340	3674	5010
10,00		159	255	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	4775
11,11	7/16	143	229	287	430	573	716	860	1146	1433	1719	2006	2292	2579	2865	3152	4298
12,00		133	212	265	398	531	663	796	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3979
12,70	1/2	125	201	251	376	501	627	752	1003	1253	1504	1754	2005	2256	2506	2757	3760
14,00		114	182	227	341	455	568	682	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	3410
14,29	9/16	111	178	223	334	446	557	668	891	1114	1337	1559	1782	2005	2228	2450	3341
15,00		106	170	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1485	1698	1910	2122	2334	3183
15,88	5/8	100	160	200	301	401	501	601	802	1002	1203	1403	1604	1804	2004	2205	3007
16,00		99	159	199	298	398	497	597	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2984
17,46	11/16	91	146	182	273	365	456	547	729	912	1094	1276	1458	1641	1823	2005	2735
18,00		88	141	177	265	354	442	531	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2653
19,05	3/4	84	134	167	251	334	418	501	668	835	1003	1170	1337	1504	1671	1838	2506
20,00		80	127	159	239	318	398	477	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	2387
24,00		66	106	133	199	265	332	398	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1989
25,00		64	102	127	191	255	318	382	509	637	764	891	1019	1146	1273	1401	1910
27,00		59	94	118	177	236	295	354	472	589	707	825	943	1061	1179	1297	1768
30,00		53	85	106	159	212	265	318	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1592
32,00		50	80	99	149	199	249	298	398	497	597	696	796	895	995	1094	1492
36,00		44	71	88	133	177	221	265	354	442	531	619	707	796	884	973	1326
40,00		40	64	80	119	159	199	239	318	398	477	557	637	716	796	875	1194
50,00		32	51	64	95	127	159	191	255	318	382	446	509	573	637	700	955

Dureté et Résistance à la traction

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	Newtons/ mm^2	Tons/ sq. in.
940	68			
900	67			
864	66			
829	65			
800	64			
773	63			
745	62			
720	61			
698	60			
675	59			
655	58		2200	142
650		618	2180	141
640		608	2145	139
639	57	607	2140	138
630		599	2105	136
620		589	2070	134
615	56	584	2050	133
610		580	2030	131
600		570	1995	129
596	55	567	1980	128
590		561	1955	126
580		551	1920	124
578	54	549	1910	124
570		542	1880	122
560	53	532	1845	119
550		523	1810	117
544	52	517	1790	116
540		513	1775	115
530		504	1740	113
527	51	501	1730	112
520		494	1700	110
514	50	488	1680	109
510		485	1665	108
500		475	1630	105
497	49	472	1620	105
490		466	1595	103
484	48	460	1570	102
480		456	1555	101
473	47	449	1530	99
470		447	1520	98
460		437	1485	96
458	46	435	1480	96
450		428	1455	94
446	45	424	1440	93
440		418	1420	92

HV Vickers	HRC Rockwell	HB Brinell	Newtons/ mm^2	Tons/ sq. in.
434	44	413	1400	91
423	43	402	1360	88
413	42	393	1330	86
403	41	383	1300	84
392	40	372	1260	82
382	39	363	1230	80
373	38	354	1200	78
364	37	346	1170	76
355	36	337	1140	74
350		333	1125	73
345	35	328	1110	72
340		323	1095	71
336	34	319	1080	70
330		314	1060	69
327	33	311	1050	68
320		304	1030	67
317	32	301	1020	66
310	31	295	995	64
302	30	287	970	63
300		285	965	62
295		280	950	61
293	29	278	940	61
290		276	930	60
287	28	273	920	60
285		271	915	59
280	27	266	900	58
275		261	880	57
272	26	258	870	56
270		257	865	56
268	25	255	860	56
265		252	850	55
260	24	247	835	54
255	23	242	820	53
250	22	238	800	52
245		233	785	51
243	21	231	780	50
240		228	770	50
235		223	755	49
230		219	740	48
225		214	720	47
220		209	705	46
215		204	690	45
210		199	675	44
205		195	660	43
200		190	640	41

Tolérances

	Ø mm							
	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 10	> 10 ≤ 18	> 18 ≤ 30	> 30 ≤ 50	> 50 ≤ 80	> 80 ≤ 120
Tol	µm							
e8	-14 / -28	-20 / -38	-25 / -47	-32 / -59	-40 / -73	-50 / -89	-60 / -106	-72 / -126
f6	-6 / -12	-10 / -18	-13 / -22	-16 / -27	-20 / -33	-25 / -41	-30 / -49	- 36 / -58
f7	-6 / -16	-10 / -22	-13 / -28	-16 / -34	-20 / -41	-25 / -50	-30 / -60	-36 / -71
h6	0 / -6	0 / -8	0 / -9	0 / -11	0 / -13	0 / -16	0 / -19	0 / -22
h7	0 / -10	0 / -12	0 / -15	0 / -18	0 / -21	0 / -25	0 / -30	0 / -35
h8	0 / -14	0 / -18	0 / -22	0 / -27	0 / -33	0 / -39	0 / -46	0 / -54
h9	0 / -25	0 / -30	0 / -36	0 / -43	0 / -52	0 / -62	0 / -74	0 / -87
h10	0 / -40	0 / -48	0 / -58	0 / -70	0 / -84	0 / -100	0 / -120	0 / -140
h11	0 / -60	0 / -75	0 / -90	0 / -110	0 / -130	0 / -160	0 / -190	0 / -220
h12	0 / -100	0 / -120	0 / -150	0 / -180	0 / -210	0 / -250	0 / -300	0 / -350
k10	+40 / 0	+48 / 0	+58 / 0	+70 / 0	+84 / 0	+100 / 0	+120 / 0	+140 / 0
k12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+350 / 0
m7	+2 / +12	+4 / +16	+6 / +21	+7 / +25	+8 / +29	+9 / +34	+11 / +41	+13 / +48
js14	+/- 125	+/- 150	+/- 180	+/- 215	+/- 260	+/- 310	+/- 370	+/- 435
js16	+/- 300	+/- 375	+/- 450	+/- 550	+/- 650	+/- 800	+/- 950	+/- 1100
H7	+10 / 0	+12 / 0	+15 / 0	+18 / 0	+21 / 0	+25 / 0	+30 / 0	+35 / 0
H8	+14 / 0	+18 / 0	+22 / 0	+27 / 0	+ 33 / 0	+39 / 0	+46 / 0	+54 / 0
H9	+25 / 0	+30 / 0	+36 / 0	+43 / 0	+52 / 0	+62 / 0	+74 / 0	+87 / 0
H12	+100 / 0	+120 / 0	+150 / 0	+180 / 0	+210 / 0	+250 / 0	+300 / 0	+ 350/ 0
P9	-6 / -31	-12 / -42	-15 / -51	-18 / -61	-22 / -74	-26 / -86	-32 / -106	-37 / -124

1µm = 0.001mm

PERÇAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE PERÇAGE

1. Sélectionner le foret le plus approprié pour l'application, en gardant en mémoire le matériau à usiner, la capacité de la machine outil et l'huile de coupe utilisée.
2. La flexibilité entre la pièce et l'axe de la machine peut endommager le foret aussi bien que la pièce et la machine – il faut donc assurer un maximum de stabilité tout le temps. Ceci peut être amélioré en choisissant le foret le plus court possible pour l'application.
3. Le mandrin est un aspect important dans l'opération de perçage et le foret ne peut se permettre de casser ou de bouger du porte-outil.
4. Il est recommandé d'utiliser l'huile et les lubrifiants requis par l'opération de perçage. Lors de l'utilisation d'huiles ou de lubrifiants, il faut assurer un arrosage important, spécialement à la pointe du foret.
5. L'évacuation des copeaux durant le perçage est essentielle pour assurer une bonne opération de perçage. Ne jamais permettre aux copeaux des rester dans la goujure.
6. Lors du réaffûtage d'un foret, il faut toujours être sûr que la géométrie de pointe correcte est produite et que toute usure a été éliminée.


DIMENSION DE TROU

Plus les configurations de géométrie, de substrat et de revêtement sont avancées, plus la capacité d'un foret à produire un trou précis augmente. En général, un outil à géométrie standard produira un trou d'une tolérance H12. Cependant, étant donné que la configuration du foret devient plus complexe a la dimension du trou fini, dans des conditions favorables, peut se rapprocher de la tolérance H8. Pour offrir une plus grande précision, les types de produits et la tolérance des trous qu'ils réalisent sont listés ci-dessous :

- Forets HSS d'utilisation générale – H12
- Forets à goujure parabolique HSS / HSS-E pour trous profonds – H10
- Forets avec revêtement en carbure monobloc hautes performances – H8/H9

STRATEGIE DE PERÇAGE DE TROUS PROFONDS

Lors du perçage de trous profonds, il est possible d'utiliser différentes méthodes. L'exemple ci-dessous nous montre quatre possibilités de perçage de trous de 10 x le diamètre.

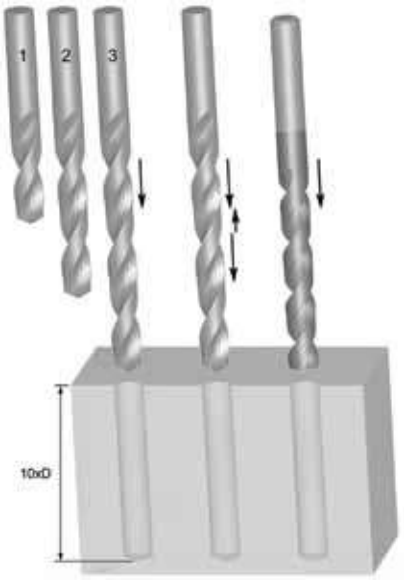

	Perçage en série	Perçage en série
No de forets	3 (2,5xD, 6xD,10xD)	2 (2,5xD,10xD)
Type de forets	Géométrie standard, utilisation générale	Géométrie standard, utilisation générale
+ / -	Coûteux Long	Plus rentable Rapide

	Perçage en plusieurs passes	Perçage en une seule passe
No de forets	1 (10xD)	1 (10xD)
Type de forets	Géométrie standard, utilisation générale	Outils d'utilisation spécifique
+ / -	Long	Rentable Rapide

PRESSION DE REFROIDISSEMENT INTERNE

Problème	Cause	Remède
Tenon cassé ou tordu	Mauvais contact entre la queue et le porte-outil	S'assurer du bon état de la queue et du porte-outil
Casse de l'âme	Avance trop élevée	Réduire l'avance à un taux optimum
	Dépouille initiale insuffisante	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Amincissement de l'âme excessif	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Lourd impact au niveau de la pointe du foret	Eviter tout impact au niveau de la pointe du foret. Faire attention lors de la mise en place ou de l'éjection des forets queue cône morse de l'axe
Usure des angles extérieurs	Vitesse excessive	Réduire la vitesse – peut-être augmenter l'avance
Casse des angles extérieurs	Pièce à usiner instable	Réduire le jeu de la pièce
Eclat des lèvres de coupe	Dépouille initiale excessive	Réaffûter selon les spécifications correctes
Casse de la goujure	Choc sur les goujures	Adopter un concept de perçage en plusieurs passes/ en série
	Glisse du foret	S'assurer que le foret est bien maintenu dans le mandrin et dans l'axe
Finition en spirale dans le trou	Avance insuffisante	Augmenter la vitesse de coupe
	Manque de précision dans le positionnement	Utiliser un foret de pré-perçage avant le perçage
Trou trop grand	Géométrie de pointe incorrecte	Vérifier la géométrie de pointe
	Mauvaise évacuation des copeaux	Ajuster la vitesse, l'avance et la longueur des passes pour obtenir une meilleure fragmentation des copeaux

ALESAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'ALESAGE

Pour obtenir les meilleurs résultats avec les alésoirs, il est important de les faire « travailler ». On fait souvent l'erreur de préparer les trous à aléser en y laissant une surépaisseur insuffisante. Si on ne laisse pas assez de surépaisseur dans le trou à aléser, le frottement entraîne une usure rapide de l'alésoir, avec pour conséquence une perte de diamètre. Pour de bons résultats, il est tout aussi important que la surépaisseur ne soit pas excessive. (Voir la section Enlèvement de matière ci-dessous).

1. Sélectionner le type d'alésoir le plus adapté ainsi que les conditions de vitesse de coupe et d'avance optimales pour l'application. Vérifiez que les trous percés ont un diamètre correct.

2. La pièce doit être maintenue de manière rigide et la broche de la machine ne doit pas avoir de jeu.

3. Le mandrin utilisé pour monter un alésoir à queue cylindrique doit être de bonne qualité. Si l'alésoir glisse dans le mandrin et si l'avance est automatique, l'alésoir risque de se casser.

4. Réduisez au minimum le porte-à-faux de l'outil par rapport à l'axe de la machine.

5. Utilisez les lubrifiants recommandés pour prolonger la durée de vie de l'alésoir et veillez à ce que le fluide atteigne toute les arêtes de coupe. Comme l'alésage n'est pas une opération de coupe difficile, une dilution 40:1 d'huile soluble convient généralement. De l'air comprimé peut être utilisé pour l'alésage à sec de la fonte grise.

6. Evitez le bourrage des copeaux dans les goujures d'un alésoir.

7. Avant d'affûter l'alésoir, vérifiez sa concentricité entre pointes. Dans la plupart des cas, seul le chanfrein d'entrée a besoin d'être réaffûté.

8. Veillez à ce que les alésoirs soient toujours bien affûtés. Un affûtage fréquent se justifie d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier que les alésoirs ne coupent que sur le chanfrein et le cône d'entrée et non pas sur les listels de guidage. Par conséquent, seuls le chanfrein et le cône d'entrée doivent être réaffûtés. La précision de l'affûtage est importante tant pour la qualité du trou que pour la durée de vie de l'outil.

ENLEVEMENT DE SUREPAISSEUR

L'enlèvement de surépaisseur recommandé en alésage dépend du matériau de l'application et de la finition de surface du trou à aléser. Les recommandations de surépaisseur à enlever sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

Diamètre du trou alésé (mm)	Sur avant trou au foret	Sur avant trou au foret aléseur
En dessous de 3/16	0.1	0.1
De 4 à 11	0.2	0.15
De 11 à 39	0.3	0.2
De 39 à 50	0.4	0.3

Diamètre du trou alésé (pouce)	Sur avant trou au foret	Sur avant trou au foret aléseur
En dessous de 3/16	0.004	0.004
3/16 à ½	0.008	0.006
½ à 1,½	0.010	0.008
1,½ à 2	0.016	0.010

ECARTS DE TOLERANCE



1. SUR LE DIAMETRE DE COUPE D'ALESOIRS STANDARD
   Le diamètre se mesure sur le listel de guidage juste derrière le chanfrein ou le cône d'entrée. La tolérance selon la DIN 1420 est destinée à produire des alésages H7.

TOLERANCE DE L'ALESOIR			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	3	0.008	0.004
3	6	0.010	0.005
6	10	0.012	0.006
10	18	0.015	0.008


TOLERANCE DE L'ALESOIR			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
18	30	0.017	0.009
30	50	0.021	0.012
50	80	0.025	0.014

2. SUR UN ALESAGE H7
   La tolérance la plus commune pour un trou fini est H7 (voir le tableau ci-dessous). Pour toute autre tolérance les données en dessous du point 3 peuvent être utilisées pour la calculer.

TOLERANCE DU TROU			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
	3	0.010	0
3	6	0.012	0
6	10	0.015	0
10	18	0.018	0

TOLERANCE DU TROU			
Diamètre (mm)		Ecart de tolérance (mm)	
Supérieur	Jusqu'à et y compris	Elevé +	Faible +
18	30	0.021	0
30	50	0.025	0
50	80	0.030	0

3. Lorsqu'il est nécessaire de définir les dimensions d'un alésoir spécial destiné à produire une tolérance spécifique, par ex. D8, utilisez la formule suivante :

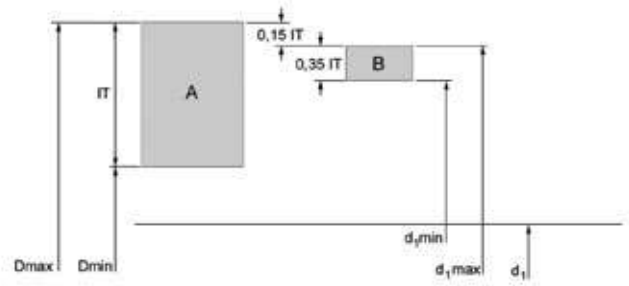

A = Tolerance du Trou
B = Tolerance de l'alésoir
IT = Amplitude de tolérance
Dmax = Diamètre de trou max
Dmin = Diamètre de trou min
d_1 = Diamètre nominal
$d_1$max = Diamètre max de l'alésoir
$d_1$min = Diamètre min de l'alésoir

	Amplitude de tolérance du diamètre (mm)							
Amplitude de tolérance (microns)	de 1 à 3	de 3 à 6	de 6 à 10	de 10 à 18	de 18 à 30	de 30 à 50	de 50 à 80	de 80 à 120
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350

par ex. trou de 10 mm avec une tolérance D8, diam. max. = 10,062, diam. min. = 10,040, tol. alésage (IT8) = 0,022

Diamètre maximal : 0,15 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0033, soit = 0,004
Diamètre minimal : 0,35 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0077, soit = 0,008

Diamètre maximal de l'alésoir = 10,062 - 0,004 = 10,058
Diamètre minimal de l'alésoir = 10,058 - 0,008 = 10,050

INTERRUPTIONS LORS DE L'ALESAGE

Problème	Cause	Remède
Tenon cassé ou tordu	Mauvais contact entre la pince et la queue	S'assurer du bon état de la queue et de la douille
Usure rapide de l'outil	Enlèvement de matière insuffisant	Accroître la surépaisseur de matière
Trou surdimensionné	Variation excessive de la hauteur de lèvre	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Jeu dans la broche de la machine	Réparer et rectifier l'axe
	Défaut du porte-outil	Remplacer le porte-outil
	Queue de l'outil endommagée	Remplacer ou réaffûter la queue
	Ovalisation de l'outil	Remplacer ou rectifier l'outil
	Angle de chanfrein d'entrée asymétrique	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Avance ou vitesse de coupe trop élevées	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
Trou sous dimensionné	Enlèvement de matière insuffisant	Accroître la surépaisseur de matière
	Trop de chaleur dégagée lors de l'alésage. Le trou s'élargit et se rétrécit	Accroître le flux d'huile
	Le diamètre de l'outil est détérioré et sous-dimensionné	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Avance et vitesse de coupe trop faibles	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
	Le trou de pré perçage est trop petit	Diminuer la surépaisseur de matière
Trous ovales et coniques	Jeu dans la broche de la machine	Réparer et rectifier l'axe
	Mauvais alignement entre l'outil et le trou	Utiliser un alésoir guide
	Angle de chanfrein d'entrée asymétrique	Réaffûter selon les spécifications correctes
Mauvaise finition de trou	Enlèvement de surépaisseur excessif	Diminuer la surépaisseur de matière
	Détérioration de l'outil	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Angle de coupe trop faible	Réaffûter selon les spécifications correctes
	Huile de coupe ou émulsion trop diluée	Accroître le % de concentration
	Avance et/ou vitesse trop faibles	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
	Vitesse de coupe trop élevée	Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue
L'outil se bloque et casse	Détérioration de l'outil	Réaffûter selon les spécifications correctes
	La conicité arrière de l'outil est trop faible	Vérifier et remplacer / modifier l'outil
	Une dépouille trop grande	Vérifier et remplacer / modifier l'outil
	Le matériau de la pièce usinée a tendance à se resserrer	Utiliser un alésoir réglable pour compenser le jeu
	Le trou de pré perçage est trop petit	Diminuer la surépaisseur de matière
	Matériau hétérogène avec inclusions dures	Utiliser un alésoir en carbure monobloc

TARAUDAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE TARAUDAGE

Le succès de toute opération de taraudage est fonction d'un nombre de facteurs, chacun affectant la qualité du produit fini.

1. Sélectionner le type de taraud qui convient à la matière de la pièce et au type de trou, borgne ou débouchant, dans le tableau de classification des matériaux.
2. Veiller à la rigidité du bridage de la pièce, tout mouvement latéral pouvant causer la rupture du taraud ou la production d'un filetage de mauvaise qualité.
3. Sélectionner le diamètre de foret correct sur la page adéquate du catalogue. Veiller toujours à éviter autant que possible l'écrouissage de la pièce.
4. Sélectionner la vitesse de coupe correcte comme il est décrit sur la page produit du catalogue.
5. Utiliser le liquide de coupe adapté à l'application.
6. Sur les machines à commandes numériques, veiller à ce que le programme utilise une valeur de pas correcte. Avec un adaptateur de taraudage, utiliser 95 % à 97 % du pas pour permettre au taraud de générer son propre pas.
7. Si possible, utiliser un adaptateur de taraudage à limiteur de couple de bonne qualité, qui laisse le taraud libre de se déplacer dans le sens axial tout en garantissant sa perpendicularité par rapport au trou. Ces adaptateurs protègent également le taraud et évitent sa rupture s'il touche accidentellement le fond d'un trou borgne.
8. Veiller à la régularité de l'entrée du taraud dans le trou, car une avance irrégulière peut produire un évasement.

CORRESPONDANCE DES CLASSES DE TOLERANCE DU TARAUD ET DU FILETAGE INTERIEUR (ECROU)

Classe de tol. du taraud			Tolérance du filetage intérieur (Ecrou)					Application
ISO	DIN	ANSI BS						
ISO 1	4 H	3 B	4 H	5 H				Ajustement sans tolérance
ISO 2	6 H	2 B	4 G	5 G	6 H			Ajustement normal
ISO 3	6 G	1 B			6 G	7 H	8 H	Ajustement avec une large tolérance
-	7 G	-				7 G	8 G	Ajustement lâche pour être suivi d'un traitement du revêtement

INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE

Problème	Cause	Remède
Surcoté	Tolérance incorrecte	Choisir un taraud avec une tolérance de filet plus faible
	Taux d'avance axiale incorrect	Réduire le taux d'avance de 5 à 10% ou augmenter la compression du mandrin de taraudage
	Taux d'avance axiale incorrect	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Le taraud n'est pas centré sur le trou	Vérifier le mandrin de taraudage et la position du taraud dans le trou.
	Manque de lubrification	Utiliser la bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Vitesse de taraud trop lente	Suivre les recommandations dans le catalogue/Product Selector.
Souscôté	Mauvais choix de taraud pour l'application	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Tolérance incorrecte	Choisir un taraud avec une tolérance plus élevée, surtout dans les matières avec de faibles tendances au surcotage, telles que la fonte, l'acier inoxydable.
	Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter le blocage des copeaux dans le trou. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Trou de perçage avant taraudage trop petit	Augmenter le diamètre du foret au maximum. Vérifiez le diamètre de perçage.
	Rétrécissement de la matière après taraudage	Voir les recommandations dans la Catalogue/Product Selector pour un bon choix d'outil.
Copeaux	Mauvais choix de taraud pour l'application	Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil.
	Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Les tarauds heurtent le fond du trou	Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage.
	Travail de surfaces difficiles	Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique.
	Blocage des copeaux à l'inversion	Eviter un retour soudain du taraud à l'inversion.
	Le chanfrein heurte l'entrée du trou	Vérifier la position axiale et réduire l'erreur axiale de la pointe du taraud sur le centre du trou.
	Le trou de pré taraudage est trop petit	Augmenter le diamètre de perçage à la valeur maximale. Vérifiez le diamètre de percage.

INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE


Problème	Cause	Remède
Casse	Le taraud s'use	Utiliser un nouveau taraud ou réaffûter l'ancien.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées et le bourrage des copeaux. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique.
	Les tarauds heurtent le fond du trou	Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage.
	La Vitesse du taraud trop élevée	Réduire la vitesse de coupe. Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.
	Travail de surfaces difficiles	Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique.
	Trou de perçage avant taraudage trop petit	Augmenter le diamètre du foret au maximum. Voir le tableau.
	Couple trop élevée	Utiliser un attachement de taraudage ajustable.
	Rétrécissement de la matière après taraudage	Voir les recommandations du Catalogue/Product Selector pour un choix correct d'outil.
Usure rapide	Mauvais type de taraud pour l'application	Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort et/ou un chanfrein plus long. Utiliser un outil revêtu. Consulter le Catalogue/Product Selector pour sélectionner l'outil correct.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées ou l'usure thermique sur les arêtes de coupe dans le guide technique. Voir la section sur les lubrifiants.
	Vitesse du taraud trop élevée	Réduire la vitesse de coupe, Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.
Arêtes de coupe rapportées	Mauvais type de taraud pour l'application	Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort. Consulter le Catalogue/Product Selector.
	Manque de lubrifiant	Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants.
	Traitement de surface non adéquat	Choisir un taraud avec le traitement approprié.
	Vitesse de taraudage trop lente	Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector.

Fraisage

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FRAISAGE

Le fraisage est un procédé qui réalise un état de surface par enlèvement progressif d'une certaine quantité de matière de la pièce usinée à un taux de mouvement ou d'avance relativement faible par une fraise tournant à une vitesse comparativement élevée.
La caractéristique principale du procédé de fraisage est l'enlèvement de matière sous forme de copeaux individuels par chaque dent.

TYPES DE FRAISES
Les trois opérations de fraisage de base sont décritent ci-dessous : (A) fraisage périphérique, (B) fraisage en bout ou de surface, (C) fraisage de finition.

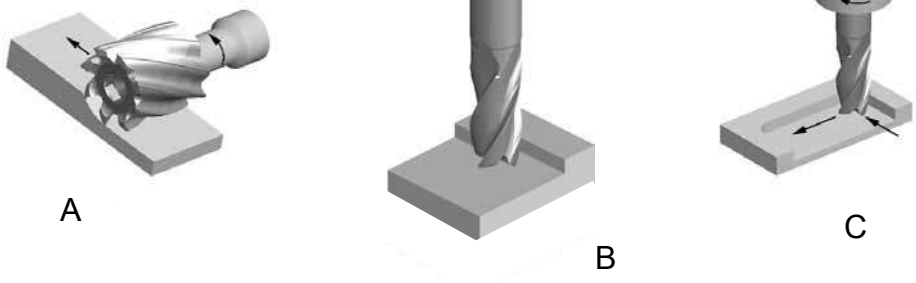

Lors du fraisage périphérique (également appelé dressage), l'axe de rotation de la fraise est parallèle à la surface de la pièce à usiner. La fraise a un certain nombre de dents autour de sa circonférence, chaque dent agissant en un seul point comme les outils coupants appelés fraises une taille.
Les fraises utilisées en fraisage périphérique peuvent avoir une denture droite ou hélicoïdale réalisant une action de coupe orthogonale ou oblique.
Lors du fraisage en bout, la fraise est montée sur une broche avec un axe de rotation perpendiculaire à la surface de la pièce usinée. La surface fraisée résulte d'une action des arêtes de coupe situées sur la périphérie ou le bout de la fraise.
Lors du fraisage de finition, la fraise tourne généralement sur un axe vertical de la pièce usinée. Les dents de coupe se situent à la fois sur le bout de la fraise et sur la périphérie du corps de la fraise.

APPLICATIONS

Le TEM et les applications sont extrêmement liés. Pour chaque type d'application il peut y avoir différents TEM qui augmentent selon l'engagement de la fraise dans la pièce usinée. Le Catalogue Dormer contient des icônes décrivant les différentes applications.

Contournage	Fraisage en bout	Rainurage	Fraisage en plongée	Ramping
				
La profondeur radiale de la coupe doit être inférieure à 0,25 du diamètre de la fraise.	La profondeur radiale de coupe ne doit pas dépasser 0,9 du diamètre, la profondeur axiale inférieure à 0,1 du diamètre.	Usinage d'une rainure de clavette. La profondeur radiale est égale au diamètre de la fraise.	Il est possible de percer la pièce usinée avec une fraise de finition en se servant simplement de la coupe au centre. Dans cette opération l'avance doit être divisée par deux.	Entrée à la fois axiale et radiale dans la pièce usinée.

PROBLÈMES LORS DU FRAISAGE

Problème	Cause	Remède
Casse	Enlèvement de copeaux trop important	Diminuer l'avance par dent
	Avance trop rapide	Diminuer l'avance
Usure	Longueur taillée ou totale trop importante	Utiliser une fraise plus courte
	Matière de la pièce usinée trop dure	Consulter le Catalogue ou le Selector pour trouver l'outil qui correspond à la matière ou avec le revêtement adéquat
	Mauvaises avance et vitesse	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver les paramètres corrects
	Faible évacuation des copeaux	Repositionner le lubrifiant
	Fraisage en opposition	Fraisage en avalant
	Mauvaise hélice de fraise	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte
Copeaux	Taux d'avance trop élevé	Réduire le taux d'avance
	Vibrations	Réduire le RPM
	Faible vitesse de coupe	Augmenter le RPM
	Fraisage en opposition	Fraisage en avalant
	Rigidité de l'outil	Choisir un outil plus court ou engager plus la queue dans le mandrin
	Rigidité de la pièce usinée	Maintenir la pièce fortement
Durée de vie courte	Matière travaillée résistante	Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte
	Mauvais angle de coupe	Modifier l'angle de coupe
	Friction de la fraise/pièce usinée	Utiliser un outil revêtu
Mauvaise finition de surface	Avance trop élevée	Diminuer jusqu'à la vitesse correcte
	Vitesse trop faible	Augmenter la vitesse
	Petits copeaux	Diminuer l'enlèvement de copeaux
	Usure d'outil	Remplacer ou réaffûter l'outil
	Arête de coupe rapportée	Modifier l'hélice de l'outil
	Copeaux collants	Augmenter la quantité d'huile

Problème	Cause	Remède
Manque de précision de la pièce usinée	Déflexion de l'outil	Choisir un outil plus court ou engager davantage la queue dans le mandrin
	Nombre de dents insuffisant	Utiliser un outil avec plus de dents
	Usure du mandrin	Le réparer ou le remplacer
	Faible rigidité du mandrin	Utiliser un mandrin plus petit et/ou plus rigide
	Faible rigidité de la broche	Utiliser une broche plus large
Vibration	Avance et vitesse trop élevées	Corriger la vitesse et l'avance à l'aide du Catalogue ou Sélector
	Longueur taillée et totale trop importante	Enfoncer la queue dans le mandrin et utiliser une fraise plus courte
	Coupe trop profonde	Diminuer la profondeur de coupe
	Pas assez de rigidité	Vérifier le mandrin et le changer si nécessaire



http://selector.dormertools.com

AMG	Italiano	Deutsch	Nederlands	Français
1.1	Acciaio dolce magnetico	Magnetweicheisen	Automatenstaal, zachtstaal	Acier doux magnétique
1.2	Acciaio da costruzione e da cementazione	Baustahl, Einsatzstahl	Constructiestaal, inzetstaal	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Acciaio al carbonio	Kohlenstoffstahl	Koolstofstaal	Acier au carbone ordinaire
1.4	Acciaio legato	Legierter Stahl	Gelegeerd staal	Acier allié
1.5	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Gelegeerd en veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato	Legierter und vergüteter Stahl	Hooggelegeerd veredeld staal	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
1.8	Acciaio legato/temprato	Legierter gehärteter Stahl	Gelegeerd en gehard staal	Acier allié trempé
2.1	Acciaio inossidabile/automatico	Rostfreier Stahl, geschwefelt	Roestvast automatenstaal	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitico	Austenitisch	Austenitisch	Austénitique
2.3	Ferritico+Austenitico, Martensitico	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione	Vergüteter rostfreier Stahl	Precipitatiehardend roestvast staal	Acier inoxydable Trempé
3.1	Ghisa con grafite lamellare	Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.2	Ghisa con grafite lamellare	Vergüteter Grauguss	Gietijzer Lamellair	Graphite lamellaire
3.3	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Ghisa malleabile con grafite sferoidale	Kugelgraphitguss, Temperguss	Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanio non legato	Reintitan	Titaan, ongelegeerd	Titane, non-allié
4.2	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
4.3	Leghe di titanio	Titan-Legierungen	Titaan, gelegeerd	Titane, allié
5.1	Nichel non legato	Reinnickel	Nikkel, ongelegeerd	Nickel, non-allié
5.2	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
5.3	Leghe di nichel	Nickel-Legierungen	Nikkel, gelegeerd	Nickel, allié
6.1	6.1 Rame	Kupfer	Koper	Cuivre
6.2	β-Ottone, Bronzo	Kurzspanendes Messing, Bronze	β-Messing, brons	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Ottone	Langspanendes Messing	α-Messing	α-Laiton
6.4	Bronzo ad alta resistenza	Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco)	Extra-sterk brons	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, non legato	Al, Mg, unlegiert	Al, Mg, ongelegeerd	Al, Mg, non-allié
7.2	Leghe di Al, Si < 0.5%	Al legiert, Si<0.5%	Al gelegeerd, Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Leghe di Al, Si > 0.5% < 10%	Al legiert, Si>0.5%<10%	Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg	Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung	Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Materiali termoplastici	Thermoplaste	Thermoplasten	Thermoplastiques
8.2	Materiali plastici termoindurenti	Duroplaste	Duraplasten	Plastiques thermodurcissables
8.3	Materiali plastici rinforzati	Faserverstärkte Kunststoffe	Versterkte kunststofmaterialen	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (materiali metallo-ceramici)	Cermets (Metallkeramik)	Cermets (metal-ceramics)	Cermets (céramiques metalliques)
10.1	Grafite standard	Graphit	Standaard Grafiet	Graphite standard

SIMPLY RELIABLE

As a professional you can judge the quality of work by just looking at the chip. Our chip is a clean and uncomplicated shape that in itself tells a story. It is a clear and consistent signal and that's why we use it as a symbol for being simply reliable.

Dormer Tools International
responsible for **Middle East, Far East**
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339
dormer.int@dormertools.com

United Kingdom
responsible for **Ireland**
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
dormer.uk@dormertools.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
dormer.fr@dormertools.com

Italy
T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
dormer.it@dormertools.com

Spain
T: +34 935717722
F: +34 935717765
info.safety-iberica@safety-cuttingtools.com
responsible for
Portugal
T: +351 21 424 54 21
F: +351 21 424 54 25

Germany
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
dormer.de@dormertools.com
responsible for
Switzerland
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
dormer.ch@dormertools.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
dormer.nl@dormertools.com
responsible for
Austria
T: +31 10 2080 212
F: +31 10 2080 282
dormer.at@dormertools.com
and
Belgium
T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
Email: dormer.be@dormertools.com

Sweden
responsible for
Iceland, Lithuania, Latvia, Estonia
T: +46 (0) 35 16 52 00
F: +46 (0) 35 16 52 90
dormer.se@dormertools.com
Kundservice
T: direkt +46 35 16 52 96
F: direkt +46 35 16 52 90

Finland
T: +358 205 44 121
F: +358 205 44 5199
Customer Service
T: direkt 0205 44 7003
F: direkt 0205 44 7004
dormer.fi@dormertools.com

Norway
T:+47 67 17 56 00
F:+47 66 85 96 10
dormer.no@dormertools.com
Kundeservice
T: direkt 800 10 113
F: direkt +46 35 16 52 90

Denmark
T: +45 43 46 52 80
F: +45 43 46 52 81
dormer.dk@dormertools.com
Kundetjeneste
T: direkt 808 82106
F: direkt +46 35 16 52 90

Czech Republic
T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
pramet.info.cz@pramet.com
responsible for **Export CEE, Romania, Macedonia, Slovenia, Serbia, Ukraine, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Belarus, Montenegro, Bulgaria**
pramet.info.row@pramet.com

Slovakia
T: +421 417 645 659
F:+421 417 637 449
pramet.info.sk@pramet.com

Russia
T: +7 495 775 10 28
pramet.info.ru@pramet.com

Hungary
T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
pramet.info.hu@pramet. com

Poland
T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
pramet.info.pl@pramet.com

United States of America
responsible for **Mexico**
T: (847) 783-5700
F: (847) 783-5760
cs@precisiondormer. com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
cs@precisiondormer. com

Brazil
responsible for **Bolivia, Panama, Chile, Paraguay, Colombia, Peru, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Guatemala**
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
dormer.br@dormertools.com

Argentina
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
dormer.ar@dormertools.com

Australia
T: 1300 131 274
F: +61 3 9238 7105
dormer.int@dormertools.com

New Zealand
T: +64 9 2735858
F: +64 9 2735857
dormer.int@dormertools.com

China
T: +86 21 24160508
F: +86 21 5442 6315
dormer.cn@dormertools.com

India
T: +91 124 470 3825
dormer.in@dormertools.com

DORMER PRAMET

7 320760 687192
DORCAT2015IGDF

dormertools.com