PINZE

PG 366 Pinze

PG 367 Tronchesi

PG 369 Mini Pinze e tronchesi

PG 371 Pinze e tronchesi isolate VDE

PG 372 Tenaglie

PG 373 Pinze regolabili

PG 375 Pinze extra lunghe

PG 376 Pinze per seeger

PG 379 Pinze a autobloccanti

PG 383 Pinze a fustella

PG 384 Torcifilo 

PG 385 Tagliatubi

PG 387 Giratubi

PG 388 Piegatubi

NEW

IDEALE PER:

VITI DI SICUREZZA ONE-WAY



VITI ARRUGGINITE



VITI CON TESTA ROVINATA





NUOVA PINZA SPECIALE PRENDI-VITE CON BLOCCAGGIO FRONTALE

- **LUNGHEZZA: 175 MM**
- **PER RIMUOVERE VITI DI SICUREZZA**
- **CON ZIGRINATURA FRONTALE CHE PERMETTE DI AFFERRARE VITI DANNEGGIATE E DI SICUREZZA.**
- **GRAZIE ALL'INNOVATIVA DENTATURA A 2 VIE PERPENDICOLARI PERMETTE UNA PRESA OTTIMALE**
- **DISPONIBILE IN ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI DI DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA) 155 X 150 X 285 MM**

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
95800	PINZA SPECIALE PRENDI-VITE	1	18,00
95800 E	ESPOSITORE 10 PEZZI	1	180,00

PRO+

PINZE PROFESSIONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 369	165 MM	11,73
BGS 370	175 MM	14,03
BGS 371	200 MM	14,79

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

PINZE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 325	LUNGHEZZA 165 MM	8,25
BGS 326	LUNGHEZZA 175 MM	9,25
BGS 327	LUNGHEZZA 200 MM	10,50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DRITTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 388	160 MM	11,48
BGS 389	200 MM	14,28

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, DRITTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 336	LUNGHEZZA, 160 MM	7,02
BGS 337	LUNGHEZZA, 200 MM	9,10

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 373	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, PIEGATI, 200 MM	14,03

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 338	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, PIEGATI, 200 MM	9,36

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 378	PINZE A BECCHI PIATTI, 160 MM	11,99

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 340	PINZE A BECCHI PIATTI, 160 MM	6,76

CARATTERISTICHE
- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE AD ALTA RESISTENZA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 393	165 MM	11,73
BGS 395	180 MM	15,56
BGS 396	240 MM	22,19

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 331	165 MM	7,88
BGS 335	180 MM	12,00
BGS 334	240 MM	17,68

CARATTERISTICHE
- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 394	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RASO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI	12,50

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero

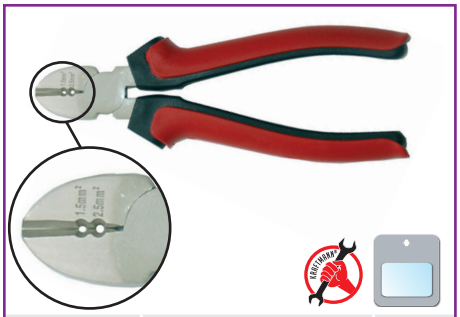

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 332	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RARO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI (1,5 MM² E 2,5 MM²)	7,75

CARATTERISTICHE
- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 397	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI, 165 MM	13,77

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

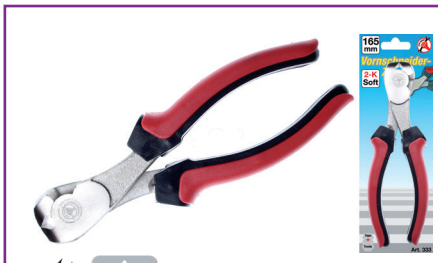

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 333	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI, 165 MM	10,40

CARATTERISTICHE
- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 361	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	13,77

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 339	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	10,40

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 329	TAGLIACAVI, 240 MM	18,00

CARATTERISTICHE

- per cavi di diametro fino a 50 mm²
- impugnatura a presa morbida rossa / nera

NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 358	SET 3 PEZZI, PINZE	47,18

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - pinze professionali, 175 mm
  - pinze a becchi mezzotondi diritte, 200 mm
  - tronchese taglio diagonale, 165 mm
- finitura satinata cromata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90330	SET 3 PEZZI, PINZE	22,10

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente a presa morbida
- comprende:
  - Pinze, 175 mm, BGS 326
  - tronchese taglio diagonale, 165 mm, BGS 331
  - pinze a becchi mezzotondi dritte,160 mm, BGS 336

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 330	SET 5 PEZZI, PINZE	58,75

CARATTERISTICHE

- tutte le pinze sono dotate di impugnature antiscivolo a presa morbida (colore rosso/nero)
- contenuto:
  1 pinza professionale 175 mm - BGS 326
  1 tronchese taglio diagonale 165 mm - BGS 331
  1 pinza becchi mezzotondi 200 mm - BGS 337
  1 pinza becchi mezzotondi piegati 200 mm - BGS 338
  1 pinza regolabile 240 mm – BGS 342
- in custodia in plastica

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 380	PINZE DI PRECISONE A PUNTE PIATTE, A MOLLA, 120 MM	5,61

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 381	TRONCHESE TAGLIENTI LATERALI DI PRECISIONE, A MOLLA, 115 MM	5,50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 382	TRONCHESE DI PRECISIONE A BECCHI MEZZO TONDI DRITTI, A MOLLA, 130 MM	5,61

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 341	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 150 MM	9,00

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- per la curvatura, la sagomatura e la presa dei fili
- apertura automatica a molla

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 383	PINZE BECCHI MEZZO TONDI CURVI DI PRECISIONE, A MOLLA, 125 MM	5,10

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 384	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI DI PRECISIONE, A MOLLA, 105 MM	5,36

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida

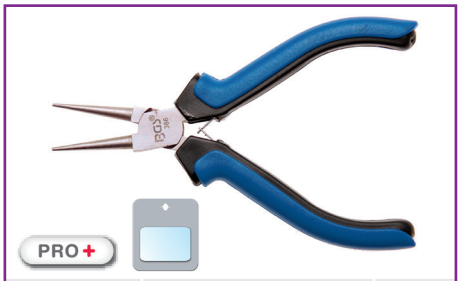

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 386	PINZE CURVAFILI PER ELETTRONICA, 125 MM	5,10

CARATTERISTICHE

- adatto specialmente per le curvature di cavi e altri lavori nei settori elettrico ed elettronica
- impugnature in materiale bi-componente
- tipo dritto

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 387	TRONCHESINO DI PRECISIONE, 115 MM	25,25

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicate per lavori elettrici
- permette un taglio preciso di cavi flessibili e rigidi
- per cavi in rame fino a 1,5 mm ²
- lunghezza: 115 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 463	SET 5 PEZZI, "MINI" PINZE DI PRECISIONE	37,25

CARATTERISTICHE

- 5 pezzi
- doppia molla
- impugnature isolate
- contenuto:
  pinze professionali 120 mm
  tronchese taglienti laterali 115 mm
  pinze a becchi mezzotondi dritti 130 mm
  pinze a becchi mezzotondi curvi 105 mm
  tronchese taglienti frontali 105 mm
- fornite in custodia con cerniera

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90380	PINZE DI PRECISONE CON PUNTE PIATTE, 120 MM	4,94

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90381	TRONCHESE TAGLIENTI LATERALI DI PRECISIONE, 110 MM	4,94

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90383	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 120 MM	4,94

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90382	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 150 MM	4,94

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20806	ASSORTIMENTO 5 PEZZI, MINI PINZE E MINI CACCIAVITI	11,96

CARATTERISTICHE

- comprende:
  -2 mini cacciaviti, lunghezza 145 mm: PH1 e Taglio 3,0 mm
  - tronchese di precisione taglienti laterali
  - pinza di precisione a becchi mezzotondi
  - pinze di precisione becchi mezzo tondi curvi

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7150	PINZE PROFESSIONALI VDE, 180 MM	27,54

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7151	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI, 160 MM	21,68

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7152	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI, 200 MM	25,50

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7153	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 200 MM	24,23

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7154	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE 160 MM	24,48

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7155	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE ALTA RESISTENZA, 180 MM	24,74

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7156	PINZE VDE SPELLAFILI, 160 MM	26,78

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7157	PINZE REGOLABILI VDE, 250 MM	34,43

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7158	SET PINZE ISOLATE VDE DA 3 PEZZI	78,80

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- comprende:
  pinze professionali 180 mm
  pinze spellafili 160 mm
  tronchese taglienti laterali 160 mm
- in custodia con cerniera

PRO+

TENAGLIA, DIN 5241

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 551	LUNGHEZZA 180 MM	7,52
BGS 552	LUNGHEZZA 200 MM	8,03

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura smaltata satinata nera
- con ganascia lucidata
- impugnature rivestite in PVC (blu)

PRO+

TENAGLIA PER FERRAIOLO, DIN ISO 9242A

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 555	LUNGHEZZA 220 MM	8,42
BGS 556	LUNGHEZZA 250 MM	8,67
BGS 557	LUNGHEZZA 275 MM	9,18

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura smaltata satinata nera
- ganascia lucidata
- impugnature rivestite in PVC (blu)

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 342	PINZA REGOLABILE, 240 MM	14,04

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- apertura max. 38 mm

PRO+ CV

PINZE REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 75109	150 MM	9,44
BGS 75110	175 MM	10,07
BGS 75111	240 MM	11,99
BGS 75112	300 MM	16,07
BGS 75113	400 MM	48,20

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- forgiate e temprate
- finitura smaltata nera
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC
- apertura max:
  - BGS 75109: 25 mm
  - BGS 75110: 27 mm
  - BGS 75111: 38 mm
  - BGS 75112: 44 mm
  - BGS 75113: 80 mm

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 457	SET PINZE REGOLABILI DA 3 PEZZI, DIN 5231	39,53

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- finitura smaltata nera di alta qualità
- forgiate e temprate
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC blu
- 175-240-300 mm
- apertura max. 27-38-44 mm
- in custodia

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 457-TASCHE	CUSTODIA VUOTA	2,81

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 457-2	SET 4 PEZZI, PINZE REGOLABILI	84,15

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- finitura smaltata nera di alta qualità
- forgiate e temprate
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC blu
- 175-240-300-400 mm
- apertura max. 27-38-44-80 mm
- in custodia

PINZE REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 461	240 MM, ACCIAIO AL CARBONIO	7,50

CARATTERISTICHE

- forgiate e temprate
- ganasce lucidate
- verniciate in rosso
- apertura max: 38 mm

NEW

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90457	SET 3 PEZZI, PINZE REGOLABILI	40,30

CARATTERISTICHE

- forgiate e temprate
- colore nero
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC rosso
- in custodia
- comprende:
  - pinza regolabile 175 mm, apertura max: 27 mm
  - pinza regolabile 250 mm, apertura max: 38 mm
  - pinza regolabile 300 mm, apertura max: 44 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75120	PINZE REGOLABILI CON GANASCE RIVESTITE IN PLASTICA, 250 MM	26,65

CARATTERISTICHE

- idonee per tutti i tipi di raccordi
- le ganasce rivestite prevengono danni a parti cromate
- facile regolazione dell'apertura
- impugnature rivestite
- incl. 2 rivestimenti per ganasce di ricambio
- apertura min: 8 mm
- apertura max: 68 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75810	PINZE PER SIFONI	9,88

CARATTERISTICHE

- con copriganasce trasparenti
- regolabili in 4 posizioni
- lunghezza: 230 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75205	PINZE A REGOLAZIONE AUTOMATICA, 240 MM	39,53

CARATTERISTICHE

- apertura fino 48 mm

con pulsante di sblocco

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75209	SET 3 PEZZI, PINZE REGOLABILI CON BLOCCO	55,64

CARATTERISTICHE

- sblocco premendo il pulsante
- il set comprende 3 pinze regolabili, lunghezza: 175 - 240 - 300 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75206	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 175 MM	13,78
BGS 75207	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 240 MM	18,72
BGS 75208	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 300 MM	21,32
BGS 75210	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 400 MM	36,40

PRO+ CV

PINZE REGOLAZIONE AUTOMATICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75200	175 MM	27,80
BGS 75201	250 MM	32,90
BGS 75202	300 MM	39,75

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- regolazione automatica per utilizzo a una mano

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 423	SET 3 PEZZI, PINZE E TRONCHESE A LEVE LUNGHE	24,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - tronchese taglio laterale, lungh. 235 mm
  - pinze a becchi mezzotondi lunghi, lungh. 245 mm
  - pinze, lungh. 240 mm
- possibilità di esercitare una maggiore forza grazie alla leva più lunga
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 410	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	13,78

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC
- con taglienti temprati a induzione, dritti

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 411	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 45°, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	13,78

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 412	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 90°, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	13,78

CARATTERISTICHE
- impugnature rivestite in PVC

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 415	SET 3 PEZZI, PINZE A BECCHI LUNGHI 260-280 MM	42,90

CARATTERISTICHE
- dritte, 35°, 70°
- in acciaio al carbonio, finitura nichelata
- lunghezza 260-275-280 mm

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 414	SET 5 PEZZI, PINZE A BECCHI LUNGHI, 290 MM	64,88

CARATTERISTICHE
- dritte, 20°, 45°, 90°
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza: 290 mm
- in custodia con cerniera

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 416	SET 3 PZ, PINZE DOPPIO SNODO	80,47

CARATTERISTICHE
- ideali per lavorare in spazi ristretti
- comprende:
  - 1 pinza becchi dritti, lung. 340 mm
  - 1 pinza becchi mezzotondi piegati 45°, lung. 335 mm
  - 1 pinza becchi piatti, lung. 300 mm
- impugnature rivestite
- in custodia

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
94932-300	PINZA EXTRA LUNGA 300 MM, BECCHI PIATTI	26,25
94932-340	PINZA EXTRA LUNGA 340 MM BECCHI SOTTILI MEZZO TONDI	26,25
94932-450	PINZA EXTRA LUNGA 340 MM, BECCHI SOTTILI MEZZO TONDI A 45°	26,25

DOPPIO SNODO

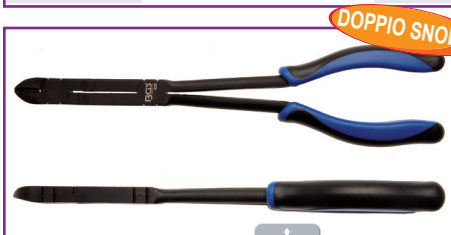

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 533	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE A DOPPIO SNODO	49,73

CARATTERISTICHE
- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 295 mm

DOPPIO SNODO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 534	PINZE A DOPPIO SNODO CON BECCHI MEZZOTONDI DRITTI	44,63

CARATTERISTICHE
- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 350 mm

DOPPIO SNODO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 535	PINZE A DOPPIO SNODO CON BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI	44,63

CARATTERISTICHE
- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 350 mm

NEW

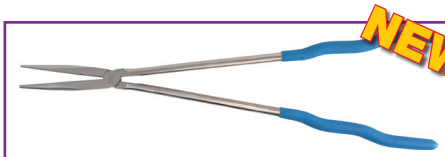

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 424	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, EXTRA-LUNGHE, 400 MM	22,88

CARATTERISTICHE
- impugnature rivestite in PVC
- lunghezza 400 mm

BGS 66105 BGS 66107 BGS 66109

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 66110	SET 3 PEZZI, PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE	79,82

CARATTERISTICHE

- per l'assemblaggio degli anelli di bloccaggio sugli alberi motore
- dritte, curve e sfasate di 30° (disponibili in set di 3 pz. o separatamente)

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 66105	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, PUNTA CURVA A 30°	27,92
BGS 66107	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, TIPO DRITTO	27,92
BGS 66109	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, DRITTE	27,92

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 530	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO, 220 MM	55,97

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, impugnature isolate
- becchi dritti
- particolarmente indicate per anelli di bloccaggio / elastici su assi e alberi di scatole del cambio

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 531	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO, 225 MM	61,07

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, impugnature isolate
- becchi a gancio
- particolarmente indicate per anelli di bloccaggio / elastici nell'area del motore e della frizione

PRO+ CV

PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, LUNGHEZZA 180 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 428	DRITTE, PER ANELLI ESTERNI Ø 19/60 MM	25,25
BGS 429	PIEGATE, PER ANELLI ESTERNI Ø 19/60 MM	25,25
BGS 432	DRITTE, PER ANELLI INTERNI Ø 19/60 MM	25,25
BGS 434	PIEGATE, PER ANELLI INTERNI Ø 19/60 MM	25,25

CARATTERISTICHE

- per la rimozione degli anelli elastici seeger
- impugnature rivestite
- punte temprate Ø 1,8 mm

PRO

SET 4 PEZZI,
PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER
IN CUSTODIA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 450	LUNGHEZZA 150 MM	28,56
BGS 447	LUNGHEZZA 175 MM	30,86
BGS 650	LUNGHEZZA 225 MM	43,86
NEW BGS 652	LUNGHEZZA 250 MM	57,38
BGS 651	LUNGHEZZA 300 MM	72,68

CARATTERISTICHE

- punte dritte e curve
- per anelli elastici seeger interni ed esterni
- impugnature a presa morbida antiscivolo
- in custodia con cerniera
- BGS 450:
  - punte pinze Ø 1,5 mm
  - apertura max:
    - pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    - pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    - pinze per seeger interni curva: 31 mm
    - pinze per seeger interni dritta: 36 mm
- BGS 447:
  - punte pinze Ø 2,0
  - apertura max:
    - pinze per seeger esterni curva: 30 mm
    - pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    - pinze per seeger interni curva: 35 mm
    - pinze per seeger interni dritta: 38 mm
- BGS 650:
  - punte pinze Ø 2,4 mm
  - apertura max:
    - pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    - pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    - pinze per seeger interni curva: 31 mm
    - pinze per seeger interni dritta: 36 mm
- BGS 652:
  - punte pinze Ø 2,4 mm
  - apertura max:
    - pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    - pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    - pinze per seeger interni curva: 31 mm
    - pinze per seeger interni dritta: 39 mm
- BGS 651:
  - punte pinze Ø 3,2 mm
  - apertura max:
    - pinze per seeger esterni curva: 39 mm
    - pinze per seeger esterni dritta: 48 mm
    - pinze per seeger interni curva: 59 mm
    - pinze per seeger interni dritta: 68 mm

NEW

PRO+

PINZE CURVA,
PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

BGS articolo	Ø mm	APERTURA MAX mm	L mm	Euro
BGS 450-1	1,5	36	150	7,91
BGS 447-1	2,0	30	175	8,42
BGS 650-1	2,4	36	225	11,48
BGS 652-1	2,4	36	250	12,62
BGS 651-1	3,2	39	300	19,64

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

NEW

PRO+

PINZE DRITTA,
PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

BGS articolo	Ø mm	APERTURA MAX mm	L mm	Euro
BGS 450-3	1,5	39	150	7,91
BGS 447-3	2,0	39	175	8,42
BGS 650-3	2,4	39	225	11,48
BGS 652-3	2,4	39	250	12,62
BGS 651-3	3,2	48	300	19,64

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

NEW

PRO+

PINZE DRITTA,
PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

BGS articolo	Ø mm	APERTURA MAX mm	L mm	Euro
BGS 450-2	1,5	36	150	7,91
BGS 447-2	2,0	38	175	8,42
BGS 650-2	2,4	36	225	11,48
BGS 652-2	2,4	39	250	12,62
BGS 651-2	3,2	68	300	19,64

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

NEW

PRO+

PINZE CURVA,
PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

BGS articolo	Ø mm	APERTURA MAX mm	L mm	Euro
BGS 450-4	1,5	31	150	7,91
BGS 447-4	2,0	30	175	8,42
BGS 650-4	2,4	31	225	11,48
BGS 652-4	2,4	31	250	12,62
BGS 651-4	3,2	59	300	19,64

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

BGS 449

BGS 9539

PRO+

PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, CURVE 90°

BGS articolo		DESCRIZIONE	Euro
BGS 449		PER ANELLI INTERNI	34,94
BGS 9539	NEW	PER ANELLI ESTERNI	32,64

CARATTERISTICHE

- per anelli elastici seeger
- apertura automatica
- impugnature rivestite
- lunghezza 165 mm
- BGS 449:
  - lunghezza punte: 65 mm
  - Ø punte: 1,35 mm
- BGS 9539:
  - lunghezza punte: 55 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 444	SET 4 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER DI BLOCCAGGIO PICCOLI	14,54

CARATTERISTICHE

- lunghezza 80 mm
- Ø punta 1 mm
- acciaio al cromo molibdeno
- per anelli seeger interni ed esterni
- pinze dritte e curve
- impugnature isolate in vinile

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 454	SET 5 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	6,50

CARATTERISTICHE

- 1 pinza per anelli elastici seeger (lunghezza 160 mm) con 4 teste intercambiabili
- per anelli elastici seeger interni ed esterni
- 2x dritte, 1x curve a 45°, 1x curve a 90°

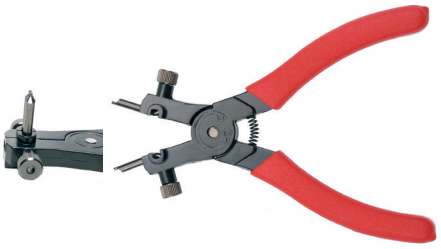

PRO+

PINZE PROFESSIONALI LUNGHEZZA 165 MM, PER ANELLI ELASTICI SEEGER

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 445	PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI	14,03
BGS 446	PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI	14,03

CARATTERISTICHE

- punte regolabili e intercambiabili
- dritte/ +45°/ +90° con regolazione rapida
- impugnature isolate



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8831-1	MODULO PER CARRELLO, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI/ ESTERNI CON 4 COPPIE DI PUNTE	59,93
BGS 8831-2	SET 4 PAIA DI PUNTE PER BGS 8831	8,93

CARATTERISTICHE

- reversibile, idonea per anelli elastici seeger esterni e interni
- punte intercambiabili
- comprende le seguenti punte:
  - tipo dritto, Ø 2,0 x lunghezza 30 mm
  - tipo angolare a 90°, Ø 1,5 x lunghezza 25 mm
  - apertura max.: 30 mm
  - lunghezza: 180 mm
- in modulo in foam 190 x 270 x 32 mm
- BGS 8831-2 comprende le seguenti punte:
  - tipo dritto, Ø 2,0 x 30 mm (2 pezzi)
  - tipo a 90°, Ø 1,5 x 25 mm (2 pezzi)
- **dimensioni modulo: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 270 x 30 mm**

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 453	SET 10 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	105,83

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger interni ed esterni
- 1 pinza a cricchetto per anelli interni, apertura 7-42 mm
- 1 pinza a cricchetto per anelli esterni, apertura 7-44 mm
- punte intercambiabili per anelli interni ed esterni nelle seguenti misure:
  - Ø 2,75 mm, coppie di punte: 0°-15°-45°-90°
  - Ø 3,00 mm, coppie di punte: 0°-15°-45°-90°
- 6 viti di montaggio di ricambio
- lunghezza 265 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 478	SET PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER XXL	203,75

CARATTERISTICHE

- 1 pinza a cricchetto per anelli interni
- 1 pinza a cricchetto per anelli esterni
- 3 coppie di punte intercambiabili per ogni pinza = 6 possibili applicazioni
- regolazione agevole degli anelli grazie al cricchetto
- per anelli elastici interni da 16 a 80 mm
- per anelli elastici esterni da 11 a 73 mm
- lunghezza 400 mm
- per autocarri e macchine agricole

XXS 125 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 506	PINZE AUTOBLOCCANTI A BECCHI LUNGHI, EXTRA-CORTE, 125 MM	5,36

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura cromata
- rivettatura sestupla
- ganascia dritta

XXS 100 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 505	PINZE AUTOBLOCCANTI, EXTRA-CORTE, 100 MM	5,36

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale con finitura cromata
- rivettatura sestupla
- ganascia curva

XXS 110 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 507	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO CON GANASCE SNODATE, EXTRA-CORTO, 110 MM	6,50

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura cromata
- rivettatura quintupla
- per reggere pezzi lavorati ingombranti (campo d'azione fino a 35 mm)
- ganascia snodata
- ideali per saldatura

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4499	SET 3 PEZZI, MINI-PINZE AUTOBLOCCANTI	19,13

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze autobloccanti:
  - pinze a becchi lunghi, lunghezza 135 mm
  - pinze a morsetto, lunghezza 130 mm
  - pinze, lunghezza 110 mm

PRO+

PINZE AUTOBLOCCANTI EXTRALUNGHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4496	380 MM	24,50
BGS 4497	500 MM	36,25

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata

PRO

PINZE AUTOBLOCCANTI A BECCHI LUNGHI,

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 474	170 MM	7,65
BGS 475	225 MM	9,69
BGS 476	250 MM	17,09

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio forgiato
- finitura nichelata
- ganasce temprate

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 494	SET 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	33,66

CARATTERISTICHE
- pinze autobloccanti: 125 mm, 180 mm, 250 mm
- pinze autobloccanti becchi lunghi da 150 mm
- pressione di contatto regolabile
- in custodia

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4491	PINZE AUTOBLOCCANTI , 250 MM	22,70

CARATTERISTICHE
- finitura nichelata
- qualità professionale
- apertura con leva di rilascio rapido in vinile

PRO+ CV CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4500	PINZE AUTOBLOCCANTI, 240 MM	36,72

CARATTERISTICHE
- apertura massima: 55 mm
- lunghezza: 240 mm
- ganasce in Cromo-Vanadio, impugnatura e meccanismo in Cromo-Mobildeno
- finitura cromata

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4490	PINZE AUTOBLOCCANTI, LEVA DI RILASCIO IN VINILE, 250 MM	10,46

CARATTERISTICHE
- acciaio speciale
- finitura nichelata
- apertura con leva di rilascio rapido in vinile

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 493	PINZE AUTOBLOCCANTI, CON 3 REGOLAZIONI, 225 MM	15,17

CARATTERISTICHE
- campo d'azione fino a 55 mm

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 485	PINZE AUTOBLOCCANTI, 225 MM	9,18

CARATTERISTICHE
- acciaio speciale
- finitura nichelata
- regolabili
- ganasce lucidate e curve

PINZE AUTOBLOCCANTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 489	175 MM	8,58
BGS 490	225 MM	9,62

CARATTERISTICHE
- acciaio al carbonio
- con ganascia forgiata curva
- finitura nichelata

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 491	PINZE AUTOBLOCCANTI PER SALDATURE CON PRESA A MORSA, 6-32 MM	35,45

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- perfetta presa su viti/bulloni danneggiati grazie allo speciale design delle ganasce
- presa sicura su tubi

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 495	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO, 280 MM	22,70

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale forgiato
- finitura nichelata
- apertura con leva di rilascio rapido

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 496	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO, 280 MM	16,58

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- forgiato
- finitura nichelata
- ideali per saldatura

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 497	MORSETTO A C AUTOBLOCCANTE PER SALDATURA, 475 MM	24,23

CARATTERISTICHE

- apertura ganasce max 85 mm
- profondità di serraggio max 250 mm
- acciaio speciale
- forgiato
- finitura nichelata
- per saldatura

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 501	PINZE AUTOBLOCCANTI REGOLABILI CON BRACCIO LUNGO	29,84

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale forgiato
- finitura nichelata
- con braccio lungo 75 mm per diverse operazioni di serraggio

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 480	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, 225 MM	42,08

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzeria, forgiatura e serraggio di telai porta, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per saldatura a fori tra le diverse sezioni (ad es. telai di porte, flange, ecc.)
- apertura massima: 18 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 484	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, 220 MM	45,90

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzerie, forgiatura e serraggio di telai porte, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per lavorare sull'intera carrozzeria
- l'ausilio perfetto per l'assemblaggio di sportello, archi ruote, ecc.
- apertura massima: 19 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 482	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, LUNGHEZZA 210 MM	42,08

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzerie, forgiatura e serraggio di telai porte, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per saldatura a fori tra le ganasce
- possibilità di svariate applicazioni (ad es. pannelli laterali, tetto, ecc.)

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4498	PINZA AUTOBLOCCANTE PER RACCORDI TUBI	101,75

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di raccordi
- Ø 6 - 10 - 08 - 12 - 16 mm
- finitura cromata satinata

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4494	PINZA AUTOBLOCCANTE CON ADATTATORE PER MARTELLO A MASSA BATTENTE	38,00

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 250 mm

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4495	SET 16 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	191,25

CARATTERISTICHE

- 3 pinze autobloccanti a becchi tondi, 185 x 55mm
- 5 pinze autobloccanti a becchi tondi, 235 x 65mm
- 2 pinze autobloccanti a morsetto per saldatura 235 x 65 mm
- 2 pinze autobloccanti a becco tondo, 135 x 45mm
- 2 pinze autobloccanti a morsetto per saldatura 280 x 140 mm
- 1 pinza autobloccanti a becchi lunghi media
- 1 pinza autobloccanti a becchi lunghi piccola
- tutte le pinze sono dotate di impugnature antiscivolo in gomma
- in custodia

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 561	PINZE A FUSTELLA CON LEVA DI TRASMISSIONE	17,34

CARATTERISTICHE

- Ø fustelle: 2-2,5-3-3,5-4-4,5
- finitura ad alta resistenza
- la leva di trasmissione riduce lo sforzo necessario

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75835	PINZE A FUSTELLA	5,98

CARATTERISTICHE

- per tessuti, cuoio, plastica, carta, cartone, ecc...
- formati fustella: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75840	SET 102 PEZZI, CON PINZE A FUSTELLA E PER OCCHIELLI	9,10

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - pinze a fustella:
    per tessuti, cuoio, plastica, carta, cartone, ecc...
    formati fustella: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
  - pinze per occhielli
    per occhielli tondi
    per fori rinforzati in carta, pelle, tessuti, ecc.
  - assortimento 100 occhielli
    diametro esterno 7,5 mm
    diametro interno 4 mm

PINZA PUNZONATRICE & PER OCCHIELLI, CON ASSORTIMENTO DI OCCHIELLI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 570	4.5 MM	13,26

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- lunghezza pinza: 180 mm
- comprende assortimento 100 occhielli 4,5 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 570-1	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, OCCHIELLI 4,5 MM	1,17

PINZA PUNZONATRICE & PER OCCHIELLI, CON ASSORTIMENTO DI OCCHIELLI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 569	5 MM	12,87

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- lunghezza pinza: 180 mm
- comprende assortimento 100 occhielli 5 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 569-1	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, OCCHIELLI 5 MM	1,30

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 564	PINZA PER BOTTONI E OCCHIELLI	14,54

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di occhielli e bottoni a pressione
- comprende 100 occhielli e 25 gruppi bottoni
- Ø occhielli: esterno 8 mm, interno 5 mm

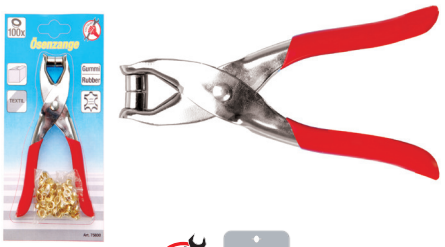

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 75830	PINZE PER OCCHIELLI	4,95

CARATTERISTICHE

- per la foratura di carta, cuoio, tessuti, ecc.
- occhielli con Ø interno 4,5 mm
- comprende assortimento 100 occhielli

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 572	ASSORTIMENTO 275 PEZZI, OCCHIELLI E PINZA AUTOBLOCCANTE	55,59

CARATTERISTICHE

- con pinze autobloccanti
- 18 teste per punzoni e per matrici
- occhielli di diversi formati
- chiusura a scatto di 10 mm per rivettatura e avvitamento
- in custodia di plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 572-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 572	10,07

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1482	TORCIFILO AUTOMATICO, 310 MM	23,92

CARATTERISTICHE

- per torcere fili e funi

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1480	PINZE TORCIFILO AUTOMATICHE, 200 MM	34,06

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata nera
- testa lucidata
- per il bloccaggio professionale delle viti
- fili di diametro massimo 0,8 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8478	FILO IN ACCIAIO	4,85

CARATTERISTICHE

- misure: 0.7 mm (diametro) x 15 m (lunghezza)
- in acciaio inox
- adatto per le pinze torcifilo BGS 1480

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1912	PINZA TAGLIA-TUBI PER Ø 4-16 MM	7,67

CARATTERISTICHE
- lame in acciaio inox
- corpo in plastica

BGS 1819-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1819	TAGLIATUBI PROFESSIONALE	76,37

CARATTERISTICHE
- con azione a cricchetto
- in alluminio pressofuso
- lame temperate in acciaio inox
- per tubi in plastica di Ø fino a 35 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1819-1	LAMA DI RICAMBIO	25,37

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1902	TAGLIATUBI, 5-40 MM	11,44

CARATTERISTICHE
- per tubi flessibili e non in plastica, polipropilene e polietilene
- trasmissione a leva
- per tubi di Ø da 5 a 40 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1910	PINZA TAGLIA-TUBI PER Ø MAX 25 MM	11,75

CARATTERISTICHE
- per tubi di diametro fino a 25 mm
- corpo in alluminio, lunghezza totale 185 mm
- per tubi di plastica
- lama in acciaio 65 Mn

BGS 8868-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8868	PINZA TAGLIATUBI, 4-14 MM	9,95

CARATTERISTICHE
- per taglio di tubi in gomma e plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8868-1	LAMA PER TAGLIATUBI	3,32

BGS 8869-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8869	PINZA TAGLIATUBI, FINO A 38 MM	14,28

CARATTERISTICHE
- per taglio di tubi in gomma e plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8869-1	LAMA PER TAGLIATUBI	8,42

NEW

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1946	TAGLIATUBI CON MECCANISMO A CRICCHETTO, MAX 35 MM	17,72

CARATTERISTICHE
- per il taglio di tubi di plastica in PVC
- particolarmente utile per l'installazione di canaline elettriche
- con funzione a cricchetto
- corpo in alluminio
- lama di taglio inossidabile e temprata
- per tubi in plastica Ø max 35 mm

BGS 8341-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8341	TAGLIATUBI 3-35 MM	59,93

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- pressione di taglio regolabile
- per tubi in alluminio, rame, acciaio
- con sbavatore

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8341-1	LAMA PER TAGLIATUBI	12,24

BGS 8340-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8340	TAGLIATUBI, 3-25 MM	19,64

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- pressione di taglio regolabile tramite mandrino
- per tubi in alluminio, rame, acciaio

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8340-1	LAMA PER TAGLIATUBI	7,14

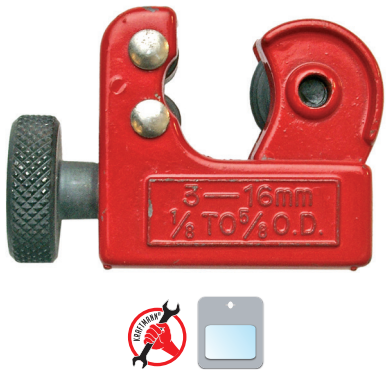

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1905	TAGLIATUBI, 3-22 MM	6,24

CARATTERISTICHE

- per tubi in rame, ottone e acciaio sottile
- per tubi Ø tra 3 e 22 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1906	TAGLIATUBI, 3-28 MM	7,67

CARATTERISTICHE

- per tubi in rame, ottone e acciaio sottile
- con lama di rifinitura (alloggiata nell'impugnatura)
- per tubi Ø tra 3 e 28 mm

NOTE

PRO+ CV

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 525	1"	18,36
BGS 526	1.5"	29,33
BGS 527	2"	45,65

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata rossa
- ganascia lucidata
- la maniglia con presa a tre punti previene lo scivolamento
- apertura max:
  - BGS 525: 40 mm
  - BGS 526: 55 mm
  - BGS 527: 67 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 528	CHIAVE REGOLABILE TIPO AMERICANO, SNODATA	89,12

CARATTERISTICHE

- testa snodata 180°, bloccabile in 18 posizioni
- massima apertura ganasce: 50 mm (2")
- lunghezza massima: 270 mm

PRO+

CHIAVE REGOLABILE TIPO AMERICANO

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 540	6-25	250 MM, 10"	13,01
BGS 541	13-32	300 MM, 12"	18,36
BGS 542	13-38	350 MM, 14"	22,19
BGS 543	25-51	450 MM, 18"	32,64
BGS 544	38-64	600 MM, 20"	49,22

CARATTERISTICHE

- regolabile

IDONEA PER USO SU:

ESAGONO | ESAGONO ROVINATI | 12 PUNTE

QUADRO | TUBI | TORX

CHIAVI SPECIALI AUTOSERRANTE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
7 SSH 06	NEW Ø 10-16 MM, LUNGH. 150 MM	13,00
7 SSH 01	Ø 10-30 MM, LUNGH. 250 MM	15,75

CARATTERISTICHE

- idonea per presa su tubi
- anche per uso su dadi: esagonali, esagonali rovinati, torx, 12 punte, quadro
- per Ø
  - 7 SSH 06: 10-16 mm
  - 7 SSH 01: 10-30 mm
- ideale per il settore automotive
- autoserrante
- ganasce dentate antiscivolamento

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8732	FRESA PER TUBI	53,75

CARATTERISTICHE

- per la sbavatura esterna e interna dei tubi metallici
- idoneo per tubi di diametro interno da 3 a 12 mm e tubi di diametro esterno da 4 a 14 mm
- lama interna retraibile, lega al nichel-cromo-molibdeno
- corpo esterno in acciaio HSS

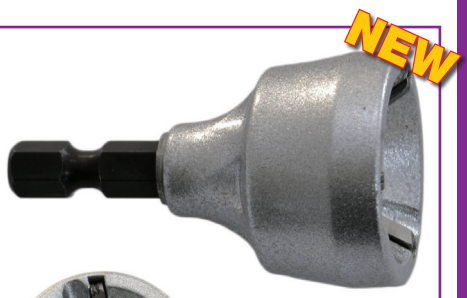

ALTA QUALITA'

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 51245	ALESATORE ESTERNO CONICO	17,00

CARATTERISTICHE

- per metalli:
  - acciaio inossidabile
  - acciaio duro
  - acciaio dolce
  - rame
  - ottone
- uso a 0-400 Giri/Minuto (RPMs)
- per lavori esterni su:
  - barra filettata
  - viti
  - perni e bulloni
  - altro
- per diametri da 3 mm (1/8") a 19 mm (3/4")
- per lavorazioni con l'acciaio duro può essere necessario usare olio lubrificante per migliorare la prestazione dell'utensile

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8229	PINZE PIEGATUBI, 4.75 + 6 MM	35,45

CARATTERISTICHE
- acciaio al cromo molibdeno
- idonee per tubi da 4,75 e 6 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8718	PINZE PIEGATUBI 4 IN 1	52,02

CARATTERISTICHE
- consentono la piegatura dei tubi fino a 180°
- 3 raggi di piegatura per tubi di diametro
  3/16" (4,8 mm) - 1/4" (6,4 mm)
  5/16" (8,0 mm) - 3/8" (9,5 mm)
- idonee per tubi in alluminio, rame e acciaio sottile
- materiale: rulli in alluminio, unità base in acciaio
- impugnatura rivestita

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8228	PINZE PIEGATUBI 3 - 4,75 - 6 MM	27,80

CARATTERISTICHE
- in alluminio
- idoneo per tubi da 3, 4,75 e 6 mm
- raggio di curvatura minimo: circa 15 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3061	PINZE PIEGATUBI, PER TUBI METALLICI, 4-6-8-10 MM	22,82

CARATTERISTICHE
- per piegare di tubi in rame e alluminio e/o da 4-6-8-10 mm
- con due ruote di piegatura sostituibili, ciascuna di capacità 180" per 4/6 mm e 8/10 mm
- raggio di curvatura minimo: circa 18 mm

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3062	PIEGATUBI, PER RAME DA 6-8-10 MM	17,34

CARATTERISTICHE
- 3 raggi di curvatura per Ø del tubo 6 - 8 - 10 mm
- fino a 180°
- tubi in rame, alluminio e acciaio
- raggio di curvatura minimo: circa 18 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6160	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, DRITTE	34,94

CARATTERISTICHE
- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- impugnature rivestite in PVC

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6161	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, 45°	34,94

CARATTERISTICHE
- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- impugnature rivestite in PVC

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6162	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, 90°	34,94

CARATTERISTICHE
- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- impugnature rivestite in PVC rosso