

ULTIMI ARRIVI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9853	ENDOSCOPIO WIRELESS A COLORI CON LUCE A LED	89,12

- CARATTERISTICHE**
- illuminazione con 6 LED nella testa della telecamera impermeabile
 - compatibile con Windows, Android e iOS
 - il software può essere scaricato gratuitamente da App Store o Google Play
 - la batteria interna consente la connessione via wireless di un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente
 - supporta la registrazione e il salvataggio di foto e video
 - distanza funzionamento wireless: 10 metri
 - alimentazione: 3,7 V 800 mAh
 - autonomia di lavoro: 2 ore circa
 - tempo di ricarica: 1 ora circa
 - connettore di ricarica: Micro-USB
 - dimensioni box fotocamera: 70 x 35 x 10 mm
 - risoluzione fotocamera: 2,0 mega pixel
 - risoluzione: 640 x 480
 - obiettivo F / NO: 2.8
 - Ø testa videocamera: 5,5 mm
 - angolo visivo: 60°
 - sorgente luminosa: 6 LED luminosi
 - distanza focale: da 3 cm a 10 cm
 - tipo di cavo: semirigido
 - lunghezza del cavo: 1 metro
 - comprende:
 - endoscopio
 - cavo di ricarica Micro-USB
 - box fotocamera con batterie interne
 - magnete
 - gancio
 - manicotto di tenuta per gancio e magnete
 - specchio a 90°
 - ventose per box fotocamera



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 63216	ENDOSCOPIO, CON DISPLAY TFT, CON CAMERA Ø 8 MM	191,10

- CARATTERISTICHE**
- per l'ispezione dei luoghi difficili da raggiungere nei veicoli, a casa e in altre aree
 - adatto anche per individuare e recuperare piccole componenti cadute come viti, dadi, ecc... , grazie agli accessori in dotazione
 - testa della telecamera con illuminazione regolabile
 - dimensioni dello schermo: TFT LCD 84 mm (3,31 pollici)
 - contrasto: 300
 - luminosità: 220 cd/m²
 - alimentazione: 4 batterie AA 1,5V
 - autonomia di lavoro: max 6 ore
 - consumo di corrente: 238 mA
 - impedenza di uscita video: 75 ohm
 - livello del segnale video: 0,9 - 1,3 Vp-p
 - sensore di imaging: CMOS 2,82 mm (1/9 pollici)
 - risoluzione pixel effettivi: 640 x 480
 - sistema video: PAL / NTSC
 - angolo di visione orizzontale: 48 gradi
 - impermeabile: IP67 (lente e sonda)
 - lunghezza sonda: 980 mm
 - Ø testa: 8 mm
 - dimensioni impugnatura: 257 x 92 x 44 mm (sonda esclusa)
 - temperatura di esercizio: -10 °C - 50 °C
 - umidità relativa di esercizio: 15 - 85%
 - peso: circa 407 grammi (batterie incluse)
 - comprende:
 - 1 impugnatura con monitor LCD
 - 1 sonda flessibile
 - 1 gancio
 - 1 gancio doppio
 - 1 magnete
 - 1 specchietto
 - 2 anelli di bloccaggio
 - 1 cavo per connessione video
 - 4 batterie AA 1.5 V



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6890	UTENSILE PER BOCCOLE BRACCETTI, PER HONDA	530,75

- CARATTERISTICHE**
- per la sostituzione delle boccole del braccio posteriore
 - zampe con gancio per il montaggio sicuro dell'utensile sul braccetto di trascinamento
 - i ganci regolabili sulle zampe consentono di regolare la distanza delle zampe
 - nessun danno al cavo del sensore ABS, al braccio di trascinamento o alle parti vicine alla bocca
 - la manutenzione viene eseguita completamente senza rimuovere il braccetto dal veicolo
 - per:
 - Honda Civic (1988-2000), Del-Sol (1993-1997), CRV (1997-2002) e Acura Integra (1994-2001)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6932	1/3 MODULO PER CARRELLO: ESTRATTORE CUSCINETTI CON GABBIA PER DIFFERENZIALE	198,75

- CARATTERISTICHE**
- per la rimozione dei cuscinetti dalla gabbia sul differenziale
 - adatto per uso su molti autoveicoli e veicoli commerciali leggeri
 - comprende:
 - bulloni di fissaggio
 - mandrino 3/4" x 16 UNF, con esagono di manovra da 22 mm
 - ponte di trazione con fori per i bulloni di fissaggio
 - ponte di bloccaggio
 - zampe di estrazione, lunghezza 102 mm
 - disco a gradini, Ø 44,4 / 28,5 mm
 - disco a gradini, Ø 41,2 / 31,7 mm
 - disco a gradini, Ø 38,1 / 28,5 mm
 - disco a gradini, Ø 34,1 / 23,8 mm


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6898	SET 4 PEZZI, UTENSILI DI SGANCIO DELLA LINEA DEL CARBURANTE, PER VEICOLI COMMERCIALI (USA) MOTORI MAXXFORCE 11 E 13	74,46

CARATTERISTICHE

- per scollegare le linee di alimentazione da 11,8 e 16 mm
- adatto per motori Navistar International MaxxForce da 10,5 L e 12,4 L
- per uso come OEM ZTSE4773 / ZTSE4772
- comprende:
 - 1 utensile di sgancio 155 mm, tipo angolato, per tubazioni del carburante da 11,8 mm
 - 1 attrezzo di sgancio 155 mm, tipo angolato, per tubazioni del carburante da 16 mm
 - 1 attrezzo di sgancio 190 mm, di tipo diritto, consente l'accesso in spazi ristretti, per tubazioni di alimentazione da 11,8 mm
 - 1 attrezzo di sgancio 190 mm, tipo diritto, consente l'accesso in aree strette, per tubazioni del carburante da 16 mm


PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7024	SET 4 PEZZI, PER SCOLLEGARE LE LINEE DEL CARBURANTE	22,44

CARATTERISTICHE

- per scollegare gli attacchi rapidi sulle linee di alimentazione
- consente di risparmiare tempo quando si sostituiscono i filtri del carburante
- consente l'utilizzo anche in zone di difficile accesso o su connettori che si trovano in prossimità di curve strette (es. tubi superiori del filtro del carburante)
- per: VAG, Fiat, Jeep, Opel, Vauxhall, Ford, Chrysler e Volvo
- per uso come Opel OEM J-41769 CH-41769


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6674	SET 8 PEZZI, FRESE PER GUARNIZIONI DI TENUTA TAPPI SCARICO OLIO	108,12

CARATTERISTICHE

- per la fresatura di superfici di tenuta dei tappi di scarico dell'olio danneggiati sulle coppe dell'olio
- consente una tenuta perfetta sui tappi di scarico dell'olio
- per filetti:
 - M12 x 1,5 - M13 x 1,5 - M14 x 1,5 - M15 x 1,5
 - M16 x 1,5 - M17 x 1,5 (ad esempio BGS 156, BGS 157, BGS 158)
- comprende:
 - fresa per superfici di tenuta
 - chiave per bullone di centraggio
 - bullone di centraggio M12 x 1,5
 - bullone di centraggio M13 x 1,5
 - bullone di centraggio M14 x 1,5
 - bullone di centraggio M15 x 1,5
 - bullone di centraggio M16 x 1,5
 - bullone di centraggio M17 x 1,5


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7026	UTENSILE PER GHIERA FILTRO CARBURANTE, PER FIAT / JEEP	97,41

CARATTERISTICHE

- per lo sgancio e il serraggio dell'anello di bloccaggio del filtro del carburante lungo la linea tra il mittente del serbatoio al serbatoio del carburante
- evita danni alla ghiera
- rende possibile il lavoro in spazi ristretti e in piccole aree
- azionamento:
 - attacco quadro femmina: 1/2"
 - esagono maschio: 21 mm

NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7028	CHIAVE PER SENSORE CARBURANTE, PER OPEL, MERCEDES-BENZ, BMW, VOLVO	48,71

- CARATTERISTICHE**
- per lo sgancio e il serraggio della ghiera di bloccaggio della sonda di livello carburante
 - permette di lavorare in modo semplice e di risparmiare tempo
 - per:
 - Opel: Antara > 2007, Astra-J > 2010, Insignia > 2009, SIGNUM 2003 - 2008, Vectra-C 2003 - 2008
 - Mercedes-Benz: W204, W207, W212 classe E e C
 - BMW: F01/F02/F10/F12, serie 7, 6 e 5
 - Volvo: T4/T5 motori (> 2010) e S40, V40
 - per uso come OEM:
 - BMW 161190
 - Mercedes-Benz W001589000700 / 001 589 000 700
 - Opel / Volvo EN-48279

NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6897	UTENSILE DI SGANCIO DEI GIUNTI DELLA LINEA DEL CONDIZIONATORE D'ARIA, PER VAG	70,13

- CARATTERISTICHE**
- per il rilascio degli attacchi rapidi sulle linee di condizionamento dell'aria
 - materiale: acciaio al carbonio
 - per: VW, Audi, Skoda, Seat

NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7029	CHIAVE PER SENSORE CARBURANTE, PER ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, FERRARI, MASERATI	101,75

- CARATTERISTICHE**
- per lo sgancio e il serraggio della ghiera di bloccaggio della sonda di livello carburante
 - permette di lavorare in modo semplice e di risparmiare tempo
 - evita danni all'anello in connessione con l'utensile accuratamente montato
 - per:
 - Alfa Romeo GT, 147, 156, 159, 166
 - Fiat Grande Punto, Idea, Linea, Multipla, Panda, Nuova Bravo, Panda 4x4, Punto, Sedici, Doblo, Cromo, Stilo, Ducato, Soblo Cargo, Idea Van, Grande Punto Van, Multipla Van, Panda Van, Scudo
 - Lancia Y, Ypsilon, Musa Thesis
 - Ferrari 360 Spider, 430 Coupé, 430 Scuderia, 430 Scuderia Spider, 430 Scuderia Spider 16M, 430 Spider, 575 Superamerica, 757 Maranello, 599 GTB Fiorano, 612 Scaglietti, Enzo
 - Maserati 4200 Coupé, 4200 Gransport, 4200 Spyder, GranTurismo e Quattroporte
 - per uso come OEM 1.870.736.000
 - attacco quadro: 1/2"

NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6703	CHIAVE A BUSSOLA E ATTREZZO DI BLOCCAGGIO, PER VOLVO	41,31

- CARATTERISTICHE**
- per allentare / serrare il dado superiore dello stelo del pistone sui puntoni di sospensione anteriori McPherson
 - Volvo C70 Coupé (-02), C70 Cabrio (-05), S70, V70 (-00), XC90, V70 (00-08), V70 XC (01-), XC70 (-07), S60, 850, V70 XC (-00), S80 (-06)
 - per uso come OEM 9995469 (chiave a croce) e OEM 9995468 (utensile di tenuta)
 - attacco quadro femmina: 1/2"
 - materiale: acciaio al cromo vanadio & S45C

NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1241	CHIAVE PER FILTRO OLIO, PER VW CRAFTER & VOLVO 2.0 / 2.5L DIESEL	40,55

- CARATTERISTICHE**
- per la rimozione e l'installazione dell'alloggiamento in plastica in caso di sostituzione dei filtri dell'olio
 - per uso come VAG OEM T50011 e Volvo OEM 9997084, filtro olio OE 2E0127159
 - attacco 1/2", con doppio quadrato femmina
 - per:
 - VW Crafter 2.5 TDi (2006-2013)
 - Volvo 4 / 5 cilindri 2.0L / 2.4L diesel, modelli V70, XC70, S40, S60, S80, XC90, V50
 - codici motore: AUH, BCQ, BJJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6899	CHIAVE SPECIALE PER TAPPO REFRIGERANTE, PER BMW	20,15

CARATTERISTICHE

- per allentare i tappi bloccati dei serbatoi di refrigerante
- particolarmente adatto per l'uso in spazi ristretti
- attacco quadro: 3/8"
- per BMW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6901	CHIAVE SPECIALE PER TAPPO REFRIGERANTE, PER FORD, LAND ROVER, MAZDA, VOLVO	19,64

CARATTERISTICHE


- per allentare i tappi bloccati dei serbatoi di refrigerante
- particolarmente adatto per l'uso in spazi ristretti
- attacco quadro: 3/8"
- per:
 - Ford, Land Rover, Mazda e Volvo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6920	CHIAVE PER FILTRO GASOLIO, PER VW & VOLVO	20,66

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione dei filtri del carburante sui motori diesel Volvo
- attacco quadro: 1/2"
- per:
 - VW: Crafter 5 cilindri (2006-)
 - Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90

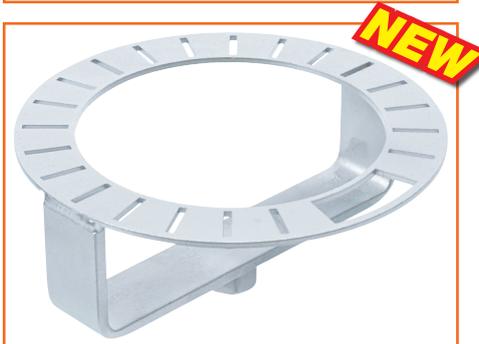

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6767	CHIAVE PER SENSORE SERBATOIO CARBURANTE, PER AUDI	82,62

CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere e installare l'anello di bloccaggio del sensore del serbatoio del carburante
- per:
 - Audi: A4 (2008-2016), A6 (2008-2016), A6 (2005-2011), A8 (1994-)
- manovra:
 - esagono maschio: 21 mm
 - attacco quadro femmina: 1/2"
- per uso come OEM T40068A, 3342



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9843	SET 5 PEZZI CHIAVI UNIVERSALI PER TAPPI DI SCARICO OLIO IN PLASTICA, ATTACCO 3/8"	39,53

CARATTERISTICHE

- inserti con impronte speciali
- con impugnatura a T per uso a mano
- per l'installazione e la rimozione dei tappi di scarico dell'olio in plastica sulle coppe dell'olio in plastica
- per cambio olio professionale
- per: Peugeot, Citroën, Ford, BMW, VAG
- comprende:
 - 1 impugnatura a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 100 mm
 - adattatore portainseri, att. quadro femmina 3/8", esagono 1/4"
 - 1 chiave a bussola speciale, attacco 3/8", per tappi scarico olio in plastica, per PSA
 - 1 inserto speciale, attacco esagonale 1/4", per tappi scarico olio in plastica, per VAG
 - 1 inserto speciale, attacco esagonale 1/4", per tappi scarico olio in plastica, per BMW, 10 mm



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 31294	SET 4 PEZZI CHIAVI UNIVERSALI PER TAPPI DI SCARICO OLIO IN PLASTICA, ATTACCO 3/8"	32,00

CARATTERISTICHE

- inserti con impronte speciali
- con impugnatura a T per uso a mano
- per l'installazione e la rimozione dei tappi di scarico dell'olio in plastica sulle coppe dell'olio in plastica
- per cambio olio professionale
- per: Ford, Peugeot, Citroën, Lincoln, BMW, VW, Porsche

ULTIMI ARRIVI

NEW

BGS articolo
BGS 6903

DESCRIZIONE
CHIAVE FILTRO OLIO, 6 DENTI, PER HYUNDAI & KIA 2.0L / 2.2L DIESEL

Euro
31,88

CARATTERISTICHE

- attacco quadro: 3/8"
- adatto ai seguenti modelli con motori diesel da 2.0 L o 2.2 L:
 - Hyundai: IX35 (2009-), Santa Fe (2012-), Maxcruz (2012-)
 - Kia: Sportage (R) (2011-), Sorento (R) (2010-), Carnival (2010-), Sedona (2010-)

NEW

BGS articolo
BGS 6925

DESCRIZIONE
CHIAVE PER POMPA CARBURANTE, PER FORD DURATORQ

Euro
36,72

CARATTERISTICHE

- per la rimozione del solenoide su pompa Diesel ad alta pressione
- per: Ford Tourneo Connect, Transit (-2010), Transit Connect (-2006), Mondeo (-2007), Focus (-2004)
- per i seguenti motori:
 - 1.8 Duratorq Di / TDDi / TDCi
 - 2.0 Duratorq Di / TDDi / TDCi
 - 2.2 Duratorq TDCi
 - 2.4 Duratorq Di / TDDi / TDCi
- attacco quadro: 1/2"
- per uso come OEM 303-1286

NEW

BGS articolo
BGS 1016

DESCRIZIONE
SET CHIAVI PER TAPPI SCARICO OLIO, 8-14 MM

Euro
23,72

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- su guida porta bussola
- attacco 1/2"
- misure quadro maschio: 8-10-12-14 mm, 1/2" & 3/8"

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1016-1	8 MM	3,83
BGS 1016-2	3/8"	3,83
BGS 1016-3	10 MM	3,83
BGS 1016-4	12 MM	3,83
BGS 1016-5	1/2"	3,83
BGS 1016-6	14 MM	3,83

NEW

BGS articolo
BGS 6926

DESCRIZIONE
CHIAVE PER FILTRO OLIO, 16 LATI, Ø 86 MM, PER VOLVO

Euro
95,63

CARATTERISTICHE

- 16 punti
- per:
 - S60 XC / S60 / V60 (2011-)
 - S80 (2007-)
 - S90 / V90 (2017-)
 - V40 (2013-)
 - V40 XC / V60 XC / V70 (2008-)
 - V70 / XC70 (2008-)
 - XC60 / XC70 (2008-)
 - XC90 (2016-)
- per uso come OEM 9997499

NEW

BGS articolo
BGS 123

DESCRIZIONE
SET 114 PEZZI, PER RIPARAZIONE TAPPI SCARICO OLIO

Euro
109,14

CARATTERISTICHE

- 6 maschi: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5
- 6 viti cad.: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5
- 72 rondelle in alluminio 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 123-SM13	SET 5 PEZZI, VITI M13 X 1.25	4,90

NEW

BGS articolo
BGS 70011

DESCRIZIONE
PINZE PER FILTRI OLIO, AUTOREGOLANTI, PER Ø 60 - 120 MM, GANASCE A 30°

Euro
38,76

CARATTERISTICHE

- si adattano automaticamente al filtro dell'olio
- adatto per filtri dell'olio con diametro da 60 a 120 mm
- impugnature rivestite in PVC
- lunghezza: 300 mm
- ganasce sfalsate di 30° per filtri dell'olio difficili da raggiungere

NEW



BGS articolo **BGS 6892**

DESCRIZIONE
STRUMENTO PER LA RIMOZIONE DEL FILTRO DELL'OLIO E DEL CARBURANTE, PER MANN, MAHLE, KNECHT

Euro
26,01

CARATTERISTICHE

- la testa a T si innesta nella fessura di allentamento del fondo del filtro
- attacco quadro: 3/8"
- per:
 - VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo con i seguenti filtri:
 - Mahle / Knecht OC51, OC83, OC214
 - Mann W920, W920/7, W930, W930/9, W940, W940/15, W940/20, W940/25, W950, W950/5, W962/2, W962/7, W962/14, W1130/1, WK940/4, WK950/4, WK962/5, WP931, WP962/3

3/8" PRO+

VW Audi SKODA SEAT VOLVO

NEW



BGS articolo **BGS 6758**

DESCRIZIONE
CHIAVE PER GALLEGGIANTI, PER PEUGEOT/CITROËN

Euro
56,61

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione delle ghiere dei galleggianti
- attacco quadro femmina: 1/2"
- attacco esagono maschio: 21 mm

1/2" PRO+

CITROËN PEUGEOT

NEW



BGS articolo **BGS 6786**

DESCRIZIONE
SET 19 PEZZI, CHIAVI PER FILTRI OLIO

Euro
218,75

CARATTERISTICHE

- ideale per l'installazione e la rimozione di filtri dell'olio di difficile accesso coperchio quando si sostituisce l'inserto del filtro dell'olio o il filtro dell'olio
- per un serraggio preciso in base alla coppia di serraggio prevista nelle istruzioni del produttore
- adatto per l'uso SX e DX
- per l'uso a mano
- comprende:
 - Chiave per filtro olio 100,5 mm x 15 lati, per Mazda, Mitsubishi
 - Chiave per filtro olio 94,5 mm x 15 lati, per Nissan, Toyota
 - Chiave per filtro olio 92 mm x 15 lati, per Nissan, Subaru
 - Chiave per filtro olio 79 mm x 15 lati, per Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Isuzu
 - Chiave per filtro olio 87 mm x 16 lati, per Volvo
 - Chiave per filtro olio 79,5 mm x 14 lati, per Lexus
 - Chiave per filtro olio 70 mm x 14 lati, per Toyota
 - Chiave per filtro olio 63 - 64 mm x 14 lati, per Toyota
 - Chiave per filtro olio 66,5 mm x 14 lati, per Ford, Mazda
 - Chiave per filtro olio 84 mm x 14 lati, per Dodge Sprinter (2007-), Mercedes-Benz E320 (2007-), Jeep Cherokee 3.0L V6 Common Rail V6 (2007-)
 - Chiave per filtro olio 74 mm x 14 lati, per Mercedes-Benz
 - Chiave per filtro olio 24 mm x 6 lati, per BMW 5, BMW 7, BMW X5 V8 (N62) (2004-), Saturno (2008), Astra 1.8L EcoTec, Chrysler 3.6L V6 (2011-), 200, 300, T/C Dodge Jeep
 - Chiave per filtro olio 27 mm x 6 lati, per Mercedes-Benz Classe A
 - Chiave per filtro olio 30 mm x 6 lati, per Audi A2, VW Polo, Lupo 1.4L / 1.6L
 - Chiave per filtro olio 32,5 mm x 6 lati, per Opel Astra G, Corsa B, Zafira, Audi, VW 1-36 mm, Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60
 - Chiave per filtro olio 36 mm x 6 lati, per Opel Omega, Vectra B, Zafira (98-), BMW M43/60, Mercedes-Benz Vito CDI, C, E, VW Lupo 1.2 TDI, MAN
 - Chiave per filtro olio 38 mm x 6 lati, per Opel Vectra 2.0D
 - Chiave per filtro olio, regolabile, 55 - 90 mm, universale
 - adattatore att. 1/2" femmina - att. 3/8" maschio

3/8" PRO+


Mazda MITSUBISHI NISSAN TOYOTA SUBARU ISUZU VOLVO LEXUS DODGE Mercedes-Benz Jeep BMW OPEL Audi VW

**ADATTATORI PER VALVOLE SCARICO OLIO FEMCO®
PRESENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI, MACCHINE
MOVIMENTO TERRA, MEZZI AGRICOLI, ECC...**



FUNZIONAMENTO:

- (A) svitare la coppetta di protezione valvola che sostituisce il classico tappo
- (B) avvitare l'apposito raccordo per lo scarico disponibile nelle versioni con e senza tubo
- (C) quando si termina di avvitare il raccordo la valvola di ritegno si aprirà lasciando passare l'olio

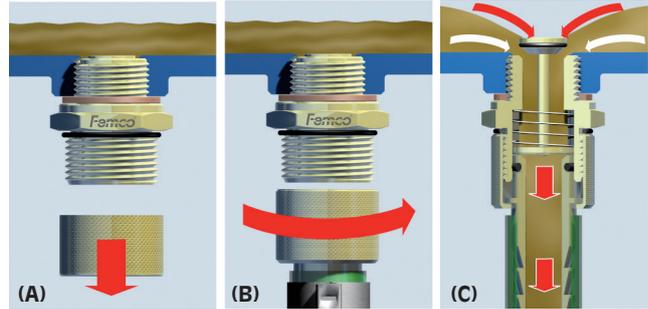


COPPETTE PROTETTIVE



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO
FM 650112	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5
FM 650113	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5

**DISPONIBILI SU
RICHIESTA TUTTI I
PRODOTTI Femco®**

RACCORDI DI SCARICO PER VALVOLE



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO	A mm	B mm	C mm	D mm
FM 650117	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5	25	17	22	15
FM 650118	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5	30	20	28	19

RACCORDI DI SCARICO PER VALVOLE CON TUBO IN PVC



ARTICOLO	PER VALVOLE	FILETTO	MATERIALE TUBO	LUNGHEZZA TUBO
FM 650100	DA 12 A 22 MM	M 22 X 1,5	PVC	250 MM
FM 650103	DA 24 A 38 MM	M 26 X 1,5	PVC	250 MM

FEMMEC articolo	DESCRIZIONE		Euro
FM 650112	COPPETTA PROTETTIVA PER VALVOLE, M 22 X 1,5	1	13,02
FM 650113	COPPETTA PROTETTIVA PER VALVOLE, M 26 X 1,5	1	14,74
FM 650117	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 22 X 1,5	1	22,47
FM 650118	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 26 X 1,5	1	32,90
FM 650100	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 22 X 1,5, CON TUBO PVC 250 MM	1	24,22
FM 650103	RACCORDO SCARICO PER VALVOLE, M 26 X 1,5, CON TUBO PVC 250 MM	1	34,62

CARATTERISTICHE

- innovativo prodotto per la sostituzione dell'olio in maniera veloce e pulita
- grazie al sistema FEMCO® si evitano gli inconvenienti che tipicamente si verificano con i tappi olio convenzionali quando, durante lo svitamento, l'olio trafila e cola
- operazione resa possibile dall'uso di una particolare valvola, che sostituisce il classico tappo
- per uso con: olio motore, refrigerante, olio cambio, olio idraulico
- tutte le componenti FEMCO® sono realizzate in ottone



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6891	UTENSILE PER PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE, PER JAGUAR, LAND ROVER	149,50

CARATTERISTICHE

- per la rimozione, l'installazione e l'allineamento del paraolio dell'albero motore lato trasmissione sui motori V8
- per:
 - Land Rover: Range Rover Sport (2005-2009), Range Rover (2002-2013), Discovery 3 (2004-2009)
 - Jaguar: XJ (X350) (2003-2010), XF (X250) (2008-2013), S Type (X200) (1990-2008), XK (150) (2006-)
- per uso come OEM 303-538



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 8350	UTENSILE MAGNETICO PER INSERIMENTO E RIMOZIONE CINGHIE ELASTICHE	17,00

CARATTERISTICHE

- utensile magnetico per inserimento e rimozione cinghie elastiche
- adatto per uso con la maggior parte delle cinghie elastiche di distribuzione
- i magneti mantengono l'utensile nella corretta posizione
- permette di prevenire danni alla cinghia o alla puleggia durante la rimozione e l'inserimento
- un unico utensile compatto e resistente per 2 funzioni :
 - lato inserimento
 - lato rimozione



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6889	SUPPORTO PER CINGHIE SCANALATE	13,77

CARATTERISTICHE

- per trattenere le cinghie durante l'installazione
- adatta alla maggior parte dei tipi di puleggia
- in plastica resistente con forte magnete



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6927	UTENSILE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CINGHIE SCANALATE	13,77

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione di cinghie scanalate elastiche
- utensile universale, adatto per una vasta gamma di veicoli che non hanno una puleggia tenditrice
- due strumenti in uno: per la rimozione e l'installazione

ULTIMI ARRIVI

ULTIMI ARRIVI



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6695	UTENSILE DI TENUTA PULEGGIA ALBERO MOTORE, PER OPEL	257,00

CARATTERISTICHE

- per bloccare la puleggia dell'albero motore quando si allenta il collegamento a vite
- per uso come OEM EN-49979
- per:
 - Opel: Adam (2012-2017), Ampera (2011-2015), Astra (2009-2017), Cascada (2013-2017), Corsa (2009-2017), GTC (2015-2017), Insignia (2011-2017), Meriva-B (2010-2017), Mokka (2012-2016), Zafira (2011-2017), Chevrolet Aveo (2011-2015), Cruze (2012-2015), Orlando (2012-2015), Trax (2013-2015). Volt (2012-2014)



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6746	SET DI CHIAVI UNIVERSALI PER TAPPI DEGLI ASSALI E GHIERE	437,00

CARATTERISTICHE

- per allentare e serrare i tappi degli assali degli autocarri con dadi ottagonali ed esagonali, ghiera, dadi, dadi per alberi con fori, ecc.
- attacco:
 - esagono 20 mm
 - quadro femmina 3/4"
- per:
 - range esagoni: 70 - 150 mm
 - range ghiera: 80 - 160 mm
- comprende:
 - 1 chiave, regolabile
 - coppie bulloni con testa tonda: 6 - 8 - 10 mm
 - coppie bulloni con testa quadra: 6 - 8 - 10 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6922	COMPRESSORE MOLLA DELLA VALVOLA, PER MOTORI A 3 VALVOLE FORD (USA)	114,24

CARATTERISTICHE

- per la compressione delle molle delle valvole sui motori Ford con tecnologia a 3 valvole
- per uso come OEM 303-1039
- per:
 - Ford Expedition 5.4 L (3 Valvole) (2005-2014)
 - Ford Explorer 4.6 L (3 Valvole) (2006-2010)
 - Ford Explorer Sport Trac 4.6 L (3 Valvole) (2007-2010)
 - Ford F-150 4.6 L (3 Valvole) (2009-2010)
 - Ford F-150 5.4 L (3 Valvole) (2004-2010)
 - Ford Super Duty F-250, F-350, F-450, F-550 5.4 L (3 Valvole) (2005-2010)
 - Ford Super Duty F-250, F-350, F-450, F-550 6.8 L (3 Valvole) (2005-2016)
 - Ford Super Duty F-250, F-350, F-450, F-550 6.8 L Triton (30 Valvole V10) (2017-2018)
 - Ford F-53 telaio per camper (2004-2007)
 - Ford F-53 telaio per camper 6.8 L (3 Valvole) (2008-2018)
 - Ford F-59 telaio spogliato commerciale 6.8 L (3 Valvole) (2011-2018)
 - Ford Super Duty F-650 / 750 6.8 L (3 Valvole) (2012-2015)
 - Ford Super Duty F-650 / 750 6.8L Triton (30 Valvole V10) (2016-2018)
 - Ford Mustang 4.6 L (3 Valvole) (2005-2010)
 - Lincoln Mark LT 5.4 L (3 Valvole) (2006-2008)
 - Lincoln Navigator 5.4 L (3 Valvole) (2005-2014)
 - Mercury Mountaineer 4.6 L (3 Valvole) (2006-2010)



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6677	BUSSOLA PER SENSORE DI TEMPERATURA DELLA TESTATA, 15 MM, PER FORD 1.8/2.0/2.3/2.4/3.2 DIESEL	9,95

CARATTERISTICHE

- per motori diesel Ford Lynx e Puma (2002-2007), ad esempio su Mondeo, Focus, Transit e Fiesta
- per uso come OEM 303-680
- attacco quadro femmina: 1/2"
- impronta: poligonale aperta
- dimensione chiave: 15 mm
- lunghezza: 40 mm
- finitura: fosfatata nero



NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70037	COMPRESSORE MOLLA VALVOLA, PER BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT	535,00

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione della molla di pressione sulla leva intermedia
- per:
 - Citroën: Berlingo, C3 II, C3 Picasso, C4 I, C4 II, C4 Picasso, C5 III, DS3, DS4, DS4, DS5
 - MINI: Clubman (R55), Countryman (R60), MINI (R56/R57/R58/R59), Paceman (R61)
 - Peugeot: 207, 208, 2008, 308, 3008, 408, 408, 508, 5008, RCZ, Partner, Tepee
- per codici motore: N12, N16, N18, 5FE, 5FN, 5FP, 5FV, 5FW, 5FW, EP6
- per uso come OEM: 119571 - 119572 - 119570 - 0197-3B1 / 0197-3B2



NEW

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8255	SET 7 PEZZI, COMPRESSORI MOLLE VALVOLE	121,89

CARATTERISTICHE

- per comprimere le molle della valvola durante la sostituzione delle guarnizioni dello stelo della valvola e delle molle della valvola
- adatto alla maggior parte dei motori con albero a camme in testa singolo (SOHC) e doppio albero a camme in testa (DOHC)
- facile e veloce da impostare
- ampio campo di regolazione
- comprende:
 - piede verticale regolabile
 - adattatore di montaggio su valvola
 - impugnatura per compressione
 - 2 viti di fissaggio
 - adattatore per valvole 20 mm
 - adattatore per valvole 26 mm
 - adattatore per valvole 34 mm



NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70036	UTENSILE PER IL FISSAGGIO DI BLOCCHI SCORREVOLI, PER BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT	154,50

CARATTERISTICHE

- per il fissaggio e l'allineamento dei tasselli scorrevoli sull'albero eccentrico
- per modelli con fasatura variabile della valvola
- per:
 - BMW: 1 (F20/F21), 3 (F30/F31/F31/F35/F80)
 - Citroën: Berlingo, C3 II, C3 Picasso, C4 I, C4 II, C4 Picasso, C5 III, DS3, DS4, DS4, DS5
 - MINI: Clubman (R55), Countryman (R60), MINI (R56/R57/R58/R59), Paceman (R61)
 - Peugeot: 207, 208, 2008, 308, 3008, 408, 408, 508, 5008, RCZ, Partner, Tepee
- per codici motore:
 - BMW N13
 - MINI N12, N16, N18
 - Citroën/Peugeot: EP3, EP3C, EP6, EP6C
- per uso come OEM:
 - BMW 119573
 - Peugeot / Citroën: 0197-3C

ULTIMI ARRIVI

NEW

CHEVROLET VAUXHALL OPEL PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6893	CHIAVE TENDICINGHIA, PER OPEL / VAUXHALL, CHEVROLET	24,48

CARATTERISTICHE

- per il rilascio del tendi-cinghia e la sostituzione della cinghia di trasmissione
- attacco quadro: 9,4 mm
- lunghezza: 310 mm
- per uso come OEM EN-44811
- per: Opel, Vauxhall, Chevrolet, Pontiac, etc.

NEW

SEAT PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9644	STAFFA DI SUPPORTO MOTORE, PER SEAT	167,25

CARATTERISTICHE

- usato per sostenere il motore durante la rimozione e l'installazione del cambio
- per:
 - Seat Alhambra (dal 2011), Leon (dal 2013), Ateca con cambio 02Q 6V, 0BB, 0FB 6V, 0BH
- per uso come OEM T50015, T10235

NEW

NISSAN PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6924	PERNO DI BLOCCAGGIO DELLA POMPA DI INIEZIONE, PER NISSAN 2.2 & 2.5 DIESEL	14,03

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio della pompa di iniezione in posizione di fasatura su motori Diesel con catenda di distribuzione da 2,2 / 2,5 l
- per:
 - Nissan: Cabstar, Navara, Pathfinder, Primera, X-Trail, Almera and Almera, Tino
- per uso come OEM KV11106030

NEW

88 MM
69 MM

BGS

1/2" CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6684	AVVITATORE PNEUMATICO NANO, 550 NM	373,50

CARATTERISTICHE

- lunghezza:
 - sola testa: 69 mm
 - testa + albero quadro maschio: 88 mm
- ideale per punti di difficile accesso la regolazione ed inversione grazie a commutatore ad anello sul manico permette l'operatività con una sola mano
- coppia regolabile in 3 step
- peso e vibrazioni estremamente contenuti
- percussione "jumbo" per allentare viti bloccate
- impugnatura antiscivolo
- percussione: "jumbo" hammer
- attacco quadro maschio: 1/2"
- velocità libero: 8500 rpm
- coppia di lavoro: 27 - 231 Nm
- coppia massima serraggio: 325 Nm
- coppia massima allentamento: 550 Nm
- consumo aria: 113 L/min (4 CFM)
- pressione d'esercizio: 6.3 bar (90 PSI)
- attacco aria: 1/4"
- diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8" (10 mm) (ID)
- rumorosità:
 - LpA = 87.9 dB(A)
 - LwA = 98.9 dB(A)
- vibrazioni:
 - ahd = 9.96 m/s²
 - K = 2.10 m/s²
- peso: 1.16 Kg

NEW

17 Kokon

1/2" ESAGONO

EXTRA-CORTE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE NANO IMPACT EXTRA CORTE

Kokon articolo	mm	D mm	L mm	Euro
14401MS-10	10	15.5	23.0	22,25
14401MS-12	12	18.0	24.0	22,25
14401MS-13	13	19.2	25.0	22,25
14401MS-14	14	20.5	25.0	22,25
14401MS-15	15	21.7	26.0	22,25
14401MS-16	16	23	26.0	23,49
14401MS-17	17	24.2	26.0	23,49
14401MS-18	18	25.5	26.0	23,49
14401MS-19	19	26.7	28.0	23,49
14401MS-21	21	29.2	28.5	23,65
14401MS-22	22	30.5	28.5	23,65
14401MS-24	24	33.0	28.5	24,45
14401MS-27	27	36.7	28.5	26,04

NEW

1/2" ESAGONO

EXTRA-CORTE

Kokon

articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS14401MS/10	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI NANO IMPACT	116,41

RICAMBI

BUSSOLE	ESAGONO	14401MS	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 MM
---------	---------	---------	---

NEW

17 Kokon

1/2" PRO+ CROMO ESAGONO

EXTRA-CORTE

BGS

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9286	SET BUSSOLE DA 17 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI EXTRA-CORTE	82,11

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- esagonali



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7065	ADATTATORE PER UTENSILI PNEUMATICI, FILETTO INTERNO DA 1/4"	7,40

CARATTERISTICHE

- per condotti pneumatici
- giunto snodato
- girevole 360°
- standard di collegamento specifico per l'adattamento sugli utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Frankreich



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7064	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, FILETTO ESTERNO, 10 MM (3/8"), STANDARD USA / FRANCIA	1,28

CARATTERISTICHE

- collegamento specifico per gli standard nazionali
- per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Francia



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7056	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, FILETTO ESTERNO, 6.3 MM (1/4"), STANDARD USA / FRANCIA	1,53

CARATTERISTICHE

- collegamento specifico per gli standard nazionali
- per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Francia



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7066	ADATTATORE PER UTENSILI PNEUMATICI, FILETTO ESTERNO DA 1/4"	7,40

CARATTERISTICHE

- per condotti pneumatici
- giunto snodato
- girevole 360°
- standard di collegamento specifico per l'adattamento sugli utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Frankreich



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7057	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, FILETTO ESTERNO, 6.3 MM (1/4"), STANDARD USA / FRANCIA	1,28

CARATTERISTICHE

- collegamento specifico per gli standard nazionali
- per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Francia



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7062	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, CON ATTACCO PER TUBO FLESSIBILE DA 10 MM, STANDARD USA / FRANCIA	1,53

CARATTERISTICHE

- collegamento specifico per gli standard nazionali
- per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
- area di applicazione: USA, Francia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7061	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, CON ATTACCO PER TUBO FLESSIBILE DA 8 MM (5/16"), STANDARD USA / FRANCIA	1,28

- CARATTERISTICHE**
- collegamento specifico per gli standard nazionali
 - per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
 - area di applicazione: USA, Francia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7059	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO CON ATTACCO PER TUBO FLESSIBILE DA 8 MM (5/16") STANDARD USA / FRANCIA	6,38

- CARATTERISTICHE**
- collegamento specifico per gli standard nazionali
 - per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
 - area di applicazione: USA, Francia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8027-90	ADATTATORE A BAIONETTA, ANGOLATO A 90°, PER BGS 8027 E BGS 8098	39,53

- CARATTERISTICHE**
- per testare la pressione e diagnosticare le perdite nel sistema di raffreddamento
 - adatto anche per il riempimento del sistema di raffreddamento insieme ad una valvola di riempimento
 - con attacco rapido
 - girevole a 360°
 - tipo extra corto



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7060	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO, CON ATTACCO PER TUBO FLESSIBILE DA 6 MM, STANDARD USA / FRANCIA	1,28

- CARATTERISTICHE**
- collegamento specifico per gli standard nazionali
 - per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
 - area di applicazione: USA, Francia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7058	GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO CON ATTACCO PER TUBO FLESSIBILE DA 6 MM STANDARD USA / FRANCIA	5,87

- CARATTERISTICHE**
- collegamento specifico per gli standard nazionali
 - per l'utilizzo con utensili pneumatici BGS
 - area di applicazione: USA, Francia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6876	MINI PISTOLA PER SOFFIAGGIO	9,18

- CARATTERISTICHE**
- con pulsante di azionamento
 - per molte applicazioni: settore automobilistico e in altri settori
 - con anello per appenderlo
 - pressione massima di esercizio: 6,3 bar (90 psi)
 - attacco aria: 1/4"


NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6875	PISTOLA DI SOFFIAGGIO ARIA, CON UGELLO TURBO VENTURI	12,24

CARATTERISTICHE

- controllo della pressione variabile tramite selettore
- l'ugello Venturi aumenta il flusso d'aria fino a 4 volte superiore a quello delle normali pistole ad aria compressa
- ideale per applicazioni automobilistiche, per la soffiatura di superfici e componenti
- pressione massima di esercizio: 6,3 bar (90 psi)
- attacco aria: 1/4"


NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
621	UTENSILE PNEUMATICO PER MONTAGGIO CUFFIE DI PROTEZIONE CV	152,00

CARATTERISTICHE

- in Nylon + fibra di vetro
- per l'installazione di cuffie CV
- Ø massimo del giunto CV: 25-115 mm
- attacco aria: 1/4"


NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6655	PISTOLA PNEUMATICA PER BICARBONATO DI SODIO, 1 L	95,12

CARATTERISTICHE

- adatto per la pulizia e la rimozione di colori, vernici, ecc...
- per tutte le possibili superfici come vetro, plastica, gomma, legno, pietra, ecc...
- per l'uso con agenti di sabbiatura alla soda ecologici ed efficienti
- quando si usano i prodotti per la soda, le lamiere non vengono riscaldate e quindi non si deformano
- l'aria di scarico viene condotta verso il basso attraverso l'impugnatura
- maniglia isolata a freddo
- materiale: Polietilene (PE)
- capacità del recipiente: 1000 ml
- pressione di esercizio: 6,3 - 8,2 bar (90 - 120 psi)
- consumo di aria: 57 l/min
- attacco aria: 1/4"
- diametro interno del tubo dell'aria: min. 10 mm (3/8")


NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9825	UTENSILE PNEUMATICO PER MONTAGGIO CUFFIE DI PROTEZIONE CV, 20 - 110 MM	257,00

CARATTERISTICHE

- per l'installazione di cuffie CV
- con 8 robuste zampe
- le zampe sono aperte da aria compressa
- apertura: 20-110 mm
- pressione d'esercizio: 5-8 bar (72-116 PSI)
- pressione massima: 8 bar (116 PSI)
- attacco aria: 1/4"
- materiale: poliammide 6 con fibra di vetro al 30% (PA 6 GF30)
- peso: 2,2 kg

NEW RISCALDATORE AD INDUZIONE



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2169-11	SET 12 PEZZI, SERPENTINE PER RISCALDATORE AD INDUZIONE	747,50

ULTIMI ARRIVI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2170	RISCALDATORE A INDUZIONE, PER CAMION & MACCHINE AGRICOLE, RAFFREDDATO A LIQUIDO, 3,5 KW	7497,50

CARATTERISTICHE

- per il riscaldamento di viti, dadi, alberi, ecc...
- per uso con riscaldatore ad induzione BGS 2169
- comprende:
 - 1 serpentina piatta (BGS 2169-5)
 - 1 serpentina per tiranti (BGS 2169-10)
 - 1 serpentina per superfici (BGS 2169-9)
 - 1 nucleo in ferro per BGS 2169-9
 - 1 molla di tenuta per BGS 2169-9
 - 1 serpentina con protezione in ceramica (BGS 2169-8)
 - 1 serpentina, 20 mm, 90°
 - 1 serpentina, 23 mm, 90°
 - 1 serpentina, 26 mm, 90°
 - 1 serpentina, 32 mm, 90° (BGS 2169-1-32)
 - 1 serpentina, 38 mm, 90° (BGS 2169-1-38)
 - 1 serpentina, 45 mm, 90° (BGS 2169-1-45)

CARATTERISTICHE

- riscaldatore potente per camion e macchine agricole
- permette di riscaldare viti/dadi senza riscaldare troppo i componenti circostanti o addirittura distruggerli, come spesso accade quando si riscalda con un saldatore
- consente di scaldare in tempi brevi i dadi arrugginiti, ad esempio, per poterli così allentare
- per uso, ad esempio, sui i bulloni a testa sferica e altri elementi sull'asse e sul motore
- potenza di ingresso max: 3,5 kW
- potenza di induzione in uscita max: 3,7 kW
- temperatura massima di esercizio: 900° C
- corrente massima: 16 A
- frequenza di alimentazione: 50 - 60 Hz
- tensione di alimentazione AC: 230 V
- dimensioni:
 - lunghezza 440 mm
 - larghezza 240 mm
 - altezza 200 mm
- peso 11,5 kg
- classe di protezione IP 22
- peso: 14 kg
- comprende:
 - 1 riscaldatore a induzione
 - 1 cavo flessibile, lunghezza 2 m
 - 1 serbatoio del refrigerante 2,5 l, BGS 2170-5
 - 1 bobina di induzione, angolata a 90°, lunghezza 40 mm, larghezza 20 mm
 - 1 bobina di induzione, diritta, lunghezza 59 mm, larghezza 20 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2170-1	PROLUNGA, 85 MM	198,75
BGS 2170-2	BOBINA DI INDUZIONE, ANGOLATA A 20°	872,50
BGS 2170-4	BOBINA DI INDUZIONE, DRITTA	872,50
BGS 2170-5	LIQUIDO REFRIGERANTE, 3 L	82,88


NEW

NEW

BGS 9294-1

BGS 9294-2



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9294	SET LUCIDATRICE A BATTERIA, MAX 2800 RPM, 12 V, 1500 mAh	203,75

CARATTERISTICHE

- design particolarmente compatto
- impugnatura girevole: a pistola e diritta per le zone difficili da raggiungere
- con batteria e molti accessori per un utilizzo veloce e senza problemi di posizione
- regolazione in continuo della velocità: regolabile da 0 a 2800 giri/min.
- lunghezza: 300 mm (con impugnatura diritta)
- batteria agli ioni di litio con indicatore del livello di carica
- platorello velcrato: 75 mm
- velocità regolabile: 0 - 2800 giri/min
- peso: 760 g
- batteria: 10,8 V Li-ion, 2000 mAh
- tempo di ricarica: 50 minuti
- caricabatteria:
 - input: 100 - 240 V AC, 50 - 60Hz, 30 W
 - output: 12,6 V DC, 1500 mA
- rumorosità:
 - LpA: 70 dB (A)
 - LwA: 81 dB (A)
- vibrazioni:
 - ahd = 1,43 m/s²
 - K= 1.5 m/s²
- comprende:
 - 1 lucidatrice con una batteria (BGS 9294-1)
 - 1 caricabatteria (BGS 9294-2)
 - 1 impugnatura laterale
 - 1 cono in foam
 - 1 disco di foam
 - 1 disco di foam (forma ondulata)
 - 1 disco di lucidatura (spesso)
 - 1 disco di lucidatura (sottile)
 - 1 platorello velcrato
 - 3 dischi abrasivi grana: 240 / 320 / 600
 - 1 sacca di trasporto

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9294-1	BATTERIA LI-ION, 10.8 V / 2.0 AH	62,48
BGS 9294-2	CARICABATTERIA	42,08

BGS 9345-2

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9345	LUCIDATRICE ELETTRICA, 900 W	174,75

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per la lucidatura di grandi superfici
- con disco velcrato Ø 150 mm
- con spugna di lucidatura Ø 150 mm
- alimentazione: 230-240 V ~50 Hz
- potenza: 900 W
- velocità 6000 giri/min
- Ø massimo del tampone: 150 mm
- rumorosità:
 - LpA: 80,27 dB (A)
 - LwA: 91,27 dB (A)
- vibrazioni:
 - ahd = 6,759 m/s²
 - K= 1.5 m/s²
- classe di protezione: II

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9345-2	DISCO VELCRATO Ø 150 MM	9,18



BGS 8698-1 BGS 8698-2

BGS 8698-3 BGS 8698-4

BGS 8698-5 BGS 8698-7

BGS 8698-8 BGS 8698-9



PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
8698	SET UTENSILI PER RIMOZIONE ELETTRODO CANDELETTE, M8 E M10	251,06

CARATTERISTICHE

- idoneo per candele M8 x 1.0 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25
- contiene maschi dei seguenti formati:
 - M8 x 1.0 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25
 - maschio M3 x 0.5 100 mm
 - maschio M4 x 0.7 100 mm
 - punte speciali 2.5 x 120 mm - 3.3 x 140 mm
 - perno di estrazione da 180 mm
- materiale: cromo-molibdeno

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 8698-1	PUNTA 2,5 X 120 MM	6,89
NEW BGS 8698-2	PUNTA 3,3 X 140 MM	7,40
NEW BGS 8698-3	MASCHIO M 3 X 0.5	12,24
NEW BGS 8698-4	MASCHIO M 4 X 0.7	12,50
NEW BGS 8698-5	ESTRATTORE M 4 X 0.7 X 100 MM	4,59
NEW BGS 8698-7	ESTRATTORE M 3 X 0.5 X 100 MM	4,59
NEW BGS 8698-8	DADO PER ESTRATTORE M 4 X 0.7	6,38
NEW BGS 8698-9	DADO PER ESTRATTORE M 3 X 0.5	4,59



NEW



PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6693	PINZA SPECIALE PER CANDELETTE, CURVA, PER OPEL/VAUXHALL, 1.7 DIESEL	22,70

CARATTERISTICHE

- per rimuovere i connettori delle candele rivestite
- pinza con testa extra stretta
- lunghezza: 160 mm
- per i seguenti modelli Opel / Vauxhall:
 - Astra H (2004-2009)
 - Astra J (2009-2014)
 - Meriva A (2003-2010)
 - Meriva B (2010-2014)
 - Corsa D (2006-2014)
 - Zafira B (2009-2014)
- per uso come OEM EN-48558



NEW

PRO + CV

3/8" POLIGONALE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6858	SET 3 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI ATT. 3/8", 14 - 16 - 18 MM	11,76

CARATTERISTICHE

- con pareti extra sottili
- con inserto in gomma
- finitura cromato satinato
- comprende:
 - bussola attacco 3/8", 14 mm
 - bussola attacco 3/8", 16 mm
 - bussola attacco 3/8", 18 mm



3/8" CV POLIGONALE

BUSSOLE SNODATE PER CANDELE

articolo	mm	L mm	Euro
7614	14	100	13,00
7616	16	100	13,00
BGS 6849 NEW	18	100	23,97
7621	21	100	13,00

CARATTERISTICHE

- poligonali
- lunghezza: 100 mm
- con molle per trattenere la candela
- finitura cromata satinata



NEW

1/2" ESAGONO CV PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6641	SET 5 PEZZI, BUSSOLE PER CANDELE ESAGONALI, ATT. 1/2", 14-21 MM	27,54

CARATTERISTICHE

- con anello in gomma
- finitura cromata satinata
- comprende:
 - bussola per candele esagonale, 14 mm
 - bussola per candele esagonale, 16 mm (BGS 2472)
 - bussola per candele esagonale, con pareti sottili, 16 mm
 - bussola per candele esagonale, 18 mm
 - bussola per candele esagonale, 21 mm (BGS 2470)



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6645	SET SEPARATORE PER I GIUNTI SFERICI, IDRAULICO, 12 T	298,75

CARATTERISTICHE

- per la separazione dei giunti sferici dalle parti dell'asse
- può essere utilizzato con mandrino meccanico e idraulico
- forcelle di separazione da 30, 34 e 40 mm, in acciaio forgiato SCM 440
- larghezza massima di serraggio:
 - idraulica: 95 mm
 - meccanica: 60 mm
- comprende:
 - mandrino idraulico, 12 t
 - mandrino meccanico
 - perno di spinta
 - ganaschia 30 mm, acciaio forgiato
 - ganaschia 34 mm, acciaio forgiato
 - ganaschia 40 mm, acciaio forgiato
 - separatore inferiore
 - adattatore per mandrino



PRO +

BGS 1738-1	BGS 1738-2	BGS 1738-20
		
BGS 1738-30	BGS 1738-35	BGS 1738-40
		

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1738	RACCORDO PER UTENSILE DI RETTIFICA VALVOLE	58,40

CARATTERISTICHE

- agevola l'inserimento delle valvole
- cambio direzione automatico
- per utilizzo con pasta abrasiva fine
- con stelo da 8 mm
- velocità di esercizio min. 1000 giri/min, max. 1250 giri/min
- 2 diverse piastre di aspirazione da: 20, 30, 35, 40 mm
- albero da 13 mm per il fissaggio delle ventose

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1738-1	ADATTATORE IN GOMMA Ø 17,3 MM	2,55
BGS 1738-2	ADATTATORE IN GOMMA Ø 22 MM	3,06
NEW BGS 1738-20	ADATTATORE IN GOMMA Ø 20 MM	3,06
NEW BGS 1738-30	ADATTATORE IN GOMMA Ø 30 MM	3,32
NEW BGS 1738-35	ADATTATORE IN GOMMA Ø 35 MM	4,08
NEW BGS 1738-40	ADATTATORE IN GOMMA Ø 40 MM	4,34



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6894	ESTRATTORE PER GIUNTI CARDANICI PESANTI, PER VEICOLI COMMERCIALI	249,50

CARATTERISTICHE

- per la rimozione rapida e semplice dei giunti cardanici su alberi cardanici
- per uso con avvitatori ad impulsi fino a 1"
- apertura del piede di estrazione: 65 mm
- altezza del piede del tiratore: 8 mm
- profondità del piede di estrazione: 65 mm
- profondità totale: 69 mm
- altezza di serraggio: 55 mm
- lunghezza del mandrino: 110 mm
- filettatura del mandrino: 1-1/8" x 12 (filettatura sinistra)
- attacco: esagono 32 mm



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6035	LEVE INTERMEDIE SLIDE BLOCK PER BMW B38 / B48	217,00

CARATTERISTICHE

- per il posizionamento del blocco di scorrimento
- per motori BMW e MINI:
 - B38 A15 A, B38 B15 A, B38 K15 A, B48 A20 A, B48 A20B, B48 A20B, B48 B20 A, B48 B20B
- SU:
 - BMW: Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, X1 (2015-), X2 (2018-), X2 (2018-), i8 (2014-)
 - MINI: Hatch (2014), Clubman (2015), Countryman (2017)
- per uso come OEM 2 359 089
- per uso in combinazione con utensile intermedio a leva a molla | per BMW B38 / B48 (BGS 6036)

ULTIMI ARRIVI



NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6036	UTENSILE INTERMEDIO A LEVA A MOLLA, PER BMW B38 / B48	561,25

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione della molla di torsione della leva intermedia della valvola
- consente una gestione rapida, facile e sicura di queste molle ad alta forza
- adatto per motori BMW e Mini:
B38 A15 A, B38 B15 A, B38 K15 A, B48 A20 A, B48 A20B, B48 A20B, B48 B20 A, B48 B20B
- su:
- BMW: Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, X1 (2015-), X2 (2018-), X2 (2018-), i8 (2014-)
- MINI: Hatch (2014), Clubman (2015), Countryman (2017)
- per uso come OEM 2 359 088
- per uso in combinazione con leve intermedie slide block, per BMW B38 / B48 (BGS 6035)



NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6929	SET 5 PEZZI, PER SISTEMA DI SCARICO DELL'OLIO DEL CAMBIO, PER CAMBIO AUTOMATICO, PER MERCEDES-BENZ & BMW	417,00

CARATTERISTICHE

- per lo scarico dell'olio del cambio automatico
- la quantità di olio residuo che rimane nella scatola del cambio è molto più bassa rispetto a quella che si ottiene con il convenzionale drenaggio
- il volume di olio rimanente senza questo utensile può essere fino a 2,6 litri, a seconda del tipo di riduttore
- adatto per i cambi automatici Mercedes-Benz 722.6 / 722.9 e BMW 6HP / 8HP
- comprende:
- tubo dell'aria con attacco rapido, manometro e regolatore di pressione
- valvola di intercettazione
- adattatore per il cambio automatico BMW 8HP
- adattatore per il cambio automatico BMW 6HP
- adattatore per cambio automatico Mercedes-Benz 722.6 & 722.9



NEW

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6933	SET 13 PEZZI, TESTER PER IMPIANTI TURBOCOMPRESSORE	324,25

CARATTERISTICHE

- per la pressurizzazione di sistemi di turbocompressori con pinze Henn con blocco a baionetta Ø 31,0 - 61,0 mm
- per sistemi turbo con inserimento e tubi flessibili a pressione con anello in acciaio fissato
- per una diagnosi professionale ed economica
- comprende:
- adattatore di prova Ø 31,0 x 41,1 mm
- adattatore di prova Ø 38,0 x 48,1 mm
- adattatore di prova Ø 46,0 x 56,1 mm
- adattatore di prova Ø 51,1 x 61,1 mm
- adattatore di prova Ø 56,0 x 66,1 mm
- adattatore di prova Ø 61,0 x 71,1 mm
- tappo di tenuta Ø 31,0 x 41,1 mm
- tappo di tenuta Ø 38,0 x 48,1 mm
- tappo di tenuta Ø 46,0 x 56,1 mm
- tappo di tenuta Ø 51,1 x 61,1 mm
- tappo di tenuta Ø 56,0 x 66,1 mm
- tappo di tenuta Ø 61,0 x 71,1 mm
- regolatore di pressione con valvola di intercettazione, manometro e tubo flessibile di prova con attacco rapido



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6670	SET MANDRINI DI CENTRAGGIO FRIZIONE, PER BMW	123,68

CARATTERISTICHE

- per centrare il disco della frizione durante l'installazione di frizioni pretensionate auregolanti (SAC)
- per frizioni BMW
- mandrini di centraggio frizione:
 - Ø esterno 15 x 23,0 mm, con bullone M8 x 1,25 x lunghezza 65 mm
 - Ø esterno 15 x 26,5 mm, con bullone M8 x 1,25 x lunghezza 65 mm
 - Ø esterno 15 x 28,0 mm, con bullone M8 x 1,25 x lunghezza 65 mm
 - Ø esterno 15 x 32,5 mm, con bullone M8 x 1,25 x lunghezza 65 mm
 - Ø esterno 15 x 34,0 mm, con bullone M8 x 1,25 x lunghezza 65 mm
- bussola di centraggio, Ø interno 15 mm, Ø esterno 32,5 mm, con bullone M5 x 0,8 x lunghezza 54 mm



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9877	UTENSILE DI ALLINEAMENTO INGRANAGGIO ALBERO A CAMME LATO ASPIRAZIONE	67,58

CARATTERISTICHE

- per allineare i denti sugli ingranaggi divisi in presenza di meccanismo a molla
- allinea le due metà degli ingranaggi tra loro, facilitando in tal modo la rimozione e l'installazione dell'albero a camme
- per:
 - Opel / Vauxhall 1.3L diesel Corsa E (2015-), codici motore: LKU / B13DTE, LKU / B13DTR, LKV / B13DTC (2015-)
 - BMW 1.5L diesel 1 serie (2015-), 2er (2014-), X1 (2015-)
 - MINI One (2014-), codici motore: B37 C15A, B367 D15A
- per uso come OEM Opel EN-50509 e BMW, MINI 11 5370



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9868	UTENSILE DI BLOCCAGGIO DELL'ALBERO A GOMITI, PER BMW N47	57,38

CARATTERISTICHE

- per bloccare l'albero a gomiti nella sua posizione di fase
- necessario per la sostituzione una, o entrambe, le catene di distribuzione
- per BMW N47, codici motore:
 - 1.6 N47 C16U1, C16K1, C16A/U1, D16C, D16
 - 2.0 N47 C20K1, C20U1, C20A/K1, D20B/D/T0, D20C/K1, D20C, D20C/U1, D20C/O1, D20D, D20D/T1, D20O1, D20C/O, D20A, D20C/O1, D20U0
- per uso come OEM 2285671, 83302285671



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9859	SET UTENSILI PER FLANGIA DIFFERENZIALE E DADO DI INSERIMENTO, PER BMW E70, E82, E90, E91, E92, E93	649,50

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione del dado dell'albero motore
- permette l'inserimento della guarnizione pignone differenziale posteriore
- per veicoli BMW con trazione posteriore e quattro ruote motrici
- comprende:
 - chiave a forchetta 50 mm, per uso come OEM 33 5 040, BMW E70, E88, E90, E91, E92
 - utensile di tenuta flangia, per uso come OEM 23 020, BMW E70, E82, E88, E90, E91, E92, ecc...
 - chiave poligonale ad anello 65 mm, per uso come OEM 33 5 050, BMW E70, E82, E90, E91, E92, E93
 - bussola millerighe 34T, per uso come OEM 3 35 060, BMW E70, E82, E90, E91, E92, E93
 - deriva dell'anello di tenuta, per uso come OEM 3 35 080, differenziale BMW: HAG 215 Sp, HAG 220kom, HAG 225kom, HAG tipo G



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9786	CHIAVE PER PULEGGE CINGHIA ALBERO MOTORE, PER HONDA, 500 MM	50,75

CARATTERISTICHE

- per contro-bloccare la puleggia dell'albero motore durante l'allentamento / serraggio del bullone centrale
- per il fissaggio dell'albero di equilibratura quando si regola la fase del motore
- lunghezza: 500 mm
- per:
 - Honda Accord 1.8 / 2.0 / 2.2 V-TEC
 - Honda Accord Coupe / Aerodeck 2.0 / 2.2
 - Honda Accord 2.3 (1993-2003)
 - Prelude 2.0 (1997-2003)
 - Shuttle 2.2i / 2.3i (1995-2001)
 - codici motore: F18A3, F18B2, F20B3, F20B6, F20Z1, F20Z2, F20Z3, F22B5, F22B6, F22Z2, F23Z5, F20A4, F20B5, F22B8, F23A7
 - per uso come OEM 07JAB-0010200 07JAB-0010202B

ULTIMI ARRIVI

ULTIMI ARRIVI



NEW



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9862	SET DI UTENSILI PER GUARNIZIONI ANTERIORI ALBERO MOTORE, PER BMW N20 / N26	239,50

CARATTERISTICHE

- per rimuovere e installare la guarnizione dell'albero motore anteriore nella scatola della catena di distribuzione sui motori BMW N20 e N26
- per rimuovere la guarnizione anteriore dell'albero motore su molte motorizzazioni BMW
- comprende:
 - utensile per la rimozione anteriore della guarnizione dell'albero motore, per uso come OEM 110370 (110371 / 110372)
 - utensile di montaggio della guarnizione anteriore dell'albero motore, per uso come OEM 119231
 - adattatore guarnizione anteriore albero motore, con 3 viti, per uso come OEM 2212822
 - dado per mandrino adattatore albero motore, per uso come OEM 119233



NEW



CV PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6678	SET 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI PER SENSORI DI TEMPERATURA (EGT / NOx)	74,97

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione dei sensori di temperatura dei gas di scarico
- per auto, veicoli commerciali leggeri e camion
- misure:
 - bussole dritte: 13 - 14 - 17 mm
 - bussole disassate: 13 - 14 - 17 mm
- impronta: esagono con scanalatura
- attacco quadro femmina: 3/8"
- finitura: fosfato nero / cromato



NEW

32 mm.

PRO+



BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9861	CHIAVE A DENTI ESTERNI, PER DIFFERENZIALE, PER MERCEDES, 72 MM	80,33

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione del differenziale
- realizzato per resistere a coppie di serraggio e allentamento elevate
- numero denti esterni: 6
- attacco esagonale: 32 mm
- dimensione della chiave: 72 mm
- per: Mercedes-Benz Citaro, EvoBus



NEW

CE PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6644	RILEVATORE DI CAVI E CIRCUITI CORTO	72,68

CARATTERISTICHE

- per rilevare / tracciare i cavi e verificare la presenza di corto circuiti e circuiti aperti
- un segnale viene immesso nel circuito per essere testato tramite l'unità trasmettitore; il segnale viene rilevato dalla sonda del ricevitore lungo il cavo e viene emesso da un segnale acustico
- per impianti elettrici veicoli a 12 e 24 volt DC
- sensibilità del ricevitore regolabile
- comprende:
 - unità trasmettitore con cavi di prova
 - unità ricevente con sonda flessibile



NEW

PRO+ CE

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6648	SCANNER CODICI GUASTO OBD II / EOBD	171,25

CARATTERISTICHE

- non è necessario un elenco di codici di guasto: i codici di guasto sono visualizzati in formato testo
- visualizzazione dei valori memorizzati (freeze frame) particolarmente utile per individuare il punto in cui si è generato il guasto
- lettura dei codici di readiness: analizza se gli impianti di emissione sono pronti
- consente la visualizzazione dei parametri in tempo reale
- alimentazione elettrica tramite cavo OBDII direttamente dal veicolo (DLC)
- facilità d'uso
- lingue del menu: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
- i codici di errore OBDII sono i codici di controllo del motore. non è possibile effettuare una lettura di sistemi di comfort e di sicurezza quali Airbag, ABS, radio, sedili riscaldati, ecc...


NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9852	MISURATORE LASER	96,77

CARATTERISTICHE

- funzioni:
 - area e volume
 - Pitagora
 - funzione di addizione / sottrazione
 - misura continua
 - ritardo nella misurazione
 - distanza minima / massima
- con memoria valori misurati
- buzzer incorporato
- portata: 0,05 - 60 m
- precisione: +/- 1,5 mm
- selezione dell'unità di misura: m / pollici / piedi
- alimentazione: 2 batterie AAA
- durata della batteria:
 - circa 10.000 misure singole
 - tempo di funzionamento: 2,5 h
- classe laser: 2
- temperatura d'esercizio: da -5° C a 40° C
- temperatura di stoccaggio: da -20° C a 60° C
- peso: 125 g
- dimensioni: 108 x 53 x 28 mm


NEW
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6741	CHIAVE SPECIALE DOPPIO SNODO PER LINEE CARBURANTE, 11 MM	63,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile durante l'installazione e la rimozione degli ugelli di iniezione
- esagono aperto per collegamenti a vite lungo le linee del carburante
- pieghevole: snodato fino a 45°
- design compatto: ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- coppia massima: 30 Nm
- attacco quadro femmina: 3/8"
- misura: 11 mm
- finitura: fosfatata nera


NEW

3/8"
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6895	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO SNODO PER LINEE TUBI, CON TESTE INTERCAMBIABILI, ATT. 3/8", 11-17 MM	144,50

CARATTERISTICHE

- design compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti
- per allentare e serrare i collegamenti dei tubi
- doppio snodo a 30°
- 5 teste intercambiabili misure: 11 - 13 - 14 - 15 - 17 mm
- impronta: poligonale scanalato
- attacco quadro femmina 3/8"
- coppia max: 30 Nm
- materiale: acciaio al carbonio


NEW
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6742	SCOVOLO PER PULIZIA TERMINALI E MORSETTI BATTERIE, 85 MM	11,22

CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere i residui corrosione da contatto e i depositi di acido sui terminali e i morsetti delle batterie
- adatto per la pulizia interna ed esterna
- lunghezza: 85 mm
- spazzole esterne Ø: 23 mm
- spazzole interne Ø: 20 mm
- materiale:
 - setole metalliche
 - impugnatura e custodia: plastica


NEW
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9807	SET 3 PEZZI, UTENSILI UNIVERSALI PER TERMINALI	96,65

CARATTERISTICHE

- per lo sblocco dei pin dei connettori
- adatto per terminali presenti, ad esempio, su veicoli BMW, Chrysler, Fiat, Ford, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Saab, VAG, ecc...
- con tappo di sicurezza con design speciale per un uso e una conservazione sicuri
- punte di sblocco in acciaio
- comprende:
 - utensile di rilascio del cavo per spine di contatto piatte e manicotti piatti, per terminali AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco ST, larghezza spina 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm e 6,3 mm
 - utensile di rilascio del cavo per spine di contatto rotonde e manicotti a perno tondi, per terminali AMP Tyco CI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, GHW RAM, GHW RSA2, Ø spina 1,5 mm e 3,5 mm
 - utensile di rilascio del cavo per spine di contatto piatte e manicotti piatti, adatto per terminali di AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II, larghezza spina 1,6 mm

ULTIMI ARRIVI

NEW

TAGLIO **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6744	CHIAVE PER TAPPI BATTERIA	13,01

CARATTERISTICHE

- per allentare e serrare senza danni il tappo di plastica sulla batteria di avviamento
- profilo taglio speciale per spine della batteria
- altezza ridotta per uso anche in spazi ristretti
- consente quindi l'uso in aree difficili da raggiungere
- adatto anche per viti di sfiamo e drenaggio su dispositivi di raffreddamento in plastica su BMW, Ford, ecc...
- impronta taglio: 1,7 x 14 mm
- lunghezza: 99 mm
- materiale: acciaio al carbonio

NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6665	RASCHIETTO PER GUARNIZIONI ANGOLATO, 155 MM	17,72

CARATTERISTICHE

- per la rimozione delle guarnizioni in particolare da testate, coperchi valvole e guarnizioni coperchio carburatore
- design extra lungo per aree difficili da raggiungere
- lama per raschietto in metallo, larghezza 15 mm
- testa inclinata a 50°
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza totale: 275 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6665-1	SET 5 PEZZI, LAME DI RICAMBIO	20,27

NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6750	SET 8 PEZZI, TESTER PER POMPA DELL'ACQUA	168,75

CARATTERISTICHE

- per testare la funzione delle pompe idrauliche del sistema di raffreddamento ad azionamento meccanico quando il motore è in funzione
- aiuta a identificare i problemi della pompa dovuti a giranti danneggiati, alberi giranti bloccati o slittamento dell'unità sulle cinghie della pompa dell'acqua
- comprende:
 - 1 manometro (0-15 psi)
 - 2 guarnizioni per tubi in gomma
 - 2 tappi
 - 1 connettore tubo (due parti)
 - 1 tubo, Ø 6 mm, lunghezza 2 m
 - 1 connettore maschio per tubo

NEW

Audi **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6735	TENDITORE, PER MOTORI AUDI / VW, 3,7L / 4,2L V8	19,89

CARATTERISTICHE

- per la regolazione del tendicinghia
- per, ad esempio:
 - Audi A6, A8, S6
 - VW Touareg, Phaeton con 3,7L e 4,2L V8
- per codici motore: AKC, ANK, AQF, AQQ, AQJ, ARS, ARU, ASC, AUW, AVN, AWN, AXQ, BGH, BGJ, BHX
- per uso come OEM T40009



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6757	UTENSILE PER SCOLLEGARE TUBI RISCALDAMENTO, PER FORD	7,14

CARATTERISTICHE

- per scollegare i connettori dei tubi del sistema di riscaldamento
- per Ford Focus 2.0L (2012- 2016), Kuga / Escape 2.0L EcoBoost (2013-2016) e altri modelli



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6687	UTENSILE DI BLOCCAGGIO DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE, PER MERCEDES-BENZ	85,68

CARATTERISTICHE

- necessario per non danneggiare l'albero a camme e il cilindro testa durante la rotazione del motore
- per uso come OEM 642589014000



NEW






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6700	SET 8 PEZZI, PER FORARE VITI DI BLOCCAGGIO SU ASSI TRAZIONE INTEGRALE, PER VAG	159,25

CARATTERISTICHE

- per viti di serraggio rotte o roviniate sul manubrio assali VAG-4
- per VW Passat, Audi A4, A6, Skoda Superb
- comprende:
 - 3 punte misure: 6 - 8,5 - 10 mm
 - 1 staffa di guida per punte
 - 2 manicotti di guida 6 - 8,5 mm
 - 1 perno di deriva 10 mm
 - 1 vite M10



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6688	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER TENDITORE, PER CINGHIE PIATTE, PER MINI	86,45

CARATTERISTICHE

- per rilasciare il tenditore durante la rimozione e l'installazione della serpentina della cinghia
- per MINI:-> 2007, motori EP3, EP6, N12, N14, N16 e N18
- per uso come OEM 116210
- per uso con tendicinghia scanalati a V dei seguenti produttori: Dayco APV2465, Febi 33136, Gates T39127, INA 534031810, Ruville 55999, SKF VKMA33400, SNR GA350.67
- comprende:
 - 1 chiave 21 mm, poligonale
 - 1 chiave 30 mm, poligonale



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6646	ESTRATTORE PULEGGIA ALBERO MOTORE, UNIVERSALE	95,63

CARATTERISTICHE

- per la rimozione senza danni delle pulegge dell'albero motore
- per: VW T4, Audi A3, ecc...
- per uso come:
 - estrattore a 3 zampe per montaggio a 3/6 fori con cerchio bullone 48-114 mm
 - estrattore a 2 zampe per montaggio a 4 fori con cerchio bullone 48-114 mm o 61-114 mm
 - estrattore a 3 zampe per montaggio a 5 fori con cerchio bullone 48-114 mm
- comprende:
 - piastra di estrazione con 8 scanalature per trattenere le zampe dell'estrattore e le viti di estrazione
 - asta di rimozione 17 mm, con punta di centraggio a rotazione libera, attacco esagonale 19 mm
 - 3 zampe di estrazione, lunghezza 33 mm
 - 3 bulloni di estrazione M8, lunghezza 50 mm
 - 3 bulloni di estrazione M10, lunghezza 50 mm



NEW





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9756	SET 5 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MORTORQ®, ATTACCO 3/8", MTSO-MTS4	67,58

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 3/8"
- finitura: satinata cromata
- su guida metallica
- chiavi a bussola per MTS-Mortorq, misure: #0, #1, #2, #3, #4

ULTIMI ARRIVI



NEW



PRO+

LEVIGATORE CON SFERE ABRASIVE FLESSIBILI PER CILINDRI FRENI E MOTORI

BGS articolo	CILINDRI Ø mm	GRANA	Attacco Ø mm	Euro
BGS 1260	68-70	120	6,5	25,37
BGS 1261	75-77	120	6,5	25,37
BGS 1262	81-83	120	7,8	34,43
BGS 1263	87-89	120	7,8	34,68
BGS 1264	94-96	120	7,8	50,87
BGS 1265	68-70	180	6,5	25,37
BGS 1266	75-77	180	6,5	25,37
BGS 1267	81-83	180	7,8	34,43
BGS 1268	87-89	180	7,8	34,43
BGS 1269	94-96	180	7,8	50,87

CARATTERISTICHE

- tipo a scovolo
- con sfere abrasive flessibili
- velocità max: 300 rpm
- materiale: carburo di silicio



NEW

CV S2 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6657	SET 14 PEZZI, UTENSILI PER RUOTA LIBERA ALTERNATORE	182,00

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione della ruota libera dell'alternatore
- per alternatori ippon Denso, Valeo, Bosch e Magneti Marelli
- comprende:
 - chiave doppio anello a cricchetto, 15 mm
 - chiave doppio anello a cricchetto, 10 mm
 - bussola, esagono maschio 15 mm x esagono maschio 28 mm
 - bussola a 3 pin, esagono maschio 32 mm
 - inserto, attacco 10 mm x esagono maschio 8 mm
 - bussola millerighe, esagono maschio 15 mm x 33 denti
 - inserto, tipo lungo, attacco 10 mm x esagono maschio 8 mm
 - inserto, tipo lungo, attacco 10 mm x XZN M10
 - inserto, tipo lungo, attacco 10 mm x Torx TX50
 - bussola attacco 1/2", esagono femmina 10 mm, con bussola, esagono maschio 17 mm
 - adattatore portainseriti, attacco 1/2" x esagono 10 mm
 - bussola poligonale (12 punti), attacco 1/2" x 12 mm
 - bussola, attacco 1/2" x Torx TX50, con bussola attacco esagonale 15 mm x 31 denti
 - bussola, attacco 1/2" x XZN M10, con con bussola attacco esagonale 15 mm x 31 denti



NEW

TOYOTA

3/8" PRO+

CHIAVI PER CONNESSIONI TUBI CARBURANTE, PER TOYOTA E HONDA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6671	14 MM	21,68
BGS 6672	17 MM	22,70

CARATTERISTICHE

- per allentare e stringere i tubi del carburante sui filtri
- chiave ad anello aperta rinforzata
- attacco quadro femmina: 3/8"
- lunghezza: 94 mm



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9696	SET DI UTENSILI DI CONTROSPORTO ALBERI A CAMME, PER VAG	261,25

CARATTERISTICHE

- per contro-tenuta durante l'allentamento e il fissaggio della pompa dell'olio e bulloni pignone albero a camme
- adatto anche alla rotazione dell'albero motore durante il controllo della fase del motore
- per i seguenti motori EA211:
 - 1.0 MPI, engine codes: CHYA, CHYC, CPGA, CHYB
 - 1.0 TSI, engine codes: CHZE, CHZK, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ
 - 1.2 TSI, engine codes: CJZB, CJZC, CYVA, CJZA, CJZD, CYVB
 - 1.4 TSI, engine codes: CPWA, CZCC, CMBA, CZCA, CHPA, CPTA
- modelli VAG:
 - Audi A1, A3 (8V), A4 (B9), A5 (F5), Q2, Q3 (8U)
 - Seat Alhambra II, Arona, Ateca, Ibiza (Typ 6J/6P), Ibiza (6F), Leon III, Toledo IV
 - Volkswagen Beetle, Golf VII, Passat (B8), Polo V, Polo VI, Sharan II, Tiguan I, Tiguan II, Touran II, T-Roc, UP!
 - Skoda Citigo, Fabia III, Karoq, Kodiaq, Mii, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti
- anche per Diesel Common-Rail TDI 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0, 1.9 / 2.0 ugello pompa e 1.6 MPI
- comprende:
 - utensile di tenuta pignone albero a camme, per uso come OEM T10172A
 - adattatore per utensile di tenuta, per uso come OEM T10554
 - set perno di fissaggio, Ø 4,8 mm
 - set perno di fissaggio, Ø 6,0 mm
 - set perno di tenuta, Ø 15 mm, lunghezza 12 mm
 - set perno di tenuta, Ø 15 mm, lunghezza 6 mm
 - set perno di tenuta, 3 gradini, Ø 5,7 mm, Ø 9,7 mm, Ø 11,7 mm
 - set perno di tenuta, Ø 11,7 mm
 - set perno di tenuta, M10
 - set perno di tenuta, M12
 - set perno di tenuta, Ø 13 mm, lunghezza 17 mm
 - set perno di tenuta, Ø 13,1 mm, lunghezza 20 mm



NEW



PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6682	SET 28 PEZZI, CALIBRI PER FORATURA TESTATE CILINDRI	219,75

CARATTERISTICHE

- per foratura di prigionieri e bulloni M8 e M10 rotti o strappati
- adatto per l'uso su collegamenti filettati di collettori di scarico, aspirazione collettori, testate, cambi, differenziali, ecc.
- utilizzabile anche su motori e alloggiamenti di autoveicoli, motocicli e veicoli commerciali
- comprende:
 - 1 dima di foratura a 3 bracci, regolabile
 - 1 boccola di guida per punte da 4 mm
 - 1 boccola di guida per punte da 6,5 mm
 - 1 boccola di guida per punte da 8,5 mm
 - 1 fermo per trapano, per punte da 4 mm
 - 1 fermo per trapano, per punte da 6,5 mm
 - 1 fermo trapano, per punte da 8,5 mm
 - 2 dadi esagonali M10 x 1,5
 - 2 dadi esagonali M8 x 1,25
 - 1 boccola di allineamento M8
 - 1 boccola di allineamento M10
 - 1 punta HSS da 4 mm
 - 1 punta HSS da 8,5 mm
 - 1 punta HSS da 6,5 mm
 - 3 bussole di guida M8
 - 3 bussole di guida M10
 - 3 perni di allineamento, conici su entrambi i lati
 - 3 chiavi esagonali a L: 2 - 4 - 5 mm



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6685	SET MESSA IN FASE, PER BMW, MINI 1.5, 2.0 DIESEL	231,25

CARATTERISTICHE

- per il controllo e la regolazione della messa in fase del motore
- per BMW:
 - 114d / 116d / 118d / 125d (F20/21) 2015-2017
 - 214d / 216d / 218d / 220d 225d (F22 / 23 / 45 / 46), 2014-2017
 - 316d / 318d / 320d 325d (F30 / 31 / 34), 2015-2017
 - 420d / 425d / 418d (F32 / 33 / 36), 2015-2017
 - 518d / 520d (F10 / 11), 2014-2017
 - 520d / 525d (G30 / 31 / F90) 2016-
 - 620d GT (G32GT) 2018-
 - 725d / 725Ld (G11/12) 2016-
 - X1 16d / 18d / 20d / 25d (F48), 2015-2017
 - X2 18d / 18dX / 20dX / 25dX (F39) 2018-
 - X3 18d / 20dX (F25), 2014-2017
 - X3 20dX / 25dX (G01) 2017-
 - X4 20dX (F26) 2014-2017
 - X4 20dX / 25dX (G02) 2018-
 - X5 25d (F15) 2015-
- per MINI:
 - Cooper D 1.5 (F55 / 56 / 57) 2014
 - One D 1.5 (F55 / 56) 2014-
 - One D 1.5 (F54) 2015-
 - Cooper D 2.0 (F64 / 61) 2015-
 - Cooper SD 2.0 (F55 / 56 / 57) 2013-
 - Cooper SD 2.0 (F54 / 60) 2015-
- codici motore: B37 D15A, B37 C15A and B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47 C20B
- comprende:
 - utensile di allineamento dell'albero a camme, per uso come OEM 11 8 760
 - utensile di tenuta per albero motore, per uso come OEM 2 357 904
 - perno di fasatura del volante, per uso come OEM 2 288 380
 - adattatore per perno di sincronizzazione della piastra di trasmissione, per uso come OEM 2 365 488
 - utensile per la rimozione del pignone della pompa del carburante, per uso come OEM 11 8 030
 - perno di bloccaggio del tenditore, per uso come OEM 11 4 120



NEW



PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6686	SET MESSA IN FASE, PER OPEL 1.0, 1.4 L, MOTORI A BENZINA	126,23

CARATTERISTICHE

- per il controllo e la regolazione della messa in fase del motore
- per motori a benzina Opel 1.0 / 1.4 L con turbocompressore e 1,4 L motori a benzina aspirati
- per
 - motori turbo 3 cilindri Opel 1.0 L (LE1 / B10XFL, LE1 / B10XFT, LE1 / B10XHL)
 - motori 4 cilindri 1.4 L aspirati (LV7 / B14XE) e motori 1.4 L turbo a 4 cilindri (LE2 / B14XHL, LE2 / B14XHT), ad esempio su Opel / Vauxhall Adam, Adam Rocks, Astra K, Corsa E (2014-2017) Turbo / SIDI / Ecoflex
- comprende:
 - utensile di allineamento dell'albero a camme (1), per motori aspirati da 1,4 L, per uso come OEM EN-51632
 - utensile di allineamento dell'albero a camme (2), per motori con turbocompressore da 1,0 L e 1,4 L, per uso come OEM EN-51367
 - utensile di allineamento dell'albero di equilibratura (3), per uso come OEM EN-51298



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6667	SET 6 PEZZI, UTENSILI PER ALLINEAMENTO FRIZIONE, PER TRUCK	237,00

CARATTERISTICHE

- per il centraggio del disco della frizione
- necessario per la sostituzione di dischi frizione singoli e doppi per camion
- comprende:
 - mandrino centraggio (disco frizione), 42 - 52 mm
 - mandrino centraggio (disco frizione), 36 - 45 mm
 - bussola di centraggio (cuscinetto pilota), 30 mm
 - bussola di centraggio (cuscinetto pilota), 27 mm
 - bussola di centraggio (cuscinetto pilota), 25 mm
 - bussola di centraggio (cuscinetto pilota), 20 mm
 - O-ring di ricambio



NEW



PRO+



POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6768	CHIAVE PER FILTRI OLIO DSW VAG, 24 MM	39,27

CARATTERISTICHE

- per la rimozione dei filtri dell'olio DSG sui veicoli VAG
- non è necessario rimuovere o scollegare la batteria durante l'uso di questa chiave
- attacco quadro: 1/2"
- impronta poligonale: 24 mm
- materiale: acciaio al cromo molibdeno

ULTIMI ARRIVI

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6769	SET MESSA IN FASE PER FORD 2.0 TDCI ECOBLUE	416,25

CARATTERISTICHE

- per la regolazione della messa in fase del motore, ad esempio, su Ford Transit e Tourneo (2016-)
- per codici motore: YLFS, YLF6, YMFS, YMF6, YNFS, YNF6, YLR6, YMR6, YNR6, YMR6, YNR6
- comprende:
 - 1 utensile di bloccaggio del volano, per uso come OEM 303-1643
 - 1 utensile di allineamento dell'albero motore, per uso come OEM 303-1637
 - 2 utensili di installazione della cinghia di distribuzione, per uso come OEM 303-1650
 - 2 perni di bloccaggio dell'albero a camme
 - 1 perno di bloccaggio del tenditore

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6689	SET MESSA IN FASE, PER MERCEDES-BENZ M642	123,68

CARATTERISTICHE

- per bloccare l'albero a camme durante la regolazione della fase del motore
- per motori Mercedes-Benz M642
- per:
 - C-Class W203 / S203 (2000-2007), W204 / S204 (2007-)
 - CLK C209 / A209 (2002-2010)
 - CLS C218 / C219 (2004-)
 - E-Class W211 / S211 (2002-2009), W212 / S212 (2009-), C207 / A207 (2009-)
 - S-Class W221 / W222 (2005-)
 - M-Class W164 / W166 (2005-)
 - R-Class W251 / V251 (2006-)
 - G-Class W461 / W463 (2009-)
 - GL-Class X164 / X166 (2006-)
 - Viano W639 (2003-)
 - Sprinter 906 (2006-)
 - Vito V639 (2006-)
- comprende:
 - 2 utensili di tenuta con 9 bit di bloccaggio, per uso come OEM 642 589 00 31 00

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6775	SET MESSA IN FASE PER BMW E MINI, 1.5 & 2.0 L DIESEL	417,25

CARATTERISTICHE

- per la regolazione della messa in fase del motore
- per i seguenti modelli con motori diesel 1.5 & 2.0 L:
 - BMW 114d, 116d 118d, 214d 125d (2015-2017)
 - BMW 216d, 218d, 220d, 225d (2014-2017)
 - BMW 316d, 320d, 325d (2015-2017)
 - BMW 420d, 425d, 418d (2014-2017)
 - BMW 518d (2015-2017)
 - BMW X1, X3, X4, X5, Efficient Dynamics, xDrive e sDrive (2014-2017)
 - MINI One D, Cooper D/SD (2014-2017)
- per codici motore:
 - 1.5 L (B37 D15A, B37 C15A)
 - 2.0 L (B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47 C20B)
- comprende:
 - utensile di regolazione dell'albero a camme, per uso come OEM 11 8 760
 - utensile di bloccaggio dell'albero motore, per uso come OEM 2 357 904
 - perno di regolazione del volano, per uso come OEM 2 288 380
 - piastra adattatrice per perno di regolazione, per uso come OEM 2 365 488
 - estrattore pignone per pompa ad alta pressione, per uso come OEM 11 8 740, 11 8 741, 11 8 742
 - perno di bloccaggio del tenditore, per uso come OEM 11 4 120
 - distanziale con vite, per uso come OEM 11 9 265
 - bussola speciale, per uso come OEM 11 4 180

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6774	SET MESSA IN FASE PER ALFA ROMEO & LANCIA, 1.75	248,75

CARATTERISTICHE

- per la regolazione della messa in fase del motore
- per:
 - Alfa Romeo: Giulietta, 159, Spider, Brera 1.75 L Tbi
 - Lancia: Delta 1.75L Di Turbo Jet
- per codici motore: 940A1.000, 939B1.000
- comprende:
 - utensile di bloccaggio dell'albero a camme, per uso come OEM 2000033500
 - utensile di bloccaggio dell'albero motore, per uso come OEM 2000003000, EN-46788, 1860771000, 1860905000, 1860905010, 2192543000
 - utensile di bloccaggio del volano, per uso come OEM 2000033600, 1820630000, 1820007000, 1820228000, 1820240000, 1860898000, 1820240000


PRO+

BGS 8724-1




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8724	SET MESSA IN FASE PER BMW N47 / N47S / N57	87,98

CARATTERISTICHE

- per la regolazione della fasatura motore durante la sostituzione della catena di distribuzione, della guarnizione testa, ecc.
- idoneo per motori BMW Diesel con codice motore N47 - N47S - N57 - N57S, nei seguenti modelli:
 - 116d 118d 120d 123d, series E81 E82 E87 E88 F20
 - 316d 318d 320d 325d 330d series E90 E91 E92 E93 F30
 - 520d 525d 530d 530d GT 535d 535d GT M550d, series E60 E61 F07 F10 F11
 - 640d series F12
 - 730d 740d 750d, series F01
 - X1 1.8d 2.0d 2.3d, series E84
 - X3 1.8d 2.0d 3.0d, 3.5d series E83 F25
 - X5 3.0d 4.0d M5.0d, series E70
 - X6 3.0d 4.0d M5.0d, series E71
- comprende i seguenti utensili:
 - utensile di bloccaggio albero a camme da usare come OEM 118760
 - utensile di bloccaggio albero motore
 - utensile di rotazione albero motore da usare come OEM 116480
 - estraattore pignone catena, da usare come OEM 118740 / 118741 / 118742
 - utensile bloccaggio puleggia albero motore da usare come OEM 115320

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8724-1	ESTRAITTORE PIGNONE CATENA	9,95

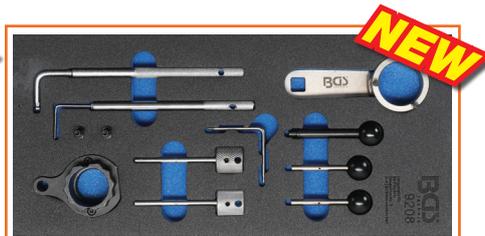
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9208	SET MESSA IN FASE, PER VAG 1.4 / 1.6 / 2.0 TDI COMMON RAIL	173,75

CARATTERISTICHE

- per la messa in fase di motori 1.4 - 1.6 - 2.0 TDI Common Rail Diesel
- per:
 - Audi A1 / A1 Sportback (8XA) / A3 (8V1) A3 Cabriolet (8V7) / A3 Limousine (8VS) A3 Sportback (8VA) / TT (FV3) / TT Roadster (FV9)
 - Seat Ibiza V(6J5) / Ibiza V Sportcoupe (6J1) Ibiza V ST (6J8) / Leon (5F_) / Leon SC (5F5) Leon ST (5F8) / Toledo IV (KG3)
 - Skoda Fabia (NJ3) / Fabia Kombi (NJ5) Octavia (5E3) / Octavia Combi (5E5) / Rapid Rapid Spaceback (NH1)
 - Volkswagen Golf Alltrack (BA5) Golf Sportsvan (AM1) / Golf VII Golf VII station wagon (BA5) / Passat (3G2) Passat (3G5) / Polo (6R_)
- codici motore:
 - CXXB / DBKA / DCXA / CGLE / CKFB / CKFC / CLHA CLHB / CNHA / CNHC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA CRKB / CRLB / CRLC / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC CSUA / CSUB / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB CUTA / CUUD / CXEB / DBKA / DCXA / DCZA / DFSD
- comprende:
 - utensile di bloccaggio albero a camme per uso come OEM T10051
 - 2 perni di bloccaggio della pompa di iniezione e dell'albero a camme, per uso come OEM 3359
 - perno di bloccaggio del tendicinghia, per uso come OEM T10060a / T40098 / 3204
 - chiave esagonale, per uso come OEM T10264
 - utensile di bloccaggio / tenditore, per uso come OEM T10265
 - 2 perni di bloccaggio della pompa ad alta pressione e dell'albero a camme, per uso come OEM T10492
 - utensile di regolazione dell'albero motore, per uso come OEM T10490


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70034	BORDO DRITTO, PER VAG	166,25

CARATTERISTICHE

- per la misurazione e la regolazione dell'albero di trasmissione su riduttori multitronic
- per uso come OEM: T40100



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70038	UTENSILE DI FISSAGGIO A BLOCCO SCORREVOLE, PER BMW	141,00

CARATTERISTICHE

- per il fissaggio e l'allineamento dei tasselli scorrevoli nella posizione corretta quando si lavora sull'albero a camme o sulla testa del cilindro
- per i modelli BMW con fasatura variabile delle valvole
- evita danni alle leve intermedie e ulteriori danni successivi
- per uso come OEM 114450 - 83300495049
- per modelli BMW:
 - 1 (E81/E82/E87/E88)
 - 1 (F20/F21)
 - 2 (F22/F23/F87)
 - 3 (E90/E91/E92/93)
 - 3 (F30/F31/F31/F34/F80)
 - 4 (F32/F33/F33/F36/F83/F82)
 - 5 (E60/E61)
 - 5 (F07/F10/F11)
 - 6 (E63/E64)
 - 6 (F06/F12/F13)
 - 7 (E65/E66/E67)
 - 7 (F01/F02/F02/F03/F04)
 - X1 (E84)
 - X3 (E83)
 - X3 (F25)
 - X4 (F26)
 - X5 (E70)
 - X5 (F15/F86)
 - X6 (F16/F86)
 - Z4 (E85/E86/E89)
- per codici motore: N20, N26, N51, N52, N55



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6731	SET 2 PEZZI, UTENSILI DI SGANCIO DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE / TUBO DI ASPIRAZIONE, PER VAG	11,48

CARATTERISTICHE

- per lo sblocco professionale e senza danni di innesti rapidi sul collettore di aspirazione
- previene danni ai tubi di aspirazione o ai connettori
- sblocco facile e rapido
- per i seguenti modelli:
 - VW: Golf (2013-)
 - Audi A3 (2013-)
 - Seat Leon (2013-)
 - Skoda Octavia (2013-)
- con 4 cil. motore 4 cilindri ad iniezione diretta e turbocompressore 1.2 L / 1.4 L
- per uso come OEM T10527



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6694	UTENSILE DI BLOCCAGGIO DEL VOLANO, PER BMW & MINI	59,16

CARATTERISTICHE

- per bloccare il volano durante le operazioni di serraggio ed allentamento della puleggia albero motore e del volano stesso
- per motori:
 - BMW / MINI N40, N42, N43, N45 (T), N46 (T), N51, N52, N53, N54, N62, N73, M47TU, M54, M57T2 (TU), S85, W17
- per uso come OEM 11 9 260, 11 9 261, 11 9 262, 11 9 263, 11 9 264, 11 9 265, 11 9 266
- comprende:
 - 1 contro-sostegno
 - 2 boccole distanziali
 - 1 boccola di riduzione
 - 3 viti di fissaggio




NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6643	SET 4 PEZZI, BULLONI ABBASSAMENTO MOTORE, PER SMART	55,85

CARATTERISTICHE

- per abbassare il motore / telaio ausiliario di circa 20 cm
- i bulloni del telaio ausiliario originale saranno sostituiti da viti a testa svasata durante l'installazione, il motore / cambio deve essere supportato
- necessario durante i lavori di riparazione come la sostituzione del turbocompressore, del motorino di avviamento, ecc...
- per Smart Coupé e Cabrio, diesel e benzina, Pure, Pulse, Passion, Brabus
- per uso come OEM 450589006200
- comprende:
 - 2 bulloni, M12 x 1,5, lunghezza 260 mm, testa esagonale 19 mm
 - 2 bulloni, M12 x 1,5, lunghezza 300 mm, testa esagonale 19 mm

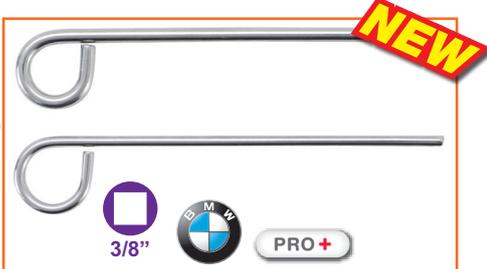

NEW


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6734	SET BLOCCAGGIO TENDICATENA, PER BMW	5,61

CARATTERISTICHE

- per bloccare il tendicatena
- per codici motore: M43, N47, N47S, N51, N52, N52K, N53, N54, ecc...
- comprende:
 - 1 perno 3 mm, per uso come BMW OEM 114120/83300491012
 - 1 perno 4 mm, per uso come BMW OEM 113340, Land Rover OEM LRT 12114, Opel OEM KM-823



NEW



PRO+ Mercedes-Benz

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8848	ATTREZZO DI RIVETTATURA A CATENA DENTATA, PER MERCEDES-BENZ	555,00

CARATTERISTICHE

- per il cambio e la rivettatura di catene di distribuzione simplex e duplex
- per motori Mercedes-Benz più e meno recenti con catena da 3 o 4 mm
- la nuova catena di distribuzione può essere collocata utilizzando la vecchia catena
- si evita pertanto in molti casi di dover smontare la scatola della catena di distribuzione
- comprende:
 - perni di rimozione, per uso come OEM 602589046301
 - maglia di montaggio per catena simplex da 4 mm, per uso come OEM 602589026300
 - maglia di montaggio per catena duplex da 4 mm, per uso come OEM 602589026300
 - clip di bloccaggio e piastra per il collegamento di montaggio da 4 mm, per uso come OEM 602589026300
 - maglia di montaggio per catena simplex da 3 mm, per uso come OEM 602589024000
 - maglia di montaggio per catena duplex da 3 mm, per uso come OEM 602589024000
 - clip di bloccaggio e piastra per collegamento di montaggio da 3 mm, per uso come OEM 602589024000
 - pezzo a pressione per perno di catena da 4 mm
 - pezzo a pressione per perno di catena da 3 mm, per uso come OEM 112589069300
 - pezzo a pressione, per uso come OEM 602589026300
 - pezzo a pressione, per uso come OEM 103589016300
 - pezzo di pressione del rivetto per perno di catena da 4 mm
 - pezzo di pressione del rivetto per perno di catena da 3 mm, per uso come OEM 602589036300
 - pezzo a pressione, per uso come OEM 602589026300 / 8947
 - rivettatrice a catena, per uso come OEM 602589003300
 - vite di fissaggio per pezzi in pressione
 - utensile da taglio a catena, per uso come OEM 602589023300/9312
 - mandrino di separazione per bulloni a catena da 4 mm, per uso come OEM 602589046300
 - mandrino di separazione per perni di catena da 3 mm per uso come OEM 602589046300



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1246	UTENSILE PER L'INSTALLAZIONE DELL'ANELLO DI TENUTA SU ALBERO A GOMITI, PER VAG	462,50

CARATTERISTICHE

- per l'installazione del supporto dell'anello di tenuta radiale sul lato volano (anello di tenuta radiale dell'albero motore), per uso come OEM T50010
- supporto della tenuta radiale, lato volano, insieme all'anello di tenuta radiale e il sensore di velocità formano un'unica unità
- se l'anello di tenuta radiale è difettoso, l'intero apparecchio deve essere rinnovato
- per VW Crafter (2006-2013) con motori:
 - 2.5L TDI, codici motore: BJJ, BJK, BJL, BJM
 - 2.5L TDI blu, codici motore: CEBA, CEBB, CECA, CECB



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6902	LEVA DI TENSIONAMENTO DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE PER VAG 1.8L / 2.0 L TFSI / STI	93,84

CARATTERISTICHE

- per il pre-tensionamento della catena di distribuzione e lo sblocco del tendicatena
- da fissare sulla testa del cilindro, per spingere indietro il binario tendicatena
- per motori TFSI / STI da 1.8L e 2.0L con codici motore:
 - 1.8L: CDA, CDHA, CDHB, CJEB, CJEB, CDAB, CGYA
 - 2.0L: CCZA, CDNB, CDNC, CFKA, CCZC, CPSA, CESA, CETA, CCZB, CDND, CCZD
- per i seguenti modelli VAG:
 - Audi: A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT
 - Seat: Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo
 - Skoda: Octavia II, Superb II, Yeti
 - Volkswagen: Eos, GolfVI, Passat CC, Sharan, Beetle, Scirocco, Tiguan
- per uso come OEM T40243

ULTIMI ARRIVI

ULTIMI ARRIVI



**compatibili con
BGS 8027 & BGS 8098**



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8027	SET 18 PEZZI PER TEST PRESSIONE RAFFREDDAMENTO	249,75
BGS 8027-1	POMPA PER BGS 8027/BGS 8098	50,87
BGS 8027-2	TERMOMETRO CON SENSORE PER BGS 8027/BGS 8098	15,17
BGS 8027-3	ADATTATORE NO. 3 PER BGS 8027/BGS 8098, MERCEDES-BENZ, GM, JEEP	15,17
BGS 8027-4	ADATTATORE NO. 4 PER BGS 8027/BGS 8098: PEUGEOT, SUBARU, CHRYSLER, NISSAN E ALTRE	15,17
BGS 8027-5	ADATTATORE NO. 5 PER BGS 8027/BGS 8098: HONDA, TOYOTA, MITSUBISHI, CHRYSLER E ALTRE	15,17
BGS 8027-6	ADATTATORE NO. 6 PER BGS 8027/BGS 8098: BENZ (ML), GM	11,50
BGS 8027-7	ADATTATORE NO. 7 PER BGS 8027/BGS 8098: VOLVO, SAAB, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, FIAT, ALFA, JEEP	11,50
BGS 8027-8	ADATTATORE NO. 8 PER BGS 8027/BGS 8098: VW (VENTO, T4, PASSAT-1996, GOLF, BEETLE, SHARAN)	11,22
BGS 8027-9	ADATTATORE NO. 9 PER BGS 8027/BGS 8098: AUDI, BMW345, VW PASSAT, PORSCHE CAYENNE	11,22
BGS 8027-10	ADATTATORE NO. 10 PER BGS 8027/BGS 8098: BMW (E46, E36, E34, E39, E38, E32, E90)	11,22
BGS 8027-11	ADATTATORE NO. 11 PER BGS 8027/BGS 8098: AUDI, VW	9,95
BGS 8027-12	ADATTATORE NO. 12 PER BGS 8027/BGS 8098: MONDEO, LAND ROVER, OPEL, JAGUAR, BMW E60	11,22
BGS 8027-13	ADATTATORE NO. 13 PER BGS 8027/BGS 8098: MERCEDES (CLASSE C, CLASSE E, CLASSE S)	11,27
BGS 8027-14	ADATTATORE NO. 14 PER BGS 8027/BGS 8098: FORD MONDEO, FOCUS, C-MAX03	11,22
BGS 8027-15	ADATTATORE NO. 15 PER BGS 8027/BGS 8098: MAZDA (M3)	11,22
BGS 8027-16	ADATTATORE NO. 16 PER BGS 8027/BGS 8098: MERCEDES 1500C.C	11,48
BGS 8027-17	ADATTATORE NO. 17 PER BGS 8027/BGS 8098: BMW E60	11,48
BGS 8027-18	ADATTATORE NO. 18 PER BGS 8027/BGS 8098: VW SHARAN 1.8T 2.8	11,48
BGS 8027-19	ADATTATORE NO. 19 PER BGS 8027/BGS 8098: TOYOTA	11,48
BGS 8098-20	ADATTATORE NO. 20 PER BGS 8027/BGS 8098: SAAB ECOPOWER	21,42
BGS 8098-21	ADATTATORE NO. 21 PER BGS 8027/BGS 8098: SAAB, FIAT, OPEL	14,03
BGS 8098-22	ADATTATORE NO. 22 PER BGS 8027/BGS 8098: BMW	22,44
BGS 8027-23 NEW	ADATTATORE NO. 23 PER BGS 8027/BGS 8098: AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE CARRERA, VOLKSWAGEN	26,01
BGS 8027-30	CONNETTORE R123/R124 PER BGS 8027/BGS 8098, NERO	6,38
BGS 8027-31	CONNETTORE R123/R125 PER BGS 8027/BGS 8098, BLU	6,38
BGS 8027-32	CHIAVE IN PLASTICA PER BGS 8027/BGS 8098	6,38
BGS 8027-33	TUBO FLESSIBILE PER BGS 8027/BGS 8098	39,53
BGS 8027-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 8027	38,00

CARATTERISTICHE


- idoneo per tutti i veicoli standard
- campo di prova 0-2,5 bar (tolleranza +/- 2%)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LA FORNITURA INDISPENSABILE PER POTER OPERARE IN SICUREZZA SU VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI IN OFFICINA E DURANTE IL SOCCORSO STRADALE



ULTIMI ARRIVI

NEW

<p>FM CGM-0-10 GUANTI DIELETRICI IN COMPOSITO</p> 	<p>FM MO-286 VISIERA PER ELETTRICISTI</p> 	<p>FM CG-117 VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI</p> 
<p>FM CS-45 PALO DI SALVATAGGIO</p> 	<p>FM MP-11/11 TAPPETO ISOLANTE</p> 	
<p>IN OMAGGIO BORSA IN TELA</p> 		

 articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM KIT-DPI	KIT DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	864,79

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • kit indispensabile per operazioni su veicoli elettrici e ibridi • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - guanti dielettrici in composito art. FM CG-10, taglia 10 - visiera per elettricisti art. FM MO-286 - verificatore pneumatico per guanti, art. FM CG-117 - palo di salvataggio, art. FM CS-45 - tappeto isolante 1 m x 1 m, art. FM MP-11/11 • in omaggio borsa in tela rossa FM 12734, 430 X 220 X 220 mm

TOP



TAPPETI ISOLANTI

FEEMEC articolo	CLASSE	mm	MISURE metri	PESO kg	Euro
FM MP-11/11	0	2	1 x 1	2,9	138,09

CARATTERISTICHE

- tappeto a norme IEC-61111
- conformi RoHS2
- conformi REACH
- zero alogeni
- isolanti a 1000 V AC, 1500 V DC
- classe 0

NEW



CE
1000 V



GUANTI DIELETRICI IN COMPOSITO CON PROTEZIONE MECCANICA CONFORMI ALLE NORME IEC 60903 / EN 60903 STANDARD TESTATI PER ARCO ELETTRICO IEC 61482-1-2 IN CLASSE 2

FEEMEC articolo	TAGLIA	CLASSE	AC	DC	LUNGH.	Euro
FM CGM-0-10	10	0	< 1000 V	< 1500 V	360	115,50

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 360 mm
- tensione: ≤ 1000 V AC, ≤ 1500 V DC
- conformi alle norme IEC 60903 / EN 60903 standard
- testati per arco elettrico IEC 61482-1-2 in Classe 2
- categoria: RC
- spessore: 1,94 mm
- colore arancione esterno, colore naturale all'interno
- la normativa EN 60903 prevede, per i guanti di classe "0", la prova pneumatica semestrale. Per maggiore sicurezza si consiglia di effettuare la prova con verificatore pneumatico FM CG-117 prima di ogni uso

NEW

TOP



CE

FEEMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM MO-286	VISIERA PER ELETTRICISTI, PER INTERNO	148,23

CARATTERISTICHE

- visiera incolore
- dimensioni visiera (lunghezza x altezza): 230 x 290 mm
- peso: 400 grammi
- conforme alle norme:
 - EN 166 EN 170
 - GS-ET 29
 - IEC 61482-1-2
 - NF C18-510
- conforme alla GS-ET 29 per la protezione agli archi di cortocircuito in classe 1
- schermo di protezione utilizzabile senza casco
- schermo di policarbonato incolore 1,5 mm
- schermo isolato a 1000 V AC / 1500 V CC
- regolazione della statura della testa rapida con ghiera
- trattamento anti appannamento

!!! ATTENZIONE !!!
Non utilizzare per lavori di saldatura

NEW

TOP



FEEMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM CG-117	VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI	259,86

CARATTERISTICHE

- la normativa EN 60903 prevede, per i guanti di classe "0", la prova pneumatica semestrale. Per maggiore sicurezza si consiglia di effettuare la prova con verificatore pneumatico FM CG-117 prima di ogni uso
- inserire il guanto sul verificatore, gonfiare e immergere nell'acqua. In presenza di perforazioni, il guanto tende a sgonfiarsi e saranno visibili delle bolle d'aria
- peso: 600 grammi

NEW

TOP



BORSA IN TELA, VUOTA

FEEMEC articolo	DIMENSIONI mm	PESO gr	Euro
FM 12734	430 x 220 x 220	500	10,00

CARATTERISTICHE

- colori: rosso e nero
- 2 tasche laterali
- tracolla regolabile
- con supporti e fondo rinforzato
- vuota

NEW



PALO DI SALVATAGGIO

FEEMEC articolo	Massima tensione operativa (kV)	LUNGHEZZA metri	PESO kg	Euro
FM CS-45	45 kV	1,65	1,0	204,00

CARATTERISTICHE

- realizzato in resina poliesteri
- fornito completo di gancio non rimovibile e staffe a parete
- paramano in elastomero
- **escluso l'uso in caso di pioggia**


NEW

PALI PER DEFINIZIONE PERIMETRO DI SICUREZZA, CON BASE RIEMPIBILE

FERMEC articolo	ALTEZZA mm	COLORI	Euro
FM COLONNA	850		12,50

CARATTERISTICHE

- colonna in PVC
- colore rosso e bianco
- con cappello di finitura con quattro occhioli per l'aggancio della catena
- Ø colonna: 40 mm
- con base di sostegno sganciabile
- è possibile riempire la base, per appesantirla e renderla più stabile, con acqua o sabbia, risulta quindi più leggera e maneggevole durante il trasporto quando è vuota

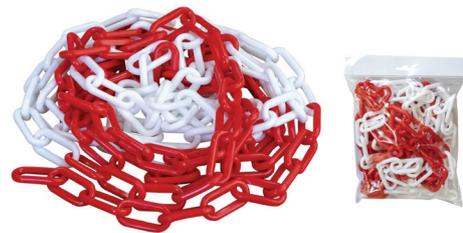NEW

CATENA PER DEFINIZIONE PERIMETRO DI SICUREZZA

FERMEC articolo	LUNGHEZZA metri	COLORI	Euro
FM CATENA	5		7,00

CARATTERISTICHE

- catene in plastica
- ideali per definizione perimetri di sicurezza temporanei
- di colorazione incorporata e inalterabile
- comprende 5 metri di catena (NON COMPRENDE GANCI DI GIUNZIONE)

NEW


FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM GANCIO	GIUNZIONE PER CATENE	0,25

CARATTERISTICHE

- adatto per uso con FM CATENA e FM COLONNA

ULTIMI ARRIVI

NEW


FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 12527	TRIANGOLO DI SEGNALAZIONE A LED	25,00

CARATTERISTICHE

- 3 LED COB (bianchi) + 72 LED SMD (rossi)
- potenza totale: 5 W
- intensità della luce: 400 lumen
- luce:
 - bianco (temperatura 6500 K)
 - rosso
- 5 funzioni:
 - massima luminosità bianca
 - bassa luminosità bianca
 - luce rossa
 - flash rosso
 - rosso SOS
- batteria: 2000 mAh agli Li-ion
- classe impermeabilizzazione IP: IP44 (a prova di schizzi)
- dimensioni: 270 x 245 x 45 mm
- pannello solare per la ricarica della batteria sul retro della lampada
- peso: 600 grammi
- cavo di ricarica USB incluso (lunghezza 80 cm)



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 35035	CARRELLO DI LAVORO UNIVERSALE PER AUTOMOTIVE	399,99

CARATTERISTICHE

- consente di custodire in modo ordinato gli strumenti durante le lavorazioni sui veicoli
- grazie all'esclusiva base a forche larghe è possibile collocare il vassoio portautensili sopra il vano motore
- con scomparti integrati nel vassoio principale
- piano di lavoro con bordi di protezione per non rovinare le carrozzerie
- 4 ruote da 75 mm, di cui 2 piroettanti
- piano di lavoro regolabile in altezza da 900 a 1230 mm
- colonna portante ricoperta in schiuma di polietilene per non rovinare le carrozzerie
- portata: circa 40 kg



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2004	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO	747,50

CARATTERISTICHE

- 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- 1 vano portaoggetti
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
- pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
- dimensioni 4 cassetti: larghezza 569 x profondità 409 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
- dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
- dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm
- peso: 53 kg



NEW

CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA ISOLATE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 200-6	6	21,12
FM 200-7	7	21,12
FM 200-8	8	21,12
FM 200-9	9	21,12
FM 200-10	10	23,47
FM 200-11	11	23,47
FM 200-12	12	25,39
FM 200-13	13	25,98
FM 200-14	14	28,61
FM 200-15	15	29,23
FM 200-16	16	30,89
FM 200-17	17	30,89
FM 200-18	18	32,37
FM 200-19	19	32,37
FM 200-21	21	36,03
FM 200-22	22	36,01
FM 200-24	24	41,23
FM 200-27	27	51,81
FM 200-30	30	54,64
FM 200-32	32	55,06

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V



NEW



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE, ATTACCO 3/8"

articolo	mm	Euro
FM 315-6	6	27,11
FM 315-7	7	27,11
FM 315-8	8	27,11
FM 315-9	9	27,11
FM 315-10	10	27,11
FM 315-11	11	27,11
FM 315-12	12	27,11
FM 315-13	13	27,11
FM 315-14	14	27,11
FM 315-15	15	28,24
FM 315-16	16	28,24
FM 315-17	17	28,80
FM 315-18	18	28,96
FM 315-19	19	29,07

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V



NEW

CHIAVI DISASSATE, CON ANELLO POLIGONALE, ISOLATE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 210-6	6	27,90
FM 210-7	7	27,90
FM 210-8	8	27,90
FM 210-9	9	27,90
FM 210-10	10	29,07
FM 210-11	11	29,07
FM 210-12	12	30,25
FM 210-13	13	34,95
FM 210-14	14	38,29
FM 210-15	15	38,29
FM 210-16	16	41,35
FM 210-17	17	41,35
FM 210-18	18	44,60
FM 210-19	19	44,60
FM 210-21	21	50,36
FM 210-22	22	50,36
FM 210-24	24	57,29
FM 210-27	27	62,73
FM 210-30	30	73,95
FM 210-32	32	74,71

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V



NEW

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALI, ATTACCO 1/2"

articolo	mm	Euro
FM 316-8	8	23,45
FM 316-9	9	23,45
FM 316-10	10	22,71
FM 316-11	11	22,71
FM 316-13	13	22,71
FM 316-14	14	23,04
FM 316-15	15	23,04
FM 316-16	16	23,24
FM 316-17	17	23,24
FM 316-18	18	23,24
FM 316-19	19	23,24
FM 316-21	21	25,62
FM 316-22	22	25,62
FM 316-23	23	26,74
FM 316-24	24	26,74
FM 316-26	26	28,61
FM 316-27	27	28,61
FM 316-28	28	28,96
FM 316-30	30	28,96
FM 316-32	32	29,51

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

ULTIMI ARRIVI

ULTIMI ARRIVI

NEW



3/8" 3/8"

PROLUNGHE

FEIMEC articolo	F	M	L mm	Euro
FM 285-3/8-125	3/8"	3/8"	125	36,95
FM 285-3/8-250	3/8"	3/8"	250	44,64

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

NEW



1/2" 1/2"

PROLUNGHE

FEIMEC articolo	F	M	L mm	Euro
FM 285-1/2-125	1/2"	1/2"	125	37,32
FM 285-1/2-250	1/2"	1/2"	250	45,84

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

NEW



3/8"


CHIAVI A "T"

FEIMEC articolo	M	L mm	Euro
FM 290-3/8	3/8"	200	36,58

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

NEW

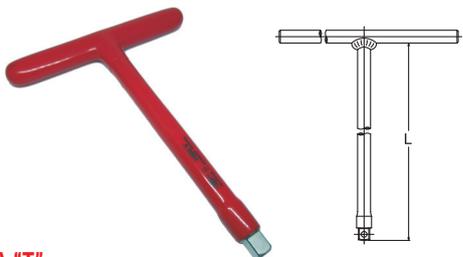

1/2"

CHIAVI A "T"

FEIMEC articolo	M	L mm	Euro
FM 290-1/2	1/2"	200	37,43

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

NEW



3/8" ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

FEIMEC articolo	mm	L mm	Euro
FM 350-100-4	4	100	39,25
FM 350-100-5	5	100	39,25
FM 350-100-6	6	100	39,25
FM 350-100-8	8	100	39,88
FM 350-100-10	10	100	40,34
FM 350-100-12	12	100	41,23

NEW



3/8" TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX

Attacco: 3/8"
impronta: TORX®

FEIMEC articolo		L mm	Euro
FM 351-65-TX15	TX 15	65	37,04
FM 351-65-TX15	TX 15	65	37,04
FM 351-65-TX20	TX 20	65	37,04
FM 351-65-TX25	TX 25	65	37,04
FM 351-65-TX27	TX 27	65	37,63
FM 351-65-TX30	TX 30	65	37,67
FM 351-65-TX40	TX 40	65	37,97
FM 351-100-TX10	TX 10	100	40,07
FM 351-100-TX15	TX 15	100	40,07
FM 351-100-TX20	TX 20	100	40,07
FM 351-100-TX25	TX 25	100	40,07
FM 351-100-TX27	TX 27	100	40,57
FM 351-100-TX30	TX 30	100	41,10
FM 351-100-TX40	TX 40	100	41,77

NEW



3/8" XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN

Attacco: 3/8"
impronta: XZN

FEIMEC articolo		L mm	Euro
FM 354-100-M8	M 8	100	37,10
FM 354-100-M10	M 10	100	38,20
FM 354-100-M12	M 12	100	40,17

NEW



CRICCHETTI REVERSIBILI, ISOLATI VDE, 1000 V

BGS articolo	Dimensione	Nr. denti	L mm	Euro
BGS 701	3/8"	72	200	63,62
BGS 702	1/2"	45	230	78,92

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- con pulsante di sgancio rapido

NEW



CHIAVI DINAMOMETRICHE, ISOLATE VDE, 1000 V

articolo	Dimensione	Nm	L mm	Euro
FM 307-3/8-2-25	3/8"	2 - 25	280	733,67
FM 308-1/2-5-50	1/2"	5 - 50	370	756,52

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

NEW



RIDUZIONI, ISOLATE VDE, 1000 V

articolo	Dimensione F	Dimensione M	Euro
FM 312-3/8-1/2	3/8"	1/2"	26,56
FM 312-1/2-3/8	1/2"	3/8"	35,91

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

NEW



SPECCHIETTO ISOLATO

articolo	Ø mm	PESO gr	Euro
FM 755-22	22	20	39,25

CARATTERISTICHE

- completamente isolato
- isolato a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

NEW



MARTELLO ISOLATO

articolo	Ø mm	PESO gr	Euro
FM 745-35	35	790	153,97

CARATTERISTICHE

- martello completamente isolato
- anti-rimbalzo
- teste intercambiabili
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 745-35-EK	1 COPPIA DI TESTE DI RICAMBIO GIALLE	9,70

NEW



PINZETTE A MOLLA ISOLATE

articolo	PUNTE	L mm	PESO gr	Euro
FM 752-145	DRITTE	145	55	30,62
FM 753-145	PIEGATE	145	35	32,57

CARATTERISTICHE

- manico completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

NEW



MAGNETE ISOLATO

articolo	LUNGHEZZA mm	PORTATA gr	PESO gr	Euro
FM 758-3	520	1800	790	142,42

CARATTERISTICHE

- con asta flessibile
- completamente isolato
- isolato a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

ULTIMI ARRIVI



PRO+

1000 V
 CV
 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7130	SET 26 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 1/2", IN VALIGETTA IN PLASTICA	538,75

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende i seguenti utensili isolati:
 - cricchetto reversibile, attacco 3/8" (BGS 701)
 - bussole, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 72 mm, Esagono: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
 - chiave a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 210 mm
 - prolunga, 100 mm
 - chiavi a forchetta: 7 x lung. 90 mm - 8 x lung. 100 mm - 10 x lung. 105 mm - 12 x lung. 125 mm - 14 x lung. 145 mm - 17 x lung. 190 mm
 - coltello per cavi
 - cacciaviti taglio: 4,0 X 100 - 5,5 X 125
 - cacciaviti PH: PH1 X 100 - PH2 X 100
 - tronchese taglio diagonale, 160 mm
 - pinze professionali, 180 mm

NEW



1000 V
 CV
 1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 901	SET 26 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 1/2", IN VALIGETTA IN PLASTICA	876,64

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - pinze professionali, 200 mm
 - tronchese taglio diagonale, 160 mm
 - pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
 - cricchetto reversibile, att. 1/2"
 - prolunga att. 1/2", 250 mm
 - coltello per cavi isolato
 - coltello per cavi isolato con punta arrotondata
 - bussole esagonali, att. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
 - chiavi a forchetta: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
 - tester di tensione universale
 - cacciaviti taglio: 3,5 X 100 - 5,5 X 125 - 6,5 X 150 - 8 X 175 mm



PRO+

1000 V
 CV
 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7131	SET 10 PEZZI, CON CHIAVI A BUSSOLA TORX, TX20 - TX55, UTENSILI ISOLATI VDE	216,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 95 mm, TORX: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX47 - TX50 - TX55
 - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm



PRO+

1000 V
 CV
 3/8"
 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7132	SET 10 PEZZI, CON CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 4-10 MM, UTENSILI ISOLATI VDE	203,75

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 68 mm, Esagono maschio: 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 92 mm, Esagono maschio: 6 - 7 - 8 - 10 mm
 - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm
 - adattatore, attacco quadro femmina 1/2", attacco quadro maschio 3/8"

ULTIMI ARRIVI

NEW



PRO+     

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7133	SET 12 PEZZI, CON BUSSOLE ESAGONALI, 7-22 MM, UTENSILI ISOLATI VDE	286,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - bussole, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 72 mm, Esagono: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 - chiave a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 210 mm
 - prolunga, 118 mm
 - cricchetto reversibile, attacco 3/8" (BGS 701)

NEW



PRO+    

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7134	SET 11 PEZZI, CON BUSSOLE ESAGONALI, 10-24 MM, UTENSILI ISOLATI VDE	346,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - bussole, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 92 mm, Esagono: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
 - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm
 - prolunga, 142 mm
 - cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 702)

NEW



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
FM 820	SET 55 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, IN VALIGETTA	2564,45

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
 - valigetta 440 x 350 x 190 mm
 - pinze professionali, 185 mm
 - pinze spellafili, 160 mm
 - pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
 - tronchese taglio diagonale, 160 mm
 - tagliacavi, 215 mm
 - chiavi a forchetta: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
 - cricchetto reversibile, att. 1/2", 260 mm
 - prolunghe att. 1/2": 125 - 250 mm
 - chiave a "T", att. 1/2", 200 mm
 - bussole esagonali, att. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
 - coltello per cavi isolato
 - coltello per cavi isolato con punta arrotondata
 - 3 tappeti 130 x 130 mm
 - 3 tappeti 250 x 350 mm
 - 3 tappeti 500 x 500 mm
 - 2 pinze per teli 160 mm
 - 4 pinze per teli 80 mm
 - 1 paio di guanti isolati, misura 9
 - 1 paio di sotto-guanti
 - cacciaviti taglio: 2,8 X 75 - 4 X 100 - 5,5 X 125 - 6,5 X 150 mm

ULTIMI ARRIVI

ULTIMI ARRIVI



VDE

1/4"   

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		Euro
14020		230	1	26,25



TAGLIO  **PRO+**  

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BCS articolo	mm	L mm	Euro
BCS 4925	3,0	75	3,83
BCS 4924	4,0	100	3,83
BCS 4940	5,5	125	5,10
BCS 4941	6,5	150	6,12



VDE

1/4"   

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FEFMEC articolo	1/4"	L mm		Euro
14021 TX		230	1	24,15



GERMANY   **1000 V** 

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEFMEC articolo		L mm		Euro
578701	PZ 0	60	1/10	5,25
578702	PZ 1	80	1/10	6,83
578703	PZ 2	100	1/10	7,88
578704	PZ 3	150	1/10	9,98



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, ISOLATE VDE

FEFMEC articolo	mm		Euro
FM 345-5,5	5,5	1	19,65
FM 345-6	6	1	19,90
FM 345-7	7	1	21,70
FM 345-8	8	1	22,37
FM 345-10	10	1	24,65
FM 345-13	13	1	33,93



POZIDRIV + TAGLIO  **1000 V** 

CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA, 1000 V, EN 60900

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

FEFMEC articolo		L mm		Euro
5788 PZ 1	PZ1+TAGLIO	180	1	8,40
5788 PZ 2	PZ2+TAGLIO	205	1	8,93



GERMANY   **1000 V** 

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEFMEC articolo	mm	L mm		Euro
577001	0,4 x 2,5	75	1/10	4,73
577002	0,5 x 3,0	100	1/10	4,73
577003	0,6 x 3,5	100	1/10	5,25
577004	0,8 x 4,0	100	1/10	5,78
577005	1,0 x 5,5	125	1/10	6,30
577006	1,2 x 6,5	150	1/10	7,35
577007	1,2 x 8,0	175	1/10	9,45



GERMANY   **1000 V** 

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FEFMEC articolo		L mm		Euro
578601	PH 0	60	1/10	5,25
578602	PH 1	80	1/10	6,30
578603	PH 2	100	1/10	7,35
578604	PH 3	150	1/10	9,45



PHILLIPS



CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo	PH	L mm	Euro
BGS 4942	PH 0	75	3,57
BGS 4926	PH 1	80	3,83
BGS 4927	PH 2	100	5,10




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35812	SET 2 PEZZI CACCIAVITI ISOLATI VDE	8,16

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 cacciavite PH 2 x 100 mm
- 1 cacciavite Taglio 4 x 100 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35838	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	25,28

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- conformi VDE/GS
- isolati VDE
- comprende:
 - 1 PH 0 x 75 mm
 - 1 PH 1 x 80 mm
 - 1 PH 2 x 100 mm
 - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
 - 1 taglio 1.0 x 5.5 x 125 mm
 - 1 taglio 1.2 x 6.5 x 150 mm
 - 1 cercafase con clip, taglio 0.5 x 3.0 x 140 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35815	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	14,82

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
 - 1 PH1 x 80 mm
 - 1 PH2 x 100 mm
 - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
 - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
 - 1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm




SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

BGS articolo	mm	1	Euro
35600	2,5-3-4-5-6-8	1	29,40

ULTIMI ARRIVI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE	55,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 15008
 - cacciavite isolato vde, PH1, BGS 4926
 - cacciavite isolato vde, PH2, BGS 4927
 - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
 - pinze professionali isolate vde, 180 mm, BGS 7150
 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7158	SET PINZE ISOLATE VDE DA 3 PEZZI	78,80

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- comprende:
 - pinze professionali 180 mm
 - pinze spellafilati 160 mm
 - tronchesine taglienti laterali 160 mm
- in custodia con cerniera



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7140	SET 12 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE	127,25

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente antiscivolo
- isolate, conformi DIN EN 60900
- cacciaviti isolati VDE con foro per appendere
- comprende:
 - tester di tensione, 120-250 Volt, lunghezza 140 mm (BGS 725)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 3 mm, lunghezza lama 75 mm (BGS 4925)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm (BGS 4924)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4940)
 - cacciavite isolato VDE Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4941)
 - cacciavite isolato VDE PH 0, lunghezza lama 75 mm (BGS 4942)
 - cacciavite isolato VDE PH 1, lunghezza lama 80 mm (BGS 4926)
 - cacciavite isolato VDE PH 2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4927)
 - pinze professionali VDE, 180 mm (BGS 7150)
 - tronchesine taglio diagonale VDE 160 mm (BGS 7154)
 - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 160 mm (BGS 7151)
 - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152)
 - custodia con zip



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7150	PINZE PROFESSIONALI VDE, 180 MM	27,54

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7151	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI, 160 MM	21,68

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7152	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI, 200 MM	25,50

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7153	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 200 MM	24,23

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7154	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE 160 MM	24,48

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7155	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE ALTA RESISTENZA, 180 MM	24,74

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7156	PINZE VDE SPELLAFILI, 160 MM	26,78

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7157	PINZE REGOLABILI VDE, 250 MM	34,43

CARATTERISTICHE

- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7965	COLTELLO PER CAVI ISOLATO VDE, CON PROTEZIONE ANTISCIVOLO	25,25

CARATTERISTICHE

- con foro per appendere
- impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo
- omologato TÜV/GS e VDE
- lama protetta dall'apposito cappuccio



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6005	TERMOMETRO LASER DIGITALE	54,83

CARATTERISTICHE

- rilevamento della temperatura senza contatto grazie alla tecnologia laser
- rilevamento da -50 a +500°C (temperature in C e F)
- precisione +/- 1,5%
- lunghezza d'onda del laser: 8-14 um, laser class II
- tempo di risposta circa 1 secondo
- alimentazione: 2 batterie 1,5 V AAA (non incluse)
- **!!!Attenzione: non idoneo per uso su superfici lucide!!!**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 725	TESTER DI TENSIONE, 120-250 VOLT, LUNGHEZZA 140 MM	1,53

CARATTERISTICHE

- con corpo trasparente e clip
- conforme TÜV/GS



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 721	SET 2 PEZZI, TESTER DI TENSIONE, 140+190 MM	3,25

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- 120 - 250 V
- con corpo trasparente e clip



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2072	TESTER LUCI AUTO, 6-24 VOLT	4,08

CARATTERISTICHE

- con ago con coperchio a vite

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 72	LAMPADINA	0,77



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 723	TESTER DI TENSIONE UNIVERSALE	10,97

CARATTERISTICHE

- consente l'incisione di cavi isolati
- 3-48 Volt
- visualizzazione a led



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 724	TESTER DI TENSIONE UNIVERSALE	27,54

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- tensione AC 12-400 V
- tensione DC 12-500 V
- bipolare
- spia LED di polarità quintupla
- 12 volt/50 volt/120-150 volt/220-230 volt/400 -500 volt



TESTER DI TENSIONE,		
BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2172	6-24 VOLT	7,54
BGS 726	6-380 VOLT	16,12


CARATTERISTICHE

- doppia punta isolata
- numerose applicazioni
- BGS 2172:
tensione DC: 6 - 12 - 24 V (BGS 2172)
- BGS 726:
tensione DC: 6 - 12 - 24 - 110 - 220 - 380 V
tensione AC: 110 - 220 - 370 V



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 40110	RIVELATORE DI TENSIONE CON DISPLAY DIGITALE	126,23

- CARATTERISTICHE**
- display LCD per AC e tensione continua da 24 V a 690 V
 - display a LED per visualizzare 5 livelli di tensione: 24V, 50V, 120V, 230V, 400V e 690V
 - indicatore di rotazione delle fasi:
Frequenza 50 - 60 Hz / tensione 0 V - 690 V
 - tester di continuità con display e segnalazione acustica
 - test di tensione unipolare
 - rilevamento polarità positiva / Negativo (display a LED)
 - grado di protezione: IP65
 - indicatore batteria interna scarica
 - alimentazione: 2 x batterie 1.5V (R03)
 - dimensioni: 275 x 51 x 30 mm
 - peso: 210 g

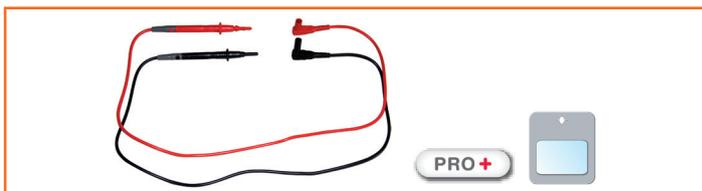

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2194-1	PUNTALI	5,61

- CARATTERISTICHE**
- punte con cappuccio di protezione
 - per multimetri con spine di prova 4 millimetri



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8937	CAVI DI TEST PER MULTIMETRI, 4 MM	45,77

- CARATTERISTICHE**
- per misurazioni nella gamma di bassissima tensione
 - entrambi i lati con connettori da 4 mm (prolungabili)
 - comprende:
 - 2 cavi di misura rossi
 - 2 cavi di misura neri
 - lunghezza: 100 cm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2189	TESTER PER BATTERIA E IMPIANTO DI CARICA	13,52

- CARATTERISTICHE**
- per diagnostica guasti delle batterie da 12 V e dei sistemi di carica
 - facile da usare: è sufficiente collegare e controllare gli indicatori luminosi
 - LED a controllo elettronico
 - 3 LED per test della batteria:
 - LED rosso = batteria scarica o difettosa
 - LED giallo = batteria in buono stato
 - LED verde = batteria in ottimo stato
 - 3 LED per il test dell'alternatore
 - LED verde = impianto di carica in buono stato
 - LED giallo = impianto di carica in buono stato (tensione di carica massima)
 - LED rosso = l'impianto di carica non è in buono stato (potrebbe danneggiare la batteria e altre componenti dell'impianto elettrico)




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9401	AVVOLGITORE AUTOMATICO CON CLIP A COCCODRILLO, 15 METRI	35,19

- CARATTERISTICHE**
- clip a coccodrillo rossa e nera
 - avvolgitore automatico
 - per l'uso con multimetri, luci di prova, ecc...
 - lunghezza: 15 m



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8993	MISURATORE PER CAVI CON FORATORE	49,73

- CARATTERISTICHE**
- permette misure su cavi isolati
 - perfora cavi isolamenti senza gravi danni
 - jack 4 mm
 - comprende due misuratori: 1 rosso e 1 nero

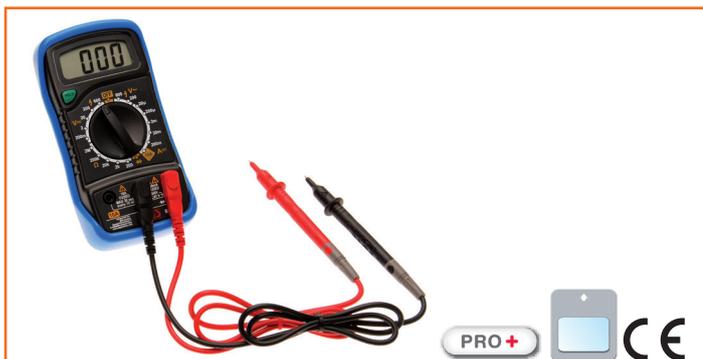

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 63402	MULTIMETRO DIGITALE	48,32

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiurto in plastica
- con supporto a scomparsa
- display LCD a risparmio energetico
- conforme alle ultime normative
- campi di misura:
 - tensione DC: 200mV - 2V - 20V - 200V - 600V
 - tensione AC: 200V - 600V
 - corrente CC: 20µA - 200µA - 2 mA - 20 mA
200mA - 10A
 - Resistenza: 200ohm - 2kOhm - 20kOhm
200kOhm - 2MOhm
- diodo tensione diretta
- "hold", per registrare il valore misurato
- alimentazione: 9V
- misurazioni CAT II



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2182	MULTIMETRO DIGITALE	24,18

CARATTERISTICHE

- display da 12,5 mm a 7 segmenti, 3 1/2 caratteri
- idoneo per misurazioni in intervalli CAT II, quali dispositivi con connettore, impianti elettrici di automobili / motocicli, ecc.
- per i campi di misurazione più comuni:
 - Tensione DC: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
 - Tensione AC: 200V, 600V
 - corrente: 200 uA, 2000 uA, 20 mA, 200 mA, 10A
 - resistenza: 200Ω, 2000Ω; 20KΩ, 200KΩ, 2000KΩ;
- test diodi
- test transistor (hfe) mediante adattatore
- il display info batteria indica se è necessario sostituire la batteria
- temperatura di esercizio: 10°C ~ 40°C / 0 ~ 75% um. rel.
- temperatura di stoccaggio: 10°C ~ 50°C / 0 ~ 75% um. rel.
- alimentazione elettrica: 2 x batterie da 1,5V AAA
- dimensioni: 126 x 70 x 24 mm
- peso: circa 140 g (batteria inclusa)
- in dotazione: batterie, cavo di misurazione, adattatore per misurazione hfe

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9074	MULTIMETRO DIGITALE	21,93

CARATTERISTICHE

- display LCD da 3 1/2 cifre, 7 segmenti, 0,5"
- Indicatore per overflow, la polarità e tensione di batteria bassa
- range di misura della resistenza, tensione alternata, tensione continua, caduta di tensione del diodo e le misure transistor hFE
- range misura tensione DC:
 - 200 mV, risol.: 10uV, precisione: ± 0,5% + 10 digit
 - 2000 mV, risol.: 1mV, accuratezza: ± 1% + 5 digit
 - 20 V, risol.: 10mV, precisione: ± 1% + 5 digit
 - 200 V, risol.: 100 mV, precisione: ± 1% + 5 digit
 - 600V, risol.: 1V, precisione: ± 1,2% + 5 digit
- range di misura AC:
 - 200 V, risol.: 10mV, precisione: ± 0,5% + 10 digit
 - 600V, Risol.: 1V, precisione: ± 0,5% + 10 digit
- range misura corrente DC:
 - 200 UA, risol.: 100 nA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
 - 2.000 UA, risol.: 1uA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
 - 20 mA, risol.: 10uA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
 - 200 mA, risol.: 100µA, precisione: ± 2% + 2 digit
 - 10 A, risol.: 10mA, precisione: ± 2% + 10 digit
- range misura resistenza:
 - 200 Ohm, risol.: 0,1 mOhm, precis.: ± 1% + 10 digit
 - 2000 Ohm, Risol.: 1 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
 - 20 Kohm, Risol.: 10 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
 - 200 Kohm, Risol.: 100 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
 - 2000 Kohm, Risol.: 1 KOhm, precis.: ± 2% + 4 digit
- temperatura di funzionamento: 10 °C ~ 40 °C, 0 ~ 75% di umidità relativa
- alimentazione: 2 batterie 1.5V AAA
- dimensioni (lung. x larg. x alt.): 126 x 70 x 24 mm
- peso: 140 g (batteria inclusa)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 63400	MULTIMETRO DIGITALE	36,98

CARATTERISTICHE

- display LCD da 3,5"
- indicazione batteria scarica
- protezione da sovraccarico
- selezione manuale della misurazione da effettuare
- spine e prese di sicurezza
- segnale acustico di continuità al di sotto dei 50 Ohm
- test con lettura della tensione ai capi del diodo
- per:
 - tensione DC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V
 - tensione AC 200 V, 250 V
 - corrente DC 200 µA, 2000µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
 - resistenza 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 63401	MULTIMETRO DIGITALE PER AUTOMOTIVE CON INTERFACCIA USB	249,88

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • strumento ideale per settore automotive • per motori a 2 e 4 tempi • display luminoso 3 5/6 cifre • porta USB per collegamento a PC • "auto range", seleziona automaticamente il campo di misura • "relative mode", consente misurazioni differenziali • "data hold", per registrare il valore misurato • indicazione sovraccarico • indicatore batteria scarica • campi di misura: <ul style="list-style-type: none"> - tensione DC: 6 - 60 - 600 - 1000V - tensione AC: 6 - 60 - 600 - 1000V - corrente DC: 60 mA - 600 mA - 6A - 20A - corrente AC: 60 mA - 600mA - 6A - 20A - Resistenza: 600 Ohm - 6 KOhm - 600 KOhm - 6 MOhm - 60 MOhm • continuità: il segnalatore acustico si attiva sotto i 20 Ohm • diodo: corrente di prova circa 0,8 mA • capacità: da 40nF a 4000uF • temperatura: da -20 ° C a 400 ° C • frequenza: da 10 Hz a 10 MHz • ciclo di servizio: da 0,5% a 99,9% • velocità: da 120 a 20.000 giri/min • dwell: (0-90 °) - (0-72 °) - (0-60 °) - (0-45 °) • ampiezza impulsi: da 0,5 ms a 20 ms • comprende: sonda di temperatura, adattatore condensatore, rilevatore induttivo, 2 cavi di misurazione, cavo USB, CD con driver/software, borsa e batteria da 9 V 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2203	PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA	31,88

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • display LCD 3 1/2 cifre • frequenza di lettura: 3 per secondo • indicazione di polarità • indicazione sovraccarico • "auto range", seleziona automaticamente il campo di misura • "relative mode", consente misurazioni differenziali • "data hold", per registrare il valore misurato • indicatore batteria scarica • campi di misura: <ul style="list-style-type: none"> - tensione DC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V - tensione AC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V - corrente AC: 2000 mA / risoluzione 1 mA 20 A / risoluzione 10 mA 600 A / risoluzione 1 A - Resistenza: 200 Ohm / risoluzione 0.1 Ohm 200 KOhm / risoluzione 100 Ohm • dimensioni: 193 x 73 x 25 mm • peso: 145 g (comprese batterie) • alimentazione: 2 x batterie 1,5 V (AAA) • comprende: 2 cavi di misurazione e 2 batterie 	

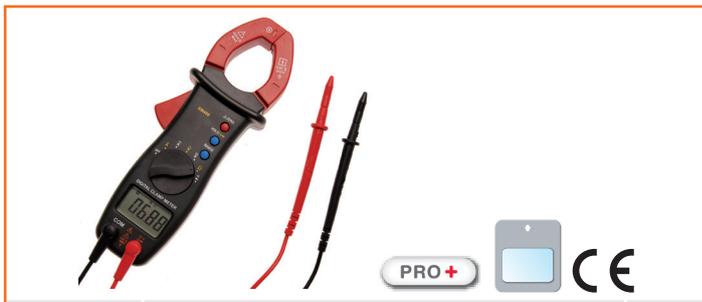

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2202	PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA E CORRENTE ALTERNATA	138,75

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • ampio display LCD da 3-3/4" lettura massima 3999 • campi di misura: <ul style="list-style-type: none"> - tensione AC e DC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V - resistenza: 400 Ohm, 4 KOhm, 40 KOhm, 400 KOhm, 4 MOhm, 40 MOhm - corrente AC e DC fino a 400A (misura min 100 mA) • indicatore polarità negative e sovraccarico • apertura pinza max.: 33 mm, cavi max.: Ø 28 mm • batterie alimentazione: 2 x 1.5 V AAA • indicazione batteria scarica • temperatura di conservazione: -10°C- 50°C, <85% RH • dimensioni: 194 x 71 x 38mm • peso 215 g (con batterie) • CAT II 	



PRO

DESCRIZIONE	Euro
UTENSILE PER RIEMPIMENTO BATTERIE	7,01

CARATTERISTICHE

- per aspirazione e iniezione di liquidi
- particolarmente indicato per il riempimento delle batterie



PRO +

DESCRIZIONE	Euro
MESCITORE PER RABBOCCO ACQUA DISTILLATA BATTERIE	13,26

CARATTERISTICHE

- per il rabbocco dell'acqua distillata nelle batterie
- capacità 2 litri
- con dispositivo di arresto dell'acqua al raggiungimento del livello adeguato



NEW


PRO +

DESCRIZIONE	Euro
SCOVOLO PER PULIZIA TERMINALI E MORSETTI BATTERIE, 85 MM	11,22

CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere i residui corrosione da contatto e i depositi di acido sui terminali e i morsetti delle batterie
- adatto per la pulizia interna ed esterna
- lunghezza: 85 mm
- spazzole esterne Ø: 23 mm
- spazzole interne Ø: 20 mm
- materiale:
 - setole metalliche
 - impugnatura e custodia: plastica

FISSAGGIO RAPIDO

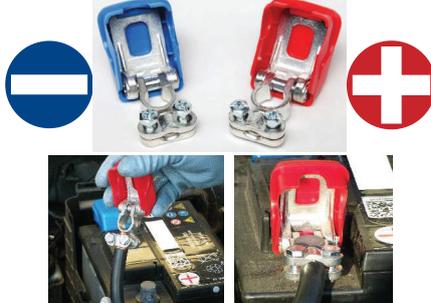MORSETTO PER BATTERIA A FISSAGGIO RAPIDO EASY CLICK SYSTEM® IN RAME STAGNATO

articolo	Ø cavo mm ²	Ø i mm	polarità	Euro
EB 11502 R	70	11.80	+	9,19
EB 11602 B	70	11.80	-	9,19

CARATTERISTICHE

- il mezzo più rapido e semplice per connettere fino a 1000 Amperes
- materiale: CuZn superpress UNI EN 1982:2008 CB754S
- procedura:
 - tagliare il vecchio cavo e spellare il cavo, per una lunghezza di circa 20 mm
 - inserire il cavo spellato nell'apposita sede e stringere i bulloni della piastrina con un cacciavite a croce o una chiave da 10 mm
 - agganciare il morsetto a fissaggio rapido alla batteria del veicolo




MORSETTO PER BATTERIA IN RAME STAGNATO

articolo	Ø cavo mm ²	filetto	polarità	Euro
EB 63032	35-95	M10X16mm	+	6,30
EB 63132	35-95	M10X16mm	-	6,30

CARATTERISTICHE

- materiale: CuZn UNI EN 12164 CW617N (DIN 50930-6)
- ingombro in altezza minimo
- maggiore resistenza meccanica grazie al perno in acciaio




MORSETTO PER BATTERIA IN RAME STAGNATO

articolo	Ø cavo mm ²	Ø i max mm	polarità	Euro
EB 10002	50	11.80	+	2,84
EB 20002	70	11.80	+	3,36
EB 10102	50	11.80	-	2,84
EB 20102	70	11.80	-	3,36

CARATTERISTICHE

- materiale: CuZn superpress UNI EN 1982:2008 CB754S



**MORSETTO PER BATTERIA
IN RAME STAGNATO**

FEIMEC articolo	Ø cavo mm ²	Ø i max mm	polarità	Euro
EB 11002	50	11.80	+	2,84
EB 11102	50	11.80	-	2,84

CARATTERISTICHE

- materiale: CuZn superpress UNI EN 1982:2008 CB754S



**MORSETTO PER BATTERIA
IN RAME STAGNATO
CON DADO A FARFALLA**

FEIMEC articolo	Ø cavo mm ²	Ø i mm	polarità	Euro
EB 61032	10-50	M 10	+	4,10
EB 61022 NEW	50	M 8	+	4,80
EB 61132 NEW	10-50	M 10	-	4,10
EB 61122	50	M 8	-	4,80

CARATTERISTICHE

- ideali per il settore nautico
- materiale: CuZn UNI EN 12164 CW617N (DIN 50930-6)



M6-M8-M6



**MORSETTO PER BATTERIA IN FUSIONE
IN RAME STAGNATO
2 PERNI M6 + 1 PERNO M8**

FEIMEC articolo	Ø cavo max mm ²	filetti	polarità	Euro
EB 19012	50	M6-M8-M6	+	4,41
EB 19112	50	M6-M8-M6	-	4,41

CARATTERISTICHE

- materiale: CuZn UNI EN 12164 CW617N (DIN 50930-6)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1414	STACCA-BATTERIA	8,75

CARATTERISTICHE


- per scollegare la batteria in caso di periodi prolungato di inutilizzo
- utilizzabile anche come antifurto
- corrente massima 250 A



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1415	STACCA-BATTERIA, ANGOLARE	9,50

CARATTERISTICHE

- per scollegare la batteria in caso di periodi prolungato di inutilizzo
- utilizzabile anche come antifurto
- idoneo per batterie con morsetti circolari con Ø:
 - min: 14 mm
 - max: 17 mm
- corrente massima 250 A

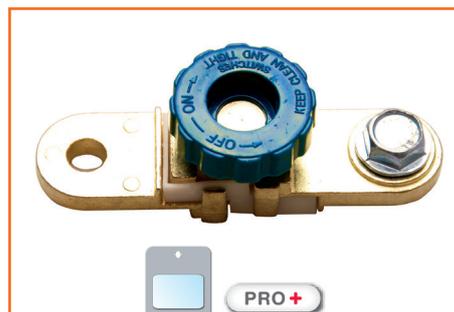


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1416	STACCA-BATTERIA, PIATTO	9,25

CARATTERISTICHE

- per scollegare la batteria in caso di periodi prolungato di inutilizzo
- utilizzabile anche come antifurto
- idoneo per batterie con morsetti piani
- corrente massima 250 A



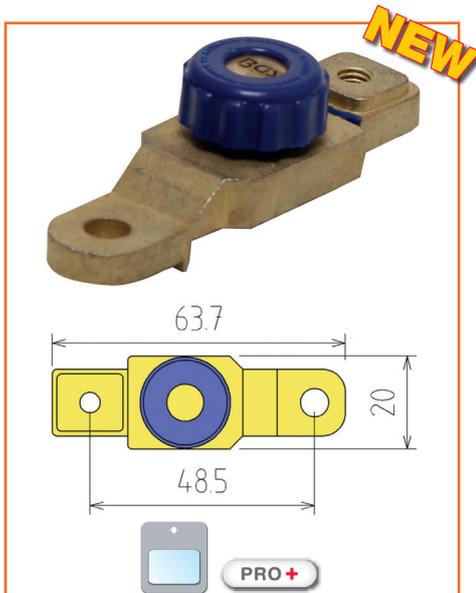

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9310	STACCA-BATTERIA PER MOTOCICLI	9,18

CARATTERISTICHE

- per scollegare la batteria in caso di periodi prolungato di inutilizzo
- può anche usato per impedire il furto di un veicolo
- isolamento elettrico del polo negativo della batteria
- per batterie con terminali piatti M6
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 64 x 21 x 19 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1408	SET 2 PEZZI, MORSETTI ROTONDI PER BATTERIE	4,59

CARATTERISTICHE

- supporto per cavo tondo con 2 viti di serraggio
- comprende:
 - 1 morsetto per terminale positivo per morsetti circolari con Ø:
 - min: 15 mm
 - max: 17 mm
 - 1 morsetto per terminale negativo per morsetti circolari con Ø:
 - min: 16 mm
 - max: 19 mm
- in ottone



ADATTATORE DA POLO PICCOLO A STANDARD IN RAME STAGNATO

FEARMEC articolo	Ah	A-EN	polarità	Euro
RP 002	220	1330	+	1,37
RP 102	220	1330	-	1,37




ADATTATORE DA POLO T874 A POLO SAE IN RAME STAGNATO

FEARMEC articolo	Ah	A-EN	polarità	Euro
RP 022	220	1330	+	1,37
RP 122	220	1330	-	1,37



CACCIAVITE PER TAPPI A VITE BATTERIE



Koken articolo	TxW mm	l mm	L mm	1	Euro
169 BP-18X13	1.8x13	50	150	1	18,04



VITI A FISSAGGIO RAPIDO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3230	SOLLEVATORE REGOLABILE PER BATTERIE	25,25

CARATTERISTICHE

- per un comodo sollevamento e trasporto di tutti i tipi di batterie
- regolabile da 110 a 180 mm
- portata max: 35 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 80756	INTERRUTTORE DI EMERGENZA PER BATTERIA, 300A	18,62

CARATTERISTICHE

- per escludere la batteria dall'impianto elettrico
- impedisce che si scarichi la batteria
- 2 fori di fissaggio
- coperchio protettivo per prevenire l'ingresso di umidità
- include 2 chiavi



CAVI PER BATTERIA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9610	200 AMP. (16 MM²), LUNGHEZZA 3 M	33,02
BGS 9611	400 AMP. (25 MM²), LUNGHEZZA 3,5 M	40,67
BGS 9612	600 AMP. (35 MM²), LUNGHEZZA 3,5 M	50,87

CARATTERISTICHE

- omologati TÜV / GS
- morsetti isolati



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8138	ASSORTIMENTO 28 PEZZI, MORSETTI ELETTRICI	9,95

CARATTERISTICHE

- zincati
- contiene morsetti a coccodrillo e morsetti di carica
- in confezione in plastica


PINZE ISOLATE PER CAVI, A BECCO CURVO

FEFMEC articolo	MAX Ø cavo mm ²	AMP	polarità	colore	Euro
P 270 R	35	650	+	Red	13,13
P 270 N	35	650	-	Black	13,13
P 470 R	50	850	+	Red	20,48
P 470 N	50	850	-	Black	20,48
P 570 R	95	1200	+	Red	26,25
P 570 N	95	1200	-	Black	26,25

CARATTERISTICHE

- pinza professionale con copertura esterna in Polipropilene - ottimo isolamento
- corpo in ottone pressofuso
- sistema di bloccaggio cavo con piastrina


GIUNZIONE CON VITI IN RAME STAGNATO

FEFMEC articolo	Ø cavo mm ²	Ø l mm	Euro
EC 0816	16	8.0	5,04
EC 0925	25	9.0	5,04
EC 1035	35/50	10.0	5,04
EC 1250	50/70	12.0	5,04


GIUNZIONE A TUBO IN RAME STAGNATO

FEFMEC articolo	Ø cavo mm ²	Euro
TTR 10	10	0,74
TTR 16	16	0,79
TTR 25	25	1,05
TTR 35	35	1,84
TTR 50	50	2,21
TTR 70	70	2,94

CARATTERISTICHE

- disponibili altre misure su richiesta


CAPICORDA CON VITI IN RAME STAGNATO

FEFMEC articolo	Ø cavo mm ²	VITE	Euro
CC 1606	16	M 6	1,42
CC 2508	25	M 8	2,10
CC 3510	35/50	M 10	2,42
CC 3512	35/50	M 12	3,68

NON ISOLATI

CAPICORDA IN RAME STAGNATO

FEFMEC articolo	Ø cavo mm ²	Ø Foro vite	Euro
CCR 1006	10	6	0,63
CCR 1008	10	8	0,74
CCR 1606	16	6	0,74
CCR 1608	16	8	0,81
CCR 1610	16	10	0,84
CCR 2506	25	6	1,05
CCR 2508	25	8	1,05
CCR 2510	25	10	1,21
CCR 3508	35	8	1,79
CCR 3510	35	10	1,89
CCR 5008	50	8	2,21
CCR 5010	50	10	2,63
CCR 7010	70	10	3,36
CCR 7012	70	12	3,68

CARATTERISTICHE

- materiale: rame stagnato
- non isolati
- disponibili altre misure su richiesta



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BN-10	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 1,5-10 MM²	61,00



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
KH-120	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 10-120 MM²	195,00



CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9573	SET PER CRIMPARRE, 16-400 MM², CON PINZA IDRAULICA	487,50



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
KH-16	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 1,25-14 MM²	59,00



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
KHB-120	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 10-120 MM², CON CRIMPATURA ESAGONALE	199,00

CARATTERISTICHE

- per aggraffatura di connettori e terminali per cavi in alluminio e rame
- crimpatura esagonale professionale
- permette di prevenire alte resistenze di transizione
- regolazione automatica della pressione
- rane di crimpatura (alluminio): 35 - 300 mm²
- range di crimpatura (rame): 16 - 400 mm²
- pressione max: 16 t
- corsa max: 24 mm
- comprende:
 - pinza idraulica di crimpatura
 - ganasce intercambiabili per sezioni trasversali cavi: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm²



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
KH-38	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 6-35 MM²	95,00



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
KHB-150	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 25-150 MM², CON CRIMPATURA ESAGONALE	199,00



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8643	PINZA SPELLAFILI, 215 MM	40,29



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9397	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA ISOLATI 6-50 MM², CON CRIMPATURA ESAGONALE	66,05

CARATTERISTICHE

- per cavi da:
 - 0,5 - 0,65 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 mm
 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 AWG
 - cavi coassiali da 6 mm
- per il crimpaggio di terminali non isolati: 0,3 - 0,5 - 1,25 - 2,0 mm
- in acciaio al carbonio con tempra speciale

CARATTERISTICHE

- con profilo di crimpatura esagonale
- pinza a crimpare per capicorda, connettori in serie e paralleli
- per capicorda in rame e alluminio da 6 - 50 mm²
- coppie di stampi per crimpare girevoli e bloccabili nelle misure: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm²
- impugnature con rivestimento ergonomico antiscivolo
- impugnature isolate
- lunghezza leva: 250 mm
- lunghezza totale: 390 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 442	PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA, 0,13-6 MM²	32,90

CARATTERISTICHE

- per fili di diametro 0,13-6 mm²
- con lama per morsetti isolati/non isolati
- lunghezza 210 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8379	PINZA SPELLAFILI FRONTALE	39,53

- CARATTERISTICHE**
- regolazione automatica per cavi Ø 0.2 - 6 mm
 - taglio frontale con regolazione lunghezza per spelare da 8 a 12 mm
 - taglio Ø fino a 2 mm
 - meccanismo di chiusura salva-spazio e per evitare danni accidentali alle lame



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
ST-700	PINZA SPELLAFILI FRONTALE	24,00

- CARATTERISTICHE**
- regolazione automatica per cavi Ø 0.2 - 6 mm
 - taglio frontale con regolazione lunghezza per spelare da 8 a 12 mm
 - taglio Ø fino a 2 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8489	0.2-0.8 MM	24,75
BGS 8490	0.8-2.6 MM, PER CAVI FINO A 9 MM	24,75

- CARATTERISTICHE**
- per spelare cavi e fili
 - lama affilata per pulire i tagli su fili di rame
 - lama aggiuntiva
 - marcature di facile lettura
 - meccanismo a molla fornisce un'azione di auto apertura
 - particolarmente compatto quando chiuso
 - Include 2 lame di ricambio
 - corpo in ABS con lame al carbonio
 - lunghezza: 115 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 329	TAGLIACAVI, 240 MM	18,00

- CARATTERISTICHE**
- per cavi di diametro fino a 50 mm²
 - impugnatura a presa morbida rossa / nera



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 394	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RASO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI	12,50

- CARATTERISTICHE**
- finitura cromata satinata
 - impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 332	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RASO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI (1,5 MM² E 2,5 MM²)	7,75

- CARATTERISTICHE**
- finitura satinata nichelata
 - con impugnature antiscivolo a presa morbida
 - colore rosso/nero



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 361	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	13,77

- CARATTERISTICHE**
- finitura cromata satinata
 - impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 339	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	10,40

- CARATTERISTICHE**
- finitura satinata nichelata
 - con impugnature antiscivolo a presa morbida
 - colore rosso/nero



BGS articolo BGS 1990	DESCRIZIONE CAVO GUIDA IN PERLON, 15 M X 3 MM	Euro 13,00
------------------------------------	--	----------------------

CARATTERISTICHE


- per l'installazione di cavi antenna, ecc.



BGS articolo BGS 15501-2	DESCRIZIONE ASSORTIMENTO 30 PEZZI, CAPICORDA	Euro 3,32
---------------------------------------	---	---------------------

CARATTERISTICHE

- ricambio per BGS 15501

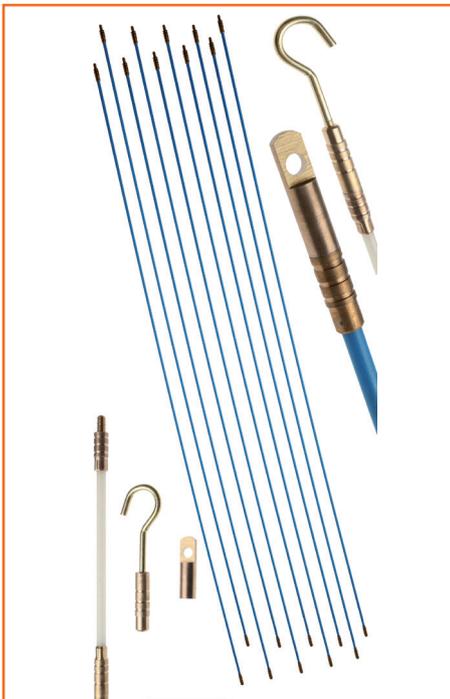

BGS articolo BGS 1989	DESCRIZIONE KIT ASTE TIRAFILI	Euro 30,16
------------------------------------	---	----------------------

CARATTERISTICHE

- per consentire l'accesso a fili e cavi sotto pavimento, in condotti a soffitto, canaline e intercapedini
- in poliestere rinforzato
- comprende:
 - 10 aste in vetroresina, lunghezza 1 metro, collegabili tra loro per raggiungere lunghezza max. di 10 metri
 - 1 prolunga flessibile, lunghezza 115 mm
 - 1 anello
 - 1 gancio



BGS articolo BGS 14110	DESCRIZIONE ASSORTIMENTO 360 PEZZI, CAPICORDA	Euro 33,02
-------------------------------------	--	----------------------

CARATTERISTICHE

- manicotti:
 - 20 pz 0.25-1.5mm² (rosso)
 - 30 pz 1.5-2.5mm² (blu)
 - 15 pz 4-6mm² (giallo)
 - 25 pz per spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- 25 pz spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- 5 pz capocorda anulare isolato, 1.5-2.5mm² (blu)
- 5 pz manica rotonda spina completamente isolato, 1.5-2.5mm² (blu)
- capicorda anulari isolati (blu):
 - 30 pz Ø 5 mm
 - 20 pz Ø 6 mm
 - 20 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (giallo):
 - 20 pz Ø 5 mm
 - 15 pz Ø 6 mm
 - 15 pz Ø 10 mm
- capicorda a forcella isolati:
 - 30 pz, blu Ø 5 mm
 - 20 pz, giallo Ø 5 mm
- 10 x spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- manicotto per spina piatta isolata:
 - 10 pz 1.5-2.5mm² (blu)
 - 20 pz 0.25-1.5mm² (rosso)
- 25 pz mini connettore 1.5-2.5mm² (blu)



BGS articolo BGS 14105	DESCRIZIONE ASSORTIMENTO CAPICORDA, 160 PEZZI	Euro 17,38
-------------------------------------	--	----------------------

CARATTERISTICHE

- manicotti:
 - 12 pz 0,25-1,5mm² (rosso)
 - 18 pz 1,5-2,5mm² (blu)
 - 12 pz 4-6mm² (giallo)
- spine piatte isolate:
 - 10 pz 1,5-2,5mm² (blu)
 - 5 pz 4-6mm² (giallo)
- manicotti per spina piatta:
 - 10 pz 1,5-2,5mm² (blu)
 - 5 pz 4-6mm² (giallo)
- capicorda:
 - 4 pz 0,25-1,5mm² (rosso)
 - 4 pz 1,5-2,5mm² (blu)
- 10 pz spina rotonda isolata, 1,5-2,5mm² (blu)
- 10 pz manicotti per spina rotonda 1,5-2,5mm² (blu)
- capicorda anulari isolati (giallo):
 - 4 pz Ø 5 mm
 - 4 pz Ø 8 mm
 - 4 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (blu):
 - 10 pz Ø 4 mm
 - 10 pz Ø 5 mm
 - 10 pz Ø 6 mm
- capicorda anulari isolati (rosso):
 - 8 pz Ø 4 mm
- 10 pz capicorda a forcella isolati 4mm (blu)



BGS articolo BGS 80725	DESCRIZIONE 2,5 MM ²	Euro 2,86
BGS articolo BGS 80727	DESCRIZIONE 4,0 MM ²	Euro 3,12

CARATTERISTICHE

- ogni articolo comprende 2 blocchi da 12 morsetti



50x
ABZWEIGVERBINDER
Klemmung aus hochleitfähigem Material.
Erweitert bestehende Ährenleiter.
Der Temperaturbereich beträgt: 60°C
bis +110°C, kurzzeitig bis 120°C.
BRANCH CONNECTOR
Clamping of highly conductive material.
Extends existing branch conductors.
The temperature range is: 60°C to +110°C,
briefly up to 120°C.

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 80757	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, CONNETTORI RAPIDI	10,97

CARATTERISTICHE

- morsetto in materiale altamente conduttivo
- isolante in poliammide
- range di temperatura: - 60° + 110°
- in confezione in plastica



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 418	PINZA A CRIMPARE QUINTUPLA, 235 MM	10,84

CARATTERISTICHE

- finitura da officina con tranciavili
- utensile combinato per morsetti isolati e non isolati
- impugnature a presa morbida blu
- spessore di 3 mm
- per morsetti non isolati di formato: 1,5 - 2,5 - 4,6 mm
- per morsetti isolati di formato: 1,5 mm (rosso) - 2,5 mm (blu) - 6 mm (giallo)
- spellafilii: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- tagliabulloni per teste bulloni: M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5



61x
ABZWEIGVERBINDER

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1423	SET MORSETTI E PINZA A CRIMPARE 60 MORSETTI ISOLATI	12,22

CARATTERISTICHE

- con pinza a crimpare da 200 mm
- particolarmente indicato per morsetti isolati 1,5 - 2,5 - 6 mm
- con tranciavili
- funzione spellafilii: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- connettore per candele di accensione
- tagliabulloni per teste bulloni: M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5



685x
ADERENDHÜLSEN-SORTIMENT
WIRE-END SLEEVE ASSORTMENT
Isoliert
insulated

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 14120	ASSORTIMENTO 685 PEZZI, CAPICORDA ISOLATI	18,87

CARATTERISTICHE

- isolati
- comprende (numero pezzi x per dimensioni cavi):
 - 50 pezzi: 0,5 mm² - 0,75 mm²
 - 100 pezzi: 1,0 mm²
 - 250 pezzi: 1,5 mm²
 - 150 pezzi: 2,5 mm²
 - 50 pezzi: 4,0 mm²
 - 25 pezzi: 6,0 mm²
 - 10 pezzi: 10,0 mm²
- in box in plastica



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1422	PINZA A CRIMPARE QUINTUPLA, 200 MM	5,36

CARATTERISTICHE

- finitura da officina
- spessore 3 mm
- particolarmente indicato per morsetti non isolati 1,5 - 2,5 - 6 mm
- con tranciavili
- funzione spellafilii: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- connettore per candele di accensione
- tagliabulloni per teste bulloni: M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1419	PINZA A CRIMPARE A CRICCHETTO 0,5-6 MM²	29,33

CARATTERISTICHE

- per morsetti non isolati
- 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm²
- lunghezza: 215 mm


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1417	1 COPPIA DI GANASCE	11,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1430	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA PER TERMINALI A BUSSOLA, CON 150 TERMINALI	33,02

- CARATTERISTICHE**
- utilizzabile per capicorda per terminali a bussola delle seguenti misure: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 mm²
 - con terminali a bussola delle seguenti misure:
 - 40 pz.: 0,5 x 6 mm
 - 40 pz.: 0,75 x 6 mm
 - 30 pz.: 1,0 x 6 mm
 - 20 pz.: 1,5 x 7 mm
 - 20 pz.: 2,5 x 7 mm
 - lunghezza 175 mm

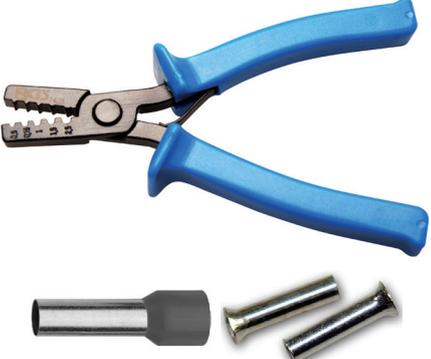

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1428	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA PER TERMINALI A BUSSOLA, 0,5-2,5 MM²	31,88

CARATTERISTICHE

- forgiato
- maniglia morbida isolata
- impugnature a molla per staffe cavi
- 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5 mm²
- lunghezza 150 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1429	PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA PER TERMINALI A BUSSOLA, FINO A 16 MM²	23,46

CARATTERISTICHE

- idoneo per terminali conduttori delle seguenti misure: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 mm²
- lunghezza 190 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1418	PINZA A CRIMPARRE A CRICCHETTO, 0,5-4 MM²	29,33

CARATTERISTICHE

- per capicorda per terminali a bussola
- 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4 mm²
- lunghezza 215 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1412	PINZA A CRIMPARRE A CRICCHETTO	95,63

CARATTERISTICHE

- 2 ganasce intercambiabili per
 - morsetti isolati 0,5 - 6 mm² (rosso-blu - giallo)
 - morsetti non isolati da 1,5 - 10 mm² con anello di fissaggio cavo chiuso



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1426	PINZA A CRIMPARRE A CRICCHETTO, 0,5-6 MM²	28,82

CARATTERISTICHE

- forgiato
- impugnature isolate,
- per morsetti isolati: 0,5-1,5 / 1,5-2,5 / 4-6 mm²
- lunghezza 215 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9070	SET PINZE A CRIMPARRE CON 5 COPPIE DI GANASCE	98,28

CARATTERISTICHE

- set pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)
 - morsetti non isolati: 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 16 - 10)
 - morsetti isolati: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)
 - manicotti fine-cavo isolati e non isolati: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10)
 - manicotti fine-cavo non isolati: 10 - 16 - 20 - 25 - 35 mm² (AWG 7 - 2)
- cacciaviti per cambio ganasce



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1411	SET PINZE A CRIMPARRE CON 1000 MORSETTI ASSORTITI	221,25

CARATTERISTICHE

- set attrezzi di crimpatura con cricchetto e ganasce regolabili
- comprende 2 ganasce intercambiabili per
 1. morsetti isolati 0,5 - 6 mm² (rosso-blu - giallo), pressione ovale simmetrica
 2. morsetti non isolati 1,5 - 10 mm², pressione del mandrino
- 1000 morsetti inclusi
- fornito in custodia sagomata



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1410	SET PINZE A CRIMPARRE CON 5 COPPIE DI GANASCE	164,75

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1410	SET PINZE A CRIMPARRE CON 5 COPPIE DI GANASCE	164,75

CARATTERISTICHE

- set pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5 - 4,0 - 6,0 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5 - 4,0 - 6,0 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
DIN 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5 - 4,0 - 6,0 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 10 / 8 / 6
DIN 6 / 10 / 16 mm²
- fornito in custodia sagomata



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9098	SET PINZE A CRIMPARRE CON 5 COPPIE DI GANASCE	186,25

CARATTERISTICHE

- per morsetti isolati
- il meccanismo a cricchetto trattiene il morsetto in posizione, facilita l'inserimento del cavo nel morsetto
- comprende coppie di 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - A1 per morsetti isolati con testa termorestringente 0,5 - 10 mm²
 - A2 per morsetti isolati a sgancio rapido 0,5 - 6 mm²
 - A3 per mini-morsetti isolati mini 0,1 - 1,5 mm²
 - A4 per morsetti isolati a bandiera 90° 0,5 - 2,5 mm²
 - A5 per morsetti isolati con testa termorestringente 0,5 - 6 mm²



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70003	SET 4 PEZZI, PINZE A CRIMPARRE, PER CONNETTORI SOLARI MC3 / MC4 / TYCO	199,75

CARATTERISTICHE

- per la crimpatura professionale di spine su cavi di impianti solati o spine fotovoltaiche MC4 & MC3 (pin)
- pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- coppia di ganasce per connettori solari MC3, dimensioni del cavo DIN 2,5 / 4 / 6 mm² (AWG 14 / 12 / 10)
- coppia di ganasce per connettori solari MC4, dimensioni del cavo DIN 2,5 / 4 / 6 mm² (AWG 14 / 12 / 10)
- coppia di ganasce per connettori solari Tyco, dimensioni del cavo DIN 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² (AWG 15 - 10)
- materiale del corpo: acciaio al carbonio
- materiale delle ganasce: AISI-4140
- materiale dell'impugnatura: polipropilene (PP) / gomma termoplastica (TPR)

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 70004	GANASCE DI CRIMPARRE PER MC3	54,83
BGS 70005	GANASCE DI CRIMPARRE PER MC4	54,83
BGS 70006	GANASCE DI CRIMPARRE PER TYCO	54,83

NEW




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DA CRIMPATURA "A" PER CAPICORDA ISOLATI	24,23

CARATTERISTICHE

- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA "C" PER TERMINALI APERTI	24,23

CARATTERISTICHE

- idonee per terminali aperti non isolati, formati AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 oppure 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 mm²
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA "F" TERMINALI APERTI	24,23

CARATTERISTICHE

- idonee per terminali aperti non isolati
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DA CRIMPATURA "E" PER BNC/TNX	24,23

CARATTERISTICHE

- per connettori coassiali BNC/TNC: RG 58, RG 59, EG 62
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA "C1" PER TERMINALI APERTI	26,01

CARATTERISTICHE

- idonee per i cavi: DIN 0,1 - 0,25 / 0,25 - 0,5 / 0,5 - 1,0 mm²
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412



BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA "G3" PER CAVI DI RETE E TELEFONICI	25,37

CARATTERISTICHE

- idonee per cavi di rete e telefonici
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DA CRIMPATURA "B"	24,23

CARATTERISTICHE

- idonee per i cavi: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412




BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA D TERMINALE APERTO	24,23

CARATTERISTICHE

- idonee per terminali aperti non isolati, formati: - AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 - Ø 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412





BGS articolo

DESCRIZIONE	Euro
GANASCE DI CRIMPATURA "H" PER CAVI AWG	24,23

CARATTERISTICHE

- idonee per i cavi: - AWG 14 / 22 / 8 - 6 - DIN 2,5 / 0,5 / 8 - 10 mm²
- per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412

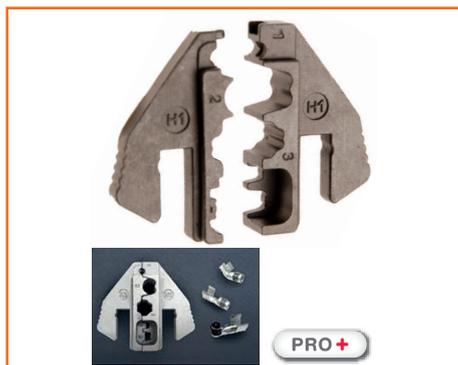

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo BGS 1410-H1	GANASCE DI CRIMPATURA "H1" PER CAVI AWG	35,57

- CARATTERISTICHE**
- idonee per i cavi: AWG 17 / DIN 1 mm²
 - per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412



BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo BGS 1410-H6	GANASCE DI CRIMPATURA "H6" PER TERMINALI IMPERMEABILI	31,11

- CARATTERISTICHE**
- per terminali impermeabili Delphi®
 - idonee per i cavi: DIN 0.35 / 0.5-0.8 mm² (AWG 22 / 20-18)
 - per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412



BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo BGS 1410-H7	GANASCE DI CRIMPATURA "H7" PER TERMINALI IMPERMEABILI	31,11

- CARATTERISTICHE**
- per terminali impermeabili Delphi®
 - idonee per i cavi: DIN 1.0 - 2.0 / 3.0 mm² (AWG 16-14 / 12)
 - per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412



BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo BGS 1410-I2	GANASCE DI CRIMPATURA "I2" PER CONNETTORI MC4	38,12

- CARATTERISTICHE**
- per connettori plug-in MC4 di impianti fotovoltaici
 - per sezione del cavo AWG 14/12/10
 - per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9097	SET 220 PEZZI, PINZA A CRIMPARE CON CONNETTORI STAGNI DELPHI®	279,50

CARATTERISTICHE

- per la riparazione di cablaggi esistente e per nuovi cablaggi
- comprende:
 - pinza a crimpare a cricchetto in alluminio, con ganasce intercambiabili
 - coppia di ganasce (H6) per cavi DIN 1,0-2,0 / 3,0 mm² (AWG 16-14 / 12)
 - coppia di ganasce (H7) per cavi DIN 0,35 / 0,5-0,8 mm² (AWG 22 / 20-18)
 - estrattore per terminali
- comprende i seguenti connettori stagni Delphi®:
 - gommini passacavo
 - 25 pezzi, 1,4 mm per cavi Ø 1,4 - 1,9 mm
 - 30 pezzi, 2,5 mm per cavi Ø 2,5 - 3,4 mm
 - 25 pezzi, 2,8 mm per cavi Ø 2,9 - 3,8 mm
 - terminali maschio
 - 20 pezzi 0,50-0,85 mm²
 - 20 pezzi terminale maschio 1,25-2,0 mm²
 - 20 pezzi terminale maschio 3 mm²
 - terminali femmina
 - 20 pezzi terminale femmina 0,50-0,85 mm²
 - 20 pezzi terminale femmina 1,25-2,0 mm²
 - 20 pezzi terminale femmina 3 mm²
 - connettori per terminali maschio
 - 3 pezzi, 1 polo per terminali maschio
 - 2 pezzi, 2 poli per terminali maschio
 - 1 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga)
 - 1 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga)
 - 1 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila)
 - connettori per terminali femmina
 - 3 pezzi, 1 polo
 - 2 pezzi, 2 poli
 - 1 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga)
 - 1 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga)
 - 1 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9096	SET 232 PEZZI, CONNETTORI STAGNI DELPHI®	158,75

CARATTERISTICHE

- per la riparazione di cablaggi esistente e per nuovi cablaggi
- comprende i seguenti connettori stagni Delphi®:
 - gommini passacavo
 - 25 pezzi, 1,4 mm per cavi Ø 1,4 - 1,9 mm
 - 30 pezzi, 2,5 mm per cavi Ø 2,5 - 3,4 mm
 - 25 pezzi, 2,8 mm per cavi Ø 2,9 - 3,8 mm
 - terminali maschio
 - 20 pezzi 0,50-0,85 mm²
 - 20 pezzi terminale maschio 1,25-2,0 mm²
 - 20 pezzi terminale maschio 3 mm²
 - terminali femmina
 - 20 pezzi terminale femmina 0,50-0,85 mm²
 - 20 pezzi terminale femmina 1,25-2,0 mm²
 - 20 pezzi terminale femmina 3 mm²
 - connettori per terminali maschio
 - 5 pezzi, 1 polo per terminali maschio
 - 3 pezzi, 2 poli per terminali maschio
 - 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga)
 - 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga)
 - 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila)
 - connettori per terminali femmina
 - 5 pezzi, 1 polo
 - 3 pezzi, 2 poli
 - 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga)
 - 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga)
 - 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila)
- per max 24 V**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9634	ASSORTIMENTO 350 PEZZI, CONNETTORI SUPERSEAL 1.5	181,25

CARATTERISTICHE

- per la riparazione del cablaggio esistente e per nuovi cablaggi con connettori anti-spruzzo e anti-polvere Superseal 1.5
- materiale guarnizione: silicone, Ø esterno: 6,1 mm
- materiale terminale: ottone
- materiale dell'alloggiamento: PA66 + GF
- range temperatura: da -40 ° C a 120 ° C
- comprende:
 - 50 guarnizioni verdi F1.0 per Ø esterno 1,2-1,8 mm
 - 50 guarnizioni gialle F1.4 per Ø esterno 1,6-2,4 mm
 - 50 morsetti maschio per sezione cavo 0,3-0,5 mm²
 - 50 terminali femmina per cavo sezione 0,3-0,5 mm²
 - 50 terminali maschio per cavo di sezione 0,85-1,25 mm²
 - 50 terminali femmina per cavo di sezione da 0,85 a 1,25 mm²
 - 6 connettori maschio (1 polo)
 - 6 connettori femmina (1 polo)
 - 6 connettori maschio (2 poli)
 - 6 connettori femmina (2 poli)
 - 4 connettori maschio (3 poli)
 - 4 connettori femmina (3 poli)
 - 4 connettori maschio (4 poli)
 - 4 connettori femmina (4 poli)
 - 3 connettori maschio (5 poli)
 - 3 connettori femmina (5 poli)
 - 2 connettori maschio (6 poli)
 - 2 connettori femmina (6 poli)



FERMEC srl

**Via Galileo Galilei, 75
41015 Nonantola (MO) Italy
Tel. ++39/059 549055 r.a.
Fax ++39/059 547003
info@fermec.it
www.fermec.it
P.IVA 02527290361**